令和７年度

三 重 県 水 防 計 画

三　　重　　県

目　　次

第１章　総　　則

第１節　目的 1
第２節　用語の定義 1
第３節　水防の責任等 2
第４節　津波における留意事項 4
第５節　安全配慮 4

第２章　水　防　組　織

第１節　県及び市町における水防体制 5
第２節　三重県水防組織 5
第３節　県内の水防管理団体 9

第３章　重要水防区域

第１節　大臣管理区間河川の重要水防区域 29
第２節　知事管理区間河川等の重要水防区域 81

第４章　水　防　施　設

第１節　水防施設 141

第５章　通　信　連　絡

第１節　通信連絡系統（法 27 条） 155

第６章　予報及び警報とその措置

第１節　気象庁が行う予報及び警報 191
第２節　洪水予報河川における洪水予報 192
第３節　水位周知河川・海岸における水位到達情報 195
第４節　水防警報 203
第５節　措置 219

第７章　水　防　活　動

第 1 節　県の水防活動の基準 220
第 2 節　水防管理団体の水防活動の基準 221
第 3 節　雨量の通報 225
第 4 節　水位の通報及び公表（法 12 条） 240
第 5 節　電報による雨量及び水位通信方法 262
第 6 節　非常通信の方法 264
第 7 節　潮位・波高等の通報（法 12 条） 266
第 8 節　巡視及び警戒（法 9 条） 267
第 9 節　水門、えん堤、ため池等の操作等 267
第 10 節　水防信号及び標識 396
第 11 節　水防作業 399
第 12 節　輸送 400
第 13 節　避難のための立退（法 29 条） 401
第 14 節　災害発生時の処理（法 25 条、26 条） 430
第 15 節　水防解除 432
第 16 節　水防報告（法 47 条） 432
第 17 節　水防活動への協力及び応援 436
第 18 節　水防協力団体 438

第 8 章　公 用 負 担（法 28 条） 439

第 9 章　他の水防機関との協力応援

第 1 節　応援 440

第 10 章　水 防 訓 練 441

付録

洪水予報発表様式（例）【国】 442
水位到達情報発表様式（例）【国】 444
水防警報発表様式（例）【国】 445
水位情報・氾濫危険水位情報・水防警報発表様式「河川」【県】 446
高潮氾濫発生情報様式「海岸」【県】 447
高潮水防警報発表様式「海岸」【県】 450
水防法 451
水防関係機関の電話番号 476

第１章　総　　則

第　1　章　　総　　則

第 1 節　　目　　的

この計画は水防法（昭和２４年法律第１９３号。以下「法」という。）第７条の規定に基づき、洪水、内水、津波又は高潮による水災を警戒し、防御し及びこれによる被害を軽減する目的をもって、県内各河川、下水道、海岸に対する水防上必要な監視、予報、警戒、通信、輸送、ダム、又は水門の操作、水防のための水防団及び消防機関の活動、水防管理団体相互間の協力及び応援に必要な器具、資材及び設備の整備運用について実施の大綱を示したものである。

第 2 節　　用 語 の 定 義

三重県水防本部

三重県における水防を総括するために設置し、本部を三重県県土整備部に置く。事務局を施設災害対策課とする。

三重県水防支部

三重県内各地区の水防を円滑に実施するため、県内各建設事務所に水防支部を設置する。

三重県水防本部長

三重県知事

水防管理団体

水防の責任を有する市町又は､水防に関する事務を共同に処理する水防事務組合若しくは、水害予防組合をいう。（法第２条第２項）

指定水防管理団体

水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体として知事が指定したものをいう。(法第４条)

水防管理者

水防管理団体である市町の長又は水防事務組合の管理者若しくは長､若しくは水害予防組合の管理者をいう。（法第２条第３項）

消防機関の長

消防本部を置く市町にあっては消防長を､消防本部を置かない市町にあっては消防団の長をいう。（法第２条第５項）

水防警報

国土交通大臣又は知事が指定した河川及び海岸について、洪水、津波又は高潮により災害が発生するおそれがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。（法第２条第８項、法第１６条）

洪水予報

（イ）　気象庁長官は気象等の状況により、洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、

新聞社、通信社その他の報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させるための発表をいう。（法第１０条第１項）

（ロ） 国土交通大臣は指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、氾濫した後においては水位若しくは流量又は氾濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を県知事に通知するとともに必要に応じ報道機関の協力を求め、一般に周知させるための発表をいう。（法第１０条第２項）

（ハ） 知事は指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは、その状況を水位又は流量を示して直ちに県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させるための発表をいう。（法第１１条第１項）

水防警報河川・海岸

（イ） 国土交通大臣は洪水、津波又は高潮により、国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川及び海岸をいう。（法第１６条第１項）

（ロ） 知事が前項以外の河川又は海岸で県民経済上相当の損害を生ずるおそれがあるとして指定し公示した河川及び海岸をいう。（法第１６条第１項）

洪水予報河川

国土交通大臣が洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるとして指定した河川（法第１０条第２項）および、知事が気象庁長官と協議し、洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川（法第１１条第１項）をいう。

水位周知河川

（イ） 国土交通大臣は洪水予報河川に指定した河川以外の河川のうち、河川法第９条第２項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるとして指定した河川。（法第１３条第１項）

（ロ） 知事が前項以外の一級河川及び河川法第５条第１項に規定する二級河川で県民経済上相当の損害を生ずるおそれがあるとして指定した河川。（法第１３条第２項）

水位周知海岸

知事が、高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸。（法第１３条の３）

第 ３ 節　　水 防 の 責 任 等

県の責任

県内における水防管理団体が行う水防が十分に行なわれるように確保すべき責任を有する。（法第３条の６）

水防管理団体の責任

管轄区域内の水防を十分に果たすべき責任を有する。（法第３条）

気象庁長官の責任

気象等の状況により、洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を

国土交通省及び三重県に通知するとともに、必要に応じて放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。（法第１０条第１項）

国土交通大臣の責任

１．　洪水予報河川に指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、水位又は流量を示して三重県知事（水防本部長）に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。（法第１０条第２項）

２．　水位周知河川に指定した河川について、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して三重県知事（水防本部）に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知しなければならない。（法第１３条１項）

３．水防警報河川に指定した河川について、洪水により損害を生ずるおそれがあると認められるときは水防警報を発し、三重県知事（水防本部長）に通知しなければならない。（法第１６条第１項）

知事の責任

１．知事は国土交通大臣が指定した河川の洪水予報の通知を受けた場合は、直ちに水防計画で定める水防管理者及び関係機関に通知しなければならない。（法第１０条第３項）

２．知事は、指定した河川に洪水のおそれが認められるときは、直ちに水防計画で定める水防管理者及び関係機関に通知しなければならない。（法第１１条第１項）

３．知事は国土交通大臣が指定した水位周知河川について、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）に達した通知を受けた場合、水防計画に定める水防管理者及び関係機関に通知しなければならない。（法第１３条第３項）

４．知事が水位周知河川に指定した河川について、洪水特別警戒水位（氾濫危険水位）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに水防計画で定める水防管理者及び関係機関に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知しなければならない。（法第１３条第２項）

５．知事が水位周知海岸に指定した海岸について、高潮特別警戒水位を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに水防計画で定める水防管理者及び関係機関に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知しなければならない。（法第１３条の３）

６．知事は水防警報河川、水防警報海岸に指定した河川又は海岸について、洪水又は高潮によって災害が発生する恐れがあるときは、水防警報を発表しなければならない。（法第１６条第１項）

７．国土交通大臣の発した水防警報を受けたとき、又は前項の水防警報を発したときは、関係水防管理者及び関係機関に通知しなければならない。（法第１６条第３項）

量水標管理者の責任

量水標の水位がこの計画に定める通報水位を越えるときは、その水位の状況を関係者に通報しなければならない。（法第１２条第１項）

放送局、日本電信電話株式会社、その他の通信報道機関の責任

水防上緊急を要する通信報道がもっとも迅速に行われるよう協力しなければならない。（法２７条）

一般県民の義務

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。（法第２４条）

第 ４ 節　　津波における留意事項

津波は、発生地点から当該沿岸までの距離に応じて‘遠地津波’と‘近地津波’に分類して考えられる。遠地津波の場合は原因となる地震発生からある程度時間が経過した後、津波が襲来する。近地津波の場合は、原因となる地震発生から短時間のうちに津波が襲来する。従って、水防活動及び水防団員自身の避難に利用可能な時間は異なる。

遠地津波で襲来まで時間がある場合は、正確な情報収集、水防活動、避難誘導等が可能なことがある。しかし、近地津波で、かつ安全な場所への避難場所までの所要時間がかかる場合は、水防団員自身の避難以外の行動が取れないことが多い。

従って、あくまでも水防団員自身の避難時間を確保したうえで、避難誘導や水防活動を実施しなければならない。

第 ５ 節　　安全配慮

洪水、内水、津波又は高潮のいずれにおいても、水防団自身の安全確保に留意して水防活動を実施するものとする。避難誘導や水防作業の際も、水防団員自身の安全は確保しなければならない。

（水防団員自身の安全確保のために配慮すべき事項）

- 水防活動時にはライフジャケットを着用する。
- 水防活動時の安否確認を可能にするため、通常のものが不通の場合でも利用可能な通信機器を携行する。
- 水防活動時には、ラジオの携行等、最新の気象情報を入手可能な状態で実施する。

第２章　水防組織

第　2　章　　水　防　組　織

第　1　節　　県及び市町における水防体制

1　県水防体制

県は水防時における諸情勢の適確なる判断並びに事前対策、水防災害救助等の災害対策活動の迅速、円滑なる実施を図るため水防体制を確立しておくものとする。

2　市町水防体制

活動の基礎的団体である市町については、適確なる事前措置及び応急対策を講じるようその規模、地勢に応じ、県に準じて有効適切なる水防体制を確立しておくものとする。

第　2　節　　三重県水防組織

1　水防本部の機構

水　防　本　部　機　構　表

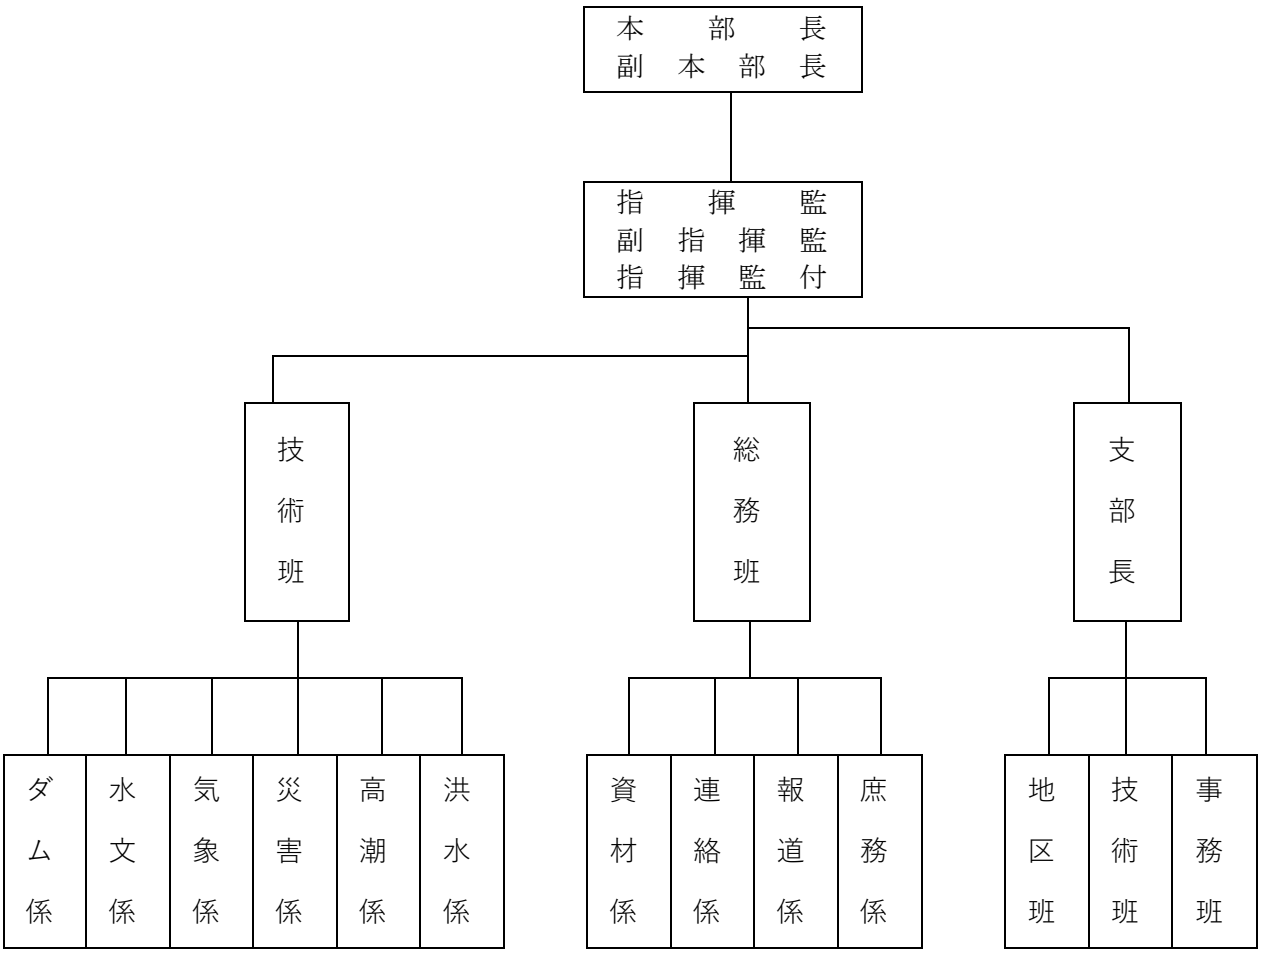

本部	班	係		事務内容
本部長 知事 副本部長 副知事 指揮監 県土整備部長 副指揮監 県土整備部理事 県土整備副部長 県土整備副部長 施設災害対策課長 （防災対策部） 次長 指揮監付 流域整備担当 次長 道路整備担当 次長 都市政策担当 次長 住まい政策担当 次長 工事検査総括監 工事検査担当 県土整備総務課長 県土整備財務課長 公共用地課長 公共事業運営課長 建設業課長 道路企画課長 技術管理課長 道路建設課長 道路管理課長 河川課長 防災砂防課長 港湾・海岸課長 下水道経営課長 下水道事業課長 都市政策課長 建築開発課長 住宅政策課長 営繕課長	技術班 班長 施設災害対策課 班長（水防対策班） 副班長 河川課 班長（河川計画班） 班長（河川管理班） 防災砂防課 班長（砂防班） 班長（砂防管理班） 港湾・海岸課 班長（港湾整備班） 班長（港湾海岸管理班） 道路管理課 班長（道路維持班）	洪水係	係長（河川課：河川事業班長） 係員（河川課職員）	水防警報時の樋門樋管操作及び水防技術指導、防災管理対策の樹立
		高潮係	係長(港湾・海岸課：海岸整備班主幹兼係長） 係員(港湾・海岸課職員）	高潮、津波、波浪関係技術指導及び対策樹立 潮位、連絡、記録、整理
		災害係	係長（施設災害対策課：施設災害対策班長） 係員（施設災害対策課職員） 係長（港湾・海岸課：港湾整備班主任） 係員（港湾・海岸課職員） 係長（防災砂防課：砂防班係長） 係員（防災砂防課職員） 係長（道路管理課：道路維持班主幹兼係長） 係員（道路管理課職員）	災害調査連絡、記録、整理 土砂災害警戒情報の対応
		気象係	係長（河川課：河川計画班主幹兼係長） 係員（河川課職員）	気象通報連絡
		水文係	係長（河川課：河川計画班副参事） 係員（河川課職員）	雨量、水位、連絡、記録、整理
		ダム係	係長（河川課：ダム班長） 係員（河川課職員）	ダム洪水調節管理
	総務班 班長 道路管理課 班長（道路管理班） 県土整備総務課 班長（人材開発班） 副班長 県土整備総務課 班長（企画広報班） 班長（予算決算班） 県土整備財務課 班長（経理１班） 班長（経理２班）	庶務係	係長（県土整備財務課：主幹兼係長） 係員（県土整備財務課職員）	一般庶務、経理
		報道係	係長（県土整備総務課：企画広報班係長） 係員（県土整備総務課職員）	広報課への伝達（庁内、新聞社、放送局、その他一般への報告）
		連絡係	係長（河川課：河川管理班主任） 係員（河川課職員） 係長（県土整備総務課：予算決算班係長） 係員（県土整備総務課職員）	他部課、警察、自衛隊の連絡、召集
		資材係	係長（県土整備財務課：主幹兼係長） 係長（県土整備財務課：主幹兼係長） 係長（県土整備総務課：人材開発班係長） 係員（県土整備総務課職員）	資材調達、輸送

※事象別における体制については、県土整備部・初動体制による配備とする。

2．水 防 支 部

各建設事務所管内の水防活動の統轄及び連絡を図るため各建設事務所に水防支部を置く。

水 防 支 部 機 構 表

建設事務所	支部長	副支部長	人員	水防機構						地域名	車両状況	
				技術班			事務班					
				班長		班員	班長		班員			
桑名建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理室長 建築開発室長 事業推進室長 用地調整室長	5	(班長) 保全課長(副) 道路課長 流域課長 工事統括課長 建築開発課長	5	33	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	5	桑名市 木曽岬町 いなべ市 東員町	ライトバン (うち無線車2) 道路パト (うち無線車2) 小型トラック (うち無線車1) 軽トラック	15 2 1 1
四日市建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理室長 建築開発室長 事業推進室長 用地調整室長 技術管理監	6	(班長) 保全課長(副) 道路課長 流域・公園課長 工事統括課長 プロジェクト推進課長 建築開発課長	6	38	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	13	四日市市 川越町 朝日町 菰野町	ライトバン (うち無線車2) 道路パト (うち無線車2) 小型トラック (うち無線車1) 軽トラック 軽バン 軽四輪駆動車 普通四輪駆動車 普通乗用車 小型乗用車	11 2 1 1 2 1 1 2 2
鈴鹿建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理室長 事業推進室長 用地調整室長	4	(班長) 保全課長(副) 道路課長 鈴鹿亀山道路課長 流域・公園課長 工事統括課長	5	26	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長 鈴鹿亀山道路用地課長	4	16	鈴鹿市 亀山市	ライトバン (うち無線車1) 軽トラック 軽バン 乗用車 道路パト (うち無線車2) 小型トラック 軽乗用車	9 1 1 2 2 1 1
津建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理室長 事業推進室長 用地調整室長	4	(班長) 保全課長(副) 道路一課長 道路二課長 流域一課長 流域二課長 工事統括課長	6	36	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	14	津市	ライトバン (うち無線車) 普通乗用車 普通貨物自動車 (うち無線車) 道路パトロール車 (うち無線車) 小型トラック 軽トラック 軽バン 小型四輪駆動車 (うち無線車) 普通四輪駆動車 (うち無線車)	12 (2) 2 1 (1) 3 (3) 1 1 2 1 (1) 2 (1)
		君ヶ野ダム管理室長	1	(班長) ダム管理課長	1	6				君ケ野ダム	警報車 (うち無線車) ライトバン 小型トラック	1 (1) 1 1
松阪建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理・建築室 事業推進室長 用地調整室長 技術管理監	5	(班長) 保全課長(副) 道路一課長 道路二課長 流域課長 工事統括課長 建築開発課長	6	40	(班長) 総務課長(副) 管理課長 用地課長	3	14	松阪市 多気町 明和町 大台町	ライトバン 乗用車 (内無線車) 道路パト (内無線車) 小型ダンプ 軽トラック 軽バン	15 4 2 4 4 1 1 1
		宮川ダム管理室長	1	(班長) ダム管理課長	1	6				宮川ダム	警報車 (内無線車) 軽トラック 小型四輪駆動車	1 1 1 1

建設事務所	支部長	副支部長	人員	水防機構						地域名	車両状況	
				技術班			事務班					
				班長		班員	班長		班員			
伊勢建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理室長 建築開発室長 事業推進室長 用地調整室長 技術管理監	6	(班長) 保全課長(副) 道路一課長 道路二課長 流域一課長 流域二課長 工事統括課長 建築開発課長	7	44	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	13	伊勢市 玉城町 度会町 大紀町 南伊勢町	ライトバン (うち無線車) 道路パト (うち無線車) 小型ダンプ (うち無線車) 軽トラック	16 (1) 3 (3) 1 (1) 1
志摩建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理・建築室長 事業推進室長 鳥羽地域プロジェクト推進室長 用地調整室長	5	(班長) 保全課長(副) 道路課長 流域課長 工事統括課長 事業課長 建築開発課長	6	25	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	13	鳥羽市 志摩市	乗用車 ライトバン (内無線車2台) 道路パト (内無線車2台) 小型トラック 軽トラック 軽自動車	3 14 2 1 1 1
伊賀建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理室長 建築開発室長 事業推進室長 用地調整室長	5	(班長) 保全課長(副) 道路課長 流域課長 幹線道路課長 工事統括課長 建築開発課長	6	37	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	10	伊賀市 名張市	乗用車 ライトバン (内無線車1台) ダムパト 道路パト (内無線車3台) 小型トラック (内無線車1台) 軽バン 軽トラック ワンボックス (内無線車1台)	2 8 1 3 1 4 1 1
尾鷲建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理・建築室長 事業推進室長 用地調整室長	4	(班長) 保全課長(副) 道路・公園課長 流域課長 工事統括課長 建築開発課長	5	21	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	10	尾鷲市 紀北町	乗用車 ライトバン 無線車 道路パト(無線車) 小型トラック(無線車) 排水ポンプ車	5 10 2 2 1 1
熊野建設事務所	所長	副所長兼保全室長 副所長兼総務・管理・建築室長 事業推進室長 用地調整室長	4	(班長) 保全課長(副) 道路課長 流域課長 工事統括課長 建築開発課長	5	26	(班長) 管理課長(副) 総務課長 用地課長	3	7	熊野市 御浜町 紀宝町	乗用車 (ライトバン含む) 無線車 道路パト 小型トラック ブルドーザー	19 2 2 1 1
計	10		50		59	338		28	115			

令和7.4.1現在

第３節　県内の水防管理団体

１　水防管理団体

水防法第2条の規定による水防管理団体である市町の水防組織及び管轄の水防区域は次表のとおりである。

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長（m）		
			名	名					
桑名	桑名市（市長）	0594(24)1212	636	1,005	揖斐川	右	11,000	消防車	14
								指揮車	1
					新堀川	左	3,130	小型ポンプ積載車（団）	26
						右	3,130	救急車	6
					大山田川	左	5,200	船外機付ボート	3
						右	5,200	広報車	3
					沢北川	左	4,050	普通乗用車	5
						右	4,050	小型乗用車	2
					流石川	左	2,300	普通貨物車（ダンプ）	1
						右	2,300	普通貨物車（トラック）	2
					山江川	左	400	小型貨物車	5
						右	400	軽貨物車	5
					三砂川	左	1,200	塵芥収集車	1
						右	1,200	小型特殊車	6
					新田川	右	1,200	軽特殊車	1
								中型バス	1
					員弁川	左	9,690	マイクロバス	4
						右	7,810	消防無線基地局	1
					蓮花寺川	左	2,000	消防無線車載局	25
						右	2,000	消防無線携帯局	23
					嘉例川	左	3,100	消防無線受信機	3
						右	3,100	普通特殊車	1
					弁天川	左	2,700		
						右	2,200		
					砂出川	左	800		
						右	800		
					三孤子川	左	1,600		
						右	2,000		
					城南海岸		2,450		
					揖斐川（中堤）	左	9,050		
						右	6,000		
					長良川	左	6,000		
					長島海岸		1,380		
					長島川	左	1,350		
						右	1,350		
					木曽川	右	11,500		
					新川	右	520		
					長良川放水路	右	270		
						左	270		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
桑名	桑名市（市長）	0594(24)1212			揖斐川	右	5,870		
					多度川	左	2,280		
						右	1,700		
					肱江川	左	4,030		
						右	4,700		
					赤沢川	左	900		
						右	900		
					新田川	左	1,200		
	木曽岬町（町長）	0567(68)6101	82	3	木曽川	左	5,100	乗用車	10
					鍋田川	右	500	軽乗用車	1
								貨物自動車	4
								軽貨物自動車	4
								水防用緊急自動車	1
								消防車	5
								携帯無線	9
								防災行政無線	18
								戸別受信機	9
	東員町（町長）	0594(86)2824	96	220	員弁川	左	4,500	乗用車	7
						右	4,500	普通貨物自動車	3
					三孤子川	左	1,100	ワゴン車	2
						右	1,600	消防車	5
					養父川	左	1,600	消防指揮車	1
						右	1,600	**消防災害対応車**	1
					戸上川	左	2,370	消防軽広報車	1
						右	2,440	**消防軽資機材搬送車**	1
					山神川	左	2,000	小型ダンプ	1
						右	2,120	軽乗用車	4
					弁天川	右	500	軽トラック	5
								軽貨物自動車	5
								防災行政無線	61
	いなべ市（市長）	0594(86)7746	316	345	員弁川	右	1,500	消防ポンプ車	14
					三孤子川	左	2,000	水槽付ポンプ車	1
					山神川	左	1,000	積載車	11
						右	1,000	指令車	2
					空川	左	1,500	水槽車	1
						右	1,500	軽自動車貨物	37
					牛谷川	右	500	貨物車	5
								軽乗用車	16
					宇賀川	左	5,000	乗用車	19
						右	5,000	防災行政無線	165
					青川	右	2,000	屋外同報無線	165
								戸別受信機	11,420
					源太川	左	4,000		
						右	4,000		
					養父川	左	3,000		
						右	3,000		
					員弁川	左	5,000		
						右	4,000		
					明智川	左	5,000		
						右	5,000		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
桑名	いなべ市（市長）	0594 (86)7746			山田川	左	2,000		
					岡川	左	1,300		
						右	1,300		
					戸上川	左	1,500		
						右	1,500		
					吉備川	左	1,500		
						右	1,500		
					茶屋川	左	2,000		
						右	2,000		
					員弁川	左	6,000		
						右	5,000		
					貝野川	左	4,900		
						右	4,900		
					田切川	左	7,200		
						右	7,200		
					青川	左	4,800		
						右	500		
					多志田川	左	800		
						右	800		
					鎌田川	左	1,100		
						右	1,100		
					山田川	右	2,000		
					員弁川	左	11,500		
						右	12,000		
					相場川	左	8,000		
						右	8,000		
					多志田川	左	500		
					真名川	左	5,970		
						右	5,950		
小計	4市町		1,130	1,573			341,030		
四日市	四日市市（市長）	059 (354)8119	551	2,453	朝明川	左	12,300	消防車	57
						右	14,600	救急車	14
					海蔵川	左	10,700	その他車両	47
						右	11,100	（資機材搬送車）	(7)
					三滝川	左	13,000	（重機搬送車）	(1)
						右	12,000	（軽四貨物）	(5)
					矢合川	左	2,000	防災行政無線(移動系)	118
						右	1,300	（基地局含）	
					金渓川	左	1,100		
						右	1,100	外状況に応じ乗用車等適宜配車	
					天白川	左	6,000		
						右	6,000		
					鹿化川	左	4,000		
						右	4,000		
					鈴鹿川	左	2,800		
						右	5,229		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
四日市	四日市市（市長）	059(354)8119			内部川	左	15,000		
						右	11,000		
					鎌谷川	左	1,000		
						右	2,400		
					足見川	左	200		
						右	300		
					四日市海岸		19,761		
					鈴鹿川派川	左	3,966		
						右	3,973		
	川越町（町長）	059(366)7120	118	0	員弁川	右	2,000	消防車（内1台指令車）	14
					朝明川	左	3,700	ワゴン車	1
						右	3,700	ダンプカー	1
					川越海岸		2,900	マイクロバス	1
					高松海岸		940	ライトバン	3
								軽貨物車	2
								軽トラック	3
								乗用車	3
	朝日町（町長）	059(377)5610	61	0	朝明川	左	700	消防車	6
								ダンプカー	1
								ライトバン	4
					員弁川	右	1,800	ワゴン車	1
								軽トラック	3
								軽貨物	11
	菰野町（町長）	059(391)1100	158	44	三滝川	左	9,000	ポンプ車	11
						右	9,000	はしご車	1
					朝明川	左	6,500	救助工作車	1
						右	6,500	水槽付ポンプ車	1
					金渓川	左	8,000	指揮車	1
						右	8,000	救急車	3
					田光川	左	3,000	シェベル	1
						右	3,000	可搬ポンプ付積載車	2
					竹谷川	左	3,000	広報車	1
						右	3,000	積載車	3
					田口川	左	2,200	積載車（軽）	2
						右	1,100		
					海蔵川	左	3,400		
						右	3,400		
					杉谷川	左	2,300		
						右	2,300		
					焼合川	左	600		
						右	600		
小計	4市町		888	2,497			255,469		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
鈴鹿	鈴鹿市（市長）	059 (382)1100	424	1,441	鈴鹿川	左	10,800	地域防災無線搭載車	34
						右	13,100	（広報車4含む）	
					安楽川	左	1,900	消防車(指揮車等含む)	46
						右	1,900	消防車(消防分団車両)	24
					中ノ川	左	9,500		
						右	8,300		
					堀切川	左	4,780		
						右	4,780		
					金沢川	左	2,560		
						右	2,560		
					芥川	左	9,370		
						右	9,370		
					椎山川	左	5,000		
						右	5,000		
					蒲川	左	4,280		
						右	4,280		
					浪瀬川	左	7,300		
						右	7,300		
					釜屋川	左	780		
						右	780		
					田古知川	左	1,270		
						右	1,270		
					下箕田海岸		1,921		
					北若松海岸		323		
					南若松海岸		796		
					江島海岸		940		
					原永海岸		780		
					磯山海岸		2,693		
					南長太海岸		1,236		
	亀山市（市長）	0595 (82)1111	389	574	鈴鹿川	左	11,600	乗用車	68
						右	8,900	貨物車	52
					竜川	左	1,000	ポンプ車	5
						右	1,000	化学車	1
					椋川	左	5,300	はしご車（鈴鹿・亀山共有）	1
						右	5,300	救急車	3
					中ノ川	左	500	公共応急作業車	1
						右	880	救助工作車	1
					安楽川	左	1,800	消防用広報車・緊急連絡車	2
						右	1,800	小型動力ポンプ付積載車	33
					前田川	左	1,000	指揮車	1
					御弊川	左	1,000	水槽車	1
						右	1,000	資機材搬送車	1
					越川	左	300		
						右	200		
					加太川	左	1,200		
						右	1,100		
小計	2市		813	2,015			168,749		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
津	津市（市長）	059 (229)3104 ※土日、夜間,休日 059 (229)3355	1,886	2,694	川関川	左	1,990	水槽付消防ポンプ車	17
						右	1,990	水槽付小型消防ポンプ車	2
					月見川	左	1,490	はしご付消防車	1
						右	1,490	はしご付消防ポンプ車	1
					天神川	左	2,350	化学消防ポンプ車	2
						右	1,910	救助工作車	2
					岩田川	左	3,420	指揮車	2
						右	4,150	資機材搬送車	9
					小川	左	50	支援車	3
						右	50	指揮広報車	14
					毛無川	左	510	高規格救急車	17
						右	590	人員搬送車	2
					志登茂川	左	10,730	楽器搬送車	1
						右	11,050	予防活動車	8
					前田川	左	1,550	乗用車	3
						右	1,530	貨物車	2
					横川	左	1,470	小型動力ポンプ積載車(団)	84
						右	1,470	ポンプ車（団）	21
					五六川	左	1,590	指揮車（団）	2
						右	1,590	予防広報車（団）	5
					雲出川	左	12,300		
						右	8,900		
					相川	左	3,970		
						右	1,710		
					安濃川	左	41,970		
						右	45,330		
					穴倉川	左	5,120		
						右	6,450		
					白塚海岸		950		
					栗真海岸		1,165		
					河芸海岸		1,507		
					中河原・乙部海岸		2,162		
					阿漕・藤枝米津海岸		3,530		
					滝川	右	6,000		
					我賀浦川	右	6,000		
					杣谷川	右	4,000		
					宝並川	左	4,000		
						右	4,000		
					笹子川	左	3,000		
						右	3,000		
					中ノ川	左	1,150		
						右	2,350		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
津	津市（市長）	059 (229)3104 ※土日、夜間,休日 059 (229)3355			田中川	左	833		
						右	900		
					千里海岸		1,554		
					上野海岸		1,773		
					北大谷川	左	3,600		
						右	3,600		
					生水川	左	3,810		
						右	3,810		
					大谷川	左	3,500		
						右	3,500		
					朝日新川	左	3,490		
						右	3,490		
					美濃屋川	左	4,500		
						右	4,500		
					長野川	左	950		
						右	150		
					久保川	左	300		
						右	300		
					谷杣川	左	500		
						右	500		
					波瀬川	左	2,700		
						右	1,400		
					雲出古川	右	600		
					大村川	左	300		
						右	500		
					八壺川	左	1,360		
						右	1,360		
					垣内川	左	200		
						右	300		
					藤川	左	250		
					城立川	左	150		
					三ケ野川	左	800		
						右	800		
					佐田川	左	300		
						右	300		
					弁天川	左	1,500		
					瀬戸谷川	右	150		
					中出川	左	150		
					小峠川	右	150		
					南大原川	左	300		
					大広川	左	150		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
津	津市（市長）	059 (229)3104 ※土日、夜間,休日 059 (229)3355			八対野川	左	600		
					山田野川	左	300		
						右	300		
					巣子ノ谷川	右	500		
					神河川	左	230		
						右	230		
					八手俣川	左	880		
						右	200		
					宇戸原川	右	100		
					伊勢地川	左	200		
						右	200		
					名張川	左	100		
						右	500		
					新谷川	左	720		
						右	720		
小計	1市		1,886	2,694			284,594		
松阪	松阪市（市長）	0598 (53)4313	1,191	102	櫛田川	左	23,900	現場指揮車	1
						右	23,050	査察広報車(61.62)	2
					金剛川	左	3,810	連絡車(61)	6
						右	2,610	小型動力ポンプ付積載車	98
					勢々川	左	1,020		
						右	1,020	高規格救急自動車	11
					名古須川	左	2,140	水難救助車	1
						右	2,140	活動支援車	1
					愛宕川	左	650	資機材搬送車	6
						右	1,390	救助工作車	2
					堀坂川	左	6,540	消防団ＩＰ無線機	68
						右	4,270	消防ポンプ自動車	8
					百々川	左	4,620	水槽付消防ポンプ自動車	4
						右	4,620	化学消防ポンプ自動車	1
					中川	左	320	梯子付消防ポンプ自動車	1
						右	320	水そう車	1
					三渡川	左	3,000	消防隊員輸送車	1
						右	6,440	燃料補給車	1
					孫川	左	400	消防団広報車	2
						右	400	消防団活動支援車	1
					六呂木川	左	380	消防団警戒車	1
								消防団指揮車	1
					阪内川	左	490		
						右	460		
					猟師海岸		460		
					大口海岸		670		
					松ケ崎海岸		180		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
松阪	松阪市（市長）	0598(53)4313			西黒部海岸		570		
					吹井ノ浦海岸		2,280		
					雲出川	右	7,080		
					中村川	左	2,700		
						右	3,600		
					碧川	左	1,800		
						右	1,800		
					岩内川	右	1,150		
					鵠海岸		100		
					天白海岸		762		
					神名原川	左	200		
						右	500		
					横谷川	左	700		
						右	500		
					深野川	左	220		
					仁柿川	左	710		
					相津川	左	170		
						右	380		
					地添川	右	200		
					冬見谷川	左	300		
						右	100		
					細野谷川	左	100		
						右	100		
					湯谷川	左	280		
						右	200		
					月出川	右	120		
					庄司川	左	300		
					蓮川	左	260		
					深谷川	左	100		
						右	100		
	多気町（町長）	0598(38)1111	308	4	櫛田川	右	5,900	トラック	1
					長谷川	左	460	軽トラック	5
					佐奈川	左	5,360	多機能車	2
						右	5,010	積載車（軽）	29
					朝柄川	左	990		
						右	770		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
松阪	多気町（町長）	0598(38)1111			丹生川	左	420		
						右	850		
					松谷川	左	360		
						右	360		
					濁川	左	1,310		
						右	1,330		
					東出川	左	210		
						右	210		
					八王子川	左	100		
						右	750		
					片野川	左	300		
						右	300		
	明和町（町長）	0596(52)7110	112	12	笹笛川	左	3,590	普通乗用車	5
						右	3,940	貨物自動車	6
								軽乗用車	8
					祓川	左	510	トラック	2
						右	1,690	軽貨物自動車	14
								ダンプ	2
					大堀川	左	3,900	マイクロバス	2
								(団)積載車(普通)	3
					川尻海岸		1,200	(団)積載車(軽)	3
								(団)多機能車	2
					北藤原海岸		1,280		
					浜田海岸		1,826		
					大淀海岸		1,850		
	大台町（町長）	0598(82)3781	310	9	大谷川	左	2,560	乗用車	12
						右	2,560	トラック	1
					寺谷川	左	1,330	軽トラック	1
						右	1,330	消防車	1
					唐谷川	左	200	積載車	2
						右	200		
					栗谷川	左	1,500		
						右	1,500		
					浦谷川	左	2,150		
						右	2,150		
					池谷川	左	500		
						右	500		
小計	4市町		1,921	127			181,738		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名				(消防)	
伊勢	伊勢市（市長）	0596(23)1111	515	18	宮川	左	9,510	水槽付消防ポンプ自動車	8
						右	12,770	消防ポンプ自動車	1
					勢田川	左	4,450	化学消防ポンプ自動車	1
						右	4,260	救助工作車	1
					五十鈴川	左	2,550	はしご自動車	1
						右	440	高規格救急自動車	9
					大湊川	右	400	指揮車	1
								資材搬送車	2
					桧尻川	左	1,660	人員輸送車	1
						右	1,660	広報車等	11
					北浜海岸		2,370	ミニ可搬	4
								救命艇	2
					大湊海岸		1,300		
					朝川支川	左	300	(水防団)	
						右	300	指揮本部車	2
					五十鈴川	左	1,100	救助資機材搭載型積載車	2
					派川	右	430	積載車	32
					朝熊川	左	920	軽積載車	10
						右	880	消防ポンプ自動車	3
					横輪川	左	3,400	小型動力ポンプ	45
						右	3,400		
					大堀川	右	3,900	(事務所)	
								普通乗用	7
					江川	左	2,500	小型乗用	11
						右	2,500	ワゴン	5
					雨渕川	左	1,110	ライトバン	5
						右	1,110	軽トラック	20
					外城田川	左	4,000	軽バン	42
						右	2,500	マイクロバス	4
					汁谷川	左	1,100	小型貨物	13
						右	1,100	パッカー車	24
					松下川	左	700	公共応急作業車	11
						右	700	軽乗用	25
					二見海岸		3,750	軽貨物	38
					神前海岸		230	普通貨物	14
					北浜西地先海岸		2,140	軽特殊	1
					北浜西地先海岸		230	給水車	2
	玉城町（町長）	0596(58)8200	64	10	宮川	左	2,000	水槽付消防ポンプ自動車	1
								消防ポンプ積載車	4
					汁谷川	右	250	(重要水防区域外)	
	南伊勢町（町長）	0599(66)1111	459	22	古和川	左	1,780	救助資機材車	1
						右	1,730		
					村山川	左	1,000	小型動力ポンプ付積載車（Wキャブ）	11
						右	600		
					小方川	左	500	小型動力ポンプ付積載車（軽四）	34
						右	500		
					河内川	左	1,200		
						右	1,220		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
伊勢	南伊勢町（町長）	0599(66)1111			大江川	左	1,320		
						右	1,440		
					阿曽浦海岸（漁）		1,000		
					贄浦海岸		500		
					大江地区海岸		380		
					古和浦海岸		450	（重要水防区域外）	
					慥柄西地区海岸		70		
					神前浦海岸		800		
					村山海岸		400	（重要水防区域外）	
					河内海岸		700	（重要水防区域外）	
					五ケ所川	左	2,030		
						右	2,360		
					伊勢路川	左	3,200		
						右	2,700		
					押淵川	左	2,000		
						右	2,360		
					始神川	左	930		
						右	970		
					斉田川	左	1,250		
						右	1,250		
					神津佐川	左	560		
					日山河内川	左	400		
						右	400		
					中河内川	左	470		
						右	470		
					泉川	左	500		
						右	600		
					中の谷川	左	590		
						右	610		
					大川	左	380		
						右	370		
					宿浦海岸		1,320		
					田曽浦海岸		700		
					船越海岸		200		
					礫浦海岸		1,200		
					相賀浦海岸		700		
					中津浜浦海岸		800	（重要水防区域外）	
					船越海岸		800		
					五ケ所浦海岸		1,900		
					飯満海岸		1,400		
					神津佐海岸		2,100	（重要水防区域外）	
					下津浦海岸		1,400		
					木谷海岸		500	（重要水防区域外）	
					迫間浦地区海岸		1,150		
					相賀浦南地先海岸		836		
	大紀町（町長）	0598(73)3318	227	6	大内山川	左	6,180	消防車	4
						右	6,290	積載車	33
					奥川	左	1,050		
						右	1,500		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
伊勢	大紀町（町長）	0598 (73)3318			笠木川	左	200		
						右	230		
					三ケ野川	左	270		
						右	710		
					注連小路川	右	1,270		
					錦海岸		1,200	（重要水防区域外）	
					梅ケ谷川	左	1,170		
						右	1,040		
					奥河内川	左	300	（重要水防区域外）	
						右	300		
					藤川	左	250	（重要水防区域外）	
						右	250		
	度会町（町長）	0596 (62)2424	165	12	一之瀬川	左	700	軽トラック	5
						右	1,360	消防車	1
								小型動力ポンプ付積載車	1
小計	5市町		1,430	68			161,186		
志摩	鳥羽市（市長）	0599 (25)1111	411	10	加茂川	左	4,500	消防車	6
						右	5,300		
					堀通川	右	1,000	小型動力ポンプ付積載車	23
					落口川	左	500		
						右	500		
					河内川	左	4,000		
						右	4,000		
					白木川	左	1,500		
						右	1,500		
					堅神海岸		100		
					相差海岸		670		
					浦村海岸		300		
					桃取海岸		1,500		
					答志海岸		1,000		
					国崎海岸		500		
					小浜地区海岸		80		
					坂手地区海岸		250		
					小浜地区海岸		1,840		
					佐田浜地区海岸		537		
					岩崎地区海岸		404		
					中之郷地区海岸		840		
					赤崎地区海岸		390		
					小浜西地先海岸		3,775		
					本浦北地先海岸		1,050		
					大吉南地先海岸		270		
					石鏡西地先海岸		686		
					石鏡東地先海岸		1,192		
					坂手北地先海岸		1,650		
					網の浜地先海岸		1,080		
					堅子地区海岸		565		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
志摩	志摩市（市長）	0599 (43)2409	603	11	磯部川	左	2,500	小型動力ポンプ付積載車	58
						右	800		
					山田川	右	480	小型動力ポンプ	2
								手引動力ポンプ	1
					野川	左	1,800	携帯無線	75
						右	300	特定小電力無線機	269
					池田川	左	1,800		
						右	800		
					大谷川	左	700		
						右	700		
					地蔵川	左	2,000		
						右	2,000		
					藤谷川	左	200		
					前川	左	700		
						右	700		
					日出川	左	500		
						右	500		
					前川	左	700		
						右	700		
					後沖川	左	1,000		
						右	1,000		
					東海川	左	2,150		
						右	2,150		
					迫子川	左	1,000		
						右	1,000		
					南張川	左	600		
						右	600		
					桧山路川	左	200		
						右	500		
					湯夫川	左	600		
						右	600		
					的矢地区海岸		2,170		
					穴川坂崎地区海岸		4,040		
					三ヶ所地区海岸		2,750		
					渡鹿野地区海岸		2,500		
					国府海岸		3,050		
					神明海岸		200		
					安乗海岸		500		
					志島海岸		1,000		
					船越海岸		1,600		
					波切海岸		500		
					名田海岸		150		
					畔名海岸		500		
					大野浜海岸		1,500		
					広の浜海岸		500		
					西方浜海岸		300		
					川尻浜海岸		400		
					布施田海岸		400		
					布施田浦海岸		300		
					越賀海岸		300		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
志摩	志摩市（市長）	0599 (43)2409			越賀浦海岸		200		
					間崎浦海岸		200		
					御座海岸		570		
					和具浦海岸		400		
					片田海岸		400		
					浜島地区海岸		7,000		
					塩屋海岸		150		
					南張海岸		500		
					国府地区海岸		2,094		
					阿瀬地区海岸		455		
					波切浦地区海岸		1,955		
					立神南地先地区海岸		4,717		
					立神北地先地区海岸		960		
					賢島地区海岸		2,624		
					神明中地先海岸		544		
					神明西地先海岸		572		
					迫子地区海岸		1,577		
					迫子中地先海岸		1,800		
					迫子西地先海岸		1,230		
					塩屋地区海岸		1,025		
					塩屋南地先海岸		506		
小計	2市		1,014	21			122,898		
伊賀	伊賀市（市長）	0595 (22)9640	1,374	167	柘植川	左	12,100	小型動力ポンプ付積載車	100
						右	12,420	普通ポンプ車	3
					服部川	左	9,050		
						右	10,050		
					木津川	左	17,290		
						右	17,390		
					久米川	左	6,500		
						右	6,500		
					北川	左	500		
						右	500		
					比自岐川	左	1,600		
						右	1,600		
					浅子川	左	1,000		
						右	1,000		
					矢谷川	左	4,000		
						右	4,000		
					払子川	左	1,500		
						右	1,500		
					予野川	左	1,500		
						右	1,500		
					平野川	左	1,500		
						右	1,000		
					往古川	左	1,400		
						右	1,400		
					東高倉川	左	500		
						右	500		
					御代川	左	800		
						右	800		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長（m）		
伊賀	伊賀市（市長）	0595(22)9640	名	名					
					倉部川	左	600		
						右	1,200		
					滝川	左	1,900		
						右	1,900		
					足谷川	左	400		
						右	400		
					上市場川	左	1,100		
						右	1,100		
					崩川	左	300		
						右	300		
					愛田川	左	500		
						右	500		
					山の田川	左	500		
						右	500		
					大谷川	左	0		
						右	400		
					平川	左	1,000		
						右	1,000		
					河合川	左	8,300		
						右	8,300		
					靭田川	左	6,700		
						右	6,700		
					野田川	左	1,900		
						右	1,900		
					丸柱川	左	1,700		
						右	1,700		
					米ノ川	左	400		
						右	400		
					黒滝川	左	500		
						右	500		
					馬野川	左	610		
						右	800		
					平田川	左	490		
						右	330		
					日野川	左	740		
						右	560		
					湯舟ケ谷川	左	0		
						右	360		
					高砂川	左	460		
						右	460		
					東出川	左	190		
						右	190		
					前深瀬川	左	3,630		
						右	5,930		
					城川	左	470		
						右	740		
					川上川	左	1,630		
						右	2,070		
					青山川	左	640		
						右	520		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長（m）		
伊賀	伊賀市（市長）	0595 (22)9640	名	名					
					柏尾川	左	130		
						右	470		
					老川川	左	340		
						右	730		
					和木川	左	270		
						右	280		
	名張市（市長）	0595 (63)2151	419	86	名張川	左	26,750	軽ダンプ	1
						右	26,750	軽乗用車	42
					宇陀川	左	6,100	軽貨物車	30
						右	6,100	小型乗用車	9
					滝川	左	2,200	小型貨物車	16
						右	2,200	（内２ｔダンプ１）	
					小波田川	左	6,250	普通乗用車	2
						右	6,250	普通貨物車	1
					青蓮寺川	左	10,290	（2tダンプ）	
						右	10,290	マイクロバス	1
					折戸川	左	700	特殊車両	5
						右	700	消防車	18
					阿清水川	左	1,000	救急車	5
						右	1,800	小型ポンプ付積載車	32
					百々川	左	500	原動機付自転車	1
						右	500	※上記に広報車10台を含む	
					花瀬川	左	700		
						右	700		
					シャックリ川	左	1,800		
						右	1,800		
小計	2市		1,793	253			308,420		
尾鷲	尾鷲市（市長）	0597 (23)8118	196	4	北川	左	250	消防車	1
						右	250	小型ポンプ付積載車	12
					矢ノ川	左	730	小型ポンプ付軽積載車	4
						右	350	広報車	4
					中川	左	1,830		
						右	1,820		
					八十川	左	390		
					古川	左	350		
					古里海岸		100		
					水地海岸		40		
					港内海岸		660		
					国市海岸		1,850		
					向井海岸		130		
					名柄海岸		650		
					三木里海岸		180		
					賀田海岸		1,050		
					曽根海岸		100		
					大曽根西地先海岸		672		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
尾鷲	紀北町（町長）	0597(46)3114	403	5	銚子川	左	1,430	小型動力ポンプ付積載車(普通)	13
						右	830		
					船津川	左	1,410	小型動力ポンプ付積載車(軽)	14
					白石湖	左	3,700		
					往古川	左	2,280		
						右	640		
					大船川	左	320		
						右	600		
					内頭川	左	1,040		
						右	1,160		
					赤羽川	左	1,550		
						右	2,970		
					白浦東海岸		1,170		
					白浦西海岸		200		
					小山浦海岸		480		
					島勝浦海岸		1,080		
					引本浦海岸		3,840		
					道瀬海岸		860		
					呼崎海岸		510		
					海野海岸		840		
					名倉海岸		1,110		
					中ノ島海岸		1,490		
					江ノ浦海岸		350		
					西長島地区海岸		558		
					引本浦地区海岸		1187		
小計	2市町		599	9			43,007		
熊野	熊野市（市長）	0597(89)4111	345	80	甫母大川	左	180	水槽付消防車	1
						右	180	消防車	6
					逢川	左	190	指揮車	1
						右	330	資材搬送車	2
					湊川	右	260	広報車	2
								救急車	3
					里川	左	630	小型動力ポンプ付積載車(普通)	16
						右	440	小型動力ポンプ付積載車(軽)	7
					久保川	左	200	乗用車	7
						右		道路パトロール車	1
					熊野宮川	左	110	先行車	1
							280	連絡車	1
								資機材運搬車	1
								救護車	1
					西郷川	左	500	ダンプ	1
						右	500		
					井戸川	右	130		
					志原川	左	310		

所轄建設事務所名	水防管理団体名（管理者）	電話番号	水防員数		水防区域			備考	
			水消防団	水防本部	河川海岸名	左右の別	延長(m)		
			名	名					
熊野	熊野市（市長）	0597(89)4111			産田川	左	480		
						右	1,110		
					小又川	左	120		
					大又川	左	2,120		
						右	2,210		
					北山川	左	320		
					楊枝川	左	570		
						右	1,210		
					板屋川	左	1,400		
					矢倉川	左	590		
						右	590		
					二木島地区海岸		3,000		
					木本海岸		990		
					有馬海岸		2,040		
					磯崎地区海岸		150		
					大泊地区海岸		829		
					松原地区海岸		419		
	御浜町（町長）	05979(3)0505	117	14	志原川	左	1,360	消防車	2
						右	2,940	指令車	1
					市木川	左	1,620	消防積載車	6
						右	1,050	広報車	1
					尾呂志川	左	1,840		
						右	1,400		
					広田川	左	520		
						右	520		
					御浜海岸		1,580		
	紀宝町（町長）	0735(33)0335	160	10	井田川	左	910	消防車	11
						右	1,480	トラック	1
					神内川	左	2,570	軽トラック	3
						右	2,570	水槽付消防車	1
					熊野川	左	1,000	広報車	9
					相野谷川	左	420		
					清水元川	左	140		
						右	140		
					大谷川	左	350		
						右	350		
					井田海岸		2,600		
					平島海岸		880		
					鵜殿地区海岸		2,218		
小計	3市町		622	104			50,846		
合計	29市町		12,096	9,361			1,917,937		

2　指定水防管理団体

（1） 県下指定水防管理団体は下表のとおりである。
（2） 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。（法第33条）

水防管理団体名	
1	桑名市
2	四日市市
3	鈴鹿市
4	亀山市
5	津市
6	松阪市
7	伊勢市
8	伊賀市
9	名張市
１０	熊野市
１１	木曽岬町
１２	朝日町
１３	川越町
１４	紀北町
１５	紀宝町

3　水防定員
（1） 指定水防管理団体の水防定員（法第35条）
直接水防の責任にあたる各指定水防管理団体の水防定員は次の基準によるものとする。
（イ）指定水防区域の中、特に危険と認められる河川、海岸堤防の延長20ｍにつき１人
（ロ）指定区域の中（イ）を除き河川、海岸堤防の延長50ｍにつき１人、但し、水防管理者がその必要と認められないときは、この基準以下でもやむを得ない。
（2） 指定以外の水防管理団体の水防定員
(1)に準ずるが必要最少限度の人員を確保しなければならない。

第３章　重要水防区域

第３章　　重要水防区域

第　１　節　　大臣管理区間河川の重要水防区域

(1)　重要水防箇所評定基準（案）

種　別	重　　要　　度		要注意区間
	Ａ　水防上最も重要な区間	Ｂ　水防上重要な区間	
越水 (溢水)	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位)が現況の堤防高を越える箇所。	計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）と現況の堤防高との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
堤体漏水	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、堤体の土質、法勾配等からみて堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	
基礎地盤 漏水	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じている箇所。 基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）がある箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が特に高いと考えられる箇所。	堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基盤漏水に関係する変状が集中している箇所。 堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると考えられる箇所。 水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高いと考えられる箇所。	

種　別	重　　要　　度		要注意区間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
水衝・洗掘	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているがその対策が未施工の箇所。 橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、その対策が未施工の箇所。	水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
工作物	河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。 橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所。	橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。	
工事施工			出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
新堤防・破堤跡・旧川跡			新堤防で築造後３年以内の箇所。 破堤跡又は旧川跡の箇所。
陸閘			陸閘が設置されている箇所。

重点区間：水防上の必要性に応じて、特に水防に重点的に巡視すべき箇所を重要度Ａ、Ｂ及び、要注意区間より選定。

（2）重要水防区域調書

木 曽 川 水 系

（重点区間）

番号	河川名	種 別	左右岸の区分	位 置	地 先 名	延長（m）	摘 要（対象番号）
1	木曽川	堤体漏水	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	B3
2	木曽川	基礎地盤漏水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町加路戸	340	要1
3	木曽川	工作物	左 右	8.2K+130 8.2K+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	－	A1 尾張大橋
4	木曽川	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水	右	8.0K+80 から 8.4K+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	430	A2、B4、B5、B6、B7
5	木曽川	堤体漏水 基礎地盤漏水 旧川跡	右	11.2k から 11.6k+40	桑名市長島町西川	490	A2、B8、要7
6	長良川	基礎地盤漏水	左	3.6k から 4.2k	桑名市長島町福豊 桑名市長島町赤地	720	要8
7	長良川	堤体漏水 越水・溢水	左	5.6k+153 から 5.8k+56	桑名市長島町十日外面	100	B11、B12
8	長良川	工作物	左 右	5.8k+39.7 5.8k+59.8	桑名市長島町十日外面 桑名市福島	－	A9 伊勢大橋
9	揖斐川	旧川跡 新堤防 基礎地盤漏水	左	0.0k+150 から 0.4k+50	桑名市長島町松蔭	300	要10、要11、要12
10	揖斐川	工作物	左 右	5.8k+40 5.8k+59.8	桑名市福島	－	A18 伊勢大橋
11	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水・溢水	右	6.6k から 7.8k+220	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	1,385	A12、A13、B44、B45、B46、B47、要17
12	揖斐川	堤体漏水 基礎地盤漏水	右	11.4k から 11.6k	桑名市多度町南之郷	148	A13、B50、要17
13	揖斐川	堤体漏水 越水・溢水	右	11.8k から 12.0k	桑名市多度町南之郷	123	A13、B51
14	揖斐川 （肱江川）	堤体漏水 越水・溢水 基礎地盤漏水 新堤防	右	0.8k から 1.6k	桑名市多度町中須	807	A15、B55、要21、要22
合計				14箇所		4,893	

木 曽 川 水 系

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（水防工法）
1	木曽川	工　作　物	左 右	8.2k+130 8.2k+243	弥富市小島町 桑名市長島町押付	－	桁下不足 尾張大橋
2	木曽川	堤体漏水	右	8.4k+110 から 11.6k+40	桑名市長島町押付 桑名市長島町西川	3,138	堤防の脆弱性 すべり破壊
3	長良川	堤　体　漏　水	左	7.0k から 7.6k	桑名市長島町西外面	810	堤防の脆弱性 すべり破壊
4	長良川	堤　体　漏　水	左	10.4k から 11.8k	桑名市長島町上坂手 桑名市長島町松之木	1,672	すべり破壊
5	長良川	越　水　・　溢　水	右	5.8k から 6.6k	桑名市福島 桑名市上之輪	836	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
6	長良川	越　水　・　溢　水	右	7.0K から 7.6k	桑名市上之輪	672	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
7	長良川	越　水　・　溢　水	右	8.8k から 9.4k	桑名市長島町千倉	603	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
8	長良川	越　水　・　溢　水	右	10.8k から 11.2k	桑名市長島町上坂手	377	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）
9	長良川	工　作　物	左 右	5.8k+39.7 5.8k+59.8	桑名市長島町十日外面 桑名市福島	－	桁下不足 伊勢大橋
10	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	5.8k から 6.6k	桑名市福島 桑名市長島町西外面	727	河積不足
11	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	7.0k から 7.6k	桑名市長島町西外面 桑名市長島町千倉	672	河積不足
12	揖斐川	堤　体　漏　水	右	6.6k から 7.6k	桑名市上之輪新田 桑名市東汰上	975	堤防の脆弱性 すべり破壊
13	揖斐川	堤　体　漏　水	右	7.8k から 16.6k+50	桑名市東汰上 桑名市多度町東平賀	8,684	堤防の脆弱性 すべり破壊
14	揖斐川 （肱江川）	堤　体　漏　水	左	0.8k から 2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町肱江	1,247	堤防の脆弱性 すべり破壊
15	揖斐川 （肱江川）	堤　体　漏　水	右	0.0k から 2.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	1,862	堤防の脆弱性 すべり破壊
16	揖斐川 （多度川）	堤　体　漏　水	左	0.0k から 1.8k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,637	すべり破壊
17	揖斐川 （多度川）	堤　体　漏　水	右	0.8k から 1.0k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町下野代	300	堤防の脆弱性
18	揖斐川	工　作　物	左 右	5.8k+40 5.8k+59.8	桑名市福島	－	桁下不足 伊勢大橋
合計				18箇所		24,212	

木 曽 川 水 系

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	木曽川	堤 体 漏 水	左	0.0k から 0.4k+160	桑名市長島町老松	560	河積不足 （積土のう工）
2	木曽川	堤 体 漏 水	左	0.4k+160 から 1.2K+100	桑名郡木曽岬町新輪 桑名郡木曽岬町源緑輪中	740	河積不足 （積土のう工）
3	木曽川	堤 体 漏 水	左	3.0K+159 から 3.0K+204	桑名郡木曽岬町源緑輪中	50	断面不足
4	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.0K+ 35 から 8.4K	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	280	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 （月の輪工）
5	木曽川	堤 体 漏 水	右	8.0k+80 から 8.4k+110	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町小島	430	断面不足
6	木曽川	越 水 ・ 溢 水	右	8.0k+80 から 8.4k	桑名市長島町東殿名 桑名市長島町押付	229	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
7	木曽川	基礎地盤漏水	右	8.4k+110 から 8.8k	桑名市長島町小島	300	パイピング破壊
8	木曽川	基礎地盤漏水	右	11.2k から 11.6k+40	桑名市長島町小島 桑名市長島町西川	485	パイピング破壊
9	木曽川	工　作　物	左 右	8.4K+ 32.8 8.4K+ 14.5	弥富市小島町 桑名市長島町押付	－ －	桁下不足 近鉄木曽川橋
10	木曽川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	9.6k ～ 10.2k	桑名市長島町大倉 桑名市長島町小島	510	
11	長良川	堤 体 漏 水	左	5.6K+153 から 5.8K+56	桑名市長島町十日外面	100	断面不足
12	長良川	越 水 ・ 溢 水	左	5.6k+153 から 5.8K+56	桑名市長島町十日外面	100	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
13	長良川	基礎地盤漏水	左	7.0K から 7.6K	桑名市長島町西外面	810	パイピング破壊
14	長良川	越 水 ・ 溢 水	左	7.2k から 7.4k	桑名市長島町西外面	253	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
15	長良川	堤 体 漏 水	左	7.6k から 7.8k	桑名市長島町西外面	186	被災履歴・点検結果
16	長良川	越 水 ・ 溢 水	左	7.6K から 11.8k	桑名市長島町西外面 桑名市長島町松之木	3,724	越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
17	長良川	堤 体 漏 水	左	9.4k から 10.4k	桑名市長島町下坂手	701	被災履歴・点検結果
18	長良川	基礎地盤漏水	左	9.4k から 10.4k	桑名市長島町下坂手	701	パイピング破壊
19	長良川	堤 体 漏 水	右	5.2k から 12.4K+98	桑名市福島 桑名市長島町松之木	7,510	断面不足 （中堤）
20	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	5.6K から 5.8K	桑名市福島	226	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
21	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	6.6k から 7.0K	桑名市上之輪	416	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
22	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	7.6K から 8.0K	桑名市長島町千倉	416	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
23	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	9.4K から 10.8K	桑名市長島町千倉	1,257	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
24	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	11.2K から 12.4K	桑名市長島町松之木	1,495	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
25	長良川	越 水 ・ 溢 水	右	12.4k から 12.4k+98	桑名市長島町松之木	98	暫定堤防（中堤） 河積不足 （積土のう工）

木 曽 川 水 系

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
26	長良川	工　作　物	左 右	2.4K+140 2.4K+175	桑名市長島町福吉 桑名市大字地蔵	－ 	桁下不足 名四国道揖斐長良大橋
27	長良川	工　作　物	左 右	2.4K+160 2.4K+195	桑名市長島町福吉 桑名市大字地蔵	－ 	桁下不足 名四国道揖斐長良大橋
28	長良川	工　作　物	左 右	7.0K+179.8 7.0K+131	桑名市長島町西外面 桑名市上之輪新田	－ 	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
29	長良川	工　作　物	左 右	7.8K+120 7.8K+170	桑名市長島町千倉	－ 	桁下不足 東名阪揖斐長良川橋
30	揖斐川	堤　体　漏　水	左	2.4K+201 から 2.4K+238	桑名市長島町福吉	40	断面不足
31	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	2.4K+201 から 2.4K+238	桑名市長島町福吉	40	河積不足 （積土のう工）
32	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	5.6k から 5.8k	桑名市福島	199	河積不足 （積土のう工）
33	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	6.6k から 7.0k	桑名市長島町千倉 桑名市長島町西外面	416	河積不足 （積土のう工）
34	揖斐川	水　衝　・　洗　掘	左	7.2k-107 から 7.2k-59	桑名市長島町西外面	48	暫定施工
35	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	7.6k から 8.0k	桑名市長島町千倉	416	河積不足 （積土のう工）
36	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	8.8k から 11.8k	桑名市福島 桑名市長島町松之木	3,007	河積不足 （積土のう工）
37	揖斐川	越　水　・　溢　水	左	12.0k から 12.4k+100	桑名市長島町松之木	538	河積不足 （積土のう工）
38	揖斐川	越　水　・　溢　水	右	0.0k から 0.2k	桑名市福岡町	201	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
39	揖斐川	越　水　・　溢　水	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
40	揖斐川	堤　体　漏　水	右	2.4K+ 160 から 2.6k	桑名市地蔵 桑名市赤須賀	40	断面不足
41	揖斐川	越　水　・　溢　水	右	5.8k+5 から 5.8K+103	桑名市福島	100	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
42	揖斐川	堤　体　漏　水	右	5.8k+45 から 5.8K+80	桑名市福島	40	断面不足
43	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6.2K+150 から 6.4K+ 30	桑名市上之輪新田	80	旧川・破堤跡以外 履歴有の暫定施工 （月の輪工）
44	揖斐川	基礎地盤漏水	右	6.6k から 8.0k	桑名市上之輪新田 桑名市下深谷部	1,395	パイピング破壊
45	揖斐川	越　水　・　溢　水	右	6.8k から 7.2k	桑名市上之輪新田	431	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
46	揖斐川	堤　体　漏　水	右	7.6k から 7.8k	桑名市東汰上	190	すべり破壊
47	揖斐川	越　水　・　溢　水	右	7.8K+190 から 7.8K+220	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	30	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
48	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10.2k から 10.4k	桑名市今島	224	被災履歴・点検結果
49	揖斐川	基礎地盤漏水	右	10.6k から 11.2K	桑名市今島 桑名市多度町南之郷	657	被災履歴・点検結果
50	揖斐川	基礎地盤漏水	右	11.4k から 11.6K	桑名市多度町南之郷	148	被災履歴・点検結果
51	揖斐川	越　水　・　溢　水	右	11.8k から 12.0k	桑名市多度町南之郷	123	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）

木 曽 川 水 系

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（水防工法）
52	揖斐川	越水・溢水	右	12.8k から 13.0k	桑名市多度町南之郷	231	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
53	揖斐川	越水・溢水	右	14.2k から 16.2k	桑名市多度町福永 桑名市多度町平古	1,924	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
54	揖斐川 （肱江川）	越水・溢水	左	0.8K から 2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	1,247	越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
55	揖斐川 （肱江川）	越水・溢水	右	0.8K から 1.6k	桑名市多度町中須 桑名市多度町下野代	798	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
56	揖斐川 （多度川）	越水・溢水	左	1.6K から 2.0K	桑名市多度町香取	240	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
57	揖斐川 （多度川）	堤体漏水	左	1.8k から 2.0K	桑名市多度町香取	240	断面不足
58	揖斐川 （多度川）	堤体漏水	右	1.0K から 1.2K	桑名市多度町香取	255	被災履歴・点検結果
59	揖斐川 （多度川）	堤体漏水	右	1.6K から 2.0k	桑名市多度町香取	432	被災履歴・点検結果
60	揖斐川 （多度川）	越水・溢水	右	1.4k から 1.6k	桑名市多度町香取	215	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
61	揖斐川 （多度川）	越水・溢水	右	1.8k から 2.0k	桑名市多度町香取	201	暫定堤防、越水危険箇所 河積不足 （積土のう工）
62	揖斐川	工　作　物	左 右	2.6K- 94.1 2.6K- 30.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	－	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(下
63	揖斐川	工　作　物	左 右	2.6K- 73.2 2.6K- 9.8	桑名市長島町福吉 桑名市地蔵	－	桁下不足 名四揖斐長良川大橋(上
64	揖斐川	工　作　物	左 右	7.0K+131 7.0K+ 80.5	桑名市上之輪新田	－	桁下不足 近鉄揖斐長良川橋
65	揖斐川	工　作　物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	－	桁下不足 東名阪揖斐長良川橋
66	揖斐川	工　作　物	左 右	7.8K+175 8.0k	桑名市上之輪新田	－	桁下不足 東名阪揖斐長良川水管橋
67	揖斐川 （多度川）	工　作　物	左 右	0.2K+ 19 0.2K+ 19	桑名市多度町香取	－	桁下不足 二郷橋
68	揖斐川 （多度川）	工　作　物	左 右	1.8K+ 55.3 1.8K+ 9.5	桑名市多度町香取	－	桁下不足 香取橋
69	揖斐川 （多度川）	工　作　物	左 右	1.8K+207.5 2.0K+ 15.8	桑名市多度町香取	－	桁下不足 新多度橋
70	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	6. 8k から 7.6k+57	桑名市大字上之輪新田 桑名市下深谷部	950	
71	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	7. 8k+150 から 8.2k	桑名市下深谷部 桑名市下深谷部	250	
72	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	10.4k から 11.0k+150	桑名市大字今島 桑名市多度町南之郷	850	
73	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	11.2k+50 から 11.4k+100	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町南之郷	250	

木 曽 川 水 系

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（水防工法）
74	揖斐川	法崩れ・すべり（　裏　）	右	11.6k から 16.2k	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町平古	4,390	
75	揖斐川 （肱江川）	法崩れ・すべり（　裏　）	左	1.0k から 2.0k	桑名市多度町香取 桑名市多度町肱江	980	
76	揖斐川 （肱江川）	法崩れ・すべり（　裏　）	右	0.2k から 1.4k+50	桑名市多度町南之郷 桑名市多度町中須	1,270	
77	揖斐川 （多度川）	法崩れ・すべり（　裏　）	左	0.0k から 2.0k	桑名市多度町上之郷 桑名市多度町香取	1,850	
合計				77箇所		46,553	

木 曽 川 水 系

（要注意箇所）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	木曽川	基礎地盤漏水	左	6.0K から 6.2K+160	桑名郡木曽岬町新加路戸	340	旧川・破堤跡以外 履歴有(対策済) （月の輪工）
2	木曽川	旧　川　跡	左	7.6k+110 から 7.8k+85	桑名郡木曽岬町新加路戸	230	三川分流工事で締切
3	木曽川	旧　川　跡	右	0.0k+0 から 1.6k+0	桑名市長島町浦安 から 桑名市長島町松陰	1,620	三川分流工事で干拓
4	木曽川	新　堤　防	右	1.0k から 3.0k+207	桑名市長島町横満蔵	3,129	R4木曽川横満高潮堤防嵩上工事 R6.3完成
5	木曽川	旧　川　跡	右	3.0k-40 から 3.4k+120	桑名市長島町浦安 から 桑名市長島町松陰	570	三川分流工事で締切
6	木曽川	旧　川　跡	右	5.8k+0 から 6.0k-40	桑名市長島町浦安 から 桑名市長島町松陰	170	三川分流工事で締切
7	木曽川	旧　川　跡	右	11.4k+0 から 11.6k+40	桑名市長島町新所	280	三川分流工事で締切
8	長良川	基礎地盤漏水	左	3.6k から 4.2k	桑名市長島町福豊 から 桑名市長島町赤地	720	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
9	長良川	旧　川　跡	左	11.6k+400 から 11.8k-50	桑名市長島町松之木	180	三川分流工事で締切
10	揖斐川	旧　川　跡	左	-1.0k から 2.0k	桑名市長島町浦安 から 桑名市長島町福吉	3,050	三川分流工事で干拓
11	揖斐川	新　堤　防	左	0.0k+150 から 1.6k+105	桑名市長島町松蔭 から 桑名市長島町白鶏	1,625	R4揖斐川白鶏高潮堤防嵩上工事 R6.3完成
12	揖斐川	基礎地盤漏水	左	0.0K+150 から 0.4K+ 50	桑名市長島町松蔭	300	旧川・破堤跡以外 履歴有（対策済） （月の輪工）
13	揖斐川	新　堤　防	左	1.6k+132 から 3.4k+3	桑名市長島町白鶏 から 桑名市長島町福豊	1,765	R4揖斐川福吉高潮堤防嵩上工事 R6.3完成
14	揖斐川	旧　川　跡	右	-0.6k から 1.8k+115	桑名市福岡町 から 桑名市立田町	2,650	城南干拓事業 S21～S32
15	揖斐川	新　堤　防	右	0.6k+115 から 2.4k+130	桑名市立田町 から 桑名市地蔵	1,822	R4揖斐川立田高潮堤防嵩上工事 R6.3完成
16	揖斐川	陸　　閘	右	3.2k+60	桑名市赤須賀	－	赤須賀（横引） H21.12改築
17	揖斐川	基礎地盤漏水	右	7.2K から 11.4K+ 160	桑名市上之輪新田 から 桑名市多度町南之郷	4,300	地元要望有り
18	揖斐川	工事施工	右	9.2K+40.8 から 9.4K+80.1	桑名市今島江向	238	R3揖斐川御砂樋管改築工事 R3.11～R8.3 工事施工
19	揖斐川	旧　川　跡	右	16.4k+100 から 16.6k+80	桑名市多度町東平賀	180	三川分流工事で締切
20	揖斐川 （肱江川）	基礎地盤漏水	左	1.4K から 2.0K	桑名市多度町香取 から 桑名市多度町肱江	600	出張所の現場確認により
21	揖斐川 （肱江川）	基礎地盤漏水	右	0.0K から 2.1K	桑名市多度町南之郷 から 桑名市多度町下野代	1,950	出張所の現場確認により
22	揖斐川 （肱江川）	新　堤　防	右	1.2k+51 から 1.4k+56.1	桑名市多度町中須地先	189	R3肱江川堤防整備工事 R6.3完成
23	揖斐川 （多度川）	旧　川　跡	左	1.8k-25 から 1.8k+50	桑名市多度町香取 から 桑名市多度町香取	80	三川分流工事で締切
合計				23箇所		25,988	

鈴　鹿　川

（重点区間）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（対象番号）
1	鈴鹿川	越水（溢水）	左	2.2k から 2.4k	四日市市塩浜町	190	B3：越水（溢水）
2	鈴鹿川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	左	2.6k から 3.2k	四日市市塩浜町	940	B4：基礎地盤漏水 B5：越水（溢水） B6：堤体漏水
3	鈴鹿川	堤体漏水	左	4.6k から 4.8k	四日市市貝塚町	130	A1：堤体漏水
4	鈴鹿川	堤体漏水 越水（溢水）	左	7.0k から 7.2k	鈴鹿市高岡町	220	A2：越水（溢水） B10：堤体漏水
5	鈴鹿川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	左	9.0k から 9.6k	鈴鹿市木田町 ～上野町	560	A3:越水（溢水） B14:堤体漏水 B15:基礎地盤漏水 B16:越水（溢水）
6	鈴鹿川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	左	11.0k から 11.6k	鈴鹿市上野町	580	A3,A4:越水（溢水） B17：堤体漏水 B18,B19：基礎地盤漏水
7	鈴鹿川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	左	15.0k から 17.2k	鈴鹿市中富田町 ～小田町	2,010	A6,A7,A8:越水（溢水） B24:基礎地盤漏水 B25,B26：堤体漏水 B27:越水（溢水）
8	鈴鹿川	越水（溢水） 堤体漏水	左	22.6k から 22.8k	亀山市東御幸町	190	A10:越水（溢水） B34:堤体漏水
9	鈴鹿川	水衝洗掘	右	6.0k+177 から 6.2k	鈴鹿市高岡町	30	A17：水衝洗掘 （洗掘の未施工）
10	鈴鹿川	越水（溢水） 堤体漏水	右	10.2k から 10.6k	鈴鹿市甲斐町	450	A18:越水（溢水） B51:堤体漏水
11	鈴鹿川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	右	11.0k から 11.2k	鈴鹿市甲斐町～弓削町	180	A18：越水（溢水） B56：基礎地盤漏水
12	鈴鹿川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	右	14.8k から 15.2k	鈴鹿市平野町 ～国府町	350	A19：越水（溢水） B61：基礎地盤漏水
13	鈴鹿川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	右	15.4k から 15.6k	鈴鹿市国府町	240	A19：越水（溢水） B62：基礎地盤漏水
14	鈴鹿川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水）	右	16.6k から 16.8k	鈴鹿市国府町	210	A20：越水（溢水） B62：基礎地盤漏水 B63：堤体漏水
15	鈴鹿川	堤体漏水 基礎地盤漏水 越水（溢水） 水衝洗掘	右	18.8k+60 から 19.2k	鈴鹿市国府町 ～亀山市菅内町	370	A21：水衝洗掘(洗掘の未施工) B67：堤体漏水 B68：基礎地盤漏水 B69：越水（溢水）
16	鈴鹿川	基礎地盤漏水 越水（溢水）	右	20.6k から 21.4k	亀山市阿野田町 ～海本町	830	A22:越水（溢水） B68：基礎地盤漏水
17	鈴鹿川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	右	22.6k+80 から 22.8k+30	亀山市海本町	140	A23：越水（溢水） A24：水衝洗掘(洗掘の未施工) B73：堤体漏水
18	鈴鹿川	越水（溢水） 堤体漏水 水衝洗掘	右	23.2k から 23.8k	亀山市野村町	610	A23：越水（溢水） A25：水衝洗掘(洗掘の未施工) B74：堤体漏水
19	鈴鹿川	越水（溢水） 堤体漏水	右	27.2k から 27.4k	亀山市関町古厩	230	A26：越水（溢水） B75：堤体漏水
20	鈴鹿川 （派　川）	堤体漏水 越水（溢水）	左	1.8k から 1.8k+60	四日市市楠町 北五味塚	70	A28：堤体漏水 B79：越水（溢水）
21	鈴鹿川 （派　川）	堤体漏水 越水（溢水）	右	1.8k+149 から 2.0k+10	四日市市楠町 南五味塚	70	A29：堤体漏水 B84：越水（溢水）
22	鈴鹿川 （内部川）	越水（溢水） 水衝洗掘	左	4.4k から 4.6k	四日市市采女町	240	A30：越水（溢水） B92：水衝洗掘
23	鈴鹿川 （内部川）	越水（溢水） 堤体漏水	右	0.2k から 0.4k	四日市市内堀町	200	B96：堤体漏水 B97：越水（溢水）
24	鈴鹿川 （内部川）	越水（溢水） 堤体漏水	右	5.8k+140 から 5.8k+170	四日市市南小松町	30	A33：堤体漏水 B101：越水（溢水）
25	鈴鹿川 （安楽川）	越水（溢水） 堤体漏水	右	1.0k から 1.6k	鈴鹿市小田町 ～西富田町	590	A38：越水（溢水） B103：堤体漏水 B104:越水（溢水）
26	鈴鹿川 （安楽川）	越水（溢水） 堤体漏水	右	0.2k から 0.4k	鈴鹿市和泉町	230	A37：越水（溢水）
合計				26箇所		9,890	

鈴　鹿　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	鈴鹿川	堤体漏水	左	4.6k から 4.6k+10	四日市市貝塚町	10	履歴有り （月の輪工）
2	鈴鹿川	越水（溢水）	左	7.0k から 8.0k	鈴鹿市高岡町 ～木田町	1,030	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
3	鈴鹿川	越水（溢水）	左	9.4k から 11.2k	鈴鹿市上野町	1,770	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
4	鈴鹿川	越水（溢水）	左	11.2k から 11.6k	鈴鹿市上野町	360	河積不足 （積土のう工）
5	鈴鹿川	越水（溢水）	左	11.6k から 12.6k	鈴鹿市上野町 ～庄野町	1,200	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
6	鈴鹿川	越水（溢水）	左	14.8k から 16.0k	鈴鹿市中冨田町 ～小田町	1,220	河積不足 （積土のう工）
7	鈴鹿川	越水（溢水）	左	16.0k から 16.4k	鈴鹿市小田町	400	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
8	鈴鹿川	越水（溢水）	左	16.4k から 16.8k	鈴鹿市小田町 ～亀山市井田川町	390	河積不足 （積土のう工）
9	鈴鹿川	越水（溢水）	左	20.6k から 21.2k	亀山市南鹿島町 ～本町一丁目	580	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
10	鈴鹿川	越水（溢水）	左	22.4k から 22.8k	亀山市東御幸町 ～野村町	420	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
11	鈴鹿川	越水（溢水）	左	23.0k から 24.2k	亀山市野村町 ～布気町	1,180	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
12	鈴鹿川	越水（溢水）	左	24.4k から 24.6k	亀山市布気町	160	河積不足 （積土のう工）
13	鈴鹿川	越水（溢水）	左	24.8k から 25.2k	亀山市布気町 ～太岡寺町	420	河積不足 （積土のう工）
14	鈴鹿川	越水（溢水）	左	25.4k から 25.6k	亀山市太岡寺町 ～小野町	250	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
15	鈴鹿川	越水（溢水）	左	26.2k から 27.8k	亀山市関町小野 ～関町新所	1,540	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
16	鈴鹿川	堤体漏水	右	3.2k から 3.4k+100	四日市市楠町 小倉～北一色	300	履歴有り （月の輪工）
17	鈴鹿川	水衝洗掘	右	6.0k+160 から 6.0k+196	鈴鹿市一ノ宮町	40	洗堀の未施工 （木流し工）
18	鈴鹿川	越水（溢水）	右	10.2k から 11.4k	鈴鹿市甲斐町	1,340	河積不足 （積土のう工）
19	鈴鹿川	越水（溢水）	右	14.8k から 16.2k	鈴鹿市平野町 ～国府町	1,370	河積不足 （積土のう工）
20	鈴鹿川	越水（溢水）	右	16.6k から 16.8k	鈴鹿市国府町	210	河積不足 （積土のう工）
21	鈴鹿川	水衝洗掘	右	18.8k+60 から 19.2k	亀山市菅内町	370	洗堀の未施工 （木流し工）
22	鈴鹿川	越水（溢水）	右	20.6k から 21.4k	亀山市阿野田町 ～海本町	830	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
23	鈴鹿川	越水（溢水）	右	22.4k から 23.8k	亀山市海本町 ～関町古厩（フルマヤ）	1,430	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
24	鈴鹿川	水衝洗掘	右	22.6k+80 から 22.8k+27	亀山市海本町	140	洗堀の未施工 （木流し工）

鈴　鹿　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
25	鈴鹿川	水衝洗掘	右	23.4k から 23.6k	亀山市野村町	190	洗堀の未施工 （木流し工）
26	鈴鹿川	越水（溢水）	右	24.0k から 27.4k	亀山市海本町 ～関町古厩（フルマヤ）	3,490	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
27	鈴鹿川	越水（溢水）	右	27.8k から 28.0k	関町古厩	200	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
28	鈴鹿川 （派　川）	堤体漏水	左	1.8k から 1.8k+60	四日市市楠町 北五味塚	70	履歴有り （月の輪工）
29	鈴鹿川 （派　川）	堤体漏水	右	1.8k+150 から 2.0k+10	四日市市楠町 南五味塚	70	履歴有り （月の輪工）
30	鈴鹿川 （内部川）	越水（溢水）	左	4.4k から 4.6k	四日市市采女町	240	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
31	鈴鹿川 （内部川）	越水（溢水）	左	5.2k から 5.4k	四日市市貝家町	190	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
32	鈴鹿川 （内部川）	越水（溢水）	左	6.6k から 6.8k	四日市市北小松町	200	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
33	鈴鹿川 （内部川）	堤体漏水	右	5.8k+140 から 5.8k+170	四日市市南小松町	40	履歴有り （月の輪工）
34	鈴鹿川 （内部川）	越水（溢水）	右	6.6k から 6.8k	四日市市南小松町	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
35	鈴鹿川 （安楽川）	越水（溢水）	左	0.0k から 1.0k	鈴鹿市中冨田町 ～西冨田町	820	河積不足 （積土のう工）
36	鈴鹿川 （安楽川）	越水（溢水）	左	1.2k から 1.4k	鈴鹿市西冨田町	180	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
37	鈴鹿川 （安楽川）	越水（溢水）	右	0.0k から 1.0k	鈴鹿市和泉町	960	河積不足 （積土のう工）
38	鈴鹿川 （安楽川）	越水（溢水）	右	1.0k から 1.4k	鈴鹿市和泉町 ～小田町	420	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
39	鈴鹿川	工作物	左	3.0k+27.5	四日市市塩浜町		応対基準 漏水実績あり、占用廃止により閉塞 大里用水樋管
40	鈴鹿川	工作物	左	6.2k+94	四日市市高岡町		応対基準 古里 用水樋管
41	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	11.0k+161 11.0k+134	鈴鹿市上野町 鈴鹿市弓削町		桁下不足 定五郎橋
42	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	15.8k+103.9 15.8k+121.1	鈴鹿市和泉町 鈴鹿市和泉町		桁下不足 平和橋
43	鈴鹿川	工作物	左 右	19.6k+82.5 19.6k+82	亀山市井尻町		応対基準 井尻頭首工
44	鈴鹿川	工作物	左	19.6k+86.3	亀山市井尻町		応対基準 井尻 用水樋管
45	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	22.8k+163.7 22.8k+141.9	亀山市野村町 亀山市野村町		桁下不足 忍山橋
46	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	23.4k+73.3 23.4k+55.6	亀山市野村町 亀山市野村町		桁下不足 野村橋
47	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	23.4k+124.9 23.4k+116.1	亀山市野村町 亀山市野村町		桁下不足 忍山大橋
48	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	24.4k+76.9 24.4k+115	亀山市布気町 亀山市山下町		桁下不足 山下橋
49	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	25.2k+101.3 25.2k+120.7	亀山市太岡寺町 亀山市山下町		桁下不足 神辺大橋

鈴　鹿　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
50	鈴鹿川	工作物	左 右	25.4k+0.7 25.4k+7.0	亀山市太岡寺町		応対基準 落針 用水井堰
51	鈴鹿川	工作物 （橋梁）	左 右	26.2k+131.7 26.2k+76.5	亀山市関町木崎 亀山市木下町		桁下不足 木下橋
52	鈴鹿川	工作物	右	2.2k+12.6	四日市市楠町小倉		応対基準 漏水実績あり 小倉新田用水樋管
53	鈴鹿川	工作物	右	2.8k+23.1	四日市市楠町小倉		応対基準 小倉第２ 用水樋管
54	鈴鹿川	工作物	右	3.2k+186.5	四日市市楠町北一色		応対基準 小倉第１ 用水樋管
55	鈴鹿川	工作物	右	4.8k+118.8	四日市市楠町本郷		応対基準 本郷第２ 用水樋管
56	鈴鹿川	工作物	右	4.8k+149.5	四日市市楠町本郷		応対基準 本郷第１ 用水樋管
57	鈴鹿川	工作物	右	5.2k+173.5	四日市市楠町南川		応対基準 南川 用水樋管
58	鈴鹿川	工作物	右	9.6k+162	鈴鹿市甲斐町		応対基準 第２頭首工 用水樋管
59	鈴鹿川	工作物	右	13.4k+121.8	鈴鹿市庄野町		応対基準 第１頭首工 用水樋管
60	鈴鹿川	工作物	右	18.0k+10	鈴鹿市国府町		応対基準 北一色 用水樋管
61	鈴鹿川 （派　川）	工作物 （橋梁）	左 右	1.8k+88.7 1.8k+75.1	四日市市楠町北五味塚 四日市市楠町南五味塚		桁下不足 近鉄名古屋線 鈴鹿川派川橋梁
62	鈴鹿川 （派　川）	工作物	左	1.8k+153	四日市市楠町本郷		応対基準 漏水実績あり 北五味塚用水樋管
63	鈴鹿川 （派　川）	工作物 （橋梁）	左 右	2.6k+162.0 2.6k+179.7	四日市市楠町本郷 四日市市楠町南川		桁下不足 鈴鹿川派川水管橋
64	鈴鹿川 （派　川）	工作物 （橋梁）	左 右	2.6k+162.0 2.6k+179.7	四日市市楠町本郷 四日市市楠町南川		桁下不足 新大正橋
65	鈴鹿川 （内部川）	工作物	左	0.2k+154	四日市市塩浜町		応対基準 漏水実績あり 境目用水樋管
66	鈴鹿川 （内部川）	工作物	左	2.2k+57.8	四日市市大治田町		応対基準 大治田釜塚 用水樋管
67	鈴鹿川 （内部川）	工作物	左	3.8k+152.1	四日市市釆女町		応対基準 本湯 用水樋管
68	鈴鹿川 （内部川）	工作物	左	6.0k+144	四日市市北小松町		応対基準 亀水 用水樋管
69	鈴鹿川 （内部川）	工作物	右	2.4k+126.3	四日市市小古曽町		応対基準 南河原 田用水樋管
70	鈴鹿川 （安楽川）	工作物 （橋梁）	左 右	1.0k+108.8 1.0k+128.2	鈴鹿市西富田町 鈴鹿市小田町		桁下不足 ＪＲ東海関西本線 安楽川橋梁
合計				70箇所		24,240	

鈴　鹿　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	鈴鹿川	堤体漏水	左	1.6k から 1.8k	四日市市塩浜町	120	すべり安全率による判定 （月の輪工）
2	鈴鹿川	基礎地盤漏水	左	1.6k から 2.2k-0.26	四日市市塩浜町	600	安全性照査による判定 （釜段工）
3	鈴鹿川	越水（溢水）	左	1.6k から 2.4k	四日市市塩浜町	770	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
4	鈴鹿川	基礎地盤漏水	左	2.4k+185 から 3.2k	四日市市塩浜町	995	安全性照査による判定 （釜段工）
5	鈴鹿川	越水（溢水）	左	2.6k から 4.2k	四日市市塩浜町 ～内堀町	1,780	河積不足 （積土のう工）
6	鈴鹿川	堤体漏水	左	2.6k+100 から 3.0k+30	四日市市塩浜町	440	履歴有り （月の輪工）
7	鈴鹿川	堤体漏水	左	3.4k から 3.6k	四日市市塩浜町	170	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
8	鈴鹿川	越水（溢水）	左	5.0k から 5.2k	四日市市貝塚町	190	河積不足 （積土のう工）
9	鈴鹿川	越水（溢水）	左	6.8k から 7.0k	鈴鹿市高岡町	200	河積不足 （積土のう工）
10	鈴鹿川	堤体漏水	左	7.0k から 7.2k	鈴鹿市高岡町	220	被災履歴あり （月の輪工）
11	鈴鹿川	越水（溢水）	左	8.0k から 8.4k	鈴鹿市木田町	420	河積不足 （積土のう工）
12	鈴鹿川	堤体漏水	左	8.2k から 8.4k	鈴鹿市木田町	180	堤防脆弱性による判定 （月の輪工）
13	鈴鹿川	越水（溢水）	左	8.6k から 9.0k	鈴鹿市木田町	430	河積不足 （積土のう工）
14	鈴鹿川	堤体漏水	左	8.6k から 9.6k	鈴鹿市木田町 ～上野町	1,000	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
15	鈴鹿川	基礎地盤漏水	左	8.8k から 9.6k	鈴鹿市木田町 ～上野町	780	安全性照査による判定 （釜段工）
16	鈴鹿川	越水（溢水）	左	9.0k から 9.4k	鈴鹿市上野町	340	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
17	鈴鹿川	堤体漏水	左	11.0k から 11.2k	鈴鹿市上野町	220	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
18	鈴鹿川	基礎地盤漏水	左	11.0k から 11.2k	鈴鹿市上野町	220	安全性照査による判定 （釜段工）
19	鈴鹿川	基礎地盤漏水	左	11.4k から 11.6k	鈴鹿市上野町	220	安全性照査による判定 （釜段工）
20	鈴鹿川	越水（溢水）	左	12.6k から 13.0k	鈴鹿市庄野町	430	河積不足 （積土のう工）
21	鈴鹿川	基礎地盤漏水	左	13.0k から 14.0k	鈴鹿市庄野町 ～汲川原町	800	安全性照査による判定 （釜段工）
22	鈴鹿川	堤体漏水	左	13.2k から 14.6k	鈴鹿市汲川原町 ～中富田町	1,200	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
23	鈴鹿川	越水（溢水）	左	13.6k から 14.6k	鈴鹿市汲川原町 ～中富田町	840	河積不足 （積土のう工）
24	鈴鹿川	基礎地盤漏水	左	15.0k から 17.0k	鈴鹿市和泉町 ～亀山市井田川町	1,780	安全性照査による判定 （釜段工）
25	鈴鹿川	堤体漏水	左	15.8k から 16.0k	鈴鹿市和泉町 ～小田町	210	堤防脆弱性による判定 （月の輪工）
26	鈴鹿川	堤体漏水	左	16.6k から 18.0k	鈴鹿市小田町 ～亀山市井尻町	1,430	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）

鈴　鹿　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
27	鈴鹿川	越水（溢水）	左	16.8k から 17.6k	亀山市井田川町 ～井尻町	840	河積不足 （積土のう工）
28	鈴鹿川	越水（溢水）	左	17.8k から 18.2k	亀山市井尻町	390	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
29	鈴鹿川	越水（溢水）	左	18.4k から 19.2k	亀山市井尻町	640	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
30	鈴鹿川	越水（溢水）	左	20.0k から 20.6k	亀山市南鹿島町	610	河積不足 （積土のう工）
31	鈴鹿川	越水（溢水）	左	21.2k から 22.0k	亀山市本町一丁目 ～御幸町	790	河積不足 （積土のう工）
32	鈴鹿川	堤体漏水	左	21.4k から 21.6k	亀山市東御幸町	230	すべり安全率による判定 （月の輪工）
33	鈴鹿川	越水（溢水）	左	22.0k から 22.4k	亀山市御幸町	380	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
34	鈴鹿川	堤体漏水	左	22.6k+100 から 23.0k	亀山市御幸町 ～野村町	300	すべり安全率による判定 （シート張り工）
35	鈴鹿川	越水（溢水）	左	22.8k から 23.0k	亀山市野村町	200	河積不足 （積土のう工）
36	鈴鹿川	越水（溢水）	左	24.2k から 24.4k	亀山市布気町	270	河積不足 （積土のう工）
37	鈴鹿川	越水（溢水）	左	24.6k から 24.8k	亀山市布気町	200	河積不足 （積土のう工）
38	鈴鹿川	越水（溢水）	左	25.2k から 25.4k	亀山市太岡寺町	210	河積不足 （積土のう工）
39	鈴鹿川	越水（溢水）	左	25.6k から 25.8k	亀山市小野町	200	河積不足 （積土のう工）
40	鈴鹿川	越水（溢水）	左	26.0k から 26.2k	亀山市小野町	210	河積不足 （積土のう工）
41	鈴鹿川	堤体漏水	右	1.6k から 2.0k+80	四日市市楠町小倉	520	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
42	鈴鹿川	基礎地盤漏水	右	1.6k から 2.4k	四日市市楠町小倉	850	安全性照査による判定 （釜段工）
43	鈴鹿川	越水（溢水）	右	1.8k から 2.4k	四日市市楠町小倉	550	河積不足 （積土のう工）
44	鈴鹿川	越水（溢水）	右	2.6k から 4.2k	四日市市楠町小倉 ～楠町本郷	1,440	河積不足 （積土のう工）
45	鈴鹿川	基礎地盤漏水	右	3.8k から 5.0k	四日市市楠町北一色 ～楠町本郷	1,230	安全性照査による判定 （釜段工）
46	鈴鹿川	越水（溢水）	右	4.2k から 4.4k	四日市市楠町本郷	230	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
47	鈴鹿川	堤体漏水	右	5.0k から 5.2k	四日市市楠町本郷 ～楠町南川	320	河積不足 （積土のう工）
48	鈴鹿川	堤体漏水	右	5.2k から 6.0k	四日市市楠町南川 ～鈴鹿市一ノ宮町	770	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
49	鈴鹿川	越水（溢水）	右	6.8k から 7.8k	鈴鹿市高岡町	980	河積不足 （積土のう工）
50	鈴鹿川	越水（溢水）	右	8.0k から 9.2k	鈴鹿市十宮町 ～河田町	1,260	河積不足 （積土のう工）
51	鈴鹿川	堤体漏水	右	9.0k から 10.6k	鈴鹿市甲斐町	1,610	堤防脆弱性による判定 （月の輪工）
52	鈴鹿川	基礎地盤漏水	右	9.0k から 10.0k	鈴鹿市河田町 ～甲斐町	1,050	安全性照査による判定 （釜段工）

鈴　鹿　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
53	鈴鹿川	越水（溢水）	右	9.2k から 9.4k	鈴鹿市河田町	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
54	鈴鹿川	越水（溢水）	右	9.6k から 9.8k	鈴鹿市甲斐町	260	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
55	鈴鹿川	越水（溢水）	右	9.8k から 10.2k	鈴鹿市甲斐町	340	河積不足 （積土のう工）
56	鈴鹿川	基礎地盤漏水	右	11.0k から 13.6k	鈴鹿市弓削町 ～庄野羽山	2,560	安全性照査による判定 （釜段工）
57	鈴鹿川	越水（溢水）	右	11.4k から 12.4k	鈴鹿市弓削町 ～庄野町	910	河積不足 （積土のう工）
58	鈴鹿川	堤体漏水	右	11.4k から 13.2k	鈴鹿市弓削町 ～庄野東	1,650	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
59	鈴鹿川	越水（溢水）	右	13.2k から 13.8k	鈴鹿市庄野東 ～庄野羽山	710	河積不足 （積土のう工）
60	鈴鹿川	越水（溢水）	右	14.0k から 14.8k	鈴鹿市平野町	710	河積不足 （積土のう工）
61	鈴鹿川	基礎地盤漏水	右	14.0k から 15.2k	鈴鹿市平野町	1,070	安全性照査による判定 （釜段工）
62	鈴鹿川	基礎地盤漏水	右	15.4k から 18.0k	鈴鹿市平野町 ～国府町	2,490	安全性照査による判定 （釜段工）
63	鈴鹿川	堤体漏水	右	15.8k から 18.0k	鈴鹿市国府町	2,000	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
64	鈴鹿川	越水（溢水）	右	16.2k から 16.6k	鈴鹿市国府町	370	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
65	鈴鹿川	越水（溢水）	右	16.8k から 18.4k	鈴鹿市国府町	1,490	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
66	鈴鹿川	水衝洗掘	右	18.2k+100 から 18.2k+120	鈴鹿市国府町	30	水衝の暫定施工 （木流し工）
67	鈴鹿川	堤体漏水	右	18.6ｋ から 20.0k	亀山市菅内町	1,440	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
68	鈴鹿川	基礎地盤漏水	右	18.6ｋ から 21.8k	亀山市阿野田町 ～海本町	3,270	安全性照査による判定 （釜段工）
69	鈴鹿川	越水（溢水）	右	18.8k から 19.0k	亀山市阿野田町 ～菅内町	220	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
70	鈴鹿川	越水（溢水）	右	20.0k から 20.6k	亀山市阿野田町	590	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
71	鈴鹿川	水衝洗掘	右	20.0k+100 から 20.2k+160	亀山市阿野田町 ～亀山市菅内町	264	洗堀の未施工 （木流し工）
72	鈴鹿川	越水（溢水）	右	21.4k から 22.4k	亀山市海本町	1,050	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
73	鈴鹿川	堤体漏水	右	21.8k から 22.8k	亀山市海本町	1,060	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
74	鈴鹿川	堤体漏水	右	23.2k から 23.8k	亀山市野村町	610	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）
75	鈴鹿川	堤体漏水	右	26.8k から 27.4k	亀山市関町木崎 ～古厩	660	被災履歴あり （月の輪工）
76	鈴鹿川	水衝洗掘	右	26.8k+65 から 26.8k+75	亀山市関町木崎	10	水衝の暫定施工 （木流し工）
77	鈴鹿川	越水（溢水）	右	27.4k から 27.6k	亀山市関町古厩	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
78	鈴鹿川 （派　川）	堤体漏水	左	1.2k から 1.8k	四日市市楠町 北五味塚	660	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （月の輪工）

鈴　鹿　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
79	鈴鹿川（派　川）	越水（溢水）	左	1.4k から 2.4k	四日市市楠町 北五味塚～本郷	1,080	河積不足（積土のう工）
80	鈴鹿川（派　川）	堤体漏水	左	1.8k+60 から 3.4k	四日市市楠町 北五味塚～本郷	1,540	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定（月の輪工）
81	鈴鹿川（派　川）	基礎地盤漏水	左	2.0k から 3.8k	四日市市楠町本郷	1,760	安全性照査による判定（釜段工）
82	鈴鹿川（派　川）	越水（溢水）	左	2.8k から 3.0k	四日市市楠町本郷	170	河積不足（積土のう工）
83	鈴鹿川（派　川）	越水（溢水）	左	3.4k から 3.6k	四日市市楠町本郷	220	河積不足（積土のう工）
84	鈴鹿川（派　川）	越水（溢水）	右	1.4k から 3.0k	四日市市楠町 南五味塚～南川	1,610	河積不足（積土のう工）
85	鈴鹿川（派　川）	越水（溢水）	右	3.6k から 3.8k	四日市市楠町南川	160	河積不足（積土のう工）
86	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	左	0.0k から 1.6k	四日市市塩浜町 ～大治田町	1,750	河積不足（積土のう工）
87	鈴鹿川（内部川）	堤体漏水	左	1.8k から 2.4k	四日市市大治田町	540	すべり安全率による判定（月の輪工）
88	鈴鹿川（内部川）	堤体漏水	左	2.8k から 4.0k	四日市市小古曽東 ～采女町	1,210	すべり安全率による判定（月の輪工）
89	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	左	2.8k から 3.2k	四日市市小古曽東	420	河積不足（積土のう工）
90	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	左	3.4k から 3.6k	四日市市小古曽東 ～采女町	190	河積不足（積土のう工）
91	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	左	4.0k から 4.4k	四日市市采女町	430	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
92	鈴鹿川（内部川）	水衝洗掘	左	4.4k から 4.4k+60	四日市市采女町	70	洗堀の暫定施工（木流し工）
93	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	左	4.8k から 5.0k	四日市市貝家町	190	河積不足（積土のう工）
94	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	左	6.0k から 6.6k	四日市市北小松町	570	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
95	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	右	0.0k から 0.2k	四日市市内堀町	120	河積不足（積土のう工）
96	鈴鹿川（内部川）	堤体漏水	右	0.2k から 0.4k	四日市市内堀町	200	堤防脆弱性による判定（月の輪工）
97	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	右	0.2k から 0.4k	四日市市内堀町	200	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
98	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	右	0.4k から 1.4k	四日市市内堀町 ～河原田町	1,020	河積不足（積土のう工）
99	鈴鹿川（内部川）	堤体漏水	右	1.4k から 1.6k	四日市市河原田町	220	堤防脆弱性による判定（月の輪工）
100	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	右	3.0k から 3.6k	四日市市采女町	640	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
101	鈴鹿川（内部川）	越水（溢水）	右	5.8k から 6.6k	四日市市南小松町	790	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
102	鈴鹿川（安楽川）	越水（溢水）	左	1.4k から 1.8k	鈴鹿市西冨田町	430	河積不足（積土のう工）
103	鈴鹿川（安楽川）	堤体漏水	右	1.0k から 1.9k	鈴鹿市小田町 ～亀山市田村町	880	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定（月の輪工）
104	鈴鹿川（安楽川）	越水（溢水）	右	1.4k から 1.8k	鈴鹿市小田町 ～亀山市田村町	370	河積不足（積土のう工）

鈴　鹿　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
105	鈴鹿川（安楽川）	越水（溢水）	右	1.8kから1.9k	亀山市田村町	90	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
106	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	1.2k+134.8 1.2k+52.5	四日市市塩浜町 四日市市磯津町		桁下不足 磯津橋
107	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	2.4k+20.4 2.4k+8	四日市市大字塩浜 四日市市楠町小倉		桁下不足 小倉橋
108	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	2.6k+64.2 2.6k+53.3	四日市市大字塩浜 四日市市楠町小倉		桁下不足 近鉄名古屋線 鈴鹿川橋梁
109	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	4.2ｋ+116.0 4.2ｋ+98.3	四日市市貝塚町 四日市市楠町南川		桁下不足 本郷橋
110	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	5.0k+117.5 5.0k+204.7	四日市市貝塚町 四日市市楠町南川		桁下不足 鈴鹿大橋
111	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	6.0ｋ+185.1 6.0ｋ+205.5	四日市市高岡町 鈴鹿市一ノ宮町		桁下不足 鈴鹿橋
112	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	6.6ｋ+7.4 6.4ｋ+135.4	四日市市高岡町 鈴鹿市一ノ宮町		桁下不足 高岡橋
113	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	8.2k+107.8 8.2k+78.8	鈴鹿市木田町 鈴鹿市河田町		桁下不足 木田橋
114	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	12.8k+172.5 12.8k+131.3	鈴鹿市庄野町 鈴鹿市庄野町		桁下不足 庄野橋
115	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	13.8k+45.2 13.8k+79	鈴鹿市汲川原町 鈴鹿市庄野羽山		桁下不足 汲川原橋
116	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	17.8k+155.6 17.8k+103.1	亀山市井尻町 鈴鹿市国府町		桁下不足 鈴国橋
117	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	19.8k+42.5 19.6k+187	亀山市井尻町 亀山市菅内町		桁下不足 亀山大橋
118	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	21.6k+135 21.6k+72	亀山市東御幸町 亀山市天神		桁下不足 ＪＲ東海紀勢本線 鈴鹿川橋梁
119	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	21.6k+197 21.6k+213.7	亀山市東御幸町 亀山市天神		桁下不足 亀山橋
120	鈴鹿川	工作物（橋梁）	左 右	27.2k+74.8 27.2k+66.1	亀山市関町木崎 亀山市関町古厩		桁下不足 勧進橋
121	鈴鹿川（派　川）	工作物（橋梁）	左 右	1.6k+124.7 1.6k+71.8	四日市市楠町北五味塚 四日市市楠町南五味塚		桁下不足 五味塚橋
122	鈴鹿川（派　川）	工作物（橋梁）	左 右	1.8k+192.8 1.8k+194.3	四日市市楠町本郷 四日市市楠町南五味塚		桁下不足 四日市工業用水道水管橋
123	鈴鹿川（内部川）	工作物（橋梁）	左 右	1.8k+85.1 1.8k+84.7	四日市市大治田 四日市市河原田町		桁下不足 河原田橋歩道橋
124	鈴鹿川（内部川）	工作物（橋梁）	左 右	1.8k+85.1 1.8k+84.7	四日市市大治田 四日市市河原田町		桁下不足 河原田橋
125	鈴鹿川（内部川）	工作物（橋梁）	左 右	2.0k+10 2.0k+7	四日市市大治田 四日市市河原田町		桁下不足 電々内部川(NTT)　専用橋
126	鈴鹿川（内部川）	工作物（橋梁）	左 右	3.2k+52.4 3.2k+151.6	四日市市小古曽東 四日市市釆女町		桁下不足 内部橋
127	鈴鹿川（内部川）	工作物（橋梁）	左 右	3.4k+161.5 3.4k+151.6	四日市市釆女町 四日市市釆女町		桁下不足 四日市上水道内部川水管橋
128	鈴鹿川（内部川）	工作物（橋梁）	左 右	4.0k+43.7 4.0k+41.1	四日市市貝家町 四日市市貝家町		桁下不足 新矢矧橋
129	鈴鹿川（内部川）	工作物（橋梁）	左 右	5.8k+126.9 5.8k+147.1	四日市市北小松町 四日市市南小松町		桁下不足 前川橋
130	鈴鹿川（安楽川）	工作物（橋梁）	左 右	0.4k+126.9 0.4k+147.1	鈴鹿市西冨田町 鈴鹿市和泉町		桁下不足 和泉橋
合計				130箇所		73,979	

鈴　鹿　川

（要注意箇所）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	鈴鹿川	破堤跡	左	17.4k から 17.6k+160	亀山市川合町	350	大正末期 決壊実績有
2	鈴鹿川	破堤跡	左	21.0k+99 から 21.2k+80	亀山市阿野田町	180	S36. 堤防半決壊 実績有
3	鈴鹿川	破堤跡	右	3.6k から 3.8k	四日市市楠町 北一色	200	S36.6 決壊実績有
4	鈴鹿川	工作物	右	18.8k+22 から 18.8k+60	亀山市菅内町	40	旧要領による 護岸老朽(単断面)
5	鈴鹿川	破堤跡	右	20.4k から 20.4k+179	亀山市阿野田町	170	S46.8 堤防半決壊 実績有
6	鈴鹿川 (派　川)	漏水	左	1.4k+90 から 1.4k+190	四日市市楠町 北五味塚	120	
7	鈴鹿川 (派　川)	破堤跡	右	3.4k から 3.8k	四日市市楠町 南川	410	S13 破堤実績
8	鈴鹿川 (内部川)	破堤跡	右	1.0k から 1.2k	四日市市内堀町	220	破堤実績有
9	鈴鹿川 (内部川)	破堤跡	右	4.0k から 4.2k	四日市市采女町	220	T7.8,S4.5頃 破堤実績有
10	鈴鹿川 (内部川)	破堤跡	右	4.8k から 4.8k+63	四日市市貝家町	60	T7.8 破堤実績有
11	鈴鹿川 (内部川)	破堤跡	右	5.4k から 5.4k+155	四日市市南小松町	150	T7.8,S16.17 破堤及 半決壊
12	鈴鹿川 (内部川)	破堤跡	右	6.2k+10 から 6.4k	四日市市南小松町	190	T7.8,S16.17 破堤及 半決壊
合計				12箇所		2,310	

雲　出　川

（重点区間）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（対象番号）
1	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	左	8.4k から 9.4k	津市牧町 ～久居小戸木町	1,200	A1,B8：越水（溢水） B7：堤体漏水
2	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	左	9.6k から 10.2k	津市久居戸木町	420	A2,B9：越水（溢水） B7：堤体漏水
3	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水 基礎地盤漏水	左	10.6k から 11.8k	津市久居戸木町	1,430	A4,A5：越水（溢水） B10：越水（溢水） B11：基礎地盤漏水 B12:堤体漏水
4	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	右	7.8k から 8.0k+200	津市須ヶ瀬町	340	A11：越水（溢水） B25：堤体漏水
5	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	右	8.4k+160 から 8.8k	津市須ヶ瀬町	150	A12：越水（溢水） B26：堤体漏水
6	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	右	9.4k から 9.4k+150	津市須ヶ瀬町	170	A13：堤体漏水 B29：越水（溢水）
7	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	右	10.4k から 10.6k	津市一志町其村	190	A14：越水（溢水） B32：堤体漏水
8	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	右	11.8k から 12.0k	津市一志町庄村	190	A15：越水（溢水） B33：堤体漏水
9	雲出川	越水（溢水） 堤体漏水	右	13.6k から 14.0k	津市庄田町	330	A16：越水（溢水） B34：堤体漏水
10	中村川	越水（溢水） 堤体漏水	右	4.0k から 4.2k	松阪市嬉野八田町	180	A21：越水（溢水） B57：堤体漏水
11	波瀬川	越水（溢水） 基礎地盤漏水	左	0.0k から 0.2k	津市一志町其村	190	A24,A25：越水（溢水） B60：基礎地盤漏水
合計				11箇所		4,790	

雲　出　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	雲出川	越水（溢水）	左	8.4k から 8.6k	津市牧町	230	霞堤 暫定堤防 河積不足
2	雲出川	越水（溢水）	左	9.6k から 10.0k	津市久居元町	260	河積不足 （積土のう工）
3	雲出川	越水（溢水）	左	10.2k から 10.6k	津市久居元町 ～久居小戸木町	450	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
4	雲出川	越水（溢水）	左	10.8k から 11.2k	津市久居小戸木町 ～戸木町	440	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
5	雲出川	越水（溢水）	左	11.2k から 11.8k	津市久居小戸木町 ～戸木町	790	河積不足 （積土のう工）
6	雲出川	越水（溢水）	左	11.8k から 12.0k	津市戸木町	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
7	雲出川	越水（溢水）	左	12.0k から 12.4k	津市戸木町	330	河積不足 （積土のう工）
8	雲出川	越水（溢水）	左	13.6k から 14.2k	津市庄田町	680	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
9	雲出川	越水（溢水）	左	14.4k から 14.6k	津市一志町其倉	240	河積不足 （積土のう工）
10	雲出川	越水（溢水）	左	15.0k から 16.2k	津市一志町其倉 ～一志町大仰	1,310	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
11	雲出川	越水（溢水）	右	7.4k から 8.2k	松阪市嬉野平生町 ～津市須ケ瀬町	890	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
12	雲出川	越水（溢水）	右	8.4k から 9.2k	津市須ケ瀬町	690	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
13	雲出川	堤体漏水	右	9.4k から 9.4k+150	津市須ケ瀬町	170	履歴有り （月の輪工）
14	雲出川	越水（溢水）	右	9.6k から 10.6k	津市須ケ瀬町 ～一志町其村	1,030	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
15	雲出川	越水（溢水）	右	10.6k から 12.6k	津市一志町其村 ～一志町高野	1,920	河積不足 （積土のう工）
16	雲出川	越水（溢水）	右	12.6k から 15.8k	津市一志町高野	3,360	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
17	雲出川 （雲出古川）	越水（溢水）	左	2.4k から 2.4k+86	津市雲出伊倉津町	90	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
18	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	左	3.8k から 4.2k	松阪市嬉野一志町 ～嬉野島田町	410	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
19	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	左	4.4k から 4.6k	松阪市嬉野島田町	190	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
20	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	左	4.8k から 5.2k+110	松阪市嬉野島田町	490	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
21	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	右	3.8k から 4.2k	松阪市嬉野堀之内町 ～嬉野八田町	380	河積不足 （積土のう工）
22	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	右	4.6k から 5.0k	松阪市嬉野八田町	400	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
23	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	右	5.2k から 5.2k+110	松阪市嬉野八田町	110	河積不足 （積土のう工）
24	雲出川 （波瀬川）	越水（溢水）	左	0.0k から 0.0k+134	津市一志町其村	130	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
25	雲出川 （波瀬川）	越水（溢水）	左	0.0k+134 から 0.2k	津市一志町其村	60	河積不足 （積土のう工）

雲　出　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
26	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	3.2kから3.4k	津市一志町田尻～井関	210	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
27	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	3.6kから4.0k	津市一志町田尻～井関	390	河積不足（積土のう工）
28	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	4.0kから4.2k	津市一志町田尻～井関	210	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
29	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	4.2kから4.6k	津市一志町田尻～井関	410	河積不足（積土のう工）
30	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	右	2.4kから3.0k	津市一志町八太～一志町田尻	580	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
31	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	右	3.4kから4.6k+110	津市一志町井関	1,260	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
32	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	9.2k+91 9.2k+90	津市久居元町 津市須ヶ瀬町		桁下不足 須賀瀬大橋（須賀瀬橋）
33	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	10.6k+32 10.6k+130	津市久居元町 津市一志町其村		桁下不足 小戸木橋
34	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	11.0k+170 11.0k+80	津市久居元町 津市一志町庄村		桁下不足 伊勢自動車道 雲出川橋
35	雲出川	工作物	左	12.4k	津市戸木町		応対基準 雲出井 用水樋管
36	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	13.0k+190 13.2k+60	津市庄田町 津市庄田町		桁下不足 中川原橋
37	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	13.0k+203 13.2k+70	津市庄田町 津市庄田町		桁下不足 中勢水道 雲出川水管橋
38	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	15.6k+30 15.4k+170	津市一志町石橋 津市一志町高野		桁下不足 石橋
39	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	15.6k+145 15.4k+184	津市一志町大仰 津市一志町高野		桁下不足 近鉄大阪線 雲出川橋梁
40	雲出川（中村川）	工作物	左	3.4k+100	松阪市嬉野一志町		応対基準 三郷井 用水樋管
41	雲出川（中村川）	工作物	右	2.0k+105	松阪市嬉野中川町		応対基準 古田井 用水樋管
42	雲出川（波瀬川）	工作物	左	1.6k+195	津市一志町庄村		応対基準 高野団地 排水樋管
43	雲出川（波瀬川）	工作物（橋梁）	左 右	2.0k+150 2.0k+181	津市一志町八太 津市一志町八太		桁下不足 ＪＲ東海名松線 第1波瀬川橋梁
44	雲出川（波瀬川）	工作物（橋梁）	左 右	3.0k+15 3.0k+16	津市一志町田尻 津市一志町田尻		桁下不足 神場橋
45	雲出川（波瀬川）	工作物	左	3.4k	津市一志町田尻		応対基準 弘法井 用水樋管
46	雲出川（波瀬川）	工作物（橋梁）	左 右	3.8k+57 3.8k+61	津市一志町井関 津市一志町井関		桁下不足 下川原橋
47	雲出川（波瀬川）	工作物（橋梁）	左 右	4.0k+104 4.0k+99	津市一志町井関 津市一志町井関		桁下不足 中島橋
48	雲出川（波瀬川）	工作物（橋梁）	左 右	4.2k+49 4.2k+48	津市一志町井関 津市一志町井関		桁下不足 山本橋
49	雲出川（波瀬川）	工作物	右	1.6k+90	津市一志町八太		応対基準 八太 用水樋管
合計				49箇所		18,320	

雲　出　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	雲出川	堤体漏水	左	1.6k+50 から 2.4k	津市香良洲町馬場 ～地家	822	堤防脆弱性による判定
2	雲出川	基礎地盤漏水	左	3.6k+20 から 3.8k+100	津市雲出島貫町	620	安全性照査による判定
3	雲出川	堤体漏水	左	2.6k から 3.6k	津市雲出島貫町	1,000	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
4	雲出川	越水（溢水）	左	4.0k から 4.2k	津市雲出島貫町	200	河積不足 （積土のう工）
5	雲出川	越水（溢水）	左	4.4k から 5.8k	津市木造町	1,600	河積不足 （積土のう工）
6	雲出川	越水（溢水）	左	6.0k から 8.2k	津市木造町 ～新家町	1,600	河積不足 （積土のう工）
7	雲出川	堤体漏水	左	8.2k から 10.2k+100	津市新家町 ～久居元町	2,020	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
8	雲出川	越水（溢水）	左	8.6k から 9.6k	津市牧町 ～久居元町	1,110	河積不足 （積土のう工）
9	雲出川	越水（溢水）	左	10.0k から 10.2k	津市久居元町	150	河積不足 （積土のう工）
10	雲出川	越水（溢水）	左	10.6k から 10.8k	津市久居小戸木町	200	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
11	雲出川	基礎地盤漏水	左	10.6k から 11.6k+100	津市久居小戸木町 ～戸木町	1,270	安全性照査による判定
12	雲出川	堤体漏水	左	10.8k から 11.6k+100	津市久居小戸木町 ～戸木町	1,070	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
13	雲出川	越水（溢水）	左	14.2k から 14.4k	津市庄田町 ～一志町其倉	240	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
14	雲出川	基礎地盤漏水	右	1.4k から 3.2k	松阪市星合町 ～小野江町	1,660	安全性照査による判定
15	雲出川	堤体漏水	右	1.4k から 1.6k	松阪市星合町	190	被災履歴
16	雲出川	堤体漏水	右	2.2k から 4.2k	松阪市星合町	1,510	堤防脆弱性による判定
17	雲出川	堤体漏水	右	4.4k から 4.6k+10	松阪市星合町 ～甚目町	270	堤防脆弱性による判定
18	雲出川	越水（溢水）	右	4.0k から 4.2k	松阪市小野江町 ～甚目町	230	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
19	雲出川	越水（溢水）	右	4.4k+70 から 6.4k	松阪市甚目町	1,430	河積不足 （積土のう工）
20	雲出川	堤体漏水	右	5.8k から 6.6k	松阪市舞出町 ～嬉野川原木造町	870	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
21	雲出川	基礎地盤漏水	右	6.0k から 6.4k	松阪市嬉野川原木造町	430	安全性照査による判定
22	雲出川	越水（溢水）	右	6.4k から 6.6k	松阪市甚目町	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
23	雲出川	越水（溢水）	右	6.6k から 7.4k	松阪市甚目町	920	河積不足 （積土のう工）
24	雲出川	堤体漏水	右	7.0k から 7.2k	松阪市嬉野黒田町	220	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定

雲　出　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
25	雲出川	堤体漏水	右	7.8k から 8.0k+200	津市須ヶ瀬町	340	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
26	雲出川	堤体漏水	右	8.4k+160 から 8.8k	津市須ヶ瀬町	150	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
27	雲出川	越水（溢水）	右	8.2k から 8.4k	津市須ヶ瀬町	70	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
28	雲出川	堤体漏水	右	9.2k から 9.4k	津市須ヶ瀬町	180	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
29	雲出川	越水（溢水）	右	9.2k から 9.6k	津市須ヶ瀬町	400	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
30	雲出川	堤体漏水	右	9.6k から 9.8k	津市須ヶ瀬町	250	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
31	雲出川	水衝洗掘	右	9.6k+50 から 9.6k+100	津市須ヶ瀬町	60	Ｈ２４根固据付
32	雲出川	堤体漏水	右	10.4k から 10.6k	津市一志町其村	190	堤防脆弱性による判定
33	雲出川	堤体漏水	右	11.8k から 12.0k	津市一志町庄村 ～久居庄田町	190	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
34	雲出川	堤体漏水	右	13.6k から 14.0k	津市久居庄田町	330	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
35	雲出川 （雲出古川）	基礎地盤漏水	左	1.2k+212 から 2.4k	津市雲出伊倉津町	1,030	安全性照査による判定
36	雲出川 （雲出古川）	堤体漏水	左	1.4k から 1.6k	津市雲出伊倉津町	160	堤防脆弱性による判定
37	雲出川 （雲出古川）	越水（溢水）	左	1.4k から 1.6k	津市雲出伊倉津町	160	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
38	雲出川 （雲出古川）	水衝洗掘	左	1.8k+100 から 2.2k	津市雲出伊倉津町	340	Ｈ２４根固据付
39	雲出川 （雲出古川）	堤体漏水	左	2.0k から 2.4k	津市雲出伊倉津町	400	堤防脆弱性による判定
40	雲出川 （雲出古川）	越水（溢水）	左	2.0k から 2.4k	津市雲出伊倉津町	400	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
41	雲出川 （雲出古川）	堤体漏水	右	1.6k から 2.0k	津市香良洲町稲葉 ～香良洲町地家	390	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
42	雲出川 （雲出古川）	基礎地盤漏水	右	1.2k から 1.8k	津市香良洲町川原	610	安全性照査による判定
43	雲出川 （雲出古川）	越水（溢水）	右	1.4k から 1.6k	津市香良洲町川原	220	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
44	雲出川 （雲出古川）	越水（溢水）	右	2.0k から 2.5k	津市香良洲町川原 ～香良洲町地家	500	河積不足 （積土のう工）
45	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	左	0.0k から 1.8k	松阪市嬉野平生町 ～嬉野天花寺町	1,700	河積不足 （積土のう工）
46	雲出川 （中村川）	堤体漏水	左	1.0k+100 から 2.0k	松阪市嬉野宮古町 ～嬉野一志町	900	堤防脆弱性による判定
47	雲出川 （中村川）	水衝洗掘	左	1.2k+50 から 1.2k+100	松阪市嬉野宮古町	60	Ｈ２４根固据付
48	雲出川 （中村川）	越水（溢水）	左	1.8k から 2.0k	松阪市嬉野宮古町 ～嬉野一志町	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）

雲　出　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
49	雲出川（中村川）	越水（溢水）	左	2.0k から 3.6k	松阪市嬉野宮古町～嬉野一志町	1,500	河積不足（積土のう工）
50	雲出川（中村川）	堤体漏水	左	2.2k から 3.6k	松阪市嬉野一志町～嬉野島田町	1,310	すべり安全率による判定
51	雲出川（中村川）	越水（溢水）	左	3.6k から 3.8k	松阪市嬉野一志町	180	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
52	雲出川（中村川）	越水（溢水）	左	4.2k から 4.4k	松阪市嬉野島田町	200	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
53	雲出川（中村川）	越水（溢水）	左	4.6k から 4.8k	松阪市嬉野島田町	220	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
54	雲出川（中村川）	水衝洗掘	右	0.0k から 0.6k	松阪市嬉野黒田町	400	
55	雲出川（中村川）	越水（溢水）	右	0.0k から 3.8k	松阪市嬉野黒田町～嬉野中川町	3,510	河積不足（積土のう工）
56	雲出川（中村川）	堤体漏水	右	0.6k から 0.8k	松阪市嬉野黒田町	190	堤防脆弱性による判定
57	雲出川（中村川）	堤体漏水	右	3.8k から 4.4k	松阪市嬉野八田町	600	堤防脆弱性による判定
58	雲出川（中村川）	越水（溢水）	右	4.2k から 4.6k	松阪市嬉野八田町	420	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
59	雲出川（中村川）	越水（溢水）	右	5.0k から 5.2k	松阪市嬉野井之上町	200	河積不足（積土のう工）
60	雲出川（波瀬川）	基礎地盤漏水	左	0.0k から 2.2k	津市須ヶ瀬町～一志町田尻	2,160	安全性照査による判定
61	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	0.2k から 1.4k	津市須ヶ瀬町～一志町其村	1,250	河積不足（積土のう工）
62	雲出川（波瀬川）	堤体漏水	左	1.2k から 2.2k	津市一志町其村～一志町八太	930	安全性照査による判定
63	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	2.2k から 2.4k	津市一志町田尻	190	河積不足（積土のう工）
64	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	2.4k から 2.8k	津市一志町田尻	420	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
65	雲出川（波瀬川）	水衝洗掘	左	2.8k から 2.8k+150	津市一志町田尻	160	洗堀の未施工（木流し工）
66	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	3.0k から 3.2k	津市一志町田尻	170	河積不足（積土のう工）
67	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	3.4k から 3.6k	津市一志町田尻	210	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
68	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	左	4.6k から 4.6k+103	津市一志町井関	100	暫定堤防 河積不足（積土のう工）
69	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	右	0.0k から 1.4k	津市須ヶ瀬町～一志町八太	1,400	河積不足（積土のう工）
70	雲出川（波瀬川）	堤体漏水	右	0.2k から 0.4k	津市須ヶ瀬町	200	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
71	雲出川（波瀬川）	堤体漏水	右	1.2k から 2.2k	津市一志町八太	930	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
72	雲出川（波瀬川）	基礎地盤漏水	右	0.0k から 2.2k	津市須ヶ瀬町～一志町八太	2,100	安全性照査による判定

雲　出　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
73	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	右	2.2k から 2.4k	津市一志町田尻 ～一志町井関	220	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
74	雲出川（波瀬川）	越水（溢水）	右	3.0k から 3.4k	津市一志町田尻 ～一志町井関	440	河積不足 （積土のう工）
75	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	3.4k+45 3.4k+32	津市雲出島貫町 松阪市小野江町		桁下不足 雲出大橋
76	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	4.0k+147 4.0k+157	津市雲出島貫町 松阪市甚目町		桁下不足 雲出橋
77	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	4.8k+16 4.8k+15	津市木造町 松阪市甚目町		桁下不足 ＪＲ東海紀勢本線 雲出川橋梁
78	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	5.6k+230 5.8k+146	津市木造町 松阪市舞出町		桁下不足 新雲出大橋
79	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	6.6k+68 6.6k+110	津市新家町 松阪市嬉野見永町		桁下不足 大正橋
80	雲出川	工作物（橋梁）	左 右	14.6k+207 14.8k	津市一志町其倉 津市一志町高野		桁下不足 其倉橋
81	雲出川（雲出古川）	工作物（橋梁）	左 右	0.8k+210 0.8k+193	津市雲出伊倉津町 津市香良洲町		桁下不足 津香良洲大橋
82	雲出川（中村川）	工作物（橋梁）	左 右	0.8k+149 0.8k+160	松阪市嬉野宮古町 松阪市嬉野黒田町		桁下不足 近鉄短絡線 新中村川橋梁
83	雲出川（中村川）	工作物（橋梁）	左 右	0.8k+149 0.8k+160	松阪市嬉野宮古町 松阪市嬉野中川町		桁下不足 近鉄大阪線 中村川橋梁
84	雲出川（中村川）	工作物（橋梁）	左 右	1.2k+183 1.2k+77	松阪市嬉野宮古町 松阪市嬉野中川町		桁下不足 小川橋
85	雲出川（中村川）	工作物（橋梁）	左 右	1.8k+194 1.8k+205	松阪市嬉野天花寺町 松阪市嬉野中川町		桁下不足 天花寺橋
86	雲出川（中村川）	工作物（橋梁）	左 右	4.4k+84 4.4k+102	松阪市嬉野島田町 松阪市嬉野八田町		桁下不足 中村川水管橋
87	雲出川（中村川）	工作物（橋梁）	左 右	4.4k+84 4.4k+102	松阪市嬉野島田町 松阪市嬉野八田町		桁下不足 島田橋
88	雲出川（波瀬川）	工作物（橋梁）	左 右	3.2k+59 3.2k+83	津市一志町田尻 津市一志町井関		桁下不足 ＪＲ東海名松線 第2波瀬川橋梁
合計				88箇所		48,692	

雲　出　川

（要注意箇所）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	雲出川	破堤跡	右	0.0k から 0.2k	松阪市五主町	210	S28.破堤
2	雲出川	破堤跡	右	0.6k+60 から 0.8k+30	松阪市五主町	190	S28 破堤
3	雲出川	漏水	右	3.8k+50 から 3.8k+150	津市雲出島貫町	110	地元住民からの漏水報告 （H30台風第24号）
4	雲出川	漏水	右	9.4k+150 から 9.6k+60	津市須ケ瀬町	130	H26台風11号 経過監視
5	雲出川 （雲出古川）	漏水	左	0.0k+160 から 0.2k	津市雲出伊倉津町	40	旧要領による 対策工事施工
6	雲出川 （雲出古川）	工作物	左	0.8k+190 から 1.4k+40	津市雲出伊倉津町	530	川裏 護岸老朽（単断面）
7	雲出川 （雲出古川）	工作物	右	0.0k から 1.4k	津市香良洲町稲葉 ～香良洲町川原	1,400	護岸老朽（単断面）
8	雲出川 （中村川）	破堤跡	右	1.0k+60 から 1.0k+150	松阪市嬉野中川町	80	大正時代 破堤実績
9	雲出川 （波瀬川）	陸　閘	左	4.0k+103 から 4.0k+105	津市一志町井関	2	井関陸閘（中島橋） H8施工
合計				9箇所		2,692	

櫛　田　川

（重点区間）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（対象番号）
1	櫛田川	堤体漏水 基礎地盤漏水	左	2.6k から 3.0k	松阪市東久保町 ～新屋敷町	420	A1：堤体漏水 A2：基礎地盤漏水 B4:水衝洗掘
2	櫛田川	水衝洗掘	左	5.4k+100 から 5.6k	松阪市清水町	80	A3:水衝洗掘（木流し工） B11:堤体漏水,B12:基礎地盤漏水,B14:越水（溢水）
3	櫛田川	水衝洗掘	左	7.4k+175 から 7.8k+130	松阪市豊原町	390	A4:水衝洗掘(木流し工) B16:越水（溢水）,B17堤体漏水
4	櫛田川	水衝洗掘	左	8.4k+30 から 8.6k+80	松阪市豊原町	250	A5:水衝洗掘(木流し工) B17:堤体漏水,B18:基礎地盤漏水
5	櫛田川	水衝洗掘	右	5.6k+210 から 5.8k+60	松阪市井口中町 ～高木町	60	A9:水衝洗掘(木流し工) B35:基礎地盤漏水 B36:堤体漏水
6	櫛田川	堤体漏水	右	7.4k から 7.6k	松阪市早馬瀬町	190	A10:堤体漏水 B35:基礎地盤漏水 B38:越水（溢水）
合計				6箇所		1,390	

櫛　田　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	櫛田川	堤体漏水	左	2.6k から 3.0k	松阪市東久保町 ～新屋敷町	420	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
2	櫛田川	基礎地盤漏水	左	2.6k から 3.0k	松阪市東久保町 ～新屋敷町	420	安全性照査による判定
3	櫛田川	水衝洗掘	左	5.4k+100 から 5.6k	松阪市清水町	80	洗堀の未施工 （木流し工）
4	櫛田川	水衝洗掘	左	7.4k+175 から 7.8k+130	松阪市豊原町	390	洗堀の未施工 （木流し工）
5	櫛田川	水衝洗掘	左	8.4k+30 から 8.6k+80	松阪市豊原町	250	洗堀の未施工 （木流し工）
6	櫛田川	越水（溢水）	左	13.8k から 14.0k	松阪市射和町	190	河積不足 （積土のう工）
7	櫛田川	越水（溢水）	左	14.6k から 16.4k	松阪市射和町 ～庄町	1,730	無堤 河積不足 （積土のう工）
8	櫛田川	越水（溢水）	左	17.2k から 17.6k	松阪市庄町	410	無堤 河積不足 （積土のう工）
9	櫛田川	水衝洗掘	右	5.6k+210 から 5.8k+60	松阪市井口中町 ～高木町	60	洗堀の未施工 （木流し工）
10	櫛田川	堤体漏水	右	7.4k から 7.6k	松阪市早馬瀬町	190	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
11	櫛田川	越水（溢水）	右	13.8k から 14.0k	多気郡多気町相可	220	無堤 河積不足
12	櫛田川	越水（溢水）	右	14.4k から 16.0k	多気郡多気町 相可～佐伯中	1,600	無堤 河積不足
13	櫛田川	越水（溢水）	右	16.2k から 17.0k	多気郡多気町 佐伯中～井内林	730	無堤 河積不足
14	櫛田川	越水（溢水）	右	17.2k から 17.4k	多気郡多気町 相可～井内林	190	無堤 河積不足
15	櫛田川	越水（溢水）	右	17.6k から 18.2k	多気郡多気町 井内林～鍬形	660	無堤 河積不足 （積土のう工）
16	櫛田川	越水（溢水）	右	18.4k から 18.6k	多気郡多気町鍬形	220	無堤 河積不足 （積土のう工）
17	櫛田川	越水（溢水）	右	18.8k から 19.0k	多気郡多気町 鍬形～北牧	220	無堤 河積不足 （積土のう工）
18	櫛田川 (佐奈川)	越水（溢水）	左	3.6k から 5.4k	多気郡多気町 西山～仁田	1,800	無堤 河積不足
19	櫛田川 (佐奈川)	越水（溢水）	右	3.6k から 5.4k	多気郡多気町 西山～五桂	1,840	無堤 河積不足
20	櫛田川	工作物 （橋梁）	左 右	3.0k+88.7 3.0k+28.2	松阪市新屋敷町 松阪市東久保町		河積不足（阻外率大） 桁下不足 大平橋
21	櫛田川	工作物	左	3.4k+109	松阪市新屋敷町		応対基準 新屋敷 排水樋管
22	櫛田川	工作物	左	4.8k+32.5	松阪市清水町		応対基準 清水 排水樋管
23	櫛田川	工作物	左 右	5.6k+1.3 5.6k+72.0	松阪市清水町		応対基準 櫛田第2頭首工
24	櫛田川	工作物	左 右	8.0k+30.6 8.0k+63.5	松阪市豊原町		応対基準 櫛田第1頭首工 左岸用水樋管
25	櫛田川	工作物	左	10.4k+143	松阪市山添町		応対基準 統合頭首工 左岸用水樋管

櫛　田　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
26	櫛田川	工作物	左	12.0k+12	松阪市中万町		応対基準 中万第二 排水樋管
27	櫛田川	工作物	右	1.2k+45	松阪市松名瀬町		応対基準 中村 排水樋管
28	櫛田川	工作物	右	6.8k+172.3	松阪市高木町		応対基準 高木向山 用水樋管
29	櫛田川	工作物	右	7.2k+105	松阪市早馬瀬町		応対基準 東早馬瀬 用水樋管
30	櫛田川	工作物	右	祓川左岸	松阪市法田町		応対基準 統合頭首工 右岸用水樋管
31	櫛田川 (佐奈川)	工作物	左	0.8k+154.8	多気郡多気町兄国		応対基準 兄国第二 排水樋管
32	櫛田川 (佐奈川)	工作物	左	1.8k+95.1	多気郡多気町西池上		応対基準 兄国第四 排水樋管
33	櫛田川 (佐奈川)	工作物	左	2.4k+35.9	多気郡多気町五佐奈		応対基準 兄国第五 排水樋管
34	櫛田川 (佐奈川)	工作物 (橋梁)	左 右	3.8k+149 3.8k+142.8	多気郡多気町西山 多気郡多気町西山		桁下不足 西山橋
35	櫛田川 (佐奈川)	工作物 (橋梁)	左 右	4.2k+36.1 4.2k+39.5	多気郡多気町西山 多気郡多気町四神田		桁下不足 新西山橋
36	櫛田川 (佐奈川)	工作物 (橋梁)	左 右	4.2k+135.5 4.2k+150.2	多気郡多気町西山 多気郡多気町西山		桁下不足 田子田橋
37	櫛田川 (佐奈川)	工作物 (橋梁)	左 右	4.6k+110.6 4.6k+84.5	多気郡多気町仁田 多気郡多気町仁田		桁下不足 小野寺橋
38	櫛田川 (佐奈川)	工作物 (橋梁)	左 右	5.21k+57.6 5.2k+63.1	多気郡多気町仁田 多気郡多気町五桂		桁下不足 落合橋
39	櫛田川 (佐奈川)	工作物 (橋梁)	左 右	5.4k+12.9 5.4k+10.2	多気郡多気町仁田 多気郡多気町五桂		桁下不足 佐奈川橋
40	櫛田川 (佐奈川)	工作物	右	0.6k+120	多気郡多気町弟国		応対基準 池上 排水樋管
41	櫛田川 (佐奈川)	工作物	右	1.4k+44.5	多気郡多気町西池上		応対基準 池上第一 排水樋管
42	櫛田川 (佐奈川)	工作物	右	1.8k+129.9	多気郡多気町西池上		応対基準 池上第二 排水樋管
43	櫛田川 (佐奈川)	工作物	右	2.6k+10.5	多気郡多気町五佐奈		応対基準 五佐奈第一 排水樋管
44	櫛田川 (佐奈川)	工作物	右	2.6k+147.5	多気郡多気町五佐奈		応対基準 池上 用水樋管
合計				44箇所		11,620	

櫛　田　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
1	櫛田川	越水（溢水）	左	1.4k から 1.8k	松阪市西黒部町	340	河積不足 （積土のう工）
2	櫛田川	越水（溢水）	左	2.0k から 2.6k	松阪市西黒部町 ～東久保町	660	河積不足 （積土のう工）
3	櫛田川	基礎地盤漏水	左	2.4k から 2.6k	松阪市東久保町	230	安全性照査による判定
4	櫛田川	水衝洗掘	左	2.4k+130 から 2.6k+50	松阪市東久保町	130	洗堀の未施工 （木流し工）
5	櫛田川	堤体漏水	左	3.0k から 3.2k	松阪市新屋敷町	210	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
6	櫛田川	基礎地盤漏水	左	3.0k から 3.2k	松阪市新屋敷町	210	安全性照査による判定
7	櫛田川	越水（溢水）	左	3.0k から 3.2k	松阪市新屋敷町	210	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
8	櫛田川	越水（溢水）	左	3.2k から 3.8k	松阪市新屋敷町	560	河積不足 （積土のう工）
9	櫛田川	越水（溢水）	左	3.8k から 4.2k+50	松阪市下七見町	340	河積不足 （積土のう工）
10	櫛田川	越水（溢水）	左	4.2k+50 から 4.4k	松阪市下七見町 ～魚見町	160	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
11	櫛田川	堤体漏水	左	4.6k から 7.4k	松阪市下七見町 ～櫛田町	2,480	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
12	櫛田川	基礎地盤漏水	左	4.6k から 6.0k	松阪市下七見町 ～清水町	1,420	安全性照査による判定
13	櫛田川	越水（溢水）	左	4.6k から 4.8k	松阪市魚見町	300	河積不足 （積土のう工）
14	櫛田川	越水（溢水）	左	5.0k から 5.6k	松阪市菅生町 ～清水町	600	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
15	櫛田川	越水（溢水）	左	5.8k から 7.0k	松阪市清水町 ～櫛田町	960	河積不足 （積土のう工）
16	櫛田川	越水（溢水）	左	7.6k から 8.0k	松阪市櫛田町 ～豊原町	430	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
17	櫛田川	堤体漏水	左	7.6k から 8.8k	松阪市豊原町	1,280	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
18	櫛田川	基礎地盤漏水	左	8.2k から 11.0k	松阪市豊原町 ～中万町	2,710	安全性照査による判定
19	櫛田川	越水（溢水）	左	9.6k から 10.6k	松阪市山添町 ～中万町	900	河積不足 （積土のう工）
20	櫛田川	堤体漏水	左	10.0k から 11.0k	松阪市山添町 ～中万町	890	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
21	櫛田川	越水（溢水）	左	10.8k から 11.0k	松阪市中万町	200	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
22	櫛田川	堤体漏水	左	11.4k から 13.6k	松阪市中万町 ～射和町	2,180	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
23	櫛田川	越水（溢水）	左	14.0k から 14.6k	松阪市射和町	510	無堤 河積不足 （積土のう工）
24	櫛田川	堤体漏水	左	16.4k から 17.2k	松阪市阿波曽町 ～庄町	850	すべり安全率による判定
25	櫛田川	基礎地盤漏水	左	16.4k から 17.2k	松阪市阿波曽町 ～庄町	850	安全性照査による判定

櫛　田　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
26	櫛田川	越水（溢水）	左	16.6k から 17.2k	松阪市庄町	590	河積不足 （積土のう工）
27	櫛田川	越水（溢水）	左	18.0k から 18.6k	松阪市御麻生薗町	480	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
28	櫛田川	基礎地盤漏水	右	1.2k から 1.8k	松阪市松名瀬町	660	安全性照査による判定
29	櫛田川	越水（溢水）	右	1.4k から 2.8k	松阪市松名瀬町	1,400	河積不足 （積土のう工）
30	櫛田川	基礎地盤漏水	右	2.4k から 2.8k	松阪市松名瀬町	350	安全性照査による判定
31	櫛田川	基礎地盤漏水	右	3.0k から 3.8k	松阪市東久保町 ～魚見町	840	安全性照査による判定
32	櫛田川	越水（溢水）	右	3.0k から 3.4k	松阪市東久保町	390	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
33	櫛田川	越水（溢水）	右	3.4k から 4.4k	松阪市魚見町	1,130	河積不足 （積土のう工）
34	櫛田川	堤体漏水	右	4.4k から 4.8k	松阪市魚見町	340	堤防脆弱性による判定
35	櫛田川	基礎地盤漏水	右	5.0k から 7.8k	松阪市魚見町 ～早馬瀬町	3,060	安全性照査による判定
36	櫛田川	堤体漏水	右	5.6k から 7.4k	松阪市六根町 ～早馬瀬町	2,090	安全性照査による判定
37	櫛田川	越水（溢水）	右	6.4k から 6.6k	松阪市高木町	310	河積不足 （積土のう工）
38	櫛田川	越水（溢水）	右	6.6k から 7.8k	松阪市高木町 ～早馬瀬町	1,290	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
39	櫛田川	堤体漏水	右	8.4k から 8.8k	松阪市目田町	410	堤防脆弱性による判定
40	櫛田川	越水（溢水）	右	9.6k から 10.6k	松阪市横地町 ～多気郡多気町 朝長	840	河積不足 （積土のう工）
41	櫛田川	堤体漏水	右	10.2k から 11.6k	多気郡多気町朝長	1,400	堤防脆弱性による判定
42	櫛田川	基礎地盤漏水	右	11.6k から 13.8k	多気郡多気町 朝長～荒蒔	2,150	安全性照査による判定
43	櫛田川	堤体漏水	右	12.8k から 13.0k	多気郡多気町荒蒔	220	堤防脆弱性による判定
44	櫛田川	越水（溢水）	右	14.0k から 14.4k	多気郡多気町相可	410	無堤 河積不足 （積土のう工）
45	櫛田川	越水（溢水）	右	16.0k から 16.2k	多気郡多気町佐伯中	200	無堤 河積不足 （積土のう工）
46	櫛田川	越水（溢水）	右	17.0k から 17.2k	多気郡多気町井内林	210	無堤 河積不足 （積土のう工）
47	櫛田川	越水（溢水）	右	17.4k から 17.6k	多気郡多気町井内林	200	無堤 河積不足 （積土のう工）
48	櫛田川	越水（溢水）	右	18.2k から 18.4k	多気郡多気町鍬形	240	河積不足 （積土のう工）
49	櫛田川	越水（溢水）	右	18.6k から 18.8k	多気郡多気町鍬形	160	無堤 河積不足 （積土のう工）
50	櫛田川 （佐奈川）	堤体漏水	左	0.2k から 0.8k	多気郡多気町兄国	570	堤防脆弱性による判定

櫛　田　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　要（水防工法）
51	櫛田川（佐奈川）	越水（溢水）	左	3.4kから3.6k	多気郡多気町五佐奈～西山	200	無堤河積不足
52	櫛田川（佐奈川）	堤体漏水	右	0.2kから0.8k	多気郡多気町朝長～西池上	560	堤防脆弱性による判定
53	櫛田川（佐奈川）	堤体漏水	右	1.0kから1.2k	多気郡多気町西池上	200	堤防脆弱性による判定
54	櫛田川（佐奈川）	堤体漏水	右	1.4kから3.4k	多気郡多気町西池上～五佐奈	1,900	堤防脆弱性による判定
55	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	 1.6k+129.1	松阪市西黒部町 松阪市松名瀬町		桁下不足 新松名瀬橋歩道橋
56	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	 1.6k+147.5	松阪市西黒部町 松阪市松名瀬町		桁下不足 新松名瀬橋
57	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	 1.8k+41.3	松阪市松名瀬町 松阪市松名瀬町		桁下不足 松名瀬橋歩道橋
58	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	 1.8k+60.6	松阪市松名瀬町 松阪市松名瀬町		桁下不足 松名瀬橋
59	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	2.2k+146.1 2.2k+154.4	松阪市西黒部町 松阪市東久保町		桁下不足 松阪東大橋
60	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	4.2k+227.6 4.2k+183.4	松阪市下七見町 松阪市魚見町		桁下不足 魚見橋
61	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	7.4k+220.3 7.2ｋ+134	松阪市櫛田町 松阪市早馬瀬町		桁下不足 近鉄宇治山田線 櫛田川橋梁
62	櫛田川	工作物（橋梁）	左 右	10.6k+141.2 10.8k+13.7	松阪市山添町 多気郡多気町中朝長		桁下不足 ＪＲ東海紀勢本線 櫛田川橋梁
63	櫛田川（佐奈川）	工作物（橋梁）	左 右	3.2ｋ+182.3 3.2ｋ+190.9	多気町五佐奈 多気町五佐奈		桁下不足 槙尾橋
合計				63箇所		42,410	

宮　　川

（重点区間）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（対象番号）
1	宮　川	堤体漏水	左	7.6k から 7.8k	伊勢市中須町	220	A1：堤体漏水
2	宮　川	堤体漏水	左	8.2k から 9.6k+50	伊勢市中須町 ～度会郡玉城町昼田	1,230	A2：堤体漏水 A3：堤体漏水 B8：越水（溢水） B9：基礎地盤漏水
3	宮　川	堤体漏水	右	4.8k から 5.0k+100	伊勢市御薗町高向	240	A4：堤体漏水
4	宮　川	堤体漏水	右	6.2k から 6.4k	伊勢市宮川	160	A5：堤体漏水
合計				4箇所		1,850	

宮　　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（水防工法）
1	宮　川	堤体漏水	左	7.6k から 7.8k	伊勢市中須町	220	履歴有り 堤防脆弱性による判定 （月の輪工）
2	宮　川	堤体漏水	左	8.2k から 9.4k+170	伊勢市中須町	1,130	堤防脆弱性による判定
3	宮　川	堤体漏水	左	9.4k+170 から 9.6k+50	度会郡玉城町昼田	40	履歴有り 堤防脆弱性による判定 （月の輪工）
4	宮　川	堤体漏水	右	4.8k から 5.0k+100	伊勢市御薗町高向	240	履歴有り（月の輪工） 堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定
5	宮　川	堤体漏水	右	6.2k から 6.4k	伊勢市宮川	160	履歴有り（H23台風12号） すべり安全率による判定 （釜段工法）
6	宮　川 （大湊川）	工作物 （橋梁）	左 右	0.8k+18.6 0.6ｋ+216	伊勢市大湊町 伊勢市大湊町		桁下不足 湊橋
合計				6箇所		1,790	

宮　　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（水防工法）
1	宮　川	堤体漏水	左	1.8k から 2.4k+103	伊勢市樫原町	930	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （シート張り工）
2	宮　川	堤体漏水	左	2.6k+153 から 2.8k	伊勢市樫原町	70	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （シート張り工）
3	宮　川	基礎地盤漏水	左	2.8k から 3.2k	伊勢市樫原町 ～磯町	330	漏水履歴あり
4	宮　川	基礎地盤漏水	左	3.4k から 3.6k	伊勢市磯町	170	漏水履歴あり
5	宮　川	堤体漏水	左	4.0k から 4.2k	伊勢市磯町	200	堤防脆弱性による判定 （シート張り工）
6	宮　川	越水（溢水）	左	6.4k から 6.8k	伊勢市小俣町宮前	410	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
7	宮　川	堤体漏水	左	7.4k から 7.6k	伊勢市中須町	270	堤防脆弱性による判定 （シート張り工）
8	宮　川	越水（溢水）	左	8.4k から 8.8k	伊勢市中須町	330	暫定堤防 河積不足 （積土のう工）
9	宮　川	基礎地盤漏水	左	9.2k から 9.4k	伊勢市中須町	190	漏水履歴あり
10	宮　川	堤体漏水	左	9.6k+50 から 10.0k	度会郡玉城町昼田	380	堤防脆弱性による判定 （シート張り工）
11	宮　川	越水（溢水）	左	11.4k から 11.6k	度会郡玉城町岩出	190	河積不足 （積土のう工）
12	宮　川	堤体漏水	右	1.6k から 4.0k	伊勢市御薗町小林 ～伊勢市磯町	2,490	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （シート張り工）
13	宮　川	堤体漏水	右	4.2k から 4.4k	伊勢市御薗町高向	200	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （シート張り工）
14	宮　川	堤体漏水	右	5.2k+79 から 5.6k+8.4	伊勢市御薗町高向	237	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （シート張り工）
15	宮　川	堤体漏水	右	5.8k+47.1 から 6.0k	伊勢市宮川	150	堤防脆弱性による判定 すべり安全率による判定 （シート張り工）
16	宮　川	工作物 （橋梁）	左 右	4.8k+186.2 4.8k+56.3	伊勢市小俣町 元町下小俣 伊勢市御薗町高向		桁下不足 近鉄山田線 宮川橋梁
17	宮　川	工作物 （橋梁）	左 右	6.0k+100.5 6.0k+140.5	伊勢市小俣町元町 伊勢市宮川二丁目		桁下不足 ＪＲ東海参宮線 宮川橋梁
18	宮　川 （大湊川）	工作物 （橋梁）	左 右	1.0k+137 1.0k+131	伊勢市大湊町 伊勢市大湊町		桁下不足 第二湊橋
19	宮　川 （五十鈴川）	工作物 （橋梁）	左 右	3.0k+131.5 3.0k+19.8	伊勢市一色町 伊勢市二見町溝口		桁下不足 汐合大橋
20	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	3.8k+71.7 3.8k+77.3	伊勢市河崎二丁目 伊勢市河崎三丁目		桁下不足 北新橋
21	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	4.0k+59.7 4.0k+44.3	伊勢市河崎二丁目 伊勢市河崎三丁目		桁下不足 中橋
22	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	4.2k+17 4.2k+12.6	伊勢市河崎二丁目 伊勢市河崎三丁目		桁下不足 南新橋
23	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	4.4k+27.7 4.4k+35.2	伊勢市吹上二丁目 伊勢市河崎三丁目		桁下不足 清浄坊橋
24	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	4.4k+161 4.4k+165	伊勢市吹上二丁目 伊勢市神久一丁目		桁下不足 清田橋
25	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	4.6k+180.5 4.6k+186	伊勢市吹上二丁目 伊勢市岩渕三丁目		桁下不足 桜橋

宮　　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要（水防工法）
26	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	4.8k+190.8 4.8k+161	伊勢市岩渕二丁目 伊勢市岩渕三丁目		桁下不足 錦水橋
27	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	5.0k+46.6 5.0k+60.4	伊勢市岩渕二丁目 伊勢市岩渕三丁目		桁下不足 簀子橋
28	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	5.0k+168.1 5.0k+171.2	伊勢市岡本一丁目 伊勢市尾上町		桁下不足 小田橋
29	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	5.2K+85.7 5.2k+87.1	伊勢市岡本一丁目 伊勢市岡本二丁目		桁下不足 瀧浪橋
30	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	5.4k+56.7 5.4k+60.9	伊勢市岡本一丁目 伊勢市岡本二丁目		桁下不足 世義寺橋
31	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	5.6k+76.9 5.6k+73.3	伊勢市岡本一丁目 伊勢市岡本二丁目		桁下不足 姫之橋
32	宮　川 （勢田川）	工作物 （橋梁）	左 右	5.8k+63 5.8k+57.4	伊勢市岡本一丁目 伊勢市岡本二丁目		桁下不足 楓橋
合計				32箇所		6,547	

宮　　川

（要注意箇所）

番号	河川名	種　別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	摘　　要
1	宮　川	破堤跡	右	2.6k+150 から 2.8k+150	伊勢市御薗町上條	210	
2	宮　川 （大湊川）	工作物	左	1.0k+129 から 1.2k+6	伊勢市大湊町	80	旧要領による 護岸老朽(単断面)
3	宮　川 （大湊川）	工作物	右	1.0k+159 から 1.4k+60	伊勢市大湊町	300	旧要領による 護岸老朽(単断面)
4	宮　川 （勢田川）	陸　閘	左	0.6k+230	伊勢市田尻町		田尻陸閘
合計				4箇所		590	

木　　津　　川

（重点区間）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　　置	地　　先　　名	延長（m）	適　　用
1	木津川	工作物	左 右	52.0k-38	伊賀市島ヶ原地先 伊賀市島ヶ原地先	－	島ヶ原大橋
2	木津川	越水・溢水	左	52.8k-100 から 52.8k+100	伊賀市島ヶ原地先	200	越水危険箇所
3	木津川	工作物	左 右	57.4k+50	伊賀市長田地先 伊賀市岩倉地先	－	岩倉大橋
4	木津川	工作物	左 右	58.6k+69	伊賀市長田地先 伊賀市小田町地先	－	新長田橋
5	服部川	工作物	左 右	1.1k	伊賀市小田町地先 伊賀市東高倉地先	－	服部川橋梁
6	服部川	越水・溢水	左	2.6k-100 から 2.6k+100	伊賀市小田町地先	200	越水危険箇所
7	柘植川	越水・溢水	左	1.2k-100 から 1.2k+100	伊賀市山神地先	200	越水危険箇所
8	名張川	工作物	左 右	29.0k+10	名張市黒田地先 名張市南町地先	－	名張大橋
9	名張川	越水・溢水	左	29.2k+100 から 29.4k+100	名張市箕曲中村地先	200	越水危険箇所
10	名張川	越水・溢水	右	29.2k+100 から 29.4k+100	名張市新町地先	200	越水危険箇所
11	宇陀川	工作物	左 右	0.2k+122	名張市黒田地先 名張市箕輪中村地先	－	黒田大橋
12	宇陀川	越水・溢水	左	0.6k-100 から 0.6k+100	名張市黒田地先	200	越水危険箇所
13	宇陀川	越水・溢水	右	0.6k-100 から 0.6k+100	名張市箕曲中村地先	200	越水危険箇所
14	宇陀川	越水・溢水	右	1.8k-100 から 1.8k+100	名張市赤目町相楽地先	200	越水危険箇所
15	宇陀川	越水・溢水	左	3.8k-100 から 3.8k+100	名張市安部田地先	200	越水危険箇所
合計				15箇所		1,800	

木　　津　　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　　置	地　　先　　名	延長（m）	適　　用 （水防工法）
1	木津川	越水・溢水	右	51.4k-50 から 52.4k+100	伊賀市島ヶ原地先	1150	51.8k：越水危険箇所
2	木津川	越水・溢水	左	51.6k-50 から 53.0k+40	伊賀市島ヶ原地先	1490	52.8k：越水危険箇所
3	木津川	工作物	右	51.8k+15	伊賀市島ヶ原地先	－	島ヶ原排水樋門
4	木津川	工作物	－	52.0k-38	伊賀市島ヶ原地先	－	島ヶ原大橋
5	木津川	工作物	左	52.0k-6	伊賀市島ヶ原地先	－	川南第2排水樋門
6	木津川	工作物	左	52.2k+60	伊賀市島ヶ原地先	－	川南第3排水樋門
7	木津川	越水・溢水	右	53.4k+100 から 53.6k+100	伊賀市島ヶ原地先	200	
8	木津川	工作物	－	57.4k+50	伊賀市長田 ～岩倉地先	－	岩倉大橋
9	木津川	工作物	左	57.4k+60	伊賀市長田地先	－	木根排水樋門
10	木津川	工作物	左	58.0k+15	伊賀市長田地先	－	平野川排水樋門
11	木津川	工作物	－	58.6k+69	伊賀市長田 ～小田町地先	－	新長田橋
12	木津川	工作物	右	60.4k+40	伊賀市木興町地先	－	木興排水樋門
13	木津川	工作物	左	61.8k-18	伊賀市大内地先	－	岩根川排水樋門
14	服部川	越水・溢水	左	0.2k+100 から 0.6k+100	伊賀市東高倉 ～小田町地先	400	
15	服部川	越水・溢水	右	0.4k+100 から 0.6k+100	伊賀市東高倉地先	200	
16	服部川	工作物	右	0.6k+183.5	伊賀市東高倉地先	－	大坪排水樋門
17	服部川	工作物	－	1.1k	伊賀市小田町 ～東高倉地先	－	服部川橋梁
18	服部川	越水・溢水	左	1.4k+100 から 1.6k+100	伊賀市小田町地先	200	
19	服部川	工作物	右	1.8k-90	伊賀市三田地先	－	浅子川排水樋門

木　　津　　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　　置	地　　先　　名	延長（m）	適　　用 （水防工法）
20	服部川	越水・溢水	左	2.0k+100 から 2.6k+100	伊賀市小田町 ～平野清水地先	600	2.6k：越水危険箇所
21	服部川	越水・溢水	右	2.0k-100 から 2.4k+10	伊賀市三田 ～服部町地先	510	2.2k：越水危険箇所
22	服部川	堤体漏水	左	2.2k+100 から 2.6k+100	伊賀市小田町 ～伊賀市平野清水地先	400	
23	柘植川	越水・溢水	左	0.0k から 0.2k+100	伊賀市三田地先	300	
24	柘植川	堤防断面	左	0.0k から 0.4k	伊賀市三田地先	400	
25	柘植川	工作物	－	0.2k-50	伊賀市三田地先	－	金橋潜水橋
26	柘植川	越水・溢水	左	0.6k+100 から 1.4k	伊賀市大谷 ～山神地先	700	1.2k：越水危険箇所
27	柘植川	越水・溢水	右	0.6k+100 から 1.4k+100	伊賀市三田 ～山神地先	800	
28	柘植川	工作物	左	1.0k+61.9	伊賀市山神地先	－	大岩川排水樋門
29	遊水地	工作物	－	新居遊水地 外周堤	伊賀市東高倉地先	－	東高倉第9号排水樋門
30	遊水地	工作物	－	新居遊水地 外周堤	伊賀市東高倉地先	－	東高倉第13号排水樋門
31	遊水地	工作物	－	長田遊水地 外周堤	伊賀市朝屋地先	－	朝屋第1排水樋門
32	遊水地	工作物	－	長田遊水地 外周堤	伊賀市朝屋地先	－	朝屋第2排水樋門
33	遊水地	工作物	－	長田遊水地 外周堤	伊賀市朝屋地先	－	朝屋第3排水樋門
34	遊水地	漏水	-	木興遊水地 (往古川堤防)	伊賀市木興町地先	－	
35	名張川	越水・溢水	左	20.0k+100 から 20.2k+100	名張市薦生地先	200	
36	名張川	工作物	－	20.6k+70	名張市薦生 ～家野地先	－	家野橋
37	名張川	堤防断面	左	21.2k-100 から 22.4k+100	名張市薦生地先	1400	
38	名張川	越水・溢水	左	21.8k+100 から 22.0k+100	名張市薦生地先	200	
39	名張川	越水・溢水	左	22.2k+100 から 22.4k+100	名張市薦生地先	200	22.4k：越水危険箇所
40	名張川	越水・溢水	左	24.4k-100 から 24.4k+100	名張市夏秋地先	200	24.4k：越水危険箇所
41	名張川	堤防断面	左	24.4k-100 から 24.4k+100	名張市夏秋地先	200	
42	名張川	越水・溢水	左	24.8k-100 から 25.2k+100	名張市夏秋地先	600	25.0k：越水危険箇所

木　　津　　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　　置	地　　先　　名	延長（m）	適　　用 （水防工法）
43	名張川	堤防断面	左	24.8k-100 から 24.8k+100	名張市夏秋地先	200	
44	名張川	堤防断面	右	25.8k から 26.6k+100	名張市蔵持町里 ～東町地先	900	
45	名張川	越水・溢水	左	25.8k+100 から 26.0k+100	名張市松原町地先	200	26.0k：越水危険箇所
46	名張川	越水・溢水	右	26.0k+100 から 26.4k+100	名張市蔵持町里 ～東町地先	400	
47	名張川	越水・溢水	左	26.8k+30 から 27.0k+100	名張市大屋戸地先	270	27.0k：越水危険箇所
48	名張川	工作物	－	27.0k	名張市大屋戸 ～東町地先	－	大屋戸潜水橋
49	名張川	越水・溢水	右	27.0k+100 から 27.2k+100	名張市朝日町地先	200	
50	名張川	越水・溢水	右	27.6k+100 から 27.8k+100	名張市朝日町地先	200	
51	名張川	工作物	－	28.2k+35	名張市大谷 ～朝日町地先	－	朝日町潜水橋
52	名張川	越水・溢水	左	28.6k+160 から 28.8k+100	名張市黒田地先	140	28.8k：越水危険箇所
53	名張川	工作物	－	29.0k+10	名張市黒田 ～南町地先	－	名張大橋
54	名張川	越水・溢水	左	29.0k+20 から 29.2k+100	名張市黒田地先	280	
55	名張川	越水・溢水	右	29.2k+100 から 30.0k+100	名張市新町 ～鍛冶町地先	800	29.4k：越水危険箇所
56	名張川	工作物	－	29.4k-90	名張市箕輪中村 ～新町地先	－	新町橋
57	名張川	堤体漏水	左	29.2k+100 から 29.6k+100	名張市箕曲中村 ～瀬古口地先	400	
58	名張川	越水・溢水	左	29.2k+100 から 30.0k+100	名張市箕輪中村 ～瀬古口地先	800	29.4k：越水危険箇所
59	名張川	工作物	左	29.4k-20.5	名張市瀬古口地先	－	瀬古口第1排水樋門
60	名張川	工作物	左	29.6k-0.6	名張市瀬古口地先	－	瀬古口第2排水樋門
61	名張川	工作物	左	29.8k+56	名張市瀬古口地先	－	瀬古口第3排水樋門
62	名張川	工作物	－	30.0k-100	名張市瀬古口 ～鍛冶町地先	－	鍛冶町橋
63	名張川	越水・溢水	右	30.2k+100 から 30.6k-90	名張市鍛冶町 ～平尾地先	210	
64	名張川	堤防断面	右	30.2k+85 から 30.6k-90	名張市平尾地先	225	
65	名張川	工作物	－	31.8k-60	名張市夏見地先	－	宮橋潜水橋
66	宇陀川	越水・溢水	左	0.0k から 2.8k+100	名張市黒田 ～安部田地先	2900	0.6k、0.8k：越水危険箇所
67	宇陀川	越水・溢水	右	0.0k から 3.8k+100	名張市箕曲中村 ～矢川地先	3900	0.6k、1.8k、2.4k、3.6k：越水危険箇所
68	宇陀川	工作物	－	0.0k+10	名張市黒田 ～箕曲中村地先	－	黒田橋

木　　津　　川

（重要度Ａ）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　　置	地　　先　　名	延長（m）	適　　用 （水防工法）
69	宇陀川	堤防断面	右	0.2k-100 から 1.4k+100	名張市箕曲中村 ～赤目町相楽地先	1400	
70	宇陀川	工作物	－	0.2k+122	名張市黒田 ～箕曲中村地先	－	黒田大橋
71	宇陀川	堤防断面	左	0.4k-100 から 0.6k+100	名張市黒田地先	400	
72	宇陀川	工作物	－	0.8k+144	名張市黒田 ～箕曲中村地先	－	錦滝橋
73	宇陀川	堤防断面	左	1.0k+100 から 1.6k+100	名張市黒田 ～結馬地先	600	
74	宇陀川	堤防断面	右	1.6k+100 から 4.2k-80	赤目町相楽地先 ～矢川地先	2420	
75	宇陀川	漏水	右	1.8k付近	名張市赤目町相楽地先	100	
76	宇陀川	堤防断面	左	2.0k+100 から 3.0k-20	名張市井手 ～安部田地先	880	
77	宇陀川	工作物	－	3.0k	名張市安部田地先	－	猪尻潜水橋
78	宇陀川	越水・溢水	左	3.2k+100 から 3.4k+100	名張市安部田地先	200	
79	宇陀川	工作物	－	3.2k+140	名張市安部田地先	－	高橋
80	宇陀川	越水・溢水	左	3.6k+100 から 4.2k-30	名張市安部田地先	470	3.8k,4.2k：越水危険箇所
81	宇陀川	堤防断面	左	4.0k-100 から 4.2k-30	名張市安部田地先	270	
82	宇陀川	越水・溢水	右	4.2k-80 から 4.2k+100	名張市矢川地先	180	
83	宇陀川	越水・溢水	左	5.0k+100 から 5.2k+100	名張市安部田地先	200	5.2k：越水危険箇所
84	宇陀川	越水・溢水	右	5.0k+100 から 5.2k+100	名張市安部田地先	200	5.2k：越水危険箇所
合計				84箇所		29,695	

木　　津　　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	適　用（水防工法）
1	木津川	越水・溢水	右	50.8k+100 から 51.0k+100	伊賀市島ヶ原地先	200	
2	木津川	工作物	－	50.8k+152	伊賀市島ヶ原地先	－	新島ヶ原大橋
3	木津川	越水・溢水	右	56.8k+100 から 57.0k+100	伊賀市岩倉地先	200	
4	木津川	越水・溢水	右	57.4k-80 から 57.8k+100	伊賀市岩倉 ～西高倉地先	580	57.4k：越水危険箇所
5	木津川	越水・溢水	左	57.4k+50 から 60.0k+100	伊賀市長田地先	2650	58.2k：越水危険箇所
6	木津川	堤体漏水	左	57.6k+80 から 57.8k+50	伊賀市長田地先	170	
7	木津川	工作物	－	57.6k+93	伊賀市長田 ～西高倉地先	－	高倉大橋
8	木津川	越水・溢水	右	58.0k+100 から 60.0k+100	伊賀市東高倉 ～木興町地先	2000	
9	木津川	工作物	－	59.2k+119	伊賀市長田 ～木興町地先	－	長田橋
10	木津川	工作物	－	60.0k+233	伊賀市朝屋 ～木興町地先	－	木興橋
11	木津川	越水・溢水	左	60.2k+100 から 61.0k+100	伊賀市木興町 ～朝屋地先	800	
12	木津川	越水・溢水	右	60.2k+100 から 62.0k+100	伊賀市木興町 ～守田町地先	1800	61.4k：越水危険箇所
13	木津川	工作物	－	61.0k+158	伊賀市朝屋 ～守田町地先	－	大野木橋
14	木津川	越水・溢水	左	61.2k+100 から 61.4k+100	伊賀市大野木 ～大内地先	200	
15	木津川	越水・溢水	左	61.6k+100 から 62.0k+100	伊賀市大野木 ～大内地先	400	62.0k：越水危険箇所
16	木津川	堤体漏水	左	61.6k-50	伊賀市大野木地先	100	
17	木津川	堤体漏水	左	61.6k+100 から 62.2k+100	伊賀市大内 ～上之庄地先	600	
18	木津川	工作物	－	62.0k-60	伊賀市大内 ～守田町地先	－	名阪木津川橋
19	服部川	越水・溢水	右	0.0k から 0.4k+100	伊賀市東高倉地先	500	
20	服部川	工作物	－	0.2k+47	伊賀市東高倉地先	－	新居橋
21	服部川	越水・溢水	左	0.6k+100 から 1.4k+100	伊賀市小田町地先	800	
22	服部川	越水・溢水	右	0.6k+100 から 1.8k+100	伊賀市東高倉 ～三田地先	1200	
23	服部川	水衝・深掘れ	右	1.6k-170 から 1.8k+100	伊賀市東高倉 ～三田地先	470	
24	服部川	堤防断面	左	1.6k-100 から 1.6k+100	伊賀市小田町地先	200	
25	服部川	越水・溢水	左	1.6k+100 から 2.0k+100	伊賀市小田町地先	400	
26	服部川	堤体漏水	左	1.6k+100 から 2.2k+100	伊賀市小田町地先	600	
27	服部川	工作物	－	1.6k+157	伊賀市小田町 ～三田地先	－	伊賀上野橋
28	服部川	堤体漏水	右	1.8k-50	伊賀市三田地先	－	
29	服部川	越水・溢水	右	2.4k+10 から 2.8k-80	伊賀市服部町地先	310	

木　　津　　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	適　用（水防工法）
30	服部川	工作物	－	2.8k-70	伊賀市平野清水～服部町地先	－	新服部橋
31	服部川	越水・溢水	左	2.6k+100から3.0k+100	伊賀市平野清水～服部町地先	400	
32	服部川	工作物	－	3.4k+66	伊賀市服部町地先	－	服部橋
33	柘植川	越水・溢水	右	0.0kから0.6k+100	伊賀市三田地先	700	0.0k：越水危険箇所
34	柘植川	堤体漏水	右	0.0k～1.4k	伊賀市三田～山神地先	1400	
35	柘植川	越水・溢水	左	0.2k+100から0.6k+100	伊賀市三田～大谷地先	400	
36	柘植川	堤防断面	左	0.8k-120から0.8k+100	伊賀市服部町～山神地先	220	
37	名張川	越水・溢水	右	20.2k+100から20.4k+100	名張市家野地先	200	20.4k：越水危険箇所
38	名張川	越水・溢水	左	20.8k+100から21.0k+100	名張市薦生地先	200	
39	名張川	越水・溢水	左	21.6k+100から21.8k+100	名張市薦生地先	200	
40	名張川	越水・溢水	左	22.0k+100から22.2k+100	名張市薦生地先	200	
41	名張川	工作物	－	22.2k+100	名張市薦生地先	－	薦生橋
42	名張川	越水・溢水	左	22.4k+100から22.6k+100	名張市薦生地先	200	
43	名張川	堤体漏水	左	24.8k+100から25.0k+100	名張市夏秋地先	200	
44	名張川	基礎地盤漏水	左	24.8k+100から25.2k+100	名張市夏秋地先	400	
45	名張川	越水・溢水	左	25.2k+100から25.8k+100	名張市夏秋～松原町地先	600	
46	名張川	工作物	－	25.4k+90	名張市夏秋地先	－	夏秋橋
47	名張川	越水・溢水	右	25.8kから26.0k+100	名張市蔵持町里地先	300	
48	名張川	越水・溢水	左	26.0k+100から26.8k+30	名張市松原町～大屋戸地先	730	
49	名張川	越水・溢水	右	26.6k-100から26.6k+100	名張市東町地先	200	
50	名張川	工作物	－	26.6k+71	名張市大屋戸～東町地先	－	大屋戸歩道橋
51	名張川	越水・溢水	右	26.8k+100から27.0k+100	名張市東町地先～朝日町地先	200	
52	名張川	越水・溢水	左	27.2k-100から27.2k+100	名張市大屋戸地先	200	
53	名張川	越水・溢水	右	27.4k-100から27.6k+100	名張市朝日町地先	400	
54	名張川	越水・溢水	右	27.8k+100から28.8k+100	名張市朝日町地先～南町地先	1000	
55	名張川	堤体漏水	右	28.4k+100から29.2k+100	名張市南町地先～新町地先	800	

木　　津　　川

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　置	地　先　名	延長（m）	適　用（水防工法）
56	名張川	堤防断面	左	28.6k+160 から 28.8k+100	名張市黒田地先	140	
57	名張川	越水・溢水	右	29.0k+20 から 29.2k+100	名張市南町 ～新町地先	280	
58	名張川	堤体漏水	左	29.0k+100 から 29.2k+100	名張市黒田地先	200	
59	名張川	越水・溢水	左	30.0k+100 から 30.4k+100	名張市瀬古口地先	400	
60	名張川	越水・溢水	右	30.0k+100 から 30.2k+100	名張市鍛冶町 ～平尾地先	200	
61	名張川	工作物	－	30.6k+15	名張市夏見 ～平尾地先	－	沖津藻大橋
62	名張川	越水・溢水	左	31.4k-100 から 31.4k+20	名張市夏見地先	120	
63	名張川	越水・溢水	右	31.4k-100 から 31.4k+100	名張市夏見地先	200	
64	名張川	越水・溢水	左	31.6k+100 から 32.0k+100	名張市夏見地先	400	32.0k：越水危険箇所
65	宇陀川	堤体漏水	左	0.0k+100 から 0.2k+100	名張市黒田地先	200	
66	宇陀川	水衝・深掘れ	右	0.8k-100 から 0.8k+100	名張市箕曲中村地先	200	
67	宇陀川	堤体漏水	右	1.4k+100 から 1.6k+100	名張市赤目町相楽地先	200	
68	宇陀川	工作物	－	1.8k+42	名張市結馬 ～赤目町相楽地先	－	赤目口橋
69	宇陀川	基礎地盤漏水	左	2.8k+80 から 3.0k-20	名張市安部田地先	100	
70	宇陀川	越水・溢水	左	3.0k-20 から 3.2k+100	名張市安部田地先	320	
71	宇陀川	水衝・深掘れ	左	3.0k-20 から 3.0k+100	名張市安部田地先	120	
72	宇陀川	基礎地盤漏水	左	3.0k-20 から 3.0k+100	名張市安部田地先	120	
73	宇陀川	越水・溢水	左	3.4k+100 から 3.6k+100	名張市安部田地先	200	
74	宇陀川	越水・溢水	右	4.0k-100 から 4.2k-80	名張市矢川地先	220	
75	宇陀川	工作物	－	4.0k+30	名張市安部田 ～矢川地先	－	矢川橋
76	宇陀川	越水・溢水	左	4.6k+100 から 4.8k+100	名張市安部田地先	200	
77	宇陀川	工作物	－	4.6k+100	名張市安部田 ～矢川地先	－	近鉄宇陀川第二橋梁
78	宇陀川	越水・溢水	右	4.8k-90 から 5.0k+100	名張市矢川 ～安部田地先	390	
79	宇陀川	工作物	－	4.8k+75	名張市安部田地先	－	阿清水橋
合計				79箇所		27,540	

木　　津　　川

（要注意箇所）

番号	河川名	種別	左右岸の区分	位　　置	地　　先　　名	延長(m)	適　　用
1	木津川	陸閘	右	51.6k-50	伊賀市島ヶ原地先	－	島ヶ原東町陸閘
2	木津川	陸閘	左	51.8k	伊賀市島ヶ原地先	－	川南陸閘
3	木津川	陸閘	右	51.8k	伊賀市島ヶ原地先	－	島ヶ原陸閘
4	遊水地	陸閘	－	木興遊水地外周堤	伊賀市木興町地先	－	木興陸閘（第1）
5	遊水地	陸閘	－	木興遊水地外周堤	伊賀市木興町地先	－	木興陸閘（第2）
6	遊水地	陸閘	－	小田遊水地外周堤	伊賀市小田町地先	－	小田陸閘
7	名張川	陸閘	左	29.2k+182.3	名張市瀬古口地先	－	瀬古口左岸第1陸閘
8	名張川	陸閘	右	29.2k+195.7	名張市新町地先	－	新町右岸第1陸閘
9	名張川	陸閘	右	29.4k+82.3	名張市新町地先	－	新町右岸第2陸閘
10	名張川	陸閘	左	29.4k+117.4	名張市瀬古口地先	－	瀬古口左岸第2陸閘
11	名張川	陸閘	左	29.4k+195.5	名張市瀬古口地先	－	瀬古口左岸第3陸閘
12	名張川	陸閘	右	29.6k+5	名張市新町地先	－	新町右岸第3陸閘
13	名張川	陸閘	左	29.6k+176.5	名張市瀬古口地先	－	瀬古口左岸第4陸閘
14	名張川	陸閘	右	29.8k+64.5	名張市鍛冶町地先	－	鍛冶町右岸第4陸閘
15	名張川	陸閘	左	29.8k+71.9	名張市瀬古口地先	－	瀬古口左岸第6陸閘
16	名張川	陸閘	左	29.8k+74.9	名張市瀬古口地先	－	瀬古口左岸第7陸閘
17	名張川	陸閘	右	29.8k+141.6	名張市鍛冶町地先	－	鍛冶町右岸第5陸閘
18	名張川	陸閘	右	29.8k+143.6	名張市鍛冶町地先	－	鍛冶町右岸第6陸閘
19	名張川	陸閘	左	29.8k+185.5	名張市瀬古口地先	－	瀬古口左岸第8陸閘
20	名張川	陸閘	右	29.8k+196.9	名張市鍛冶町地先	－	鍛冶町右岸第7陸閘
21	名張川	陸閘	右	30.0k+64.3	名張市鍛冶町地先	－	鍛冶町右岸第8陸閘
22	名張川	陸閘	左	30.2k+148.9	名張市夏見地先	－	夏見左岸第10陸閘
23	名張川	陸閘	左	30.4k+100	名張市夏見地先	－	夏見左岸第10a陸閘
24	名張川	陸閘	左	30.6k+147.1	名張市夏見地先	－	夏見左岸第11陸閘
25	名張川	陸閘	左	30.8k+3.8	名張市夏見地先	－	夏見左岸第12陸閘
合計				25箇所		0	

新　宮　川　水　系

（重要度Ａ）

番号	河川名	種別	左右岸の別	位　置	地　先　名	延　長（m）	適　用（水防工法）
1	熊野川	越水(溢水)	左	4.2k-100 から 4.6k+100	南牟婁郡紀宝町 北檜杖	600	
計				1箇所		600	（延べ延長）

新　宮　川　水　系

（重要度Ｂ）

番号	河川名	種別	左右岸の別	位　置	地　先　名	延　長（m）	適　用（水防工法）
1	熊野川	越水(溢水)	左	0.2k-100 から 1.8k+100	南牟婁郡紀宝町 鵜殿～成川	1,800	
2	熊野川	工作物	左 右	1.6k+40 から 1.6k+172	南牟婁郡紀宝町成川 ～和歌山県新宮市阿須賀	132	JR熊野川橋梁
3	熊野川	工作物	左 右	2.2k+57 から 2.2k+81	南牟婁郡紀宝町成川 ～和歌山県新宮市船町	24	熊野大橋
4	熊野川	越水(溢水)	左	3.0k-100 から 3.2k+100	南牟婁郡紀宝町 鮒田	400	
5	相野谷川	越水(溢水)	左	2.2k-100 から 2.8k+100	南牟婁郡紀宝町 高岡	800	
6	相野谷川	工作物	左 右	2.2k+89	南牟婁郡紀宝町 高岡		明和橋
7	相野谷川	越水(溢水)	右	3.2k-100 から 3.6k+100	南牟婁郡紀宝町 高岡	600	
8	相野谷川	越水(溢水)	左	3.6k-100 から 4.2k+100	南牟婁郡紀宝町 高岡	800	
9	相野谷川	工作物	左 右	3.8k+32	南牟婁郡紀宝町 大里		東下橋
10	相野谷川	工作物	左 右	4.2k+66	南牟婁郡紀宝町 大里		相川橋
11	相野谷川	越水(溢水)	左	5.6k+60 から 5.7k	南牟婁郡紀宝町 大里	40	
計				11箇所		4,596	（延べ延長）

新　宮　川　水　系

（要注意箇所）

番号	河川名	種別	左右岸の別	位　置	地　先　名	延　長（m）	適　用
1	相野谷川	陸閘	右	0.6k	南牟婁郡紀宝町 鮒田		弁慶橋陸閘 輪中堤（鮒田）
2	相野谷川	陸閘	右	0.85k	南牟婁郡紀宝町 鮒田		鮒田西陸閘 輪中堤（鮒田）
3	相野谷川	陸閘	左	1.6k	南牟婁郡紀宝町 高岡		高岡第一陸閘 輪中堤（高岡）
4	相野谷川	陸閘	左	2.2k	南牟婁郡紀宝町 高岡		高岡第二陸閘 輪中堤（高岡）
5	相野谷川	陸閘	右	3.95k	南牟婁郡紀宝町 大里		大里陸閘 輪中堤（大里）
6	相野谷川	新堤防・破堤跡・旧川跡	左	1.8k-32 から 2.2k	南牟婁郡紀宝町 高岡	432	旧川跡 輪中堤（高岡）
計				6箇所		432	（延べ延長）

第 2 節　　知事管理区間河川等の重要水防区域

1．知事管理区間河川等の重要水防区域

(1)　重要水防区域

重要水防区域とは下記事項に該当する箇所を河川、海岸、砂防について指定する。

1)　河　川

①　過年度災害未施工箇所で、破堤、決壊を更に助長して、重大な被害を及ぼすおそれのある箇所。

②　堤防が低くて溢水し、又は堤体が貧弱、堤防の脚部深掘れ等のため破堤し、重大な被害を及ぼすおそれのある箇所。

③　河床が著しく埋塞して流水断面を縮小したために附近堤防の溢水、又は決壊により重大な被害を及ぼすおそれのある箇所。

④　護岸、床止、水門、樋門、樋管、天然河岸の決壊、破壊或いはそのおそれのある箇所で被害を及ぼすと思われる箇所。

2)　海　岸

①　河川　①に同じ

②　河川　②に同じ

③　堤防、前面の海浜が流出した箇所で、重大な被害を及ぼすおそれのある箇所。

④　護岸、胸壁、水門、樋門、樋管、天然海岸の決壊、破壊或いはそのおそれのある箇所で重大な被害を及ぼすと思われる箇所。

3)　砂　防

①　堰堤本体が弱体化し、亀裂など発見されて、破壊が懸念され、下流に重大な被害を及ぼすおそれのある箇所。

②　流路工が著しく埋没した箇所で、上流又は下流に重大な被害を及ぼすおそれのある箇所。

③　堤防、護岸、床固、流路工、水叩工、及び山腹工の埋没、決壊又は破壊している箇所、或いはそのおそれのある箇所で重大な被害を及ぼすと思われる箇所。

(2)　重要水防箇所評定基準

上記重要水防区域について下記の基準により評定する。

重要水防箇所評定基準

種　　別	重　　要　　度		要　注　意　区　間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
1．堤防高	①　溢水、氾濫、越波の実績があり、その対策が未施工の箇所。	①　溢水、氾濫、越波の実績があり、その対策が暫定施工の箇所。 ②　実績はないが、過去の出水又は高潮により溢水、氾濫、越波のおそれがあり、対策が未施工の箇所。 ③　河川改修計画による計画堤防高より低い箇所。 ④　災害復旧工事等により被災水位までの築堤となっており余裕高のない箇所。	
2．堤防断面	①　破堤、決壊、半決壊の実績があり、その対策が未施工の箇所。	①　破堤、決壊、半決壊の実績があり、その対策が暫定施工の箇所。 ②　実績はないが、過去の出水又は高潮により破堤、決壊、半決壊のおそれがあり、対策が未施工の箇所。 ③　堤防断面が標準断面より小さい箇所（堤防の法勾配が２割より急であったり天端巾が非常に小さい堤防）。	

種　　別	重　　要　　度		要 注 意 区 間
	A　水防上最も重要な区間	B　水防上重要な区間	
3．法崩れ・すべり	①　法崩れ又は、すべりの実績があるが、その対策が未施工の箇所。	①　法崩れ又はすべりの実績があるが、その対策が暫定施工の箇所。 ②　法崩れ又はすべりの実績はないが、堤体あるいは基礎地盤の土質、法勾配等からみて法崩れ又はすべりが発生するおそれのある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
4．漏水	①　漏水の実績があるが、その対策が未施工の箇所。	①　漏水の履歴があり、その対策が暫定施工の箇所。 ②　漏水の履歴はないが、破堤跡又は旧川跡の堤防で、漏水が発生するおそれがある箇所で、所要の対策が未施工の箇所。	
5．水衝・洗掘	①　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、その対策が未施工の箇所。 ②　橋台取り付部、その他の工作物の突出箇所で、堤防護岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未施工の箇所。 ③　波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるがその対策が未施工の箇所。	①　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘されているが、その対策が未施工の箇所。	
6．工作物	①　「河川管理施設等応急対策基準」にもとづく改善措置が必要な床止め及び堰、水門及び樋門、橋梁その他工作物の設置場所。 ②　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）等以下となる箇所。 ③　護岸、堤防及び堰堤本体等が弱体化し、亀裂等があり、その対策が未施工の箇所。	①　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤防の計画余裕高に満たない箇所。 ②　護岸、堤防及び堰堤本体等が弱体化し、亀裂等の発生するおそれがありその対策が未施工の箇所。	
7．工事施工			①　出水期間中に堤防を開削する工事箇所又は仮締切り等により本堤に影響を及ぼす箇所。
8．新堤防・破堤跡・旧川跡			①　新堤防で築造後３年以内の箇所。 ②　破堤跡又は旧川流の箇所。
9．陸閘			①　陸閘が設置されている箇所。

桑名建設事務所管内

（1）　河　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			延長（m）	重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
1	1	1	木曽川	新堀川	有	桑名市	左	0K＋0m から 1.6K＋120m まで	桑名市大平町 から 桑名市立田町 まで	1,680	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 1.6K＋120m まで	1,680	B	積土俵工	高さ不足
1	1	2	木曽川	新堀川	有	桑名市	左	0K＋0m から 1.6K＋120m まで	桑名市大平町 から 桑名市立田町 まで		工作物	1.6K＋0m から 1.6K＋0m まで		B	積土俵工	干拓橋
1	2	1	木曽川	新堀川	有	桑名市	右	0K＋20m から 1.6K＋10m まで	桑名市福岡町 から 桑名市福地 まで	1,730	堤防高（流下能力）	0K＋20m から 0.8K＋100m まで	1,020	B	積土俵工	高さ不足
1	2	2	木曽川	新堀川	有	桑名市	右	0K＋20m から 1.6K＋10m まで	桑名市福岡町 から 桑名市福地 まで	1,730	法崩れすべり	0.8K＋100m から 1.6K＋10m まで	710	B	杭打積土俵工	
1	3	1	木曽川	長島川	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町葭ケ須 まで	380	堤防断面	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	380	A	積土俵工	
1	3	2	木曽川	長島川	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町葭ケ須 まで	380	法崩れすべり	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	380	A	杭打積土俵工	
1	3	3	木曽川	長島川	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町葭ケ須 まで	380	漏水	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	380	A	月の輪工	
1	4	1	木曽川	長島川	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで	330	堤防断面	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	330	A	積土俵工	
1	4	2	木曽川	長島川	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで	330	法崩れすべり	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	330	A	杭打積土俵工	
1	4	3	木曽川	長島川	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで	330	漏水	0K＋0m から 0.2K＋150m まで	330	A	月の輪工	
1	5	1	木曽川	新川	有	桑名市	右	0K＋40m から 0.4K＋190m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで	520	堤防高（流下能力）	0K＋40m から 0.4K＋190m まで	520	B	積土俵工	高さ不足
1	5	2	木曽川	新川	有	桑名市	右	0K＋40m から 0.4K＋190m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで		工作物	0K＋180m から 0K＋180m まで		B	積土俵工	桁下高不足 無名橋
1	5	3	木曽川	新川	有	桑名市	右	0K＋40m から 0.4K＋190m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで		工作物	0.2K＋190m から 0.2K＋190m まで		B	積土俵工	桁下高不足 無名橋
1	5	4	木曽川	新川	有	桑名市	右	0K＋40m から 0.4K＋190m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで		工作物	0.4K＋190m から 0.4K＋190m まで		B	積土俵工	桁下高不足 無名橋
1	6	1	木曽川	長島川放水路	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.2K＋70m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで	270	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.2K＋70m まで	270	A	積土俵工	高さ不足
1	6	2	木曽川	長島川放水路	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.2K＋70m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで		工作物	0K＋40m から 0K＋40m まで		B	積土俵工	桁下高不足 無名橋
1	7	1	木曽川	長島川放水路	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.2K＋70m まで	桑名市長島町大島 から 桑名市長島町大島 まで	270	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.2K＋70m まで	270	A	積土俵工	高さ不足
1	8	1	木曽川	大山田川	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.2K＋170m まで	桑名市播磨 から 桑名市播磨 まで	370	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.2K＋170m まで	370	B	積土俵工	高さ不足
1	9	1	木曽川	大山田川	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.2K＋180m まで	桑名市播磨 から 桑名市播磨 まで	380	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.2K＋180m まで	380	B	積土俵工	高さ不足
1	10	1	木曽川	沢北川	有	桑名市	左	0K＋0m から 1.8K＋20m まで	桑名市播磨 から 桑名市東汰上 まで	1,820	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 1.8K＋20m まで	1,820	B	積土俵工	高さ不足
1	11	1	木曽川	沢北川	有	桑名市	右	0K＋0m から 1.8K＋20m まで	桑名市播磨 から 桑名市東汰上 まで	1,820	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 1.8K＋20m まで	1,820	B	積土俵工	高さ不足
1	11-1	1	木曽川	東川	有	桑名市	左	0K＋40m から 0K＋480m まで	桑名市東汰上 から 桑名市東汰上 まで		工作物	0K＋40m から 0K＋480m まで	440	B	積土俵工	護岸弱体化
1	11-2	1	木曽川	東川	有	桑名市	右	0K＋0m から 0K＋480m まで	桑名市東汰上 から 桑名市東汰上 まで		工作物	0K＋0m から 0K＋480m まで	480	B	積土俵工	護岸弱体化
1	12	1	木曽川	流石川	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.8K＋130m まで	桑名市下深谷部 から 桑名市下深谷部 まで	930	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.8K＋130m まで	930	B	積土俵工	高さ不足
1	13	1	木曽川	流石川	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.8K＋130m まで	桑名市下深谷部 から 桑名市下深谷部 まで	930	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.8K＋130m まで	930	B	積土俵工	高さ不足
1	14	1	木曽川	三砂川	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.8K＋170m まで	桑名市今島 から 桑名市上深谷部 まで	960	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.8K＋170m まで	960	B	積土俵工	高さ不足
1	15	1	木曽川	三砂川	有	桑名市	右	0K＋0m から 0.8K＋170m まで	桑名市下深谷部 から 桑名市下深谷部 まで	960	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.8K＋170m まで	960	B	積土俵工	高さ不足
1	16	1	木曽川	新田川	有	桑名市	左	0K＋0m から 0.6K＋190m まで	桑名市多度町大鳥居 から 桑名市多度町大鳥居 まで	810	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.6K＋190m まで	810	B	積土俵工	高さ不足
1	17	1	木曽川	新田川	有	桑名市	右	0K＋10m から 0.8K＋150m まで	桑名市今島 から 桑名市上深谷部 まで	950	堤防高（流下能力）	0K－0m から 0.8K＋150m まで	950	B	積土俵工	高さ不足
1	18	1	木曽川	肱江川	有	桑名市	左	1.8K＋200m から 3.4K＋10m まで	桑名市多度町肱江 から 桑名市多度町小山 まで	1,440	法崩れすべり	1.8K＋200m から 3.4K＋10m まで	1,440	B	杭打積土俵工	
1	19	1	木曽川	肱江川	有	桑名市	右	4.2K＋170m から 4.6K＋50m まで	桑名市多度町猪飼 から 桑名市多度町猪飼 まで	280	法崩れすべり	4.2K＋170m から 4.6K＋50m まで	280	B	杭打積土俵工	
1	20	1	木曽川	肱江川	有	桑名市	左	4.4K＋110m から 4.6K＋110m まで	桑名市多度町猪飼 から 桑名市多度町猪飼 まで	200	水衝洗掘	4.4K＋110m から 4.6K＋110m まで	200	B	木竹流工	S63. 9実績有 暫定対策済
1	21	1	木曽川	多度川	有	桑名市	左	1.8K＋70m から 2.6K＋190m まで	桑名市多度町香取 から 桑名市多度町小山 まで		工作物	1.8K＋70m から 2.6K＋190m まで	900	B	積土俵工	護岸・堤防老朽化
1	22	1	木曽川	多度川	有	桑名市	右	1.8K＋90m から 2.6K＋180m まで	桑名市多度町香取 から 桑名市多度町小山 まで		工作物	1.8K＋90m から 2.6K＋180m まで	890	B	積土俵工	護岸・堤防老朽化
1	23	1	木曽川	赤沢川	有	桑名市	左	0K＋10m から 1.0K＋110m まで	桑名市多度町香取 から 桑名市多度町戸津 まで	1,080	堤防高（流下能力）	0K＋10m から 1.0K＋110m まで	1,080	B	積土俵工	高さ不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				延長（m）	重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名			種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
1	24	1	木曽川	赤沢川	有	桑名市	右	0.2K＋190m から 1.0K＋120m まで	桑名市多度町香取 から 桑名市多度町肱江 まで		770	堤防高（流下能力）	0.2K＋190m から 1.0K＋120m まで	770	B	積土俵工	高さ不足
1	25	1	木曽川	鍋田川	有	木曽岬町	右	＋0m から ＋914.22m まで	桑名郡木曽岬町源緑輪中 から 桑名郡木曽岬町源緑輪中 まで			工作物	0m から 914.22m まで	914	B	積土俵工	護岸・堤防老朽化
1	26	1	員弁川	員弁川	有	桑名市	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで		9,690	堤防高（流下能力）	1.0K＋110m から 8.2K＋130m まで	7,330	B	積土俵工	河積不足
1	26	2	員弁川	員弁川	有	桑名市	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで		9,690	堤防高（流下能力）	8.2K＋130m から 8.4K＋200m まで	280	A	積土俵工	無堤防
1	26	3	員弁川	員弁川	有	桑名市	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで		9,690	堤防高（流下能力）	8.4K＋200m から 10.3K＋50m まで	1,750	B	積土俵工	河積不足
1	26	4	員弁川	員弁川	有	桑名市	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで		9,690	堤防高（流下能力）	10.3K＋50m から 10.6K＋30m まで	330	A	積土俵工	無堤防
1	26	5	員弁川	員弁川	有	桑名市	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで			工作物	3.6K＋150m から 3.6K＋150m まで		B	積土俵工	町屋頭首工 河積阻害
1	26	6	員弁川	員弁川	有	桑名市	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで			工作物	9.0K＋0m から 9.0K＋0m まで		B	積土俵工	第3頭首工 河積阻害
1	27	1	員弁川	員弁川	有	桑名市	右	3.0K＋190m から 10.9K＋90m まで	桑名市東金井 から 桑名市志知 まで		7,810	堤防高（流下能力）	3.0K＋190m から 10.9K＋90m まで	7,810	B	積土俵工	河積不足
1	28	1	員弁川	員弁川	無	東員町	左	10.6K＋30m から 15.5K＋0m まで	員弁郡東員町筑紫 から 員弁郡東員町大木 まで		4,270	堤防高（流下能力）	10.6K＋30m から 15.5K＋0m まで	4,270	B	積土俵工	河積不足
1	28	2	員弁川	員弁川	無	東員町	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで			工作物	11.3K＋20m から 11.3K＋20m まで		B	積土俵工	桁下高不足 念仏大橋
1	28	3	員弁川	員弁川	無	東員町	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで			工作物	12.7K＋90m から 12.7K＋90m まで		B	積土俵工	桁下高不足 水神大橋
1	28	4	員弁川	員弁川	無	東員町	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで			工作物	14.0K＋20m から 14.0K＋20m まで		B	積土俵工	桁下高不足 大社橋
1	28	5	員弁川	員弁川	無	東員町	左	1.0K＋110m から 10.6K＋30m まで	桑名市福江 から 桑名市五反田 まで			工作物	14.9K＋30m から 14.9K＋30m まで		B	積土俵工	河積阻害 員弁川用水 第二頭首工
1	29	1	員弁川	員弁川	無	東員町	右	10.9K＋60m から 15.5K＋0m まで	員弁郡東員町中上 から 員弁郡東員町大木 まで		4,650	堤防高（流下能力）	10.9K＋60m から 15.5K＋0m まで	4,650	B	積土俵工	河積不足
1	30	1	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	15.5K＋0m から 20.6K＋60m まで	いなべ市員弁町西方 から いなべ市員弁町市之原 まで		5,290	法崩れすべり	15.5K＋0m から 20.6K＋60m まで	5,290	B	杭打積土俵工	
1	30	2	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	15.5K＋0m から 20.6K＋60m まで	いなべ市員弁町西方 から いなべ市員弁町市之原 まで			工作物	16.1K＋70m から 16.1K＋70m まで		B	積土俵工	大泉橋 桁下高不足
1	30	3	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	15.5K＋0m から 20.6K＋60m まで	いなべ市員弁町西方 から いなべ市員弁町市之原 まで			工作物	19.0K＋120m から 19.0K＋120m まで		B	積土俵工	三笠橋 桁下高不足
1	31	1	員弁川	員弁川	無	いなべ市	右	15.5K＋0m から 18.0K＋50m まで	いなべ市員弁町西方 から いなべ市員弁町北金井 まで		2,660	法崩れすべり	15.5K＋0m から 18.0K＋50m まで	2,660	B	杭打積土俵工	
1	32	1	員弁川	員弁川	無	いなべ市	右	18.0K＋50m から 20.0K＋200 まで	いなべ市大安町高柳 から いなべ市大安町片樋 まで		2,110	法崩れすべり	18.0K＋50m から 20.0K＋200 まで	2,110	B	杭打積土俵工	
1	33	1	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	20.6K＋60m から 26.4K＋120m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町阿下喜 まで		5,970	法崩れすべり	20.6K＋60m から 23.6K＋120m まで	3,230	B	杭打積土俵工	
1	33	2	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	20.6K＋60m から 26.4K＋120m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町阿下喜 まで		5,970	堤防高（流下能力）	23.6K＋120 から 24.0K＋100 まで	410	B	積土俵工	高さ不足
1	33	3	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	20.6K＋60m から 26.4K＋120m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町阿下喜 まで		5,970	法崩れすべり	24.0K＋100m から 26.4K＋120m まで	2,330	B	杭打積土俵工	
1	33	4	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	20.6K＋60m から 26.4K＋120m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町阿下喜 まで			工作物	21.6K＋0m から 21.6K＋0m まで		B	積土俵工	桁下高不足 天王橋
1	33	5	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	20.6K＋60m から 26.4K＋120m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町阿下喜 まで			工作物	22.6K＋90m から 22.6K＋90m まで		B	積土俵工	河積阻害 六把野頭首工
1	33	6	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	20.6K＋60m から 26.4K＋120m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町阿下喜 まで			工作物	24.0K＋100m から 24.0K＋100m まで		B	積土俵工	桁下高不足 員弁川橋
1	34	1	員弁川	員弁川	無	いなべ市	右	21.6K＋140m から 24.8K＋190m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町別名 まで		3,180	堤防高（流下能力）	21.6K＋140m から 24.2K＋20m まで	2,430	B	積土俵工	高さ不足
1	34	2	員弁川	員弁川	無	いなべ市	右	21.6K＋140m から 24.8K＋190m まで	いなべ市北勢町麻生田 から いなべ市北勢町別名 まで		3,180	堤防高（流下能力）	24.2K＋70m から 24.8K＋190m まで	750	A	積土俵工	高さ不足 S．57実績有
1	35	1	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで		7,440	堤防高（流下能力）	28.4K＋100m から 28.8K＋100m まで	420	A	積土俵工	河積不足
1	35	2	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで		7,440	堤防高（流下能力）	28.8K＋100m から 35.8K＋70m まで	7,020	B	積土俵工	河積不足
1	35	3	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで			工作物	28.8K＋100m から 28.8K＋100m まで		B	積土俵工	川合橋 河積阻害
1	35	4	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで			工作物	29.0K＋10m から 29.0K＋10m まで		B	積土俵工	新川合橋 河積阻害
1	35	5	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで			工作物	29.8K＋120m から 29.8K＋120m まで		B	積土俵工	藤原大橋 河積阻害
1	35	6	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで			工作物	30.8K＋180m から 30.8K＋180m まで		B	積土俵工	本郷橋 桁下高不足
1	35	7	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで			工作物	32.0K＋140m から 32.0K＋140m まで		B	積土俵工	大正橋 桁下高不足
1	35	8	員弁川	員弁川	無	いなべ市	左	28.4K＋100m から 35.8K＋70m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町篠立 まで			工作物	33.8K＋40m から 33.8K＋40m まで		B	積土俵工	三当橋 桁下高不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				延長（m）	重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置		地先名		種別	位置		延長（m）	評定	対策水防工法	
1	36	1	員弁川	員弁川	無	いなべ市	右	28.4K＋60m	から	いなべ市藤原町川合	から	堤防高（流下能力）	28.4K＋60m	から	440	A	積土俵工	河積不足
								35.8K＋70m	まで	いなべ市藤原町篠立	まで		28.8K＋110m	まで				
1	36	2	員弁川	員弁川	無	いなべ市	右	28.4K＋60m	から	いなべ市藤原町川合	から	堤防高（流下能力）	28.8K＋110m	から	7,000	B	積土俵工	河積不足
								35.8K＋70m	まで	いなべ市藤原町篠立	まで		35.8K＋70m	まで				
1	37	1	員弁川	嘉例川	有	桑名市	左	0K＋0m	から	桑名市星川	から	堤防高（流下能力）	0K＋0m	から	580	B	積土俵工	高さ不足
								0.4K＋180m	まで	桑名市星川	まで		0.4K＋180m	まで				
1	37	2	員弁川	嘉例川	有	桑名市	左	0K＋0m	から	桑名市星川	から	工作物	0K＋20m	から		B	積土俵工	嘉例川橋河積阻害
								0.4K＋180m	まで	桑名市星川	まで		0K＋20m	まで				
1	37	3	員弁川	嘉例川	有	桑名市	左	0K＋0m	から	桑名市星川	から	工作物	0K＋120m	から		B	積土俵工	市道嘉例川橋河積阻害
								0.4K＋180m	まで	桑名市星川	まで		0K＋120m	まで				
1	37	4	員弁川	嘉例川	有	桑名市	左	0K＋0m	から	桑名市星川	から	工作物	0K＋150m	から		B	積土俵工	近鉄橋梁河積阻害
								0.4K＋180m	まで	桑名市星川	まで		0K＋150m	まで				
1	37	5	員弁川	嘉例川	有	桑名市	左	0K＋0m	から	桑名市星川	から	工作物	0.2K＋60m	から		B	積土俵工	無名橋河積阻害
								0.4K＋180m	まで	桑名市星川	まで		0.2K＋60m	まで				
1	37	6	員弁川	嘉例川	有	桑名市	左	0K＋0m	から	桑名市星川	から	工作物	0.2K＋160m	から		B	積土俵工	無名橋河積阻害
								0.4K＋180m	まで	桑名市星川	まで		0.2K＋160m	まで				
1	37	7	員弁川	嘉例川	有	桑名市	左	0K＋0m	から	桑名市星川	から	工作物	0.4K＋40m	から		B	積土俵工	無名橋河積阻害
								0.4K＋180m	まで	桑名市星川	まで		0.4K＋40m	まで				
1	38	1	員弁川	嘉例川	有	桑名市	右	0K＋0m	から	桑名市巌新田	から	堤防高（流下能力）	0K＋0m	から	470	B	積土俵工	高さ不足
								0.6K＋80m	まで	桑名市中山町	まで		0.4K＋70m	まで				
1	38	2	員弁川	嘉例川	有	桑名市	右	0K＋0m	から	桑名市巌新田	から	法崩れすべり	0.4K＋70m	から	200	B	杭打積土俵工	
								0.6K＋80m	まで	桑名市中山町	まで		0.6K＋80m	まで				
1	39	1	員弁川	三孤子川	無	東員町	左	1.4K＋90m	から	員弁郡東員町中上	から	堤防高（流下能力）	1.4K＋90m	から	750	B	積土俵工	高さ不足
								2.2K＋40m	まで	員弁郡東員町中上	まで		2.2K＋40m	まで				
1	40	1	員弁川	三孤子川	無	いなべ市	左	6.0K＋60m	から	いなべ市大安町下田	から	水衝洗掘	6.0K＋60m	から	1,710	B	木竹流工	
								7.6K＋170m	まで	いなべ市大安町南金井	まで		7.6K＋170m	まで				
1	40	2	員弁川	三孤子川	無	いなべ市	左	6.0K＋60m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	6.4K＋80m	から		B	積土俵工	山請橋桁下高不足
								7.6K＋170m	まで	いなべ市大安町南金井	まで		6.4K＋80m	まで				
1	40	3	員弁川	三孤子川	無	いなべ市	左	6.0K＋60m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	7.6K＋0m	から		B	積土俵工	井堰河積阻害
								7.6K＋170m	まで	いなべ市大安町南金井	まで		7.6K＋0m	まで				
1	40	4	員弁川	三孤子川	無	いなべ市	左	6.0K＋60m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	7.6K＋60m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								7.6K＋170m	まで	いなべ市大安町南金井	まで		7.6K＋60m	まで				
1	41	1	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	水衝洗掘	3.6K＋50m	から	2,700	B	木竹流工	S46．49実績有暫定対策済
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		6.2K＋140m	まで				
1	41	2	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	4.2K＋50m	から		B	積土俵工	馬起橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		4.2K＋50m	まで				
1	41	3	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	4.2K＋120m	から		B	積土俵工	宮川橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		4.2K＋120m	まで				
1	41	4	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	4.8K＋160m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		4.8K＋160m	まで				
1	41	5	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	5.0K＋100m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		5.0K＋100m	まで				
1	41	6	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	5.2K＋20m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		5.2K＋20m	まで				
1	41	7	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	5.4K＋150m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		5.4K＋150m	まで				
1	41	8	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	5.6K＋30m	から		B	積土俵工	三岐橋橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		5.6K＋30m	まで				
1	41	9	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	5.6K＋110m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		5.6K＋110m	まで				
1	41	10	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	6.0K＋180m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		6.0K＋180m	まで				
1	41	11	員弁川	養父川	無	いなべ市	左	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	工作物	6.2K＋130m	から		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		6.2K＋130m	まで				
1	42	1	員弁川	養父川	無	いなべ市	右	3.6K＋50m	から	いなべ市大安町下田	から	水衝洗掘	3.6K＋50m	から	2,700	B	木竹流工	
								6.2K＋140m	まで	いなべ市大安町門前	まで		6.2K＋140m	まで				
1	43	1	員弁川	牛ヶ谷川	無	いなべ市	右	0K＋0m	から	いなべ市大安町梅戸	から	堤防断面	0K＋0m	から	260	B	積土俵工	S46．49実績有暫定対策済
								0.2K＋60m	まで	いなべ市大安町梅戸	まで		0.2K＋60m	まで				

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				延長（m）	重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名			種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
1	43	2	員弁川	牛ヶ谷川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 0.2K＋60m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町梅戸 まで			工作物	0K＋40m から 0K＋40m まで		B	積土俵工	三岐橋橋桁下高不足
1	43	3	員弁川	牛ヶ谷川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 0.2K＋60m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町梅戸 まで			工作物	0K＋100m から 0K＋100m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	43	4	員弁川	牛ヶ谷川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 0.2K＋60m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町梅戸 まで			工作物	0K＋160m から 0K＋160m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	43	5	員弁川	牛ヶ谷川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 0.2K＋60m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町梅戸 まで			工作物	0.2K＋30m から 0.2K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	44	1	員弁川	戸上川	無	東員町	左	0K＋60m から 2.4K＋40m まで	員弁郡東員町山田 から 員弁郡東員町鳥取 まで		2,370	堤防高（流下能力）	0K＋60m から 2.4K＋40m まで	2,370	B	積土俵工	河積不足
1	44	2	員弁川	戸上川	無	東員町	左	0K＋60m から 2.4K＋40m まで	員弁郡東員町山田 から 員弁郡東員町鳥取 まで			工作物	1.0K＋50m から 1.0K＋50m まで		B	積土俵工	丸山橋桁下高不足
1	44	3	員弁川	戸上川	無	東員町	左	0K＋60m から 2.4K＋40m まで	員弁郡東員町山田 から 員弁郡東員町鳥取 まで			工作物	1.4K＋70m から 1.4K＋70m まで		B	積土俵工	戸上川橋桁下高不足
1	45	1	員弁川	戸上川	無	東員町	右	0K＋140m から 2.4K＋110m まで	員弁郡東員町北大社 から 員弁郡東員町大木 まで		2,440	堤防高（流下能力）	0K＋140m から 2.4K＋110m まで	2,440	B	積土俵工	河積不足
1	45	2	員弁川	戸上川	無	東員町	右	0K＋140m から 2.4K＋110m まで	員弁郡東員町北大社 から 員弁郡東員町大木 まで		2,440	水衝洗掘	0.4K＋110m から 1.0K＋50m まで	570	A	木竹流工	
1	46	1	員弁川	山神川	無	東員町	左	0K＋40m から 2.0K＋140m まで	員弁郡東員町南大社 から 員弁郡東員町南大社 まで		2,120	堤防高（流下能力）	0K＋40m から 2.0K＋140m まで	2,120	B	積土俵工	河積不足
1	47	1	員弁川	山神川	無	東員町	右	0K＋40m から 2.0K＋140m まで	員弁郡東員町南大社 から 員弁郡東員町南大社 まで		2,120	堤防高（流下能力）	0K＋40m から 2.0K＋140m まで	2,120	B	積土俵工	河積不足
1	48	1	員弁川	山神川	無	いなべ市	左	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町南金井 まで		790	水衝洗掘	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	790	B	木竹流工	S46．49実績有暫定対策済
1	48	2	員弁川	山神川	無	いなべ市	左	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町南金井 まで			工作物	2.2K＋30m から 2.2K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	48	3	員弁川	山神川	無	いなべ市	左	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町南金井 まで			工作物	2.2K＋160m から 2.2K＋160m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	48	4	員弁川	山神川	無	いなべ市	左	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町南金井 まで			工作物	2.4K＋30m から 2.4K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	48	5	員弁川	山神川	無	いなべ市	左	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町南金井 まで			工作物	2.4K＋100m から 2.4K＋100m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	48	6	員弁川	山神川	無	いなべ市	左	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町南金井 まで			工作物	2.6K＋30m から 2.6K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
1	49	1	員弁川	山神川	無	いなべ市	右	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	いなべ市大安町梅戸 から いなべ市大安町南金井 まで		790	水衝洗掘	2.0K＋150m から 2.8K＋140m まで	790	B	木竹流工	S46．49実績有暫定対策済
1	50	1	員弁川	宇賀川	無	いなべ市	左	0K＋100m から 2.8K＋20m まで	いなべ市大安町三井 から いなべ市大安町石榑東 まで		2,710	堤防高（流下能力）	0K＋100m から 2.8K＋20m まで	2,710	B	積土俵工	河積不足
1	51	1	員弁川	宇賀川	無	いなべ市	右	0K＋60m から 2.8K＋30m まで	いなべ市大安町大井田 から いなべ市大安町小原 まで		2,780	堤防高（流下能力）	0K＋60m から 2.8K＋30m まで	2,780	B	積土俵工	河積不足
1	52	1	員弁川	源太川	無	いなべ市	左	0K＋20m から 0.8K＋50m まで	いなべ市大安町高柳 から いなべ市大安町高柳 まで		830	堤防断面	0K＋20m から 0.8K＋50m まで	830	B	積土俵工	
1	53	1	員弁川	源太川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 0.8K＋100m まで	いなべ市大安町高柳 から いなべ市大安町高柳 まで		910	堤防断面	0K＋0m から 0.8K＋100m まで	910	B	積土俵工	S49実績有暫定対策済
1	54	1	員弁川	多志田川	無	いなべ市	左	0K＋0m から 0.6K＋110m まで	いなべ市北勢町別名 から いなべ市北勢町別名 まで		690	法崩れすべり	0K＋0m から 0.6K＋110m まで	690	B	杭打積土俵工	
1	55	1	員弁川	多志田川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 1.4K＋70m まで	いなべ市北勢町別名 から いなべ市北勢町一之坂 まで		1,480	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 1.4K＋70m まで	1,480	B	積土俵工	河積不足
1	55	2	員弁川	多志田川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 1.4K＋70m まで	いなべ市北勢町別名 から いなべ市北勢町一之坂 まで			工作物	0.6K＋40m から 0.6K＋40m まで		B	積土俵工	白口大橋桁下高不足
1	55	3	員弁川	多志田川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 1.4K＋70m まで	いなべ市北勢町別名 から いなべ市北勢町一之坂 まで			工作物	0.8K＋60m から 0.8K＋60m まで		B	積土俵工	荒田橋桁下高不足
1	56	1	員弁川	多志田川	無	いなべ市	左	1.0K＋110m から 1.4K＋70m まで	いなべ市藤原町東禅寺 から いなべ市藤原町東禅寺 まで		360	水衝洗掘	1.0K＋110m から 1.4K＋70m まで	360	B	木竹流工	
1	57	1	員弁川	貝野川	無	いなべ市	左	0K＋40m から 3.2K＋40m まで	いなべ市北勢町飯倉 から いなべ市北勢町東貝野 まで		3,220	法崩れすべり	0K＋40m から 3.2K＋40m まで	3,220	B	杭打積土俵工	
1	57	2	員弁川	貝野川	無	いなべ市	左	0K＋40m から 3.2K＋40m まで	いなべ市北勢町飯倉 から いなべ市北勢町東貝野 まで			工作物	2.2K＋130m から 2.2K＋130m まで		B	積土俵工	貝野橋桁下高不足
1	58	1	員弁川	貝野川	無	いなべ市	右	0K＋10m から 3.2K＋50m まで	いなべ市北勢町飯倉 から いなべ市北勢町東貝野 まで		3,160	法崩れすべり	0K＋10m から 3.2K＋50m まで	3,160	B	杭打積土俵工	
1	59	1	員弁川	田切川	無	いなべ市	左	0K＋0m から 6.2K＋110m まで	いなべ市北勢町飯倉 から いなべ市北勢町川原 まで		6,330	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 6.2K＋110m まで	6,330	B	積土俵工	高さ不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			延長（m）	重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
1	59	2	員弁川	田切川	無	いなべ市	左	0K＋0m から 6.2K＋110m まで	いなべ市北勢町飯倉 から いなべ市北勢町川原 まで		工作物	1.4K＋10m から 1.4K＋10m まで		B	積土俵工	田切橋 桁下高不足
1	59	3	員弁川	田切川	無	いなべ市	左	0K＋0m から 6.2K＋110m まで	いなべ市北勢町飯倉 から いなべ市北勢町川原 まで		工作物	2.5K＋190m から 2.5K＋190m まで		B	積土俵工	宮前橋 桁下高不足
1	59	4	員弁川	田切川	無	いなべ市	左	0K＋0m から 6.2K＋110m まで	いなべ市北勢町飯倉 から いなべ市北勢町川原 まで		工作物	3.8K＋50m から 3.8K＋50m まで		B	積土俵工	田辺橋 桁下高不足
1	60	1	員弁川	田切川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 6.2K＋110m まで	いなべ市北勢町瀬木 から いなべ市北勢町川原 まで	6,300	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 6.2K＋110m まで	6,300	B	積土俵工	高さ不足
1	61	1	員弁川	二之瀬川	無	いなべ市	左	0K＋0m から 1.4K＋130m まで	いなべ市北勢町塩崎 から いなべ市北勢町二之瀬 まで	1,580	法崩れすべり	0K＋0m から 1.4K＋130m まで	1,580	B	杭打積土俵工	
1	61	2	員弁川	二之瀬川	無	いなべ市	左	0K＋0m から 1.4K＋130m まで	いなべ市北勢町塩崎 から いなべ市北勢町二之瀬 まで		工作物	1.0K＋0m から 1.0K＋0m まで		B	積土俵工	二之瀬橋 桁下高不足
1	62	1	員弁川	二之瀬川	無	いなべ市	右	0K＋0m から 1.4K＋130m まで	いなべ市北勢町塩崎 から いなべ市北勢町二之瀬 まで	1,490	法崩れすべり	0K＋0m から 1.4K＋130m まで	1,490	B	杭打積土俵工	
1	63	1	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで	5,970	堤防断面	0K＋10m から 1.4K＋160m まで	1,550	B	積土俵工	
1	63	2	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで	5,970	堤防高（流下能力）	1.4K＋160m から 5.8K＋180m まで	4,420	B	積土俵工	河積不足
1	63	3	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	0K＋160m から 0K＋160m まで		B	積土俵工	真川橋 桁下高不足
1	63	4	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	0.2K＋50m から 0.2K＋50m まで		B	積土俵工	藤原橋 桁下高不足
1	63	5	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	1.4K＋160m から 1.4K＋160m まで		B	積土俵工	真名川橋 桁下高不足
1	63	6	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	2.4K＋30m から 2.4K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	7	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	3.0K＋50m から 3.0K＋50m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	8	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	3.2K＋50m から 3.2K＋50m まで		B	積土俵工	下川原橋 桁下高不足
1	63	9	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	3.4K＋0m から 3.4K＋0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	10	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	3.4K＋170m から 3.4K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	11	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	3.8K＋60m から 3.8K＋60m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	12	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	4.2K＋50m から 4.2K＋50m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	13	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	4.4K＋170m から 4.4K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	14	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	4.6K＋190m から 4.6K＋190m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	15	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	4.8K＋160m から 4.8K＋160m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	16	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	5.2K＋170m から 5.2K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	17	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	5.4K＋40m から 5.4K＋40m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	63	18	員弁川	真名川	無	いなべ市	左	0K＋10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	5.6K＋10m から 5.6K＋10m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	64	1	員弁川	真名川	無	いなべ市	右	0K－10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで	5,950	堤防断面	0K－10m から 1.4K＋120m まで	1,540	B	積土俵工	
1	64	2	員弁川	真名川	無	いなべ市	右	0K－10m から 5.8K＋180m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで	5,950	堤防高（流下能力）	1.4K＋120m から 5.8K＋180m まで	4,140	B	積土俵工	河積不足
1	65	1	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで	11,140	堤防高（流下能力）	0K－20m から 11.0K＋100m まで	11,140	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			延長（m）	重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
1	65	2	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	0K＋150m から 0K＋150m まで		B	積土俵工	薬師橋 桁下高不足
1	65	3	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	0K＋190m から 0K＋190m まで		B	積土俵工	芦原橋 桁下高不足
1	65	4	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	1.2K＋50m から 1.2K＋50m まで		B	積土俵工	上川原橋 桁下高不足
1	65	5	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	2.2K＋0m から 2.2K＋0m まで		B	積土俵工	上之口橋 桁下高不足
1	65	6	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	2.6K＋10m から 2.6K＋10m まで		B	積土俵工	穴田橋 桁下高不足
1	65	7	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	3.0K＋130m から 3.0K＋130m まで		B	積土俵工	中里橋 桁下高不足
1	65	8	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	3.4K＋180m から 3.4K＋180m まで		B	積土俵工	中村一橋 桁下高不足
1	65	9	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	4.0K＋170m から 4.0K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	65	10	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	4.2K＋90m から 4.2K＋90m まで		B	積土俵工	新相場橋 桁下高不足
1	65	11	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	5.8K＋80m から 5.8K＋80m まで		B	積土俵工	相場橋 桁下高不足
1	65	12	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	7.8K＋10m から 7.8K＋10m まで		B	積土俵工	八幡橋 桁下高不足
1	65	13	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	8.4K＋80m から 8.4K＋80m まで		B	積土俵工	米野橋 桁下高不足
1	65	14	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	8.6K＋20m から 8.6K＋20m まで		B	積土俵工	下里橋 桁下高不足
1	65	15	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	8.8K＋160m から 8.8K＋160m まで		B	積土俵工	中山橋 桁下高不足
1	65	16	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	9.6K＋60m から 9.6K＋60m まで		B	積土俵工	落合橋 桁下高不足
1	65	17	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	10.0K＋100m から 10.0K＋100m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	65	18	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	10.2K＋100m から 10.2K＋100m まで		B	積土俵工	中村二橋 桁下高不足
1	65	19	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	10.4K＋100m から 10.4K＋100m まで		B	積土俵工	中村三橋 桁下高不足
1	65	20	員弁川	相場川	無	いなべ市	左	0K－20m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町川合 から いなべ市藤原町大貝戸 まで		工作物	10.6K＋190m から 10.6K＋190m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
1	66	1	員弁川	相場川	無	いなべ市	右	0K＋30m から 11.0K＋100m まで	いなべ市藤原町下野尻 から いなべ市藤原町大貝戸 まで	11,080	堤防高 （流下能力）	0K＋30m から 11.0K＋100m まで	11,080	B	積土俵工	河積不足
			小計			66区間				242,620		179 箇所	170,714			重要度A＝ 14箇所 5,460m 重要度B＝165箇所 165,254m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
21	1	1	長島地区海岸	建	有	桑名市	＋0m から ＋1,398m まで	桑名市長島町浦安 から 桑名市長島町浦安 まで	1,398	工作物	＋0m から ＋1,398m まで	1,398	B	積土俵工	
21	2	1	城南第一地区海岸	建	有	桑名市	＋0m から ＋2449m まで	桑名市福岡町 から 桑名市福江浦 まで	2,449	工作物 堤防高	＋0m から ＋2449m まで	2,449	B	積土俵工	
			小計			2 区間			3,847		2 箇所	3,847			重要度Ａ＝0箇所 重要度Ｂ＝2箇所 3,847m

四日市建設事務所管内

（1）　河　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
2	1	1	鈴鹿川	内部川	有	四日市市	左	6.4K＋50m から 11.8K＋110m まで	四日市市北小松町 から 四日市市堂ヶ山町 まで	5,510	水衝洗掘	6.4K＋50m から 11.8K＋110m まで	5,510	B	木竹流工	
2	2	1	鈴鹿川	内部川	有	四日市市	右	6.4K＋10m から 10.8K＋180m まで	四日市市南小松町 から 四日市市和無田町 まで	4,600	水衝洗掘	6.4K＋10m から 10.8K＋180m まで	4,600	B	木竹流工	
2	2-1	1	鈴鹿川	足見川	有	四日市市	左	10.0K＋20m から 10.1K＋20m まで	四日市市小山町 から 四日市市小山町 まで	100	水衝洗掘	10.0K＋20m から 10.1K＋20m まで	100	B	木竹流工	
2	3	1	鈴鹿川	足見川	有	四日市市	左	11.0K＋80m から 11.0K＋200m まで	四日市市水沢茶屋町 から 四日市市水沢茶屋町 まで	120	堤防高（流下能力）	11.0K＋80m から 11.0K＋200m まで	120	B	積土俵工	高さ不足
2	4	1	鈴鹿川	足見川	有	四日市市	右	11.0K＋80m から 11.0K＋190m まで	四日市市水沢茶屋町 から 四日市市水沢茶屋町 まで	120	堤防高（流下能力）	11.0K＋80m から 11.0K＋190m まで	120	B	積土俵工	高さ不足
2	5	1	鈴鹿川	鎌谷川	有	四日市市	右	0K＋40m から 0.6K＋160m まで	四日市市北小松町 から 四日市市北小松町 まで	730	法崩れすべり	0K＋40m から 0.6K＋160m まで	730	B	杭打 積土俵工	
2	6	1	鈴鹿川	鎌谷川	有	四日市市	左	4.2K＋130m から 5.4K＋40m まで	四日市市山田町 から 四日市市山田町 まで	1,130	水衝洗掘	4.2K＋130m から 5.4K＋40m まで	1,130	B	木竹流工	
2	7	1	鈴鹿川	鎌谷川	有	四日市市	右	4.2K＋150m から 5.4K＋40m まで	四日市市山田町 から 四日市市山田町 まで	1,100	水衝洗掘	4.2K＋150m から 5.4K＋40m まで	1,100	B	木竹流工	
2	8	1	員弁川	員弁川	有	川越町	右	1.0K＋60m から 2.2K＋0m まで	三重郡川越町亀須新田 から 三重郡川越町亀須新田 まで	1,120	堤防高（流下能力）	1.0K＋60m から 2.2K＋0m まで	1,120	B	積土俵工	河積不足
2	8	2	員弁川	員弁川	有	川越町	右	1.0K＋60m から 2.2K＋0m まで	三重郡川越町亀須新田 から 三重郡川越町亀須新田 まで	860	漏水	1.2K＋150m から 2.2K＋0m まで	860	B	月の輪工	
2	9	1	員弁川	員弁川	有	朝日町	右	2.2K＋0m から 3.0K＋190m まで	三重郡朝日町当新田 から 三重郡朝日町繩生 まで	1,050	堤防高（流下能力）	2.2K＋0m から 3.0K＋190m まで	1,050	B	積土俵工	河積不足
2	9	2	員弁川	員弁川	有	朝日町	右	2.2K＋0m から 3.0K＋190m まで	三重郡朝日町当新田 から 三重郡朝日町繩生 まで		漏水	2.2K＋0m から 2.2K＋150m まで	150	B	月の輪工	
2	10	1	朝明川	朝明川	有	川越町	左	0.4K＋60m から 3.0K＋150m まで	三重郡川越町上吉 から 三重郡川越町高松 まで	2,800	堤防高（流下能力）	0.4K＋60m から 3.0K＋150m まで	2,800	B	積土俵工	河積不足
2	10	2	朝明川	朝明川	有	川越町	左	0.4K＋60m から 3.0K＋150m まで	三重郡川越町上吉 から 三重郡川越町高松 まで		漏水	1.0K＋130m から 2.2K＋140m まで	1,220	A	月の輪工	H2実績有
2	10	3	朝明川	朝明川	有	川越町	左	0.4K＋60m から 3.0K＋150m まで	三重郡川越町上吉 から 三重郡川越町高松 まで		工作物	0.6K＋60m から 0.6K＋60m まで		B	積土俵工	朝明大橋 桁下高不足
2	10	4	朝明川	朝明川	有	川越町	左	0.4K＋60m から 3.0K＋150m まで	三重郡川越町上吉 から 三重郡川越町高松 まで		工作物	1.92K＋0m から 1.92K＋0m まで		B	積土俵工	朝明橋 桁下高不足
2	10	5	朝明川	朝明川	有	川越町	左	0.4K＋60m から 3.0K＋150m まで	三重郡川越町上吉 から 三重郡川越町高松 まで		工作物	2.2K＋110m から 2.2K＋110m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 桁下高不足
2	11	1	朝明川	朝明川	有	川越町	右	0.4K＋60m から 2.8K＋210m まで	三重郡川越町上吉 から 三重郡川越町高松 まで	2,470	堤防高（流下能力）	0.4K＋60m から 2.8K＋210m まで	2,470	B	積土俵工	河積不足
2	11	2	朝明川	朝明川	有	川越町	右	0.4K＋60m から 2.8K＋210m まで	三重郡川越町上吉 から 三重郡川越町高松 まで		漏水	1.0K＋110m から 1.8K＋110m まで	780	A	月の輪工	H2実績有
2	12	1	朝明川	朝明川	有	朝日町	左	3.0K＋150m から 3.4K＋0m まで	三重郡朝日町柿 から 三重郡朝日町柿 まで	260	堤防高（流下能力）	3.0K＋150m から 3.4K＋0m まで	260	B	積土俵工	河積不足
2	13	1	朝明川	朝明川	有	四日市市	左	3.4K＋0m から 15.0K＋110m まで	四日市市川北町 から 四日市市西村町 まで	11,850	堤防高（流下能力）	3.4K＋0m から 14.6K＋180m まで	11,530	B	積土俵工	河積不足
2	13	2	朝明川	朝明川	有	四日市市	左	3.4K＋0m から 15.0K＋110m まで	四日市市川北町 から 四日市市西村町 まで		堤防高（流下能力）	14.6K＋180m から 15.0K＋110m まで	320	A	積土俵工	河積不足 溢水実績有
2	13	3	朝明川	朝明川	有	四日市市	左	3.4K＋0m から 15.0K＋110m まで	四日市市川北町 から 四日市市西村町 まで		工作物	5.4K＋0m から 5.4K＋0m まで		B	積土俵工	山分橋 桁下高不足
2	13	4	朝明川	朝明川	有	四日市市	左	3.4K＋0m から 15.0K＋110m まで	四日市市川北町 から 四日市市西村町 まで		工作物	11.4K＋110m から 11.4K＋110m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
2	13	5	朝明川	朝明川	有	四日市市	左	3.4K＋0m から 15.0K＋110m まで	四日市市川北町 から 四日市市西村町 まで		工作物	11.8K＋180m から 11.8K＋180m まで		B	積土俵工	小牧橋 河積阻害
2	13	6	朝明川	朝明川	有	四日市市	左	3.4K＋0m から 15.0K＋110m まで	四日市市川北町 から 四日市市西村町 まで		工作物	12.4K＋0m から 12.4K＋0m まで		B	積土俵工	豊栄橋 河積阻害
2	13	7	朝明川	朝明川	有	四日市市	左	3.4K＋0m から 15.0K＋110m まで	四日市市川北町 から 四日市市西村町 まで		工作物	12.8K＋10m から 12.8K＋10m まで		B	積土俵工	三岐橋梁 河積阻害
2	14	1	朝明川	朝明川	有	四日市市	右	2.8K＋210m から 15.0K＋150m まで	四日市市松寺二丁目 から 四日市市西村町 まで	12,350	堤防高（流下能力）	2.8K＋210m から 14.2K＋70m まで	11,400	B	積土俵工	河積不足
2	14	2	朝明川	朝明川	有	四日市市	右	2.8K＋210m から 15.0K＋150m まで	四日市市松寺二丁目 から 四日市市西村町 まで		堤防高（流下能力）	14.2K＋70m から 15.0K＋150m まで	950	A	積土俵工	河積不足 溢水実績有
2	15	1	朝明川	朝明川	無	菰野町	左	15.0K＋110m から 17.4K＋100m まで	三重郡菰野町永井川原 から 三重郡菰野町小島 まで	2,570	堤防高（流下能力）	15.0K＋110m から 17.4K＋100m まで	2,570	A	積土俵工	河積不足
2	15	2	朝明川	朝明川	無	菰野町	左	15.0K＋110m から 17.4K＋100m まで	三重郡菰野町永井川原 から 三重郡菰野町小島 まで		工作物	15.4K＋140m から 15.4K＋140m まで		B	積土俵工	永井頭首工 河積阻害
2	15	3	朝明川	朝明川	無	菰野町	左	15.0K＋110m から 17.4K＋100m まで	三重郡菰野町永井川原 から 三重郡菰野町小島 まで		工作物	16.8K＋100m から 16.8K＋100m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
2	16	1	朝明川	朝明川	無	菰野町	右	15.0K＋150m から 17.4K＋90m まで	三重郡菰野町永井 から 三重郡菰野町永井 まで	2,290	堤防高（流下能力）	15.5K＋150m から 17.4K＋90m まで	2,290	A	積土俵工	河積不足
2	17	1	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで	3,110	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0K＋180m まで	180	B	積土俵工	河積不足
2	17	2	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで		堤防高（流下能力）	0.4K＋30m から 1.0K＋130m まで	740	A	積土俵工	H4実績有
2	17	3	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで		堤防断面	1.0K＋130m から 1.4K＋180m まで	470	B	積土俵工	

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
2	17	4	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			水衝洗掘	1.4K＋180m から 3.0K＋110m まで	1,540	B	木竹流工	
2	17	5	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	0K＋170m から 0K＋170m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	17	6	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	0.4K＋0m から 0.4K＋0m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	17	7	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	1.0K＋0m から 1.0K＋0m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	17	8	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	1.4K＋160m から 1.4K＋160m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	17	9	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	1.6K＋100m から 1.6K＋100m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	17	10	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	1.8K＋40m から 1.8K＋40m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	17	11	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	1.8K＋130m から 1.8K＋130m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	17	12	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	1.8K＋140m から 1.8K＋140m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	17	13	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	2.4K＋40m から 2.0K＋40m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	17	14	朝明川	田光川	無	菰野町	左	0K＋0m から 3.0K＋110m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			工作物	2.0K＋130m から 2.0K＋130m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	18	1	朝明川	田光川	無	菰野町	右	0K＋0m から 3.0K＋130m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで	3,130		堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0K＋200m まで	190	B	積土俵工	河積不足
2	18	2	朝明川	田光川	無	菰野町	右	0K＋0m から 3.0K＋130m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			堤防高（流下能力）	1.0K＋110m から 1.4K＋180m まで	460	B	積土俵工	河積不足
2	18	3	朝明川	田光川	無	菰野町	右	0K＋0m から 3.0K＋130m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町田光 まで			水衝洗掘	1.4K＋180m から 3.0K＋130m まで	1,560	B	木竹流工	
2	19	1	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで	2,270		堤防高（流下能力）	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	2,270	B	積土俵工	河積不足
2	19	2	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	1.0K＋110m から 1.0K＋110m まで		B	積土俵工	杉谷川橋桁下高不足
2	19	3	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	1.2K＋50m から 1.2K＋50m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	19	4	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	1.4K＋150m から 1.4K＋150m まで		B	積土俵工	杉谷川橋桁下高不足
2	19	5	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	1.8K＋30m から 1.8K＋30m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	19	6	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.0K＋170m から 2.0K＋170m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	19	7	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.0K＋190m から 2.0K＋190m まで		B	積土俵工	北河原橋桁下高不足
2	19	8	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.2K＋120m から 2.2K＋120m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	19	9	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.6K＋30m から 2.6K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	19	10	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.6K＋40m から 2.6K＋40m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	19	11	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.8K＋0m から 2.8K＋0m まで		B	積土俵工	取水門河積阻害
2	19	12	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.8K＋10m から 2.8K＋10m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	19	13	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	2.8K＋160m から 2.8K＋160m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	19	14	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	3.0K＋140m から 3.0K＋140m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	19	15	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	3.0K＋160m から 3.0K＋160m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	19	16	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	3.0K＋180m から 3.0K＋180m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	19	17	朝明川	杉谷川	無	菰野町	左	1.0K＋150m から 3.2K＋190m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで			工作物	3.2K＋10m から 3.2K＋0m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	20	1	朝明川	杉谷川	無	菰野町	右	0K＋110m から 3.2K＋180m まで	三重郡菰野町小島 から 三重郡菰野町杉谷 まで	2,270		堤防高（流下能力）	0K＋110m から 3.2K＋180m まで	2,270	B	積土俵工	河積不足
2	21	1	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで	2,050		堤防高（流下能力）	0K－10m から 2.0K＋30m まで	2,050	B	積土俵工	河積不足
2	21	2	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0K＋50m から 0K＋50m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	21	3	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0K＋170m から 0K＋170m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	21	4	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0.2K＋80m から 0.2K＋80m まで		B	積土俵工	東北山橋桁下高不足
2	21	5	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0.2K＋130m から 0.2K＋130m まで		B	積土俵工	井河積阻害
2	21	6	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0.4K＋20m から 0.4K＋20m まで		B	積土俵工	西北山橋桁下高不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
2	21	7	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0.6K＋20m から 0.6K＋20m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	21	8	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0.6K＋180m から 0.6K＋180m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	21	9	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	0.8K＋140m から 0.8K＋140m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	21	10	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	1.0K＋20m から 1.0K＋20m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	21	11	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	1.0K＋60m から 1.0K＋60m まで		B	積土俵工	稲荷橋桁下高不足
2	21	12	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	1.2K＋140m から 1.2K＋140m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	21	13	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	1.4K＋20m から 1.4K＋20m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	21	14	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	1.4K＋170m から 1.4K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	21	15	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	1.4K＋190m から 1.4K＋190m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	21	16	朝明川	田口川	無	菰野町	左	0K－10m から 2.0K＋30m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで			工作物	1.6K＋140m から 1.6K＋140m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	22	1	朝明川	田口川	無	菰野町	右	0K＋0m から 2.0K＋20m まで	三重郡菰野町田光 から 三重郡菰野町田口 まで	2,030		堤防高（流下能力）	0K＋0m から 2.0K＋20m まで	2,030	B	積土俵工	河積不足
2	23	1	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	0.4K＋80m から 0.6K＋130m まで	四日市市富士町 から 四日市市富士町 まで	260		法崩れすべり	0.4K＋80m から 0.6K＋130m まで	260	B	杭打積土俵工	基礎地盤液状化
2	23	2	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	0.4K＋80m から 0.6K＋130m まで	四日市市富士町 から 四日市市富士町 まで			工作物	0.27K＋0m から 0.27K＋0m まで		B	積土俵工	三重橋河積阻害
2	23	3	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	0.4K＋80m から 0.6K＋130m まで	四日市市富士町 から 四日市市富士町 まで			工作物	0.56K＋0m から 0.56K＋0m まで		A	積土俵工	JR橋梁桁下高不足
2	24	1	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで	6,320		堤防高（流下能力）	5.0K＋110m から 7.2K＋0m まで	2,080	B	積土俵工	河積不足
2	24	2	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			堤防高（流下能力）	7.2K＋0m から 7.6K＋80m まで	530	A	積土俵工	河積不足
2	24	3	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			堤防高（流下能力）	7.6K＋80m から 8.0K＋220m まで	560	B	積土俵工	河積不足
2	24	4	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			堤防高（流下能力）	8.0K＋220m から 8.8K＋30m まで	650	A	積土俵工	河積不足
2	24	5	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			堤防高（流下能力）	8.8K＋30m から 11.2K＋170m まで	2,500	B	積土俵工	河積不足
2	24	6	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	5.6K＋110m から 5.6K＋110m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	24	7	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	6.2K＋50m から 6.2K＋50m まで		A	積土俵工	高田橋桁下高不足
2	24	8	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	6.6K＋30m から 6.6K＋30m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	24	9	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	6.8K＋30m から 6.8K＋30m まで		B	積土俵工	御館橋河積阻害
2	24	10	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	7.0K＋0m から 7.0K＋0m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	24	11	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	8.0K＋20m から 8.0K＋20m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	24	12	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	8.4K＋150m から 8.4K＋150m まで		B	積土俵工	井河堰積阻害
2	24	13	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	8.8K＋30m から 8.8K＋30m まで		A	積土俵工	赤坂橋桁下高不足
2	24	14	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	9.0K＋120m から 9.0K＋120m まで		B	積土俵工	無名橋河積阻害
2	24	15	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	9.2K＋150m から 9.2K＋150m まで		B	積土俵工	下海老橋河積阻害
2	24	16	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	9.6K＋140m から 9.6K＋140m まで		B	積土俵工	百々橋河積阻害
2	24	17	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	10.2K＋190m から 10.2K＋190m まで		B	積土俵工	五谷橋河積阻害
2	24	18	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	10.6K＋40m から 10.6K＋40m まで		B	積土俵工	上海老橋河積阻害
2	24	19	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	左	5.0K＋110m から 11.2K＋170m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市上海老町 まで			工作物	11.0K＋80m から 11.0K＋80m まで		B	積土俵工	皿舞橋河積阻害
2	25	1	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	右	5.0K＋100m から 8.2K＋120m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市西坂部町 まで	3,220		堤防高（流下能力）	5.0K＋100m から 5.4K＋170m まで	470	B	積土俵工	河積不足
2	25	2	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	右	5.0K＋100m から 8.2K＋120m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市西坂部町 まで			堤防高（流下能力）	5.4K＋170m から 6.0K＋60m まで	510	A	積土俵工	河積不足
2	25	3	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	右	5.0K＋100m から 8.2K＋120m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市西坂部町 まで			堤防高（流下能力）	6.0K＋60m から 6.4K＋70m まで	410	B	積土俵工	河積不足
2	25	4	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	右	5.0K＋100m から 8.2K＋120m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市西坂部町 まで			堤防高（流下能力）	6.4K＋70m から 7.2K＋0m まで	810	A	積土俵工	河積不足
2	25	5	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	右	5.0K＋100m から 8.2K＋120m まで	四日市市東坂部町 から 四日市市西坂部町 まで			堤防高（流下能力）	7.2K＋0m から 8.2K＋120m まで	1,020	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名		延長（m）	種別	位置		延長（m）	評定	対策水防工法	
2	26	1	海蔵川	海蔵川	有	四日市市	右	8.4K＋120m から 11.2K＋170m まで	四日市市西坂部町 から 四日市市上海老町 まで		2,930	堤防高（流下能力）	8.4K＋120m から 11.2K＋170m まで		2,930	B	積土俵工	河積不足
2	27	1	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで		7,430	堤防高（流下能力）	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで		7,430	B	積土俵工	河積不足
2	27	2	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	11.6K＋30m から 11.6K＋30m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	3	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	12.0K＋120m から 12.0K＋120m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	4	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	12.4K＋0m から 12.4K＋0m まで			B	積土俵工	海蔵橋桁下高不足
2	27	5	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	12.6K＋120m から 12.6K＋120m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	6	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	13.0K＋100m から 13.0K＋100m まで			B	積土俵工	前田橋桁下高不足
2	27	7	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	13.2K＋80m から 13.2K＋80m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	8	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	13.8K＋70m から 13.8K＋70m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	9	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	13.8K＋100m から 13.8K＋100m まで			B	積土俵工	昭和橋桁下高不足
2	27	10	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	14.0K＋50m から 14.0K＋50m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	11	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	14.2K＋50m から 14.2K＋50m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	12	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	14.4K＋130m から 14.4K＋130m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	13	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	14.4K＋150m から 14.4K＋150m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	14	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	14.6K＋190m から 14.6K＋190m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	15	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	14.8K＋180m から 14.8K＋180m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	16	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.0K＋20m から 15.0K＋20m まで			B	積土俵工	椋ノ木橋桁下高不足
2	27	17	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.2K＋150m から 15.2K＋150m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	18	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.4K＋10m から 15.4K＋10m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	19	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.4K＋20m から 15.4K＋20m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	20	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.4K＋100m から 15.4K＋100m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	21	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.4K＋150m から 15.4K＋150m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	22	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.6K＋20m から 15.6K＋20m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	23	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	15.8K＋0m から 15.8K＋0m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	24	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.0K＋50m から 16.0K＋50m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	25	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.0K＋60m から 16.0K＋60m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	26	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.0K＋150m から 16.0K＋150m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	27	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.2K＋80m から 16.2K＋80m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	28	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.2K＋90m から 16.2K＋90m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	29	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.4K＋20m から 16.4K＋20m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	30	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.4K＋40m から 16.4K＋40m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	31	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.4K＋150m から 16.4K＋150m まで			B	積土俵工	岡橋桁下高不足
2	27	32	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	16.8K＋0m から 16.8K＋0m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	33	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.0K＋150m から 17.0K＋50m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	34	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.0K＋100m から 17.0K＋100m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	35	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.0K＋170m から 17.0K＋170m まで			B	積土俵工	井河堰阻害
2	27	36	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.2K＋150m から 17.2K＋150m まで			B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	27	37	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.4K＋90m から 17.4K＋90m まで			B	積土俵工	井河堰阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名		延長（m）	種別	位置		延長（m）	評定	対策水防工法	
2	27	38	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.4K＋100m から 17.4K＋100m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	27	39	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.4K＋130m から 17.4K＋130m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	40	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.6K＋80m から 17.6K＋80m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	41	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.6K＋110m から 17.6K＋110m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	27	42	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	17.6K＋160m から 17.6K＋160m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	43	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.0K＋50m から 18.0K＋50m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	44	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.0K＋30m から 18.0K＋30m まで			B	積土俵工	前桁下高不足 坂橋
2	27	45	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.2K＋130m から 18.2K＋130m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	27	46	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.2K＋150m から 18.2K＋50m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	47	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.2K＋200m から 18.2K＋200m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	48	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.4K＋10m から 18.4K＋10m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	27	49	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.4K＋90m から 18.4K＋90m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	27	50	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.4K＋130m から 18.4K＋130m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	51	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.6K＋90m から 18.6K＋90m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	27	52	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	左	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町川北 から 三重郡菰野町千草 まで			工作物	18.6K＋130m から 18.6K＋130m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	28	1	海蔵川	海蔵川	無	菰野町	右	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで	三重郡菰野町下村 から 三重郡菰野町千草 まで		7,470	堤防高（流下能力）	11.2K＋170m から 18.6K＋200m まで		7,470	B	積土俵工	河積不足
2	29	1	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	左	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町潤田 まで		1,130	堤防高（流下能力）	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで		1,130	B	積土俵工	河積不足
2	29	2	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	左	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	6.0K＋50m から 6.0K＋50m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	29	3	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	左	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	6.0K＋70m から 6.0K＋70m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	29	4	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	左	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	6.0K＋120m から 6.0K＋120m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	29	5	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	左	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	6.4K＋140m から 6.4K＋140m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	29	6	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	左	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	6.6K＋50m から 6.6K＋50m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	29	7	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	左	5.8K＋60m から 6.8K＋180m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	6.8K＋30m から 6.8K＋30m まで			B	積土俵工	無桁下高不足 名橋
2	30	1	海蔵川	竹谷川	無	菰野町	右	5.8K＋160m から 6.8K＋170m まで	三重郡菰野町潤田 から 三重郡菰野町岡 まで		1,130	堤防高（流下能力）	5.8K＋50m から 6.8K＋170m まで		1,130	B	積土俵工	河積不足
2	31	1	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	1.0K＋50m から 1.8K＋0m まで	四日市市午起一丁目 から 四日市市新浜町 まで		850	堤防高（流下能力）	1.0K＋50m から 1.8K＋0m まで		850	B	積土俵工	高さ不足
2	31	2	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	1.0K＋50m から 1.8K＋0m まで	四日市市午起一丁目 から 四日市市新浜町 まで			法崩れすべり	1.0K＋50m から 1.4K＋120m まで		490	B	杭打積土俵工	基礎地盤液状化
2	32	1	三滝川	三滝川	有	四日市市	右	1.0K＋20m から 1.8K＋0m まで	四日市市浜町 から 四日市市中町 まで		770	堤防高（流下能力）	1.0K＋20m から 1.8K＋0m まで		770	B	積土俵工	高さ不足
2	32	2	三滝川	三滝川	有	四日市市	右	1.0K＋20m から 1.8K＋0m まで	四日市市浜町 から 四日市市中町 まで			法崩れすべり	1.0K＋20m から 1.4K＋120m まで		490	B	杭打積土俵工	基礎地盤液状化
2	33	1	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	2.2K＋70m から 3.0K＋110m まで	四日市市川原町 から 四日市市末永町 まで		820	堤防高（流下能力）	2.2K＋70m から 3.0K＋110m まで		820	B	積土俵工	河積不足
2	34	1	三滝川	三滝川	有	四日市市	右	2.2K＋80m から 3.0K＋70m まで	四日市市中部 から 四日市市堀木二丁目 まで		820	堤防高（流下能力）	2.2K＋80m から 3.0K＋70m まで		820	B	積土俵工	河積不足
2	35	1	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	4.0K＋50m から 13.0K＋100m まで	四日市市野田二丁目 から 四日市市黒田町 まで		8,610	堤防高（流下能力）	4.0K＋50m から 13.0K＋100m まで		8,610	B	積土俵工	河積不足
2	35	2	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	4.0K＋50m から 13.0K＋100m まで	四日市市野田二丁目 から 四日市市黒田町 まで			工作物	5.4K＋30m から 5.4K＋30m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	35	3	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	4.0K＋50m から 13.0K＋100m まで	四日市市野田二丁目 から 四日市市黒田町 まで			工作物	6.8K＋70m から 6.8K＋70m まで			B	積土俵工	井河堰積阻害
2	35	4	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	4.0K＋50m から 13.0K＋100m まで	四日市市野田二丁目 から 四日市市黒田町 まで			工作物	8.0K＋80m から 8.0K＋80m まで			B	積土俵工	記念橋河積阻害
2	35	5	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	4.0K＋50m から 13.0K＋100m まで	四日市市野田二丁目 から 四日市市黒田町 まで			工作物	11.0K＋190m から 11.0K＋190m まで			B	積土俵工	県橋河積阻害
2	35	6	三滝川	三滝川	有	四日市市	左	4.0K＋50m から 13.0K＋100m まで	四日市市野田二丁目 から 四日市市黒田町 まで			工作物	12.6K＋0m から 12.6K＋0m まで			B	積土俵工	黒田橋河積阻害
2	36	1	三滝川	三滝川	有	四日市市	右	4.0K＋40m から 11.2K＋150m まで	四日市市久保田二丁目 から 四日市市智積町 まで		7,470	堤防高（流下能力）	4.0K＋40m から 11.2K＋150m まで		7,470	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名		延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
2	37	1	三滝川	三滝川	無	菰野町	右	11.2K＋150m から 12.2K＋130m まで	三重郡菰野町神森 から 三重郡菰野町神森 まで		970	堤防高（流下能力）	11.2K＋150m から 12.2K＋130m まで	970	B	積土俵工	河積不足
2	38	1	三滝川	三滝川	有	四日市市	右	12.2K＋130m から 13.0K＋100m まで	四日市市黒田町 から 四日市市黒田町 まで		760	堤防高（流下能力）	12.2K＋130m から 13.0K＋100m まで	760	B	積土俵工	河積不足
2	39	1	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで		2,450	堤防高（流下能力）	13.0K＋100m から 14.8K＋70m まで	1,780	B	積土俵工	河積不足
2	39	2	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			水衝洗掘	14.8K＋70m から 15.4K＋110m まで	670	B	木竹流工	
2	39	3	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	13.0K＋190m から 13.0K＋190m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	39	4	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	13.2K＋130m から 13.2K＋130m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	39	5	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	13.2K＋140m から 13.2K＋140m まで		B	積土俵工	吉沢橋桁下高不足
2	39	6	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	13.4K＋70m から 13.4K＋70m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	39	7	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	13.4K＋190m から 13.4K＋190m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	39	8	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	13.6K＋30m から 13.6K＋30m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	39	9	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	13.6K＋170m から 13.6K＋170m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	39	10	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	14.2K＋100m から 14.2K＋100m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	39	11	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	14.2K＋130m から 14.2K＋130m まで		B	積土俵工	一色橋桁下高不足
2	39	12	三滝川	三滝川	無	菰野町	左	13.0K＋100m から 15.4K＋110m まで	三重郡菰野町吉沢 から 三重郡菰野町潤田 まで			工作物	14.8K＋70m から 14.8K＋70m まで		B	積土俵工	庄部橋桁下高不足
2	40	1	三滝川	三滝川	無	菰野町	右	13.0K＋100m から 15.4K＋60m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町菰野 まで		2,360	堤防高（流下能力）	13.0K＋100m から 14.8K＋60m まで	1,760	B	積土俵工	河積不足
2	40	2	三滝川	三滝川	無	菰野町	右	13.0K＋100m から 15.4K＋60m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町菰野 まで			水衝洗掘	14.8K＋60m から 15.4K＋60m まで	600	B	木竹流工	
2	41	1	三滝川	三滝新川	有	四日市市	右	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	四日市市末永町 から 四日市市末永町 まで		390	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	390	B	積土俵工	河積不足
2	42	1	三滝川	三滝新川	有	四日市市	左	0K＋0m から 0.4K＋380m まで	四日市市清水町 から 四日市市野田一丁目 まで		790	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.4K＋380m まで	790	B	積土俵工	河積不足
2	43	1	三滝川	矢合川	有	四日市市	左	0.4K＋100m から 1.6K＋140m まで	四日市市高角町 から 四日市市智積町 まで		1,270	堤防高（流下能力）	0.4K＋100m から 1.6K＋140m まで	1,270	B	積土俵工	高さ不足
2	44	1	三滝川	金渓川	有	四日市市	左	0.2K＋170m から 0.4K＋140m まで	四日市市智積町 から 四日市市智積町 まで		170	堤防高（流下能力）	0.2K＋170m から 0.4K＋140m まで	170	B	積土俵工	河積不足
2	45	1	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	0.4K＋140m から 1.2K＋10m まで	三重郡菰野町神森 から 三重郡菰野町宿野 まで		670	堤防高（流下能力）	0.4K＋140m から 1.2K＋10m まで	670	B	積土俵工	河積不足
2	46	1	三滝川	金渓川	有	四日市市	左	1.2K＋10m から 1.2K＋160m まで	四日市市桜町 から 四日市市桜町 まで		150	堤防高（流下能力）	1.2K＋10m から 1.2K＋160m まで	150	B	積土俵工	河積不足
2	46	2	三滝川	金渓川	有	四日市市	左	1.2K＋10m から 1.2K＋160m まで	四日市市桜町 から 四日市市桜町 まで			工作物	1.2K＋160m から 1.2K＋160m まで		B	積土俵工	山上橋河積阻害
2	47	1	三滝川	金渓川	有	四日市市	右	0.2K＋170m から 1.4K＋100m まで	四日市市智積町 から 四日市市桜町 まで		1,120	堤防高（流下能力）	0.2K＋170m から 1.4K＋100m まで	1,120	B	積土俵工	河積不足
2	48	1	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		5,480	堤防高（流下能力）	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	5,480	B	積土俵工	河積不足
2	48	2	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	2.0K＋100m から 2.0K＋100m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	3	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	2.4K＋150m から 2.4K＋150m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	4	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	2.6K＋70m から 2.6K＋70m まで		B	積土俵工	錦社橋桁下高不足
2	48	5	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	2.6K＋170m から 2.6K＋170m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	6	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	3.0K＋150m から 3.0K＋150m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	7	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	3.4K＋50m から 3.4K＋50m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	8	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	3.4K＋110m から 3.4K＋110m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	9	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	3.6K＋50m から 3.6K＋50m まで		B	積土俵工	宮橋桁下高不足
2	48	10	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	3.6K＋150m から 3.6K＋150m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	11	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	3.8K＋20m から 3.8K＋20m まで		B	積土俵工	梅の木橋桁下高不足
2	48	12	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	4.0K＋20m から 4.0K＋20m まで		B	積土俵工	井堰河積阻害
2	48	13	三滝川	金渓川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで			工作物	4.0K＋140m から 4.0K＋140m まで		B	積土俵工	広幡橋桁下高不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
2	48	14	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	4.2K＋0m から 4.2K＋0m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	15	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	4.2K＋90m から 4.2K＋90m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	16	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	4.4K＋180m から 4.4K＋180m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	17	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	4.6K＋10m から 4.6K＋10m まで		B	積土俵工	無名橋桁下高不足
2	48	18	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	4.8K＋30m から 4.8K＋30m まで		B	積土俵工	青桁下高不足橋
2	48	19	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.0K＋30m から 5.0K＋30m まで		B	積土俵工	神田橋桁下高不足
2	48	20	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.0K＋170m から 5.0K＋170m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	21	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.0K＋180m から 5.0K＋180m まで		B	積土俵工	陽明橋桁下高不足
2	48	22	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.2K＋160m から 5.2K＋160m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	23	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.2K＋180m から 5.2K＋180m まで		B	積土俵工	曽我橋桁下高不足
2	48	24	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.4K＋180m から 5.4K＋180m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	25	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.6K＋20m から 5.6K＋20m まで		B	積土俵工	神桁下高不足橋
2	48	26	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.6K＋140m から 5.6K＋140m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	27	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	5.8K＋30m から 5.8K＋50m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	28	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.0K＋140m から 6.0K＋140m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	29	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.2K＋10m から 6.2K＋10m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	30	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.2K＋30m から 6.2K＋30m まで		B	積土俵工	堀切橋桁下高不足
2	48	31	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.2K＋80m から 6.2K＋80m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	32	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.2K＋180m から 6.2K＋180m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	33	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.2K＋190m から 6.2K＋190m まで		B	積土俵工	茶屋の下橋桁下高不足
2	48	34	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.4K＋30m から 6.4K＋30m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	35	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.4K＋100m から 6.4K＋100m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	36	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.4K＋160m から 6.4K＋160m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	37	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.6K＋20m から 6.6K＋20m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	38	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.6K＋80m から 6.6K＋80m まで		B	積土俵工	井河積阻害堰
2	48	39	三滝川	金溪川	無	菰野町	左	1.2K＋160m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町茶屋の下 まで		工作物	6.8K＋10m から 6.8K＋10m まで		B	積土俵工	古宿橋桁下高不足
2	49	1	三滝川	金溪川	無	菰野町	右	1.4K＋100m から 4.4K＋60m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町菰野 まで	2,980	堤防高（流下能力）	1.4K＋100m から 4.4K＋60m まで	2,980	B	積土俵工	河積不足
2	50	1	三滝川	金溪川	無	菰野町	右	4.6K＋0m から 6.8K＋10m まで	三重郡菰野町宿野 から 三重郡菰野町菰野 まで	2,210	堤防高（流下能力）	4.6K＋0m から 6.8K＋10m まで	2,210	B	積土俵工	河積不足
2	51	1	天白川	天白川	有	四日市市	左	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	四日市市寿町 から 四日市市日永二丁目 まで	1,610	堤防高（流下能力）	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	1,610	B	積土俵工	河積不足
2	51	2	天白川	天白川	有	四日市市	左	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	四日市市寿町 から 四日市市日永二丁目 まで		工作物	1.6K＋100m から 1.6K＋100m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁
2	51	3	天白川	天白川	有	四日市市	左	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	四日市市寿町 から 四日市市日永二丁目 まで		工作物	1.8K＋100m から 1.8K＋100m まで		B	積土俵工	無名橋
2	51	4	天白川	天白川	有	四日市市	左	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	四日市市寿町 から 四日市市日永二丁目 まで		工作物	1.8K＋120m から 1.8K＋120m まで		B	積土俵工	ＪＲ天白川橋梁
2	51	5	天白川	天白川	有	四日市市	左	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	四日市市寿町 から 四日市市日永二丁目 まで		工作物	2.8K＋110m から 2.8K＋110m まで		B	積土俵工	新天白橋
2	52	1	天白川	天白川	有	四日市市	右	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	四日市市大井ノ川町二丁目 から 四日市市日永三丁目 まで	1,610	堤防高（流下能力）	1.4K＋190m から 3.2K＋0m まで	1,610	B	積土俵工	河積不足
2	53	1	天白川	天白川	有	四日市市	左	4.8K＋170m から 7.6K＋60m まで	四日市市西日野町 から 四日市市八王子町 まで	2,680	工作物	4.8K＋170m から 7.6K＋60m まで	2,680	B	積土俵工	護岸老朽化
2	54	1	天白川	天白川	有	四日市市	右	4.8K＋190m から 7.4K＋190m まで	四日市市笹川一丁目 から 四日市市八王子町 まで	2,620	工作物	4.8K＋190m から 7.4K＋190m まで	2,620	B	積土俵工	護岸老朽化
2	55	1	天白川	鹿化川	有	四日市市	左	0K＋190m から 4.0K＋110m まで	四日市市曙二丁目 から 四日市市西日野町 まで	3,930	堤防高（流下能力）	0K＋190m から 4.0K＋110m まで	3,930	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
2	55	2	天白川	鹿化川	有	四日市市	左	0K＋190m から 4.0K＋110m まで	四日市市曙二丁目 から 四日市市西日野町 まで		工作物	0.4K＋40m から 0.4K＋40m まで		B	積土俵工	J R 橋 梁
2	55	3	天白川	鹿化川	有	四日市市	左	0K＋190m から 4.0K＋110m まで	四日市市曙二丁目 から 四日市市西日野町 まで		工作物	1.2K＋80m から 1.2K＋80m まで		B	積土俵工	新 鹿 化 橋
2	56	1	天白川	鹿化川	有	四日市市	右	0K＋170m から 4.0K＋110m まで	四日市市寿町 から 四日市市西日野町 まで	3,940	堤防高（流下能力）	0K＋170m から 4.0K＋110m まで	3,940	B	積土俵工	河 積 不 足
			小 計			56区間				153,280		264 箇所	155,310			重要度Ａ＝ 14箇所 11,370m 重要度Ｂ＝250箇所 143,940m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
22	1	1	川越北地先海岸	建	有	川越町	＋0m から ＋1,050m まで	三重郡川越町亀須新田 から 三重郡川越町亀須新田 まで	1,050	工作物 堤防高	＋0m から ＋1,050m まで	1,050	B	積土俵工	
22	2	1	川越南地先海岸	建	有	川越町	＋0m から ＋1,970m まで	三重郡川越町亀須新田 から 三重郡川越町亀須新田 まで	1,970	工作物	＋0m から ＋1,970m まで	1,970	B	積土俵工	
22	3	1	川越東地先海岸	建	有	川越町	＋0m から ＋1,573m まで	三重郡川越町亀須新田 から 三重郡川越町亀須新田 まで	1,573	工作物 堤防高	＋0m から ＋1,573m まで	1,573	B	積土俵工	
22	4	1	高松地区海岸	建	有	川越町	＋0m から ＋1,840m まで	三重郡川越町高松 から 三重郡川越町高松 まで	1,840	工作物 堤防高	＋0m から ＋1,840m まで	1,840	B	積土俵工	
22	5	1	富洲原港地区海岸	四	有	四日市市	＋0m から ＋2,260m	四日市市天ヵ須賀一丁目 から 四日市市富田一色町	2,260	工作物	＋0m から ＋2,260m まで	2,260	B	積土俵工	
22	6	1	富田港地区海岸	四	有	四日市市	＋0m から ＋650m	四日市市東富田町 から 四日市市富田浜町	650	工作物	＋0m から ＋650m まで	650	B	積土俵工	
22	7	1	運河地区海岸	四	有	四日市市	＋0m から ＋170m	四日市市高砂町 から 四日市市高砂町	170	工作物	＋0m から ＋170m まで	170	B	積土俵工	
22	8	1	2号地地区海岸	四	有	四日市市	＋0m から ＋550m まで	四日市市千歳町 から 四日市市千歳町 まで	550	工作物	＋0m から ＋550m まで	550	B	積土俵工	
22	9	1	塩浜地区海岸	四	有	四日市市	＋0m から ＋1,560m まで	四日市市東邦町 から 四日市市塩浜町 まで	1,560	工作物	＋0m から ＋1,560m まで	1,560	B	積土俵工	
22	10	1	石原地区海岸	四	有	四日市市	＋0m から ＋2,000m まで	四日市市石原町 から 四日市市三田町 まで	2,000	工作物	＋0m から ＋2,000m まで	2,000	B	積土俵工	
22	11	1	富田地区海岸	建	有	四日市市	＋0m から ＋1,240m まで	四日市市富田一色 から 四日市市東富田 まで	1,240	工作物	＋0m から ＋1,240m まで	1,240	B	積土俵工	
22	12	1	富田浜地区海岸	建	有	四日市市	＋0m から ＋867m まで	四日市市富田浜 から 四日市市羽津 まで	867	工作物	＋0m から ＋867m まで	867	B	積土俵工	
22	13	1	霞ヶ浦地区海岸	建	有	四日市市	＋0m から ＋943m まで	四日市市羽津 から 四日市市羽津 まで	943	工作物	＋0m から ＋943m まで	943	B	積土俵工	
22	14	1	羽津地区海岸	建	有	四日市市	＋0m から ＋1,728m まで	四日市市羽津 から 四日市市羽津 まで	1,728	工作物	＋0m から ＋1,728m まで	1,728	B	積土俵工	
22	15	1	磯津地区海岸	建	有	四日市市	＋0m から ＋400m まで	四日市市磯津町 から 四日市市磯津町 まで	400	工作物 浸食	＋0m から ＋400m まで	400	B	杭打 積土俵工	
22	16	1	吉崎地区海岸	建	有	四日市市	＋0m から ＋1,480m まで	四日市市楠町吉崎 から 四日市市楠町北五味塚 まで	1,480	工作物 堤防高	＋0m から ＋1,480m まで	1,480	B	積土俵工	
22	17	1	南五味塚地区海岸	建	有	四日市市	＋0m から ＋293m まで	四日市市楠町南五味塚 から 四日市市楠町南五味塚 まで	293	工作物	＋0m から ＋293m まで	293	B	積土俵工	
			小計			17 区間			20,574		17 箇所	20,574			重要度Ａ＝ 0箇所 重要度Ｂ＝17箇所 20,574m

鈴鹿建設事務所管内

（1）　河　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
3	1	1	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	右	29.8K＋180m から 30.2K＋110m まで	亀山市関町新所 から 亀山市関町新所 まで	370	法崩れすべり	29.8K＋180m から 30.2K＋110m まで	370	B	杭打積土俵工	
3	2	1	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	左	30.0K＋50m から 31.0K＋120m まで	亀山市関町新所 から 亀山市関町新所 まで	1,080	法崩れすべり	30.0K＋50m から 30.4K＋110m まで	500	B	杭打積土俵工	
3	2	2	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	左	30.0K＋50m から 31.0K＋120m まで	亀山市関町新所 から 亀山市関町新所 まで		水衝洗掘	30.4K＋110m から 30.6K＋40m まで	100	B	木竹流工	
3	2	3	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	左	30.0K＋50m から 31.0K＋120m まで	亀山市関町新所 から 亀山市関町新所 まで		堤防高（流下能力）	30.6K＋40m から 31.0K＋120m まで	480	B	積土俵工	高さ不足
3	3	1	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	右	30.2K＋190m から 30.8K＋30m まで	亀山市関町新所 から 亀山市関町新所 まで	440	法崩れすべり	30.2K＋190m から 30.6K＋40m まで	240	B	杭打積土俵工	
3	4	1	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	左	33.4K＋90m から 33.4K＋190m まで	亀山市関町弁天 から 亀山市関町弁天 まで	110	工作物	33.4K＋90m から 33.4K＋190m まで	110	B	積土俵工	護岸老朽化
3	5	1	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	右	33.4K＋90m から 33.4K＋190m まで	亀山市関町弁天 から 亀山市関町弁天 まで	110	法崩れすべり	33.4K＋90m から 33.4K＋190m まで	110	B	杭打積土俵工	
3	6	1	鈴鹿川	鈴鹿川	有	亀山市	左	34.0K＋50m から 35.0K＋80m まで	亀山市関町沓掛 から 亀山市関町沓掛 まで	1,060	工作物	34.0K＋50m から 35.0K＋80m まで	1,060	B	積土俵工	護岸老朽化
3	7	1	鈴鹿川	浪瀬川	有	鈴鹿市	右	0.6K＋80m から 1.6K＋140m まで	鈴鹿市山辺町 から 鈴鹿市山辺町 まで	1,050	堤防高（流下能力）	0.6K＋80m から 1.6K＋140m まで	1,050	B	積土俵工	高さ不足
3	7	2	鈴鹿川	浪瀬川	有	鈴鹿市	右	0.6K＋80m から 1.6K＋140m まで	鈴鹿市山辺町 から 鈴鹿市山辺町 まで		工作物	0.6K＋80m から 0.6K＋80m まで		B	積土俵工	JR橋梁河積阻害
3	7	3	鈴鹿川	浪瀬川	有	鈴鹿市	右	0.6K＋80m から 1.6K＋140m まで	鈴鹿市山辺町 から 鈴鹿市山辺町 まで		工作物	0.6K＋90m から 0.6K＋90m まで		B	積土俵工	無名橋河積阻害
3	8	1	鈴鹿川	椎山川	有	鈴鹿市	左	1.2K＋160m から 2.4K＋50m まで	鈴鹿市加佐登町 から 鈴鹿市加佐登町 まで	1,080	堤防高（流下能力）	1.2K＋160m から 2.4K＋50m まで	1,080	B	積土俵工	河積不足
3	9	1	鈴鹿川	椎山川	有	鈴鹿市	右	1.2K＋160m から 1.8K＋20m まで	鈴鹿市加佐登町 から 鈴鹿市加佐登町 まで	450	堤防高（流下能力）	1.2K＋160m から 1.8K＋20m まで	450	B	積土俵工	河積不足
3	10	1	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	左	0.8K＋160m から 5.4K＋100m まで	鈴鹿市加佐登一丁目 から 鈴鹿市広瀬町 まで	4,460	堤防高（流下能力）	0.8K＋160m から 5.4K＋100m まで	4,460	B	積土俵工	河積不足
3	10	2	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	左	0.8K＋160m から 5.4K＋100m まで	鈴鹿市加佐登一丁目 から 鈴鹿市広瀬町 まで		工作物	1.4K＋0m から 1.4K＋0m まで		A	積土俵工	1号橋桁下高不足
3	10	3	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	左	0.8K＋160m から 5.4K＋100m まで	鈴鹿市加佐登一丁目 から 鈴鹿市広瀬町 まで		工作物	1.7K＋0m から 1.7K＋0m まで		A	積土俵工	4号橋桁下高不足
3	10	4	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	左	0.8K＋160m から 5.4K＋100m まで	鈴鹿市加佐登一丁目 から 鈴鹿市広瀬町 まで		工作物	2.2K＋0m から 2.2K＋0m まで		A	積土俵工	5号橋桁下高不足
3	11	1	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	右	1.0K＋10m から 5.4K＋90m まで	鈴鹿市庄野町 から 鈴鹿市広瀬町 まで	4,460	堤防高（流下能力）	1.0K＋10m から 5.4K＋90m まで	4,460	B	積土俵工	河積不足
3	12	1	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	左	7.2K＋80m から 7.4K＋70m まで	鈴鹿市広瀬町 から 鈴鹿市広瀬町 まで	190	堤防高（流下能力）	7.2K＋80m から 7.4K＋70m まで	190	B	積土俵工	河積不足
3	13	1	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	右	7.2K＋80m から 7.4K＋70m まで	鈴鹿市広瀬町 から 鈴鹿市広瀬町 まで	190	堤防高（流下能力）	7.2K＋80m から 7.4K＋70m まで	190	B	積土俵工	河積不足
3	14	1	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	左	8.2K＋90m から 8.6K＋0m まで	鈴鹿市三畑町 から 鈴鹿市三畑町 まで	310	堤防高（流下能力）	8.2K＋90m から 8.6K＋0m まで	310	B	積土俵工	河積不足
3	15	1	鈴鹿川	芥　川	有	鈴鹿市	右	8.2K＋90m から 8.6K＋0m まで	鈴鹿市三畑町 から 鈴鹿市三畑町 まで	310	堤防高（流下能力）	8.2K＋90m から 8.6K＋0m まで	310	B	積土俵工	河積不足
3	16	1	鈴鹿川	椋　川	有	亀山市	左	0.6K＋170m から 4.2K＋10m まで	亀山市井田川町 から 亀山市椿世町 まで	3,450	堤防高（流下能力）	0.6K＋170m から 1.8K＋60m まで	1,080	B	積土俵工	河積不足
3	16	2	鈴鹿川	椋　川	有	亀山市	左	0.6K＋170m から 4.2K＋10m まで	亀山市井田川町 から 亀山市椿世町 まで		水衝洗掘	1.8K＋60m から 3.2K＋20m まで	1,360	B	木竹流工	
3	16	3	鈴鹿川	椋　川	有	亀山市	左	0.6K＋170m から 4.2K＋10m まで	亀山市井田川町 から 亀山市椿世町 まで		堤防高（流下能力）	3.4K＋0m から 4.2K＋10m まで	810	A	積土俵工	溢水実積有河積不足
3	17	1	鈴鹿川	椋　川	有	亀山市	右	0.6K＋170m から 4.2K＋10m まで	亀山市井田川町 から 亀山市椿世町 まで	3,440	堤防高（流下能力）	0.6K＋170m から 1.8K＋60m まで	1,100	B	積土俵工	河積不足
3	17	2	鈴鹿川	椋　川	有	亀山市	右	0.6K＋170m から 4.2K＋10m まで	亀山市井田川町 から 亀山市椿世町 まで		水衝洗掘	1.8K＋60m から 3.2K＋20m まで	1,360	B	木竹流工	
3	17	3	鈴鹿川	椋　川	有	亀山市	右	0.6K＋170m から 4.2K＋10m まで	亀山市井田川町 から 亀山市椿世町 まで		堤防高（流下能力）	3.2K＋20m から 4.2K＋10m まで	980	A	積土俵工	溢水実積有河積不足
3	18	1	鈴鹿川	加太川	有	亀山市	左	4.0K＋110m から 5.2K＋130m まで	亀山市関町市場 から 亀山市関町市場 まで	1,190	堤防高（流下能力）	4.0K＋110m から 4.2K＋100m まで	180	A	積土俵工	河積不足
3	18	2	鈴鹿川	加太川	有	亀山市	左	4.0K＋110m から 5.2K＋130m まで	亀山市関町市場 から 亀山市関町市場 まで		法崩れすべり	4.2K＋100m から 5.2K＋130m まで	1,010	B	杭打積土俵工	
3	19	1	鈴鹿川	加太川	有	亀山市	右	4.0K＋110m から 5.2K＋130m まで	亀山市加太向井 から 亀山市加太向井 まで	1,270	堤防高（流下能力）	4.0K＋110m から 4.2K＋90m まで	180	B	積土俵工	河積不足
3	19	2	鈴鹿川	加太川	有	亀山市	右	4.0K＋110m から 5.2K＋130m まで	亀山市加太向井 から 亀山市加太向井 まで		法崩れすべり	4.2K＋90m から 5.2K＋130m まで	1,090	B	杭打積土俵工	
3	20	1	鈴鹿川	越　川	有	亀山市	左	1.4K＋50m から 1.4K＋190m まで	亀山市関町越川 から 亀山市関町越川 まで	140	水衝洗掘	1.4K＋50m から 1.4K＋190m まで	140	B	木竹流工	
3	21	1	鈴鹿川	越　川	有	亀山市	右	1.4K＋50m から 1.4K＋190m まで	亀山市関町越川 から 亀山市関町越川 まで	140	水衝洗掘	1.4K＋50m から 1.4K＋190m まで	140	B	木竹流工	

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
3	22	1	堀切川	堀切川	有	鈴鹿市	左	0.6K＋140m から 2.8K＋130m まで	鈴鹿市白子一丁目 から 鈴鹿市寺家町 まで	2,310	堤防高 (流下能力)	0.6K＋140m から 2.8K＋130m まで	2,310	B	積土俵工	河積不足
3	22	2	堀切川	堀切川	有	鈴鹿市	左	0.6K＋140m から 2.8K＋130m まで	鈴鹿市白子一丁目 から 鈴鹿市寺家町 まで		工作物	0.6K＋140m から 0.6K＋140m まで		B	積土俵工	紅屋橋 河積阻害
3	22	3	堀切川	堀切川	有	鈴鹿市	左	0.6K＋140m から 2.8K＋130m まで	鈴鹿市白子一丁目 から 鈴鹿市寺家町 まで		工作物	2.4K＋40m から 2.4K＋40m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
3	23	1	堀切川	堀切川	有	鈴鹿市	右	0.6K＋60m から 2.8K＋130m まで	鈴鹿市白子一丁目 から 鈴鹿市磯山四丁目 まで	2,310	堤防高 (流下能力)	0.6K＋60m から 2.8K＋130m まで	2,310	B	積土俵工	河積不足
3	24	1	堀切川	堀切川	有	鈴鹿市	左	3.2K＋140m から 4.6K＋90m まで	鈴鹿市寺家町 から 鈴鹿市稲生町 まで	1,360	堤防高 (流下能力)	3.2K＋140m から 4.6K＋90m まで	1,360	B	積土俵工	暫定堤防
3	25	1	堀切川	堀切川	有	鈴鹿市	右	3.2K＋140m から 4.6K＋100m まで	鈴鹿市磯山町 から 鈴鹿市五祝町 まで	1,360	堤防高 (流下能力)	3.2K＋140m から 4.6K＋100m まで	1,360	B	積土俵工	暫定堤防
3	26	1	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで	780	堤防高 (流下能力)	0K－10m から 0.6K＋170m まで	780	B	積土俵工	河積不足
3	26	2	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで		工作物	0K＋0m から 0K＋0m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
3	26	3	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで		工作物	0.2K＋50m から 0.2K＋50m まで		B	積土俵工	釜屋橋 河積阻害
3	26	4	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで		工作物	0.2K＋110m から 0.2K＋110m まで		B	積土俵工	さんぎ橋 河積阻害
3	26	5	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで		工作物	0.4K＋60m から 0.4K＋60m まで		B	積土俵工	子安橋 河積阻害
3	26	6	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで		工作物	0.4K＋120m から 0.4K＋120m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
3	26	7	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで		工作物	0.4K＋170m から 0.4K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
3	26	8	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	左	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家四丁目 から 鈴鹿市寺家五丁目 まで		工作物	0.6K＋90m から 0.6K＋90m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
3	27	1	堀切川	釜屋川	有	鈴鹿市	右	0K－10m から 0.6K＋170m まで	鈴鹿市寺家三丁目 から 鈴鹿市寺家六丁目 まで	780	堤防高 (流下能力)	0K－10m から 0.6K＋170m まで	780	B	積土俵工	河積不足
3	28	1	中ノ川	中ノ川	有	鈴鹿市	左	0K＋180m から 7.2K＋30m まで	鈴鹿市東磯山一丁目 から 鈴鹿市御薗町 まで	7,260	堤防高 (流下能力)	0K＋180m から 7.2K＋30m まで	7,260	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
3	28	2	中ノ川	中ノ川	有	鈴鹿市	左	0K＋180m から 7.2K＋30m まで	鈴鹿市東磯山一丁目 から 鈴鹿市御薗町 まで		漏水	2.0K＋40m から 2.0K＋240m まで	200	A	月の輪工	S 57 実績有
3	28	3	中ノ川	中ノ川	有	鈴鹿市	左	0K＋180m から 7.2K＋30m まで	鈴鹿市東磯山一丁目 から 鈴鹿市御薗町 まで		堤防断面	2.6K＋0m から 2.6K＋180m まで	180	B	積土俵工	断面不足
3	29	1	中ノ川	中ノ川	有	鈴鹿市	右	1.0K＋210m から 7.2K＋60m まで	鈴鹿市五祝町 から 鈴鹿市徳居町 まで	6,180	堤防高 (流下能力)	1.0K＋210m から 7.2K＋60m まで	6,180	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
3	30	1	中ノ川	中ノ川	有	亀山市	左	11.2K＋100m から 11.4K＋70m まで	亀山市上古屋 から 亀山市上古屋 まで	150	堤防高 (流下能力)	11.2K＋100m から 11.4K＋70m まで	150	A	積土俵工	H 5 実績有 河床堆積
3	30	2	中ノ川	中ノ川	有	亀山市	左	11.2K＋100m から 11.4K＋70m まで	亀山市上古屋 から 亀山市上古屋 まで		工作物	11.2K＋100m から 11.2K＋100m まで		B	積土俵工	JR橋梁 河積阻害
3	31	1	中ノ川	中ノ川	有	亀山市	右	11.2K＋100m から 11.4K＋60m まで	亀山市中之庄 から 亀山市中之庄 まで	180	堤防高 (流下能力)	11.2K＋100m から 11.4K＋60m まで	180	B	積土俵工	河積不足
3	32	1	中ノ川	中ノ川	有	亀山市	右	21.4K＋20m から 22.0K＋0m まで	亀山市関町萩原 から 亀山市関町萩原 まで	560	堤防高 (流下能力)	21.4K＋20m から 22.0K＋0m まで	560	B	積土俵工	高さ不足
			小計			32区間				48,530		57 箇所	48,510			重要度A＝8箇所 2,320m 重要度B＝49箇所 46,190m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
23	1	1	南長太地区海岸	建	有	鈴鹿市	＋0m から ＋1236m まで	鈴鹿市長太新町三丁目 から 鈴鹿市長太新町四丁目 まで	1,236	工作物	＋0m から ＋1236m まで	1,236	B	積土俵工	
23	2	1	下箕田地区海岸	建	有	鈴鹿市	＋0m から ＋1518m まで	鈴鹿市下箕田町 から 鈴鹿市下箕田二丁目 まで	1,518	工作物 浸食	＋0m から ＋1518m まで	1,518	B	積土俵工	
23	3	1	北若松地区海岸	建	有	鈴鹿市	＋0m から ＋223m まで	鈴鹿市若松東三丁目 から 鈴鹿市若松東三丁目 まで	223	工作物	＋0m から ＋223m まで	223	B	積土俵工	
23	4	1	山中地区海岸	港	有	鈴鹿市	＋0m から ＋1,445m まで	鈴鹿市北若松町 から 鈴鹿市南若松町 まで	1,445	工作物	＋0m から ＋1,445m まで	1,445	B	積土俵工	
23	5	1	西河原地区海岸	港	有	鈴鹿市	＋0m から ＋317m まで	鈴鹿市南若松町 から 鈴鹿市南若松町 まで	317	工作物	＋0m から ＋317m まで	317	B	積土俵工	
23	6	1	千代崎地区海岸	港	有	鈴鹿市	＋0m から ＋450m まで	鈴鹿市南若松町 から 鈴鹿市南若松町 まで	450	工作物	＋0m から ＋450m まで	450	B	積土俵工	
23	7	1	原永地区海岸	港	有	鈴鹿市	＋0m から ＋1,530m まで	鈴鹿市南若松町 から 鈴鹿市南若松町 まで	1,530	工作物	＋0m から ＋1,530m まで	1,530	B	積土俵工	
23	8	1	南若松地区海岸	建	有	鈴鹿市	＋0m から ＋766m まで	鈴鹿市南若松町 から 鈴鹿市東江島町 まで	766	工作物	＋0m から ＋766m まで	766	B	積土俵工	
23	9	1	江島地区海岸	港	有	鈴鹿市	＋0m から ＋955m まで	鈴鹿市東江島町 から 鈴鹿市江島本町 まで	955	工作物	＋0m から ＋955m まで	955	B	積土俵工	
23	10	1	白子地区海岸	港	有	鈴鹿市	＋0m から ＋273m まで	鈴鹿市白子 から 鈴鹿市白子 まで	273	工作物	＋0m から ＋273m まで	273	B	積土俵工	
23	11	1	前浜地区海岸	港	有	鈴鹿市	＋0m から ＋959m まで	鈴鹿市白子 から 鈴鹿市寺家 まで	959	工作物	＋0m から ＋959m まで	959	B	積土俵工	
23	12	1	磯山地区海岸	建	有	鈴鹿市	＋0m から ＋2,400m まで	鈴鹿市寺家三丁目 から 鈴鹿市東磯山一丁目 まで	2,411	工作物	＋0m から ＋2,411m まで	2,411	B	積土俵工	
			小計			12 区間			12,083		12 箇所	12,083			重要度A＝ 0箇所 重要度B＝ 12箇所 12,083m

津建設事務所管内

（1）　河　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
4	1	1	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	17.4K＋0m から 19.0K＋170m まで	津市芸濃町林 から 津市芸濃町楠原 まで	1,770	堤防高（流下能力）	17.4K＋0m から 19.0K＋170m まで	1,770	B	積土俵工	H5実績有 河積不足
4	1	2	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	17.4K＋0m から 19.0K＋170m まで	津市芸濃町林 から 津市芸濃町楠原 まで		工作物	17.4K＋100m から 17.4K＋100m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
4	1	3	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	17.4K＋0m から 19.0K＋170m まで	津市芸濃町林 から 津市芸濃町楠原 まで		工作物	18.2K＋30m から 18.2K＋30m まで		B	積土俵工	桁下高不足 奥山田橋
4	2	1	中ノ川	中ノ川	有	津市	右	17.4K＋0m から 18.2K＋60m まで	津市芸濃町林 から 津市芸濃町林 まで	870	堤防高（流下能力）	17.4K＋0m から 18.2K＋60m まで	870	B	積土俵工	H5実績有 河積不足
4	3	1	中ノ川	中ノ川	有	津市	右	19.0K＋100m から 19.0K＋180m まで	津市芸濃町楠原 から 津市芸濃町楠原 まで	80	堤防断面	19.0K＋100m から 19.0K＋180m まで	80	B	積土俵工	断面不足
4	4	1	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	19.0K＋190m から 21.0K＋0m まで	津市芸濃町楠原 から 津市芸濃町楠原 まで	1,820	堤防断面	19.0K＋190m から 21.0K＋0m まで	1,820	B	積土俵工	断面不足
4	4	2	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	19.0K＋190m から 21.0K＋0m まで	津市芸濃町楠原 から 津市芸濃町楠原 まで		工作物	19.4K＋70m から 19.4K＋70m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	4	3	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	19.0K＋190m から 21.0K＋0m まで	津市芸濃町楠原 から 津市芸濃町楠原 まで		工作物	19.6K＋40m から 19.6K＋40m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	4	4	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	19.0K＋190m から 21.0K＋0m まで	津市芸濃町楠原 から 津市芸濃町楠原 まで		工作物	19.6K＋180m から 19.6K＋180m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	4	5	中ノ川	中ノ川	有	津市	左	19.0K＋190m から 21.0K＋0m まで	津市芸濃町楠原 から 津市芸濃町楠原 まで		工作物	20.2K＋90m から 20.2K＋90m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	5	1	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで	4,000	堤防高（流下能力）	0.0K＋30m から 1.2K＋100m まで	1,290	B	積土俵工	河積不足
4	5	2	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで		堤防高（流下能力）	1.2K＋100m から 1.8K＋10m まで	450	A	積土俵工	河積不足
4	5	3	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで		堤防高（流下能力）	1.8K＋10m から 3.0K＋130m まで	1,380	B	積土俵工	河積不足
4	5	4	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで		堤防高（流下能力）	3.0K＋130m から 3.8K＋200m まで	880	A	積土俵工	河積不足
4	5	5	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで		工作物	1.4K＋70m から 1.4K＋70m まで		A	積土俵工	新江戸橋（下り） 桁下高不足
4	5	6	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで		工作物	1.4K＋80m から 1.4K＋80m まで		A	積土俵工	新江戸橋 河積阻害
4	5	7	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで		工作物	1.4K＋150m から 1.4K＋150m まで		A	積土俵工	江戸橋 河積阻害
4	5	8	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	0.0K＋30m から 3.8K＋200m まで	津市江戸橋三丁目 から 津市一身田豊野 まで		工作物	3.4K＋30m から 3.4K＋30m まで		A	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
4	6	1	志登茂川	志登茂川	有	津　市	右	0.0K－40m から 4.0K＋80m まで	津市島崎町 から 津市一身田平野 まで	4,230	堤防高（流下能力）	0.0K－40m から 1.2K＋200m まで	1,540	B	積土俵工	河積不足
4	6	2	志登茂川	志登茂川	有	津　市	右	0.0K－40m から 4.0K＋80m まで	津市島崎町 から 津市一身田平野 まで		堤防高（流下能力）	1.2K＋200m から 1.8K＋0m まで	470	A	積土俵工	河積不足
4	6	3	志登茂川	志登茂川	有	津　市	右	0.0K－40m から 4.0K＋80m まで	津市島崎町 から 津市一身田平野 まで		堤防高（流下能力）	1.8K＋0m から 1.8K＋220m まで	220	B	積土俵工	河積不足
4	6	4	志登茂川	志登茂川	有	津　市	右	0.0K－40m から 4.0K＋80m まで	津市島崎町 から 津市一身田平野 まで		堤防高（流下能力）	1.8K＋220m から 3.0K＋130m まで	1,050	B	積土俵工	河積不足
4	6	5	志登茂川	志登茂川	有	津　市	右	0.0K－40m から 4.0K＋80m まで	津市島崎町 から 津市一身田平野 まで		堤防高（流下能力）	3.0K＋130m から 4.0K＋80m まで	950	A	積土俵工	河積不足
4	7	1	志登茂川	志登茂川	有	津　市	左	6.4K＋70m から 13.0K＋140m まで	津市大里睦合町 から 津市高野尾町 まで	6,700	法崩れすべり	6.4K＋70m から 13.0K＋140m まで	6,700	B	杭打積土俵工	
4	8	1	志登茂川	志登茂川	有	津　市	右	6.4K＋50m から 13.0K＋130m まで	津市大里睦合町 から 津市高野尾町 まで	6,740	法崩れすべり	6.4K＋70m から 13.0K＋130m まで	6,740	B	杭打積土俵工	
4	9	1	志登茂川	毛無川	有	津　市	左	0.0K から 0.4K＋80m まで	津市栗真町屋町 から 津市一身田平野 まで	500	堤防高（流下能力）	0K から 0.4K＋80m まで	500	B	積土俵工	河積不足
4	10	1	志登茂川	毛無川	有	津　市	左	0.0K から 0.4K＋130m まで	津市一身田中野 から 津市一身田中野 まで	590	堤防高（流下能力）	0K から 0.4K＋130m まで	590	B	積土俵工	河積不足
4	11	1	志登茂川	横　川	有	津　市	左	0.0K から 1.4K＋70m まで	津市栗真中山町 から 津市栗真小川町 まで	1,470	堤防高（流下能力）	0K から 1.4K＋70m まで	1,470	A	積土俵工	河積不足
4	12	1	志登茂川	横　川	有	津　市	右	0.0K から 1.4K＋80m まで	津市栗真中山町 から 津市栗真小川町 まで	1,470	堤防高（流下能力）	0K から 1.4K＋80m まで	1,470	A	積土俵工	河積不足
4	13	1	志登茂川	前田川	有	津　市	左	0.0K から 1.4K＋150m まで	津市大里睦合町 から 津市大里山室町 まで	1,550	法崩れすべり	0K から 1.4K＋150m まで	1,550	B	杭打積土俵工	
4	14	1	志登茂川	前田川	有	津　市	右	0.0K から 1.4K＋130m まで	津市大里睦合町 から 津市大里山室町 まで	1,530	法崩れすべり	0K から 1.4K＋130m まで	1,530	B	杭打積土俵工	
4	15	1	安濃川	安濃川	有	津　市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで	8,830	堤防高（流下能力）	0K から 8.8K＋20m まで	8,830	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
4	15	2	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		法崩れすべり	2.2K＋60m から 2.4K＋160m まで	300	A	杭打積土俵工	H５．９実績有
4	15	3	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	2.4K＋0m から 2.4K＋0m まで		A	積土俵工	樋管
4	15	4	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	2.4K＋80m から 2.4K＋80m まで		A	積土俵工	樋管
4	15	5	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	2.4K＋150m から 2.4K＋150m まで		A	積土俵工	樋管
4	15	6	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		漏水	4.0K＋100m から 4.4K＋70m まで	300	A	月の輪工	H５．９実績有
4	15	7	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		堤防断面	7.0K＋80m から 7.8K＋0m まで	650	B	積土俵工	断面不足
4	15	8	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	1.4K＋120m から 1.4K＋120m まで		B	積土俵工	桜橋 河積阻害
4	15	9	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	2.6K＋120m から 2.6K＋120m まで		A	積土俵工	JR橋梁 桁下高不足
4	15	10	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	2.6K＋130m から 2.6K＋130m まで		A	積土俵工	近鉄橋梁 桁下高不足
4	15	11	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	3.3K＋0m から 3.3K＋0m まで		B	積土俵工	三本松橋 河積阻害
4	15	12	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	3.7K＋0m から 3.7K＋0m まで		B	積土俵工	安東大橋 河積阻害
4	15	13	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	4.1K＋0m から 4.1K＋0m まで		B	積土俵工	納所橋 河積阻害
4	15	14	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	6.4K＋0m から 6.4K＋0m まで		B	積土俵工	一色橋 河積阻害
4	15	15	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	7.9K＋0m から 7.9K＋0m まで		B	積土俵工	向井橋 河積阻害
4	15	16	安濃川	安濃川	有	津市	左	0.0K から 8.8K＋20m まで	津市島崎町 から 津市分部 まで		工作物	8.4K＋0m から 8.4K＋0m まで		B	積土俵工	鹿毛橋 河積阻害
4	16	1	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで	8,790	堤防高（流下能力）	0.0K＋40m から 6.0K＋70m まで	6,080	B	積土俵工	河積不足
4	16	2	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		漏水	2.2K＋190m から 2.6K＋150m まで	360	A	月の輪工	H５．９実績有
4	16	3	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		堤防高（流下能力）	2.6K＋150m から 2.6K＋170m まで	20	A	積土俵工	H５実績有 高さ不足
4	16	4	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		工作物	4.0K＋40m から 4.0K＋40m まで		A	積土俵工	樋管
4	16	5	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		工作物	4.0K＋80m から 4.0K＋80m まで		A	積土俵工	樋管
4	16	6	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		工作物	4.0K＋90m から 4.0K＋90m まで		A	積土俵工	樋管
4	16	7	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		工作物	4.0K＋110m から 4.0K＋110m まで		A	積土俵工	樋管
4	16	8	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		工作物	4.0K＋140m から 4.0K＋140m まで		A	積土俵工	樋管
4	16	9	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		工作物	4.0K＋180m から 4.0K＋180m まで		A	積土俵工	樋管
4	16	10	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		漏水	5.0K＋160m から 5.8K＋100m まで	810	A	月の輪工	H５．９実績有
4	16	11	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		堤防高（流下能力）	6.0K＋70m から 6.2K＋100m まで	240	A	積土俵工	高さ不良
4	16	12	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		堤防高（流下能力）	6.2K＋100m から 6.2K＋240m まで	140	B	積土俵工	河積不足
4	16	13	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		堤防高（流下能力）	6.2K＋240m から 7.0K－30m まで	470	A	積土俵工	高さ不良
4	16	14	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		堤防高（流下能力）	7.0K－30m から 7.0K＋70m まで	90	B	積土俵工	高さ不良
4	16	15	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		堤防高（流下能力）	7.0K＋70m から 8.8K＋50m まで	1,770	B	積土俵工	高さ不良
4	16	16	安濃川	安濃川	有	津市	右	0.0K＋40m から 8.8K＋50m まで	津市高洲町 から 津市分部 まで		堤防断面	7.0K＋70m から 8.8K＋50m まで	1,770	B	積土俵工	断面不足
4	17	1	安濃川	安濃川	有	津市	左	8.8K＋20m から 13.4K＋120m まで	津市安濃町曽根 から 津市安濃町岡本 まで	4,300	堤防高（流下能力）	8.8K＋20m から 13.4K＋120m まで	4,300	B	積土俵工	河積不足
4	18	1	安濃川	安濃川	有	津市	右	8.8K＋50m から 14.6K＋20m まで	津市安濃町曽根 から 津市安濃町戸島 まで	6,220	堤防高（流下能力）	8.8K＋50m から 14.6K＋20m まで	6,220	B	積土俵工	河積不足
4	18	2	安濃川	安濃川	有	津市	右	8.8K＋50m から 14.6K＋20m まで	津市安濃町曽根 から 津市安濃町戸島 まで		工作物	10.6K＋80m から 10.6K＋80m まで		B	積土俵工	第三頭首工 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
4	18	3	安濃川	安濃川	有	津市	右	8.8K＋50m から 14.6K＋20m まで	津市安濃町曽根 から 津市安濃町戸島 まで		工作物	13.4K＋20m から 13.4K＋20m まで		B	積土俵工	第三頭首工 河積阻害
4	19	1	安濃川	安濃川	有	津市	左	13.4K＋120m から 15.6K＋10m まで	津市芸濃町岡本 から 津市芸濃町椋本 まで	2,150	堤防高 （流下能力）	13.4K＋120m から 15.6K＋20m まで	2,150	B	積土俵工	河積不足
4	20	1	安濃川	安濃川	有	津市	右	14.6K＋20m から 15.8K＋160m まで	津市芸濃町北神山 から 津市芸濃町北神山 まで	1,300	堤防高 （流下能力）	14.6K＋20m から 15.8K＋160m まで	1,300	B	積土俵工	河積不足
4	20	2	安濃川	安濃川	有	津市	右	14.6K＋20m から 15.8K＋160m まで	津市芸濃町北神山 から 津市芸濃町北神山 まで		工作物	15.6K＋10m から 15.6K＋10m まで		B	積土俵工	北神山橋 桁下高不足
4	21	1	安濃川	安濃川	有	津市	左	16.6K＋80m から 17.2K＋110m まで	津市芸濃町椋本 から 津市芸濃町椋本 まで	660	堤防高 （流下能力）	16.6K＋80m から 17.2K＋110m まで	660	B	積土俵工	高さ不足
4	21	2	安濃川	安濃川	有	津市	左	16.6K＋80m から 17.2K＋110m まで	津市芸濃町椋本 から 津市芸濃町椋本 まで		工作物	17.0K＋140m から 17.0K＋140m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
4	22	1	安濃川	穴倉川	有	津市	右	0.0K＋0m から 1.2K＋100m まで	津市小舟 から 津市分部 まで	1,320	堤防高 （流下能力）	0.0K＋0m から 1.2K＋100m まで	1,320	B	積土俵工	高さ不足
4	23	1	安濃川	穴倉川	有	津市	左	1.8K＋10m から 2.8K＋120m まで	津市安濃町妙法寺 から 津市安濃町連部 まで	1,130	堤防高 （流下能力）	1.8K＋10m から 2.8K＋120m まで	1,130	B	積土俵工	河積不足
4	23	2	安濃川	穴倉川	有	津市	左	1.8K＋10m から 2.8K＋120m まで	津市安濃町妙法寺 から 津市安濃町連部 まで		工作物	2.0K＋30m から 2.0K＋30m まで		B	積土俵工	神社橋 桁下高不足
4	23	3	安濃川	穴倉川	有	津市	左	1.8K＋10m から 2.8K＋120m まで	津市安濃町妙法寺 から 津市安濃町連部 まで		工作物	2.6K＋130m から 2.6K＋130m まで		B	積土俵工	松嶋橋 桁下高不足
4	24	1	安濃川	穴倉川	有	津市	右	1.8K＋20m から 2.8K＋150m まで	津市安濃町妙法寺 から 津市安濃町連部 まで	1,120	堤防高 （流下能力）	1.8K＋20m から 2.8K＋150m まで	1,120	B	積土俵工	河積不足
4	25	1	岩田川	岩田川	有	津市	右	0.0K＋170m から 3.2K＋40m まで	津市柳山津興 から 津市神戸 まで	3,140	堤防高 （流下能力）	0.0K＋170m から 3.2K＋40m まで	3,140	B	積土俵工	河積不足
4	25	2	岩田川	岩田川	有	津市	右	0.0K＋170m から 3.2K＋40m まで	津市柳山津興 から 津市神戸 まで		工作物	2.6K＋10m から 2.6K＋10m まで		B	積土俵工	励精橋 桁下高不足
4	25	3	岩田川	岩田川	有	津市	右	0.0K＋170m から 3.2K＋40m まで	津市柳山津興 から 津市神戸 まで		工作物	3.0K＋40m から 3.0K＋40m まで		B	積土俵工	一本橋 桁下高不足
4	26	1	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで	2,500	堤防高 （流下能力）	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	2,500	B	積土俵工	河積不足
4	26	2	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで		工作物	0.4K＋50m から 0.4K＋50m まで		B	積土俵工	津興橋 桁下高不足
4	26	3	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで		工作物	1.0K＋20m から 1.0K＋20m まで		B	積土俵工	阿古木橋 桁下高不足
4	26	4	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで		工作物	1.4K＋30m から 1.4K＋30m まで		B	積土俵工	岩田橋 桁下高不足
4	26	5	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで		工作物	1.8K＋50m から 1.8K＋50m まで		B	積土俵工	昭和橋 桁下高不足
4	26	6	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで		工作物	2.0K＋130m から 2.0K＋130m まで		B	積土俵工	修成橋 桁下高不足
4	26	7	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで		工作物	2.2K＋180m から 2.2K＋180m まで		B	積土俵工	JR橋梁 桁下高不足
4	26	8	岩田川	岩田川	有	津市	左	0.4K＋0m から 2.6K＋0m まで	津市港町 から 津市南新町 まで		工作物	2.2K＋200m から 2.2K＋200m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 桁下高不足
4	27	1	岩田川	岩田川	有	津市	左	4.4K＋150m から 5.4K＋130m まで	津市神戸 から 津市野田 まで	990	堤防高 （流下能力）	4.4K＋150m から 5.4K＋130m まで	990	B	積土俵工	暫定堤防
4	27	2	岩田川	岩田川	有	津市	左	4.4K＋150m から 5.4K＋130m まで	津市神戸 から 津市野田 まで		工作物	4.4K＋150m から 4.4K＋150m まで		B	積土俵工	西村橋 桁下高不足
4	27	3	岩田川	岩田川	有	津市	左	4.4K＋150m から 5.4K＋130m まで	津市神戸 から 津市野田 まで		工作物	5.4K＋130m から 5.4K＋130m まで		B	積土俵工	五五六橋 桁下高不足
4	28	1	岩田川	岩田川	有	津市	右	4.4K＋160m から 5.4K＋130m まで	津市神戸 から 津市野田 まで	1,000	堤防高 （流下能力）	4.4K＋160m から 5.4K＋130m まで	1,000	B	積土俵工	暫定堤防
4	29	1	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで	3,970	工作物	0.0K＋30m から 1.0K＋20m まで	1,010	B	積土俵工	堤防老朽化
4	29	2	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.2K＋20m から 1.8K＋10m まで	790	B	積土俵工	堤防老朽化
4	29	3	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		堤防高 （流下能力）	1.8K＋10m から 4.0K＋10m まで	2,170	B	積土俵工	高さ不足
4	29	4	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.0K＋0m から 1.0K＋0m まで		B	積土俵工	下相川橋 河積阻害
4	29	5	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.1K＋0m から 1.1K＋0m まで		B	積土俵工	新相川橋 河積阻害
4	29	6	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.2K＋110m から 1.2K＋110m まで		A	積土俵工	JR橋梁 桁下高不足
4	29	7	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.5K＋0m から 1.5K＋0m まで		A	積土俵工	相川橋 桁下高不足
4	29	8	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.7K＋0m から 1.7K＋0m まで		A	積土俵工	無名橋 桁下高不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
4	29	9	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.7K＋0m から 1.7K＋0m まで		B	積土俵工	森目橋 河積阻害
4	29	10	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	1.8K＋0m から 1.8K＋0m まで		B	積土俵工	黒木橋 河積阻害
4	29	11	相川	相川	有	津市	左	0.0K＋30m から 4.0K＋10m まで	津市藤方 から 津市垂水 まで		工作物	3.9K＋0m から 3.9K＋0m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
4	30	1	相川	相川	有	津市	右	0.0K＋130m から 1.8K＋10m まで	津市高茶屋小森上野町 から 津市藤方 まで	1,700	工作物	0.0K＋130m から 1.0K＋10m まで	900	要注意	積土俵工	堤防老朽化
4	30	2	相川	相川	有	津市	右	0.0K＋130m から 1.8K＋10m まで	津市高茶屋小森上野町 から 津市藤方 まで		工作物	1.0K＋10m から 1.8K＋10m まで	800	B	積土俵工	堤防老朽化
4	31	1	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	4.2K＋0m から 4.2K＋0m まで		B	積土俵工	相川橋 河積阻害
4	31	2	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	4.3K＋0m から 4.3K＋0m まで		B	積土俵工	3号橋 河積阻害
4	31	3	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	4.5K＋0m から 4.5K＋0m まで		B	積土俵工	4号橋 河積阻害
4	31	4	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	4.6K＋0m から 4.6K＋0m まで		B	積土俵工	相川橋 河積阻害
4	31	5	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	4.7K＋0m から 4.7K＋0m まで		B	積土俵工	5号橋 河積阻害
4	31	6	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	4.7K＋0m から 4.7K＋0m まで		B	積土俵工	6号橋 河積阻害
4	31	7	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	4.9K＋0m から 4.9K＋0m まで		B	積土俵工	7号橋 河積阻害
4	31	8	相川	相川	有	津市	左	4.2K＋0m から 5.0K＋0m まで	津市久居相川町 から 津市久居北口町 まで		工作物	5.0K＋0m から 5.0K＋0m まで		B	積土俵工	相川橋 河積阻害
4	32	1	相川	天神川	有	津市	左	0.0K＋0m から 0.8K＋150m まで	津市高茶屋小森上野町 から 津市高茶屋小森町 まで	940	堤防高（流下能力）	0.0K＋0m から 0.8K＋150m まで	940	B	積土俵工	暫定堤防
4	33	1	相川	天神川	有	津市	右	0.0K＋0m から 1.8K＋100m まで	津市高茶屋小森上野町 から 津市高茶屋小森町 まで	1,910	堤防高（流下能力）	0.0K＋0m から 0.8K＋150m まで	960	B	積土俵工	暫定堤防
4	33	2	相川	天神川	有	津市	右	0.0K＋0m から 1.8K＋100m まで	津市高茶屋小森上野町 から 津市高茶屋小森町 まで		堤防高（流下能力）	0.8K＋150m から 1.6K＋0m まで	650	B	積土俵工	河積不足
4	33	3	相川	天神川	有	津市	右	0.0K＋0m から 1.8K＋100m まで	津市高茶屋小森上野町 から 津市高茶屋小森町 まで		法崩れすべり	1.6K＋0m から 1.8K＋100m まで	300	A	杭打積土俵工	H6実績有
4	34	1	相川	天神川	有	津市	左	1.0K＋30m から 2.4K＋30m まで	津市高茶屋小森町 から 津市城山三丁目 まで	1,400	堤防高（流下能力）	1.0K＋30m から 1.0K＋200m まで	170	B	積土俵工	暫定堤防
4	34	2	相川	天神川	有	津市	左	1.0K＋30m から 2.4K＋30m まで	津市高茶屋小森町 から 津市城山三丁目 まで		堤防高（流下能力）	1.0K＋200m から 2.4K＋30m まで	1,230	B	積土俵工	河積不足
4	34	3	相川	天神川	有	津市	左	1.0K＋30m から 2.4K＋30m まで	津市高茶屋小森町 から 津市城山三丁目 まで		工作物	1.0K＋30m から 1.0K＋30m まで		B	積土俵工	JR橋梁 桁下高不足
4	34	4	相川	天神川	有	津市	左	1.0K＋30m から 2.4K＋30m まで	津市高茶屋小森町 から 津市城山三丁目 まで		工作物	1.0K＋150m から 1.0K＋150m まで		B	積土俵工	町屋橋 桁下高不足
4	34	5	相川	天神川	有	津市	左	1.0K＋30m から 2.4K＋30m まで	津市高茶屋小森町 から 津市城山三丁目 まで		工作物	1.2K＋30m から 1.2K＋30m まで		B	積土俵工	天神橋 桁下高不足
4	34	6	相川	天神川	有	津市	左	1.0K＋30m から 2.4K＋30m まで	津市高茶屋小森町 から 津市城山三丁目 まで		工作物	1.2K＋80m から 1.2K＋80m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	34	7	相川	天神川	有	津市	左	1.0K＋30m から 2.4K＋30m まで	津市高茶屋小森町 から 津市城山三丁目 まで		工作物	1.6K＋0m から 1.6K＋0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	35	1	雲出川	雲出川	有	津市	左	15.8K＋90m から 16.2K＋20m まで	津市一志町大仰 から 津市一志町大仰 まで	350	堤防高（流下能力）	15.8K＋90m から 16.2K＋20m まで	360	B	積土俵工	高さ不足
4	36	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	16.4K＋210m から 17.4K＋140m まで	津市一志町大仰 から 津市一志町大仰 まで	1,110	堤防高（流下能力）	16.4K＋210m から 17.4K＋140m まで	1,110	A	積土俵工	河積不足 H5．9実績有
4	37	1	雲出川	雲出川	有	津市	左	16.8K＋70m から 17.6K＋80m まで	津市一志町片山 から 津市一志町大仰 まで	790	堤防高（流下能力）	16.8K＋70m から 17.6K＋80m まで	790	B	積土俵工	河積不足
4	37	2	雲出川	雲出川	有	津市	左	16.8K＋70m から 17.6K＋80m まで	津市一志町片山 から 津市一志町大仰 まで		工作物	17.0K＋40m から 17.0K＋40m まで		B	積土俵工	片山橋 河積阻害
4	37	3	雲出川	雲出川	有	津市	左	16.8K＋70m から 17.6K＋80m まで	津市一志町片山 から 津市一志町大仰 まで		工作物	17.4K＋130m から 17.4K＋130m まで		A	積土俵工	S57．8実績有 河積阻害
4	38	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	19.4K＋0m から 19.8K＋30m まで	津市一志町井生 から 津市一志町井生 まで	420	法崩れすべり	14.9K＋0m から 19.8K＋30m まで	420	B	杭打積土俵工	
4	39	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	20.2K＋190m から 20.6K＋110m まで	津市一志町井生 から 津市一志町井生 まで	330	堤防高（流下能力）	20.2K＋190m から 20.6K＋110m まで	330	B	積土俵工	高さ不足
4	39	2	雲出川	雲出川	有	津市	右	20.2K＋190m から 20.6K＋110m まで	津市一志町井生 から 津市一志町井生 まで		工作物	20.2K＋190m から 20.2K＋190m まで		B	積土俵工	赤岩橋 河積阻害
4	39	3	雲出川	雲出川	有	津市	右	20.2K＋190m から 20.6K＋110m まで	津市一志町井生 から 津市一志町井生 まで		工作物	20.4K＋100m から 20.4K＋100m まで		B	積土俵工	大仰石橋頭首工 河積阻害
4	40	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	21.2K＋50m から 21.4K＋90m まで	津市一志町井生 から 津市一志町井生 まで	250	法崩れすべり	21.2K＋50m から 21.4K＋90m まで	250	B	杭打積土俵工	

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
4	41	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	27.6K＋90m から 27.8K＋190m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで	330	堤防高（流下能力）	27.6K＋90m から 27.8K＋190m まで	330	B	積土俵工	H4実績有 暫定対策済 高さ不足
4	41	2	雲出川	雲出川	有	津市	右	27.6K＋90m から 27.8K＋190m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで		工作物	27.6K＋180m から 27.6K＋180m まで		B	積土俵工	家城橋 河積阻害
4	42	1	雲出川	雲出川	有	津市	左	32.6K＋130m から 33.2K＋70m まで	津市美杉町竹原 から 津市美杉町竹原 まで	550	堤防高（流下能力）	32.6K＋130m から 33.2K＋70m まで	550	B	積土俵工	高さ不足
4	42	2	雲出川	雲出川	有	津市	左	32.6K＋130m から 33.2K＋70m まで	津市美杉町竹原 から 津市美杉町竹原 まで		工作物	32.6K＋120m から 32.6K＋120m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	42	3	雲出川	雲出川	有	津市	左	32.6K＋130m から 33.2K＋70m まで	津市美杉町竹原 から 津市美杉町竹原 まで		工作物	33.2K＋20m から 33.2K＋20m まで		A	積土俵工	千代橋 河積阻害
4	43	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	32.6K＋120m から 33.2K＋70m まで	津市美杉町竹原 から 津市美杉町竹原 まで	560	堤防高（流下能力）	32.6K＋120m から 33.2K＋70m まで	560	B	積土俵工	高さ不足
4	44	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	38.6K＋90m から 39.0K＋30m まで	津市美杉町竹原 から 津市美杉町竹原 まで	330	堤防高（流下能力）	38.6K＋90m から 39.0K＋30m まで	330	B	積土俵工	高さ不足
4	44	2	雲出川	雲出川	有	津市	右	38.6K＋90m から 39.0K＋30m まで	津市美杉町竹原 から 津市美杉町竹原 まで		工作物	38.8K＋120m から 38.8K＋120m まで		B	積土俵工	立花橋 河積阻害
4	45	1	雲出川	雲出川	有	津市	左	40.2K＋10m から 41.0K＋10m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで	800	堤防高（流下能力）	40.2K＋10m から 41.0K＋10m まで	800	A	積土俵工	高さ不足
4	45	2	雲出川	雲出川	有	津市	左	40.2K＋10m から 41.0K＋10m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで		工作物	40.4K＋170m から 40.4K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	45	3	雲出川	雲出川	有	津市	左	40.2K＋10m から 41.0K＋10m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで		工作物	41.0K＋0m から 41.0K＋0m まで		B	積土俵工	椋田橋 河積阻害
4	46	1	雲出川	雲出川	有	津市	左	41.6K＋110m から 41.8K＋20m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで	130	堤防高（流下能力）	41.6K＋110m から 41.8K＋20m まで	130	B	積土俵工	高さ不足
4	47	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	41.6K＋60m から 41.8K＋10m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで	130	堤防高（流下能力）	41.6K＋60m から 41.8K＋10m まで	130	B	積土俵工	高さ不足
4	47	2	雲出川	雲出川	有	津市	右	41.6K＋60m から 41.8K＋10m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで		工作物	41.6K＋60m から 41.6K＋60m まで		B	積土俵工	万世橋 桁下高不足
4	48	1	雲出川	雲出川	有	津市	右	42.0K＋190m から 43.0K＋50m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで	820	法崩れすべり	42.0K＋190m から 42.4K＋140m まで	380	B	杭打積土俵工	
4	48	2	雲出川	雲出川	有	津市	右	42.0K＋190m から 43.0K＋50m まで	津市美杉町八知 から 津市美杉町八知 まで		堤防高（流下能力）	42.4K＋140m から 43.0K＋50m まで	440	B	積土俵工	高さ不足
4	49	1	雲出川	雲出川	有	津市	左	52.6K＋70m から 52.6K＋100m まで	津市美杉町川上 から 津市美杉町川上 まで	30	堤防高（流下能力）	52.6K＋70m から 52.6K＋100m まで	30	A	積土俵工	高さ不足
4	50	1	雲出川	波瀬川	有	津市	左	5.2K＋0m から 5.6K＋80m まで	津市一志町井関 から 津市一志町井関 まで	490	堤防高（流下能力）	5.2K＋0m から 5.2K＋150m まで	150	A	積土俵工	H5実績有 高さ不足
4	50	2	雲出川	波瀬川	有	津市	左	5.2K＋0m から 5.6K＋80m まで	津市一志町井関 から 津市一志町井関 まで		法崩れすべり	5.2K＋150m から 5.6K＋80m まで	340	B	杭打積土俵工	
4	51	1	雲出川	波瀬川	有	津市	左	8.8K＋50m から 9.0K＋40m まで	津市一志町波瀬 から 津市一志町波瀬 まで	210	堤防高（流下能力）	8.8K＋50m から 9.0K＋40m まで	210	A	積土俵工	S57．9実績有 高さ不足
4	51	2	雲出川	波瀬川	有	津市	左	8.8K＋50m から 9.0K＋40m まで	津市一志町波瀬 から 津市一志町波瀬 まで		工作物	8.8K＋150m から 8.8K＋150m まで		B	積土俵工	大橋 河積阻害
4	51	3	雲出川	波瀬川	有	津市	左	8.8K＋50m から 9.0K＋40m まで	津市一志町波瀬 から 津市一志町波瀬 まで		工作物	8.8K＋190m から 8.8K＋190m まで		B	積土俵工	中縄手頭首工 河積阻害
4	52	1	雲出川	波瀬川	有	津市	右	9.2K＋20m から 9.4K＋140m まで	津市一志町波瀬 から 津市一志町波瀬 まで	310	水衝洗掘	9.2K＋20m から 9.4K＋140m まで	310	B	木竹流工	
4	52	2	雲出川	波瀬川	有	津市	右	9.2K＋20m から 9.4K＋140m まで	津市一志町波瀬 から 津市一志町波瀬 まで		工作物	9.4K＋140m から 9.4K＋140m まで		B	積土俵工	車屋橋 河積阻害
4	53	1	雲出川	波瀬川	有	津市	左	10.8K＋70m から 11.0K＋60m まで	津市一志町波瀬 から 津市一志町波瀬 まで	190	水衝洗掘	10.8K＋70m から 11.0K＋60m まで	190	B	木竹流工	
4	53	2	雲出川	波瀬川	有	津市	左	10.8K＋70m から 11.0K＋60m まで	津市一志町波瀬 から 津市一志町波瀬 まで		工作物	10.8K＋170m から 10.8K＋170m まで		B	積土俵工	黒杭橋 河積阻害
4	54	1	雲出川	長野川	有	津市	左	0K－140m から 5.6K＋90m まで	津市庄田町 から 津市稲葉町 まで	5,600	堤防高（流下能力）	0K－140m から 5.6K＋90m まで	5,600	B	積土俵工	高さ不足
4	55	1	雲出川	長野川	有	津市	右	0.2K＋190m から 6.2K＋190m まで	津市庄田町 から 津市稲葉町 まで	5,940	堤防高（流下能力）	0.2K＋190m から 6.2K＋190m まで	5,940	B	積土俵工	高さ不足
4	56	1	雲出川	長野川	有	津市	左	6.6K＋100m から 7.2K＋0m まで	津市稲葉町 から 津市稲葉町 まで	500	堤防高（流下能力）	6.6K＋100m から 7.2K＋0m まで	500	B	積土俵工	高さ不足
4	57	1	雲出川	榊原川	有	津市	左	0K＋0m から 6.8K＋150m まで	津市庄田町 から 津市榊原町 まで	6,900	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 6.8K＋150m まで	6,900	B	積土俵工	暫定堤防
4	58	1	雲出川	榊原川	有	津市	右	0K＋30m から 8.0K＋10m まで	津市庄田町 から 津市榊原町 まで	7,970	堤防高（流下能力）	0K＋30m から 8.0K＋10m まで	7,970	B	積土俵工	暫定堤防 高さ不足
4	58	2	雲出川	榊原川	有	津市	右	0K＋30m から 8.0K＋10m まで	津市庄田町 から 津市榊原町 まで		工作物	7.2K＋70m から 7.2K＋70m まで		B	積土俵工	花掛橋 河積阻害
4	59	1	雲出川	谷柚川	有	津市	左	1.0K＋90m から 1.4K＋10m まで	津市榊原町 から 津市榊原町 まで	320	堤防高（流下能力）	1.0K＋90m から 1.4K＋10m まで	320	B	積土俵工	河積不足
4	60	1	雲出川	谷柚川	有	津市	左	1.6K＋170m から 1.8K＋110m まで	津市榊原町 から 津市榊原町 まで	150	堤防高（流下能力）	1.6K＋170m から 1.8K＋110m まで	150	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
4	60	2	雲出川	谷柚川	有	津市	左	1.6K＋170m から 1.8K＋110m まで	津市榊原町 から 津市榊原町 まで		工作物	1.8K＋40m から 1.8K＋40m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	60	3	雲出川	谷柚川	有	津市	左	1.6K＋170m から 1.8K＋110m まで	津市榊原町 から 津市榊原町 まで		工作物	1.8K＋80m から 1.8K＋80m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	61	1	雲出川	大村川	有	津市	左	1.8K＋90m から 1.8K＋160m まで	津市白山町二本木 から 津市白山町二本木 まで	70	水衝洗掘	1.8K＋90m から 1.8K＋160m まで	70	A	木竹流工	
4	61	2	雲出川	大村川	有	津市	左	1.8K＋90m から 1.8K＋160m まで	津市白山町二本木 から 津市白山町二本木 まで		工作物	1.8K＋90m から 1.8K＋90m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
4	62	1	雲出川	大村川	有	津市	左	4.6K＋170m から 5.0K＋10m まで	津市白山町二本木 から 津市白山町二本木 まで	240	水衝洗掘	4.6K＋170m から 5.0K＋10m まで	240	B	木竹流工	
4	63	1	雲出川	大村川	有	津市	左	7.4K＋150m から 7.6K＋90m まで	津市白山町上ノ村 から 津市白山町上ノ村 まで	150	堤防高（流下能力）	7.4K＋150m から 7.6K＋90m まで	150	A	積土俵工	高さ不足
4	63	2	雲出川	大村川	有	津市	左	7.4K＋150m から 7.6K＋90m まで	津市白山町上ノ村 から 津市白山町上ノ村 まで		工作物	7.4K＋180m から 7.4K＋180m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	63	3	雲出川	大村川	有	津市	左	7.4K＋150m から 7.6K＋90m まで	津市白山町上ノ村 から 津市白山町上ノ村 まで		工作物	7.6K＋10m から 7.6K＋10m まで		B	積土俵工	寺前橋 桁下高不足
4	64	1	雲出川	大村川	有	津市	右	7.4K＋180m から 7.6K＋100m まで	津市白山町上ノ村 から 津市白山町上ノ村 まで	110	水衝洗掘	7.4K＋180m から 7.4K＋100m まで	110	A	木竹流工	S 57.8 実績有 暫定対策済
4	65	1	雲出川	大村川	有	津市	左	7.8K＋180m から 8.0K＋130m まで	津市白山町上ノ村 から 津市白山町上ノ村 まで	150	堤防高（流下能力）	7.8K＋180m から 8.0K＋130m まで	150	A	積土俵工	高さ不足
4	66	1	雲出川	佐田川	有	津市	右	0.4K＋160m から 0.6K＋90m まで	津市白山町佐田 から 津市白山町佐田 まで	140	堤防高（流下能力）	0.4K＋160m から 0.6K＋90m まで	140	A	積土俵工	高さ不足
4	67	1	雲出川	佐田川	有	津市	左	1.4K＋80m から 1.4K＋180m まで	津市白山町佐田 から 津市白山町佐田 まで	100	堤防高（流下能力）	1.4K＋80m から 1.4K＋180m まで	100	B	積土俵工	S 57.8 実績有 暫定対策済 高さ不足
4	67	2	雲出川	佐田川	有	津市	左	1.4K＋80m から 1.4K＋180m まで	津市白山町佐田 から 津市白山町佐田 まで		工作物	1.4K＋120m から 1.4K＋120m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	68	1	雲出川	佐田川	有	津市	右	1.4K＋80m から 1.4K＋180m まで	津市白山町佐田 から 津市白山町佐田 まで	90	堤防高（流下能力）	1.4K＋80m から 1.4K＋180m まで	90	B	積土俵工	高さ不足
4	69	1	雲出川	大広川	有	津市	左	0.4K＋160m から 0.6K＋110m まで	津市白山町川口 から 津市白山町川口 まで	140	堤防高（流下能力）	0.4K＋160m から 0.6K＋110m まで	140	B	積土俵工	河積不足
4	70	1	雲出川	垣内川	有	津市	右	3.6K＋160m から 4.0K＋50m まで	津市白山町八対野 から 津市白山町八対野 まで	290	堤防高（流下能力）	3.6K＋160m から 4.0K＋50m まで	290	A	積土俵工	高さ不足
4	71	1	雲出川	山田野川	有	津市	左	0.8K＋150m から 1.0K＋160m まで	津市白山町山田野 から 津市白山町山田野 まで	230	堤防高（流下能力）	0.8K＋150m から 1.0K＋160m まで	230	B	積土俵工	高さ不足
4	71	2	雲出川	山田野川	有	津市	左	0.8K＋150m から 1.0K＋160m まで	津市白山町山田野 から 津市白山町山田野 まで		工作物	1.0K＋100m から 1.0K＋100m まで		B	積土俵工	小山田橋 桁下高不足
4	72	1	雲出川	山田野川	有	津市	右	0.8K＋150m から 1.0K＋210m まで	津市白山町山田野 から 津市白山町山田野 まで	240	水衝洗掘	0.8K＋150m から 1.0K＋210m まで	240	B	木竹流工	高さ不足
4	73	1	雲出川	山田野川	有	津市	右	2.0K＋60m から 2.2K＋0m まで	津市白山町山田野 から 津市白山町山田野 まで	140	堤防高（流下能力）	2.0K＋60m から 2.2K＋0m まで	140	B	積土俵工	S 57.8 実績有 暫定対策済 河積不足
4	74	1	雲出川	山田野川	有	津市	右	2.2K＋10m から 2.4K＋10m まで	津市白山町山田野 から 津市白山町山田野 まで	190	水衝洗掘	2.2K＋10m から 2.4K＋10m まで	190	B	木竹流工	S 57.8 実績有 暫定対策済
4	74	2	雲出川	山田野川	有	津市	右	2.2K＋10m から 2.4K＋10m まで	津市白山町山田野 から 津市白山町山田野 まで		工作物	2.2K＋120m から 2.2K＋120m まで		B	積土俵工	上出橋 桁下高不足
4	75	1	雲出川	八対野川	有	津市	右	1.6K＋40m から 1.6K＋130m まで	津市白山町八対野 から 津市白山町八対野 まで	90	水衝洗掘	1.6K＋40m から 1.6K＋130m まで	90	A	木竹流工	S 57.8 実績有 暫定対策済
4	76	1	雲出川	瀬戸ノ谷川	有	津市	左	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで	210	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	210	A	積土俵工	S 57.7 実績有 河積不足
4	76	2	雲出川	瀬戸ノ谷川	有	津市	左	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで		工作物	0K＋10m から 0K＋10m まで		B	積土俵工	瀬戸谷橋 桁下高不足
4	76	3	雲出川	瀬戸ノ谷川	有	津市	左	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで		工作物	0K＋120m から 0K＋120m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
4	76	4	雲出川	瀬戸ノ谷川	有	津市	左	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで		工作物	0K＋130m から 0K＋130m まで		B	積土俵工	JR鉄橋 桁下高不足
4	76	5	雲出川	瀬戸ノ谷川	有	津市	左	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで		工作物	0K＋150m から 0K＋150m まで		B	積土俵工	新瀬戸橋 桁下高不足
4	77	1	雲出川	瀬戸ノ谷川	有	津市	右	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで	200	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.2K＋0m まで	200	A	積土俵工	河積不足 S 57.7 実績有
4	78	1	雲出川	藤川	有	津市	右	0K＋90m から 0.2K＋180m まで	津市白山町南家城 から 津市白山町南家城 まで	280	水衝洗掘	0K＋90m から 0.2K＋180m まで	280	B	木竹流工	S 57.8 実績有 暫定対策済
4	79	1	雲出川	藤川	有	津市	右	4.2K＋50m から 4.6K＋60m まで	津市白山町城立 から 津市白山町城立 まで	410	水衝洗掘	4.2K＋50m から 4.6K＋60m まで	410	B	木竹流工	S 57.8 実績有 暫定対策済
4	79	2	雲出川	藤川	有	津市	右	4.2K＋50m から 4.6K＋60m まで	津市白山町城立 から 津市白山町城立 まで		工作物	4.4K＋60m から 4.4K＋60m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	79	3	雲出川	藤川	有	津市	右	4.2K＋50m から 4.6K＋60m まで	津市白山町城立 から 津市白山町城立 まで		工作物	4.4K＋170m から 4.4K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
4	80	1	雲出川	八手俣川	有	津市	左	8.6K＋100m から 8.8K＋180m まで	津市美杉町下之川 から 津市美杉町下之川 まで	260	堤防高（流下能力）	8.6K＋100m から 8.8K＋180m まで	260	B	積土俵工	高さ不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
4	81	1	雲出川	八手俣川	有	津市	左	17.8K＋90m から 18.2K＋50m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで	360	堤防高（流下能力）	17.8K＋90m から 18.2K＋50m まで	360	B	積土俵工	高さ不足
4	82	1	雲出川	八手俣川	有	津市	右	18.0K＋70m から 18.4K＋40m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで	380	堤防高（流下能力）	18.0K＋70m から 18.4K＋40m まで	380	B	積土俵工	高さ不足
4	83	1	雲出川	八手俣川	有	津市	左	22.6K＋120m から 23.2K＋0m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで	470	堤防高（流下能力）	22.6K＋120m から 22.8K＋170m まで	240	A	積土俵工	河積不足
4	83	2	雲出川	八手俣川	有	津市	左	22.6K＋120m から 23.2K＋0m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで		堤防高（流下能力）	22.8K＋170m から 23.2K＋0m まで	230	B	積土俵工	河積不足
4	83	3	雲出川	八手俣川	有	津市	左	22.6K＋120m から 23.2K＋0m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで		工作物	22.6K＋160m から 22.6K＋160m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	83	4	雲出川	八手俣川	有	津市	左	22.6K＋120m から 23.2K＋0m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで		工作物	22.8K＋0m から 22.8K＋0m まで		A	積土俵工	河積阻害
4	83	5	雲出川	八手俣川	有	津市	左	22.6K＋120m から 23.2K＋0m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで		工作物	22.8K＋50m から 22.8K＋50m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	83	6	雲出川	八手俣川	有	津市	左	22.6K＋120m から 23.2K＋0m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで		工作物	22.8K＋160m から 22.8K＋160m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	83	7	雲出川	八手俣川	有	津市	左	22.6K＋120m から 23.2K＋0m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで		工作物	23.0K＋50m から 23.0K＋50m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	84	1	雲出川	八手俣川	有	津市	右	22.6K＋170m から 23.0K＋60m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで	310	堤防高（流下能力）	22.6K＋170m から 22.8K＋170m まで	200	A	積土俵工	河積不足
4	84	2	雲出川	八手俣川	有	津市	右	22.6K＋170m から 23.0K＋60m まで	津市美杉町丹生俣 から 津市美杉町丹生俣 まで		堤防高（流下能力）	22.8K＋170m から 23.0K＋60m まで	110	B	積土俵工	河積不足
4	85	1	雲出川	白口川	有	津市	左	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで	400	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	400	B	積土俵工	河積不足
4	85	2	雲出川	白口川	有	津市	左	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで		工作物	0K＋70m から 0K＋70m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	85	3	雲出川	白口川	有	津市	左	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで		工作物	0K＋110m から 0K＋110m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	85	4	雲出川	白口川	有	津市	左	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで		工作物	0.2K＋40m から 0.2K＋40m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	85	5	雲出川	白口川	有	津市	左	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで		工作物	0.2K＋120m から 0.2K＋120m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
4	86	1	雲出川	白口川	有	津市	右	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	津市美杉町下多気 から 津市美杉町下多気 まで	400	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 0.4K＋0m まで	400	B	積土俵工	河積不足
4	87	1	淀川	名張川	有	津市	右	46.8K＋150m から 47.8K＋150m まで	津市美杉町太郎生 から 津市美杉町太郎生 まで	980	堤防高（流下能力）	46.8K＋150m から 47.8K＋150m まで	980	B	積土俵工	高さ不足
4	88	1	淀川	名張川	有	津市	左	47.4K＋120m から 47.6K＋10m まで	津市美杉町太郎生 から 津市美杉町太郎生 まで	90	堤防高（流下能力）	47.4K＋120m から 47.6K＋10m まで	90	B	積土俵工	高さ不足
4	88	2	淀川	名張川	有	津市	左	47.4K＋120m から 47.6K＋10m まで	津市美杉町太郎生 から 津市美杉町太郎生 まで		工作物	47.6K＋10m から 47.6K＋10m まで		B	積土俵工	登橋桁下高不足
4	89	1	相川	相川	有	津市	右	3.2K＋120m から 3.4K＋10m まで	津市久居小野辺町 から 津市久居小野辺町 まで	110	法崩れすべり	3.2K＋120m から 3.4K＋10m まで	110	B	杭打積土俵工	恐れ有り
4	90	1	相川	相川	有	津市	左	5.0K＋70m から 5.2K＋0m まで	津市久居藤ヶ丘町 から 津市久居北口町 まで	130	堤防高（流下能力）	5.0K＋70m から 5.2K＋0m まで	130	A	積土俵工	河積不足
4	90	2	相川	相川	有	津市	左	5.0K＋70m から 5.2K＋0m まで	津市久居藤ヶ丘町 から 津市久居北口町 まで		工作物	5.0K＋120m から 5.0K＋120m まで		A	積土俵工	9号橋 河積阻害
4	91	1	相川	相川	有	津市	左	5.5K＋0m から 5.5K＋0m まで	津市久居北口町 から 津市久居北口町 まで		工作物	5.5K＋0m から 5.5K＋0m まで		B	積土俵工	10号橋 河積阻害
4	92	1	相川	相川	有	津市	右	5.0K＋70m から 5.2K＋70m まで	津市久居北口町 から 津市久居藤ヶ丘町 まで	130	堤防高（流下能力）	5.0K＋0m から 5.2K＋0m まで	130	A	積土俵工	河積不足
4	93	1	田中川	田中川	有	津市	左	0.0K＋40.2m から 0.8K＋72.71m まで	津市河芸町上野 から 津市河芸町上野 まで	833	堤防高（流下能力）	0.0K＋40.2m から 0.8K＋72.71m まで	833	B	積土俵工	H 16,23 実績有 高さ不足
4	93	2	田中川	田中川	有	津市	右	0.0K＋40.2m から 0.8K＋72.71m まで	津市河芸町上野 から 津市河芸町上野 まで	833	堤防高（流下能力）	0.0K＋40.2m から 0.8K＋72.71m まで	833	B	積土俵工	H 16,23 実績有 高さ不足
			小計			93 箇所				131,355		229 箇所	135,575			重要度A＝ 58箇所 12,900m 重要度B＝170箇所 121,775m 要注意箇所＝1箇所 900m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
24	1	1	千里地区海岸	建	有	津市	+0m から +1,153m まで	津市河芸町東千里 から 津市河芸町東千里 まで	1,153	工作物	+0m から +1,153m まで	1,153	B	積土俵工	
24	2	1	上野地区海岸	建	有	津市	+0m から +1,773m まで	津市河芸町上野 から 津市河芸町中別保 まで	1,773	工作物	+0m から +1,773m まで	1,773	B	積土俵工	
24	3	1	白塚地区海岸	建	有	津市	+0m から +823m まで	津市河芸町影重 から 津市河芸町影重 まで	823	工作物	+0m から +823m まで	823	B	積土俵工	
24	4	1	栗真地区海岸	建	有	津市	+0m から +1,165m まで	津市白塚町 から 津市栗真町屋町 まで	1,165	工作物	+0m から +1,165m まで	1,165	B	積土俵工	
24	5	1	河芸地区海岸	港	有	津市	+0m から +2,191m まで	津市栗真町屋町 から 津市江戸橋三丁目 まで	2,191	工作物	+0m から +2,191m まで	2,191	B	積土俵工	
24	6	1	松本崎地区海岸	港	有	津市	+0m から +263m まで	津市島崎町 から 津市島崎町 まで	263	工作物	+0m から +263m まで	263	B	積土俵工	
24	7	1	中河原・乙部地区海岸	港	有	津市	+0m から +2,194m まで	津市高洲町 から 津市港町 まで	2,194	工作物 浸食	+0m から +2,194m まで	2,194	B	杭打 積土俵工	
24	8	1	阿漕・藤枝・米津地区海岸	港	有	津市	+0m から +4,385m まで	津市柳山津興 から 津市藤方 まで	4,385	工作物	+0m から +4,385m まで	4,385	B	積土俵工	
24	9	1	香良洲地区海岸	港	有	津市	+0m から +2,350m まで	津市香良洲町稲葉 から 津市香良洲町高砂 まで	2,350	工作物	+0m から +2,350m まで	2,350	B	積土俵工	
			小計			9 区間			16,297		9 箇所	16,297			重要度A＝0箇所 重要度B＝9箇所 16,297m

松阪建設事務所管内

（1）　河　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
5	1	1	櫛田川	櫛田川	無	多気町	右	28.4K＋200m から 30.0K＋0m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町片野 まで	1,410	堤防高（流下能力）	28.4K＋200m から 30.0K＋0m まで	1,410	A	積土俵工	河積不足
5	2	1	櫛田川	櫛田川	無	多気町	右	33.8K＋20m から 33.8K＋90m まで	多気郡多気町波多瀬 から 多気郡多気町波多瀬 まで	70	堤防高（流下能力）	33.8K＋20m から 33.8K＋90m まで	70	A	積土俵工	河積不足
5	3	1	櫛田川	櫛田川	無	多気町	右	34.6K＋30m から 34.6K＋80m まで	多気郡多気町波多瀬 から 多気郡多気町波多瀬 まで	50	堤防高（流下能力）	34.6K＋30m から 34.6K＋80m まで	50	A	積土俵工	河積不足
5	4	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	37.0K＋70m から 39.2K＋160m まで	松阪市飯南町深野 から 松阪市飯南町粥見 まで	2,330	堤防高（流下能力）	37.0K＋70m から 37.4K＋40m まで	380	B	積土俵工	H6.9実績有浸水 河積不足
5	4	2	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	37.0K＋70m から 39.2K＋160m まで	松阪市飯南町深野 から 松阪市飯南町粥見 まで		堤防高（流下能力）	37.4K＋40m から 38.0K＋30m まで	610	A	積土俵工	H6.9実績有浸水 河積不足
5	4	3	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	37.0K＋70m から 39.2K＋160m まで	松阪市飯南町深野 から 松阪市飯南町粥見 まで		工作物	38.0K＋30m から 38.6K＋190m まで	740	B	積土俵工	護岸老朽化
5	4	4	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	37.0K＋70m から 39.2K＋160m まで	松阪市飯南町深野 から 松阪市飯南町粥見 まで		堤防高（流下能力）	38.8K＋0m から 39.2K＋160m まで	600	B	積土俵工	H6.9実績有浸水 河積不足
5	5	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	40.6K＋220m から 41.2K＋130m まで	松阪市飯南町粥見 から 松阪市飯南町粥見 まで	560	法崩れすべり	40.6K＋220m から 41.2K＋130m まで	560	B	杭打積土俵工	
5	6	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	41.6K＋80m から 41.8K＋130m まで	松阪市飯南町粥見 から 松阪市飯南町粥見 まで	230	法崩れすべり	41.6K＋80m から 41.8K＋130m まで	230	B	杭打積土俵工	
5	7	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	42.6K＋50m から 42.8K＋140m まで	松阪市飯南町粥見 から 松阪市飯南町粥見 まで	290	堤防高（流下能力）	42.6K＋50m から 42.8K＋140m まで	290	A	積土俵工	H6.9実績有 河積不足
5	7	2	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	42.6K＋50m から 42.8K＋140m まで	松阪市飯南町粥見 から 松阪市飯南町粥見 まで		工作物	42.6K＋50m から 42.8K＋140m まで	290	B	積土俵工	護岸老朽化
5	8	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	49.8K＋150m から 50.0K＋10m まで	松阪市飯高町下滝野 から 松阪市飯高町下滝野 まで	80	堤防高（流下能力）	49.8K＋150m から 50.0K＋10m まで	80	B	積土俵工	河積不足
5	9	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	56.8K＋150m から 57.0K＋80m まで	松阪市飯高町赤桶 から 松阪市飯高町赤桶 まで	140	堤防高（流下能力）	56.8K＋150m から 57.0K＋0m まで	140	A	積土俵工	河積不足
5	9	2	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	56.8K＋150m から 57.0K＋80m まで	松阪市飯高町赤桶 から 松阪市飯高町赤桶 まで		工作物	56.8K＋190m から 56.8K＋190m まで		A	積土俵工	赤桶橋 河積阻害
5	10	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	57.6K＋50m から 57.6K＋90m まで	松阪市飯高町赤桶 から 松阪市飯高町赤桶 まで	40	堤防高（流下能力）	57.6K＋50m から 57.6K＋90m まで	40	A	積土俵工	河積不足
5	11	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	57.8K＋110m から 58.4K＋30m まで	松阪市飯高町赤桶 から 松阪市飯高町赤桶 まで	570	堤防高（流下能力）	57.8K＋110m から 57.8K＋180m まで	60	A	積土俵工	河積不足 H6.9実績有
5	11	2	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	57.8K＋110m から 58.4K＋30m まで	松阪市飯高町赤桶 から 松阪市飯高町赤桶 まで		堤防高（流下能力）	57.8K＋180m から 58.4K＋30m まで	510	B	積土俵工	河積不足
5	12	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	59.6K＋110m から 60.0K＋130m まで	松阪市飯高町田引 から 松阪市飯高町田引 まで	410	堤防高（流下能力）	59.6K＋110m から 60.0K＋130m まで	410	A	積土俵工	河積不足 H6.9実績有溢水
5	13	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	62.0K＋20m から 62.0K＋160m まで	松阪市飯高町田引 から 松阪市飯高町田引 まで	140	堤防高（流下能力）	62.0K＋20m から 62.0K＋160m まで	140	B	積土俵工	河積不足
5	14	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	63.2K＋50m から 63.2K＋190m まで	松阪市飯高町粟野 から 松阪市飯高町粟野 まで	140	堤防高（流下能力）	63.2K＋50m から 63.2K＋190m まで	140	B	積土俵工	河積不足
5	15	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	65.2K＋50m から 65.4K＋20m まで	松阪市飯高町粟野 から 松阪市飯高町粟野 まで	180	堤防高（流下能力）	65.2K＋50m から 65.4K＋20m まで	180	A	積土俵工	河積不足
5	16	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	65.8K＋20m から 65.8K＋140m まで	松阪市飯高町粟野 から 松阪市飯高町粟野 まで	120	堤防高（流下能力）	65.8K＋20m から 65.8K＋140m まで	120	A	積土俵工	河積不足
5	17	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	68.2K＋140m から 70.2K＋10m まで	松阪市飯高町富永 から 松阪市飯高町七日市 まで	1,800	堤防高（流下能力）	68.2K＋140m から 68.4K＋0m まで	60	A	積土俵工	河積不足
5	17	2	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	68.2K＋140m から 70.2K＋10m まで	松阪市飯高町富永 から 松阪市飯高町七日市 まで		堤防高（流下能力）	68.4K＋0m から 70.2K＋10m まで	1,740	B	積土俵工	河積不足
5	18	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	69.0K＋150m から 69.2K＋190m まで	松阪市飯高町宮本 から 松阪市飯高町宮本 まで	260	堤防高（流下能力）	69.0K＋150m から 69.2K＋190m まで	260	B	積土俵工	河積不足
5	19	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	72.8K＋130m から 73.2K＋110m まで	松阪市飯高町森 から 松阪市飯高町森 まで	400	堤防高（流下能力）	72.8K＋130m から 73.2K＋110m まで	400	B	積土俵工	河積不足
5	19	2	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	左	72.8K＋130m から 73.2K＋110m まで	松阪市飯高町森 から 松阪市飯高町森 まで		堤防断面	73.0K＋140m から 73.2K＋110m まで	180	B	積土俵工	断面不足
5	20	1	櫛田川	櫛田川	有	松阪市	右	85.0K＋70m から 85.6K＋140m まで	松阪市飯高町波瀬 から 松阪市飯高町落方 まで	680	堤防高（流下能力）	85.0K＋70m から 85.6K＋140m まで	680	B	積土俵工	河積不足
5	21	1	櫛田川	祓川	無	明和町	右	2.8K＋40m から 3.2K＋60m まで	多気郡明和町根倉 から 多気郡明和町根倉 まで	430	水衝洗掘	2.8K＋40m から 3.2K＋160m まで	430	B	木竹流工	
5	21	2	櫛田川	祓川	無	明和町	右	2.8K＋40m から 3.2K＋60m まで	多気郡明和町根倉 から 多気郡明和町根倉 まで		工作物	3.0K＋90m から 3.0K＋90m まで		B	積土俵工	丹川橋 河積阻害
5	22	1	櫛田川	祓川	無	明和町	左	3.8K＋150m から 4.4K＋70m まで	多気郡明和町前野 から 多気郡明和町前野 まで	510	法崩れすべり	3.8K＋150m から 4.4K＋70m まで	510	B	杭打積土俵工	
5	23	1	櫛田川	祓川	無	明和町	右	3.8K＋120m から 4.6K＋70m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町佐田 まで	760	法崩れすべり	3.8K＋120m から 4.6K＋70m まで	760	B	杭打積土俵工	
5	24	1	櫛田川	祓川	無	明和町	右	11.4K＋20m から 11.8K＋120m まで	多気郡明和町岩内 から 多気郡明和町岩内 まで	500	堤防高（流下能力）	11.4K＋20m から 11.8K＋120m まで	500	B	積土俵工	高さ不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
5	24	2	櫛田川	祓川	無	明和町	右	11.4K＋20m から 11.8K＋120m まで	多気郡明和町岩内 から 多気郡明和町岩内 まで		工作物	11.6K＋100m から 11.6K＋100m まで		B	積土俵工	伊勢場橋 桁下高不足
5	25	1	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで	3,210	堤防高（流下能力）	5.2K＋20m から 6.4K＋90m まで	1,270	B	積土俵工	河積不足
5	25	2	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		堤防高（流下能力）	6.4K＋90m から 7.6K＋120m まで	1,220	A	積土俵工	河積不足
5	25	3	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		堤防高（流下能力）	7.6K＋120m から 8.4K＋50m まで	720	B	積土俵工	河積不足
5	25	4	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		工作物	5.6K＋90m から 5.6K＋90m まで		B	積土俵工	陸川橋 桁下高不足
5	25	5	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		工作物	6.0K＋110m から 6.0K＋110m まで		B	積土俵工	高橋橋 桁下高不足
5	25	6	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		工作物	6.4K＋10m から 6.4K＋10m まで		B	積土俵工	JR橋梁 桁下高不足
5	25	7	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		工作物	6.8K＋0m から 6.8K＋0m まで		B	積土俵工	松本橋 桁下高不足
5	25	8	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		工作物	7.0K＋160m から 7.0K＋160m まで		B	積土俵工	久保田橋 桁下高不足
5	25	9	櫛田川	佐奈川	無	多気町	左	5.2K＋20m から 8.4K＋50m まで	多気郡多気町平谷 から 多気郡多気町前村 まで		工作物	7.6K＋30m から 7.6K＋30m まで		B	積土俵工	落合橋 桁下高不足
5	26	1	櫛田川	佐奈川	無	多気町	右	5.2K＋20m から 7.8K＋190m まで	多気郡多気町五桂 から 多気郡多気町前村 まで	2,740	堤防高（流下能力）	5.2K＋20m から 6.4K＋90m まで	1,260	B	積土俵工	河積不足
5	26	2	櫛田川	佐奈川	無	多気町	右	5.2K＋20m から 7.8K＋190m まで	多気郡多気町五桂 から 多気郡多気町前村 まで		堤防高（流下能力）	6.4K＋90m から 7.8K＋190m まで	1,480	A	積土俵工	河積不足
5	27	1	櫛田川	長谷川	無	多気町	左	1.0K＋90m から 1.4K＋150m まで	多気郡多気町長谷 から 多気郡多気町長谷 まで	460	堤防高（流下能力）	1.0K＋90m から 1.4K＋150m まで	460	B	積土俵工	河積不足
5	28	1	櫛田川	孫川	有	松阪市	左	4.0K＋60m から 4.4K＋60m まで	松阪市上蛸路町 から 松阪市上蛸路町 まで	400	堤防高（流下能力）	4.0K＋60m から 4.4K＋60m まで	400	B	積土俵工	河積不足
5	29	1	櫛田川	孫川	有	松阪市	右	4.0K＋60m から 4.4K＋60m まで	松阪市上蛸路町 から 松阪市上蛸路町 まで	400	堤防高（流下能力）	4.0K＋60m から 4.4K＋60m まで	400	B	積土俵工	河積不足
5	30	1	櫛田川	六呂木川	有	松阪市	左	1.8K＋80m から 2.2K＋50m まで	松阪市茅原町 から 松阪市茅原町 まで	380	堤防高（流下能力）	1.8K＋80m から 2.2K＋50m まで	380	B	積土俵工	河積不足
5	31	1	櫛田川	丹生川	無	多気町	左	0.4K＋150m から 0.8K＋160m まで	多気郡多気町丹生 から 多気郡多気町丹生 まで	420	堤防高（流下能力）	0.4K＋150m から 0.8K＋160m まで	420	B	積土俵工	河積不足
5	32	1	櫛田川	丹生川	無	多気町	右	0.4K＋150m から 0.8K＋170m まで	多気郡多気町丹生 から 多気郡多気町丹生 まで	420	堤防高（流下能力）	0.4K＋150m から 0.8K＋170m まで	420	B	積土俵工	河積不足
5	33	1	櫛田川	東出川	無	多気町	左	0.2K＋120m から 0.4K＋130m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町古江 まで	210	堤防高（流下能力）	0.2K＋120m から 0.4K＋130m まで	210	B	積土俵工	河積不足
5	33	2	櫛田川	東出川	無	多気町	左	0.2K＋120m から 0.4K＋130m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町古江 まで		工作物	0.2K＋120m から 0.2K＋120m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	33	3	櫛田川	東出川	無	多気町	左	0.2K＋120m から 0.4K＋130m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町古江 まで		工作物	0.2K＋190m から 0.2K＋190m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	34	1	櫛田川	東出川	無	多気町	右	0.2K＋120m から 0.4K＋130m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町古江 まで	210	堤防高（流下能力）	0.4K＋120m から 0.4K＋130m まで	210	B	積土俵工	河積不足
5	35	1	櫛田川	松谷川	無	多気町	左	0.4K＋30m から 0.6K＋180m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町古江 まで	360	堤防高（流下能力）	0.4K＋30m から 0.6K＋180m まで	360	B	積土俵工	河積不足
5	35	2	櫛田川	松谷川	無	多気町	左	0.4K＋30m から 0.6K＋180m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町古江 まで		工作物	0.4K＋170m から 0.4K＋170m まで		B	積土俵工	農道橋 河積阻害
5	36	1	櫛田川	松谷川	無	多気町	右	0.4K＋30m から 0.6K＋180m まで	多気郡多気町古江 から 多気郡多気町古江 まで	360	堤防高（流下能力）	0.4K＋30m から 0.6K＋180m まで	360	B	積土俵工	河積不足
5	37	1	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで	810	堤防高（流下能力）	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	810	B	積土俵工	河積不足
5	37	2	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	0.2K＋180m から 0.2K＋180m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	37	3	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	0.4K＋10m から 0.4K＋10m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	37	4	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	0.4K＋150m から 0.4K＋150m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	37	5	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	0.6K＋40m から 0.6K＋40m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	37	6	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	0.6K＋190m から 0.6K＋190m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	37	7	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	0K＋150m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	0.8K＋100m から 0.8K＋100m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	38	1	櫛田川	朝柄川	無	多気町	右	0K＋200m から 0.8K＋140m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで	770	堤防高（流下能力）	0K＋200m から 0.8K＋140m まで	770	B	積土俵工	河積不足
5	39	1	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	3.4K＋10m から 3.4K＋190m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで	180	堤防高（流下能力）	3.4K＋10m から 3.4K＋190m まで	180	B	積土俵工	河積不足
5	39	2	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	3.4K＋10m から 3.4K＋190m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	3.4K＋20m から 3.4K＋20m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
5	39	3	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	3.4K＋10m から 3.4K＋190m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	3.4K＋60m から 3.4K＋60m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	39	4	櫛田川	朝柄川	無	多気町	左	3.4K＋10m から 3.4K＋190m まで	多気郡多気町朝柄 から 多気郡多気町朝柄 まで		工作物	3.4K＋130m から 3.4K＋130m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	40	1	櫛田川	片野川	無	多気町	左	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	多気郡多気町片野 から 多気郡多気町片野 まで	260	堤防高（流下能力）	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	260	B	積土俵工	河積不足
5	40	2	櫛田川	片野川	無	多気町	左	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	多気郡多気町片野 から 多気郡多気町片野 まで		工作物	0.2K＋30m から 0.2K＋30m まで		B	積土俵工	河積不足
5	40	3	櫛田川	片野川	無	多気町	左	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	多気郡多気町片野 から 多気郡多気町片野 まで		工作物	0.2K＋140m から 0.2K＋140m まで		B	積土俵工	河積不足
5	40	4	櫛田川	片野川	無	多気町	左	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	多気郡多気町片野 から 多気郡多気町片野 まで		工作物	0.2K＋190m から 0.2K＋190m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	40	5	櫛田川	片野川	無	多気町	左	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	多気郡多気町片野 から 多気郡多気町片野 まで		工作物	0.4K＋30m から 0.4K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	41	1	櫛田川	片野川	無	多気町	右	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	多気郡多気町片野 から 多気郡多気町片野 まで	260	堤防高（流下能力）	0K＋180m から 0.4K＋30m まで	260	B	積土俵工	河積不足
5	42	1	櫛田川	深野川	無	松阪市	左	0.8K＋30m から 1.0K＋60m まで	松阪市飯南町中村 から 松阪市飯南町長野 まで	220	堤防高（流下能力）	0.8K＋30m から 1.0K＋60m まで	220	B	積土俵工	高さ不足
5	42	2	櫛田川	深野川	無	松阪市	左	0.8K＋30m から 1.0K＋60m まで	松阪市飯南町中村 から 松阪市飯南町長野 まで		工作物	0.8K＋30m から 0.8K＋30m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	43	1	櫛田川	仁柿川	有	松阪市	左	1.0K＋80m から 1.2K＋80m まで	松阪市飯南町上仁柿 から 松阪市飯南町上仁柿 まで	200	堤防高（流下能力）	1.0K＋80m から 1.2K＋80m まで	200	B	積土俵工	河積不足
5	44	1	櫛田川	仁柿川	有	松阪市	左	4.6K＋170m から 4.8K＋110m まで	松阪市飯南町上仁柿 から 松阪市飯南町上仁柿 まで	130	堤防高（流下能力）	4.6K＋170m から 4.8K＋110m まで	130	B	積土俵工	河積不足
5	45	1	櫛田川	仁柿川	有	松阪市	左	5.2K＋190m から 5.4K＋120m まで	松阪市飯南町上仁柿 から 松阪市飯南町上仁柿 まで	130	堤防高（流下能力）	5.2K＋190m から 5.4K＋120m まで	130	B	積土俵工	河積不足
5	46	1	櫛田川	仁柿川	有	松阪市	左	5.6K＋10m から 5.8K＋60m まで	松阪市飯南町上仁柿 から 松阪市飯南町上仁柿 まで	250	堤防高（流下能力）	5.6K＋10m から 5.6K＋160m まで	150	B	積土俵工	河積不足
5	46	2	櫛田川	仁柿川	有	松阪市	左	5.6K＋10m から 5.8K＋60m まで	松阪市飯南町上仁柿 から 松阪市飯南町上仁柿 まで		堤防高（流下能力）	5.6K＋160m から 5.8K＋60m まで	100	A	積土俵工	河積不足
5	46	3	櫛田川	仁柿川	有	松阪市	左	5.6K＋10m から 5.8K＋60m まで	松阪市飯南町上仁柿 から 松阪市飯南町上仁柿 まで		工作物	5.6K＋160m から 5.6K＋160m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	46	4	櫛田川	仁柿川	有	松阪市	左	5.6K＋10m から 5.8K＋60m まで	松阪市飯南町上仁柿 から 松阪市飯南町上仁柿 まで		工作物	5.8K＋40m から 5.8K＋40m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	47	1	櫛田川	相津川	有	松阪市	左	1.8K＋10m から 1.8K＋160m まで	松阪市飯南町下相津 から 松阪市飯南町下相津 まで	170	堤防高（流下能力）	1.8K＋10m から 1.8K＋160m まで	170	B	積土俵工	河積不足
5	48	1	櫛田川	相津川	有	松阪市	右	1.8K＋10m から 1.8K＋170m まで	松阪市飯南町下相津 から 松阪市飯南町下相津 まで	170	堤防高（流下能力）	1.8K＋10m から 1.8K＋170m まで	170	B	積土俵工	河積不足
5	49	1	櫛田川	相津川	有	松阪市	右	3.0K＋110m から 3.2K＋120m まで	松阪市飯南町上相津 から 松阪市飯南町上相津 まで	210	水衝洗掘	3.0K＋110m から 3.2K＋120m まで	210	B	木竹流工	
5	50	1	櫛田川	湯谷川	有	松阪市	左	0K＋10m から 0.2K＋80m まで	松阪市飯高町宮本 から 松阪市飯高町宮本 まで	280	堤防高（流下能力）	0K＋10m から 0.2K＋80m まで	280	B	積土俵工	河積不足
5	51	1	櫛田川	蓮川	有	松阪市	左	0K＋80m から 0.2K＋150m まで	松阪市飯高町森 から 松阪市飯高町森 まで	260	堤防高（流下能力）	0.0K＋80m から 0.2K＋150m まで	260	B	積土俵工	河積不足
5	52	1	櫛田川	月出川	有	松阪市	右	0K＋10m から 0K＋130m まで	松阪市飯高町桑原 から 松阪市飯高町桑原 まで	120	堤防高（流下能力）	0K＋10m から 0K＋130m まで	120	A	積土俵工	河積不足
5	53	1	宮川	濁川	無	多気町	左	7.4K＋40m から 8.2K＋150m まで	多気郡多気町桑原 から 多気郡多気町桑原 まで	910	堤防高（流下能力）	7.4K＋40m から 8.2K＋150m まで	910	B	積土俵工	河積不足（河床堆積）
5	53	2	宮川	濁川	無	多気町	左	7.4K＋40m から 8.2K＋150m まで	多気郡多気町桑原 から 多気郡多気町桑原 まで		工作物	8.0K＋180m から 8.0K＋180m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	54	1	宮川	濁川	無	多気町	右	7.4K＋60m から 8.2K＋150m まで	多気郡多気町桑原 から 多気郡多気町桑原 まで	910	堤防高（流下能力）	7.4K＋60m から 8.2K＋150m まで	910	B	積土俵工	河積不足（河床堆積）
5	55	1	宮川	濁川	無	多気町	左	11.8K＋170m から 12.2K＋170m まで	多気郡多気町車川 から 多気郡多気町車川 まで	400	堤防高（流下能力）	11.8K＋170m から 12.2K＋170m まで	400	B	積土俵工	河積不足
5	56	1	宮川	濁川	無	多気町	右	11.8K＋170m から 12.2K＋160m まで	多気郡多気町車川 から 多気郡多気町車川 まで	390	堤防高（流下能力）	11.8K＋170m から 12.2K＋160m まで	390	B	積土俵工	河積不足
5	57	1	宮川	浦谷川	無	大台町	左	2.6K＋20m から 4.6K＋20m まで	多気郡大台町小切畑 から 多気郡大台町小切畑 まで	2,150	堤防高（流下能力）	2.6K＋20m から 4.6K＋20m まで	2,150	B	積土俵工	河積不足
5	57	2	宮川	浦谷川	無	大台町	左	2.6K＋20m から 4.6K＋20m まで	多気郡大台町小切畑 から 多気郡大台町小切畑 まで		工作物	3.0K＋110m から 3.0K＋110m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	57	3	宮川	浦谷川	無	大台町	左	2.6K＋20m から 4.6K＋20m まで	多気郡大台町小切畑 から 多気郡大台町小切畑 まで		工作物	3.8K＋80m から 3.8K＋80m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	57	4	宮川	浦谷川	無	大台町	左	2.6K＋20m から 4.6K＋20m まで	多気郡大台町小切畑 から 多気郡大台町小切畑 まで		工作物	4.0K＋130m から 4.0K＋130m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	57	5	宮川	浦谷川	無	大台町	左	2.6K＋20m から 4.6K＋20m まで	多気郡大台町小切畑 から 多気郡大台町小切畑 まで		工作物	4.2K＋10m から 4.2K＋10m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	57	6	宮川	浦谷川	無	大台町	左	2.6K＋20m から 4.6K＋20m まで	多気郡大台町小切畑 から 多気郡大台町小切畑 まで		工作物	4.4K＋150m から 4.4K＋150m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	58	1	宮川	栗谷川	無	大台町	左	3.4K＋180m から 3.6K＋190m まで	多気郡大台町栗谷 から 多気郡大台町栗谷 まで	210	堤防高（流下能力）	3.4K＋180m から 3.6K＋190m まで	210	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
5	59	1	宮川	栗谷川	無	大台町	右	3.6K＋20m から 4.0K＋80m まで	多気郡大台町栗谷 から 多気郡大台町栗谷 まで	470	堤防高（流下能力）	3.6K＋20m から 4.0K＋80m まで	470	B	積土俵工	河積不足
5	60	1	三渡川	三渡川	有	松阪市	右	0K－220m から 0K＋10m まで	松阪市松ヶ島町 から 松阪市松ヶ島町 まで	250	工作物	0K－220m から 0K＋10m まで	250	B	積土俵工	堤防老朽化
5	61	1	三渡川	三渡川	有	松阪市	右	0.8K＋60m から 2.2K＋20m まで	松阪市松崎浦町 から 松阪市六軒町 まで	1,390	工作物	0.8K＋60m から 2.2K＋20m まで	1,390	B	積土俵工	堤防老朽化
5	62	1	三渡川	百々川	有	松阪市	左	0K＋0m から 4.6K＋20m まで	松阪市松崎浦町 から 松阪市井村町 まで	4,620	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 4.6K＋20m まで	4,620	A	積土俵工	河積不足
5	63	1	三渡川	百々川	有	松阪市	右	0K＋0m から 4.6K＋20m まで	松阪市松ヶ島町 から 松阪市井村町 まで	4,620	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 4.6K＋20m まで	4,620	A	積土俵工	河積不足
5	64	1	三渡川	中川	有	松阪市	左	0K＋30m から 0.2K＋140m まで	松阪市松崎浦町 から 松阪市松崎浦町 まで	300	堤防高（流下能力）	0K＋30m から 0.2K＋140m まで	300	B	積土俵工	河積不足
5	65	1	三渡川	中川	有	松阪市	右	0K＋40m から 0.2K＋150m まで	松阪市松崎浦町 から 松阪市松崎浦町 まで	320	堤防高（流下能力）	0K＋40m から 0.2K＋150m まで	320	B	積土俵工	河積不足
5	66	1	三渡川	堀坂川	有	松阪市	左	1.8K＋0m から 6.4K＋160m まで	松阪市美濃田町 から 松阪市伊勢寺町 まで	4,760	堤防断面	1.8K＋0m から 5.0K＋150m まで	3,360	B	積土俵工	断面不足
5	66	2	三渡川	堀坂川	有	松阪市	左	1.8K＋0m から 6.4K＋160m まで	松阪市美濃田町 から 松阪市伊勢寺町 まで		堤防高（流下能力）	6.0K＋100m から 6.4K＋160m まで	460	B	積土俵工	河積不足
5	67	1	三渡川	堀坂川	有	松阪市	右	2.2K＋140m から 6.4K＋160m まで	松阪市曲町 から 松阪市伊勢寺町 まで	4,230	堤防断面	2.2K＋140m から 5.0K＋150m まで	2,830	B	積土俵工	断面不足
5	67	2	三渡川	堀坂川	有	松阪市	右	2.2K＋140m から 6.4K＋160m まで	松阪市曲町 から 松阪市伊勢寺町 まで		堤防高（流下能力）	6.0K＋140m から 6.4K＋160m まで	460	B	積土俵工	河積不足
5	68	1	阪内川	阪内川	有	松阪市	左	0K＋0m から 0.4K＋80m まで	松阪市嶺師町 から 松阪市嶺師町 まで	490	工作物	0K＋0m から 0.4K＋80m まで	490	B	積土俵工	堤防老朽化
5	69	1	阪内川	阪内川	有	松阪市	右	0K＋0m から 0.4K＋80m まで	松阪市嶺師町 から 松阪市嶺師町 まで	460	工作物	0K＋0m から 0.4K＋80m まで	460	B	積土俵工	堤防老朽化
5	70	1	金剛川	金剛川	有	松阪市	左	3.8K＋0m から 4.4K＋110m まで	松阪市幸生町 から 松阪市幸生町 まで	690	堤防高（流下能力）	3.8K＋0m から 4.4K＋110m まで	690	B	積土俵工	河積不足
5	71	1	金剛川	金剛川	有	松阪市	右	3.8K＋0m から 4.4K＋110m まで	松阪市佐久米町 から 松阪市朝田町 まで	720	堤防高（流下能力）	3.8K＋0m から 4.4K＋110m まで	720	B	積土俵工	河積不足
5	72	1	金剛川	金剛川	有	松阪市	左	6.4K＋180m から 9.2K＋60m まで	松阪市垣鼻町 から 松阪市駅部田町 まで	2,690	堤防断面	6.4K＋180m から 9.2K＋60m まで	2,690	B	積土俵工	断面不足
5	73	1	金剛川	金剛川	有	松阪市	右	6.4K＋180m から 8.4K＋40m まで	松阪市久保町 から 松阪市久保町 まで	1,890	堤防断面	6.4K＋180m から 8.4K＋40m まで	1,890	B	積土俵工	断面不足
5	74	1	金剛川	愛宕川	有	松阪市	右	0K＋0m から 0.6K＋110m まで	松阪市高須町 から 松阪市高須町 まで	740	工作物	0K＋0m から 0.6K＋110m まで	740	B	積土俵工	堤防老朽化
5	75	1	金剛川	愛宕川	有	松阪市	左	0.6K＋110m から 1.0K＋150m まで	松阪市大口町 から 松阪市大口町 まで	430	堤防高（流下能力）	0.6K＋110m から 1.0K＋150m まで	430	B	積土俵工	河積不足
5	76	1	金剛川	愛宕川	有	松阪市	右	0.6K＋110m から 1.0K＋150m まで	松阪市高須町 から 松阪市高須町 まで	430	堤防高（流下能力）	0.6K＋110m から 1.0K＋150m まで	430	B	積土俵工	河積不足
5	77	1	金剛川	愛宕川	有	松阪市	左	2.8K＋50m から 3.0K＋70m まで	松阪市京町 から 松阪市京町 まで	220	堤防高（流下能力）	2.8K＋50m から 3.0K＋70m まで	220	B	積土俵工	河積不足
5	78	1	金剛川	愛宕川	有	松阪市	右	2.8K＋50m から 3.0K＋70m まで	松阪市東町 から 松阪市東町 まで	220	堤防高（流下能力）	2.8K＋50m から 3.0K＋70m まで	220	B	積土俵工	河積不足
5	79	1	金剛川	勢々川	有	松阪市	左	0.4K＋190m から 1.6K＋10m まで	松阪市西野々町 から 松阪市古井町 まで	1,020	堤防高（流下能力）	0.4K＋190m から 1.6K＋10m まで	1,020	B	積土俵工	河積不足
5	79	2	金剛川	勢々川	有	松阪市	左	0.4K＋190m から 1.6K＋10m まで	松阪市西野々町 から 松阪市古井町 まで		工作物	1.2K＋70m から 1.2K＋70m まで		B	積土俵工	桁下高不足 第2号橋
5	80	1	金剛川	勢々川	有	松阪市	右	0.4K＋190m から 1.6K＋10m まで	松阪市西黒部町 から 松阪市西黒部町 まで	1,020	堤防高（流下能力）	0.4K＋190m から 1.6K＋10m まで	1,020	B	積土俵工	河積不足
5	81	1	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで	2,140	堤防高（流下能力）	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	2,140	B	積土俵工	河積不足
5	81	2	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	1.4K＋160m から 1.4K＋160m まで		B	積土俵工	名古須橋 桁下高不足
5	81	3	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	1.8K＋120m から 1.8K＋120m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	81	4	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	1.8K＋170m から 1.8K＋170m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 桁下高不足
5	81	5	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	1.8K＋180m から 1.8K＋180m まで		B	積土俵工	JR橋梁 桁下高不足
5	81	6	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	2.2K＋40m から 2.2K＋40m まで		B	積土俵工	田原口橋 桁下高不足
5	81	7	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	2.4K＋150m から 2.4K＋150m まで		B	積土俵工	里中橋 桁下高不足
5	81	8	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	2.6K＋30m から 2.6K＋30m まで		B	積土俵工	青雲橋 桁下高不足
5	81	9	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	3.0K＋80m から 3.0K＋80m まで		B	積土俵工	海会寺橋 桁下高不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
5	81	10	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	3.2K＋80m から 3.2K＋80m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	81	11	金剛川	名古須川	有	松阪市	左	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市清生町 から 松阪市春日町 まで		工作物	3.4K＋140m から 3.4K＋140m まで		B	積土俵工	五月橋 桁下高不足
5	82	1	金剛川	名古須川	有	松阪市	右	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	松阪市大津町 から 松阪市垣鼻町 まで	2,140	堤防高（流下能力）	1.4K＋160m から 3.6K＋90m まで	2,140	B	積土俵工	河積不足
5	83	1	笹笛川	笹笛川	無	明和町	右	0.6K＋0m から 0.8K＋190m まで	多気郡明和町大淀 から 多気郡明和町大淀 まで	360	工作物	0.6K＋0m から 0.8K＋190m まで	360	B	積土俵工	堤防老朽化
5	84	1	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで	3,590	堤防高（流下能力）	3.8K＋60m から 7.0K＋20m まで	3,170	B	積土俵工	河積不足
5	84	2	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	4.6K＋60m から 4.6K＋60m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	84	3	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	4.6K＋110m から 4.6K＋110m まで		B	積土俵工	増田山橋 河積阻害
5	84	4	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	4.8K＋140m から 4.8K＋140m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	84	5	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	5.2K＋80m から 5.2K＋80m まで		B	積土俵工	立山橋 河積阻害
5	84	6	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	5.2K＋180m から 5.2K＋180m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	84	7	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	5.4K＋80m から 5.4K＋80m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	84	8	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	5.6K＋80m から 5.6K＋80m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	84	9	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	5.8K＋190m から 5.8K＋190m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	84	10	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	6.2K＋140m から 6.2K＋140m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	84	11	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	6.4K＋170m から 6.4K＋170m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	84	12	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	6.6K＋120m から 6.6K＋120m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
5	84	13	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	6.6K＋130m から 6.6K＋130m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	84	14	笹笛川	笹笛川	無	明和町	左	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町佐田 から 多気郡明和町斎宮 まで		工作物	6.8K＋50m から 6.8K＋50m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
5	85	1	笹笛川	笹笛川	無	明和町	右	3.4K＋40m から 7.0K＋20m まで	多気郡明和町馬之上 から 多気郡明和町上野 まで	3,580	堤防高（流下能力）	3.8K＋60m から 7.0K＋20m まで	3,160	B	積土俵工	河積不足
5	86	1	雲出川	中村川	有	松阪市	右	7.6K＋80m から 7.8K＋90m まで	松阪市嬉野滝之川町 から 松阪市嬉野滝之川町 まで	210	堤防高（流下能力）	7.6K＋80m から 7.8K＋90m まで	210	B	積土俵工	高さ不足
5	87	1	雲出川	中村川	有	松阪市	左	19.2K＋170m から 19.6K＋110m まで	松阪市嬉野小原町 から 松阪市嬉野小原町 まで	340	堤防高（流下能力）	19.2K＋170m から 19.6K＋110m まで	340	B	積土俵工	河積不足
5	88	1	雲出川	中村川	有	松阪市	右	19.2K＋170m から 19.6K＋110m まで	松阪市嬉野小原町 から 松阪市嬉野小原町 まで	330	堤防高（流下能力）	19.2K＋170m から 19.6K＋110m まで	330	B	積土俵工	河積不足
5	89	1	雲出川	中村川	有	松阪市	右	20.0K＋150m から 20.6K＋10m まで	松阪市嬉野小原町 から 松阪市嬉野小原町 まで	470	堤防高（流下能力）	20.0K＋150m から 20.6K＋10m まで	470	B	積土俵工	高さ不足
5	90	1	雲出川	大谷川	有	松阪市	左	1.4K＋50m から 2.2K＋140m まで	松阪市嬉野薬王寺町 から 松阪市嬉野薬王寺町 まで	890	堤防高（流下能力）	1.4K＋50m から 2.2K＋140m まで	890	B	積土俵工	高さ不足
5	91	1	碧川	碧川	有	松阪市	左	0K＋0m から 1.8K＋80m まで	松阪市五主町 から 松阪市笠松町 まで	1,860	工作物	0K＋0m から 0.2K＋110m まで	310	A	積土俵工	堤防老朽化
5	91	2	碧川	碧川	有	松阪市	左	0K＋0m から 1.8K＋80m まで	松阪市五主町 から 松阪市笠松町 まで		堤防高（流下能力）	0.2K＋110m から 1.8K＋80m まで	1,550	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
5	92	1	碧川	碧川	有	松阪市	右	0K＋0m から 1.8K＋80m まで	松阪市曽原新田町 から 松阪市曽原町 まで	1,940	工作物	0K＋0m から 0.2K＋110m まで	310	A	積土俵工	堤防老朽化 亀裂あり
5	92	2	碧川	碧川	有	松阪市	右	0K＋0m から 1.8K＋80m まで	松阪市曽原新田町 から 松阪市曽原町 まで		堤防高（流下能力）	0.2K＋110m から 1.8K＋80m まで	1,630	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
5	93	1	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	0K＋310m から 2.0K＋20m まで	松阪市喜多村新田町 から 松阪市小津町 まで	1,950	工作物	0K＋310m から 1.4K＋0m まで	1,310	B	積土俵工	堤防老朽化
5	93	2	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	0K＋310m から 2.0K＋20m まで	松阪市喜多村新田町 から 松阪市小津町 まで		堤防高（流下能力）	1.4K＋0m から 2.0K＋20m まで	640	B	積土俵工	河積不足
5	94	1	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで	3,500	堤防高（流下能力）	2.0K＋20m から 4.0K＋130m まで	2,140	B	積土俵工	河積不足
5	94	2	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		堤防高（流下能力）	4.0K＋130m から 4.2K＋180m まで	270	A	積土俵工	河積不足
5	94	3	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		堤防高（流下能力）	4.2K＋180m から 5.4K＋50m まで	1,090	B	積土俵工	河積不足
5	94	4	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	2.0K＋80m から 2.0K＋80m まで		B	積土俵工	JR橋梁 河積阻害
5	94	5	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	2.2K＋90m から 2.2K＋90m まで		B	積土俵工	巡見橋 河積阻害
5	94	6	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	2.6K＋70m から 2.6K＋70m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
5	94	7	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	3.4K＋130m から 3.4K＋130m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	94	8	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	3.6K＋100m から 3.6K＋100m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	94	9	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	3.8K＋0m から 3.8K＋0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	94	10	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	3.8K＋130m から 3.8K＋130m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	94	11	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	3.8K＋170m から 3.8K＋170m まで		B	積土俵工	筋違橋 桁下高不足
5	94	12	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	4.0K＋0m から 4.0K＋0m まで		B	積土俵工	田村橋 桁下高不足
5	94	13	三渡川	三渡川	有	松阪市	左	2.0K＋20m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野津屋城町 から 松阪市嬉野黒野町 まで		工作物	4.0K＋100m から 4.0K＋100m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
5	95	1	三渡川	三渡川	有	松阪市	右	2.2K＋20m から 2.8K＋140m まで	松阪市中ノ庄町 から 松阪市中ノ庄町 まで	730	堤防高（流下能力）	2.2K＋20m から 2.8K＋140m まで	730	B	積土俵工	河積不足
5	96	1	三渡川	三渡川	有	松阪市	右	3.2K＋60m から 4.0K＋130m まで	松阪市嬉野田村町 から 松阪市嬉野田村町 まで	870	堤防高（流下能力）	3.2K＋60m から 4.0K＋130m まで	870	B	積土俵工	河積不足
5	97	1	三渡川	三渡川	有	松阪市	右	4.4K＋160m から 5.4K＋50m まで	松阪市嬉野黒野町 から 松阪市嬉野黒野町 まで	890	堤防高（流下能力）	4.4K＋160m から 5.4K＋50m まで	890	B	積土俵工	河積不足
5	98	1	三渡川	中川	有	松阪市	左	0.2K＋170m から 1.0K＋60m まで	松阪市市場庄町 から 松阪市市場庄町 まで	670	堤防高（流下能力）	0.2K＋170m から 1.0K＋60m まで	670	A	積土俵工	河積不足
5	98	2	三渡川	中川	有	松阪市	左	0.2K＋170m から 1.0K＋60m まで	松阪市市場庄町 から 松阪市市場庄町 まで		工作物	0.4K＋130m から 0.4K＋130m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	98	3	三渡川	中川	有	松阪市	左	0.2K＋170m から 1.0K＋60m まで	松阪市市場庄町 から 松阪市市場庄町 まで		工作物	0.6K＋60m から 0.6K＋60m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	98	4	三渡川	中川	有	松阪市	左	0.2K＋170m から 1.0K＋60m まで	松阪市市場庄町 から 松阪市市場庄町 まで		工作物	0.6K＋110m から 0.6K＋110m まで		A	積土俵工	R 42 中川橋 河積阻害
5	98	5	三渡川	中川	有	松阪市	左	0.2K＋170m から 1.0K＋60m まで	松阪市市場庄町 から 松阪市市場庄町 まで		工作物	0.8K＋140m から 0.8K＋140m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
5	99	1	三渡川	中川	有	松阪市	右	0.2K＋180m から 1.0K＋60m まで	松阪市市場庄町 から 松阪市市場庄町 まで	670	堤防高（流下能力）	0.2K＋180m から 1.0K＋60m まで	670	A	積土俵工	河積不足
5	100	1	三渡川	堀坂川	有	松阪市	左	0K＋0m から 1.8K＋0m まで	松阪市中ノ庄町 から 松阪市上ノ庄町 まで	1,810	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 1.8K＋0m まで	1,810	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
5	101	1	三渡川	堀坂川	有	松阪市	右	0K＋0m から 2.2K＋140m まで	松阪市中ノ庄町 から 松阪市久米町 まで	2,350	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 2.2K＋140m まで	2,350	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
5	102	1	三渡川	岩内川	有	松阪市	左	0K＋10m から 0.2K＋190m まで	松阪市上ノ庄町 から 松阪市上ノ庄町 まで	380	堤防高（流下能力）	0K＋10m から 0.2K＋190m まで	380	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
5	103	1	三渡川	岩内川	有	松阪市	右	0K＋0m から 2.0K＋0m まで	松阪市上ノ庄町 から 松阪市上ノ庄町 まで	2,000	堤防高（流下能力）	0K＋0m から 2.0K＋0m まで	2,000	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
5	104	1	三渡川	岩内川	有	松阪市	左	0.2K＋190m から 0.8K＋10m まで	松阪市嬉野田村町 から 松阪市嬉野田村町 まで	430	堤防高（流下能力）	0.2K＋190m から 0.8K＋10m まで	430	B	積土俵工	河積不足
5	105	1	三渡川	岩内川	有	松阪市	左	0.8K＋10m から 2.0K＋0m まで	松阪市上ノ庄町 から 松阪市上ノ庄町 まで	1,190	堤防高（流下能力）	0.8K＋10m から 2.0K＋0m まで	1,190	B	積土俵工	河積不足 （河床堆積）
5	105	2	三渡川	岩内川	有	松阪市	左	0.8K＋10m から 2.0K＋0m まで	松阪市上ノ庄町 から 松阪市上ノ庄町 まで	1,190	工作物	1.4K＋190m から 1.4K＋190m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
			小計			105 区間				99,520		196 箇所	96,080			重要度Ａ＝ 29箇所 17,830m 重要度Ｂ＝168箇所 78,250m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
26	1	1	鵜地区海岸	港	有	松阪市	＋0m から ＋1,645m まで	松阪市五主町 から 松阪市五主町 まで	1,645	工作物	＋0m から ＋1,645m まで	1,645	B	積土俵工	
26	2	1	天白地区海岸	港	有	松阪市	＋0m から ＋1,680m まで	松阪市曽原新田町 から 松阪市喜多村田町 まで	1,680	工作物	＋0m から ＋1,680m まで	1,680	B	積土俵工	
26	3	1	松ヶ崎地区海岸	港	有	松阪市	＋0m から ＋389m まで	松阪市松ヶ島町 から 松阪市松ヶ島町 まで	389	工作物	＋0m から ＋389m まで	389	B	積土俵工	
26	4	1	猟師地区海岸	港	有	松阪市	＋0m から ＋365m まで	松阪市猟師町 から 松阪市猟師町 まで	365	工作物	＋0m から ＋365m まで	365	B	積土俵工	
26	5	1	大口地区海岸	港	有	松阪市	＋0m から ＋1,821m まで	松阪市大口町 から 松阪市大口町 まで	1,821	工作物	＋0m から ＋1,821m まで	1,821	B	積土俵工	
26	6	1	西黒部地区海岸	港	有	松阪市	＋0m から ＋543m まで	松阪市高須町 から 松阪市高須町 まで	543	工作物	＋0m から ＋543m まで	543	B	積土俵工	
26	7	1	吹井ノ浦地区海岸	建	有	松阪市	＋0m から ＋3,047m まで	松阪市松名瀬町 から 松阪市東黒部町 まで	3,047	工作物	＋0m から ＋3,047m まで	3,047	B	積土俵工	
26	8	1	川尻地区海岸	建	無	明和町	＋10m から ＋1,210m まで	多気郡明和町川尻 から 多気郡明和町川尻 まで	1,200	工作物 浸食	＋10m から ＋1,200m まで	1,200	B	杭打 積土俵工	
26	9	1	北藤原地区海岸	建	無	明和町	＋0m から ＋822m まで	多気郡明和町北藤原 から 多気郡明和町北藤原 まで	822	工作物	＋0m から ＋822m まで	822	B	積土俵工	
26	10	1	浜田地区海岸	建	無	明和町	＋0m から ＋1,826m まで	多気郡明和町浜田 から 多気郡明和町八木戸 まで	1,826	工作物	＋0m から ＋1,826m まで	1,826	B	積土俵工	
26	11	1	大淀地区海岸	建	無	明和町	＋0m から ＋1,858m まで	多気郡明和町大堀川新田 から 多気郡明和町大淀 まで	1,858	工作物	＋0m から ＋1,858m まで	1,858	B	積土俵工	
			小計			11 区間			15,196		11 箇所	15,196			重要度Ａ＝ 0箇所 重要度Ｂ＝11箇所 15,196m

伊勢建設事務所管内

（1） 河　　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
6	1	1	宮川	宮川	有	伊勢市	右	13.0k+120m から 13.2k+80m まで	伊勢市津村町 から 伊勢市津村町 まで	240	堤防高（流下能力）	13.0k+120m から 13.2k+80m まで	240	A	積土俵工	H. 6. 9実績有 高さ不足
6	2	1	宮川	宮川	無	度会町	左	17.4k+40m から 17.4k+180m まで	度会町棚橋 から 度会町棚橋 まで	140	法崩れすべり	17.4k+40m から 17.4k+180m まで	140	B	杭打積土俵工	
6	3	1	宮川	五十鈴川	有	伊勢市	左	3.5k+0m から 3.5k+0m まで	伊勢市鹿海町 から 伊勢市鹿海町 まで		工作物	3.5k+0m から 3.5k+0m まで		A	積土俵工	汐合橋 桁下高不足
6	4	1	宮川	五十鈴川	有	伊勢市	左	3.9k+0m から 3.9k+0m まで	伊勢市鹿海町 から 伊勢市鹿海町 まで		工作物	3.9k+0m から 3.9k+0m まで		B	積土俵工	JR橋梁 河積不足
6	5	1	宮川	五十鈴川	有	伊勢市	左	5.4k+160m から 6.8k+160m まで	伊勢市鹿海町 から 伊勢市鹿海町 まで	1,370	漏水	5.4k+160m から 6.8k+160m まで	1,370	B	月の輪工	H. 5. 9実績有
6	5	2	宮川	五十鈴川	有	伊勢市	左	5.4k+160m から 6.8k+160m まで	伊勢市鹿海町 から 伊勢市鹿海町 まで		工作物	5.6k+0m から 5.6k+0m まで		B	積土俵工	堀割橋 河積不足
6	6	1	宮川	五十鈴川	有	伊勢市	左	7.4k+170m から 8.0k+120m まで	伊勢市楠部町 から 伊勢市楠部町 まで	560	漏水	7.4k+170m から 8.0k+120m まで	560	A	月の輪工	H. 5. 9実績有
6	7	1	宮川	五十鈴川	有	伊勢市	右	7.4k+170m から 8.0k+40m まで	伊勢市楠部町 から 伊勢市楠部町 まで	440	漏水	7.4k+170m から 8.0k+40m まで	440	A	月の輪工	H. 5. 9実績有
6	8	1	宮川	勢田川	有	伊勢市	左	5.8k+140m から 6.8k+10m まで	伊勢市勢田町 から 伊勢市勢田町 まで	900	堤防高（流下能力）	5.8k+140m から 6.8k+10m まで	900	B	積土俵工	河積不足
6	9	1	宮川	勢田川	有	伊勢市	右	5.8k+130m から 6.8k+10m まで	伊勢市勢田町 から 伊勢市勢田町 まで	900	堤防高（流下能力）	5.8k+130m から 6.8k+10m まで	900	B	積土俵工	河積不足
6	10	1	宮川	桧尻川	有	伊勢市	左	0k+0m から 1.6k+60m まで	伊勢市船江二丁目 から 伊勢市一之木五丁目 まで	1,660	堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.6k+60m まで	1,660	B	積土俵工	河積不足
6	10	2	宮川	桧尻川	有	伊勢市	左	0k+0m から 1.6k+60m まで	伊勢市船江二丁目 から 伊勢市一之木五丁目 まで		工作物	0.4k+170m から 0.4k+170m まで		B	積土俵工	桁下高不足 小木橋
6	10	3	宮川	桧尻川	有	伊勢市	左	0k+0m から 1.6k+60m まで	伊勢市船江二丁目 から 伊勢市一之木五丁目 まで		工作物	0.8k+140m から 0.8k+140m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	11	1	宮川	桧尻川	有	伊勢市	右	0k+0m から 1.6k+60m まで	伊勢市船江二丁目 から 伊勢市一之木五丁目 まで	1,660	堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.6k+60m まで	1,660	B	積土俵工	河積不足
6	12	1	宮川	五十鈴川派川	有	伊勢市	左	0.6k+70m から 1.6k+190m まで	伊勢市二見町江 から 伊勢市二見町江 まで	1,090	堤防高（流下能力）	0.6k+70m から 1.6k+190m まで	1,090	B	積土俵工	河積不足 （河川床堆積）
6	12	2	宮川	五十鈴川派川	有	伊勢市	左	0.6k+70m から 1.6k+190m まで	伊勢市二見町江 から 伊勢市二見町江 まで		法崩れすべり	0.6k+70m から 1.6k+190m まで	1,090	B	杭打積土俵工	
6	12	3	宮川	五十鈴川派川	有	伊勢市	左	0.6k+70m から 1.6k+190m まで	伊勢市二見町江 から 伊勢市二見町江 まで		工作物	0.8k+100m から 0.8k+100m まで		B	積土俵工	水門老朽化
6	12	4	宮川	五十鈴川派川	有	伊勢市	左	0.6k+70m から 1.6k+190m まで	伊勢市二見町江 から 伊勢市二見町江 まで		工作物	1.6k+180m から 1.6k+180m まで		A	積土俵工	橘橋 桁下高不足
6	13	1	宮川	五十鈴川派川	有	伊勢市	右	2.4k+90m から 2.8k+100m まで	伊勢市朝熊町 から 伊勢市朝熊町 まで	430	堤防高（流下能力）	2.4k+90m から 2.8k+100m まで	430	B	積土俵工	河積不足
6	14	1	宮川	松下川	有	伊勢市	左	0.8k+190m から 1.2k+30m まで	伊勢市二見町松下 から 伊勢市二見町松下 まで	230	堤防高（流下能力）	0.8k+190m から 1.2k+30m まで	230	A	積土俵工	河積不足
6	15	1	宮川	松下川	有	伊勢市	右	1.0k+0m から 1.2k+30m まで	伊勢市二見町松下 から 伊勢市二見町松下 まで	230	堤防高（流下能力）	1.0k+0m から 1.2k+30m まで	230	A	積土俵工	河積不足
6	16	1	宮川	朝熊川	有	伊勢市	左	1.0k+20m から 1.8k+90m まで	伊勢市朝熊町 から 伊勢市朝熊町 まで	920	堤防高（流下能力）	1.0k+20m から 1.8k+90m まで	920	B	積土俵工	河積不足
6	17	1	宮川	朝熊川	有	伊勢市	右	1.0k+20m から 1.8k+90m まで	伊勢市朝熊町 から 伊勢市朝熊町 まで	880	堤防高（流下能力）	1.0k+20m から 1.8k+90m まで	880	B	積土俵工	河積不足
6	18	1	宮川	汁谷川	有	伊勢市	右	0k+130m から 1.0k+140m まで	伊勢市小俣町元町 から 伊勢市小俣町元町 まで	1,010	堤防高（流下能力）	0k+130m から 1.0k+140m まで	1,010	B	積土俵工	高さ不足
6	19	1	宮川	汁谷川	有	伊勢市	左	0.4k+160m から 1.0k+20m まで	伊勢市小俣町元町 から 伊勢市小俣町元町 まで	480	堤防高（流下能力）	0.4k+160m から 1.0k+20m まで	480	B	積土俵工	高さ不足
6	20	1	宮川	横輪川	有	伊勢市	左	0k+0m から 1.0k+70m まで	伊勢市円座町 から 伊勢市上野町 まで	1,070	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0k+190m まで	240	B	積土俵工	H. 6. 9実績有 河積不足
6	20	2	宮川	横輪川	有	伊勢市	左	0k+0m から 1.0k+70m まで	伊勢市円座町 から 伊勢市上野町 まで		堤防高（流下能力）	0k+190m から 1.0k+70m まで	830	B	積土俵工	河積不足
6	21	1	宮川	横輪川	有	伊勢市	右	0k+40m から 1.0k+70m まで	伊勢市津村町 から 伊勢市上野町 まで	1,040	堤防高（流下能力）	0k+40m から 0.4k+130m まで	490	B	積土俵工	H. 6. 9実績有 河積不足
6	21	2	宮川	横輪川	有	伊勢市	右	0k+40m から 1.0k+70m まで	伊勢市津村町 から 伊勢市上野町 まで		堤防高（流下能力）	0.4k+130m から 1.0k+70m まで	550	B	積土俵工	河積不足
6	22	1	宮川	横輪川	有	伊勢市	右	1.8k+110m から 3.4k+140m まで	伊勢市上野町 から 伊勢市上野町 まで	1,790	堤防高（流下能力）	1.8k+110m から 3.4k+140m まで	1,790	B	積土俵工	河積不足
6	23	1	宮川	横輪川	有	伊勢市	左	2.6k+120m から 3.0k+160m まで	伊勢市上野町 から 伊勢市上野町 まで	440	堤防高（流下能力）	2.6k+120m から 3.0k+160m まで	440	B	積土俵工	河積不足
6	24	1	宮川	横輪川	有	伊勢市	左	7.6k+100m から 8.0k+90m まで	伊勢市横輪町 から 伊勢市横輪町 まで	360	堤防高（流下能力）	7.6k+100m から 8.0k+90m まで	360	B	積土俵工	河積不足
6	25	1	宮川	横輪川	有	伊勢市	右	8.0k+70m から 8.2k+130m まで	伊勢市横輪町 から 伊勢市横輪町 まで	240	堤防高（流下能力）	8.0k+70m から 8.2k+130m まで	240	B	積土俵工	河積不足
6	26	1	宮川	雨渕川	有	伊勢市	左	0k+0m から 1.0k+90m まで	伊勢市上野町 から 伊勢市上野町 まで	1,110	堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.0k+90m まで	1,110	B	積土俵工	河積不足
6	27	1	宮川	雨渕川	有	伊勢市	右	0k+0m から 1.0k+90m まで	伊勢市上野町 から 伊勢市上野町 まで	1,110	堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.0k+90m まで	1,110	B	積土俵工	河積不足
6	28	1	宮川	一之瀬川	無	度会町	左	2.8k+160m から 3.0k+180m まで	度会郡度会町栗原 から 度会郡度会町栗原 まで	220	水衝洗掘	2.8k+160m から 3.0k+180m まで	220	B	木竹流工	
6	29	1	宮川	一之瀬川	無	度会町	右	11.2k+100m から 11.6k+80m まで	度会郡度会町和井野 から 度会郡度会町和井野 まで	380	堤防高（流下能力）	11.2k+100m から 11.6k+80m まで	380	B	積土俵工	高さ不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
6	29	2	宮川	一之瀬川	無	度会町	右	11.2k+100m から 11.6k+80m まで	度会郡度会町和井野 から 度会郡度会町和井野 まで		工作物	11.6k+80m から 11.6k+80m まで		B	積土俵工	和井野橋 H10架替完了 桁下高不足
6	30	1	宮川	一之瀬川	無	度会町	左	13.8k+90m から 14.0k+60m まで	度会郡度会町南中村 から 度会郡度会町南中村 まで	170	堤防高（流下能力）	13.8k+90m から 14.0k+60m まで	170	B	積土俵工	河積不足
6	30	2	宮川	一之瀬川	無	度会町	左	13.8k+90m から 14.0k+60m まで	度会郡度会町南中村 から 度会郡度会町南中村 まで		工作物	14.0k+30m から 14.0k+30m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	31	1	宮川	一之瀬川	無	度会町	右	13.8k+90m から 14.8k+90m まで	度会郡度会町南中村 から 度会郡度会町南中村 まで	950	堤防高（流下能力）	13.8k+90m から 14.8k+90m まで	950	B	積土俵工	河積不足
6	32	1	宮川	藤川	無	大紀町	右	3.6k+160m から 4.0k+10m まで	度会郡大紀町永会 から 度会郡大紀町永会 まで	250	法崩れすべり	3.6k+160m から 4.0k+10m まで	250	B	杭打積土俵工	
6	33	1	宮川	大内山川	無	大紀町	左	7.2k+40m から 7.4k+80m まで	度会郡大紀町阿曽 から 度会郡大紀町阿曽 まで	240	堤防高（流下能力）	7.2k+40m から 7.4k+80m まで	240	A	積土俵工	
6	34	1	宮川	大内山川	無	大紀町	右	12.8k+100m から 13.2k+0m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町柏野 まで	340	水衝洗掘	12.8k+100m から 13.2k+0m まで	340	B	木竹流工	
6	35	1	宮川	大内山川	無	大紀町	右	13.8k+100m から 14.8k+70m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町柏野 まで	910	堤防高（流下能力）	13.8k+100m から 14.8k+70m まで	910	B	積土俵工	河積不足
6	35	2	宮川	大内山川	無	大紀町	右	13.8k+100m から 14.8k+70m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町柏野 まで		工作物	14.5k+0m から 14.5k+0m まで		B	積土俵工	柳原橋梁 河積阻害
6	36	1	宮川	大内山川	無	大紀町	左	14.6k+100m から 18.2k+120m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町崎 まで	3,580	堤防高（流下能力）	14.6k+100m から 16.0k+80m まで	1,300	B	積土俵工	河積不足
6	36	2	宮川	大内山川	無	大紀町	左	14.6k+100m から 18.2k+120m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町崎 まで		堤防高（流下能力）	16.0k+80m から 18.2k+120m まで	2,280	B	積土俵工	堤防高不足
6	36	3	宮川	大内山川	無	大紀町	左	14.6k+100m から 18.2k+120m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町崎 まで		工作物	14.6k+130m から 14.6k+130m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
6	36	4	宮川	大内山川	無	大紀町	左	14.6k+100m から 18.2k+120m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町崎 まで		工作物	15.0k+90m から 15.0k+90m まで		B	積土俵工	柳原橋 河積阻害
6	36	5	宮川	大内山川	無	大紀町	左	14.6k+100m から 18.2k+120m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町崎 まで		工作物	18.0k+90m から 18.0k+90m まで		B	積土俵工	宮前橋 河積阻害
6	37	1	宮川	大内山川	無	大紀町	右	15.4k+30m から 16.0k+80m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町崎 まで	680	堤防高（流下能力）	15.4k+30m から 16.0k+80m まで	680	B	積土俵工	河積不足
6	38	1	宮川	大内山川	無	大紀町	左	19.0k+130m から 19.6k+0m まで	度会郡大紀町崎 から 度会郡大紀町崎 まで	380	堤防高（流下能力）	19.0k+130m から 19.6k+0m まで	380	B	積土俵工	河積不足
6	39	1	宮川	大内山川	無	大紀町	左	22.8k+20m から 23.0k+10m まで	度会郡大紀町間弓 から 度会郡大紀町間弓 まで	190	堤防高（流下能力）	22.8k+20m から 23.0k+10m まで	190	B	積土俵工	河積不足
6	39	1	宮川	大内山川	無	大紀町	右	22.8k+30m から 23.0k+50m まで	度会郡大紀町間弓 から 度会郡大紀町間弓 まで	230	堤防高（流下能力）	22.8k+30m から 23.0k+50m まで	230	B	積土俵工	河積不足
6	40	1	宮川	大内山川	無	大紀町	右	23.9k+0m から 23.9k+0m まで	度会郡大紀町間弓 から 度会郡大紀町間弓 まで		工作物	23.9k+0m から 23.9k+0m まで		B	積土俵工	伊良野橋梁 河積阻害
6	41	1	宮川	大内山川	無	大紀町	右	27.4k+10m から 27.6k+140m まで	度会郡大紀町米ケ谷 から 度会郡大紀町米ケ谷 まで	320	堤防高（流下能力）	27.4k+10m から 27.6k+140m まで	320	B	積土俵工	高さ不足
6	41	2	宮川	大内山川	無	大紀町	右	27.4k+10m から 27.6k+140m まで	度会郡大紀町米ケ谷 から 度会郡大紀町米ケ谷 まで		工作物	27.4k+10m から 27.4k+10m まで		B	積土俵工	中野橋 河積阻害
6	42	1	宮川	大内山川	無	大紀町	右	28.4k+160m から 29.6k+30m まで	度会郡大紀町米ケ谷 から 度会郡大紀町米ケ谷 まで	1,100	堤防高（流下能力）	28.4k+160m から 29.6k+30m まで	1,100	B	積土俵工	高さ不足
6	42	2	宮川	大内山川	無	大紀町	右	28.4k+160m から 29.6k+30m まで	度会郡大紀町米ケ谷 から 度会郡大紀町米ケ谷 まで		工作物	28.6k+60m から 28.6k+60m まで		B	積土俵工	定堰 河積阻害
6	42	3	宮川	大内山川	無	大紀町	右	28.4k+160m から 29.6k+30m まで	度会郡大紀町米ケ谷 から 度会郡大紀町米ケ谷 まで		工作物	29.2k+20m から 29.2k+20m まで		B	積土俵工	向郷橋 河積阻害
6	42	4	宮川	大内山川	無	大紀町	右	28.4k+160m から 29.6k+30m まで	度会郡大紀町米ケ谷 から 度会郡大紀町米ケ谷 まで		工作物	29.4k+90m から 29.4k+90m まで		B	積土俵工	門口堰 河積阻害
6	43	1	宮川	奥河内川	無	大紀町	左	0.0k+50m から 0.2k+120m まで	度会郡大紀町阿曽 から 度会郡大紀町阿曽 まで	260	堤防高（流下能力）	0.0k+50m から 0.2k+120m まで	260	B	積土俵工	河積不足
6	43	2	宮川	奥河内川	無	大紀町	左	0.0k+50m から 0.2k+120m まで	度会郡大紀町阿曽 から 度会郡大紀町阿曽 まで		工作物	0.2k+0m から 0.2k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
6	43	3	宮川	奥河内川	無	大紀町	左	0.0k+50m から 0.2k+120m まで	度会郡大紀町阿曽 から 度会郡大紀町阿曽 まで		工作物	0.2k+110m から 0.2k+110m まで		B	積土俵工	JR橋梁 河積阻害
6	44	1	宮川	奥河内川	無	大紀町	右	0.0k+60m から 0.2k+120m まで	度会郡大紀町阿曽 から 度会郡大紀町阿曽 まで	270	堤防高（流下能力）	0.0k+60m から 0.2k+120m まで	270	B	積土俵工	河積不足
6	45	1	宮川	注連小路川	無	大紀町	右	0.0k+0m から 1.2k+80m まで	度会郡大紀町柏野 から 度会郡大紀町柏野 まで	1,270	堤防高（流下能力）	0.0k+10m から 1.2k+80m まで	1,270	B	積土俵工	高さ不足
6	46	1	宮川	笠木川	無	大紀町	右	1.8k+20m から 2.0k+50m まで	度会郡大紀町崎 から 度会郡大紀町崎 まで	230	堤防高（流下能力）	1.8k+20m から 1.8k+50m まで	230	B	積土俵工	河積不足
6	47	1	宮川	笠木川	無	大紀町	左	1.8k+100m から 1.8k+140m まで	度会郡大紀町崎 から 度会郡大紀町崎 まで	40	堤防高（流下能力）	1.8k+100m から 1.8k+140m まで	40	B	積土俵工	河積不足
6	48	1	宮川	三ケ野川	無	大紀町	右	2.6k+20m から 3.2k+140m まで	度会郡大紀町崎 から 度会郡大紀町崎 まで	710	堤防高（流下能力）	2.6k+20m から 3.0k+20m まで	380	B	積土俵工	高さ不足
6	48	2	宮川	三ケ野川	無	大紀町	右	2.6k+20m から 3.2k+140m まで	度会郡大紀町崎 から 度会郡大紀町崎 まで		堤防高（流下能力）	3.0k+20m から 3.2k+140m まで	330	B	積土俵工	河積不足
6	49	1	宮川	三ケ野川	無	大紀町	左	3.0k+10m から 3.2k+80m まで	度会郡大紀町崎 から 度会郡大紀町崎 まで	270	堤防高（流下能力）	3.0k+10m から 3.2k+80m まで	270	B	積土俵工	河積不足
6	49	2	宮川	三ケ野川	無	大紀町	左	3.0k+10m から 3.2k+80m まで	度会郡大紀町崎 から 度会郡大紀町崎 まで		工作物	3.0k+120m から 3.2k+120m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	50	1	宮川	梅ケ谷川	無	大紀町	左	0.6k+170m から 1.8k+120m まで	度会郡大紀町川口 から 度会郡大紀町川口 まで	1,170	堤防高（流下能力）	0.6k+170m から 1.8k+120m まで	1,170	B	積土俵工	河積不足
6	50	2	宮川	梅ケ谷川	無	大紀町	左	0.6k+170m から 1.8k+120m まで	度会郡大紀町川口 から 度会郡大紀町川口 まで		工作物	1.2k+140m から 1.2k+140m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	50	3	宮川	梅ケ谷川	無	大紀町	左	0.6k+170m から 1.8k+120m まで	度会郡大紀町川口 から 度会郡大紀町川口 まで		工作物	1.4k+10m から 1.4k+10m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	50	4	宮川	梅ケ谷川	無	大紀町	左	0.6k+170m から 1.8k+120m まで	度会郡大紀町川口 から 度会郡大紀町川口 まで		工作物	1.4k+50m から 1.4k+50m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
6	50	5	宮川	梅ケ谷川	無	大紀町	左	0.6k+170m から 1.8k+120m まで	度会郡大紀町川口 から 度会郡大紀町川口 まで		工作物	1.6k+80m から 1.6k+80m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	51	1	宮川	梅ケ谷川	無	大紀町	右	0.6k+170m から 1.8k+10m まで	度会郡大紀町川口 から 度会郡大紀町川口 まで	1,040	堤防高（流下能力）	0.6k+170m から 1.8k+10m まで	1,040	B	積土俵工	河積不足
6	52	1	大堀川	大堀川	有	伊勢市	右	0.2k+90m から 3.6k+50m まで	伊勢市東大淀町 から 伊勢市柏町 まで	3,400	堤防高（流下能力）	0.2k+90m から 3.6k+50m まで	3,400	B	積土俵工	河積不足
6	53	1	江川	江川	有	伊勢市	左	0.2k+110m から 2.6k+180m まで	伊勢市村松町 から 伊勢市西豊浜町 まで	2,480	堤防高（流下能力）	0.2k+110m から 2.6k+180m まで	2,480	B	積土俵工	河積不足
6	54	1	江川	江川	有	伊勢市	右	0.2k+110m から 2.6k+180m まで	伊勢市有滝町 から 伊勢市西豊浜町 まで	2,490	堤防高（流下能力）	0.2k+110m から 2.6k+180m まで	2,490	B	積土俵工	河積不足
6	55	1	外城田川	外城田川	有	伊勢市	左	1.0k+20m から 4.2k+30m まで	伊勢市樫原町 から 伊勢市西豊浜町 まで	3,980	漏水	1.0k+20m から 3.0k+190m まで	2,920	B	月の輪工	
6	55	2	外城田川	外城田川	有	伊勢市	左	1.0k+20m から 4.2k+30m まで	伊勢市樫原町 から 伊勢市西豊浜町 まで		堤防高（流下能力）	3.0k+190m から 4.2k+30m まで	1,060	B	積土俵工	河積不足
6	56	1	外城田川	外城田川	有	伊勢市	右	1.8k+20m から 4.2k+0m まで	伊勢市西豊浜町 から 伊勢市西豊浜町 まで	2,490	漏水	1.8k+20m から 3.2k+30m まで	1,490	B	月の輪工	
6	56	2	外城田川	外城田川	有	伊勢市	右	1.8k+20m から 4.2k+0m まで	伊勢市西豊浜町 から 伊勢市西豊浜町 まで		堤防高（流下能力）	3.2k+30m から 4.2k+0m まで	1,000	B	積土俵工	河積不足
6	57	1	神津佐川	神津佐川	無	南伊勢町	左	0k+190m から 0.6k+120m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	560	水衡洗掘	0k+190m から 0.6k+120m まで	560	B	木竹流工	
6	57	2	神津佐川	神津佐川	無	南伊勢町	左	0k+190m から 0.6k+120m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで		工作物	0.2k+160m から 0.2k+160m まで		B	積土俵工	記念橋 桁下高不足
6	57	3	神津佐川	神津佐川	無	南伊勢町	左	0k+190m から 0.6k+120m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで		工作物	0.4k+150m から 0.4k+150m まで		B	積土俵工	井桁橋 桁下高不足
6	58	1	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	310	堤防高（流下能力）	0k-10m から 0.2k+100m まで	310	A	積土俵工	河積不足 H 3 実績有
6	58	2	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	310	工作物	0k+0m から 0k+0m まで		B	積土俵工	日山河内橋 桁下高不足
6	58	3	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	310	工作物	0k+40m から 0k+40m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	58	4	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	310	工作物	0k+60m から 0k+60m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	58	5	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	310	工作物	0k+170m から 0k+170m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	58	6	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	310	工作物	0.2k+10m から 0.2k+10m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	58	7	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	310	工作物	0.2k+40m から 0.2k+40m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	58	8	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	左	0k-10m から 0.2k+100m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで		工作物	0.2k+60m から 0.2k+60m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	59	1	神津佐川	日山河内川	無	南伊勢町	右	0k+0m から 0.2k+90m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	290	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+90m まで	290	A	積土俵工	河積不足 H 3 実績有
6	60	1	神津佐川	中河内川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.2k+40m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	250	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+40m まで	250	A	積土俵工	H 3 実績有
6	60	2	神津佐川	中河内川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.2k+40m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで		工作物	0k+0m から 0k+0m まで		B	積土俵工	中河内橋 桁下高不足
6	60	3	神津佐川	中河内川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.2k+40m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで		工作物	0k+150m から 0k+150m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	61	1	神津佐川	中河内川	無	南伊勢町	右	0k+0m から 0.2k+40m まで	度会郡南伊勢町神津佐 から 度会郡南伊勢町神津佐 まで	240	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+40m まで	240	A	積土俵工	河積不足 H 3 実績有
6	62	1	泉川	泉川	無	南伊勢町	左	0.2k+130m から 0.8k+30m まで	度会郡南伊勢町泉 から 度会郡南伊勢町泉 まで	500	堤防高（流下能力）	0.2k+130m から 0.8k+30m まで	500	A	積土俵工	河積不足 H 3 実績有
6	63	1	泉川	泉川	無	南伊勢町	右	0.2k+90m から 0.8k+80m まで	度会郡南伊勢町泉 から 度会郡南伊勢町泉 まで	590	堤防高（流下能力）	0.2k+90m から 0.8k+80m まで	590	A	積土俵工	河積不足 H 3 実績有
6	63	2	泉川	泉川	無	南伊勢町	右	0.2k+90m から 0.8k+80m まで	度会郡南伊勢町泉 から 度会郡南伊勢町泉 まで		工作物	0.2k+130m から 0.2k+130m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	63	3	泉川	泉川	無	南伊勢町	右	0.2k+90m から 0.8k+80m まで	度会郡南伊勢町泉 から 度会郡南伊勢町泉 まで		工作物	0.4k+50m から 0.4k+50m まで		B	積土俵工	虎渓橋 桁下高不足
6	63	4	泉川	泉川	無	南伊勢町	右	0.2k+90m から 0.8k+80m まで	度会郡南伊勢町泉 から 度会郡南伊勢町泉 まで		工作物	0.6k+160m から 0.6k+160m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	63	5	泉川	泉川	無	南伊勢町	右	0.2k+90m から 0.8k+80m まで	度会郡南伊勢町泉 から 度会郡南伊勢町泉 まで		工作物	0.6k+190m から 0.6k+190m まで		B	積土俵工	井堰 桁下高不足
6	64	1	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	0.2k+120m から 1.0k+110m まで	度会郡南伊勢町五ヶ所浦 から 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 まで	780	堤防高（流下能力）	0.2k+120m から 1.0k+110m まで	780	B	積土俵工	高さ不足
6	64	2	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	0.2k+120m から 1.0k+110m まで	度会郡南伊勢町五ヶ所浦 から 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 まで		工作物	0.6k+50m から 0.6k+50m まで		B	積土俵工	愛洲橋 桁下高不足
6	64	3	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	0.2k+120m から 1.0k+110m まで	度会郡南伊勢町五ヶ所浦 から 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 まで		工作物	0.8k+140m から 0.8k+140m まで		B	積土俵工	城山橋 桁下高不足
6	65	1	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	右	0.2k+120m から 1.2k+170m まで	度会郡南伊勢町五ヶ所浦 から 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 まで	1,060	堤防高（流下能力）	0.2k+120m から 1.2k+170m まで	1,060	B	積土俵工	高さ不足
6	66	1	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	右	2.0k+30m から 2.6k+150m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで	730	堤防高（流下能力）	2.0k+30m から 2.2k+180m まで	360	B	積土俵工	高さ不足
6	66	2	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	右	2.0k+30m から 2.6k+150m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで		堤防高（流下能力）	2.2k+180m から 2.6k+150m まで	370	A	積土俵工	高さ不足
6	66	3	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	右	2.0k+30m から 2.6k+150m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで		工作物	2.2k+70m から 2.2k+70m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	66	4	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	右	2.0k+30m から 2.6k+150m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで		工作物	2.4k+60m から 2.4k+60m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	66	5	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	右	2.0k+30m から 2.6k+150m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで		工作物	2.6k+120m から 2.6k+120m まで		B	積土俵工	中橋 桁下高不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
6	67	1	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	2.0k+130m から 2.2k+190m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで	230	堤防高（流下能力）	2.0k+130m から 2.2k+190m まで	230	B	積土俵工	高さ不足
6	68	1	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	2.4k+180m から 2.6k+130m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで	170	堤防高（流下能力）	2.4k+180m から 2.6k+130m まで	170	B	積土俵工	高さ不足
6	69	1	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	2.6k+130m から 3.2k+50m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで	510	堤防高（流下能力）	2.6k+130m から 3.2k+50m まで	510	B	積土俵工	高さ不足
6	69	2	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	2.6k+130m から 3.2k+50m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで		工作物	2.6k+170m から 2.6k+170m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	69	3	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	左	2.6k+130m から 3.2k+50m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで		工作物	2.8k+110m から 2.8k+110m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	70	1	五ケ所川	五ケ所川	無	南伊勢町	右	2.6k+160m から 3.2k+110m まで	度会郡南伊勢町岡出 から 度会郡南伊勢町岡出 まで	570	堤防高（流下能力）	2.6k+160m から 3.2k+110m まで	570	B	積土俵工	高さ不足
6	71	1	中の谷川	中の谷川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.4k+90m まで	度会郡南伊勢町船越 から 度会郡南伊勢町船越 まで	590	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+90m まで	590	B	積土俵工	高さ不足
6	71	2	中の谷川	中の谷川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.4k+90m まで	度会郡南伊勢町船越 から 度会郡南伊勢町船越 まで		工作物	0.2k+50m から 0.2k+50m まで		B	積土俵工	中之谷橋 桁下高不足
6	71	3	中の谷川	中の谷川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.4k+90m まで	度会郡南伊勢町船越 から 度会郡南伊勢町船越 まで		工作物	0.2k+150m から 0.2k+150m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	71	4	中の谷川	中の谷川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.4k+90m まで	度会郡南伊勢町船越 から 度会郡南伊勢町船越 まで		工作物	0.4k+0m から 0.4k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	71	5	中の谷川	中の谷川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.4k+90m まで	度会郡南伊勢町船越 から 度会郡南伊勢町船越 まで		工作物	0.4k+30m から 0.4k+30m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	72	1	中の谷川	中の谷川	無	南伊勢町	右	0k+0m から 0.4k+90m まで	度会郡南伊勢町船越 から 度会郡南伊勢町船越 まで	610	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+90m まで	610	B	積土俵工	高さ不足
6	73	1	伊勢路川	伊勢路川	無	南伊勢町	左	0k-25m から 0.1k-68m まで	度会郡南伊勢町内瀬 から 度会郡南伊勢町内瀬 まで	143	堤防高（流下能力）	0k-25m から 0.1k-68m まで	143	B	積土俵工	高さ不足 護岸老朽化
6	74	1	伊勢路川	伊勢路川	無	南伊勢町	左	3.4k+30m から 5.0k+50m まで	度会郡南伊勢町奥出 から 度会郡南伊勢町七軒屋 まで	1,610	工作物	4.6k+120m から 4.6k+120m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	74	2	伊勢路川	伊勢路川	無	南伊勢町	左	3.4k+30m から 5.0k+50m まで	度会郡南伊勢町奥出 から 度会郡南伊勢町七軒屋 まで		工作物	4.8k+110m から 4.8k+110m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
6	75	1	伊勢路川	伊勢路川	無	南伊勢町	右	0.4k+180m から 1.2k+16m まで	度会郡南伊勢町内瀬 から 度会郡南伊勢町内瀬 まで	636	堤防高（流下能力）	0.4k+180m から 1.2k+16m まで	636	B	積土俵工	高さ不足 護岸老朽化
6	76	1	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 1.8k+100m まで	度会郡南伊勢町伊勢路 から 度会郡南伊勢町押渕 まで	1,890	堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.8k+110m まで	1,890	A	積土俵工	高さ不足
6	77	1	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	右	0.6k+70m から 1.0k+190m まで	度会郡南伊勢町伊勢路 から 度会郡南伊勢町伊勢路 まで	520	堤防高（流下能力）	0.6k+70m から 1.0k+190m まで	520	A	積土俵工	高さ不足
6	78	1	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	右	1.6k+100m から 2.4k+10m まで	度会郡南伊勢町押渕 から 度会郡南伊勢町押渕 まで	680	堤防高（流下能力）	1.6k+100m から 2.4k+10m まで	680	B	積土俵工	高さ不足
6	78	2	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	右	1.6k+100m から 2.4k+10m まで	度会郡南伊勢町押渕 から 度会郡南伊勢町押渕 まで		工作物	2.2k+0m から 2.2k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	79	1	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	右	2.4k+10m から 3.4k+140m まで	度会郡南伊勢町押渕 から 度会郡南伊勢町押渕 まで	1,160	堤防高（流下能力）	2.4k+10m から 3.4k+140m まで	1,160	B	積土俵工	高さ不足
6	79	2	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	右	2.4k+10m から 3.4k+140m まで	度会郡南伊勢町押渕 から 度会郡南伊勢町押渕 まで		工作物	2.6k+70m から 2.6k+70m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	79	3	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	右	2.4k+10m から 3.4k+140m まで	度会郡南伊勢町押渕 から 度会郡南伊勢町押渕 まで		工作物	3.0k+40m から 3.0k+40m まで		B	積土俵工	中出橋 桁下高不足
6	80	1	伊勢路川	押渕川	無	南伊勢町	左	2.8k+30m から 3.4k+80m まで	度会郡南伊勢町押渕 から 度会郡南伊勢町押渕 まで	740	堤防高（流下能力）	2.8k+30m から 3.4k+80m まで	740	B	積土俵工	高さ不足
6	81	1	伊勢路川	始神川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.8k+130m まで	度会郡南伊勢町始神 から 度会郡南伊勢町始神 まで	930	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.8k+130m まで	930	B	積土俵工	高さ不足
6	81	2	伊勢路川	始神川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.8k+130m まで	度会郡南伊勢町始神 から 度会郡南伊勢町始神 まで		工作物	0k+80m から 0k+80m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	81	3	伊勢路川	始神川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.8k+130m まで	度会郡南伊勢町始神 から 度会郡南伊勢町始神 まで		工作物	0.2k+80m から 0.2k+80m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	81	4	伊勢路川	始神川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.8k+130m まで	度会郡南伊勢町始神 から 度会郡南伊勢町始神 まで		工作物	0.4k+140m から 0.4k+140m まで		B	積土俵工	里橋 桁下高不足
6	81	5	伊勢路川	始神川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.8k+130m まで	度会郡南伊勢町始神 から 度会郡南伊勢町始神 まで		工作物	0.6k+30m から 0.6k+30m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	81	6	伊勢路川	始神川	無	南伊勢町	左	0k+0m から 0.8k+130m まで	度会郡南伊勢町始神 から 度会郡南伊勢町始神 まで		工作物	0.6k+90m から 0.6k+90m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	82	1	伊勢路川	始神川	無	南伊勢町	右	0k+0m から 0.8k+170m まで	度会郡南伊勢町始神 から 度会郡南伊勢町始神 まで	970	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.8k+170m まで	970	B	積土俵工	高さ不足
6	83	1	大江川	大江川	無	南伊勢町	右	0k+0m から 1.4k+0m まで	度会郡南伊勢町大江 から 度会郡南伊勢町大江 まで	1,440	堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.4k+0m まで	1,440	B	積土俵工	河積不足
6	84	1	大江川	大江川	無	南伊勢町	左	0.2k+80m から 1.4k+10m まで	度会郡南伊勢町大江 から 度会郡南伊勢町大江 まで	1,150	堤防高（流下能力）	0.2k+80m から 1.4k+10m まで	1,150	B	積土俵工	河積不足
6	84	2	大江川	大江川	無	南伊勢町	左	0.2k+80m から 1.4k+10m まで	度会郡南伊勢町大江 から 度会郡南伊勢町大江 まで		工作物	0.2k+180m から 0.2k+180m まで		B	積土俵工	大久保橋 河積阻害
6	84	3	大江川	大江川	無	南伊勢町	左	0.2k+80m から 1.4k+10m まで	度会郡南伊勢町大江 から 度会郡南伊勢町大江 まで		工作物	1.0k+60m から 1.0k+60m まで		B	積土俵工	千原橋 河積阻害
6	85	1	大江川	大江川	無	南伊勢町	左	1.8k+100m から 2.0k+60m まで	度会郡南伊勢町大江 から 度会郡南伊勢町大江 まで	170	堤防高（流下能力）	1.8k+100m から 2.0k+60m まで	170	B	積土俵工	河積不足
6	86	1	河内川	河内川	無	南伊勢町	左	0.6k+10m から 1.8k+0m まで	度会郡南伊勢町河内 から 度会郡南伊勢町河内 まで	1,200	堤防高（流下能力）	0.6k+10m から 1.8k+0m まで	1,200	B	積土俵工	河積不足
6	86	2	河内川	河内川	無	南伊勢町	左	0.6k+10m から 1.8k+0m まで	度会郡南伊勢町河内 から 度会郡南伊勢町河内 まで		工作物	0.8k+130m から 0.8k+130m まで		B	積土俵工	館橋 河積阻害
6	86	3	河内川	河内川	無	南伊勢町	左	0.6k+10m から 1.8k+0m まで	度会郡南伊勢町河内 から 度会郡南伊勢町河内 まで		工作物	1.2k+20m から 1.2k+20m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
6	87	1	河内川	河内川	無	南伊勢町	右	0.7k から 1.8k+0m まで	度会郡南伊勢町河内 から 度会郡南伊勢町河内 まで	1,100	堤防高（流下能力）	0.7k から 1.8k+0m まで	1,100	B	積土俵工	河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
6	88	1	村山川	村山川	無	南伊勢町	左	0.6k+20m から 1.6k+70m まで	度会郡南伊勢町村山 から 度会郡南伊勢町村山 まで	990	堤防高（流下能力）	0.6k+20m から 1.6k+70m まで	990	B	積土俵工	高さ不足
6	89	1	村山川	村山川	無	南伊勢町	右	1.0k+160m から 1.2k+80m まで	度会郡南伊勢町村山 から 度会郡南伊勢町村山 まで	130	水衝洗掘	1.0k+160m から 1.2k+80m まで	130	B	木竹流工	
6	90	1	村山川	村山川	無	南伊勢町	右	1.2k+170m から 1.6k+110m まで	度会郡南伊勢町村山 から 度会郡南伊勢町村山 まで	360	堤防高（流下能力）	1.2k+170m から 1.6k+110m まで	360	B	積土俵工	高さ不足
6	91	1	小方川	小方川	無	南伊勢町	左	0.6k+40m から 0.6k+190m まで	度会郡南伊勢町方座浦 から 度会郡南伊勢町方座浦 まで	150	堤防高（流下能力）	0.6k+40m から 0.6k+190m まで	150	B	積土俵工	河積不足
6	92	1	小方川	小方川	無	南伊勢町	右	0.6k+50m から 0.6k+190m まで	度会郡南伊勢町方座浦 から 度会郡南伊勢町方座浦 まで	140	堤防高（流下能力）	0.6k+50m から 0.6k+190m まで	140	B	積土俵工	河積不足
6	93	1	古和川	古和川	無	南伊勢町	左	0.6k+50m から 2.4k+0m まで	度会郡南伊勢町古和浦 から 度会郡南伊勢町納戸地 まで	1,780	堤防高（流下能力）	0.6k+50m から 2.4k+0m まで	1,780	B	積土俵工	高さ不足
6	93	2	古和川	古和川	無	南伊勢町	左	0.6k+50m から 2.4k+0m まで	度会郡南伊勢町古和浦 から 度会郡南伊勢町納戸地 まで		工作物	2.2k+0m から 2.2k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
6	94	1	古和川	古和川	無	南伊勢町	右	0.6k+70m から 2.4k+0m まで	度会郡南伊勢町古和浦 から 度会郡南伊勢町納戸地 まで	1,730	堤防高（流下能力）	0.6k+70m から 2.4k+0m まで	1,730	B	積土俵工	高さ不足
6	95	1	奥川	奥川	無	大紀町	左	0.4k+70m から 1.4k+110m まで	度会郡大紀町錦 から 度会郡大紀町錦 まで	1,050	堤防高（流下能力）	0.4k+70m から 1.4k+110m まで	1,050	B	積土俵工	河積不足
6	95	2	奥川	奥川	無	大紀町	左	0.4k+70m から 1.4k+110m まで	度会郡大紀町錦 から 度会郡大紀町錦 まで		工作物	0.4k+70m から 0.4k+70m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
6	96	1	奥川	奥川	無	大紀町	右	0.4k+60m から 1.4k+160m まで	度会郡大紀町錦 から 度会郡大紀町錦 まで	1,080	堤防高（流下能力）	0.4k+60m から 1.4k+160m まで	1,080	B	積土俵工	河積不足
			小計			96区間				81,939		168 箇所	79,559			重要度A= 17箇所 6,900m 重要度B=151箇所 72,659m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
27	1	1	北浜西 地先海岸	建	有	伊勢市	+0m から +2,138m まで	伊勢市東大淀町 から 伊勢市村松町 まで	2,138	工作物	+0m から +2,138m まで	2,138	B	積土俵工	
27	2	1	北浜東 地先海岸	建	有	伊勢市	+0m から +251m まで	伊勢市村松町 から 伊勢市有滝町 まで	251	工作物	+0m から +251m まで	251	B	積土俵工	
27	3	1	東豊浜 地区海岸	建	有	伊勢市	+0m から +204m まで	伊勢市東豊浜町 から 伊勢市東豊浜町 まで	204	工作物	+0m から +204m まで	204	B	積土俵工	
27	4	1	二見 地区海岸	港	有	伊勢市	+0m から +4,110m まで	伊勢市二見町今一色 から 伊勢市二見町江 まで	4,110	工作物 浸食	+0m から +4,110m まで	4,110	B	杭打 積土俵工	
27	5	1	江 地区海岸	建	有	伊勢市	+0m から +522m まで	伊勢市二見町江 から 伊勢市二見町江 まで	522	工作物	+0m から +522m まで	522	B	積土俵工	
27	6	1	神前 地区海岸	建	有	伊勢市	+0m から +1144m まで	伊勢市二見町江 から 伊勢市二見町松下 まで	1,144	工作物	+0m から +1144m まで	1,144	B	積土俵工	
27	7	1	松下 地区海岸	建	有	伊勢市	+0m から +793m まで	伊勢市二見町松下 から 伊勢市二見町松下 まで	793	工作物	+0m から +793m まで	793	B	積土俵工	
27	8	1	木谷 地区海岸	港	無	南伊勢町	+0m から +524m まで	度会郡南伊勢町木谷 から 度会郡南伊勢町木谷 まで	524	工作物	+0m から +524m まで	524	B	積土俵工	
27	9	1	下津浦 地区海岸	港	無	南伊勢町	+0m から +1516m まで	度会郡南伊勢町下津浦 から 度会郡南伊勢町下津浦 まで	1,516	工作物	+0m から +1516m まで	1,516	B	積土俵工	
27	10	1	飯満 地区海岸	港	無	南伊勢町	+0m から +1427m まで	度会郡南伊勢町飯満 から 度会郡南伊勢町飯満 まで	1,427	工作物	+0m から +1427m まで	1,427	B	積土俵工	
27	11	1	五ヶ所浦 地区海岸	港	無	南伊勢町	+10m から +3893m まで	度会郡南伊勢町五ヶ所浦 から 度会郡南伊勢町五ヶ所浦 まで	3,893	工作物 堤防高	+0m から +3893m まで	3,893	B	積土俵工	
27	12	1	中津浜浦 地先海岸	港	無	南伊勢町	+0m から +821m まで	度会郡南伊勢町中津浜浦 から 度会郡南伊勢町中津浜浦 まで	821	工作物	+0m から +821m まで	821	B	積土俵工	
27	13	1	船越浦 地区海岸	港	無	南伊勢町	+0m から +326m まで	度会郡南伊勢町船越 から 度会郡南伊勢町船越 まで	326	工作物	+0m から +326m まで	326	B	積土俵工	
27	14	1	内瀬 地区海岸	建	無	南伊勢町	+732m から +1.606m まで	度会郡南伊勢町内瀬 から 度会郡南伊勢町内瀬 まで	1,606	工作物 堤防高	+0m から +1,606m まで	1,606	B	積土俵工	
27	15	1	田曽浦東 地先海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +432m まで	度会郡南伊勢町田曽浦 から 度会郡南伊勢町田曽浦 まで	432	工作物	+0m から +432m まで	432	B	積土俵工	
27	16	1	田曽浦西 地先海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +377m まで	度会郡南伊勢町田曽浦 から 度会郡南伊勢町田曽浦 まで	377	工作物	+0m から +377m まで	377	B	積土俵工	
27	17	1	宿浦 地区海岸	建	無	南伊勢町	+90m から +1363m まで	度会郡南伊勢町田曽浦 から 度会郡南伊勢町田曽浦 まで	1,363	工作物	+90m から +1363m まで	1,363	B	積土俵工	
27	18	1	宿田曽 漁港海岸	漁	無	南伊勢町	+0m から +50m まで	度会郡南伊勢町田曽浦 から 度会郡南伊勢町田曽浦 まで	50	工作物	+0m から +50m まで	50	B	積土俵工	
27	19	1	迫間浦 地区海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +1,150m まで	度会郡南伊勢町迫間浦 から 度会郡南伊勢町迫間浦 まで	1,150	工作物	+0m から +1,150m まで	1,150	B	積土俵工	
27	20	1	礫浦 地区海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +540m まで	度会郡南伊勢町礫浦 から 度会郡南伊勢町礫浦 まで	540	工作物 堤防高	+0m から +540m まで	540	B	積土俵工	
27	21	1	相賀浦東 地先海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +876m まで	度会郡南伊勢町相賀浦 から 度会郡南伊勢町相賀浦 まで	876	工作物 堤防高	+0m から +876m まで	876	B	積土俵工	
27	22	1	相賀浦南 地先海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +836m まで	度会郡南伊勢町相賀浦 から 度会郡南伊勢町相賀浦 まで	836	工作物	+0m から +836m まで	836	B	積土俵工	
27	23	1	阿曽浦 漁港海岸	漁	無	南伊勢町	+0m から +400m まで	度会郡南伊勢町阿曽浦 から 度会郡南伊勢町阿曽浦 まで	400	工作物	+0m から +400m まで	400	B	積土俵工	
27	24	1	阿曽浦 漁港海岸	漁	無	南伊勢町	+0m から +260m まで	度会郡南伊勢町阿曽浦 から 度会郡南伊勢町阿曽浦 まで	260	工作物	+0m から +260m まで	260	B	積土俵工	
27	25	1	阿曽浦 漁港海岸	漁	無	南伊勢町	+0m から +170m まで	度会郡南伊勢町阿曽浦 から 度会郡南伊勢町阿曽浦 まで	170	工作物	+0m から +170m まで	170	B	積土俵工	
27	26	1	阿曽浦 漁港海岸	漁	無	南伊勢町	+0m から +30m まで	度会郡南伊勢町阿曽浦 から 度会郡南伊勢町阿曽浦 まで	30	工作物	+0m から +30m まで	30	B	積土俵工	
27	27	1	大江 地区海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +377m まで	度会郡南伊勢町大江 から 度会郡南伊勢町大江 まで	377	工作物	+0m から +377m まで	377	B	積土俵工	
27	28	1	道方 地区海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +445m まで	度会郡南伊勢町道方 から 度会郡南伊勢町道方 まで	445	工作物	+0m から +445m まで	445	B	積土俵工	
27	29	1	慥柄西 地先海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +70m まで	度会郡南伊勢町慥柄浦 から 度会郡南伊勢町慥柄浦 まで	70	工作物 浸食 堤防高	+0m から +30m まで	70	B	積土俵工	
27	30	1	贄浦 地区海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +679m まで	度会郡南伊勢町贄浦 から 度会郡南伊勢町贄浦 まで	679	工作物	+0m から +679m まで	679	B	積土俵工	
27	31	1	河内 地区海岸	港	無	南伊勢町	+0m から +848m まで	度会郡南伊勢町河内 から 度会郡南伊勢町河内 まで	848	工作物	+0m から +848m まで	848	B	積土俵工	
27	32	1	神前浦 地区海岸	港	無	南伊勢町	+0m から +865m まで	度会郡南伊勢町神前浦 から 度会郡南伊勢町神前浦 まで	865	工作物	+0m から +865m まで	865	B	積土俵工	
27	33	1	古和浦 地区海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +386m まで	度会郡南伊勢町古和浦 から 度会郡南伊勢町古和浦 まで	386	工作物	+0m から +386m まで	386	B	積土俵工	
27	34	1	棚橋 地区海岸	建	無	南伊勢町	+0m から +1,470m まで	度会郡南伊勢町棚橋竈 から 度会郡南伊勢町棚橋竈 まで	1,470	工作物	+0m から +1,470m まで	1,470	B	積土俵工	
			小計			34箇所			30,899		34箇所	30,899			重要度A= 0箇所 重要度B=34箇所 30,899m

志摩建設事務所管内

（1） 河　　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
7	1	1	堀通川	堀通川	無	鳥羽市	左	0.4k+200m から 0.8k+120m まで	鳥羽市堅神町 から 鳥羽市堅神町 まで	340	堤防高（流下能力）	0.4k+200m から 0.8k+120m まで	340	B	積土俵工	河積不足
7	2	1	堀通川	堀通川	無	鳥羽市	右	0.4k+160m から 0.8k+140m まで	鳥羽市堅神町 から 鳥羽市堅神町 まで	350	堤防高（流下能力）	0.4k+160m から 0.8k+140m まで	350	B	積土俵工	河積不足
7	3	1	紙漉川	紙漉川	無	鳥羽市	左	0.2k+140m から 0.6k+40m まで	鳥羽市堅神町 から 鳥羽市堅神町 まで	300	堤防高（流下能力）	0.2k+140m から 0.6k+40m まで	300	B	積土俵工	河積不足 （河川床堆積）
7	4	1	紙漉川	紙漉川	無	鳥羽市	右	0.2k+140m から 0.6k+40m まで	鳥羽市堅神町 から 鳥羽市堅神町 まで	310	堤防高（流下能力）	0.2k+140m から 0.6k+40m まで	310	B	積土俵工	河積不足 （河川床堆積）
7	5	1	加茂川	加茂川	無	鳥羽市	左	0k+10m から 1.2k+60m まで	鳥羽市鳥羽四丁目 から 鳥羽市船津町 まで	1,270	工作物	0k+10m から 1.2k+60m まで	1,270	B	積土俵工	護岸・堤防老朽化
7	6	1	加茂川	加茂川	無	鳥羽市	右	0k+40m から 1.0k+110m まで	鳥羽市大明西町 から 鳥羽市船津町 まで	970	工作物	0.4k+40m から 0.8k+60m まで	730	B	積土俵工	護岸・堤防老朽化
7	6	2	加茂川	加茂川	無	鳥羽市	右	0k+40m から 1.0k+110m まで	鳥羽市大明西町 から 鳥羽市船津町 まで		法崩れすべり	0.8k+60m から 1.0k+110m まで	240	B	杭打積土俵工	
7	7	1	加茂川	加茂川	無	鳥羽市	右	5.6k+50m から 6.4k+10m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市松尾町 まで	730	堤防高（流下能力）	5.6k+50m から 6.4k+10m まで	730	B	積土俵工	河積不足
7	8	1	加茂川	落口川	無	鳥羽市	左	0k+0m から 0.6k+50m まで	鳥羽市鳥羽五丁目 から 鳥羽市船津町 まで	670	工作物	0k+0m から 0.6k+50m まで	670	B	積土俵工	護岸・堤防老朽化
7	8	2	加茂川	落口川	無	鳥羽市	左	0k+0m から 0.6k+50m まで	鳥羽市鳥羽五丁目 から 鳥羽市船津町 まで		堤防高（流下能力）	0k+120m から 0.6k+50m まで	550	A	積土俵工	S63. 9 実績有（溢水）
7	8	3	加茂川	落口川	無	鳥羽市	左	0k+0m から 0.6k+50m まで	鳥羽市鳥羽五丁目 から 鳥羽市船津町 まで		工作物	0k+120m から 0.2k+120m まで		A	積土俵工	落口橋 河積阻害
7	8	4	加茂川	落口川	無	鳥羽市	左	0k+0m から 0.6k+50m まで	鳥羽市鳥羽五丁目 から 鳥羽市船津町 まで		工作物	0.4k+30m から 0.4k+30m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	8	5	加茂川	落口川	無	鳥羽市	左	0k+0m から 0.6k+50m まで	鳥羽市鳥羽五丁目 から 鳥羽市船津町 まで		工作物	0.4k+60m から 0.4k+60m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	9	1	加茂川	落口川	無	鳥羽市	右	0k+0m から 0.6k+50m まで	鳥羽市船津町 まで 鳥羽市船津町 まで	640	工作物	0k+0m から 0.6k+50m まで	640	B	積土俵工	護岸・堤防老朽化
7	9	2	加茂川	落口川	無	鳥羽市	右	0k+0m から 0.6k+50m まで	鳥羽市船津町 まで 鳥羽市船津町 まで		堤防高（流下能力）	0k+100m から 0.6k+50m まで	540	A	積土俵工	S63. 9 実績有（溢水）
7	10	1	加茂川	鳥羽河内川	無	鳥羽市	左	0.2k+50m から 2.2k+140m まで	鳥羽市岩倉町 から 鳥羽市河内町 まで	2,080	堤防高（流下能力）	0.2k+50m から 2.2k+140m まで	2,080	B	積土俵工	河積不足
7	10	2	加茂川	鳥羽河内川	無	鳥羽市	左	0.2k+50m から 2.2k+140m まで	鳥羽市岩倉町 から 鳥羽市河内町 まで		工作物	1.0k+150m から 1.0k+150m まで		B	積土俵工	小野田橋 河積阻害
7	11	1	加茂川	鳥羽河内川	無	鳥羽市	右	0.2k+80m から 0.8k+50m まで	鳥羽市岩倉町 から 鳥羽市岩倉町 まで	570	堤防高（流下能力）	0.2k+80m から 0.8k+50m まで	570	B	積土俵工	河積不足
7	12	1	加茂川	鳥羽河内川	無	鳥羽市	右	0.8k+110m から 1.6k+60m まで	鳥羽市河内町 から 鳥羽市河内町 まで	760	堤防高（流下能力）	0.8k+110m から 1.6k+60m まで	760	B	積土俵工	河積不足
7	13	1	加茂川	鳥羽河内川	無	鳥羽市	右	1.8k+10m から 2.2k+140m まで	鳥羽市河内町 から 鳥羽市河内町 まで	530	堤防高（流下能力）	1.8k+10m から 2.2k+140m まで	530	B	積土俵工	河積不足
7	14	1	加茂川	白木川	無	鳥羽市	左	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市白木町 まで	2,150	堤防高（流下能力）	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	2,150	B	積土俵工	河積不足
7	14	2	加茂川	白木川	無	鳥羽市	左	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市白木町 まで		工作物	0.2k+30m から 0.2k+30m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	14	3	加茂川	白木川	無	鳥羽市	左	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市白木町 まで		工作物	0.2k+180m から 0.2k+180m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	14	4	加茂川	白木川	無	鳥羽市	左	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市白木町 まで		工作物	0.8k+0m から 0.8k+0m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
7	14	5	加茂川	白木川	無	鳥羽市	左	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市白木町 まで		工作物	1.0k+130m から 1.0k+130m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
7	14	6	加茂川	白木川	無	鳥羽市	左	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市白木町 まで		工作物	1.0k+160m から 1.0k+160m まで		B	積土俵工	新寺垣橋 河積阻害
7	14	7	加茂川	白木川	無	鳥羽市	左	0.2k+30m から 2.2k+170m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市白木町 まで		工作物	1.8k+70m から 1.8k+70m まで		B	積土俵工	新楠橋 河積阻害
7	15	1	加茂川	白木川	無	鳥羽市	右	0.2k+30m から 0.8k+0m まで	鳥羽市松尾町 から 鳥羽市松尾町 まで	560	堤防高（流下能力）	0.2k+30m から 0.8k+0m まで	560	B	積土俵工	河積不足
7	16	1	藤谷川	藤谷川	無	志摩市	左	0k+0m から 0.2k+10m まで	志摩市磯部町的矢 から 志摩市磯部町的矢 まで	210	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+10m まで	210	B	積土俵工	高さ不足
7	17	1	藤谷川	藤谷川	無	志摩市	右	0k+0m から 0.2k+10m まで	志摩市磯部町的矢 から 志摩市磯部町的矢 まで	210	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+10m まで	210	B	積土俵工	高さ不足
7	18	1	磯部川	磯部川	無	志摩市	左	2.0k+0m から 2.4k+190m まで	志摩市磯部町下之郷 から 志摩市磯部町下之郷 まで	600	堤防高（流下能力）	2.0k+0m から 2.4k+190m まで	600	A	積土俵工	河積不足
7	18	2	磯部川	磯部川	無	志摩市	左	2.0k+0m から 2.4k+190m まで	志摩市磯部町下之郷 から 志摩市磯部町下之郷 まで		工作物	2.0k+50m から 2.0k+50m まで		A	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
7	18	3	磯部川	磯部川	無	志摩市	左	2.0k+0m から 2.4k+190m まで	志摩市磯部町下之郷 から 志摩市磯部町下之郷 まで		工作物	2.2k+190m から 2.2k+190m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	19	1	磯部川	磯部川	無	志摩市	右	2.0k+0m から 3.8k+160m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町恵利原 まで	1,960	堤防高 (流下能力)	2.0k+0m から 2.4k+40m まで	450	A	積土俵工	河積不足
7	19	2	磯部川	磯部川	無	志摩市	右	2.0k+0m から 3.8k+160m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町恵利原 まで		堤防高 (流下能力)	2.4k+40m から 3.8k+160m まで	1,510	B	積土俵工	河積不足
7	19	3	磯部川	磯部川	無	志摩市	右	2.0k+0m から 3.8k+160m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町恵利原 まで		水衝洗掘	3.0k+120m から 3.8k+90m まで	760	B	木竹流工	
7	19	4	磯部川	磯部川	無	志摩市	右	2.0k+0m から 3.8k+160m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町恵利原 まで		工作物	2.8k+60m から 2.8k+60m まで		B	積土俵工	大正橋 河積阻害
7	20	1	磯部川	磯部川	無	志摩市	左	3.0k+120m から 3.8k+100m まで	志摩市磯部町恵利原 から 志摩市磯部町恵利原 まで	790	水衝洗掘	3.0k+120m から 3.8k+100m まで	790	B	木竹流工	
7	21	1	磯部川	池田川	無	志摩市	左	0k+180m から 1.8k+40m まで	志摩市磯部町穴川 から 志摩市磯部町迫間 まで	1,700	堤防高 (流下能力)	0k+180m から 1.4k+170m まで	1,440	B	積土俵工	河積不足
7	21	2	磯部川	池田川	無	志摩市	左	0k+180m から 1.8k+40m まで	志摩市磯部町穴川 から 志摩市磯部町迫間 まで		堤防高 (流下能力)	1.4k+170m から 1.8k+40m まで	260	B	積土俵工	河積不足
7	21	4	磯部川	池田川	無	志摩市	左	0k+180m から 1.8k+40m まで	志摩市磯部町穴川 から 志摩市磯部町迫間 まで		工作物	0.2k+150m から 0.2k+150m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
7	21	5	磯部川	池田川	無	志摩市	左	0k+180m から 1.8k+40m まで	志摩市磯部町穴川 から 志摩市磯部町迫間 まで		工作物	1.6k+100m から 1.6k+100m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
7	22	1	磯部川	池田川	無	志摩市	右	0k+180m から 0.6k+90m まで	志摩市磯部町穴川 から 志摩市磯部町穴川 まで	540	堤防高 (流下能力)	0k+180m から 0.6k+90m まで	540	B	積土俵工	高さ不足
7	23	1	磯部川	池田川	無	志摩市	左	2.4k+50m から 2.6k+110m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町迫間 まで	260	堤防高 (流下能力)	2.4k+50m から 2.6k+110m まで	260	A	積土俵工	河積不足
7	23	2	磯部川	池田川	無	志摩市	左	2.4k+50m から 2.6k+110m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町迫間 まで		工作物	2.6k+0m から 2.6k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	24	1	磯部川	池田川	無	志摩市	左	4.8k+170m から 5.4k+90m まで	志摩市磯部町築地 から 志摩市磯部町築地 まで	520	堤防高 (流下能力)	4.8k+170m から 5.4k+90m まで	520	B	積土俵工	河積不足
7	24	2	磯部川	池田川	無	志摩市	左	4.8k+170m から 5.4k+90m まで	志摩市磯部町築地 から 志摩市磯部町築地 まで		工作物	5.0k+120m から 5.0k+120m まで		B	積土俵工	東西橋 河積阻害
7	25	1	磯部川	池田川	無	志摩市	右	4.8k+170m から 5.4k+90m まで	志摩市磯部町築地 から 志摩市磯部町築地 まで	520	堤防高 (流下能力)	4.8k+170m から 5.4k+90m まで	520	B	積土俵工	河積不足
7	26	1	磯部川	大谷川	無	志摩市	左	0k+0m から 0k+130m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町迫間 まで	130	堤防高 (流下能力)	0k+0m から 0k+130m まで	130	A	積土俵工	河積不足
7	27	1	磯部川	大谷川	無	志摩市	右	0k+0m から 0.2k+190m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町迫間 まで	390	堤防高 (流下能力)	0k+0m から 0k+140m まで	140	A	積土俵工	河積不足
7	27	2	磯部川	大谷川	無	志摩市	右	0k+0m から 0.2k+190m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町迫間 まで		堤防高 (流下能力)	0k+140m から 0.2k+190m まで	250	B	積土俵工	河積不足
7	28	1	磯部川	大谷川	無	志摩市	左	0.2k+100m から 1.4k+100m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町迫間 まで	1,210	堤防高 (流下能力)	0.2k+100m から 1.4k+100m まで	1,210	B	積土俵工	河積不足
7	29	1	磯部川	大谷川	無	志摩市	右	0.8k+0m から 0.8k+150m まで	志摩市磯部町迫間 から 志摩市磯部町迫間 まで	150	堤防高 (流下能力)	0.8k+0m から 0.8k+150m まで	150	B	積土俵工	河積不足
7	30	1	磯部川	地蔵川	無	志摩市	左	0k+0m から 0.4k+120m まで	志摩市磯部町山原 から 志摩市磯部町山原 まで	520	堤防高 (流下能力)	0k+0m から 0.4k+120m まで	520	B	積土俵工	河積不足
7	31	1	磯部川	地蔵川	無	志摩市	左	1.8k+110m から 2.8k+50m まで	志摩市磯部町山原 から 志摩市磯部町山原 まで	950	堤防高 (流下能力)	1.8k+110m から 2.8k+50m まで	950	B	積土俵工	河積不足
7	31	2	磯部川	地蔵川	無	志摩市	左	1.8k+110m から 2.8k+50m まで	志摩市磯部町山原 から 志摩市磯部町山原 まで		工作物	1.8k+120m から 1.8k+120m まで		B	積土俵工	地蔵橋 河積阻害
7	32	1	磯部川	地蔵川	無	志摩市	右	1.8k+130m から 2.8k+50m まで	志摩市磯部町山原 から 志摩市磯部町山原 まで	950	堤防高 (流下能力)	1.8k+130m から 2.8k+50m まで	950	B	積土俵工	河積不足
7	33	1	磯部川	前川	無	志摩市	左	0k+50m から 0.6k+10m まで	志摩市磯部町下之郷 から 志摩市磯部町下之郷 まで	580	堤防高 (流下能力)	0k+50m から 0.2k+70m まで	230	B	積土俵工	高さ不足
7	33	2	磯部川	前川	無	志摩市	左	0k+50m から 0.6k+10m まで	志摩市磯部町下之郷 から 志摩市磯部町下之郷 まで		水衝洗掘	0.2k+70m から 0.6k+10m まで	350	B	木竹流工	H 7. 10 実績有
7	34	1	磯部川	前川	無	志摩市	右	0k+150m から 0.6k+0m まで	志摩市磯部町下之郷 から 志摩市磯部町下之郷 まで	460	堤防高 (流下能力)	0k+150m から 0.2k+70m まで	110	B	積土俵工	高さ不足
7	34	2	磯部川	前川	無	志摩市	右	0k+150m から 0.6k+0m まで	志摩市磯部町下之郷 から 志摩市磯部町下之郷 まで		水衝洗掘	0.2k+70m から 0.6k+0m まで	350	B	木竹流工	H 7. 10 実績有
7	35	1	磯部川	野川	無	志摩市	左	1.8k+130m から 2.2k+150m まで	志摩市磯部町山田 から 志摩市磯部町山田 まで	430	堤防高 (流下能力)	1.8k+130m から 2.2k+150m まで	430	B	積土俵工	河積不足
7	36	1	磯部川	野川	無	志摩市	左	3.2k+60m から 3.8k+70m まで	志摩市磯部町沓掛 から 志摩市磯部町沓掛 まで	620	堤防高 (流下能力)	3.2k+60m から 3.8k+70m まで	620	B	積土俵工	河積不足
7	37	1	磯部川	野川	無	志摩市	左	5.4k+120m から 5.8k+180m まで	志摩市磯部町五知 から 志摩市磯部町五知 まで	460	堤防高 (流下能力)	5.4k+120m から 5.8k+180m まで	460	B	積土俵工	河積不足
7	37	2	磯部川	野川	無	志摩市	左	5.4k+120m から 5.8k+180m まで	志摩市磯部町五知 から 志摩市磯部町五知 まで		工作物	5.4k+120m から 5.4k+120m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	38	1	磯部川	野川	無	志摩市	右	5.4k+120m から 5.8k+170m まで	志摩市磯部町五知 から 志摩市磯部町五知 まで	460	堤防高 (流下能力)	5.4k+120m から 5.8k+170m まで	460	B	積土俵工	河積不足
7	39	1	磯部川	山田川	無	志摩市	右	0.2k+190m から 1.0k+80m まで	志摩市磯部町五知 から 志摩市磯部町五知 まで	690	堤防高 (流下能力)	0.2k+190m から 1.0k+80m まで	690	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
7	40	1	日出川	日出川	無	志摩市	左	0k+160m から 0.6k+130m まで	志摩市磯部町坂崎 から 志摩市磯部町坂崎 まで	590	堤防高（流下能力）	0k+160m から 0.6k+130m まで	590	B	積土俵工	高さ不足
7	41	1	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで	1,330	堤防高（流下能力）	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	1,330	A	積土俵工	H7. 10実績有 河積不足
7	41	2	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	1.0k+70m から 1.0k+0m まで		A	積土俵工	前川橋 河積阻害
7	41	3	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	1.0k+180m から 1.0k+180m まで		A	積土俵工	前川橋 河積阻害
7	41	4	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	1.2k+150m から 1.2k+150m まで		A	積土俵工	浅間橋 河積阻害
7	41	5	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	1.4k+10m から 1.4k+10m まで		A	積土俵工	前川ファブリダム 河積阻害
7	41	6	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	1.4k+190m から 1.4k+190m まで		A	積土俵工	沖川橋 河積阻害
7	41	7	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	1.6k+90m から 1.6k+90m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	41	8	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	1.8k+20m から 1.8k+20m まで		A	積土俵工	入道川橋 河積阻害
7	41	9	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	2.0k+10m から 2.0k+10m まで		A	積土俵工	明神橋 河積阻害
7	41	10	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	2.2k+140m から 2.2k+140m まで		A	積土俵工	無名橋 河積不足
7	41	11	前川	前川	無	志摩市	左	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	2.2k+150m から 2.2k+150m まで		A	積土俵工	昭和通り3号橋 河積不足
7	42	1	前川	前川	無	志摩市	右	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで	1,330	堤防高（流下能力）	1.0k+70m から 2.4k+0m まで	1,330	A	積土俵工	H7.10実績有 河積阻害
7	43	1	西川	後沖川	無	志摩市	左	0k+0m から 0.8k+170m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで	960	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.8k+170m まで	960	B	積土俵工	河積不足
7	43	2	西川	後沖川	無	志摩市	左	0k+0m から 0.8k+170m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで		工作物	0.4k+110m から 0.4k+110m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
7	44	1	西川	後沖川	無	志摩市	右	0k+0m から 0.8k+170m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで	960	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.8k+170m まで	960	B	積土俵工	河積不足
7	45	1	迫子川	迫子川	無	志摩市	左	0k+20m から 1.4k+10m まで	志摩市浜島町迫子 から 志摩市浜島町迫子 まで	1,370	堤防高（流下能力）	0k+20m から 1.4k+10m まで	1,370	B	積土俵工	河積不足
7	45	2	迫子川	迫子川	無	志摩市	左	0k+20m から 1.4k+10m まで	志摩市浜島町迫子 から 志摩市浜島町迫子 まで		工作物	0.8k+190m から 0.8k+190m まで		B	積土俵工	殿田橋 河積阻害
7	46	1	迫子川	迫子川	無	志摩市	右	0k+0m から 1.4k+10m まで	志摩市浜島町迫子 から 志摩市浜島町迫子 まで	1,450	堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.4k+10m まで	1,450	B	積土俵工	河積不足
7	47	1	檜山路川	檜山路川	無	志摩市	右	0k+100m から 1.0k+130m まで	志摩市浜島町桧山路 から 志摩市浜島町桧山路 まで	1,040	堤防高（流下能力）	0k+100m から 1.0k+130m まで	1,040	B	積土俵工	河積不足
7	47-1	1	檜山路川	檜山路川	無	志摩市	左	0k+300m から 1.0k+130m まで	志摩市浜島町桧山路 から 志摩市浜島町桧山路 まで	840	堤防高（流下能力）	0k+300m から 1.0k+130m まで	840	B	積土俵工	河積不足
7	48	1	南張川	南張川	無	志摩市	左	0.6k+180m から 1.8k+100m まで	志摩市浜島町南張 から 志摩市浜島町南張 まで	1,130	堤防高（流下能力）	0.6k+180m から 1.8k+100m まで	1,130	B	積土俵工	河積不足
7	49	1	南張川	南張川	無	志摩市	右	0.8k+50m から 2.2k+0m まで	志摩市浜島町南張 から 志摩市浜島町南張 まで	1,350	堤防高（流下能力）	0.8k+50m から 2.2k+0m まで	1,350	B	積土俵工	河積不足
7	50	1	東海川	東海川	無	志摩市	左	0k+0m から 2.0k+150m まで	志摩市阿児町国府 から 志摩市阿児町国府 まで	2,150	工作物	0k+0m から 2.0k+150m まで	2,150	B	積土俵工	護岸老朽化
7	51	1	東海川	東海川	無	志摩市	右	0k+0m から 2.0k+150m まで	志摩市阿児町甲賀 から 志摩市阿児町国府 まで	2,150	工作物	0k+0m から 2.0k+150m まで	2,150	B	積土俵工	護岸老朽化
			小計			91 区間				44,190		92 箇所	46,040			重要度A=23箇所 5,330m 重要度B=69箇所 40,710m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名		延長（m）	種別	位置		延長（m）	評定	対策水防工法	
28	1	1	神島南地先海岸	建	無	鳥羽市	+100m から +220m まで	鳥羽市神島町 から 鳥羽市神島町 まで		120	工作物	+100m から +220m まで		120	B	杭打積土俵工	
28	2	1	神島西地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,155m まで	鳥羽市神島町 から 鳥羽市神島町 まで		1,155	工作物	+0m から +1,155m まで		1,155	B	杭打積土俵工	
28	3	1	神島東地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +843m まで	鳥羽市神島町 から 鳥羽市神島町 まで		843	工作物	+0m から +843m まで		843	B	積土俵工	
28	4	1	答志東地先海岸	建	無	鳥羽市	+340m から +1036m まで	鳥羽市答志町 から 鳥羽市答志町 まで		1,036	工作物	+340m から +1036m まで		1,036	B	積土俵工	
28	5	1	答志西地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +373m まで	鳥羽市答志町 から 鳥羽市答志町 まで		373	工作物	+0m から +373m まで		373	B	積土俵工	
28	6	1	桃取東地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,641m まで	鳥羽市桃取町 から 鳥羽市桃取町 まで		1,641	工作物	+0m から +1,641m まで		1,641	B	積土俵工	
28	7	1	小浜西地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +3,775m まで	鳥羽市小浜町 から 鳥羽市小浜町 まで		3,775	工作物	+0m から +3,775m まで		3,775	B	積土俵工	
28	8	1	小浜東地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +388m まで	鳥羽市小浜町 から 鳥羽市小浜町 まで		388	工作物 堤防高	+0m から +388m まで		388	B	積土俵工	
28	9	1	堅神地区海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +481m まで	鳥羽市堅神町 から 鳥羽市堅神町 まで		481	工作物	+0m から +481m まで		481	B	積土俵工	
28	10	1	小浜地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +1,373m まで	鳥羽市小浜町 から 鳥羽市鳥羽一丁目 まで		1,373	工作物 堤防高	+0m から +1,373m まで		1,373	B	積土俵工	
28	11	1	主水山地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +2,266m まで	鳥羽市主水山 から 鳥羽市主水山 まで		2,500	工作物	+0m から +7,000m まで		2,500	B	積土俵工	
28	12	1	岩崎地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +1,722m まで	鳥羽市鳥羽一丁目 から 鳥羽市鳥羽一丁目 まで		1,722	工作物 堤防高	+0m から +1,722m まで		1,722	A	積土俵工	
28	13	1	中之郷地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +1,674m まで	鳥羽市鳥羽三丁目 から 鳥羽市鳥羽四丁目 まで		1,674	工作物 堤防高	+0m から +1,674m まで		1,674	A	積土俵工	
28	14	1	赤崎地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +419m まで	鳥羽市鳥羽四丁目 から 鳥羽市鳥羽四丁目 まで		419	工作物 堤防高	+0m から +419m まで		419	A	積土俵工	
28	15	1	安楽島地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +3,481m まで	鳥羽市安楽島町 から 鳥羽市安楽島町 まで		3,481	工作物	+0m から +3,481m まで		3,481	B	積土俵工	
28	16	1	安楽島地区海岸	建	無	鳥羽市	+380m から +802m まで	鳥羽市安楽島町 から 鳥羽市安楽島町 まで		802	工作物 堤防高	+380m から +802m まで		802	B	積土俵工	
28	17	1	安乗漁港海岸	漁	無	志摩市	+0m から +20m まで	志摩市阿児町安乗 から 志摩市阿児町安乗 まで		20	工作物	+0m から +20m まで		20	B	積土俵工	
28	18	1	坂手北地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,650m まで	鳥羽市坂手町 から 鳥羽市坂手町 まで		1,650	工作物	+0m から +1,650m まで		1,650	B	積土俵工	
28	19	1	坂手東地先海岸	建	無	鳥羽市	+370m から +880m まで	鳥羽市坂手町 から 鳥羽市坂手町 まで		880	工作物	+370m から +880m まで		880	B	積土俵工	
28	20	1	網の浜地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,080m まで	鳥羽市菅島町 から 鳥羽市菅島町 まで		1,080	工作物	+0m から +1,080m まで		1,080	B	積土俵工	
28	21	1	今浦地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,970m まで	鳥羽市浦村町 から 鳥羽市浦村町 まで		1,970	工作物 堤防高	+0m から +1,970m まで		1,970	B	積土俵工	
28	22	1	本浦南地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +2,266m まで	鳥羽市浦村町 から 鳥羽市浦村町 まで		2,266	工作物	+0m から +2,266m まで		2,266	B	積土俵工	
28	23	1	本浦北地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,050m まで	鳥羽市浦村町 から 鳥羽市浦村町 まで		1,050	工作物	+0m から +1,050m まで		1,050	B	積土俵工	
28	24	1	大吉南地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +270m まで	鳥羽市浦村町 から 鳥羽市浦村町 まで		270	工作物	+0m から +270m まで		270	B	積土俵工	
28	25	1	石鏡西地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +676m まで	鳥羽市石鏡町 から 鳥羽市石鏡町 まで		676	工作物	+0m から +676m まで		676	B	積土俵工	
28	26	1	石鏡東地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,192m まで	鳥羽市石鏡町 から 鳥羽市石鏡町 まで		1,192	工作物	+0m から +1,192m まで		1,192	B	積土俵工	
28	27	1	国崎北地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +703m まで	鳥羽市国崎町 から 鳥羽市国崎町 まで		703	工作物 侵食	+0m から +703m まで		703	B	杭打積土俵工	
28	28	1	国崎南地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +966m まで	鳥羽市国崎町 から 鳥羽市国崎町 まで		966	工作物	+0m から +966m まで		966	B	積土俵工	
28	29	1	相差北地先海岸	建	無	鳥羽市	+0m から +1,622m まで	鳥羽市相差町 から 鳥羽市相差町 まで		1,622	工作物	+120m から +1,622m まで		1,622	B	積土俵工	
28	30	1	相差畔蛸地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +1,548m まで	鳥羽市畔蛸町 から 鳥羽市畔蛸町 まで		1,548	工作物	+0m から +1,548m まで		1,548	B	積土俵工	
28	31	1	堅子地区海岸	港	無	鳥羽市	+0m から +565m まで	鳥羽市堅子町 から 鳥羽市堅子町 まで		565	工作物	+0m から +565m まで		565	B	積土俵工	
28	32	1	的矢地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +2,173m まで	志摩市磯部町的矢 から 志摩市磯部町的矢 まで		2,173	工作物	+0m から +2,173m まで		2,173	B	積土俵工	
28	33	1	飯浜地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +2,495m まで	志摩市磯部町飯浜 から 志摩市磯部町飯浜 まで		2,495	工作物	+0m から +2,495m まで		2,495	B	積土俵工	
28	34	1	穴川坂崎地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +4,043m まで	志摩市磯部町穴川 から 志摩市磯部町穴川 まで		4,043	工作物	+0m から +4,043m まで		4,043	B	積土俵工	
28	35	1	三ヶ所地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +2,751m まで	志摩市磯部町三ヶ所 から 志摩市磯部町三ヶ所 まで		2,751	工作物	+0m から +2,751m まで		2,751	B	積土俵工	

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
28	36	1	渡鹿野地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +2,266m まで	志摩市磯部町渡鹿野 から 志摩市磯部町渡鹿野 まで	2,266	工作物	+0m から +2,266m まで	2,266	B	積土俵工	
28	37	1	国府地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +2,094m まで	志摩市阿児町国府 から 志摩市阿児町国府 まで	2,094	工作物	+0m から +2,094m まで	2,094	B	積土俵工	
28	38	1	阿瀬地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +455m まで	志摩市阿児町国府 から 志摩市阿児町国府 まで	455	工作物	+0m から +455m まで	455	B	積土俵工	
28	39	1	安乗地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +5,613m まで	志摩市阿児町安乗 から 志摩市阿児町安乗 まで	5,613	工作物	+0m から +5,613m まで	5,613	B	積土俵工	
28	40	1	国府地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +3,865m まで	志摩市阿児町国府 から 志摩市阿児町甲賀 まで	3,865	工作物	+0m から +3,865m まで	3,865	B	積土俵工	
28	41	1	志島地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +2,121m まで	志摩市阿児町志島 から 志摩市阿児町志島 まで	2,121	工作物	+0m から +2,121m まで	2,121	B	積土俵工	
28	42	1	畔名地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +2,066m まで	志摩市大王町畔名 から 志摩市大王町畔名 まで	2,066	工作物 堤防高	+0m から +2,066m まで	2,066	B	積土俵工	
28	43	1	名田地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +963m まで	志摩市大王町名田 から 志摩市大王町名田 まで	963	工作物 堤防高 浸食	+0m から +963m まで	963	B	杭打 積土俵工	
28	44	1	船越地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +7,350m まで	志摩市大王町波切 から 志摩市大王町波切 まで	7,350	工作物	+0m から +7,350m まで	7,350	B	積土俵工	
28	45	1	片田地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +3,224m まで	志摩市志摩町片田 から 志摩市志摩町片田 まで	3,224	工作物	+0m から +1,780m まで	3,224	B	積土俵工	
28	46	1	布施田地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +4,090m まで	志摩市志摩町布施田 から 志摩市志摩町布施田 まで	4,090	工作物	+0m から +4,090m まで	4,090	B	積土俵工	
28	47	1	和具漁港海岸	漁	無	志摩市	+0m から +90m まで	志摩市志摩町和具 から 志摩市志摩町和具 まで	90	工作物	+0m から +90m まで	90	B	積土俵工	
28	48	1	越賀地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +3,541m まで	志摩市志摩町越賀 から 志摩市志摩町越賀 まで	3,541	工作物	+0m から +3,541m まで	3,541	B	積土俵工	
28	49	1	御座西地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,698m まで	志摩市志摩町御座 から 志摩市志摩町御座 まで	1,698	工作物	+0m から +1,698m まで	1,698	B	積土俵工	
28	50	1	御座東地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +740m まで	志摩市志摩町御座 から 志摩市志摩町御座 まで	740	工作物	+0m から +740m まで	740	B	積土俵工	
28	51	1	越賀浦地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,380m まで	志摩市志摩町越賀 から 志摩市志摩町越賀 まで	1,380	工作物 堤防高	+0m から +1,380m まで	1,380	B	積土俵工	
28	52	1	和具浦地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,924m まで	志摩市志摩町和具 から 志摩市志摩町和具 まで	1,924	工作物 堤防高	+0m から +1,924m まで	1,924	B	積土俵工	
28	53	1	布施田浦地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,447m まで	志摩市志摩町布施田 から 志摩市志摩町布施田 まで	1,447	工作物	+0m から +1,447m まで	1,447	B	積土俵工	
28	54	1	深谷漁港海岸	漁	無	志摩市	+0m から +80m まで	志摩市志摩町片田 から 志摩市志摩町片田 まで	80	工作物	+0m から +80m まで	80	B	積土俵工	
28	55	1	間崎島南地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +370m まで	志摩市志摩町間崎 から 志摩市志摩町間崎 まで	370	工作物	+0m から +370m まで	370	B	積土俵工	
28	56	1	波切浦地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,955m まで	志摩市大王町船越 から 志摩市大王町船越 まで	1,955	工作物	+0m から +1,955m まで	1,955	B	積土俵工	
28	57	1	立神南地先地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +4,717m まで	志摩市阿児町立神 から 志摩市阿児町立神 まで	4,717	工作物	+0m から +4,717m まで	4,717	B	積土俵工	
28	58	1	立神北地先地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +960m まで	志摩市阿児町立神 から 志摩市阿児町立神 まで	960	工作物	+0m から +960m まで	960	B	積土俵工	
28	59	1	神明東地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +2,633m まで	志摩市阿児町志島 から 志摩市阿児町志島 まで	2,633	工作物	+0m から +2,633m まで	2,633	B	積土俵工	
28	60	1	神明中地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +544m まで	志摩市阿児町神明 から 志摩市阿児町神明 まで	544	工作物	+0m から +544m まで	544	B	積土俵工	
28	61	1	神明西地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +572m まで	志摩市阿児町神明 から 志摩市阿児町神明 まで	572	工作物	+0m から +572m まで	572	B	積土俵工	
28	62	1	賢島地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +2,624m まで	志摩市阿児町神明 から 志摩市阿児町神明 まで	2,624	工作物	+0m から +2,624m まで	2,624	B	積土俵工	
28	63	1	鵜方浦地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +3,560m まで	志摩市阿児町鵜方 から 志摩市阿児町鵜方 まで	3,560	工作物	+0m から +3,560m まで	3,560	B	積土俵工	
28	64	1	迫子東地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,006m まで	志摩市浜島町迫子 から 志摩市浜島町迫子 まで	1,006	工作物	+0m から +1,006m まで	1,006	B	積土俵工	
28	65	1	迫子港地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +1,577m まで	志摩市浜島町迫子 から 志摩市浜島町迫子 まで	1,577	工作物	+0m から +1,577m まで	1,577	B	積土俵工	
28	66	1	迫子中地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,800m まで	志摩市浜島町迫子 から 志摩市浜島町迫子 まで	1,800	工作物	+0m から +1,800m まで	1,800	B	積土俵工	
28	67	1	迫子西地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +1,230m まで	志摩市浜島町迫子 から 志摩市浜島町迫子 まで	1,230	工作物	+0m から +1,230m まで	1,230	B	積土俵工	
28	68	1	塩屋北地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +3,290m まで	志摩市志摩町塩屋 から 志摩市志摩町塩屋 まで	3,290	工作物	+0m から +3,290m まで	3,290	B	積土俵工	
28	69	1	塩屋南地先海岸	建	無	志摩市	+0m から +506m まで	志摩市浜島町塩屋 から 志摩市浜島町塩屋 まで	506	工作物	+0m から +506m まで	506	B	積土俵工	
28	70	1	塩屋地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +1,025m まで	志摩市浜島町塩屋 から 志摩市浜島町塩屋 まで	1,025	工作物 堤防高	+0m から +1,025m まで	1,025	B	積土俵工	
28	71	1	浜島地区海岸	港	無	志摩市	+0m から +7,062m まで	志摩市浜島町浜島 から 志摩市浜島町浜島 まで	7,062	工作物 堤防高	+0m から +7,062m まで	7,062	B	積土俵工	
28	72	1	浜島地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +2,016m まで	志摩市浜島町浜島 から 志摩市浜島町浜島 まで	2,016	工作物 堤防高	+0m から +2,016m まで	2,016	B	積土俵工	
28	73	1	南張地区海岸	建	無	志摩市	+0m から +2,147m まで	志摩市浜島町南張 から 志摩市浜島町南張 まで	2,147	工作物	+0m から +2,147m まで	2,147	B	積土俵工	
			小計			73 区間			134,304		73 箇所	134,304			重要度A=3箇所 3,815m 重要度B=73箇所 133,698m

伊賀建設事業所管内

（1）　河　　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	1	1	淀川	木津川	有	伊賀市	左	62.2k+40m から 71.0km まで	伊賀市上之庄 から 伊賀市比土 まで	8,760	堤防高（流下能力）	62.2k+40m から 71.0km まで	8,820	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	1	1-2	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.0k+0m から 71.4k+0m まで	伊賀市比土 から 伊賀市比土 まで	400	漏水	71.0k+0m から 71.4k+0m まで	400	A	月の輪工	
8	1	1-3	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで	370	堤防高（流下能力）	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	370	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	1	2	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	63.6k+50m から 63.6k+50m まで		B	積土俵工	笠部橋 河積阻害
8	1	3	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	63.8k+0m から 63.8k+0m まで		B	積土俵工	森堰 河積阻害
8	1	4	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	64.2k+120m から 64.2k+120m まで		B	積土俵工	猪田橋 河積阻害
8	1	5	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	67.8k+150m から 67.8k+150m まで		B	積土俵工	枡川下橋 河積阻害
8	1	6	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	68.0k+180m から 68.0k+180m まで		B	積土俵工	松本堰 河積阻害
8	1	8	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	68.8k+180m から 68.8k+180m まで		B	積土俵工	上林橋 河積阻害
8	1	9	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	69.0k+20m から 69.0k+20m まで		B	積土俵工	三郷堰 河積阻害
8	1	10	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	69.2k+90m から 69.2k+90m まで		B	積土俵工	新田堰 河積阻害
8	1	11	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	69.8k+40m から 69.8k+40m まで		B	積土俵工	暗崎橋 河積阻害
8	1	12	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	70.0k+180m から 70.0k+180m まで		B	積土俵工	岩鼻堰 河積阻害
8	1	13	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	70.6k+100m から 70.6k+100m まで		B	積土俵工	古郡橋 河積阻害
8	1	14	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	71.4k+10m から 71.4k+10m まで		B	積土俵工	比土橋 河積阻害
8	1	15	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	71.6k+100m から 71.6k+100m まで		B	積土俵工	神戸堰 河積阻害
8	1	16	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	71.6k+110m から 71.6k+110m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
8	1	17	淀川	木津川	有	伊賀市	左	71.4k+0m から 71.6k+170m まで	伊賀市比土 から 伊賀市市場 まで		工作物	71.6k+150m から 71.6k+150m まで		B	積土俵工	近鉄大阪線橋梁 河積阻害
8	2	1	淀川	木津川	有	伊賀市	右	62.8k+10m から 72.6k+30m まで	伊賀市四十九町 から 伊賀市比土 まで	9,950	堤防高（流下能力）	62.8k+10m から 72.6k+30m まで	9,950	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	3	1	淀川	木津川	有	伊賀市	左	72.0k+70m から 72.8k+110m まで	伊賀市比土 から 伊賀市比土 まで	820	堤防高（流下能力）	72.0k+70m から 72.8k+110m まで	820	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	3	2	淀川	木津川	有	伊賀市	左	72.0k+70m から 72.8k+110m まで	伊賀市比土 から 伊賀市比土 まで		工作物	72.0k+100m から 72.0k+100m まで		B	積土俵工	高瀬橋 河積阻害
8	4	1	淀川	木津川	有	伊賀市	左	74.4k+120m から 76.0k+180m まで	伊賀市羽根 から 伊賀市別府 まで	1,620	堤防高（流下能力）	74.4k+120m から 76.0k+180m まで	1,620	B	積土俵工	河積不足
8	5	1	淀川	木津川	有	伊賀市	右	74.4k+120m から 76.0k+180m まで	伊賀市阿保 から 伊賀市別府 まで	1,620	堤防高（流下能力）	74.4k+120m から 76.0k+180m まで	1,620	B	積土俵工	河積不足
8	6	1	淀川	木津川	有	伊賀市	右	76.8k+0m から 77.0k+30m まで	伊賀市岡田 から 伊賀市岡田 まで	220	堤防高（流下能力）	76.8k+0m から 77.0k+30m まで	220	A	積土俵工	H.7.5 実績有 河積不足
8	7	1	淀川	木津川	有	伊賀市	左	79.0k+50m から 79.6k+90m まで	伊賀市北山 から 伊賀市北山 まで	630	堤防高（流下能力）	79.0k+50m から 79.6k+90m まで	630	B	積土俵工	河積不足
8	8	1	淀川	木津川	有	伊賀市	右	84.8k+0m から 85.4k+110m まで	伊賀市坂下 から 伊賀市坂下 まで	710	堤防高（流下能力）	84.8k+0m から 85.4k+110m まで	710	B	積土俵工	高さ不足
8	9	1	淀川	名張川	有	名張市	右	33.6k+30m から 34.6k+160m まで	名張市下比奈知 から 名張市下比奈知 まで	1,160	堤防高（流下能力）	33.6k+30m から 34.6k+160m まで	1,160	B	積土俵工	河積不足
8	10	1	淀川	名張川	有	名張市	左	33.6k+50m から 34.4k+80m まで	名張市下比奈知 から 名張市下比奈知 まで	770	堤防高（流下能力）	33.6k+50m から 34.4k+80m まで	770	B	積土俵工	河積不足
8	11	1	淀川	名張川	有	名張市	左	41.0k+100m から 42.8k+50m まで	名張市長瀬 から 名張市下長瀬 まで	1,760	堤防高（流下能力）	41.0k+100m から 42.8k+50m まで	1,760	B	積土俵工	河積不足
8	11	2	淀川	名張川	有	名張市	左	41.0k+100m から 42.8k+50m まで	名張市長瀬 から 名張市下長瀬 まで		工作物	41.4k+60m から 41.4k+60m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	11	3	淀川	名張川	有	名張市	左	41.0k+100m から 42.8k+50m まで	名張市長瀬 から 名張市下長瀬 まで		工作物	42.2k+150m から 42.2k+150m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	11	4	淀川	名張川	有	名張市	左	41.0k+100m から 42.8k+50m まで	名張市長瀬 から 名張市下長瀬 まで			工作物	42.4k+100m から 42.4k+100m まで		B	積土俵工	東井堰 河積阻害
8	11	5	淀川	名張川	有	名張市	左	41.0k+100m から 42.8k+50m まで	名張市長瀬 から 名張市下長瀬 まで			工作物	42.4k+130m から 42.4k+130m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	11	6	淀川	名張川	有	名張市	左	41.0k+100m から 42.8k+50m まで	名張市長瀬 から 名張市下長瀬 まで			工作物	42.8k+50m から 42.8k+50m まで		B	積土俵工	布瀬橋 河積阻害
8	12	1	淀川	名張川	有	名張市	右	42.8k+50m から 43.4k+170m まで	名張市上長瀬 から 名張市上長瀬 まで	700		堤防高（流下能力）	42.8k+50m から 43.4k+170m まで	700	B	積土俵工	河積不足
8	12	2	淀川	名張川	有	名張市	右	42.8k+50m から 43.4k+170m まで	名張市上長瀬 から 名張市上長瀬 まで			工作物	43.0k+100m から 43.0k+100m まで		B	積土俵工	西井堰 河積阻害
8	12	3	淀川	名張川	有	名張市	右	42.8k+50m から 43.4k+170m まで	名張市上長瀬 から 名張市上長瀬 まで			工作物	43.4k+170m から 43.4k+170m まで		B	積土俵工	新昭和橋 河積阻害
8	13	1	淀川	小波田川	有	名張市	右	7.2k+0m から 8.0k+60m まで	名張市上小波田 から 名張市上小波田 まで	850		堤防高（流下能力）	7.2k+10m から 8.0k+60m まで	850	B	積土俵工	河積不足
8	13	2	淀川	小波田川	有	名張市	右	7.2k+0m から 8.0k+60m まで	名張市上小波田 から 名張市上小波田 まで			工作物	7.2k+140m から 7.2k+140m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	13	3	淀川	小波田川	有	名張市	右	7.2k+0m から 8.0k+60m まで	名張市上小波田 から 名張市上小波田 まで			工作物	7.4k+160m から 7.4k+160m まで		B	積土俵工	上小波田橋 桁下高不足
8	13	4	淀川	小波田川	有	名張市	右	7.2k+0m から 8.0k+60m まで	名張市上小波田 から 名張市上小波田 まで			工作物	7.6k+150m から 7.6k+150m まで		B	積土俵工	新小井手橋 桁下高不足
8	13	5	淀川	小波田川	有	名張市	右	7.2k+0m から 8.0k+60m まで	名張市上小波田 から 名張市上小波田 まで			工作物	7.8k+20m から 7.8k+20m まで		B	積土俵工	小井手橋 桁下高不足
8	13	6	淀川	小波田川	有	名張市	右	7.2k+0m から 8.0k+60m まで	名張市上小波田 から 名張市上小波田 まで			工作物	7.8k+140m から 7.8k+140m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	14	1	淀川	シャックリ川	有	名張市	左	0k+10m から 1.6k+190m まで	名張市蔵持町原出 から 名張市蔵持町原出 まで	1,790		堤防高（流下能力）	0k+10m から 1.6k+190m まで	1,790	B	積土俵工	高さ不足
8	14	2	淀川	シャックリ川	有	名張市	左	0k+10m から 1.6k+190m まで	名張市蔵持町原出 から 名張市蔵持町原出 まで			工作物	0.2k+170m から 0.2k+170m まで		B	積土俵工	里橋 桁下高不足
8	14	3	淀川	シャックリ川	有	名張市	左	0k+10m から 1.6k+190m まで	名張市蔵持町原出 から 名張市蔵持町原出 まで			工作物	0.2k+80m から 0.2k+80m まで		B	積土俵工	町田橋 桁下高不足
8	14	4	淀川	シャックリ川	有	名張市	左	0k+10m から 1.6k+190m まで	名張市蔵持町原出 から 名張市蔵持町原出 まで			工作物	0.2k+190m から 0.2k+190m まで		B	積土俵工	宮橋 桁下高不足
8	14	5	淀川	シャックリ川	有	名張市	左	0k+10m から 1.6k+190m まで	名張市蔵持町原出 から 名張市蔵持町原出 まで			工作物	1.6k+0m から 1.6k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	14	6	淀川	シャックリ川	有	名張市	左	0k+10m から 1.6k+190m まで	名張市蔵持町原出 から 名張市蔵持町原出 まで			工作物	1.6k+120m から 1.6k+120m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	15	1	淀川	シャックリ川	有	名張市	右	0k+180m から 1.8k+0m まで	名張市蔵持町原出 から 名張市蔵持町原出 まで	1,640		堤防高（流下能力）	0k+180m から 1.8k+0m まで	1,640	B	積土俵工	高さ不足
8	16	1	淀川	滝川	有	名張市	左	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	名張市赤目町丈六 から 名張市赤目町柏原 まで	2,080		堤防高（流下能力）	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	2,080	B	積土俵工	河積不足
8	16	2	淀川	滝川	有	名張市	左	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	名張市赤目町丈六 から 名張市赤目町柏原 まで			工作物	0.4k+140m から 0.4k+140m まで		B	積土俵工	丈六上井堰 河積阻害
8	16	3	淀川	滝川	有	名張市	左	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	名張市赤目町丈六 から 名張市赤目町柏原 まで			工作物	0.6k+170m から 0.6k+170m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
8	16	4	淀川	滝川	有	名張市	左	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	名張市赤目町丈六 から 名張市赤目町柏原 まで			工作物	1.6k+100m から 1.6k+100m まで		B	積土俵工	川尻井堰 河積阻害
8	16	5	淀川	滝川	有	名張市	左	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	名張市赤目町丈六 から 名張市赤目町柏原 まで			工作物	2.4k+140m から 2.4k+140m まで		B	積土俵工	東野井堰 河積阻害
8	17	1	淀川	滝川	有	名張市	右	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	名張市赤目町丈六 から 名張市赤目町柏原 まで	2,120		堤防高（流下能力）	0.4k+80m から 2.4k+170m まで	2,120	B	積土俵工	河積不足
8	18	1	淀川	阿清水川	有	名張市	左	0k+90m から 1.0k+90m まで	名張市安部田 から 名張市安部田 まで	1,000		堤防高（流下能力）	0k+90m から 1.0k+90m まで	1,000	B	積土俵工	河積不足
8	19	1	淀川	阿清水川	有	名張市	右	0k+90m から 1.8k+0m まで	名張市安部田 から 名張市安部田 まで	1,730		堤防高（流下能力）	0k+90m から 1.8k+0m まで	1,730	B	積土俵工	河積不足
8	19	2	淀川	阿清水川	有	名張市	右	0k+90m から 1.8k+0m まで	名張市安部田 から 名張市安部田 まで			工作物	0.4k+80m から 0.4k+80m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	19	3	淀川	阿清水川	有	名張市	右	0k+90m から 1.8k+0m まで	名張市安部田 から 名張市安部田 まで			工作物	1.0k+60m から 1.0k+60m まで		B	積土俵工	猪尻橋 桁下高不足
8	20	1	淀川	折戸川	有	名張市	左	4.6k+100m から 5.2k+110m まで	名張市布生 から 名張市布生 まで	630		堤防高（流下能力）	4.6k+100m から 5.2k+110m まで	630	B	積土俵工	高さ不足
8	20	2	淀川	折戸川	有	名張市	左	4.6k+100m から 5.2k+110m まで	名張市布生 から 名張市布生 まで			工作物	4.6k+100m から 4.6k+110m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	20	3	淀川	折戸川	有	名張市	左	4.6k+100m から 5.2k+110m まで	名張市布生 から 名張市布生 まで			工作物	5.0k+30m から 5.0k+30m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	20	4	淀川	折戸川	有	名張市	左	4.6k+100m から 5.2k+110m まで	名張市布生 から 名張市布生 まで			工作物	5.2k+0m から 5.2k+0m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	21	1	淀川	折戸川	有	名張市	右	4.6k+100m から 5.2k+140m まで	名張市布生 から 名張市布生 まで	640	堤防高（流下能力）	4.6k+100m から 5.2k+140m まで	640	B	積土俵工	高さ不足
8	22	1	淀川	百々川	有	名張市	左	0k+0m から 0.2k+140m まで	名張市神屋 から 名張市神屋 まで	340	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+140m まで	340	B	積土俵工	河積不足
8	23	1	淀川	百々川	有	名張市	右	0k+0m から 0.4k+90m まで	名張市神屋 から 名張市神屋 まで	490	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+90m まで	490	B	積土俵工	河積不足
8	23	2	淀川	百々川	有	名張市	右	0k+0m から 0.4k+90m まで	名張市神屋 から 名張市神屋 まで		工作物	0k+160m から 0k+160m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	23	3	淀川	百々川	有	名張市	右	0k+0m から 0.4k+90m まで	名張市神屋 から 名張市神屋 まで		工作物	0k+190m から 0k+190m まで		B	積土俵工	百々2号橋 河積阻害
8	24	1	淀川	花瀬川	有	名張市	左	0k+0m から 0.6k+90m まで	名張市下比奈知 から 名張市下比奈知 まで	680	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.6k+90m まで	680	B	積土俵工	河積不足
8	24	2	淀川	花瀬川	有	名張市	左	0k+0m から 0.6k+90m まで	名張市下比奈知 から 名張市下比奈知 まで		工作物	0k+170m から 0k+170m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	25	1	淀川	花瀬川	有	名張市	右	0k+0m から 0.6k+90m まで	名張市下比奈知 から 名張市下比奈知 まで	680	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.6k+90m まで	680	B	積土俵工	河積不足
8	26	1	淀川	東高倉川	有	伊賀市	左	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	伊賀市東高倉 から 伊賀市東高倉 まで	420	堤防高（流下能力）	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	420	B	積土俵工	河積不足
8	26	2	淀川	東高倉川	有	伊賀市	左	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	伊賀市東高倉 から 伊賀市東高倉 まで		工作物	0.8k+0m から 0.8k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	26	3	淀川	東高倉川	有	伊賀市	左	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	伊賀市東高倉 から 伊賀市東高倉 まで		工作物	0.8k+30m から 0.8k+30m まで		B	積土俵工	官者橋 河積阻害
8	26	4	淀川	東高倉川	有	伊賀市	左	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	伊賀市東高倉 から 伊賀市東高倉 まで		工作物	0.8k+170m から 0.8k+170m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	26	5	淀川	東高倉川	有	伊賀市	左	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	伊賀市東高倉 から 伊賀市東高倉 まで		工作物	1.0k+110m から 1.0k+110m まで		B	積土俵工	岡出橋 河積阻害
8	26	6	淀川	東高倉川	有	伊賀市	左	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	伊賀市東高倉 から 伊賀市東高倉 まで		工作物	1.0k+120m から 1.0k+120m まで		B	積土俵工	JR橋梁 河積阻害
8	27	1	淀川	東高倉川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	伊賀市東高倉 から 伊賀市東高倉 まで	420	堤防高（流下能力）	0.6k+130m から 1.0k+150m まで	420	B	積土俵工	河積不足
8	28	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	4.6k+0m から 6.0k+160m まで	伊賀市西明寺 から 伊賀市荒木 まで	1,550	堤防高（流下能力）	4.6k+0m から 6.0k+160m まで	1,550	B	積土俵工	河積不足
8	28	2	淀川	服部川	有	伊賀市	左	4.6k+0m から 6.0k+160m まで	伊賀市西明寺 から 伊賀市荒木 まで		工作物	4.8k+170m から 4.8k+170m まで		B	積土俵工	西明寺井堰 河積阻害
8	28	3	淀川	服部川	有	伊賀市	左	4.6k+0m から 6.0k+160m まで	伊賀市西明寺 から 伊賀市荒木 まで		工作物	5.4k+10m から 5.4k+10m まで		B	積土俵工	寺田橋 河積阻害
8	29	1	淀川	服部川	有	伊賀市	右	4.6k+20m から 6.0k+60m まで	伊賀市高畑 から 伊賀市寺田 まで	1,460	堤防高（流下能力）	4.6k+20m から 6.0k+60m まで	1,460	B	積土俵工	河積不足
8	30	1	淀川	服部川	有	伊賀市	右	7.6k+80m から 8.2k+120m まで	伊賀市千戸 から 伊賀市千戸 まで	660	堤防高（流下能力）	7.6k+80m から 8.2k+120m まで	660	B	積土俵工	高さ不足
8	31	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	8.2k+120m から 8.8k+130 まで	伊賀市真泥 から 伊賀市真泥 まで	600	堤防高（流下能力）	8.2k+120m から 8.8k+130m まで	600	B	積土俵工	高さ不足
8	32	1	淀川	服部川	有	伊賀市	右	9.4k+10m から 10.6k+150m まで	伊賀市畑村 から 伊賀市平田 まで	1,320	堤防高（流下能力）	9.4k+10m から 10.6k+150m まで	1,320	B	積土俵工	河積不足
8	32	2	淀川	服部川	有	伊賀市	右	9.4k+10m から 10.6k+150m まで	伊賀市畑村 から 伊賀市平田 まで		工作物	9.6k+100m から 9.6k+100m まで		B	積土俵工	河積阻害 真泥井堰
8	32	3	淀川	服部川	有	伊賀市	右	9.4k+10m から 10.6k+150m まで	伊賀市畑村 から 伊賀市平田 まで		工作物	10.2k+10m から 10.2k+10m まで		B	積土俵工	河積阻害 千戸井堰
8	32	4	淀川	服部川	有	伊賀市	右	9.4k+10m から 10.6k+150m まで	伊賀市畑村 から 伊賀市平田 まで		工作物	10.6k+40m から 10.6k+40m まで		B	積土俵工	山田橋 河積阻害
8	33	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	10.2k+30m から 10.8k+150m まで	伊賀市下中島 から 伊賀市下中島 まで	670	堤防高（流下能力）	10.2k+30m から 10.8k+150m まで	670	B	積土俵工	河積不足
8	34	1	淀川	服部川	有	伊賀市	右	14.2k+0m から 14.8k+10m まで	伊賀市川北 から 伊賀市川北 まで	610	堤防高（流下能力）	14.2k+0m から 14.8k+10m まで	610	B	積土俵工	河積不足
8	34	2	淀川	服部川	有	伊賀市	右	14.2k+0m から 14.8k+10m まで	伊賀市川北 から 伊賀市川北 まで		工作物	14.4k+40m から 14.4k+40m まで		B	積土俵工	高橋 河積阻害
8	34	3	淀川	服部川	有	伊賀市	右	14.2k+0m から 14.8k+10m まで	伊賀市川北 から 伊賀市川北 まで		工作物	14.6k+140m から 14.6k+140m まで		B	積土俵工	広瀬橋 桁下高不足
8	35	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	14.6k+50m から 14.6k+190m まで	伊賀市川北 から 伊賀市広瀬 まで	140	堤防高（流下能力）	14.6k+50m から 14.6k+190m まで	140	B	積土俵工	河積不足
8	36	1	淀川	服部川	有	伊賀市	右	17.6k+70m から 18.6k+70m まで	伊賀市下阿波 から 伊賀市下阿波 まで	900	堤防高（流下能力）	17.6k+70m から 18.0k+60m まで	400	A	積土俵工	高さ不足
8	36	2	淀川	服部川	有	伊賀市	右	17.6k+70m から 18.6k+70m まで	伊賀市下阿波 から 伊賀市下阿波 まで		堤防高（流下能力）	18.0k+60m から 18.0k+70m まで	500	B	積土俵工	河積不足
8	36	3	淀川	服部川	有	伊賀市	右	17.6k+70m から 18.6k+70m まで	伊賀市下阿波 から 伊賀市下阿波 まで		工作物	18.0k+180m から 18.0k+180m まで		B	積土俵工	瀬古口橋 桁下高不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	36	4	淀川	服部川	有	伊賀市	右	17.6k+70m から 18.6k+70m まで	伊賀市下阿波 から 伊賀市下阿波 まで			工作物	18.0k+110m から 18.0k+110m まで		B	積土俵工	寺坂橋 桁下高不足
8	37	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	18.0k+40m から 18.6k+150m まで	伊賀市下阿波 から 伊賀市下阿波 まで	700		堤防高（流下能力）	18.0k+40m から 18.6k+150m まで	700	B	積土俵工	河積不足
8	38	1	淀川	服部川	有	伊賀市	右	19.0k+0m から 19.6k+90m まで	伊賀市須原 から 伊賀市須原 まで	680		堤防高（流下能力）	19.0k+0m から 19.6k+90m まで	680	B	積土俵工	河積不足
8	39	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	19.2k+150m から 20.0k+50m まで	伊賀市須原 から 伊賀市須原 まで	680		堤防高（流下能力）	19.2k+150m から 20.0k+50m まで	680	B	積土俵工	河積不足
8	39	2	淀川	服部川	有	伊賀市	左	19.2k+150m から 20.0k+50m まで	伊賀市須原 から 伊賀市須原 まで			工作物	19.4k+10m から 19.4k+10m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	40	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	18.4k+30m から 18.8k+130m まで	伊賀市富永 から 伊賀市富永 まで	490		堤防高（流下能力）	18.4k+30m から 18.8k+130m まで	490	B	積土俵工	高さ不足
8	40	2	淀川	服部川	有	伊賀市	左	18.4k+30m から 18.8k+130m まで	伊賀市富永 から 伊賀市富永 まで			工作物	18.6k+40m から 18.6k+40m まで		B	積土俵工	富永橋 桁下高不足
8	41	1	淀川	服部川	有	伊賀市	右	18.4k+120m から 18.6k+190m まで	伊賀市富永 から 伊賀市富永 まで	270		堤防高（流下能力）	18.4k+120m から 18.6k+190m まで	270	B	積土俵工	高さ不足
8	42	1	淀川	服部川	有	伊賀市	左	21.0k+170m から 21.2k+120m まで	伊賀市上阿波 から 伊賀市上阿波 まで	170		法崩れすべり	21.0k+170m から 21.2k+120m まで	170	B	杭打積土俵工	
8	43	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	3.4k+160m から 5.6k+0m まで	伊賀市佐那具町 から 伊賀市佐那具町 まで	1,980		堤防高（流下能力）	3.4k+160m から 5.6k+0m まで	1,980	B	積土俵工	河積不足
8	43	2	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	3.4k+160m から 5.6k+0m まで	伊賀市佐那具町 から 伊賀市佐那具町 まで			工作物	3.8k+120m から 3.8k+120m まで		B	積土俵工	外山橋 河積阻害
8	43	3	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	3.4k+160m から 5.6k+0m まで	伊賀市佐那具町 から 伊賀市佐那具町 まで			工作物	4.0k+10m から 4.0k+10m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	43	4	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	3.4k+160m から 5.6k+0m まで	伊賀市佐那具町 から 伊賀市佐那具町 まで			工作物	4.2k+0m から 4.2k+0m まで		B	積土俵工	新橋 河積阻害
8	43	5	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	3.4k+160m から 5.6k+0m まで	伊賀市佐那具町 から 伊賀市佐那具町 まで			工作物	4.4k+120m から 4.4k+120m まで		B	積土俵工	佐那具橋 河積阻害
8	44	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	右	3.4k+150m から 4.4k+160m まで	伊賀市東条 から 伊賀市外山 まで	1,020		堤防高（流下能力）	3.4k+150m から 4.4k+160m まで	1,020	B	積土俵工	河積不足
8	45	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	右	4.4k+160m から 5.8k+30m まで	伊賀市円徳院 から 伊賀市円徳院 まで	1,220		堤防高（流下能力）	4.4k+160m から 5.8k+30m まで	1,220	B	積土俵工	河積不足
8	46	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	5.6k+0m から 6.6k+80m まで	伊賀市西之沢 から 伊賀市西之沢 まで	1,120		堤防高（流下能力）	5.6k+0m から 6.6k+80m まで	1,120	B	積土俵工	河積不足
8	46	2	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	5.6k+0m から 6.6k+80m まで	伊賀市西之沢 から 伊賀市西之沢 まで			工作物	5.8k+50m から 5.8k+50m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	46	3	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	5.6k+0m から 6.6k+80m まで	伊賀市西之沢 から 伊賀市西之沢 まで			工作物	6.2k+170m から 6.2k+170m まで		B	積土俵工	上川原橋 河積阻害
8	47	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	右	5.8k+30m から 6.4k+130m まで	伊賀市西之沢 から 伊賀市西之沢 まで	640		堤防高（流下能力）	5.8k+30m から 6.4k+130m まで	640	B	積土俵工	河積不足
8	48	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	右	7.2k+90m から 8.0k+90m まで	伊賀市御代 から 伊賀市御代 まで	810		堤防高（流下能力）	7.2k+90m から 8.0k+90m まで	810	B	積土俵工	河積不足
8	49	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	7.2k+100m から 8.0k+100m まで	伊賀市御代 から 伊賀市御代 まで	780		堤防高（流下能力）	7.2k+100m から 8.0k+100m まで	780	B	積土俵工	河積不足
8	49	2	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	7.2k+100m から 8.0k+100m まで	伊賀市御代 から 伊賀市御代 まで			工作物	7.4k+0m から 7.4k+0m まで		B	積土俵工	柏野橋 河積阻害
8	49	3	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	7.2k+100m から 8.0k+100m まで	伊賀市御代 から 伊賀市御代 まで			工作物	7.6k+90m から 7.6k+90m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	50	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	9.2k+20m から 10.4k+180m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで	1,350		堤防高（流下能力）	9.2k+20m から 9.6k+140m まで	510	B	積土俵工	河積不足
8	50	2	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	9.2k+20m から 10.4k+180m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで			水衡洗掘	9.6k+140m から 10.4k+180m まで	840	B	木竹流工	
8	50	3	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	9.2k+20m から 10.4k+180m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで			工作物	9.2k+70m から 9.2k+70m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	50	4	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	9.2k+20m から 10.4k+180m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで			工作物	9.8k+120m から 9.8k+120m まで		B	積土俵工	中出橋 桁下高不足
8	50	5	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	9.2k+20m から 10.4k+180m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで			工作物	10.0k+20m から 10.0k+20m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	50	6	淀川	柘植川	有	伊賀市	左	9.2k+20m から 10.4k+180m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで			工作物	10.4k+50m から 10.4k+50m まで		B	積土俵工	上市場橋 桁下高不足
8	51	1	淀川	柘植川	有	伊賀市	右	9.2k+30m から 10.4k+170m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで	1,350		堤防高（流下能力）	9.2k+30m から 9.6k+130m まで	510	B	積土俵工	河積不足
8	51	2	淀川	柘植川	有	伊賀市	右	9.2k+30m から 10.4k+170m まで	伊賀市下拓植 から 伊賀市下拓植 まで			水衡洗掘	9.6k+130m から 10.4k+170m まで	840	B	木竹流工	
8	52	1	淀川	河合川	有	伊賀市	右	0k－10m から 0.2k＋170m まで	伊賀市円徳院 から 伊賀市円徳院 まで	380		堤防高（流下能力）	0k+10m から 0.2k+170m まで	380	B	積土俵工	高さ不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	52	2	淀川	河合川	有	伊賀市	右	0k－10m から 0.2k＋170m まで	伊賀市円徳院 から 伊賀市円徳院 まで			工作物	0k+0m から 0k+0m まで		B	積土俵工	岩瀬橋 桁下高不足
8	53	1	淀川	河合川	有	伊賀市	右	0.8k+110m から 1.2k+90m まで	伊賀市川合 から 伊賀市川合 まで	420		水衡洗掘	0.8k+110m から 1.2k+90m まで	420	B	木竹流工	
8	54	1	淀川	河合川	有	伊賀市	右	1.6k+190m から 2.2k+40m まで	伊賀市川合 から 伊賀市川合 まで	490		水衡洗掘	1.6k+190m から 2.2k+40m まで	490	B	木竹流工	
8	55	1	淀川	河合川	有	伊賀市	右	2.4k+120m から 3.0k+0m まで	伊賀市川合 から 伊賀市川合 まで	470		水衡洗掘	2.4k+120m から 3.0k+0m まで	470	B	木竹流工	
8	56	1	淀川	河合川	有	伊賀市	左	4.2k+140m から 4.8k+20m まで	伊賀市芝出 から 伊賀市芝出 まで	440		水衡洗掘	4.2k+140m から 4.8k+20m まで	440	B	木竹流工	
8	57	1	淀川	河合川	有	伊賀市	左	5.6k+10m から 5.8k+150m まで	伊賀市石川 から 伊賀市石川 まで	340		水衡洗掘	5.6k+10m から 5.8k+150m まで	340	B	木竹流工	
8	58	1	淀川	払子川	有	伊賀市	左	3.2k+110m から 4.2k+10m まで	伊賀市音羽 から 伊賀市音羽 まで	890		工作物	3.2k+110m から 4.0k+110m まで	790	B	積土俵工	護岸老朽化
8	58	2	淀川	払子川	有	伊賀市	左	3.2k+110m から 4.2k+10m まで	伊賀市音羽 から 伊賀市音羽 まで			工作物	4.0k+110m から 4.2k+10m まで	100	A	積土俵工	護岸老朽化
8	58	3	淀川	払子川	有	伊賀市	左	3.2k+110m から 4.2k+10m まで	伊賀市音羽 から 伊賀市音羽 まで			工作物	3.4k+50m から 3.4k+50m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	58	4	淀川	払子川	有	伊賀市	左	3.2k+110m から 4.2k+10m まで	伊賀市音羽 から 伊賀市音羽 まで			工作物	3.6k+10m から 3.6k+10m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	58	5	淀川	払子川	有	伊賀市	左	3.2k+110m から 4.2k+10m まで	伊賀市音羽 から 伊賀市音羽 まで			工作物	4.0k+0m から 4.0k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	59	1	淀川	払子川	有	伊賀市	右	3.2k+100m から 4.2k+20m まで	伊賀市音羽 から 伊賀市音羽 まで	960		工作物	3.2k+100m から 3.8k+50m まで	540	A	積土俵工	護岸老朽化
8	59	2	淀川	払子川	有	伊賀市	右	3.2k+100m から 4.2k+20m まで	伊賀市音羽 から 伊賀市音羽 まで			工作物	3.8k+50m から 4.2k+20m まで	420	B	積土俵工	護岸老朽化
8	60	1	淀川	黒滝川	有	伊賀市	右	0k＋0m から 0.4k＋30m まで	伊賀市石川 から 伊賀市石川 まで	430		水衡洗掘	0k+0m から 0.4k+30m まで	430	B	木竹流工	
8	60	2	淀川	黒滝川	有	伊賀市	右	0k＋0m から 0.4k＋30m まで	伊賀市石川 から 伊賀市石川 まで			工作物	0k+190m から 0k+190m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	60	3	淀川	黒滝川	有	伊賀市	右	0k＋0m から 0.4k＋30m まで	伊賀市石川 から 伊賀市石川 まで			工作物	0.2k+150m から 0.2k+150m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	61	1	淀川	黒滝川	有	伊賀市	左	0k+190m から 0.4k+30m まで	伊賀市石川 から 伊賀市石川 まで	230		水衡洗掘	0k+190m から 0.4k+30m まで	230	B	木竹流工	
8	62	1	淀川	足谷川	有	伊賀市	左	0k+160m から 0.2k+80m まで	伊賀市山畑 から 伊賀市山畑 まで	120		堤防高（流下能力）	0k+160m から 0.2k+80m まで	120	B	積土俵工	河積不足
8	63	1	淀川	足谷川	有	伊賀市	右	0.2k+10m から 0.4k+60m まで	伊賀市山畑 から 伊賀市山畑 まで	240		堤防高（流下能力）	0.2k+10m から 0.4k+60m まで	240	B	積土俵工	河積不足
8	64	1	淀川	上市場川	有	伊賀市	左	0.2k+30m から 0.6k+100m まで	伊賀市上市場 から 伊賀市上市場 まで	470		新堤防	0.2k+30m から 0.6k+100m まで	470	要注意		13年度完成
8	65	1	淀川	上市場川	有	伊賀市	右	0k+0m から 1.0k+40m まで	伊賀市上市場 から 伊賀市上市場 まで	1,040		新堤防	0.2k+30m から 0.6k+100m まで	470	要注意		13年度完成
8	66	1	淀川	倉部川	有	伊賀市	左	0.6k+120m から 0.8k+90m まで	伊賀市中拓植 から 伊賀市中拓植 まで	170		工作物	0.6k+120m から 0.8k+90m まで	170	B	積土俵工	護岸老朽化
8	67	1	淀川	倉部川	有	伊賀市	左	2.2k+20m から 2.4k+20m まで	伊賀市倉部 から 伊賀市倉部 まで	200		堤防高（流下能力）	2.2k+20m から 2.4k+20m まで	200	B	積土俵工	河積不足
8	67	2	淀川	倉部川	有	伊賀市	左	2.2k+20m から 2.4k+20m まで	伊賀市倉部 から 伊賀市倉部 まで			工作物	2.2k+20m から 2.4k+20m まで		B	積土俵工	風森橋 河積阻害
8	67-1	1	淀川	倉部川	有	伊賀市	右	2.3k+20m から 2.4k+20m まで	伊賀市倉部 から 伊賀市倉部 まで	100		堤防高（流下能力）	2.3k+20m から 2.4k+20m まで	100	B	積土俵工	河積不足
8	68	1	淀川	大谷川	有	伊賀市	右	0k+0m から 0.2k+140m まで	伊賀市上村 から 伊賀市上村 まで	340		新堤防	0k+0m から 0.2k+140m まで	340	要注意	木竹流工	H13年度完成
8	69	1	淀川	崩川	有	伊賀市	左	0.2k+100m から 0.4k+120m まで	伊賀市前川 から 伊賀市前川 まで	220		工作物	0.2k+100m から 0.4k+120m まで	220	B	積土俵工	護岸老朽化
8	70	1	淀川	崩川	有	伊賀市	右	0.2k+100m から 0.4k+120m まで	伊賀市前川 から 伊賀市前川 まで	220		工作物	0.2k+100m から 0.4k+120m まで	220	B	積土俵工	護岸老朽化
8	71	1	淀川	平川	有	伊賀市	左	0k+0m から 0.8k+170m まで	伊賀市山出 から 伊賀市山出 まで	970		水衡洗掘	0k+0m から 0.8k+170m まで	970	B	木竹流工	
8	71	2	淀川	平川	有	伊賀市	左	0k+0m から 0.8k+170m まで	伊賀市山出 から 伊賀市山出 まで			工作物	0k+80m から 0k+80m まで		B	積土俵工	上切橋 桁下高不足
8	72	1	淀川	平川	有	伊賀市	右	0k+0m から 0.8k+170m まで	伊賀市山出 から 伊賀市山出 まで	970		水衡洗掘	0k+0m から 0.8k+170m まで	970	B	木竹流工	
8	73	1	淀川	矢谷川	有	伊賀市	左	0k－20m から 1.4k+130m まで	伊賀市平野 から 伊賀市車坂町 まで	1,550		堤防高（流下能力）	0k－20m から 1.4k+130m まで	1,550	要注意	積土俵工	H. 6. 9実績有 ～1.4k+20m完了

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	74	1	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで	3,850	堤防高（流下能力）	0k－20m から 2.2k+40m まで	2,260	要注意	積土俵工	H. 6. 9実績有 ～1.4k+20m完了
8	74	2	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		堤防高（流下能力）	2.2k+40m から 3.4k+50m まで	1,220	B	積土俵工	河積不足
8	74	3	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		堤防高（流下能力）	3.4k+50m から 3.8k+30m まで	370	A	積土俵工	H.6. 9実績有 河積不足
8	74	4	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	2.8k+100m から 2.8k+100m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	74	5	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	2.8k+120m から 2.8k+120m まで		A	積土俵工	無名橋（名阪国道） 河積阻害
8	74	6	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	2.8k+140m から 2.8k+140m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	74	7	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	3.0k+100m から 3.0k+100m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	74	8	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	3.2k+140m から 3.2k+140m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	74	9	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	3.4k+50m から 3.4k+50m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	74	10	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	3.6k+0m から 3.6k+0m まで		A	積土俵工	荒打橋 河積阻害
8	74	11	淀川	矢谷川	有	伊賀市	右	0k－20m から 3.8k+30m まで	伊賀市服部町 から 伊賀市荒木 まで		工作物	3.6k+170m から 3.6k+170m まで		A	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	75	1	淀川	矢谷川	有	伊賀市	左	3.4k+50m から 3.8k+30m まで	伊賀市荒木 から 伊賀市荒木 まで	370	堤防高（流下能力）	3.4k+50m から 3.8k+30m まで	370	A	積土俵工	H.6.9実績有 河積不足
8	76	1	淀川	日野川	有	伊賀市	左	1.0k+80m から 1.8k+30m まで	伊賀市真泥 から 伊賀市真泥 まで	740	堤防高（流下能力）	1.0k+80m から 1.8k+30m まで	740	B	積土俵工	河積不足
8	77	1	淀川	日野川	有	伊賀市	右	1.0k+80m から 1.6k+50m まで	伊賀市真泥 から 伊賀市真泥 まで	560	堤防高（流下能力）	1.0k+80m から 1.6k+50m まで	560	B	積土俵工	河積不足
8	78	1	淀川	湯舟ヶ谷川	有	伊賀市	右	0k+0m から 0.2k+170m まで	伊賀市炊村 から 伊賀市炊村 まで	360	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+170m まで	360	B	積土俵工	河積不足
8	79	1	淀川	平田川	有	伊賀市	左	0k+0m から 0.4k+80 まで	伊賀市平田 から 伊賀市平田 まで	490	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+80m まで	490	B	積土俵工	河積不足
8	80	1	淀川	平田川	有	伊賀市	右	0k+0m から 0.2k+130m まで	伊賀市平田 から 伊賀市平田 まで	330	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+130m まで	330	B	積土俵工	河積不足
8	81	1	淀川	高砂川	有	伊賀市	左	0.4k+20m から 0.8k+90m まで	伊賀市鳳凰寺 から 伊賀市鳳凰寺 まで	460	堤防高（流下能力）	0.4k+20m から 0.8k+90m まで	460	B	積土俵工	河積不足
8	82	1	淀川	高砂川	有	伊賀市	右	0.4k+20m から 0.8k+90m まで	伊賀市鳳凰寺 から 伊賀市鳳凰寺 まで	460	堤防高（流下能力）	0.4k+20m から 0.8k+90m まで	460	B	積土俵工	河積不足
8	83	1	淀川	東出川	有	伊賀市	左	0k+0m から 0k+190m まで	伊賀市川北 から 伊賀市川北 まで	190	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0k+190m まで	190	B	積土俵工	河積不足
8	84	1	淀川	東出川	有	伊賀市	右	0k+0m から 0k+190m まで	伊賀市川北 から 伊賀市川北 まで	190	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0k+190m まで	190	B	積土俵工	河積不足
8	85	1	淀川	馬野川	有	伊賀市	左	1.0k+130m から 1.4k+20m まで	伊賀市中馬野 から 伊賀市中馬野 まで	290	堤防高（流下能力）	1.0k+130m から 1.4k+20m まで	290	A	積土俵工	高さ不足
8	86	1	淀川	馬野川	有	伊賀市	右	2.0k+20m から 2.4k+20m まで	伊賀市中馬野 から 伊賀市中馬野 まで	410	堤防高（流下能力）	2.0k+20m から 2.4k+20m まで	410	A	積土俵工	高さ不足
8	87	1	淀川	馬野川	有	伊賀市	左	3.4k+0m から 3.6k+120m まで	伊賀市奥馬野 から 伊賀市奥馬野 まで	320	堤防高（流下能力）	3.4k+0m から 3.6k+120m まで	320	B	積土俵工	河積不足
8	88	1	淀川	馬野川	有	伊賀市	右	3.4k+140m から 3.8k+110m まで	伊賀市奥馬野 から 伊賀市奥馬野 まで	390	堤防高（流下能力）	3.4k+140m から 3.8k+110m まで	390	B	積土俵工	河積不足
8	89	1	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで	630	堤防高（流下能力）	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	630	B	積土俵工	河積不足
8	89	2	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで		工作物	0.8k+140m から 0.8k+140m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	89	3	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで		工作物	0.8k+190m から 0.8k+190m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	89	4	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで		工作物	1.0k+50m から 1.0k+50m まで		B	積土俵工	寺垣内一号橋 河積阻害
8	89	5	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで		工作物	1.0k+160m から 1.0k+160m まで		B	積土俵工	寺垣内橋 河積阻害
8	89	6	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで		工作物	1.2k+60m から 1.2k+60m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	89	7	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで		工作物	1.2k+180m から 1.2k+180m まで		B	積土俵工	平垣内一号橋 河積阻害
8	89	8	淀川	平野川	有	伊賀市	左	0.8k+100m から 1.4k+140m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで		工作物	1.4k+60m から 1.4k+60m まで		B	積土俵工	平垣内橋 河積阻害

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	90	1	淀川	平野川	有	伊賀市	右	1.2k+60m から 1.4k+60m まで	伊賀市長田 から 伊賀市長田 まで	210	堤防高（流下能力）	1.2k+60m から 1.4k+60m まで	210	B	積土俵工	河積不足
8	91	1	淀川	往古川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.0k+130m まで	伊賀市木興町 から 伊賀市木興町 まで	400	堤防高（流下能力）	0.6k+130m から 1.0k+130m まで	400	B	積土俵工	高さ不足
8	91	2	淀川	往古川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.0k+130m まで	伊賀市木興町 から 伊賀市木興町 まで		工作物	0.6k+130m から 0.6k+130m まで		B	積土俵工	新町裏橋 桁下高不足
8	91	3	淀川	往古川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.0k+130m まで	伊賀市木興町 から 伊賀市木興町 まで		工作物	0.8k+130m から 0.8k+130m まで		B	積土俵工	往古川橋 桁下高不足
8	91	4	淀川	往古川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.0k+130m まで	伊賀市木興町 から 伊賀市木興町 まで		工作物	1.0k+10m から 1.0k+10m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	92	1	淀川	往古川	有	伊賀市	左	0.8k+80m から 1.0k+130m まで	伊賀市木興町 から 伊賀市木興町 まで	250	堤防高（流下能力）	0.8k+80m から 1.0k+130m まで	250	B	積土俵工	高さ不足
8	93	1	淀川	久米川	有	伊賀市	左	0.2k+80m から 2.8k+90m まで	伊賀市守田町 から 伊賀市四十九町 まで	2,570	堤防高（流下能力）	0.2k+80m から 2.8k+90m まで	2,570	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	94	1	淀川	久米川	有	伊賀市	右	0.2k+70m から 3.2k+70m まで	伊賀市守田町 から 伊賀市生琉里 まで	2,970	堤防高（流下能力）	0.2k+70m から 2.4k+210m まで	2,300	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	94	2	淀川	久米川	有	伊賀市	右	0.2k+70m から 3.2k+70m まで	伊賀市守田町 から 伊賀市生琉里 まで		堤防高（流下能力）	2.4k+210m から 2.6k+60m まで	80	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	94	3	淀川	久米川	有	伊賀市	右	0.2k+70m から 3.2k+70m まで	伊賀市守田町 から 伊賀市生琉里 まで		堤防高（流下能力）	2.6k+60m から 2.8k+100m まで	240	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	94	4	淀川	久米川	有	伊賀市	右	0.2k+70m から 3.2k+70m まで	伊賀市守田町 から 伊賀市生琉里 まで		堤防高（流下能力）	2.8k+100m から 3.0k+130m まで	350	B	積土俵工	河積不足 暫定堤防
8	95	1	淀川	久米川	有	伊賀市	左	5.6k+190m から 6.6k+110m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで	830	堤防断面	5.6k+190m から 6.6k+110m まで	830	B	積土俵工	断面不足
8	95	2	淀川	久米川	有	伊賀市	左	5.6k+190m から 6.6k+110m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで		工作物	5.8k+120m から 5.8k+120m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	95	3	淀川	久米川	有	伊賀市	左	5.6k+190m から 6.6k+110m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで		工作物	6.4k+100m から 6.4k+100m まで		B	積土俵工	石伏橋 河積阻害
8	96	1	淀川	久米川	有	伊賀市	右	7.0k+120m から 7.6k+190m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで	650	堤防高（流下能力）	7.0k+140m から 7.6k+190m まで	650	B	積土俵工	河積不足
8	96	2	淀川	久米川	有	伊賀市	右	7.0k+120m から 7.6k+190m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで		工作物	7.0k+190m から 7.0k+190m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	97	1	淀川	久米川	有	伊賀市	左	7.6k+90m から 8.6k+50m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで	950	堤防高（流下能力）	7.6k+90m から 8.6k+50m まで	950	B	積土俵工	河積不足
8	97	2	淀川	久米川	有	伊賀市	左	7.6k+90m から 8.6k+50m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで		工作物	8.0k+40m から 8.0k+40m まで		B	積土俵工	西川原橋 河積阻害
8	97	3	淀川	久米川	有	伊賀市	左	7.6k+90m から 8.6k+50m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで		工作物	8.2k+10m から 8.2k+10m まで		B	積土俵工	西川原一号橋 河積阻害
8	97	4	淀川	久米川	有	伊賀市	左	7.6k+90m から 8.6k+50m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで		工作物	8.2k+90m から 8.2k+90m まで		B	積土俵工	北垣内橋 河積阻害
8	98	1	淀川	久米川	有	伊賀市	右	8.0k+100m から 8.2k+40m まで	伊賀市中友生 から 伊賀市中友生 まで	140	堤防高（流下能力）	8.0k+100m から 8.2k+40m まで	140	B	積土俵工	河積不足
8	99	1	淀川	久米川	有	伊賀市	左	10.6k+110m から 11.0k+0m まで	伊賀市蓮池 から 伊賀市蓮池 まで	290	堤防高（流下能力）	10.6k+110m から 11.0k+0m まで	290	B	積土俵工	河積不足
8	99	2	淀川	久米川	有	伊賀市	左	10.6k+110m から 11.0k+0m まで	伊賀市蓮池 から 伊賀市蓮池 まで		工作物	10.8k+100m から 10.8k+100m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	99	3	淀川	久米川	有	伊賀市	左	10.6k+110m から 11.0k+0m まで	伊賀市蓮池 から 伊賀市蓮池 まで		工作物	10.8k+130m から 10.8k+130m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
8	99	4	淀川	久米川	有	伊賀市	左	10.6k+110m から 11.0k+0m まで	伊賀市蓮池 から 伊賀市蓮池 まで		工作物	11.0k+0m から 11.0k+0m まで		B	積土俵工	中川橋 河積阻害
8	100	1	淀川	久米川	有	伊賀市	右	10.8k+100m から 11.2k+10m まで	伊賀市蓮池 から 伊賀市蓮池 まで	310	堤防高（流下能力）	10.8k+100m から 11.2k+10m まで	310	B	積土俵工	河積不足
8	101	1	淀川	比自岐川	有	伊賀市	左	0k+40m から 0.2k+100m まで	伊賀市桁川 から 伊賀市桁川 まで	270	堤防高（流下能力）	0k+40m から 0.2k+100m まで	270	B	積土俵工	河積不足
8	102	1	淀川	比自岐川	有	伊賀市	右	0k+40m から 1.0k+30m まで	伊賀市桁川 から 伊賀市桁川 まで	940	堤防高（流下能力）	0k+40m から 1.0k+30m まで	940	B	積土俵工	河積不足
8	102	2	淀川	比自岐川	有	伊賀市	右	0k+40m から 1.0k+30m まで	伊賀市桁川 から 伊賀市桁川 まで		工作物	0k+100m から 0k+100m まで		B	積土俵工	近鉄橋梁 河積阻害
8	102	3	淀川	比自岐川	有	伊賀市	右	0k+40m から 1.0k+30m まで	伊賀市桁川 から 伊賀市桁川 まで		工作物	0k+190m から 0k+190m まで		B	積土俵工	古屋敷橋 河積阻害
8	103	1	淀川	比自岐川	有	伊賀市	右	3.8k+90m から 4.4k+70m まで	伊賀市比自岐 から 伊賀市比自岐 まで	580	堤防高（流下能力）	3.8k+90m から 4.4k+70m まで	580	B	積土俵工	河積不足
8	103	2	淀川	比自岐川	有	伊賀市	右	3.8k+90m から 4.4k+70m まで	伊賀市比自岐 から 伊賀市比自岐 まで		工作物	4.0k+70m から 4.0k+70m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	104	1	淀川	御代川	有	伊賀市	左	2.0k+180m から 2.8k+90m まで	伊賀市比自岐 から 伊賀市比自岐 まで	710	堤防高（流下能力）	2.0k+180m から 2.8k+90m まで	710	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	104	2	淀川	御代川	有	伊賀市	左	2.0k+180m から 2.8k+90m まで	伊賀市比自岐 から 伊賀市比自岐 まで			工作物	2.2k+170m から 2.2k+170m まで		B	積土俵工	宮橋 河積阻害
8	104	3	淀川	御代川	有	伊賀市	左	2.0k+180m から 2.8k+90m まで	伊賀市比自岐 から 伊賀市比自岐 まで			工作物	2.4k+130m から 2.4k+130m まで		B	積土俵工	宮裏橋 河積阻害
8	105	1	淀川	御代川	有	伊賀市	右	2.0k+180m から 2.8k+90m まで	伊賀市比自岐 から 伊賀市比自岐 まで	710		堤防高（流下能力）	2.0k+180m から 2.8k+90m まで	710	B	積土俵工	河積不足
8	106	1	淀川	北川	有	伊賀市	左	0k+10m から 0.2k+150m まで	伊賀市古郡 から 伊賀市古郡 まで	330		堤防高（流下能力）	0k+10m から 0.2k+150m まで	330	B	積土俵工	河積不足
8	106	2	淀川	北川	有	伊賀市	左	0k+10m から 0.2k+150m まで	伊賀市古郡 から 伊賀市古郡 まで			工作物	0k+90m から 0k+90m まで		B	積土俵工	寺前橋 河積阻害
8	106	3	淀川	北川	有	伊賀市	左	0k+10m から 0.2k+150m まで	伊賀市古郡 から 伊賀市古郡 まで			工作物	0.2k+60m から 0.2k+60m まで		B	積土俵工	森橋 河積阻害
8	107	1	淀川	北川	有	伊賀市	右	0k+10m から 0.2k+130m まで	伊賀市古郡 から 伊賀市古郡 まで	330		堤防高（流下能力）	0k+10m から 0.2k+130m まで	330	B	積土俵工	河積不足
8	108	1	淀川	前深瀬川	有	伊賀市	左	0k+0m から 1.2k+50m まで	伊賀市青山羽根 から 伊賀市青山羽根 まで	1,220		堤防高（流下能力）	0k+0m から 1.2k+50m まで	1,220	B	積土俵工	河積不足
8	109	1	淀川	前深瀬川	有	伊賀市	右	0k+0m から 1.8k+130m まで	伊賀市青山羽根 から 伊賀市青山羽根 まで	1,940		堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+0m まで	400	B	積土俵工	河積不足
8	109	2	淀川	前深瀬川	有	伊賀市	右	0k+0m から 1.8k+130m まで	伊賀市青山羽根 から 伊賀市阿保 まで			堤防高（流下能力）	0.4k+0m から 1.8k+130m まで	1,540	B	積土俵工	河積不足
8	110	1	淀川	前深瀬川	有	伊賀市	左	5.8k+160m から 6.4k+140m まで	伊賀市種生 から 伊賀市種生 まで	590		堤防高（流下能力）	5.8k+160m から 6.4k+140m まで	590	A	積土俵工	河積不足
8	111	1	淀川	前深瀬川	有	伊賀市	右	5.8k+160m から 6.4k+140m まで	伊賀市種生 から 伊賀市種生 まで	570		堤防高（流下能力）	5.8k+160m から 6.4k+140m まで	570	B	積土俵工	河積不足
8	112	1	淀川	前深瀬川	有	伊賀市	右	11.6k+150m から 12.2k+0m まで	伊賀市上高尾 から 伊賀市上高尾 まで	440		堤防高（流下能力）	11.6k+150m から 12.0k+120m まで	360	A	積土俵工	高さ不足
8	112	2	淀川	前深瀬川	有	伊賀市	右	11.6k+150m から 12.2k+0m まで	伊賀市上高尾 から 伊賀市上高尾 まで			堤防高（流下能力）	12.0k+120m から 12.2k+0m まで	80	B	積土俵工	高さ不足
8	113	1	淀川	川上川	有	伊賀市	右	5.4k+190m から 6.0k+80m まで	伊賀市腰山 から 伊賀市腰山 まで	480		堤防高（流下能力）	5.4k+190m から 6.0k+80m まで	480	A	積土俵工	H７.５実績有 河積不足
8	113	2	淀川	川上川	有	伊賀市	右	5.4k+190m から 6.0k+80m まで	伊賀市腰山 から 伊賀市腰山 まで			工作物	5.4k+190m から 5.4k+190m まで		A	積土俵工	葦谷橋 河積不足
8	113	3	淀川	川上川	有	伊賀市	右	5.4k+190m から 6.0k+80m まで	伊賀市腰山 から 伊賀市腰山 まで			工作物	5.8k+10m から 5.8k+10m まで		A	積土俵工	無名橋 河積障害
8	114	1	淀川	川上川	有	伊賀市	左	5.8k+180m から 6.2k+90m まで	伊賀市腰山 から 伊賀市腰山 まで	290		堤防高（流下能力）	5.8k+180m から 6.2k+90m まで	290	B	積土俵工	河積不足
8	115	1	淀川	川上川	有	伊賀市	左	7.2k+100m から 7.8k+10m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで	550		堤防高（流下能力）	7.2k+100m から 7.8k+10m まで	550	B	積土俵工	河積不足
8	116	1	淀川	川上川	有	伊賀市	右	7.2k+50m から 7.8k+10m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで	570		堤防高（流下能力）	7.2k+50m から 7.8k+10m まで	570	A	積土俵工	H７．５実績有 河積不足
8	116	2	淀川	川上川	有	伊賀市	右	7.2k+50m から 7.8k+10m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで			工作物	7.4k+10m から 7.4k+10m まで		A	積土俵工	河積阻害 落合井堰
8	116	3	淀川	川上川	有	伊賀市	右	7.2k+50m から 7.8k+10m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで			工作物	7.4k+60m から 7.4k+60m まで		A	積土俵工	宝善寺橋 河積阻害
8	116	4	淀川	川上川	有	伊賀市	右	7.2k+50m から 7.8k+10m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで			工作物	7.6k+10m から 7.6k+10m まで		A	積土俵工	中出大橋 河積阻害
8	117	1	淀川	川上川	有	伊賀市	左	8.0k+110m から 8.4k+180m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで	470		堤防高（流下能力）	8.0k+110m から 8.4k+180m まで	470	B	積土俵工	河積不足
8	117	2	淀川	川上川	有	伊賀市	左	8.0k+110m から 8.4k+180m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで			工作物	8.2k+150m から 8.2k+150m まで		B	積土俵工	河積阻害 井堰
8	118	1	淀川	川上川	有	伊賀市	右	8.0k+110m から 8.4k+180m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで	480		堤防高（流下能力）	8.0k+110m から 8.4k+180m まで	480	B	積土俵工	河積不足
8	119	1	淀川	老川川	有	伊賀市	左	0.2k+10m から 0.4k+10m まで	伊賀市老川 から 伊賀市老川 まで	200		堤防高（流下能力）	0.2k+10m から 0.4k+10m まで	200	B	積土俵工	河積不足
8	119	2	淀川	老川川	有	伊賀市	左	0.2k+10m から 0.4k+10m まで	伊賀市老川 から 伊賀市老川 まで			工作物	0.2k+90m から 0.2k+90m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	119	3	淀川	老川川	有	伊賀市	左	0.2k+10m から 0.4k+10m まで	伊賀市老川 から 伊賀市老川 まで			工作物	0.2k+130m から 0.2k+130m まで		B	積土俵工	城山橋 桁下高不足
8	120	1	淀川	老川川	有	伊賀市	右	0.2k+10m から 0.4k+10m まで	伊賀市老川 から 伊賀市老川 まで	200		堤防高（流下能力）	0.2k+10m から 0.4k+10m まで	200	B	積土俵工	河積不足
8	121	1	淀川	老川川	有	伊賀市	右	0.6k+160m から 1.2k+90m まで	伊賀市老川 から 伊賀市老川 まで	530		堤防高（流下能力）	0.6k+160m から 1.2k+90m まで	530	B	積土俵工	河積不足
8	122	1	淀川	老川川	有	伊賀市	左	0.8k+90m から 1.0k+20m まで	伊賀市老川 から 伊賀市老川 まで	140		法崩れすべり	0.8k+90m から 1.0k+20m まで	140	B	杭打 積土俵工	
8	123	1	淀川	和木川	有	伊賀市	左	0k+0m から 0.2k+70m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで	270		堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+70m まで	270	A	積土俵工	H７．５実績有 河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間					重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）		種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
8	123	2	淀川	和木川	有	伊賀市	左	0k+0m から 0.2k+70m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで			工作物	0k+0m から 0k+0m まで		A	積土俵工	霧生橋 河積阻害
8	123	3	淀川	和木川	有	伊賀市	左	0k+0m から 0.2k+70m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで			工作物	0k+180m から 0k+180m まで		A	積土俵工	板垣分家橋 河積阻害
8	124	1	淀川	和木川	有	伊賀市	右	0k+0m から 0.2k+70m まで	伊賀市霧生 から 伊賀市霧生 まで	280		堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+70m まで	280	A	積土俵工	H７．５実績有 河積不足
8	125	1	淀川	城川	有	伊賀市	右	0k+10m から 0.6k+160m まで	伊賀市阿保 から 伊賀市阿保 まで	740		堤防高（流下能力）	0k+10m から 0.6k+160m まで	740	A	積土俵工	H７．５実績有 河積不足
8	125	2	淀川	城川	有	伊賀市	右	0k+10m から 0.6k+160m まで	伊賀市阿保 から 伊賀市阿保 まで			工作物	0.2k+80m から 0.2k+80m まで		A	積土俵工	井手橋 桁下高不足
8	125	3	淀川	城川	有	伊賀市	右	0k+10m から 0.6k+160m まで	伊賀市阿保 から 伊賀市阿保 まで			工作物	0.2k+170m から 0.2k+170m まで		A	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	126	1	淀川	城川	有	伊賀市	左	0.2k+80m から 0.6k+160m まで	伊賀市阿保 から 伊賀市阿保 まで	470		堤防高（流下能力）	0.2k+80m から 0.6k+160m まで	470	B	積土俵工	河積不足
8	127	1	淀川	柏尾川	有	伊賀市	右	0.4k+40m から 0.6k+180m まで	伊賀市柏尾 から 伊賀市柏尾 まで	330		堤防高（流下能力）	0.4k+40m から 0.6k+180m まで	330	A	積土俵工	H７．５実績有 河積不足
8	127	2	淀川	柏尾川	有	伊賀市	右	0.4k+40m から 0.6k+180m まで	伊賀市柏尾 から 伊賀市柏尾 まで			工作物	0.4k+70m から 0.4k+70m まで		A	積土俵工	河積不足 井堰
8	127	3	淀川	柏尾川	有	伊賀市	右	0.4k+40m から 0.6k+180m まで	伊賀市柏尾 から 伊賀市柏尾 まで			工作物	0.6k+60m から 0.6k+60m まで		A	積土俵工	桁下高不足 無名橋
8	128	1	淀川	柏尾川	有	伊賀市	左	6.6k+50m から 6.6k+180m まで	伊賀市奥鹿野 から 伊賀市奥鹿野 まで	130		堤防高（流下能力）	6.6k+50m から 6.6k+180m まで	130	B	積土俵工	河積不足
8	128	2	淀川	柏尾川	有	伊賀市	左	6.6k+50m から 6.6k+180m まで	伊賀市奥鹿野 から 伊賀市奥鹿野 まで			工作物	6.6k+90m から 6.6k+90m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	129	1	淀川	柏尾川	有	伊賀市	右	6.6k+40m から 6.6k+180m まで	伊賀市奥鹿野 から 伊賀市奥鹿野 まで	90		堤防高（流下能力）	6.6k+40m から 6.6k+180m まで	90	B	積土俵工	河積不足
8	130	1	淀川	青山川	有	伊賀市	左	0.2k+180m から 0.4k+130m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで	150		堤防高（流下能力）	0.2k+180m から 0.4k+130m まで	150	A	積土俵工	H７．５実績有 河積不足
8	130	2	淀川	青山川	有	伊賀市	左	0.2k+180m から 0.4k+130m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで			工作物	0.2k+180m から 0.2k+180m まで		A	積土俵工	井堰 河積阻害
8	130	3	淀川	青山川	有	伊賀市	左	0.2k+180m から 0.4k+130m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで			工作物	0.4k+50m から 0.4k+50m まで		A	積土俵工	田中橋 桁下高不足
8	131	1	淀川	青山川	有	伊賀市	左	0.6k+130m から 1.2k+20m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで	490		堤防高（流下能力）	0.6k+130m から 1.2k+20m まで	490	B	積土俵工	河積不足
8	132	1	淀川	青山川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.2k+70m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで	520		堤防高（流下能力）	0.6k+130m から 1.2k+70m まで	520	B	積土俵工	河積不足
8	132	2	淀川	青山川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.2k+70m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで			工作物	0.8k+80m から 0.8k+80m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高不足
8	132	3	淀川	青山川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.2k+70m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで			工作物	0.8k+140m から 0.8k+140m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
8	132	4	淀川	青山川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.2k+70m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで			工作物	1.0k+40m から 1.0k+40m まで		B	積土俵工	井堰 河積不足
8	132	5	淀川	青山川	有	伊賀市	右	0.6k+130m から 1.2k+70m まで	伊賀市奥鹿野伊勢路 から 伊賀市奥鹿野伊勢路 まで			工作物	1.0k+120m から 1.2k+120m まで		B	積土俵工	薬師橋 桁下高不足
			小計			132 区間				113,450			283 箇所	112,940			重要度A=39箇所 6,870m 重要度B=239箇所 100,980m 要注意= 5箇所 5,090m

尾鷲建設事務所管内

（1） 河　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
9	1	1	赤羽川	赤羽川	有	紀北町	右	0k+0m から 10.4k+27m まで	北牟婁郡紀北町長島 から 北牟婁郡紀北町十須 まで	10,427	堤防高（流下能力）	0k+0m から 10.4k+27m まで	10,427	B	積土俵工	高さ不足
9		2					左	0k+0m から 10.4k+27m まで	北牟婁郡紀北町長島 から 北牟婁郡紀北町十須 まで	10,427	堤防高（流下能力）	0k+0m から 10.4k+27m まで	10,427	B	積土俵工	高さ不足
9	2	1	赤羽川	三戸川	有	紀北町	右	0k+0m から 2.0k+140m まで	北牟婁郡紀北町島原 から 北牟婁郡紀北町島原 まで	2,140	堤防高（流下能力）	0k+0m から 2.0k+140m まで	2,140	A	積土俵工	高さ不足
9		2					左	0k+0m から 2.2k+100m まで	北牟婁郡紀北町島原 から 北牟婁郡紀北町島原 まで	2,300	堤防高（流下能力）	0k+0m から 2.2k+100m まで	2,300	A	積土俵工	高さ不足
9	3	1	船津川	船津川	有	紀北町	右	0k+0m から 5.4k+0m まで	北牟婁郡紀北町相賀 から 北牟婁郡紀北町上里 まで	5,400	堤防高（流下能力）	0k+0m から 5.4k+0m まで	5,400	A	積土俵工	高さ不足
9		2					左	0k+0m から 3.0k+0m まで	北牟婁郡紀北町相賀 から 北牟婁郡紀北町船津 まで	3,000	堤防高（流下能力）	0k+0m から 3.0k+0m まで	3,000	A	積土俵工	高さ不足
9	4	1	船津川	船津川	有	紀北町	右	5.4k+0m から 6.4k+70m まで	北牟婁郡紀北町上里 から 北牟婁郡紀北町上里 まで	1,000	法崩れすべり	5.4k+0m から 6.4k+70m まで	1,000	B	杭打 積土俵工	
9	5	1	船津川	船津川	有	紀北町	左	5.6k+110m から 6.2k+0m まで	北牟婁郡紀北町上里 から 北牟婁郡紀北町上里 まで	540	法崩れすべり	5.6k+110m から 6.2k+0m まで	540	B	杭打 積土俵工	
9	6	1	船津川	白石湖	有	紀北町	左	0k+0m から 0k+3,700m まで	北牟婁郡紀北町相賀 から 北牟婁郡紀北町相賀 まで	3,700	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0k+3,700m まで	3,700	B	積土俵工	高さ不足
9	7	1	船津川	内頭川	有	紀北町	左	0k+170m から 1.2k+40m まで	北牟婁郡紀北町船津 から 北牟婁郡紀北町船津 まで	1,040	堤防高（流下能力）	0k+170m から 1.2k+40m まで	1,040	B	積土俵工	高さ不足
9	8	1	船津川	内頭川	有	紀北町	右	0k+170m から 1.2k+140m まで	北牟婁郡紀北町船津 から 北牟婁郡紀北町船津 まで	1,160	堤防高（流下能力）	0k+170m から 1.2k+40m まで	1,160	B	積土俵工	高さ不足
9	9	1	船津川	往古川	有	紀北町	右	0k+0m から 1.2k+80m まで	北牟婁郡紀北町中里 から 北牟婁郡紀北町中里 まで	1,280	堤防断面	0k+0m から 1.2k+80m まで	1,280	B	積土俵工	断面不足
9	10	1	船津川	往古川	有	紀北町	左	0k+0m から 2.8k+110m まで	北牟婁郡紀北町中里 から 北牟婁郡紀北町中里 まで	2,890	法崩れすべり	0k+0m から 2.8k+110m まで	2,890	B	杭打 積土俵工	
9	11	1	船津川	大船川	有	紀北町	右	1.8k+0m から 2.4k+40m まで	北牟婁郡紀北町馬瀬 から 北牟婁郡紀北町馬瀬 まで	600	堤防高（流下能力）	1.8k+0m から 2.4k+40m まで	600	B	積土俵工	河積不足
9	12	1	船津川	大船川	有	紀北町	左	2.0k+70m から 2.2k+150m まで	北牟婁郡紀北町馬瀬 から 北牟婁郡紀北町馬瀬 まで	320	堤防高（流下能力）	2.0k+70m から 2.2k+150m まで	320	B	積土俵工	河積不足
9	13	1	銚子川	銚子川	有	紀北町	左	0k+40m から 1.0k+30m まで	北牟婁郡紀北町相賀 から 北牟婁郡紀北町相賀 まで	990	漏水	0k+40m から 1.0k+30m まで	990	B	月の輪工	
9	14	1	銚子川	銚子川	有	紀北町	右	0k+100m から 1.6k+0m まで	北牟婁郡紀北町相賀 から 北牟婁郡紀北町相賀 まで	1,300	堤防高（流下能力）	0k+100m から 1.6k+0m まで	1,300	B	積土俵工	高さ不足
9	15	1	銚子川	銚子川	有	紀北町	左	2.4k+80m から 3.0k+10m まで	北牟婁郡紀北町相賀 から 北牟婁郡紀北町相賀 まで	570	水衝洗掘	2.4k+80m から 3.0k+10m まで	570	B	木竹流工	
9	16	1	北川	北川	無	尾鷲市	左	0k+0m から 0.2k+50m まで	尾鷲市北浦町 から 尾鷲市北浦町 まで	250	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+50m まで	250	B	積土俵工	高さ不足
9		2									工作物	0k+0m から 0.2k+50m まで	250	B	積土俵工	護岸老朽化
9		3									水衝洗掘	0k+0m から 0k+140m まで	140	B	木竹流工	
9	17	1	北川	北川	無	尾鷲市	右	0k+0m から 0.2k+50m まで	尾鷲市港町 から 尾鷲市中井町 まで	250	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+50m まで	250	B	積土俵工	高さ不足
9		2									工作物	0k+0m から 0.2k+50m まで	250	B	積土俵工	護岸老朽化
9		3									水衝洗掘	0k+0m から 0k+140m まで	140	B	木竹流工	
9	18	1	中川	中川	無	尾鷲市	右	0k+0m から 0.8k+140m まで	尾鷲市中川 から 尾鷲市中川 まで	940	水衝洗掘	0k+0m から 0.8k+140m まで	940	B	木竹流工	
9	19	1	中川	中川	無	尾鷲市	左	0k+160m から 1.6k+110m まで	尾鷲市瀬木山町 から 尾鷲市小川西町 まで	1,540	水衝洗掘	0k+160m から 1.6k+110m まで	1,540	B	木竹流工	
9	20	1	中川	中川	無	尾鷲市	右	1.6k+130m から 2.6k+10m まで	尾鷲市新田町 から 尾鷲市光ヶ丘 まで	880	法崩れすべり	1.6k+130m から 2.6k+10m まで	880	B	杭打 積土俵工	
9	21	1	中川	中川	無	尾鷲市	左	1.8k+70m から 2.0k+160m まで	尾鷲市大滝町 から 尾鷲市大滝町 まで	290	法崩れすべり	1.8k+70m から 2.0k+160m まで	290	B	杭打 積土俵工	
9	22	1	矢ノ川	矢ノ川	無	尾鷲市	左	0k+10m から 0.2k+90m まで	尾鷲市矢浜 から 尾鷲市矢浜 まで	300	堤防高（流下能力）	0k+10m から 0.2k+90m まで	300	B	積土俵工	高さ不足
9	23	1	矢ノ川	矢ノ川	無	尾鷲市	右	0k+0m から 0.2k+120m まで	尾鷲市向井 から 尾鷲市向井 まで	350	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+120m まで	350	B	積土俵工	高さ不足
9	24	1	矢ノ川	矢ノ川	無	尾鷲市	左	0.6k+80m から 1.0k+110m まで	尾鷲市矢浜 から 尾鷲市矢浜 まで	430	堤防高（流下能力）	0.6k+80m から 1.0k+110m まで	430	B	積土俵工	高さ不足
9	25	1	八十川	八十川	無	尾鷲市	左	0k+0m から 0.2k+190m まで	尾鷲市三木里町 から 尾鷲市三木里町 まで	390	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+190m まで	390	B	積土俵工	高さ不足
9	26	1	古川	古川	無	尾鷲市	左	0.2k+180m から 0.6k+90m まで	尾鷲市賀田町 から 尾鷲市賀田町 まで	310	堤防高（流下能力）	0.2k+180m から 0.6k+90m まで	310	B	積土俵工	高さ不足
			小計			26 区間				55,014		33 箇所	55,794			重要度A= 4箇所 12,840m 重要度B=29箇所 42,954m

（2） 海　岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
30	1	1	呼崎名倉地区海岸	港	有	紀北町	+0m から +4,417m まで	北牟婁郡紀北町東長島 から 北牟婁郡紀北町東長島 まで	4,417	工作物	+0m から +4,417m まで	4,417	B	積土俵工	
30	2	1	西長島地区海岸	港	無	紀北町	+0m から +558m まで	北牟婁郡紀北町長島 から 北牟婁郡紀北町長島 まで	558	工作物	+0m から +558m まで	558	B	積土俵工	
30	3	1	江ノ浦地区海岸	港	有	紀北町	+0m から +1,401m まで	北牟婁郡紀北町長島 から 北牟婁郡紀北町長島 まで	1,401	工作物	+0m から +1,401m まで	1,401	B	積土俵工	
30	4	1	中ノ島地区海岸	港	有	紀北町	+0m から +1,228m まで	北牟婁郡紀北町長島 から 北牟婁郡紀北町長島 まで	1,228	工作物	+0m から +1,228m まで	1,228	B	積土俵工	
30	5	1	海野地区海岸	建	有	紀北町	+0m から +602m まで	北牟婁郡紀北町海野 から 北牟婁郡紀北町海野 まで	602	工作物 堤防高	+0m から +602m まで	602	B	積土俵工	
30	6	1	道瀬地区海岸	建	有	紀北町	+0m から +1,616m まで	北牟婁郡紀北町道瀬 から 北牟婁郡紀北町道瀬 まで	1,616	工作物 堤防高	+0m から +1,616m まで	1,616	B	積土俵工	
30	7	1	白浦東地先海岸	建	有	紀北町	+0m から +1,086m まで	北牟婁郡紀北町 から 北牟婁郡紀北町 まで	1,086	工作物 侵食	+0m から +1,086m まで	1,086	B	杭打 積土俵工	
30	8	1	白浦西地先海岸	建	有	紀北町	+0m から +150m まで	北牟婁郡紀北町 から 北牟婁郡紀北町 まで	150	工作物	+0m から +150m まで	150	B	積土俵工	
30	9	1	島勝浦地区海岸	建	有	紀北町	+0m から +876m まで	北牟婁郡紀北町 から 北牟婁郡紀北町 まで	876	工作物 堤防高	+0m から +876m まで	876	B	積土俵工	
30	10	1	引本浦地区海岸	建	無	紀北町	+0m から +1,187m まで	北牟婁郡紀北町引本 から 北牟婁郡紀北町引本 まで	1,187	工作物	+0m から +1,187m まで	1,187	B	積土俵工	
30	11	1	引本地区海岸	港	有	紀北町	+0m から +1,517m まで	北牟婁郡紀北町 から 北牟婁郡紀北町 まで	1,517	工作物	+0m から +1,517m まで	1,517	B	積土俵工	
30	12	1	小山浦地区海岸	建	有	紀北町	+0m から +530m まで	北牟婁郡紀北町 から 北牟婁郡紀北町 まで	530	工作物 堤防高	+0m から +530m まで	530	B	積土俵工	
30	13	1	古里水地地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +1,875m	尾鷲市天満浦 から 尾鷲市天満浦 まで	1,875	工作物	+0m から +1,875m まで	1,875	B	積土俵工	
30	14	1	港内地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +2,350m まで	尾鷲市中井浦 から 尾鷲市港町 まで	2,350	工作物	+0m から +2,350m まで	2,350	B	積土俵工	
30	15	1	国市地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +1,867m まで	尾鷲市国市松泉町 から 尾鷲市矢浜 まで	1,867	工作物 堤防高	+0m から +1,867m まで	1,867	B	積土俵工	
30	16	1	向井地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +792m まで	尾鷲市向井 から 尾鷲市向井 まで	792	工作物	+0m から +792m まで	792	B	積土俵工	
30	17	1	大曽根西地先海岸	建	無	尾鷲市	+0m から +672m まで	尾鷲市大曽根町 から 尾鷲市大曽根町 まで	672	工作物	+0m から +672m まで	672	B	積土俵工	
30	18	1	行野浦地区海岸	建	無	尾鷲市	+0m から +1,250m まで	尾鷲市大曽根浦 から 尾鷲市行野浦 まで	1,250	工作物	+0m から +1,250m まで	1,250	B	積土俵工	
30	19	1	名柄地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +978m まで	尾鷲市名柄町 から 尾鷲市名柄町 まで	978	工作物	+0m から +978m まで	978	B	積土俵工	
30	20	1	三木里地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +579m まで	尾鷲市三木里 から 尾鷲市三木里 まで	579	工作物	+0m から +579m まで	579	B	積土俵工	
30	21	1	賀田地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +1,080m まで	尾鷲市賀田町 から 尾鷲市賀田町 まで	1,080	工作物 堤防高	+0m から +1080m まで	1,080	B	杭打 積土俵工	
30	22	1	曽根地区海岸	港	無	尾鷲市	+0m から +1,044m まで	尾鷲市曽根町 から 尾鷲市曽根町 まで	1,044	工作物 堤防高	+0m から +1,044m まで	1,044	B	積土俵工	
			小計			22 区間			27,655		22 箇所	27,655			重要度A= 0箇所 重要度B=22箇所 27,655m

熊野建設事務所管内

（1） 河　　川

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
10	1	1	新宮川	熊野川	有	紀宝町	左	11.8k+70m から 13.0k+80m まで	南牟婁郡紀宝町浅里 から 南牟婁郡紀宝町浅里 まで	1,000	堤防高（流下能力）	11.8k+70m から 13.0k+80m まで	1,000	B	積土俵工	高さ不足
10	2	1	新宮川	相野谷川	有	紀宝町	左	5.6k+100m から 6.0k+150m まで	南牟婁郡紀宝町大里 から 南牟婁郡紀宝町大里 まで	420	堤防高（流下能力）	5.6k+100m から 6.0k+150m まで	420	B	積土俵工	河積不足
10	3	1	新宮川	清水元川	有	紀宝町	左	0.4k+0m から 0.4k+140m まで	南牟婁郡紀宝町浅里 から 南牟婁郡紀宝町浅里 まで	140	堤防高（流下能力）	0.4k+0m から 0.4k+140m まで	140	B	積土俵工	河積不足
10	4	1	新宮川	清水元川	有	紀宝町	右	0.4k+0m から 0.4k+140m まで	南牟婁郡紀宝町浅里 から 南牟婁郡紀宝町浅里 まで	140	堤防高（流下能力）	0.4k+0m から 0.4k+140m まで	140	B	積土俵工	河積不足
10	5	1	新宮川	楊枝川	有	熊野市	右	0k+180m から 1.2k+130m まで	熊野市紀和町楊枝川 から 熊野市紀和町楊枝川 まで	1,210	堤防高（流下能力）	0k+180m から 1.2k+130m まで	1,210	B	積土俵工	河積不足
10	6	1	新宮川	楊枝川	有	熊野市	左	3.0k+20m から 3.4k+190m まで	熊野市紀和町楊枝川 から 熊野市紀和町楊枝川 まで	570	堤防高（流下能力）	3.0k+20m から 3.4k+190m まで	570	B	積土俵工	高さ不足
10	7	1	新宮川	北山川	有	熊野市	左	8.6k+120m から 9.6k+130m まで	熊野市紀和町湯ノ口 から 熊野市紀和町湯ノ口 まで	760	堤防高（流下能力）	8.6k+120m から 9.6k+130m まで	760	B	積土俵工	高さ不足
10	8	1	新宮川	北山川	有	熊野市	左	11.6k+100m から 12.0k+20m まで	熊野市紀和町小川口 から 熊野市紀和町小川口 まで	320	漏水	11.6k+100m から 12.0k+20m まで	320	B	月の輪工	H 9. 実績有
10	9	1	新宮川	板屋川	有	熊野市	左	0k+0m から 0.4k+50m まで	熊野市紀和町小川口 から 熊野市紀和町小川口 まで	360	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+50m まで	360	B	積土俵工	高さ不足
10	10	1	新宮川	板屋川	有	熊野市	左	1.6k+20m から 1.8k+100m まで	熊野市紀和町板屋 から 熊野市紀和町板屋 まで	240	堤防高（流下能力）	1.6k+20m から 1.8k+100m まで	240	B	積土俵工	高さ不足
10	11	1	新宮川	板屋川	有	熊野市	左	2.8k+160m から 3.8k+20m まで	熊野市紀和町小栗須 から 熊野市紀和町小栗須 まで	800	堤防高（流下能力）	2.8k+160m から 3.8k+20m まで	800	B	積土俵工	高さ不足 一部無堤防
10	12	1	新宮川	大谷川	有	熊野市	左	0.2k+80m から 0.6k+20m まで	熊野市紀和町板屋 から 熊野市紀和町板屋 まで	350	工作物	0.2k+80m から 0.6k+20m まで	350	B	積土俵工	護岸老朽化
10	13	1	新宮川	大谷川	有	熊野市	右	0.2k+80m から 0.6k+20m まで	熊野市紀和町板屋 から 熊野市紀和町板屋 まで	330	工作物	0.2k+80m から 0.4k+50m まで	160	B	積土俵工	護岸老朽化
10	13	2	新宮川	大谷川	有	熊野市	右	0.2k+80m から 0.6k+20m まで	熊野市紀和町板屋 から 熊野市紀和町板屋 まで		水衡洗掘	0.4k+50m から 0.6k+20m まで	170	B	木竹流工	
10	14	1	新宮川	矢倉川	有	熊野市	左	0k+60m から 0.6k+60m まで	熊野市紀和町小栗須 から 熊野市紀和町小栗須 まで	590	法崩れすべり	0k+60m から 0.6k+60m まで	590	B	杭打 積土俵工	
10	15	1	新宮川	矢倉川	有	熊野市	右	0k+60m から 0.6k+60m まで	熊野市紀和町小栗須 から 熊野市紀和町小栗須 まで	590	法崩れすべり	0k+60m から 0.6k+60m まで	590	B	杭打 積土俵工	
10	16	1	新宮川	大又川	有	熊野市	左	10.0k+120m から 10.6k+110m まで	熊野市五郷町和田 から 熊野市五郷町和田 まで	600	堤防高（流下能力）	10.0k+120m から 10.6k+110m まで	600	B	積土俵工	河積不足
10	17	1	新宮川	大又川	有	熊野市	右	10.0k+60m から 10.6k+100m まで	熊野市五郷町寺谷 から 熊野市五郷町寺谷 まで	600	堤防高（流下能力）	10.0k+60m から 10.6k+100m まで	600	B	積土俵工	河積不足
10	18	1	新宮川	大又川	有	熊野市	左	16.4k+130m から 17.0k+30m まで	熊野市飛鳥町神山 から 熊野市飛鳥町神山 まで	430	堤防高（流下能力）	16.4k+130m から 17.0k+30m まで	430	B	積土俵工	高さ不足
10	19	1	新宮川	大又川	有	熊野市	右	16.4k+130m から 17.0k+110m まで	熊野市飛鳥町神山 から 熊野市飛鳥町神山 まで	630	堤防高（流下能力）	16.4k+130m から 17.0k+110m まで	630	B	積土俵工	
10	20	1	新宮川	大又川	有	熊野市	右	17.2k+130m から 17.8k+60m まで	熊野市飛鳥町野口 から 熊野市飛鳥町野口 まで	500	堤防高（流下能力）	17.2k+130m から 17.8k+60m まで	500	B	積土俵工	河積不足
10	21	1	新宮川	大又川	有	熊野市	左	17.8k+200m から 18.4k+160m まで	熊野市飛鳥町佐渡 から 熊野市飛鳥町佐渡 まで	580	堤防高（流下能力）	17.8k+200m から 18.4k+160m まで	580	B	積土俵工	河積不足
10	22	1	新宮川	大又川	有	熊野市	右	18.2k+140m から 18.8k+20m まで	熊野市飛鳥町佐渡 から 熊野市飛鳥町佐渡 まで	480	堤防高（流下能力）	18.2k+140m から 18.8k+20m まで	480	B	積土俵工	河積不足
10	23	1	新宮川	大又川	有	熊野市	左	26.2k+20m から 26.4k+110m まで	熊野市飛鳥町大又 から 熊野市飛鳥町大又 まで	280	堤防高（流下能力）	26.2k+20m から 26.4k+110m まで	280	B	積土俵工	高さ不足
10	24	1	新宮川	大又川	有	熊野市	左	27.6k+140m から 27.8k+50m まで	熊野市飛鳥町大又 から 熊野市飛鳥町大又 まで	110	堤防高（流下能力）	27.6k+140m から 27.8k+50m まで	110	B	積土俵工	高さ不足
10	24	2	新宮川	大又川	有	熊野市	左	27.6k+140m から 27.8k+50m まで	熊野市飛鳥町大又 から 熊野市飛鳥町大又 まで		法崩れすべり	27.6k+140m から 27.8k+50m まで	110	B	杭打 積土俵工	
10	25	1	新宮川	大又川	有	熊野市	左	22.3k+90m から 22.5k+0m まで	熊野市飛鳥町小阪 から 熊野市飛鳥町小阪 まで	110	堤防高（流下能力）	22.3k+90m から 22.5k+0m まで	110	B	積土俵工	
10	26	1	新宮川	小又川	有	熊野市	左	1.0k+0m から 1.0k+120m まで	熊野市飛鳥町小又 から 熊野市飛鳥町小又 まで	120	堤防高（流下能力）	1.0k+0m から 1.0k+120m まで	120	B	積土俵工	
10	27	1	逢川	逢川	有	熊野市	左	0k+190m から 0.2k+180m まで	熊野市二木島町 から 熊野市二木島町 まで	190	工作物	0k+190m から 0.2k+180m まで	190	B	積土俵工	護岸老朽化
10	28	1	逢川	逢川	有	熊野市	右	0k+190m から 0.4k+110m まで	熊野市二木島町 から 熊野市二木島町 まで	330	工作物	0k+190m から 0.4k+110m まで	330	B	積土俵工	護岸老朽化
10	29	1	湊川	湊川	有	熊野市	右	0k+180m から 0.4k+40m まで	熊野市新鹿町 から 熊野市新鹿町 まで	260	堤防高（流下能力）	0k+180m から 0.4k+40m まで	260	B	積土俵工	高さ不足
10	30	1	里川	里川	有	熊野市	左	0.8k+0m から 1.4k+30m まで	熊野市新鹿町 から 熊野市新鹿町 まで	630	堤防高（流下能力）	0.8k+0m から 1.4k+30m まで	630	B	積土俵工	高さ不足
10	31	1	里川	里川	有	熊野市	右	0.8k+0m から 1.2k+60m まで	熊野市新鹿町 から 熊野市新鹿町 まで	440	堤防高（流下能力）	0.8k+0m から 1.2k+60m まで	440	B	積土俵工	高さ不足
10	32	1	里川	久保川	有	熊野市	左	0k+0m から 0.2k+10m まで	熊野市新鹿町 から 熊野市新鹿町 まで	200	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+10m まで	200	B	積土俵工	高さ不足
10	33	1	里川	久保川	有	熊野市	右	0k+10m から 0k+120m まで	熊野市新鹿町 から 熊野市新鹿町 まで	110	堤防高（流下能力）	0k+10m から 0k+120m まで	110	B	積土俵工	高さ不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
10	34	1	熊野宮川	熊野宮川	有	熊野市	左	0.4k+0m から 0.6k+80m まで	熊野市大泊町 から 熊野市大泊町 まで	280	堤防高（流下能力）	0.4k+0m から 0.6k+80m まで	280	B	積土俵工	高さ不足
10	35	1	西郷川	西郷川	有	熊野市	左	0.4k+150m から 1.0k+50m まで	熊野市木本町 から 熊野市木本町 まで	500	工作物	0.4k+150m から 1.0k+50m まで	500	B	積土俵工	護岸老朽化
10	36	1	西郷川	西郷川	有	熊野市	右	0.4k+150m から 1.0k+50m まで	熊野市木本町 から 熊野市木本町 まで	500	工作物	0.4k+150m から 1.0k+50m まで	500	B	積土俵工	護岸老朽化
10	37	1	井戸川	井戸川	有	熊野市	右	2.6k+160m から 2.8k+60m まで	熊野市井戸町 から 熊野市井戸町 まで	100	堤防高（流下能力）	2.6k+160m から 2.8k+60m まで	100	B	積土俵工	高さ不足
10	38	1	井戸川	井戸川	有	熊野市	右	3.8k+10m から 3.8k+40m まで	熊野市井戸町 から 熊野市井戸町 まで	30	堤防高（流下能力）	3.8k+10m から 3.8k+40m まで	30	B	積土俵工	高さ不足
10	39	1	志原川	志原川	有	熊野市	左	0k+0m から 0.2k+130m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで	310	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+130m まで	310	B	積土俵工	河積不足 （河口閉塞）
10	39	2	志原川	志原川	有	熊野市	左	0k+0m から 0.2k+130m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで		工作物	0.2k+70m から 0.2k+70m まで		B	積土俵工	志原橋 河積阻害
10	40	1	志原川	志原川	無	御浜町	右	0k+0m から 0.2k+80m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで	310	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.2k+80m まで	310	B	積土俵工	河積不足 （河口閉塞）
10	41	1	志原川	志原川	無	御浜町	右	0.4k+80m から 3.0k+10m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで	2,630	堤防高（流下能力）	0.4k+80m から 3.0k+10m まで	2,630	B	積土俵工	河積不足
10	41	2	志原川	志原川	無	御浜町	右	0.4k+80m から 3.0k+10m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで		工作物	1.6k+0m から 1.6k+0m まで		B	積土俵工	更生橋 河積阻害
10	41	3	志原川	志原川	無	御浜町	右	0.4k+80m から 3.0k+10m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで		工作物	2.8k+40m(右) から 2.8k+50m(左) まで		B	積土俵工	中村橋 桁下高下足
10	42	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	右	1.2k+150m から 1.4k+150m まで	南牟婁郡御浜町阿田和 から 南牟婁郡御浜町阿田和 まで	300	堤防断面	1.2k+150m から 1.4k+150m まで	300	B	積土俵工	暫定堤防
10	43	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	左	2.2k+150m から 4.2k+70m まで	南牟婁郡御浜町阿田和 から 南牟婁郡御浜町柿原 まで	1,920	堤防高（流下能力）	2.2k+150m から 4.2k+70m まで	1,920	B	積土俵工	暫定堤防
10	44	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	左	4.4k+190m から 4.8k+70m まで	南牟婁郡御浜町柿原 から 南牟婁郡御浜町柿原 まで	280	堤防高（流下能力）	4.4k+190m から 4.8k+70m まで	280	B	積土俵工	高さ不足
10	45	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	右	5.2k+30m から 5.6k+50m まで	南牟婁郡御浜町柿原 から 南牟婁郡御浜町柿原 まで	420	堤防高（流下能力）	5.2k+30m から 5.6k+50m まで	420	B	積土俵工	暫定堤防
10	46	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	右	8.4k+110m から 9.6k+160m まで	南牟婁郡御浜町中立 から 南牟婁郡御浜町中立 まで	1,250	堤防高（流下能力）	8.4k+110m から 9.6k+160m まで	1,250	B	積土俵工	高さ不足
10	47	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	左	8.8k+10m から 9.4k+10m まで	南牟婁郡御浜町中立 から 南牟婁郡御浜町中立 まで	600	堤防高（流下能力）	8.8k+10m から 9.4k+10m まで	600	B	積土俵工	高さ不足
10	48	1	志原川	志原川	無	御浜町	左	1.6k+150m から 3.0k+10m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで	1,360	堤防高（流下能力）	1.6k+150m から 3.0k+10m まで	1,360	B	積土俵工	河積不足
10	48	2	志原川	志原川	無	御浜町	左	1.6k+150m から 3.0k+10m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで		工作物	2.0k+70m から 2.0k+70m まで		B	積土俵工	無名橋 桁下高下足
10	48	3	志原川	志原川	無	御浜町	左	1.6k+150m から 3.0k+10m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで		工作物	2.4k+30m から 2.4k+30m まで		B	積土俵工	舞子三度橋 桁下高下足
10	48	4	志原川	志原川	無	御浜町	左	1.6k+150m から 3.0k+10m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで		工作物	2.6k+30m から 2.6k+30m まで		B	積土俵工	蓑野橋 桁下高下足
10	49	1	志原川	産田川	有	熊野市	右	1.4k+120m から 1.8k+160m まで	熊野市久生屋町 から 熊野市久生屋町 まで	640	堤防高（流下能力）	1.4k+120m から 1.8k+160m まで	640	A	積土俵工	H７．５実績有（志原河口閉塞による）
10	50	1	志原川	産田川	有	熊野市	右	3.3k+0m から 3.3k+0m まで	熊野市久生屋町 から 熊野市久生屋町 まで		工作物	3.3k+0m から 3.3k+0m まで		B	積土俵工	川尻橋 河積阻害
10	51	1	志原川	産田川	有	熊野市	右	3.8k+0m から 3.8k+0m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで		工作物	3.8k+0m から 3.8k+0m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
10	52	1	志原川	産田川	有	熊野市	右	4.0k+0m から 4.0k+0m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで		工作物	4.0k+0m から 4.0k+0m まで		B	積土俵工	矢田橋 河積阻害
10	53	1	志原川	産田川	有	熊野市	左	4.2k+140m から 4.8k+20m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで	480	堤防高（流下能力）	4.2k+140m から 4.8k+20m まで	480	B	積土俵工	高さ不足
10	53	2	志原川	産田川	有	熊野市	左	4.2k+140m から 4.8k+20m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで		工作物	4.2k+150m から 4.2k+150m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
10	53	3	志原川	産田川	有	熊野市	左	4.2k+140m から 4.8k+20m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで		工作物	4.6k+10m から 4.6k+10m まで		B	積土俵工	井堰 河積阻害
10	53	4	志原川	産田川	有	熊野市	左	4.2k+140m から 4.8k+20m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで		工作物	4.6k+140m から 4.6k+140m まで		B	積土俵工	無名橋 河積阻害
10	54	1	志原川	産田川	有	熊野市	右	4.2k+150m から 4.8k+20m まで	熊野市有馬町 から 熊野市有馬町 まで	470	堤防高（流下能力）	4.2k+150m から 4.8k+20m まで	470	B	積土俵工	高さ不足
10	55	1	市木川	市木川	無	御浜町	左	0k+0m から 0k+120m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで	120	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0k+120m まで	120	B	積土俵工	河積不足 （河口閉塞）
10	56	1	市木川	市木川	無	御浜町	右	0k+0m から 0k+150m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで	150	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0k+150m まで	150	B	積土俵工	河積不足 （河口閉塞）
10	57	1	市木川	市木川	無	御浜町	左	0.2k+140m から 0.8k+40m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで	500	堤防高（流下能力）	0.2k+140m から 0.8k+40m まで	500	B	積土俵工	高さ不足
10	57	2	市木川	市木川	無	御浜町	左	0.2k+140m から 0.8k+40m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで		工作物	0.2k+130m から 0.2k+130m まで		B	積土俵工	ＪＲ橋梁 河積阻害
10	58	1	市木川	市木川	無	御浜町	右	0.8k+60m から 1.2k+80m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで	420	堤防高（流下能力）	0.8k+60m から 1.2k+80m まで	420	B	積土俵工	暫定堤防
10	59	1	市木川	市木川	無	御浜町	左	3.0k+60m から 4.0k+70m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで	1,000	堤防高（流下能力）	3.0k+60m から 3.4k+150m まで	480	B	積土俵工	暫定堤防
10	59	2	市木川	市木川	無	御浜町	左	3.0k+60m から 4.0k+70m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで		堤防高（流下能力）	3.4k+150m から 4.0k+70m まで	520	B	積土俵工	河積不足

建設コード	区域番号	箇所番号	水系名	河川名	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間				重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	左右の岸	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
10	60	1	市木川	市木川	無	御浜町	右	3.0k+60m から 4.4k+60m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで	1,400	堤防高（流下能力）	3.0k+60m から 4.4k+60m まで	1,400	B	積土俵工	河積不足（河床堆積）
10	61	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	左	0k+0m から 0.8k+140m まで	南牟婁郡御浜町阿田和 から 南牟婁郡御浜町阿田和 まで	830	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.8k+140m まで	830	B	積土俵工	河積不足（河床堆積）
10	62	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	右	0.0k+10m から 0.8k+80m まで	南牟婁郡御浜町阿田和 から 南牟婁郡御浜町阿田和 まで	970	堤防高（流下能力）	0.0k+10m から 0.8k+80m まで	970	B	積土俵工	河積不足（河床堆積）
10	63	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	左	1.0k+30m から 2.0k+50m まで	南牟婁郡御浜町阿田和 から 南牟婁郡御浜町阿田和 まで	1,010	工作物	1.0k+30m から 2.0k+50m まで	1,010	B	積土俵工	堤防老朽化
10	64	1	尾呂志川	尾呂志川	無	御浜町	右	3.8k+90m から 4.6k+120m まで	南牟婁郡御浜町柿原 から 南牟婁郡御浜町柿原 まで	810	堤防高（流下能力）	3.8k+90m から 4.6k+120m まで	810	B	積土俵工	高さ不足
10	65	1	尾呂志川	広田川	無	御浜町	左	0k+0m から 0.4k+110m まで	南牟婁郡御浜町阿田和 から 南牟婁郡御浜町阿田和 まで	520	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+110m まで	520	B	積土俵工	高さ不足
10	66	1	尾呂志川	広田川	無	御浜町	右	0k+0m から 0.4k+120m まで	南牟婁郡御浜町阿田和 から 南牟婁郡御浜町阿田和 まで	520	堤防高（流下能力）	0k+0m から 0.4k+120m まで	520	B	積土俵工	高さ不足
10	67	1	井田川	井田川	有	紀宝町	左	0.2k+170m から 1.2k+80m まで	南牟婁郡紀宝町井田 から 南牟婁郡紀宝町井田 まで	910	水衡洗掘	0.2k+170m から 1.2k+80m まで	910	B	木竹流工	
10	68	1	井田川	井田川	有	紀宝町	右	0.2k+170m から 1.2k+100m まで	南牟婁郡紀宝町井田 から 南牟婁郡紀宝町井田 まで	940	水衡洗掘	0.2k+170m から 1.2k+100m まで	940	B	木竹流工	
10	69	2	井田川	井田川	有	紀宝町	右	1.2k+100m から 1.8k+30m まで	南牟婁郡紀宝町井田 から 南牟婁郡紀宝町井田 まで	540	堤防高（流下能力）	1.2k+100m から 1.8k+30m まで	540	B	積土俵工	河積不足
10	70	1	神内川	神内川	有	紀宝町	左	0.2k+160m から 1.2k+40m まで	南牟婁郡紀宝町鵜殿 から 南牟婁郡紀宝町鵜殿 まで	880	堤防高（流下能力）	0.2k+160m から 1.2k+40m まで	880	B	積土俵工	河積不足
10	71	1	神内川	神内川	有	紀宝町	右	0.2k+170m から 1.2k+30m まで	南牟婁郡紀宝町鵜殿 から 南牟婁郡紀宝町鵜殿 まで	880	堤防高（流下能力）	0.2k+170m から 1.2k+30m まで	880	B	積土俵工	河積不足
10	72	1	神内川	神内川	有	紀宝町	左	1.8k+50m から 3.4k+140m まで	南牟婁郡紀宝町神内 から 南牟婁郡紀宝町神内 まで	1,690	堤防高（流下能力）	1.8k+50m から 3.4k+140m まで	1,690	B	積土俵工	河積不足
10	73	1	神内川	神内川	有	紀宝町	右	1.8k+50m から 3.4k+140m まで	南牟婁郡紀宝町神内 から 南牟婁郡紀宝町神内 まで	1,690	堤防高（流下能力）	1.8k+50m から 3.4k+140m まで	1,690	B	積土俵工	河積不足
10	74	1	甫母大川	甫母大川	有	熊野市	左	0k+0m から 0k+180m まで	熊野市甫母町 から 熊野市甫母町 まで	180	工作物	0k+0m から 0k+180m まで	180	B	積土俵工	護岸老朽化
10	75	1	甫母大川	甫母大川	有	熊野市	右	0k+0m から 0k+180m まで	熊野市甫母町 から 熊野市甫母町 まで	180	工作物	0k+0m から 0k+180m まで	180	B	積土俵工	護岸老朽化
			小計			75 区間				42,940		88 箇所	43,050			重要度A= 1箇所 640m 重要度B=87箇所 42,410m

（2） 海 岸

建設コード	区域番号	箇所番号	海岸名	建設港湾の別	担当水防管理団体		重要水防区域指定区間			重要水防箇所					適用
					指定有無	名称	位置	地先名	延長（m）	種別	位置	延長（m）	評定	対策水防工法	
31	1	1	須野地区海岸	建	有	熊野市	+0m から +134m まで	熊野市須野 から 熊野市須野 まで	134	工作物	+0m から +134m まで	134	B	積土俵工	
31	2	1	二木島地区海岸	港	有	熊野市	+0m から +3,677m まで	熊野市二木島里町 から 熊野市二木島里町 まで	3,677	工作物	+0m から +3,677m まで	3,677	B	積土俵工	
31	3	1	波田須地区海岸	建	有	熊野市	+0m から +1,610m まで	熊野市波田須 から 熊野市波田須 まで	1,610	工作物	+0m から +1,610m まで	1,610	B	積土俵工	
31	4	1	磯崎地区海岸	建	有	熊野市	+0m から +150m まで	熊野市須野 から 熊野市須野 まで	150	工作物	+0m から +150m まで	150	B	積土俵工	
31	5	1	大泊地区海岸	港	有	熊野市	+0m から +829m まで	熊野市大泊 から 熊野市大泊 まで	829	工作物	+0m から +829m まで	829	B	積土俵工	
31	6	1	木本地区海岸	港	有	熊野市	+0m から +1,195m まで	熊野市木本町 から 熊野市井戸町 まで	1,195	工作物 堤防高	+0m から +1,195m まで	1,195	B	積土俵工	
31	7	1	松原地区海岸	港	有	熊野市	+0m から +419m まで	熊野市松原 から 熊野市松原 まで	419	工作物	+0m から +419m まで	419	B	積土俵工	
31	8	1	有馬地区海岸	建	有	熊野市	+0m から +5,730m まで	熊野市井戸町 から 熊野市有馬町 まで	5,730	工作物 堤防高	+0m から +5,730m まで	5,730	B	積土俵工	
31	9	1	下市木地区海岸	建	無	御浜町	+0m から +2,148m まで	南牟婁郡御浜町志原 から 南牟婁郡御浜町志原 まで	2,148	工作物 堤防高	+0m から +2,148m まで	2,148	B	積土俵工	
31	10	1	阿田和地区海岸	建	無	御浜町	+0m から +4,438m まで	南牟婁郡御浜町下市木 から 南牟婁郡御浜町下市木 まで	4,438	工作物	+0m から +4,438m まで	4,438	B	積土俵工	
31	11	1	井田北地先海岸	建	有	紀宝町	+0m から +1,934m まで	南牟婁郡紀宝町井田 から 南牟婁郡紀宝町井田 まで	1,934	工作物 浸食	+0m から +1,934m まで	1,934	B	杭打 積土俵工	
31	12	1	井田南地先海岸	建	有	紀宝町	+0m から +1,676m まで	南牟婁郡紀宝町井田 から 南牟婁郡紀宝町井田 まで	1,676	工作物 浸食	+0m から +1,676m まで	1,676	B	杭打 積土俵工	
31	13	1	平島地区海岸	港	有	紀宝町	+0m から +2,406m まで	南牟婁郡紀宝町鵜殿 から 南牟婁郡紀宝町鵜殿 まで	2,406	工作物 浸食	+0m から +2,406m まで	2,406	B	杭打 積土俵工	
31	14	1	鵜殿地区海岸	港	有	紀宝町	+0m から +2,218m まで	南牟婁郡紀宝町鵜殿 から 南牟婁郡紀宝町鵜殿 まで	2,218	工作物	+0m から +2,218m まで	2,218	B	積土俵工	
			小計			14 区間			28,564		14 箇所	28,564			重要度A= 0箇所 重要度B=14箇所 28,564m

第４章　水防施設

第 4 章　水 防 施 設

第 1 節　水 防 施 設

1　水 防 倉 庫

水防管理団体はその重要水防区域内に、次の基準により水防倉庫を設置し、必要な器具資材を備えておくものとする。

イ） 河川、海岸、堤防の延長 2,000ｍにつき、１棟の割とし、その構造は間口５間、奥行２間程度で強固な構造とする。

ロ） 設置場所は水防活動に便利な場所を選ぶものとし、適当な場所がないときは、堤防裏法肩その他治水上支障のない場所へ設置するものとする。

ハ） 低湿地地帯で土のう用土砂の採取不可能な地区については、水防管理団体において適所に土砂を備蓄するものとする。

2　水防備蓄資器材の例（１棟当たり）

資器材				資器材			
品名	単位	数量	備考	品名	単位	数量	備考
空俵またはかます 麻袋又はポリ袋	枚	1,000 1,000	４号かます	はしご	台	1	
むしろ	〃	100	(PE、PP袋の場合を除く)	スコップ	丁	30	
なわ	kg	600	長さ ３ｍ	かけや	丁	10	
くい木	本	10	長さ ２ｍ	とうぐわ	丁	3	
くい木	本	100	長さ 1.2m	ツルハシ	丁	3	
くい木	本	300		おの	丁	3	
鉄線	kg	100		のこぎり	丁	3	
もっこ	枚	50		かま	丁	5	
にない棒	本	20		なた	丁	4	
足場板	枚	3		ペンチ	丁	3	
カスガイ	本	若干		片手ハンマー	丁	5	

3．水防倉庫棟数及び水防備蓄資器材の備蓄状況調査

(1) 県管理水防倉庫

番号	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地		倉庫面積	備蓄資器材																				
				市町	町大字		俵	ます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
						㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	桑名建設事務所管内河川	桑名建設事務所長	桑名建設事務所倉庫	桑名	中央	79.2			6,000		10	25	230	1,100	9	4	8		1	1	2	3	4		2棟
2	員弁川	桑名建設事務所長	桑部倉庫	桑名	桑部	19.8			20,000	80	55	70	300	80	30	20	3		3	3	7	3	16	10	2棟
3	長良川	桑名建設事務所長	長島倉庫	桑名	長島町西外面	39.6			7,000	90	75	220	320	80	120	33	2		3	1	2	4	20	12	2棟
4	員弁川	桑名建設事務所長	三笠橋倉庫	いなべ市大安町	高柳	32.4			10,000	100	75	110	200	80	30	8	3		3	3	8	3	10	5	
5	員弁川	桑名建設事務所長	北勢倉庫	いなべ市北勢町	麻生田	14.77			8,000	83	75	68	225	500	28	9	6		3	3	7	3	2	2	R7移設
6	四日市建設事務所管内河川	四日市建設事務所長	御館倉庫	四日市	西坂部町	90.7			10,000			1,200	450	80	39	7	3		3	3	5	2	1	3	
7	鈴鹿川	鈴鹿建設事務所長	木田2号倉庫	鈴鹿	河田	77.8			10,000		4	50	200	150	54	10	6		5	5	7	6	1	3	H8改築
8	鈴鹿川	鈴鹿建設事務所長	鈴鹿建設事務所倉庫	鈴鹿	西条	40.5			1,000		2			100	6	2	2		1	1	3	2	1	1	
9	鈴鹿川	鈴鹿建設事務所長	川崎倉庫	亀山	川崎	33.12			10,000		2	100	370	75	30	10	3		3	3	5	3	1	1	
10	中ノ川	鈴鹿建設事務所長	中ノ川倉庫	鈴鹿	御薗町	33.12			10,000		5	100	240	75	10	7	3		3	3	5	5	3	1	
11	安濃川	津建設事務所長	津建設事務所倉庫	津	納所	111			20,000	200	30	20	800	1,600	130	21	8	1,000	4	1	3	3	5	3	H16新設
12	長野川	津建設事務所長	庄田水防倉庫	津	庄田	49.5			10,000	150	12	50	300	60	110	15	6		5	7	9	7	7	16	
13	松阪建設事務所管内河川	松阪建設事務所長	松阪建設事務所大口倉庫	松阪	大口	50.8			55,000		30	50	400	70	7	5	2		3	3	5		3	3	
14	松阪建設事務所管内河川	松阪建設事務所長	飯高倉庫	松阪	飯高町	31.9			4,100		10		110	100	29	6	3		1	2	5	4	2	1	
15	宮川五十鈴川	伊勢建設事務所長	中島倉庫	伊勢	中島	15.4			10,000		18	126	96	30	16	5	2		1	1	5	2		3	
16	宮川	伊勢建設事務所長	中須倉庫	伊勢	中須	19.8			29,000		30	20	150	5	18	3	2	20	1	2	5	1		2	
17	五十鈴川	伊勢建設事務所長	通倉庫	伊勢	通	37.6			40,000		135	80	125	20	22	7	2		1	0	0	1		4	
18	志摩建設事務所管内河川、海岸	志摩建設事務所長	志摩建設事務所倉庫	志摩	阿児	34.0			12,800		6	280	100	50	33	2	8		5	3	12	2	2	3	
19	木津川柘植川	伊賀建設事務所長	伊賀建設事務所倉庫	伊賀	服部	116.3			6,000		5	300	200	50	29	6	10		11	3	10	19	8	2	
20	服部川名張川	伊賀建設事務所長	伊賀建設事務所倉庫	伊賀	四十九	214			500						28	1	2		1	5	5			1	
21	中川矢ノ川北川	尾鷲建設事務所長	尾鷲建設事務所倉庫	尾鷲	光ケ丘	303.6			10,000			210	605	342	30	10	16		11	10	5		3		
22	赤羽川	尾鷲建設事務所長	紀伊長島水防倉庫	紀北町	中州	30			5,600				100	36	10	4	3		4	3	8		4		
23	八十川	尾鷲建設事務所長	三木里水防倉庫	尾鷲	三木里	4			1,800				50	36	7	3	3		2	3	3		3		
24	熊野建設事務所管内河川	熊野建設事務所長	松原倉庫	熊野	井戸	115.5			7,000	100	100	110	300	100	20	3	5		3	3	5	4	4		
	合計			24棟			0	0	303,800	803	679	3,189	5,871	4,819	845	201	111	1,020	81	72	131	77	100	76	

(2) 市町水防倉庫

桑名建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地 市町	所在地 町大字	倉庫面積	備蓄資器材 空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	桑名市	市内全域	桑名市長	本部倉庫	桑名市	中央	33.0			2,500		5	20	30	7	8	8			6	3	4			1	
2	桑名市	揖斐川	桑名市長	三砂	桑名市	上深谷	20.0			1,000		3	10	10	2	4	2			1	1	1			1	
3	桑名市	流石川	桑名市長	深谷	桑名市	下深谷	82.6			350		3	10	100	1	4	3				1	1				
4	桑名市	大山田川	桑名市長	東南町	桑名市	東南	21.4			500		1	200	200	50	65	30				1	1			25	
5	桑名市	大山田川	桑名市長	上之輪	桑名市	上之輪	20.0			200		4	60	250	1	4	1				1	1				
6	桑名市	揖斐川	桑名市長	住吉	桑名市	船場	49.6			400		5	120	250	10	2	1				1	1				
7	桑名市	揖斐川	桑名市長	小貝須浜	桑名市	小貝須浜	59.5			200		7	50	20	3	12	4				1	1				
8	桑名市	員弁川	桑名市長	小泉	桑名市	小泉	14.2			500		9	10	120	20	4	3				1	1			1	H11新築移転
9	桑名市	員弁川	桑名市長	安永	桑名市	安永	20.0			500		7	20	100	10	4	3				1	1				
10	桑名市	員弁川	桑名市長	稗田	桑名市	稗田	14.7			600		4	120	250	5	5	4				1	1				H13建替
11	桑名市	員弁川	桑名市長	額田	桑名市	額田	14.2			1,000		6	10	200	2	5	3				1	1				H12建替
12	桑名市	員弁川	桑名市長	友村	桑名市	友村	33.0			600		2	100	300	5	4	3				1	1			2	
13	桑名市	員弁川	桑名市長	能部	桑名市	能部	14.2			500		5	80	120	22	4	1				1	1			2	H11建替
14	桑名市	員弁川	桑名市長	芳ヶ崎	桑名市	芳ヶ崎	33.0			1,000		5	10	200	5	5	4				1	1			2	
15	桑名市	揖斐川	桑名市長	平古	桑名市	多度町平古	19.8			2,000		10	200	300	5	15	5			1	2	2	2		4	
16	桑名市	揖斐川	桑名市長	上之郷	桑名市	多度町上之郷	25.0			2,000		10	200	200	6	10	2			1	1	1	1		4	
17	桑名市	多度町 肱江川	桑名市長	中須	桑名市	多度町中須	28.7			2,000		10	50	100	5	9	10			1	1	1	1		4	
18	桑名市	多度町 肱江川 赤沢川	桑名市長	香取	桑名市	多度町香取	33.8			2,000		10	80	200	5	10	1			1	1	1	1		5	
19	桑名市	揖斐川 肱江川	桑名市長	南之郷	桑名市	多度町南之郷	33.0			2,000		10	50	100	5	10	3			1	1	1	1		2	
20	桑名市	肱江川	桑名市長	下野代	桑名市	多度町下野代	35.0			2,000		10	50	200	5	10	4			1	1	1	1		5	
21	桑名市	肱江川	桑名市長	御衣野	桑名市	多度町御衣野	33.8			2,000		10	40	100	5	7	4			1	1	1	1		5	
22	桑名市	揖斐川	桑名市長	東福永	桑名市	多度町福永	35.0			2,000		10	100	100	5	10	4			1	1	1	1		4	
23	桑名市	肱江川	桑名市長	小山	桑名市	多度町小山	24.7			2,000		10	50	100	5	7	1			1	1	1			2	
24	桑名市	多度川 肱江川	桑名市長	多度	桑名市	多度町多度	66.0			2,000		5	50		2	20	10			10	10	10	1		3	
25	桑名市	木曽川	桑名市長	小島	桑名市	長島町小島	20.0			3,000		6	50	200	80	60	30			2	3	15		2	10	
26	桑名市	木曽川	桑名市長	西川	桑名市	長島町西川	33.0		100	1,000	50		50	100	20	10	5			1	1	5		3	4	
27	桑名市	木曽川	桑名市長	鎌ケ地	桑名市	長島町鎌ケ地	33.0			1,600			50	50		10	5			1	1	5		2	6	
28	桑名市	長良川	桑名市長	下坂手	桑名市	長島町下坂手	26.0		500	2,000		7	100	100	10	10	5			1	1	5		5	4	
29	桑名市	長良川	桑名市長	西福豊	桑名市	長島町福豊	20.0			1,500		3	150			10	5			1	1	5		2	4	
30	桑名市	長良川	桑名市長	伊勢湾台風記念館	桑名市	長島町松蔭	110.0			800		2	50	150	5	45	17			5		15		7		
31	木曽岬町	木曽川	木曽岬町長	加路戸	木曽岬町	加路戸	48.6			1,200			168	86	20	20	20			10	13	9	5		6	
32	木曽岬町	木曽川	木曽岬町長	西対海地	木曽岬町	西対海地	37.4						300	120	40	20	11			8	6	10	4			
33	木曽岬町	木曽川	木曽岬町長	源緑輪中	木曽岬町	源緑輪中	37.4								40	25	14			8	10	10	4			
34	木曽岬町	木曽川	木曽岬町長	和富	木曽岬町	和富	34.2			100						20	8			9	9	9	4	5	2	
35	木曽岬町	木曽川	木曽岬町長	三崎	木曽岬町	三崎	34.2			100						20	10			10	9	10	5	5	2	
36	いなべ市	市内全域	いなべ市長	北勢	いなべ市北勢	阿下喜	6750.0			4,000		10				51	17	15		10	3		15	4		
37	東員町	町内全域	東員町長	役場	東員町	山田	28.8			2,400		138	20	1200		20	10									

桑名建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地		倉庫面積	備蓄資器材																			
					市町	町大字		俵	ます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
38	東員町	養老川 三孤子川 員弁川	東員町長	三和	東員町	長深	14.4			800																	
39	東員町	養老川 三孤子川 員弁川	東員町長	南大社	東員町	南大社	7.2									21		1		1							
40	東員町	養老川 三孤子川 員弁川	東員町長	長深	東員町	長深	7.2									21		1		1							
41	東員町	養老川 三孤子川 員弁川	東員町長	中上	東員町	中上	7.2									21		1		1							
	計			42棟					600	48,350	50	327	2,628	5,556	406	622	271	18		95	93	135	47	35	110		

四日市建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地		倉庫面積	備蓄資器材																						備考
					市町	町大字		空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	こ						
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁						
1	四日市市	朝明川	危機管理課長	松倉寺庫	四日市市	松寺二丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
2	四日市市	朝明川	危機管理課長	大矢知倉庫	四日市市	大矢知	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
3	四日市市	朝明川	危機管理課長	平津町倉庫	四日市市	平津	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
4	四日市市	朝明川	危機管理課長	保々倉庫	四日市市	西村町	17.9			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
5	四日市市	山城谷川	危機管理課長	山城倉庫	四日市市	山城町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	H11改築					
6	四日市市	米洗川	危機管理課長	八田倉庫	四日市市	八田3丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	H15改築					
7	四日市市	十四川	危機管理課長	十四川倉庫	四日市市	富田4丁目	14.6			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
8	四日市市	部田川	危機管理課長	小杉倉庫	四日市市	小杉町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
9	四日市市	海蔵川	危機管理課長	三ツ谷倉庫	四日市市	万古町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
10	四日市市	海蔵川	危機管理課長	末永本郷倉庫	四日市市	本郷	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
11	四日市市	海蔵川	危機管理課長	万古倉庫	四日市市	万古	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
12	四日市市	海蔵川	危機管理課長	上海老倉庫	四日市市	上海老	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
13	四日市市	竹谷川	危機管理課長	県倉庫	四日市市	赤水	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
14	四日市市	三滝川	危機管理課長	明治橋倉庫	四日市市	末永	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	H9新築					
15	四日市市	三滝川	危機管理課長	堀木倉庫	四日市市	久保田2丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
16	四日市市	三滝川	危機管理課長	事業所倉庫	四日市市	生桑町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
17	四日市市	三滝川	危機管理課長	高角倉庫	四日市市	高角	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
18	四日市市	三滝川	危機管理課長	大井手倉庫	四日市市	大井手	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
19	四日市市	三滝川	危機管理課長	八幡倉庫	四日市市	八幡町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
20	四日市市	矢合川	危機管理課長	桜西倉庫	四日市市	桜町西	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
21	四日市市	矢合川	危機管理課長	桜中央倉庫	四日市市	桜町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
22	四日市市	金渓川	危機管理課長	桜倉庫	四日市市	智積町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
23	四日市市	鹿化川	危機管理課長	大瀬古倉庫	四日市市	日永1丁目	16.5			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
24	四日市市	鹿化川	危機管理課長	赤堀倉庫	四日市市	赤堀南町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
25	四日市市	鹿化川	危機管理課長	石塚倉庫	四日市市	石塚	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
26	四日市市	鹿化川	危機管理課長	川島倉庫	四日市市	川島町	14.6			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
27	四日市市	天白川	危機管理課長	天白倉庫	四日市市	日永2丁目	13.2			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
28	四日市市	天白川	危機管理課長	日永倉庫	四日市市	日永2丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
29	四日市市	天白川	危機管理課長	日永西倉庫	四日市市	日永西2丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
30	四日市市	天白川	危機管理課長	大瀬古新町倉庫	四日市市	日永西1丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
31	四日市市	天白川	危機管理課長	浜田倉庫	四日市市	寿町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
32	四日市市	鉄砲川	危機管理課長	鉄砲川倉庫	四日市市	日永西5丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
33	四日市市	高花川	危機管理課長	高花平倉庫	四日市市	高花平2丁目	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
34	四日市市	鈴鹿川	危機管理課長	磯津倉庫	四日市市	大字塩浜	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
35	四日市市	内部川	危機管理課長	内堀倉庫	四日市市	河原田町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
36	四日市市	内部川	危機管理課長	釆女倉庫	四日市市	釆女町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
37	四日市市	内部川	危機管理課長	貝家倉庫	四日市市	釆女町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						
38	四日市市	内部川	危機管理課長	六名倉庫	四日市市	六名町	17.9			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1						

四日市建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地 市町	所在地 町大字	倉庫面積	備蓄資器材 空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	こ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
39	四日市市	内部川	危機管理課長	堂ケ山倉庫	四日市市	堂ケ山町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
40	四日市市	内部川	危機管理課長	宮妻倉庫	四日市市	宮妻町	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
41	四日市市	内部川	危機管理課長	南小松倉庫	四日市市	南小松町	15.0			5,000		15	500		3	15	2	2		2	2	2	2	1		H14新築
42	四日市市	足見川	危機管理課長	小山倉庫	四日市市	小山	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
43	四日市市	鎌谷川	危機管理課長	北小松倉庫	四日市市	北小松	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
44	四日市市	雨池都市下水路	危機管理課長	泊倉庫	四日市市	大字泊村	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
45	菰野町	朝明川	菰野町長	菰野町防災倉庫	菰野町	田光	15.0			5,000		19	150		130	70	22			10		5			4	
46	菰野町	朝明川	菰野町長	菰野町防災倉庫	菰野町	竹成	15.0			1,000					50	50				10						
47	菰野町	海蔵川	菰野町長	菰野町防災倉庫	菰野町	下村	15.0			1,000					50	50				10						
48	菰野町	三滝川	菰野町長	菰野町防災倉庫	菰野町	潤田	20			4,500		18	160		5	40	26	2	30	4	1					
49	菰野町	三滝川	菰野町長	菰野町防災倉庫	菰野町	潤田	15.0			1,000					50	50				10						
50	菰野町	三滝川	菰野町長	菰野町防災倉庫	菰野町	菰野	15.0			2,000					50	100				10						
51	菰野町	三滝川	菰野町長	菰野町防災倉庫	菰野町	菰野	15.0			1,000					50	50				10						
52	四日市市	鈴鹿川派川	危機管理課長	楠町吉崎倉庫	四日市市	楠町吉崎	16.5			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
53	四日市市	鈴鹿川本川	危機管理課長	楠町丑之新田倉庫	四日市市	楠町小倉新田	16.5			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
54	四日市市	鈴鹿川派川	危機管理課長	楠町南五味塚倉庫	四日市市	楠町南五味塚	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
55	四日市市	鈴鹿川派川	危機管理課長	楠町北五味塚倉庫	四日市市	楠町北五味塚	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
56	四日市市	鈴鹿川本川	危機管理課長	楠町小倉倉庫	四日市市	楠町小倉	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
57	四日市市	鈴鹿川本川	危機管理課長	楠町北一色倉庫	四日市市	楠町北一色	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
58	四日市市	鈴鹿川派川	危機管理課長	楠町南川倉庫	四日市市	楠町南川	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
59	四日市市	鈴鹿川派川	危機管理課長	楠町本郷倉庫	四日市市	楠町本郷	15.0			5,000		15	500		3	15	10	2		2	2	2	2	2	1	
60	朝日町	朝明川	朝日町長	役場倉庫	朝日町	小向	30			300						20	5	2					2		1	
61	朝日町	員弁川	朝日町長	防災備蓄倉庫	朝日町	小向	120.0			1,000			200	190	15	20	1	2							1	H9新築
62	川越町	朝明川右岸	川越町長	高松水防倉庫	川越町	高松	33			6,500		4	180	150	150	120	40			2	2	10				
63	川越町	朝明川左岸	川越町長	豊田一色水防倉庫	川越町	豊田一色	39			8,000	10	4	231	180	100	75	66			3	5				8	
64	川越町	朝明川右岸	川越町長	豊田水防倉庫	川越町	豊田	548.9			15,000		4	200	100		50	50	2					4			H31移転・新築
65	川越町	員弁川	川越町長	川越町水防倉庫	川越町	当新田	330.0			16,200		4	100			45	58	2					4			
	計			65棟						322,500	10	833	27,221	620	806	1,520	780	114	30	173	112	119	114	103	65	

鈴鹿建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地 市町	所在地 町大字	倉庫面積	備蓄資器材 空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	鈴鹿市	鈴鹿川 中ノ川	鈴鹿市長	消防本部倉庫	鈴鹿市	飯野寺家	87			10,200	18	30		470	20	125	24	18		20	18	16	7	4	4	H23新築
2	鈴鹿市	金沢川 海岸	鈴鹿市長	若松倉庫	鈴鹿市	若松中二丁目	20		20	5,000		2		2,000		5	3					5				H22移転
3	鈴鹿市	中ノ川	鈴鹿市長	三宅倉庫	鈴鹿市	三宅	33			800		2	40	100	10	27	5	3		5	6	5		3	3	
4	鈴鹿市	八島川 御幣川	鈴鹿市長	東庄内倉庫	鈴鹿市	東庄内	99			800				400	20	18	3			2	2					H2改築
5	鈴鹿市	鈴鹿川	鈴鹿市長	鈴鹿市河川防災センター	鈴鹿市	庄野	75			7,200			100	200	10	100	100			20	10	20		10	10	
6	亀山市	鈴鹿川	亀山市長	天神倉庫	亀山市	天神四丁目	14.7			1,000	250	10	180		3	48	5	5		5		5			4	
7	亀山市	安楽川	亀山市長	野登倉庫	亀山市	両尾	32.0			4,200		26	200	100	5	40	4	2		2	3	5			1	
8	亀山市	中ノ川	亀山市長	昼生倉庫	亀山市	中庄	14.7			1,000	100	11	160	20	4	50	4	6		2		2			2	
9	亀山市	鈴鹿川	亀山市長	和田倉庫	亀山市	和田	33			1,400	30	3	100		1	45	4	2				1			3	
	計			9棟					20	31,600	398	84	780	3,290	73	458	152	36		56	39	59	7	17	27	

津建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地 市町	所在地 町大字	倉庫面積	備蓄資器材 空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	津市	安濃川	津市長	櫛形第1倉庫	津市	安東町	32.77			800		11	100	150		10	7	5		3	4	5				61年度改築
2	津市	安濃川	津市長	櫛形第2倉庫	津市	小舟	23.00			600		10		150		20	5	3		2		10	2			61年度改築
3	津市	安濃川	津市長	南河路倉庫	津市	南河路	32.42			2,000		25	10	40	1	160	9	11		5		45	5		2	H19年度新築
4	津市	安濃川	津市長	押加部倉庫	津市	西古河町	24.36			2,000		23	130	350	1	6	2	6		6		21	2		2	62年度改築
5	津市	安濃川	津市長	橋北倉庫	津市	栄町	34.00			2,000		20	10	250	1	30	9	9		3	4	20	2			R3～商興観光課
6	津市	志登茂川大沢池	津市長	豊里倉庫	津市	大里睦合町	33.1			2,000		20		230	1	29	11	10		4	5	15	3			2年度改築
7	津市	天神川	津市長	南郊倉庫	津市	高茶屋3丁目	30.8			100		16	170	100		33	3	8		1	3	11	3			3年度改築
8	津市	志登茂川	津市長	白塚倉庫	津市	白塚町	27.6			2,000		20		100		30	9	9		4	2	14	2			3年度改築
9	津市	志登茂川	津市長	栗真倉庫	津市	栗真町屋町	30.5			1,400		15		200	1	33	10	10		4	4	15	1			7年度改築
10	津市	志登茂川	津市長	一身田倉庫	津市	一身田町	27.0					17	40	100		27	10	9		2	4	6	3			2年度改築
11	津市	雲出川	津市長	雲出倉庫	津市	雲出本郷町	30.8			1,900		17	4	80	1	13	3	20		6	1	1	3			2年度改築
12	津市	岩田川	津市長	敬和倉庫	津市	東丸之内	33.0			1,500		30		100		16	13	2		1	4	14				7年度新築
13	津市	岩田川	津市長	神戸倉庫	津市	神戸	32.42			4,000		19				28	6	4		3	5	13	3			元年度新築
14	津市	岩田川	津市長	橋南倉庫	津市	藤方	24.3			2,400		18	90	12		52	10	5			5	18	7			H8年度新築
15	津市	安濃川	津市長	安東倉庫	津市	納所町	32.42			600		8	50			15	7	12		4			16		1	元年度新築
16	津市	安濃川	津市長	芸濃総合支所防災倉庫	津市	芸濃町椋本	50			1,050			45			20	1	2		2			2			
17	津市	長野川	津市長	美里総合支所倉庫	津市	美里町三郷	30			100						10	2	1								
18	津市	雲出川	津市長	須ケ瀬倉庫	津市	須ケ瀬町	20			300		1		45		18	7	1		4			4			
19	津市	雲出川	津市長	新家町倉庫	津市	新家町	11			600				100		10	1	15		1	1	4	1			
20	津市	雲出川	津市長	戸木町倉庫	津市	戸木町	20			2,000		1		18		12	2	3								
21	津市	雲出川	津市長	庄田町倉庫	津市	久居庄田町	20			1,000			300			9	6	3							1	
22	津市	雲出川	津市長	元町倉庫	津市	久居元町	54					3		20		24	1				8	3	7		1	
23	津市	長野川	津市長	森町倉庫	津市	森町	13						16			3	2									
24	津市	雲出川	津市長	木造町倉庫	津市	木造町	14			2,200			13			3	2									
25	津市	雲出川	津市長	庄村器具庫	津市	一志町庄村	36			500		1	100			8	2					1				
26	津市	雲出川	津市長	香良洲地域水防ステーション	津市	香良洲町	116			4,400		2		1,350		90	6								1	
27	津市		津市長	稲葉町倉庫	津市	稲葉町	20			100						1										
28	津市		津市長	久居明神倉庫	津市	久居明神町	20										1									
	計				28棟					35,550		277	1,078	3,395	6	710	147	148		55	50	216	66		8	

松阪建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地 市町	所在地 町大字	倉庫面積	備蓄資器材 空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	松阪市	櫛田川	松阪市長	魚見倉庫	松阪市	魚見町	29.8			1,300		27	250	10	10	3	2		200							
2	松阪市	櫛田川	松阪市長	高須倉庫	松阪市	高須町	16.0			3,200		9	80	80	10	10	2	1								
3	松阪市	櫛田川	松阪市長	松名瀬倉庫	松阪市	松名瀬町	9.3			2,400		10	150	56	10	4	2	1		1	1			1		
4	松阪市	櫛田川	松阪市長	漕代倉庫	松阪市	早馬瀬町	24.0			2,800		9	100			7	5	2		1	1	3		1		
5	松阪市	櫛田川	松阪市長	豊原倉庫	松阪市	豊原町	21.3			2,100		12	100	8	10	9	6			1	1	3		1		
6	松阪市	櫛田川 勢々川	松阪市長	西黒部倉庫	松阪市	西黒部町	24.0			2,400			120		10	6	3	2		1	1	5		1		
7	松阪市	金剛川	松阪市長	幸生倉庫	松阪市	幸生町	5.4			3,600		8		70		10	2	1								
8	松阪市	櫛田川	松阪市長	茅広江倉庫	松阪市	茅原町	11.2			1,200		2	30	16	3	7	3	1		3		4		1		
9	松阪市	阪内川	松阪市長	桜町倉庫	松阪市	桜町	82.4			800		20	20			1		1								
10	松阪市	愛宕川 阪内川	松阪市長	郷水津防倉庫	松阪市	郷津町	56.3			300			30	30		6										
11	明和町	笹笛川 蔵川 大堀川	明和町長	明和町役場	明和町	馬之上	100			2,200		30		150	5	20	7	1		1	1	10				
12	多気町	櫛田川 佐奈川	多気町長	多気町役場	多気町	相可	400			800				100		30	5			5	5	10		10		
13	多気町	朝柄川	多気町長	勢和振興事務所倉庫	多気町	朝柄	198			200			100	100		10	3	2		4	5	7		10	1	
14	大台町	宮川	大台町長	佐原倉庫	大台町	佐原	10			1,000		10		50		10	2	5		5	2	5		1	5	
15	大台町	宮川	大台町長	役場倉庫	大台町	江馬	100			2,000						20	10	10		20	3	10		10		
16	松阪市	雲出川 中村川	松阪市長	本部倉庫	松阪市	嬉野町	69			900		4	35	200		55	15									
17	松阪市	中村川	松阪市長	黒田倉庫	松阪市	嬉野黒田町	12			200		1	20	20		8	2									代用
18	松阪市	三渡川	松阪市長	田村倉庫	松阪市	嬉野田村町	26			500			70	30		4	7									
19	松阪市	三渡川	松阪市長	津屋城倉庫	松阪市	嬉野津町屋城	20			200			300			10	5									
20	松阪市	雲出川	松阪市長	曽原倉庫	松阪市	曽原町	40			2,000	6		30	110	15	79	11	6				2		1	2	
21	松阪市	雲出川	松阪市長	小野江倉庫	松阪市	小野江町	45			1,400	25		140	180		71	9	6		1	4	4		3	2	
22	松阪市	三渡川	松阪市長	小津倉庫	松阪市	小津町	40			1,600	10		100	75	20	29	3	4			4	3		4	1	
23	松阪市	三渡川	松阪市長	米ノ庄倉庫	松阪市	久米町	40			1,000	30	1	70	250	25	54	2	5		3	4	1	1	3	1	
	計			23 棟						34,100	71	143	1,745	1,535	118	463	106	48	200	46	32	67	1	47	12	土砂 40 ㎡

伊勢建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地 市町	所在地 町大字	倉庫面積	備蓄資器材 空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	伊勢市	五十鈴川	伊勢市長	楠部倉庫	伊勢市	楠部	10.6			1,200				50	10	12	4	2		1	1	2				
2	伊勢市	宮川	伊勢市長	佐八倉庫	伊勢市	佐八町	220.2			16,000			62	860	50	10	1	2		4	4	4				
3	伊勢市	宮川	伊勢市長	大湊倉庫	伊勢市	大湊	31.5			2,000				200	10	12	5	2		2	1	2				
4	伊勢市	勢田川	伊勢市長	下野倉庫	伊勢市	下野	33.0			2,000				245	10	13	3	2		2	1	2				
5	伊勢市	勢田川	伊勢市長	竹ケ鼻倉庫	伊勢市	竹ヶ鼻	33.0			2,000			13	200		11	3	2		1	1	2				
6	伊勢市	五十鈴川 勢田川	伊勢市長	一色倉庫	伊勢市	一色	0.8			2,000				200	10	10	3	2		1	1	2				
7	伊勢市	宮川	伊勢市長	川端倉庫	伊勢市	川端	41.4			2,000			50	300	10	2	5					2				
8	伊勢市	朝熊川	伊勢市長	朝熊倉庫	伊勢市	朝熊	19.4			2,000			50	100	10	10	3	2		1	1	2				
9	伊勢市	勢田川	伊勢市長	神社港倉庫	伊勢市	神社港	12.6			2,000				100	10	10	3	2		1	1	2				
10	伊勢市	勢田川	伊勢市長	馬瀬倉庫	伊勢市	馬瀬	32.0			3,000				200	10	6	3	2		1	1	2				
11	伊勢市	宮川	伊勢市長	東豊浜西条倉庫	伊勢市	東豊浜	31.5			2,000				150	10	6	3	2		1	1	2				
12	伊勢市	宮川	伊勢市長	東豊浜土路倉庫	伊勢市	東豊浜	24.0			2,000			50	200	10	6	3	2		1	1	2				
13	伊勢市	宮川	伊勢市長	小俣倉庫	伊勢市	元町	52.2			6,400				450	10	61	15	12	200	5		40		10	2	
14	伊勢市	五十鈴川 松下川	伊勢市長	二見倉庫	伊勢市	茶屋	18.4			2,000			50	200	10	6	3	2		1	1	2				
15	玉城町	外城田川	玉城町長	下田辺防災倉庫	玉城町	下田辺	99.3			400		1		90		17	4	3							1	
16	玉城町	外城田川	玉城町長	南新町防災倉庫	玉城町	南新町	13.2			4,400				40												
17	玉城町	外城田川	玉城町長	勝田町防災倉庫	玉城町	勝田町	13.2			5,600				49		5	2									
18	玉城町	外城田川	玉城町長	外城田地区防災倉庫	玉城町	蚊野茶屋	13.2			5,000				65		10										
19	玉城町	外城田川	玉城町長	役場防災倉庫	玉城町	田丸	9.6							49		5	2	1		6		5	1			
20	南伊勢町	伊勢地川 村山川	南伊勢町長	南島倉庫	南伊勢町	神前浦	18.0			4,000						18	1			6	2			23		
21	南伊勢町	五ケ所浦海岸	南伊勢町長	南勢倉庫	南伊勢町	五ケ所浦	15.0			2,000				150		10	1	3	50	3	2	5		10		
22	大紀町	奥川 錦海岸	大紀町長	錦倉庫	大紀町	錦	33.0									50	5	30								
23	大紀町	大内山川	大紀町長	大内山倉庫	大紀町	大内山	33.0			200				100		20	3	10		10	10	10		10		
24	大紀町	大内山川	大紀町長	阿曽倉庫	大紀町	阿曽	69.5			500						10	3	3								
25	大紀町	藤川	大紀町長	藤倉庫	大紀町	永会	41.6			500						10	3	3								
26	度会町	宮川	度会町長	中川地区備蓄倉庫	度会町	麻加江	15.0			100		2				2				2	2	2		2		
27	度会町	宮川 一之瀬川	度会町長	度会町備蓄倉庫	度会町	棚橋	62.0			200		2														
28	度会町	一之瀬川	度会町長	小川郷地区備蓄倉庫	度会町	中之郷	15.0			100		2				2				2	2	2		2		
29	度会町	一之瀬川	度会町長	一之瀬地区備蓄倉庫	度会町	脇出	15.0			100		2				2				2	2	2		2		
30	度会町	宮川 一之瀬川	度会町長	度会町防災倉庫	度会町	棚橋	187.7			500		2				2	2	2		2	2	2		2		
	計			30棟						70,200		11	275	3,998	170	338	83	91	250	55	37	96	1	61	3	

志摩建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地		倉庫面積	備蓄資器材																				
					市町	町大字		俵	ます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	鳥羽市	加茂川	鳥羽市長	鳥羽市水防倉庫	鳥羽市	大明東町	20.0			5,000			50	20	10	26	2	5		4	5	10		2			
2	志摩市	磯部川	志摩市長	磯部防災倉庫	志摩市	磯部町迫間	14.9			1,900					10	10	5	2									
3	志摩市	前川	志摩市長	児童公園防災倉庫	志摩市	阿児町鵜方	30.4			500						55	26	30		28	18	7		4			
4	志摩市	浜島海岸	志摩市長	迫子防災倉庫	志摩市	浜島町迫子	66.2			100		6	20		10	41	10	34		22	5						
5	志摩市	志摩海岸	志摩市長	志摩幼保園裏倉庫	志摩市	志摩町和具	126.8			600			100	50		44	10	23		36		36		7			
6	志摩市	波切海岸	志摩市長	大王支所裏倉庫	志摩市	大王町波切	25.9			2,100			34	32		9		2		5		20					
	計			6棟						10,200		6	204	102	30	185	53	96		95	28	73		13			

伊賀建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地		倉庫面積	備蓄資器材																				備考
					市町	町大字		空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ			
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁		
1	伊賀市	木津川 久米川 服部川	伊賀市長	消防本部倉庫	伊賀市	緑ヶ丘東町	53.0			1,600	シート30	5		81		92	16	5		9		9	4	7	2			一輪車7
2	伊賀市	木津川 久米川 服部川	伊賀市長	西分署防災倉庫	伊賀市	治田	221.0			6,200	シート295	15		260		40	14											
3	伊賀市	木津川 比自岐川	伊賀市長	丸山分署	伊賀市	下神戸	40.0			2,900	シート20			73		9	3											
4	名張市	名張川	名張市長	中村水防倉庫	名張市	簀曲中村	30.2			2,400		35		200	50	50	10	10		1		14	3	1				
5	伊賀市	柘植川及び柘植川支川	伊賀市長	資材倉庫	伊賀市	下柘植	40.0			3,000	シート200	15	130	21	30	34	1	4		1	3	1	2					一輪車5
6	伊賀市	木津川	伊賀市長	水防倉庫	伊賀市	阿保	33.0			1,700	シート58	4	194	60		44	14	3										
7	伊賀市	河合川	伊賀市長	支所内資材倉庫	伊賀市	馬場	66.1			200	シート10		15			2	2	2			1							
8	伊賀市	服部川	伊賀市長	支所内資材倉庫	伊賀市	平田	33.0			2,000	シート5					21	1					1		1				
9	伊賀市	木津川	伊賀市長	支所内資材倉庫	伊賀市	島ヶ原	20.0			1,000	シート30	10	30			5		2		2								
10	名張市	名張川	名張市長	名張川防災ステーション水防倉庫	名張市	蔵持町里	100.0			2,380	シート340	30	160	140	50	56	12	14		7	4	10		5				一輪車5
	計			１０棟						23,380	シート929	114	529	835	130	353	73	40		20	8	35	9	14	2			一輪車17

尾鷲建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地		倉庫面積	備蓄器資材																				
					市町	町大字		俵	ます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	紀北町	赤羽川	紀北町長	紀伊長島区水防倉庫	紀北町	中州	28.8			6,000				670		40	4	17		2	2	5		5		
2	紀北町	銚子川	紀北町長	相賀消防車庫	紀北町	相賀	77.2			430				50	30	12	6	3		2	1					
3	紀北町	往古川船津川	紀北町長	中里消防車庫	紀北町	中里	99			200		1		7	20	6		2			1					
4	紀北町	引本海岸	紀北町長	引本消防車庫	紀北町	引本浦	79.2			400				30	20	4	3			3	1					
5	紀北町	島勝海岸白浦海岸	紀北町長	島勝消防車庫	紀北町	島勝浦	61.7			400				80	20	9	3	7		1	1					
6	紀北町	銚子川船津川	紀北町長	紀北町防災倉庫	紀北町	相賀	97.2			400				12		1	1	1					2			
7	尾鷲市	矢ノ川大曽根岸海岸	尾鷲市長	向井防災倉庫	尾鷲市	向井	64.8			1,600		34	200	100	40	56	33	5								
8	尾鷲市	八十川山後川沓川	尾鷲市長	賀田倉庫	尾鷲市	賀田	14			200		15				45	6			10	6	10	9	6		
	計			8棟						9,630		50	200	949	130	173	56	35		18	12	15	11	11		

熊野建設事務所管内

番号	所管市町名	河川海岸名	管理責任者	倉庫名	所在地		倉庫面積	備蓄資器材																					
					市町	町大字		空俵	かます	土のう袋	むしろ	なわ	大杭	小杭	鉄線	スコップ	かけや	ツルハシ	麻袋	のこぎり	ペンチ	かま	おの	なた	たこ	備考
							㎡	枚	枚	枚	枚	巻	本	本	kg	丁	丁	丁	枚	丁	丁	丁	丁	丁	丁	
1	紀宝町	神内川	紀宝町長	消防車庫	紀宝町	鵜殿	103			500		1		50		20	5	3				10	2	丁	丁	
2	御浜町	志原川 市木川 阿田和 海岸	御浜町長	防災倉庫	御浜町	下市木	22		1,000	300		20		300		24	10	10		2		9		2		じょれん9
3	御浜町	尾呂志川	御浜町長	尾呂志第2消防倉庫	御浜町	上野	13		1,000			5		700	125	5	6	4		3		11				じょれん9
4	紀宝町	熊野川	紀宝町長	成川消防倉庫兼中村水防倉庫	紀宝町	成川	112			500		5				6					15	15	5	10		
5	紀宝町	熊野川	紀宝町長	川大消防車庫	紀宝町	浅里	80			100		1				3	2					10		5		
6	紀宝町	熊野川	紀宝町長	鮒田消防車庫	紀宝町	鮒田	24			100		2				3	2					10		5		
7	紀宝町	相野谷川	紀宝町長	高岡消防車庫	紀宝町	高岡	25			100		1				3	2					10		5		
8	紀宝町	相野谷川	紀宝町長	大里消防車庫	紀宝町	大里	26			100		2				3	2					10		5		
9	紀宝町	相野川	紀宝町長	平尾井消防車庫	紀宝町	平尾井	24			100		1				3	2					10		5		
10	紀宝町	相野谷川	紀宝町長	桐原消防車庫	紀宝町	桐原	29			100		1				3	2					10		5		
11	紀宝町	井田川	紀宝町長	井田消防車庫	紀宝町	井田	76			300		2				3	2					10		10		
12	紀宝町	神内川	紀宝町長	神内消防車庫	紀宝町	神内	24			100		1				3	2					10		5		
13	熊野市	板屋川	熊野市長	板屋倉庫	熊野市	紀和町	104			600				200		30	35	2		2		10		2		じょれん32
14	熊野市	北山川	熊野市長	小川口倉庫	熊野市	紀和町小川口	10		85	50				115			3									
15	熊野市	井戸川	消防署長	消防署倉庫	熊野市	有馬	15			600		1		220	30	30	20	5		20	5	20	20	20		じょれん10
	計			15棟					2,085	3,550		43		1,585	155	139	95	24		27	20	155	27	79		じょれん60

第５章　通信連絡

第 5 章　通 信 連 絡

第 1 節　通信連絡系統　（法27条）

水防関係諸機関との連絡方法は、加入電話、警電、無線電話、電送並びに電報とする。なお、緊急の場合は、非常電報扱いとする。

1．知事の指定する河川海岸等に関する通信連絡系統

◎水防警報、氾濫危険水位情報、高潮氾濫発生情報発表時の通信連絡系統図

【河川】

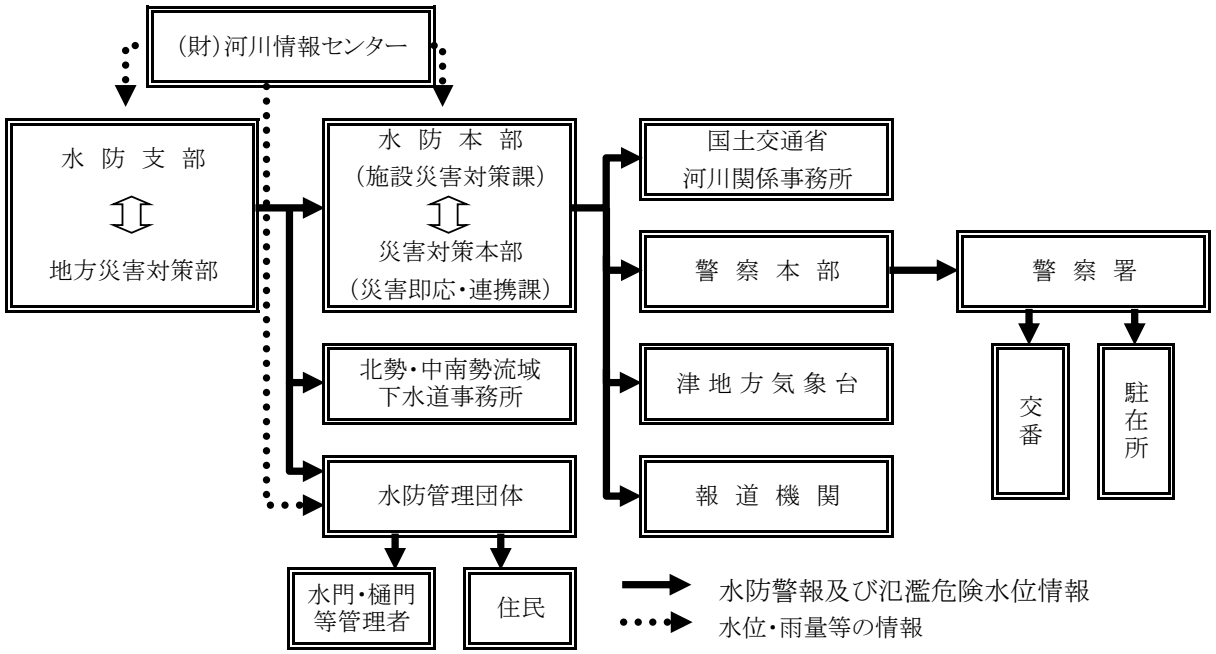

【海岸】

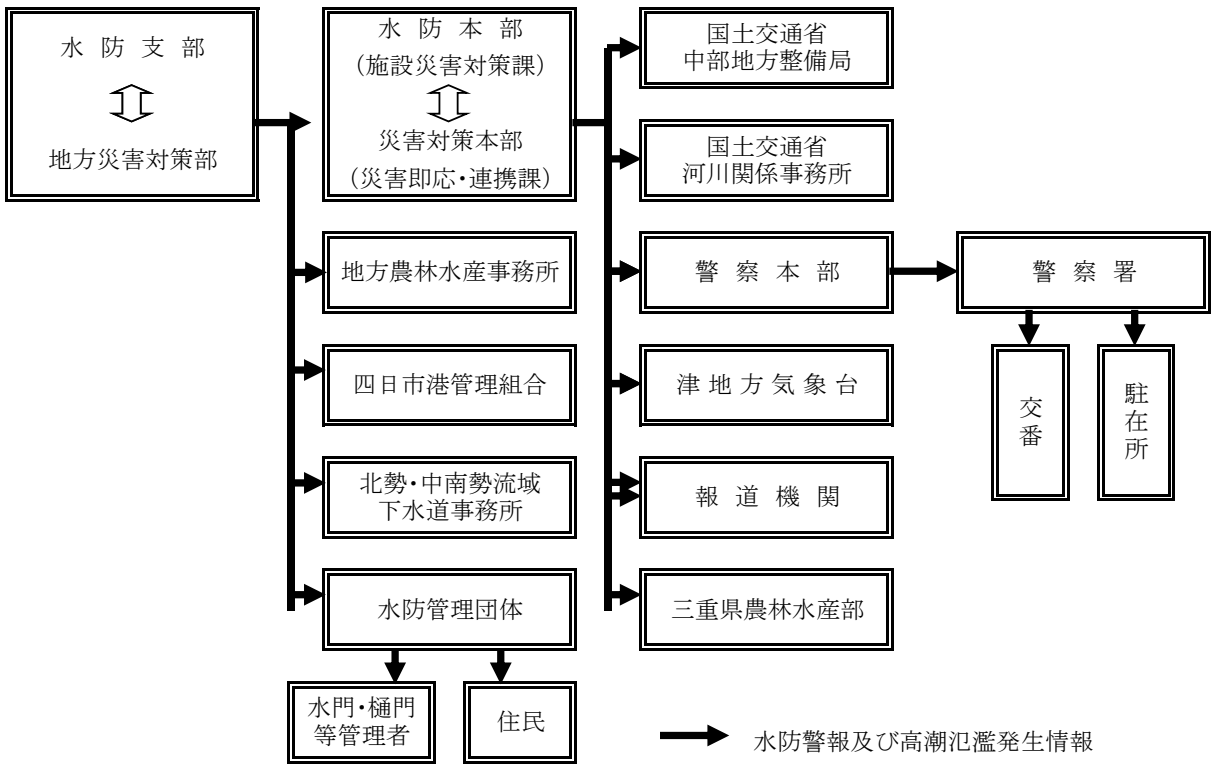

2. 国土交通大臣の指定する河川に関する通信連絡系統

◎洪水予報発表時の通信連絡系統図

【木曽川水系(下流部)】

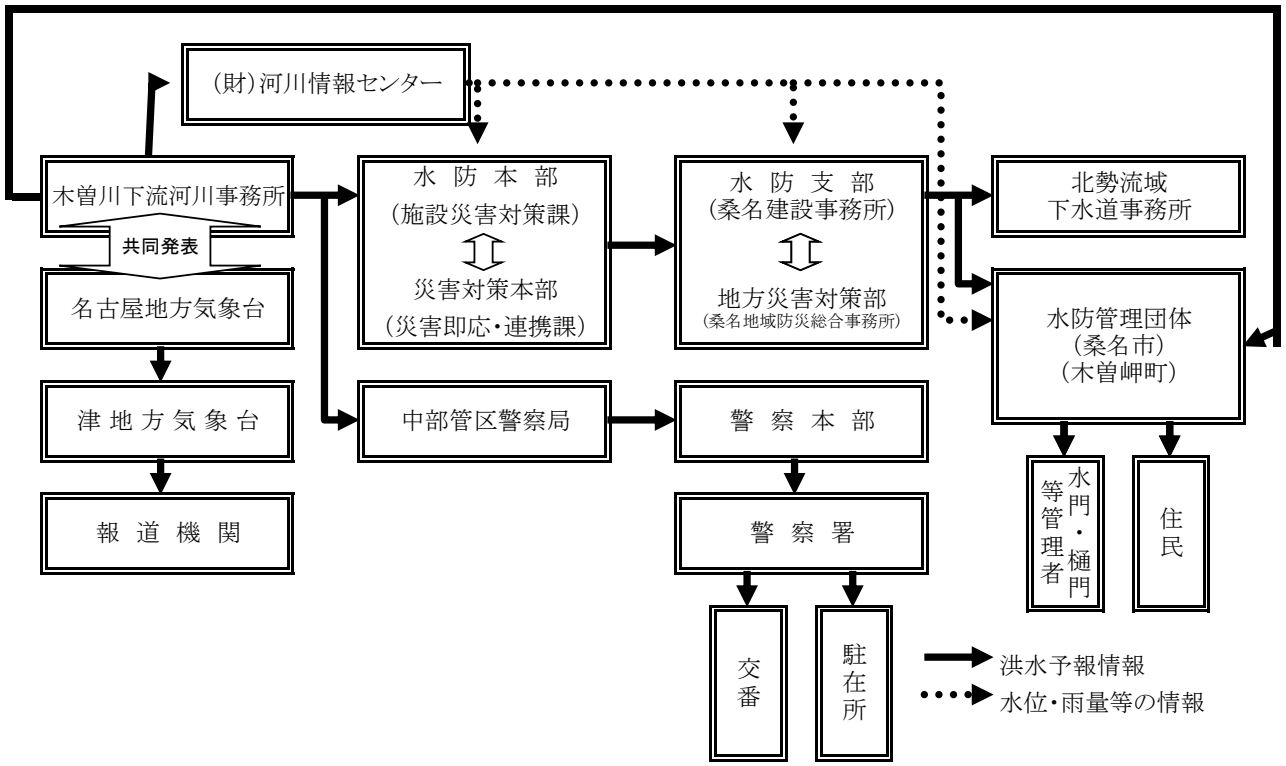

【鈴鹿川水系】

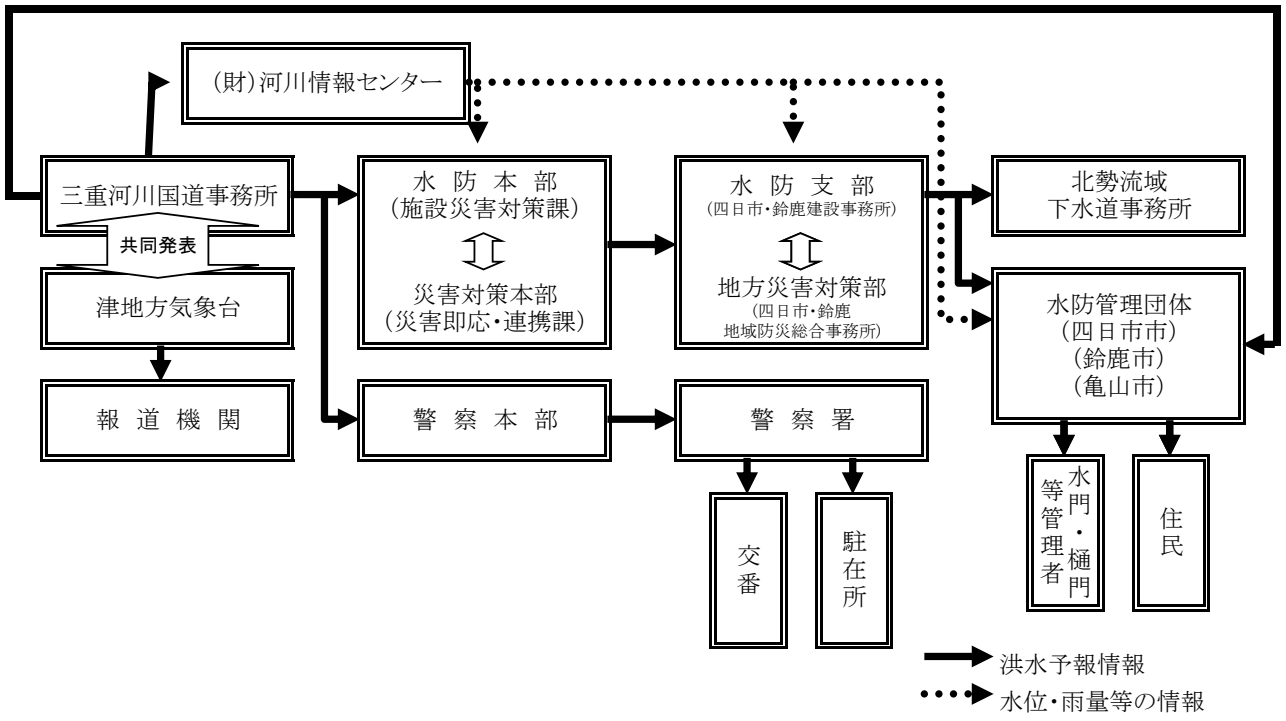

【雲出川水系】

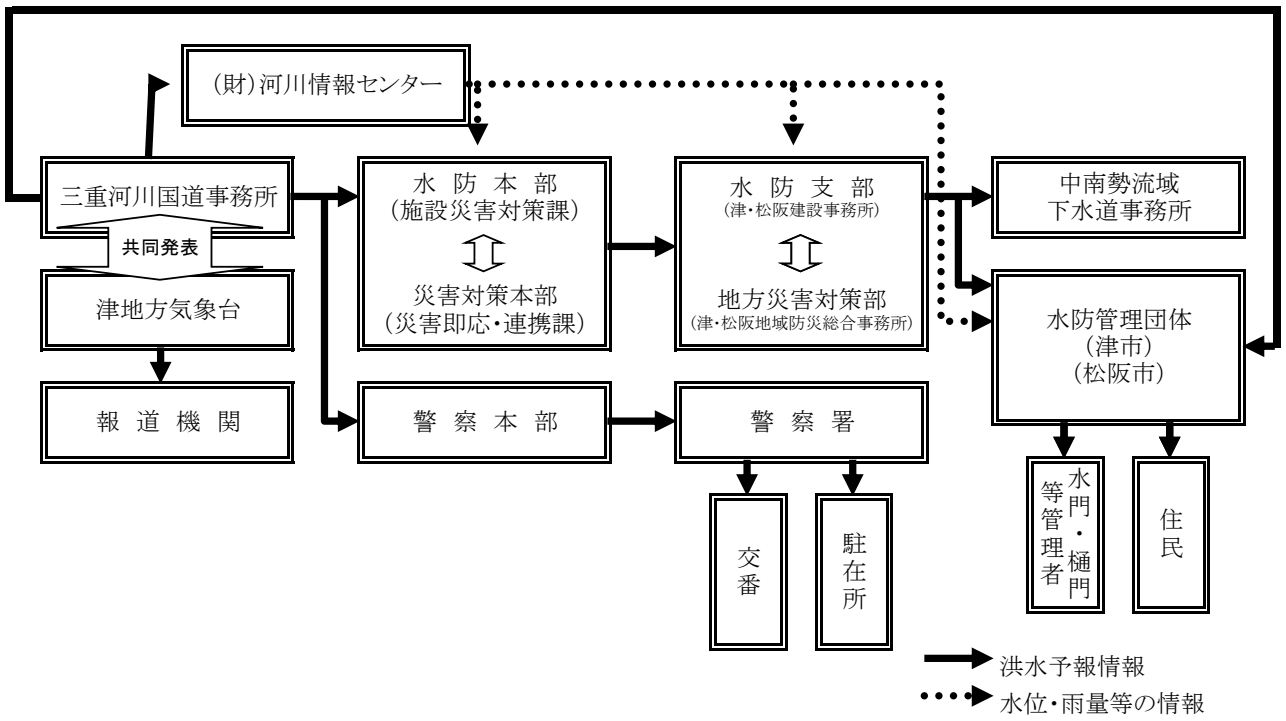
(財)河川情報センター
三重河川国道事務所
共同発表
津地方気象台
報 道 機 関
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
警 察 本 部
水 防 支 部
(津・松阪建設事務所)
地方災害対策部
(津・松阪地域防災総合事務所)
警 察 署
交番
駐在所
中南勢流域
下水道事務所
水防管理団体
(津市)
(松阪市)
水門等管理者
住民
洪水予報情報
水位・雨量等の情報

【櫛田川水系】

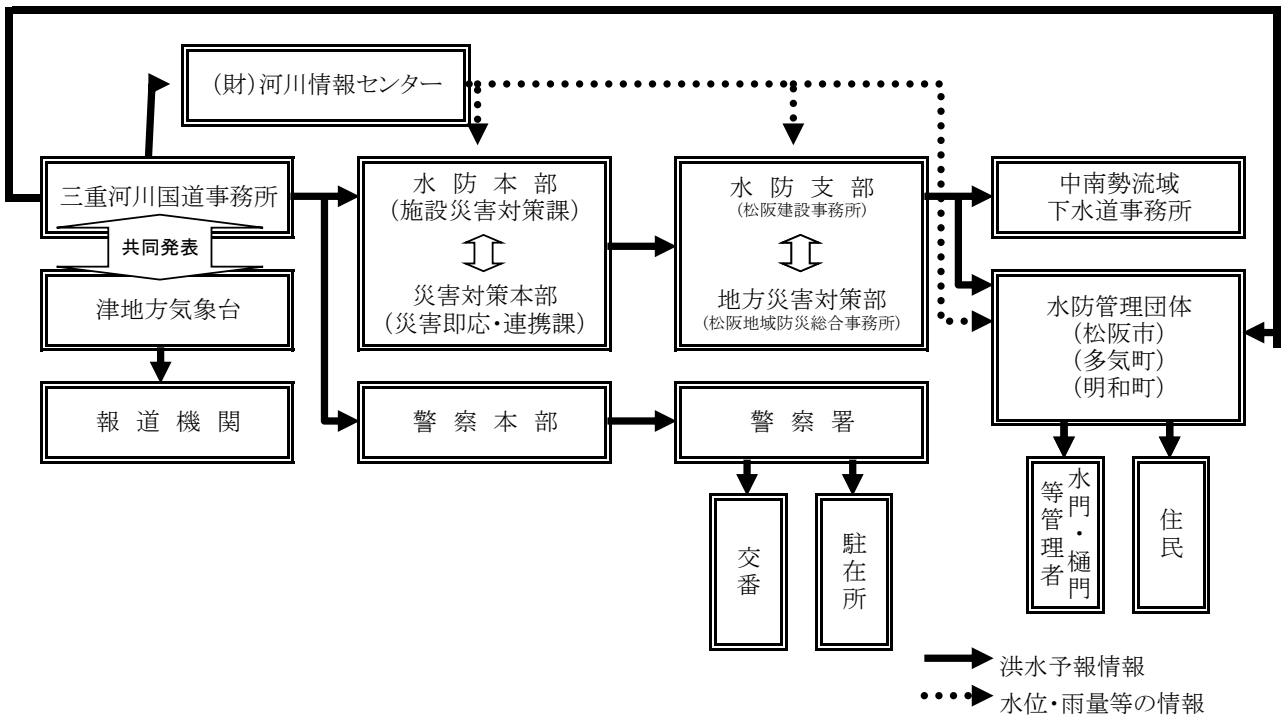
(財)河川情報センター
三重河川国道事務所
共同発表
津地方気象台
報 道 機 関
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
警 察 本 部
水 防 支 部
(松阪建設事務所)
地方災害対策部
(松阪地域防災総合事務所)
警 察 署
交番
駐在所
中南勢流域
下水道事務所
水防管理団体
(松阪市)
(多気町)
(明和町)
水門等管理者
住民
洪水予報情報
水位・雨量等の情報

【宮川水系】

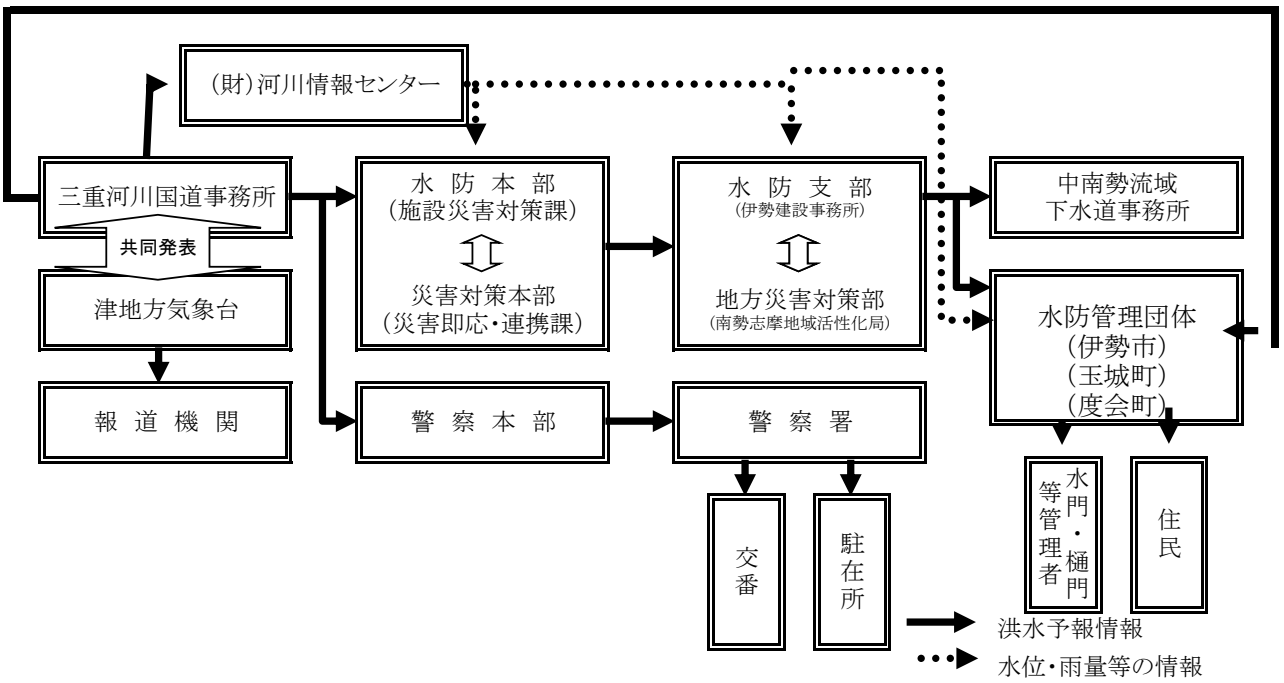
(財)河川情報センター
三重河川国道事務所
共同発表
津地方気象台
報 道 機 関
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
警 察 本 部
水 防 支 部
(伊勢建設事務所)
地方災害対策部
(南勢志摩地域活性化局)
警 察 署
交番
駐在所
中南勢流域
下水道事務所
水防管理団体
(伊勢市)
(玉城町)
(度会町)
水門等管理者
水門・樋門
住民
洪水予報情報
水位・雨量等の情報

【新宮川水系】

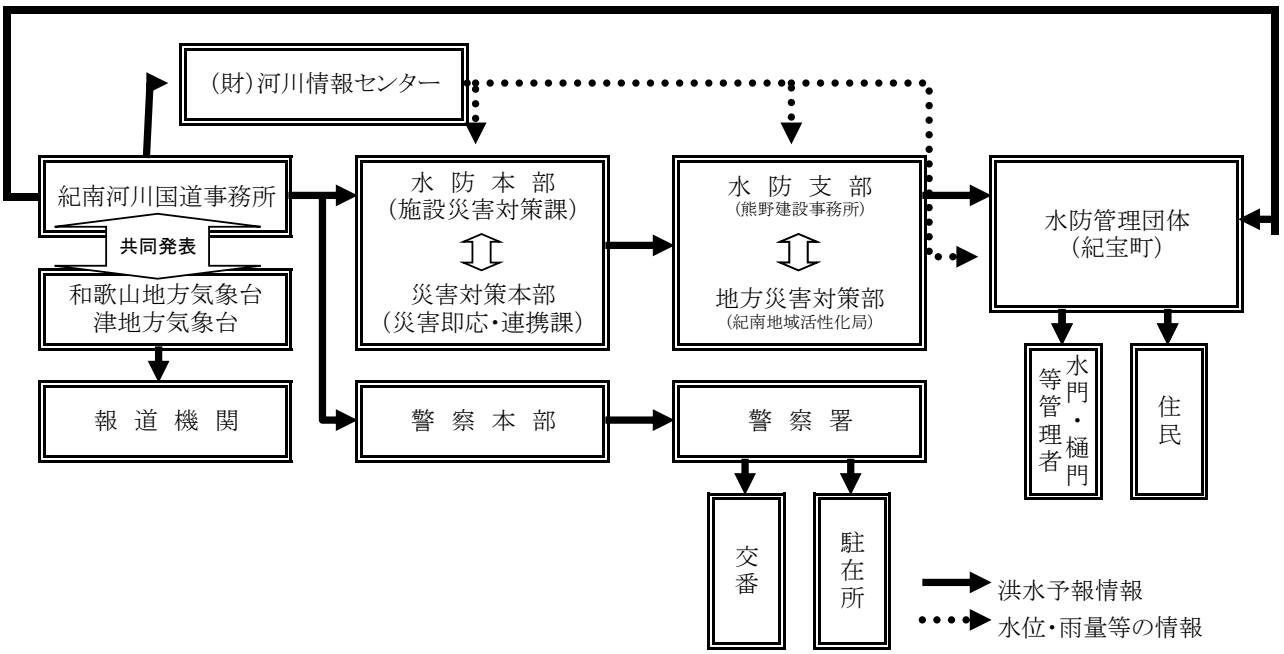
(財)河川情報センター
紀南河川国道事務所
共同発表
和歌山地方気象台
津地方気象台
報 道 機 関
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
警 察 本 部
水 防 支 部
(熊野建設事務所)
地方災害対策部
(紀南地域活性化局)
警 察 署
交番
駐在所
水防管理団体
(紀宝町)
水門等管理者
水門・樋門
住民
洪水予報情報
水位・雨量等の情報

【淀川水系】

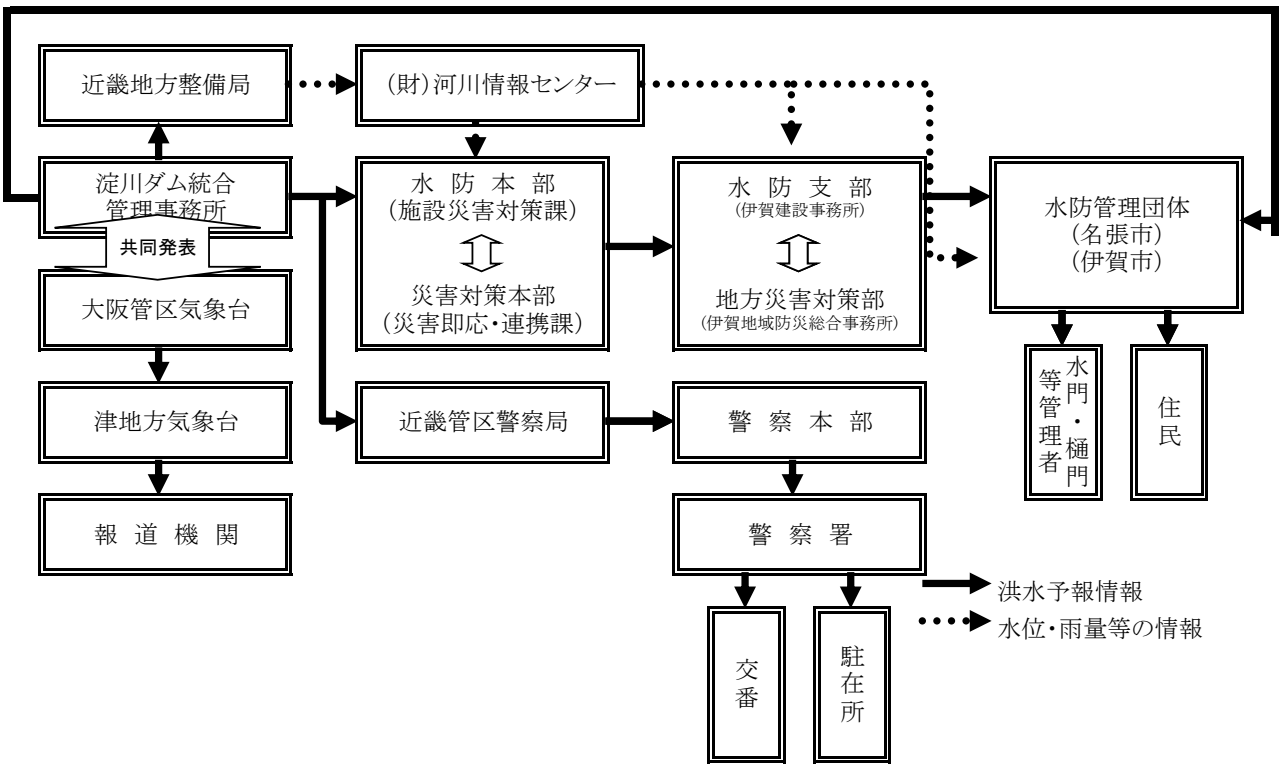
近畿地方整備局
(財)河川情報センター
淀川ダム統合
管理事務所
共同発表
大阪管区気象台
津地方気象台
報 道 機 関
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
近畿管区警察局
水 防 支 部
(伊賀建設事務所)
地方災害対策部
(伊賀地域防災総合事務所)
警 察 本 部
警 察 署
交番
駐在所
水防管理団体
(名張市)
(伊賀市)
水門・樋門等管理者
住民
洪水予報情報
水位・雨量等の情報

◎水防警報及び水位到達情報発表時の通信連絡系統図

【木曽川水系（下流部）】

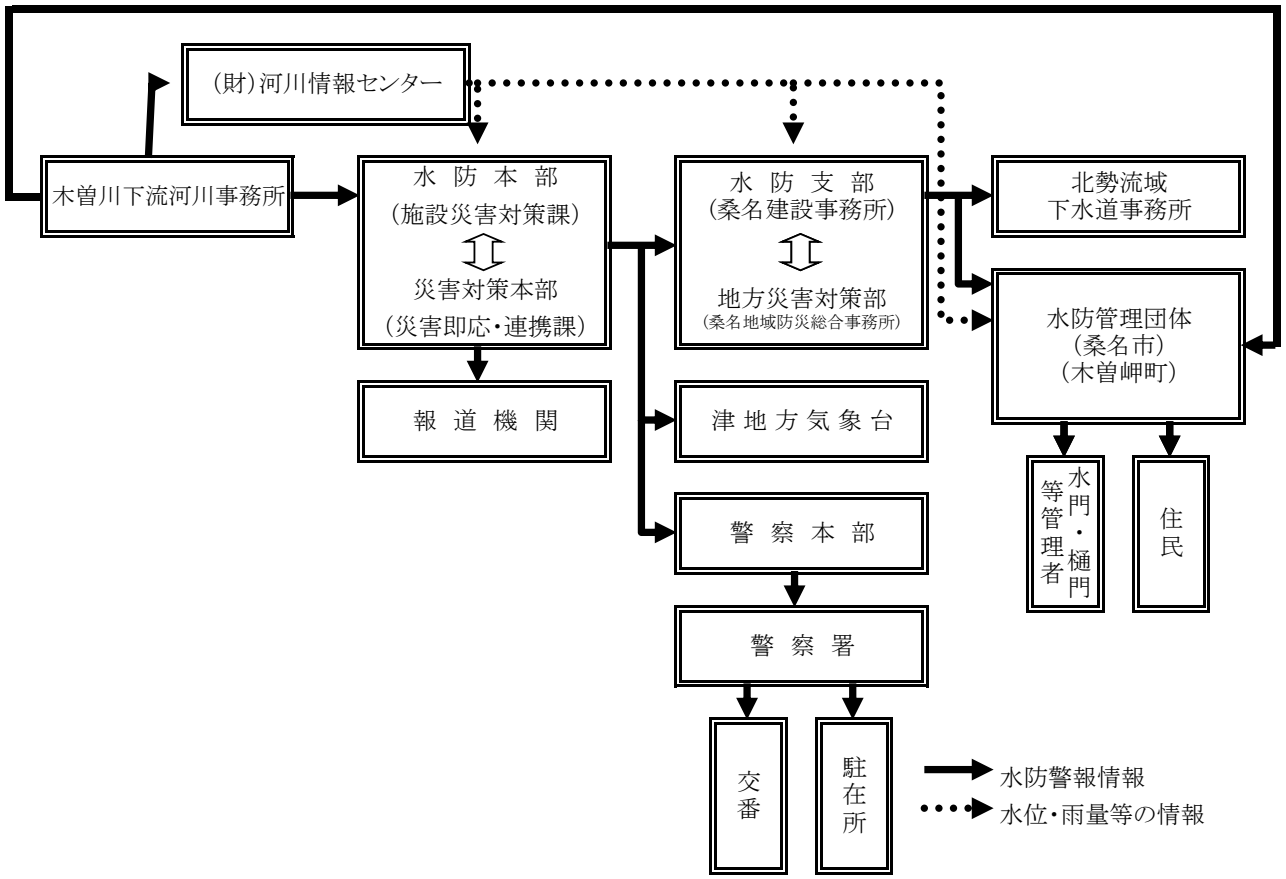

【鈴鹿川水系】

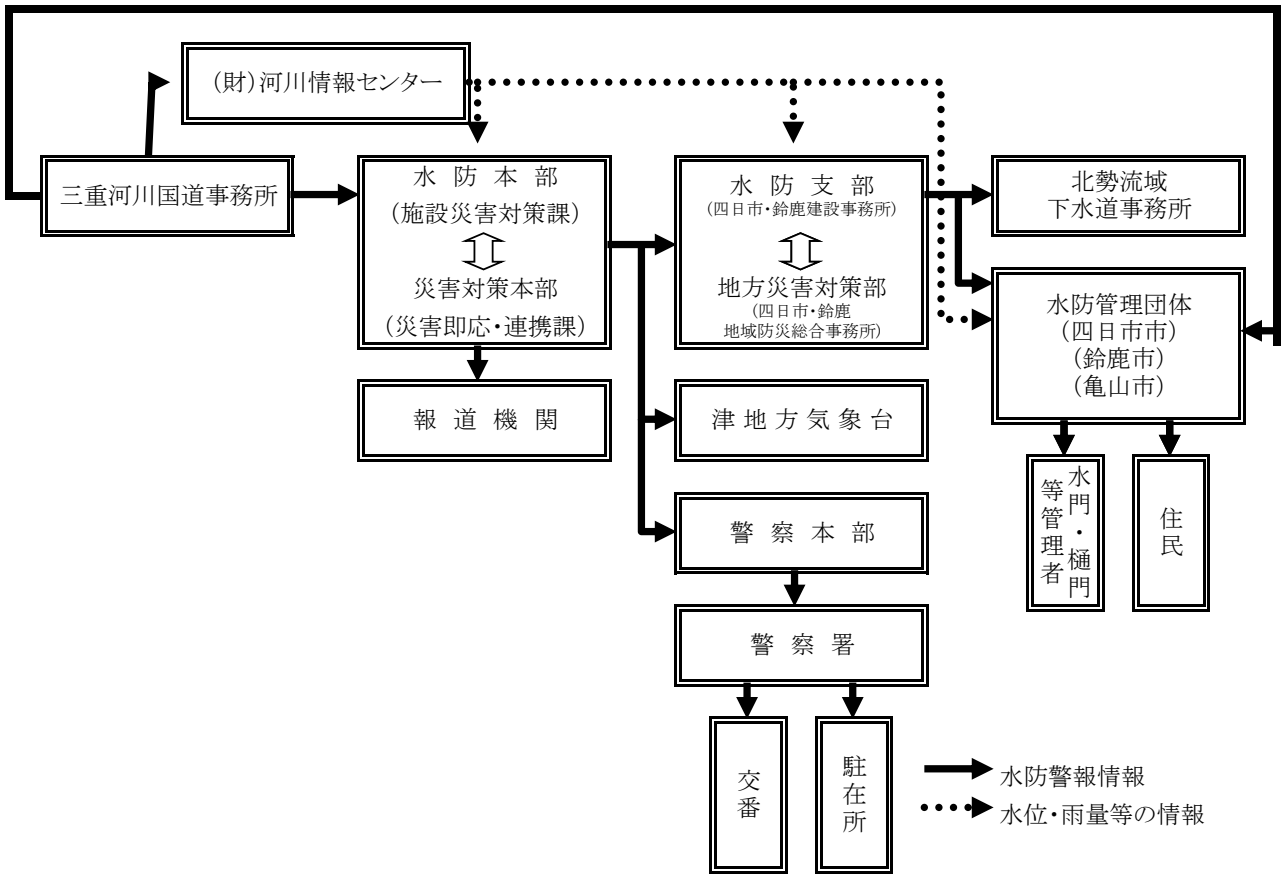

【雲出川水系】

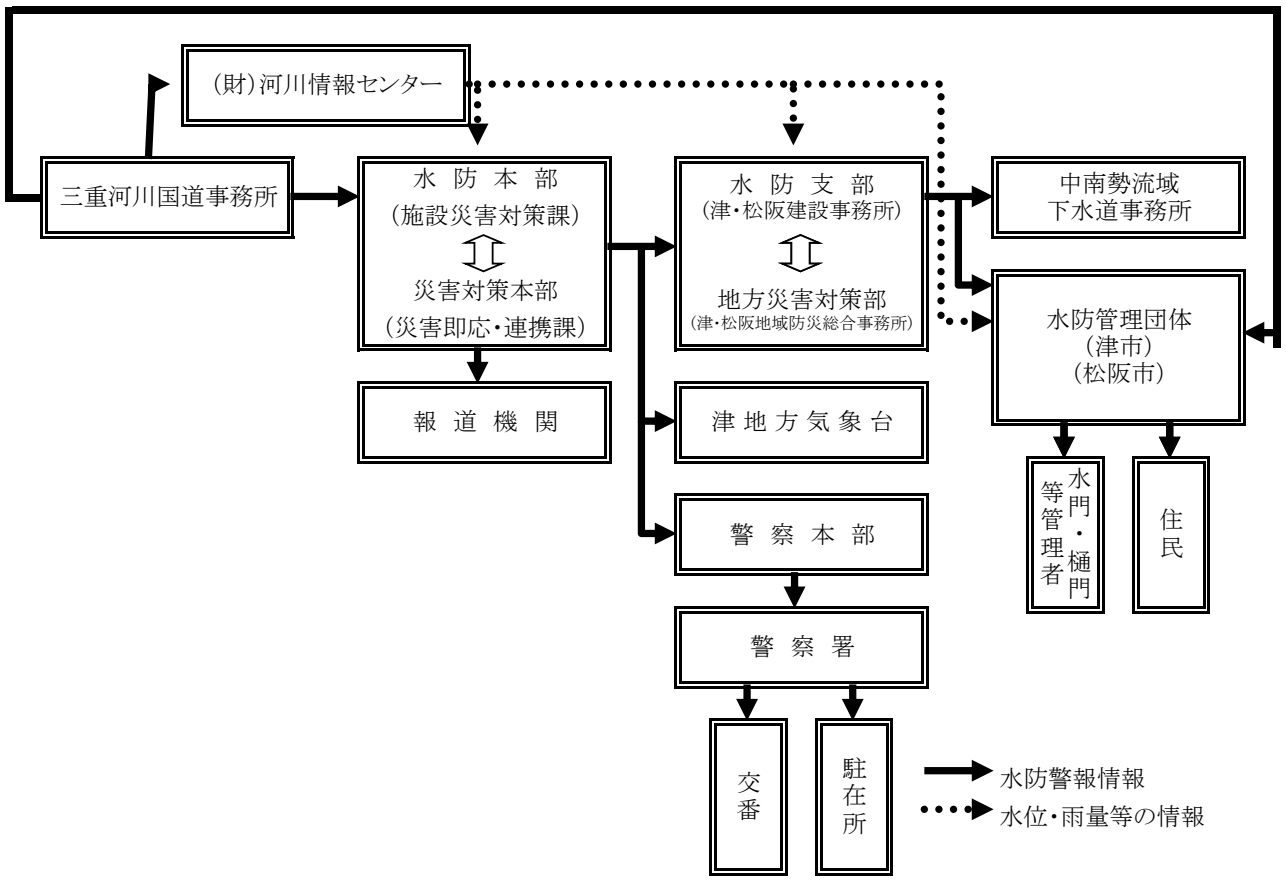
(財)河川情報センター
三重河川国道事務所
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
水 防 支 部
(津・松阪建設事務所)
地方災害対策部
(津・松阪地域防災総合事務所)
中南勢流域
下水道事務所
水防管理団体
(津市)
(松阪市)
報 道 機 関
津 地 方 気 象 台
警 察 本 部
警 察 署
水門等管理者
住民
交番
駐在所
水防警報情報
水位・雨量等の情報

【櫛田川水系】

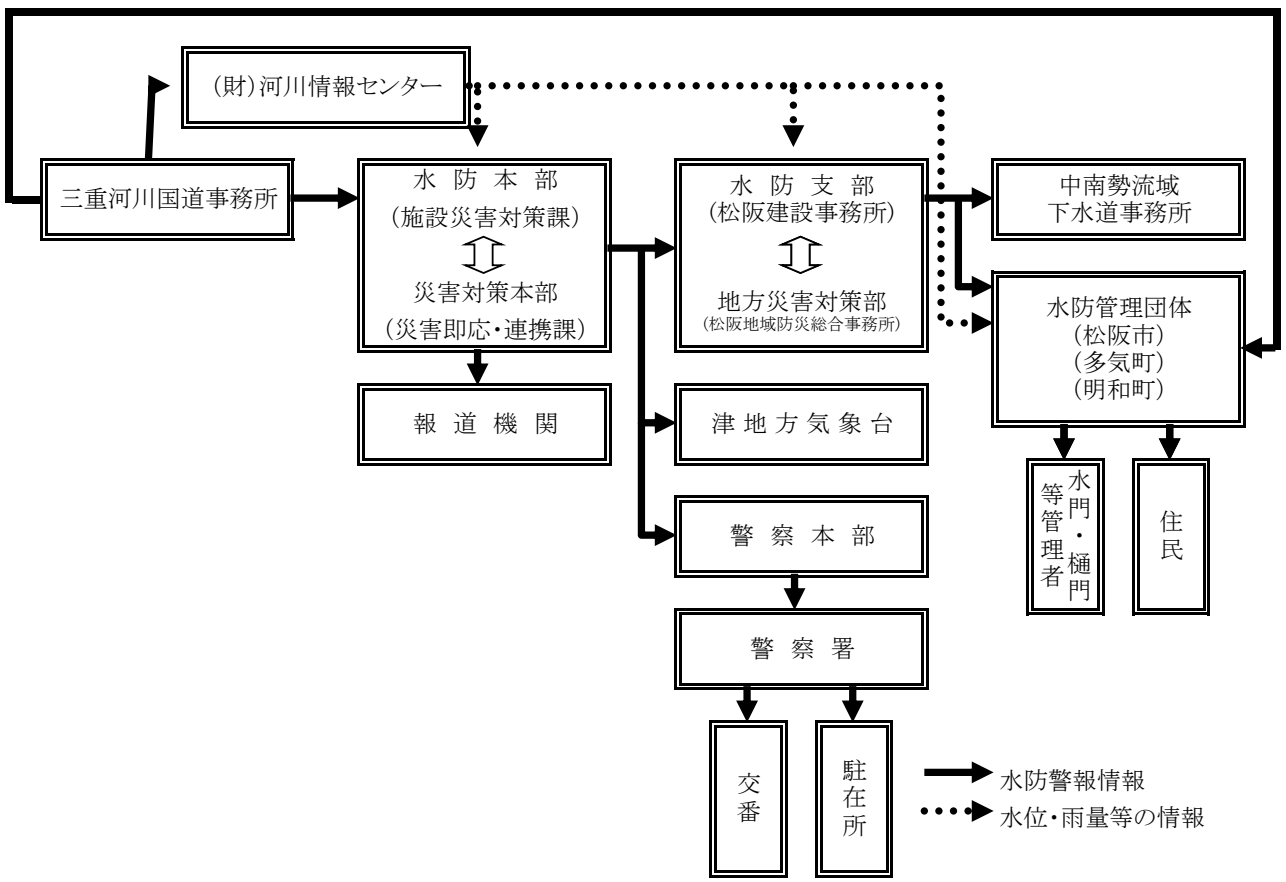
(財)河川情報センター
三重河川国道事務所
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
水 防 支 部
(松阪建設事務所)
地方災害対策部
(松阪地域防災総合事務所)
中南勢流域
下水道事務所
水防管理団体
(松阪市)
(多気町)
(明和町)
報 道 機 関
津 地 方 気 象 台
警 察 本 部
警 察 署
水門等管理者
住民
交番
駐在所
水防警報情報
水位・雨量等の情報

【宮川水系】

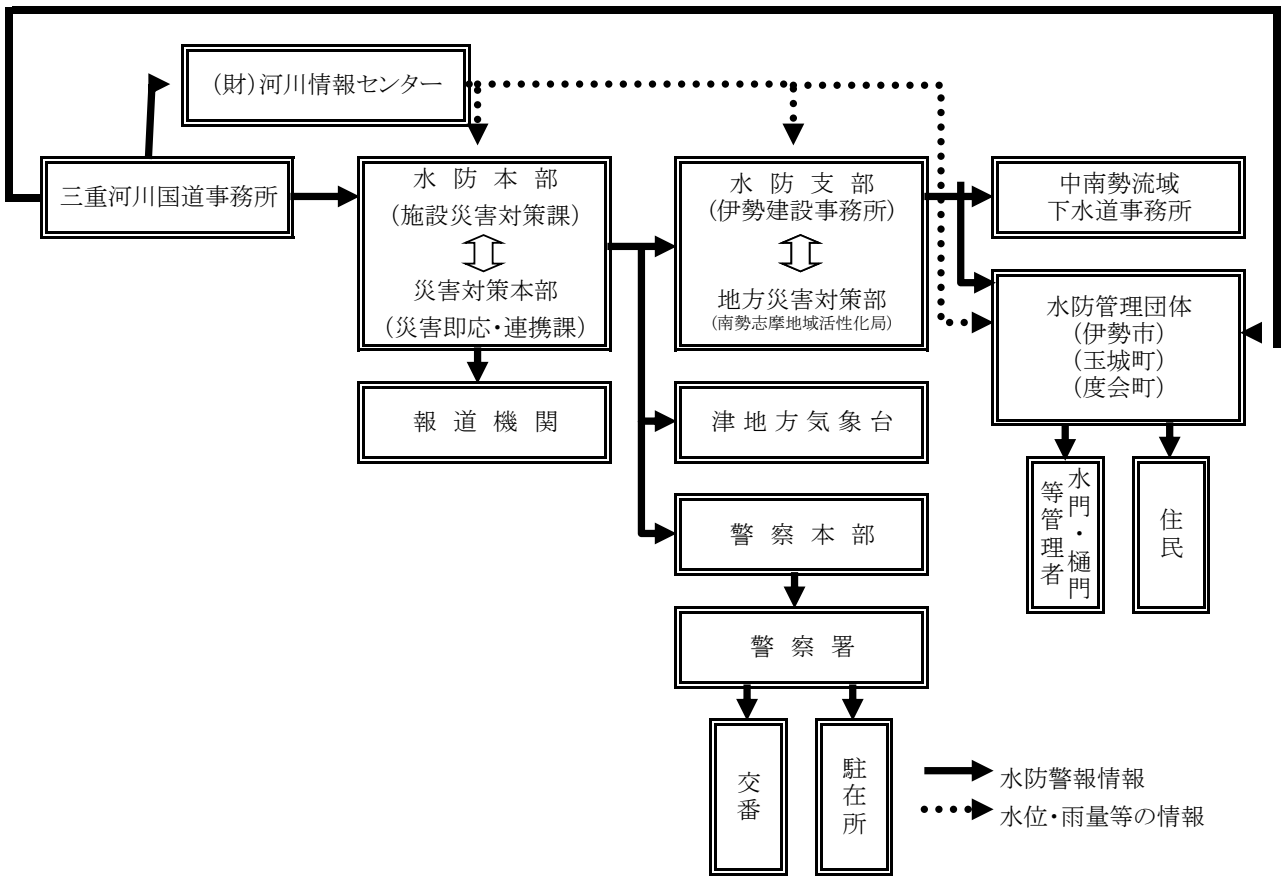
(財)河川情報センター
三重河川国道事務所
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
報 道 機 関
水 防 支 部
(伊勢建設事務所)
地方災害対策部
(南勢志摩地域活性化局)
津 地 方 気 象 台
警 察 本 部
警 察 署
交番
駐在所
中南勢流域
下水道事務所
水防管理団体
(伊勢市)
(玉城町)
(度会町)
水門等管理者
住民
水防警報情報
水位・雨量等の情報

【新宮川水系】

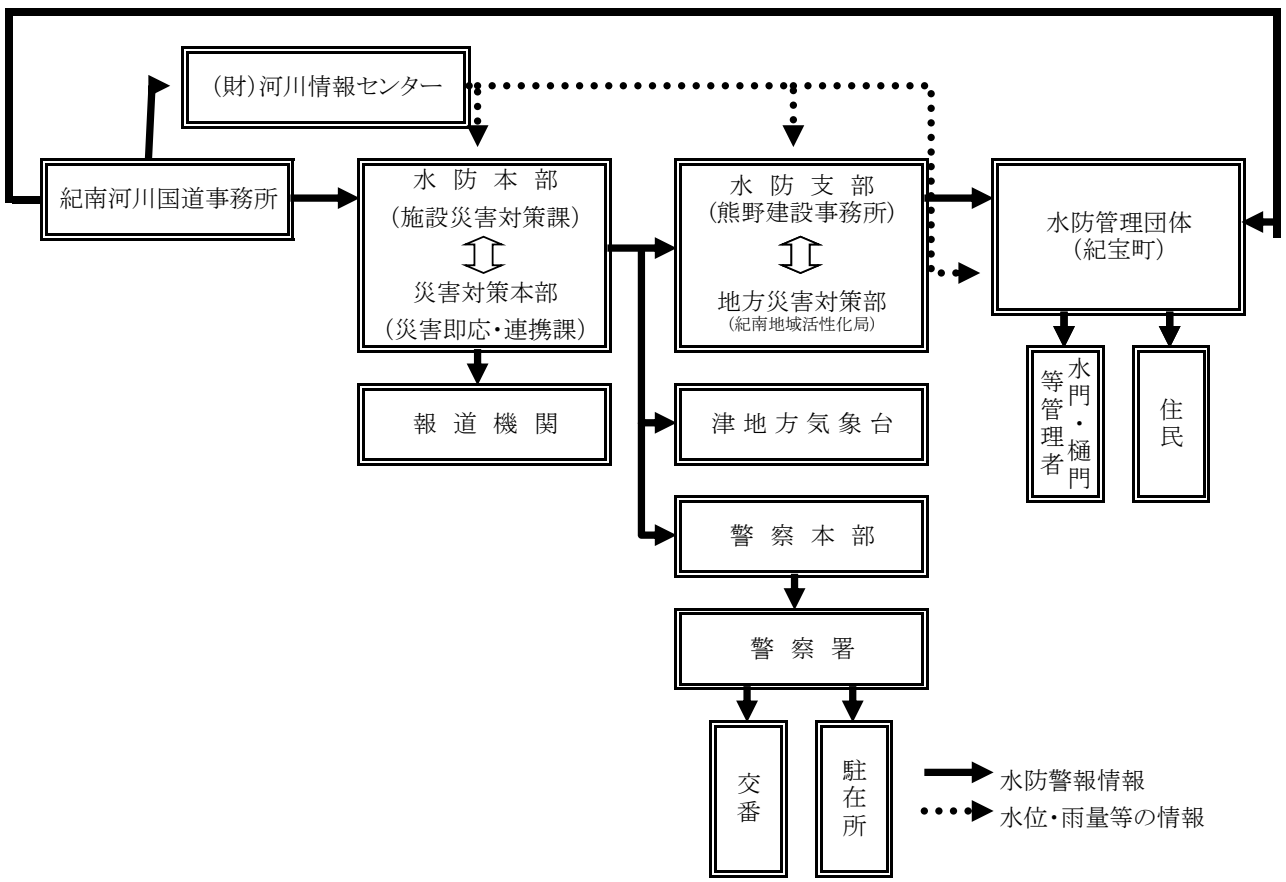
(財)河川情報センター
紀南河川国道事務所
水 防 本 部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
報 道 機 関
水 防 支 部
(熊野建設事務所)
地方災害対策部
(紀南地域活性化局)
津 地 方 気 象 台
警 察 本 部
警 察 署
交番
駐在所
水防管理団体
(紀宝町)
水門等管理者
住民
水防警報情報
水位・雨量等の情報

【淀川水系】

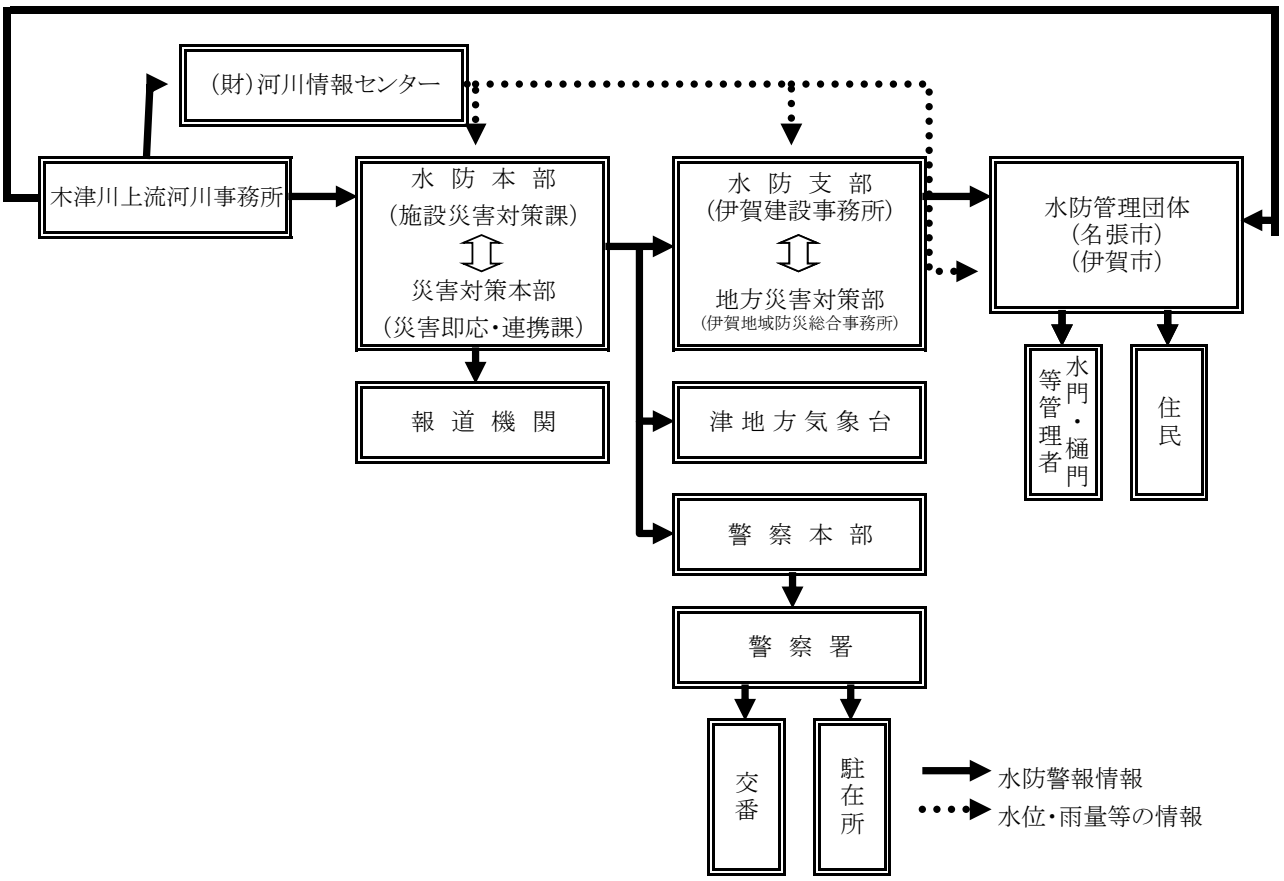
(財)河川情報センター
木津川上流河川事務所
水防本部
(施設災害対策課)
災害対策本部
(災害即応・連携課)
水防支部
(伊賀建設事務所)
地方災害対策部
(伊賀地域防災総合事務所)
水防管理団体
(名張市)
(伊賀市)
報道機関
津地方気象台
警察本部
警察署
交番
駐在所
水門等管理者
水門・樋門
住民
水防警報情報
水位・雨量等の情報

３．その他の通信連絡系統

ダムからの通知、通報について

ダムからの情報連絡系統は別添のとおりであるが、この通知通報は、次に示す意味でされるものである。

１．利水ダム（河川法 26 条許可を受けたダム）

① 河川法 48 条による通知

ダム放流によって下流水位の急激な変動を生じる場合、これによる河道内での人身災害等を防止するために関係府県知事、関係市町村長及び関係警察署長に通知するもの。

② 河川法 46 条による通報

洪水が発生し、又は洪水の発生の恐れがある場合に、ダムの操作状況を、河川管理者及び治水上の影響の及ぶ範囲の府県、知事に通報し水防上の情報とするもの。

③ その他の通報

上記①②、の通知通報を行う際に、放流連絡会、地元要望等により、情報提供するもの。

２．特定多目的ダム法によるダム及び独立行政法人水資源機構法によるダム

① 特定多目的ダム法第 32 条、独立行政法人水資源機構法第 19 条による通知、河川法第 48 条と同様の主旨により関係府県知事、関係市町村長、関係警察署長に通知するもの。

② その他の通報

利水ダムと同様である。

青蓮寺・室生・比奈知ダム放流連絡系統図

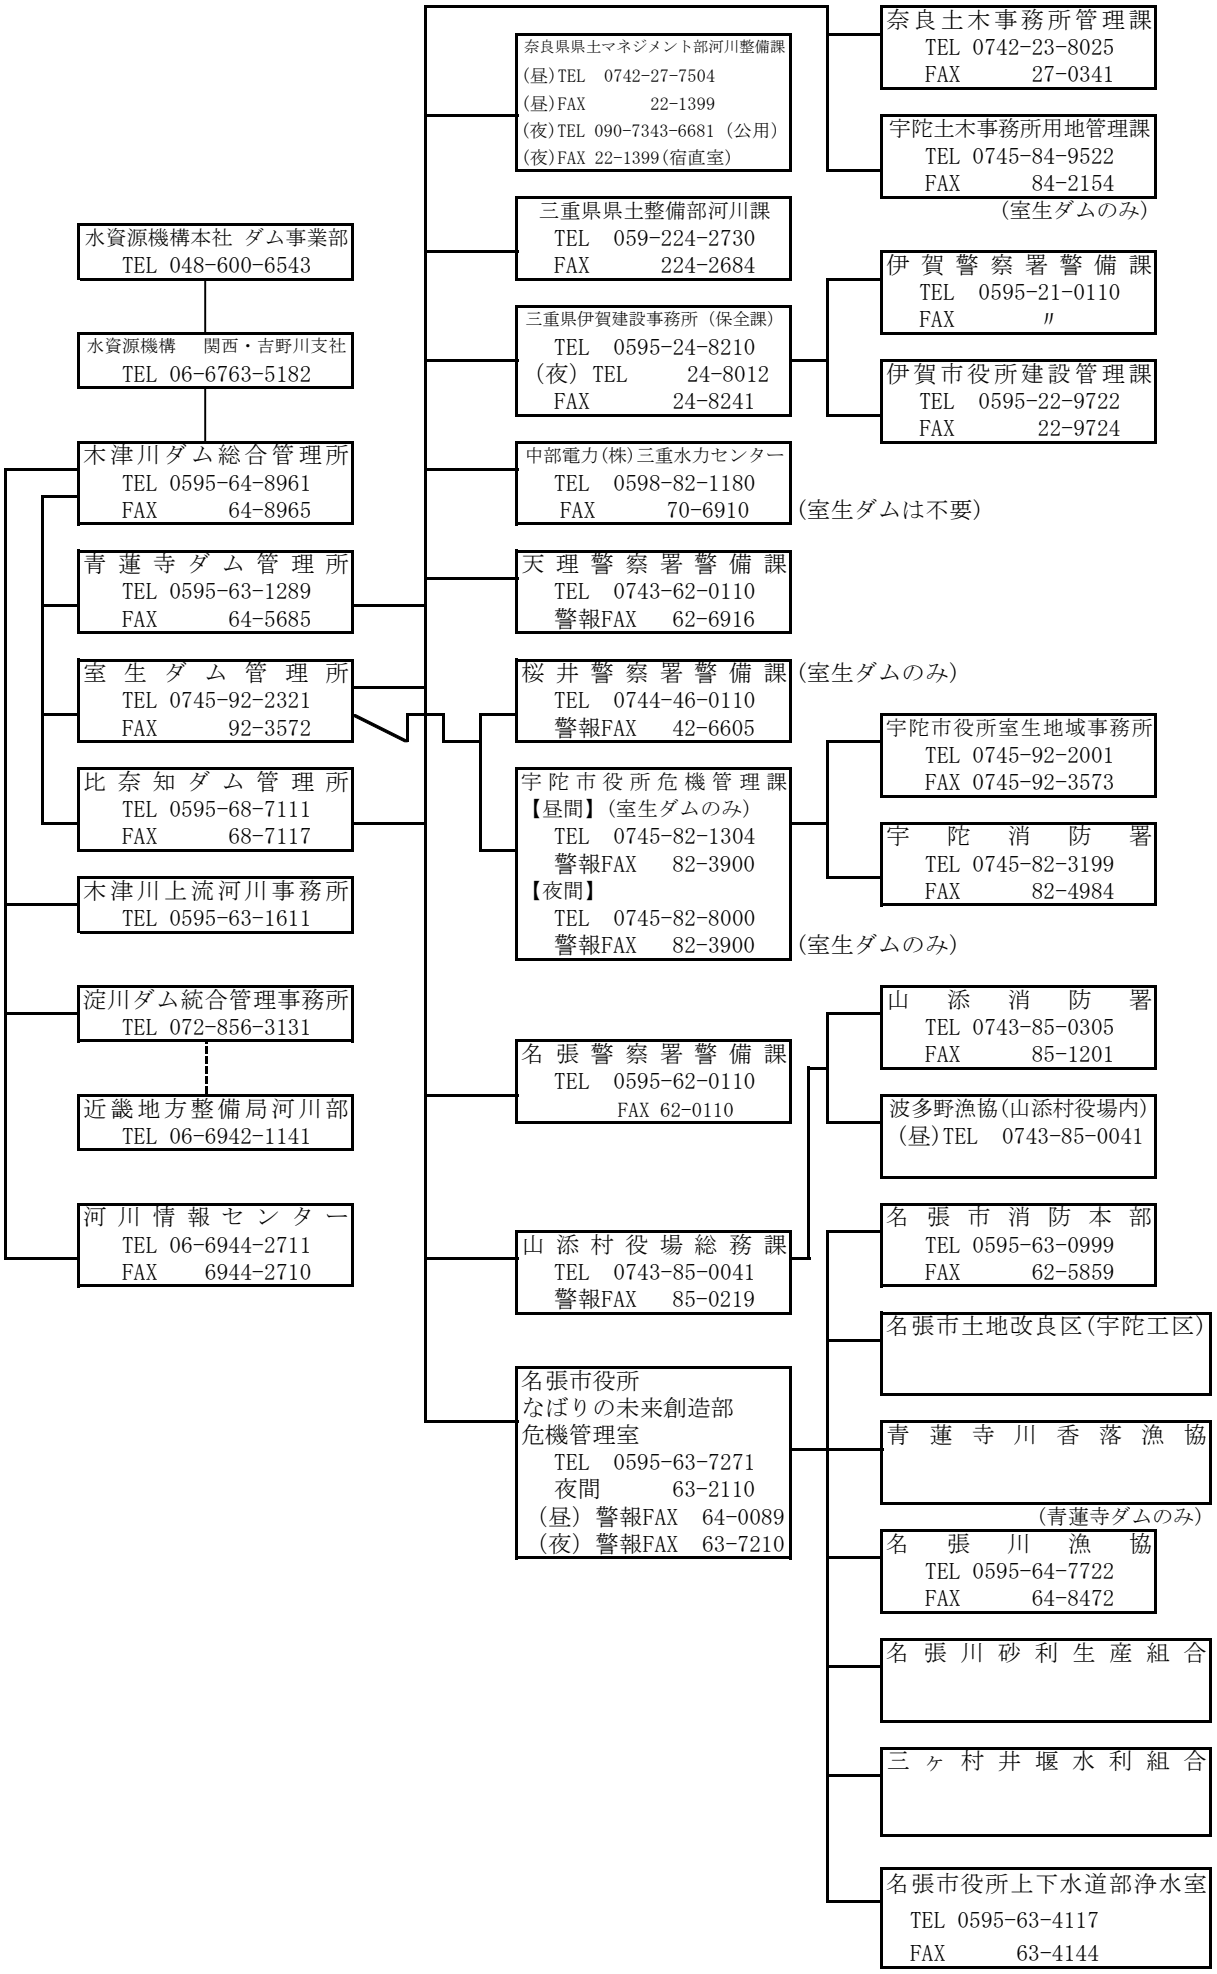

青蓮寺ダム無線通信系統図

△	雨量テレメーター局
○	水位テレメーター局
◎	警報掲示板①
●	〃 ②
⋈	警報局舎

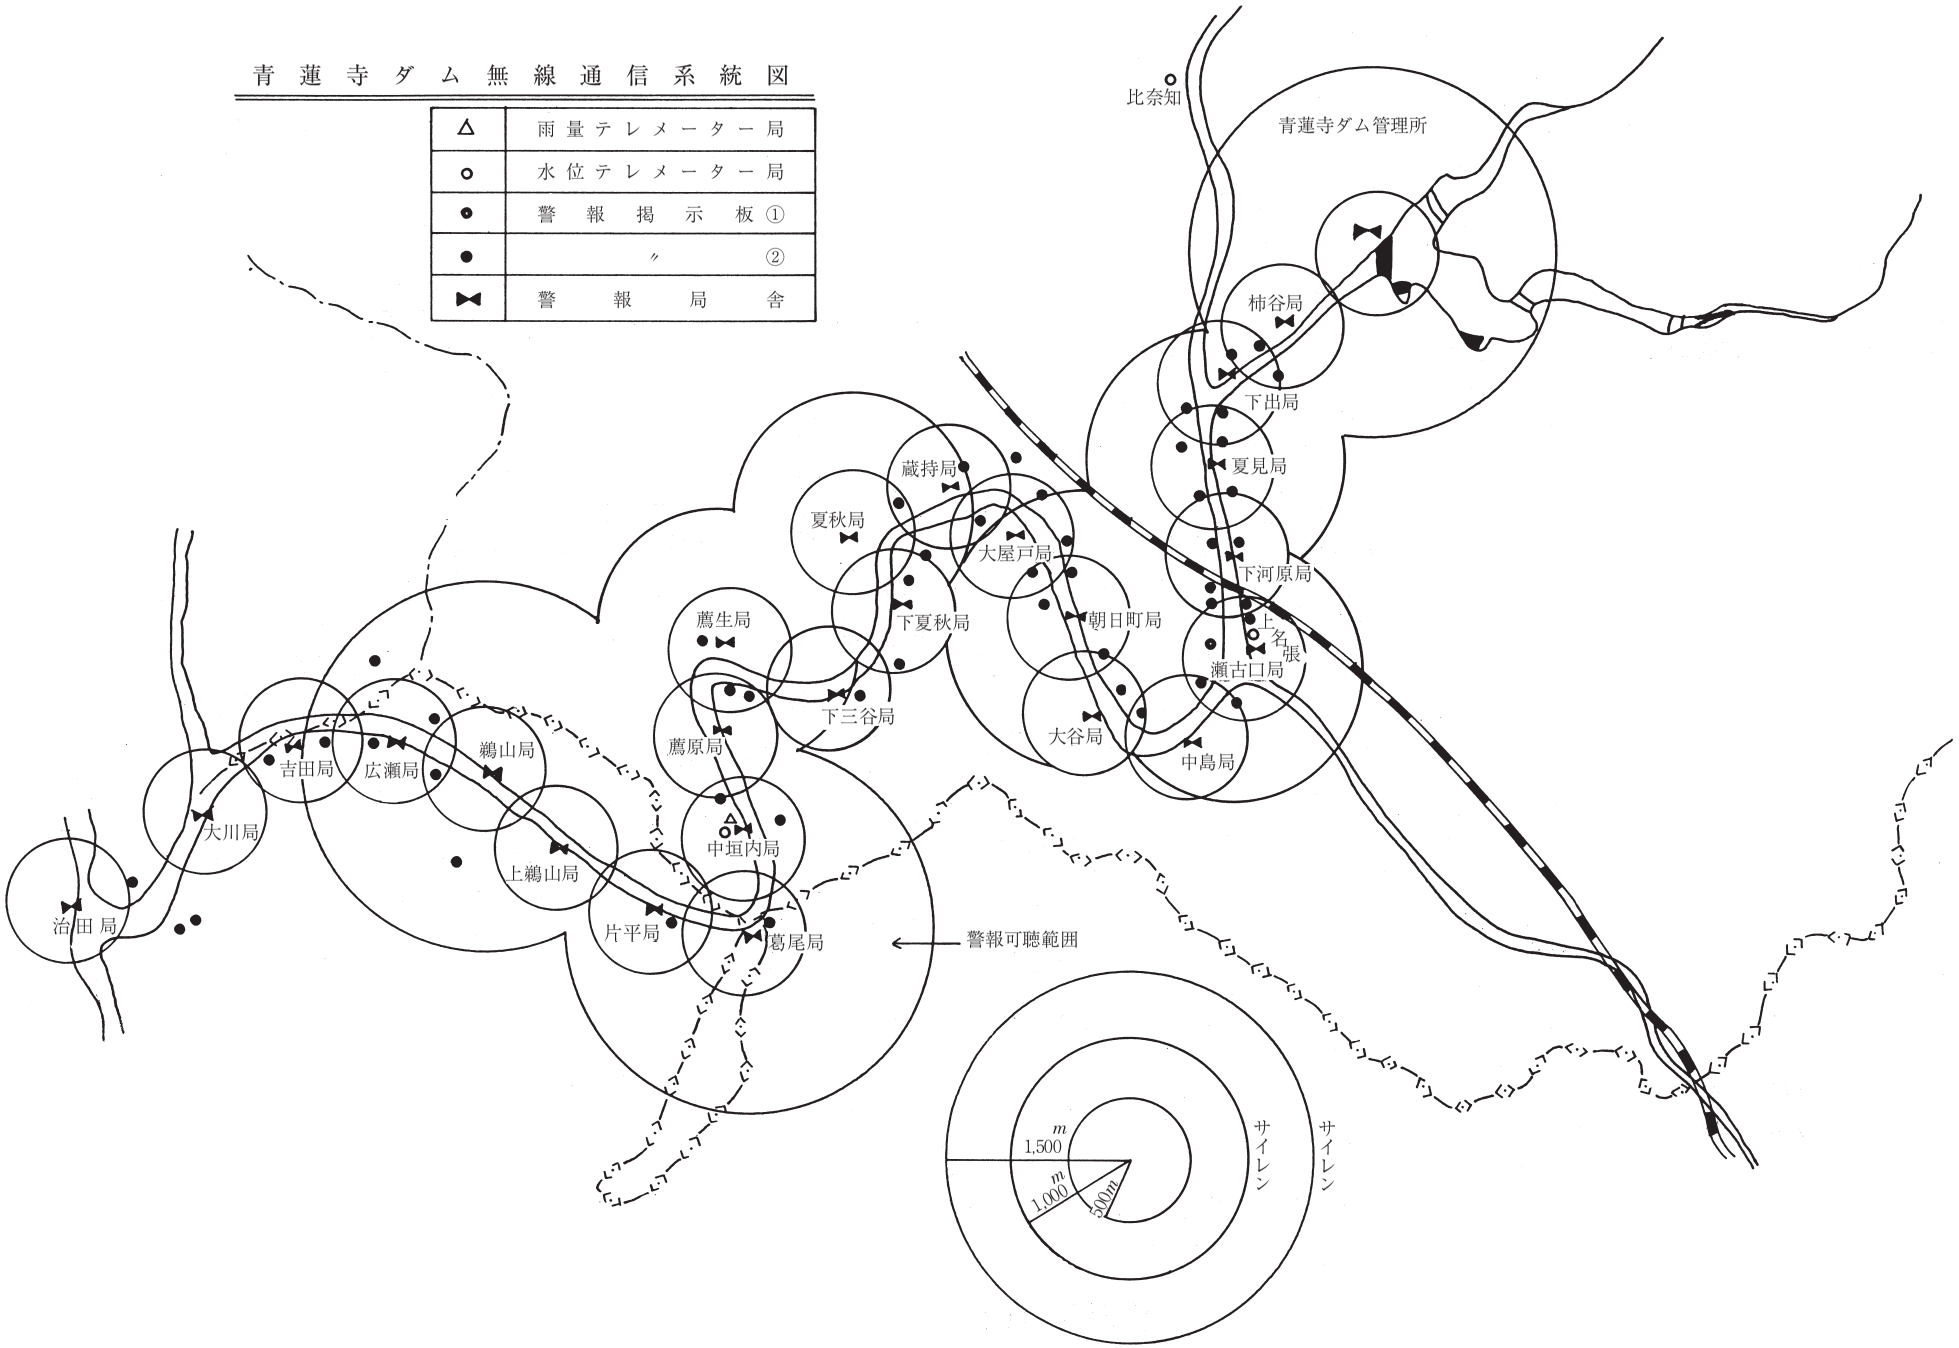

比奈知ダム放流警報音達図

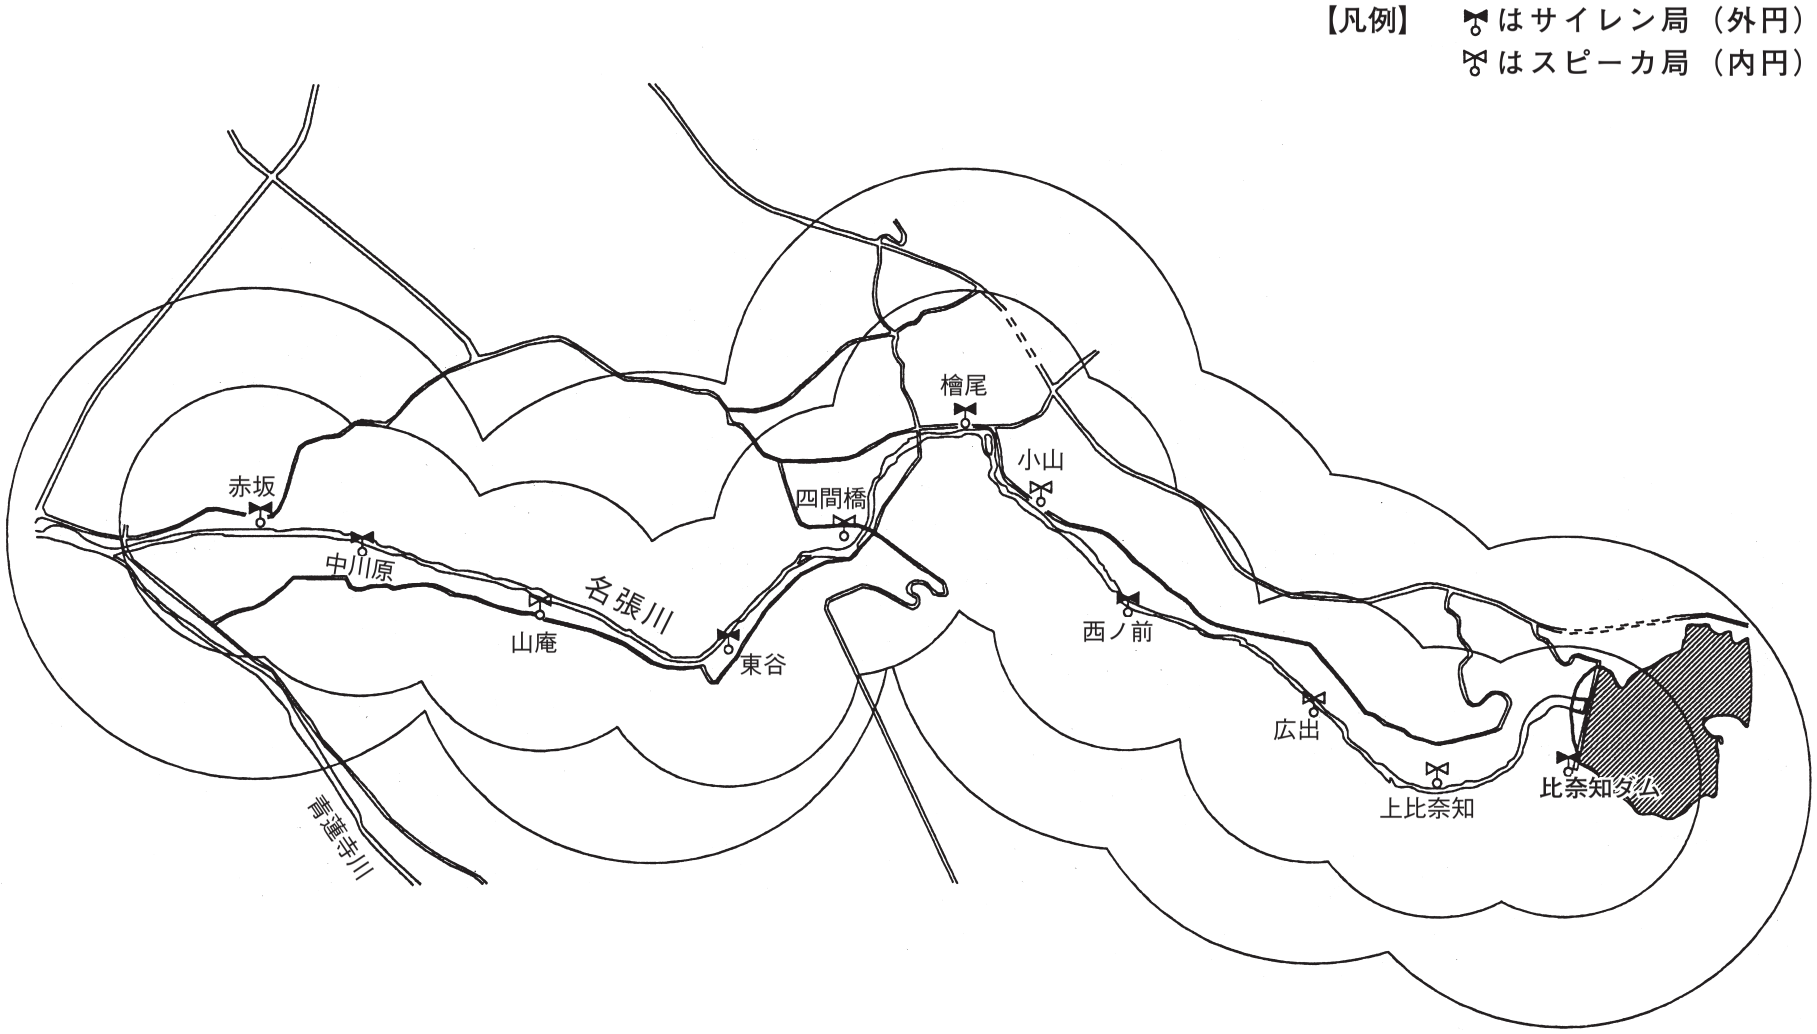

室生ダム放流警報設備図

S=1/50,000

▶◀	サイレン警報局
▷◁	スピーカー警報局
●	警報板

警報可聴範囲

山間部

平野部

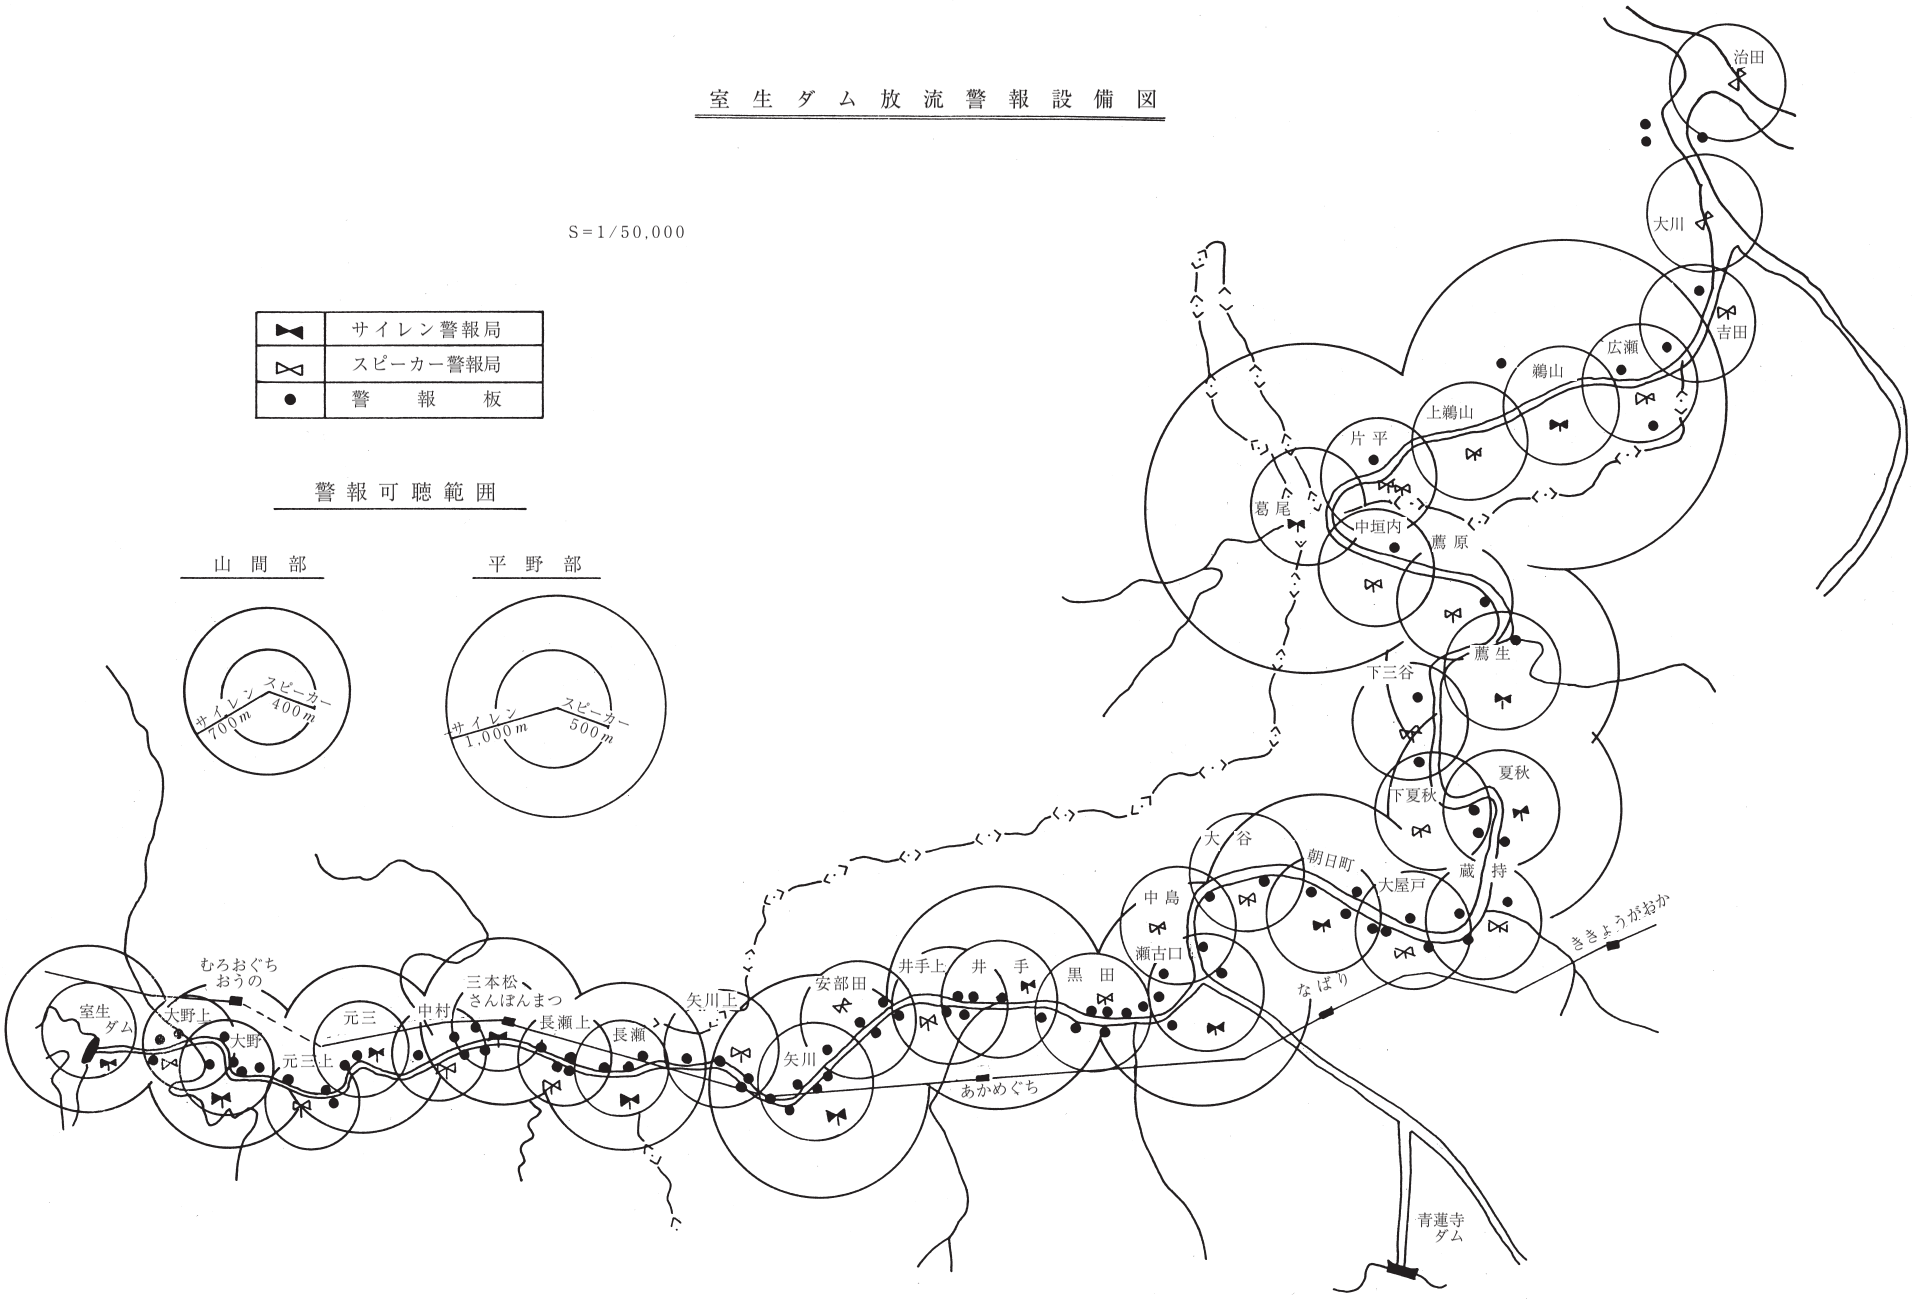

令和7年4月1日以降

川上ダム防災連絡系統図

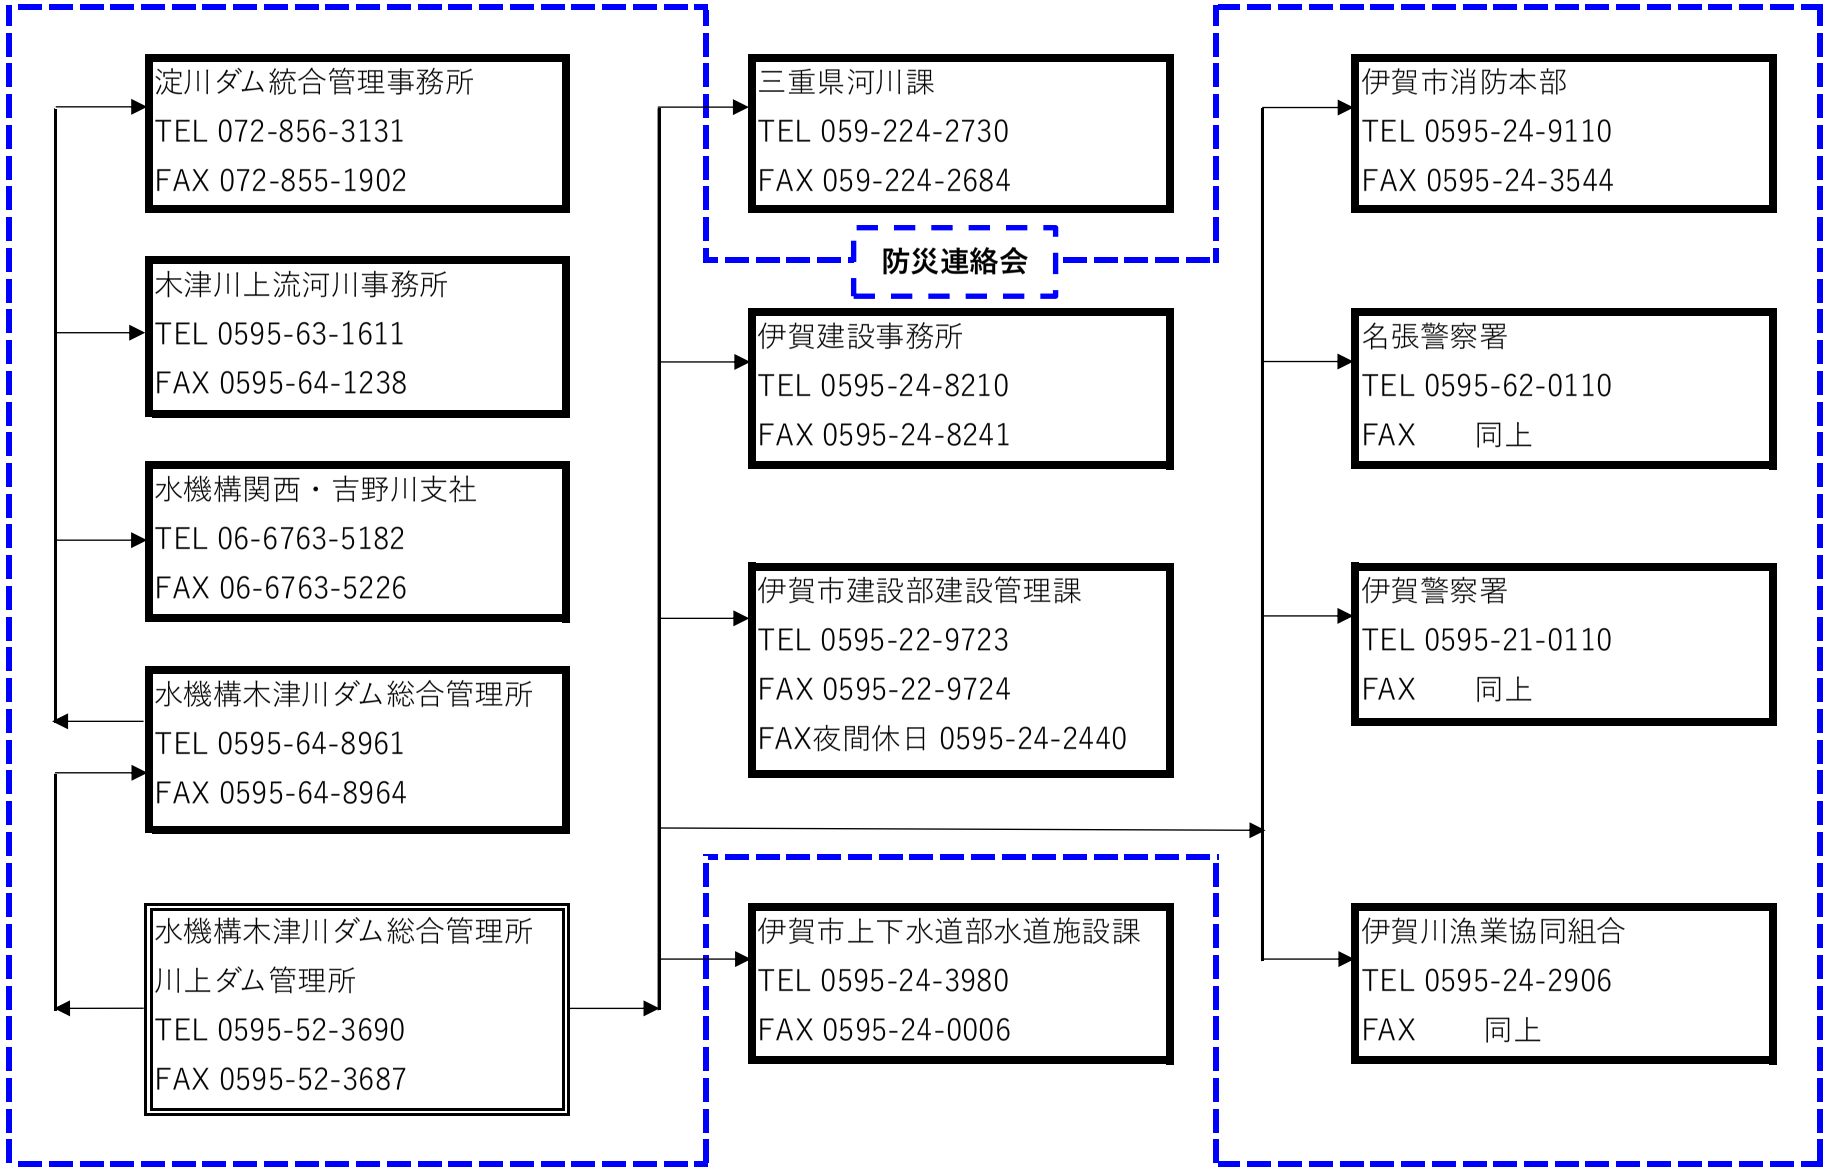

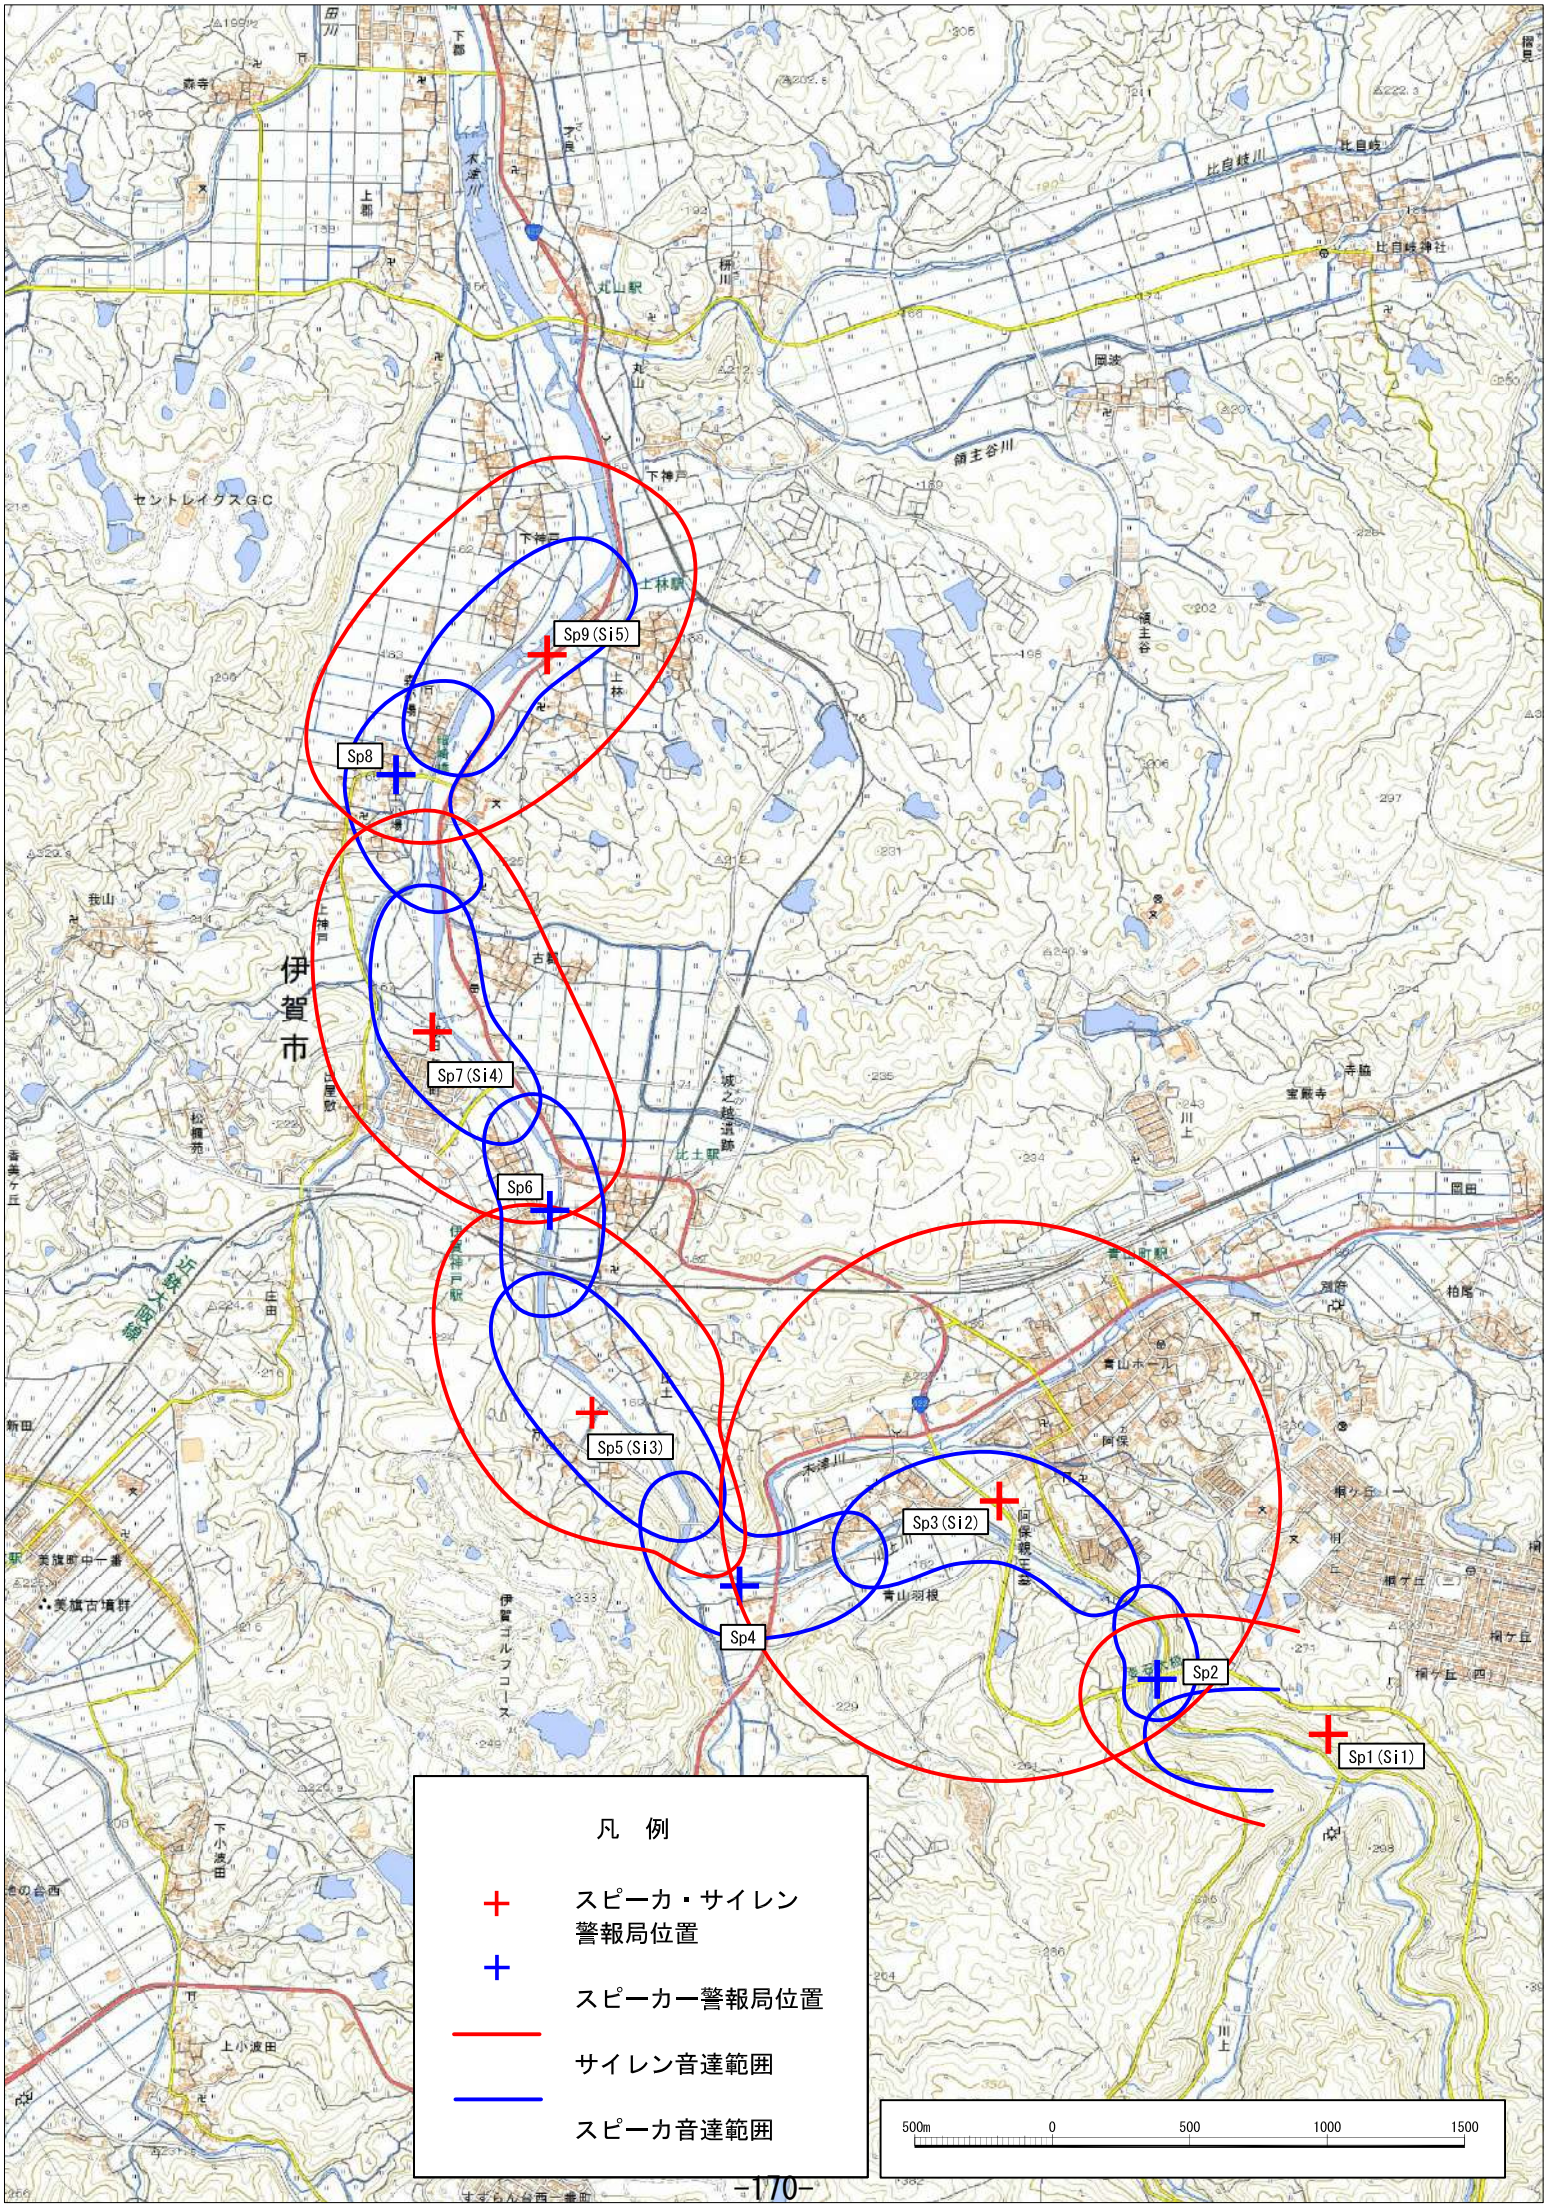
Sp9(Si5)
Sp8
Sp7(Si4)
Sp6
Sp5(Si3)
Sp4
Sp3(Si2)
Sp2
Sp1(Si1)
伊賀市
凡　例
スピーカ・サイレン警報局位置
スピーカー警報局位置
サイレン音達範囲
スピーカ音達範囲
500m
0
500
1000
1500

滝川ダム放流通報連絡経路

伊賀建設事務所
総務・管理室 管理課
TEL 0595-24-8208
FAX 0595-24-8241

県土整備部河川課
TEL 059-224-2730
FAX 059-224-2684

近畿地方整備局
河川管理課ダム管理係
TEL 06-6941-7343
FAX 06-6949-0864

伊賀市役所
建設部 建設管理課
TEL 0595-22-9722
FAX 0595-22-9724

伊賀警察署
TEL 0595-21-0110
FAX 〃

宮川水系ダム放流通報連絡系統

（通常放流）

※以下の連絡系統は、三瀬谷ダムがゲート放流にいたる場合

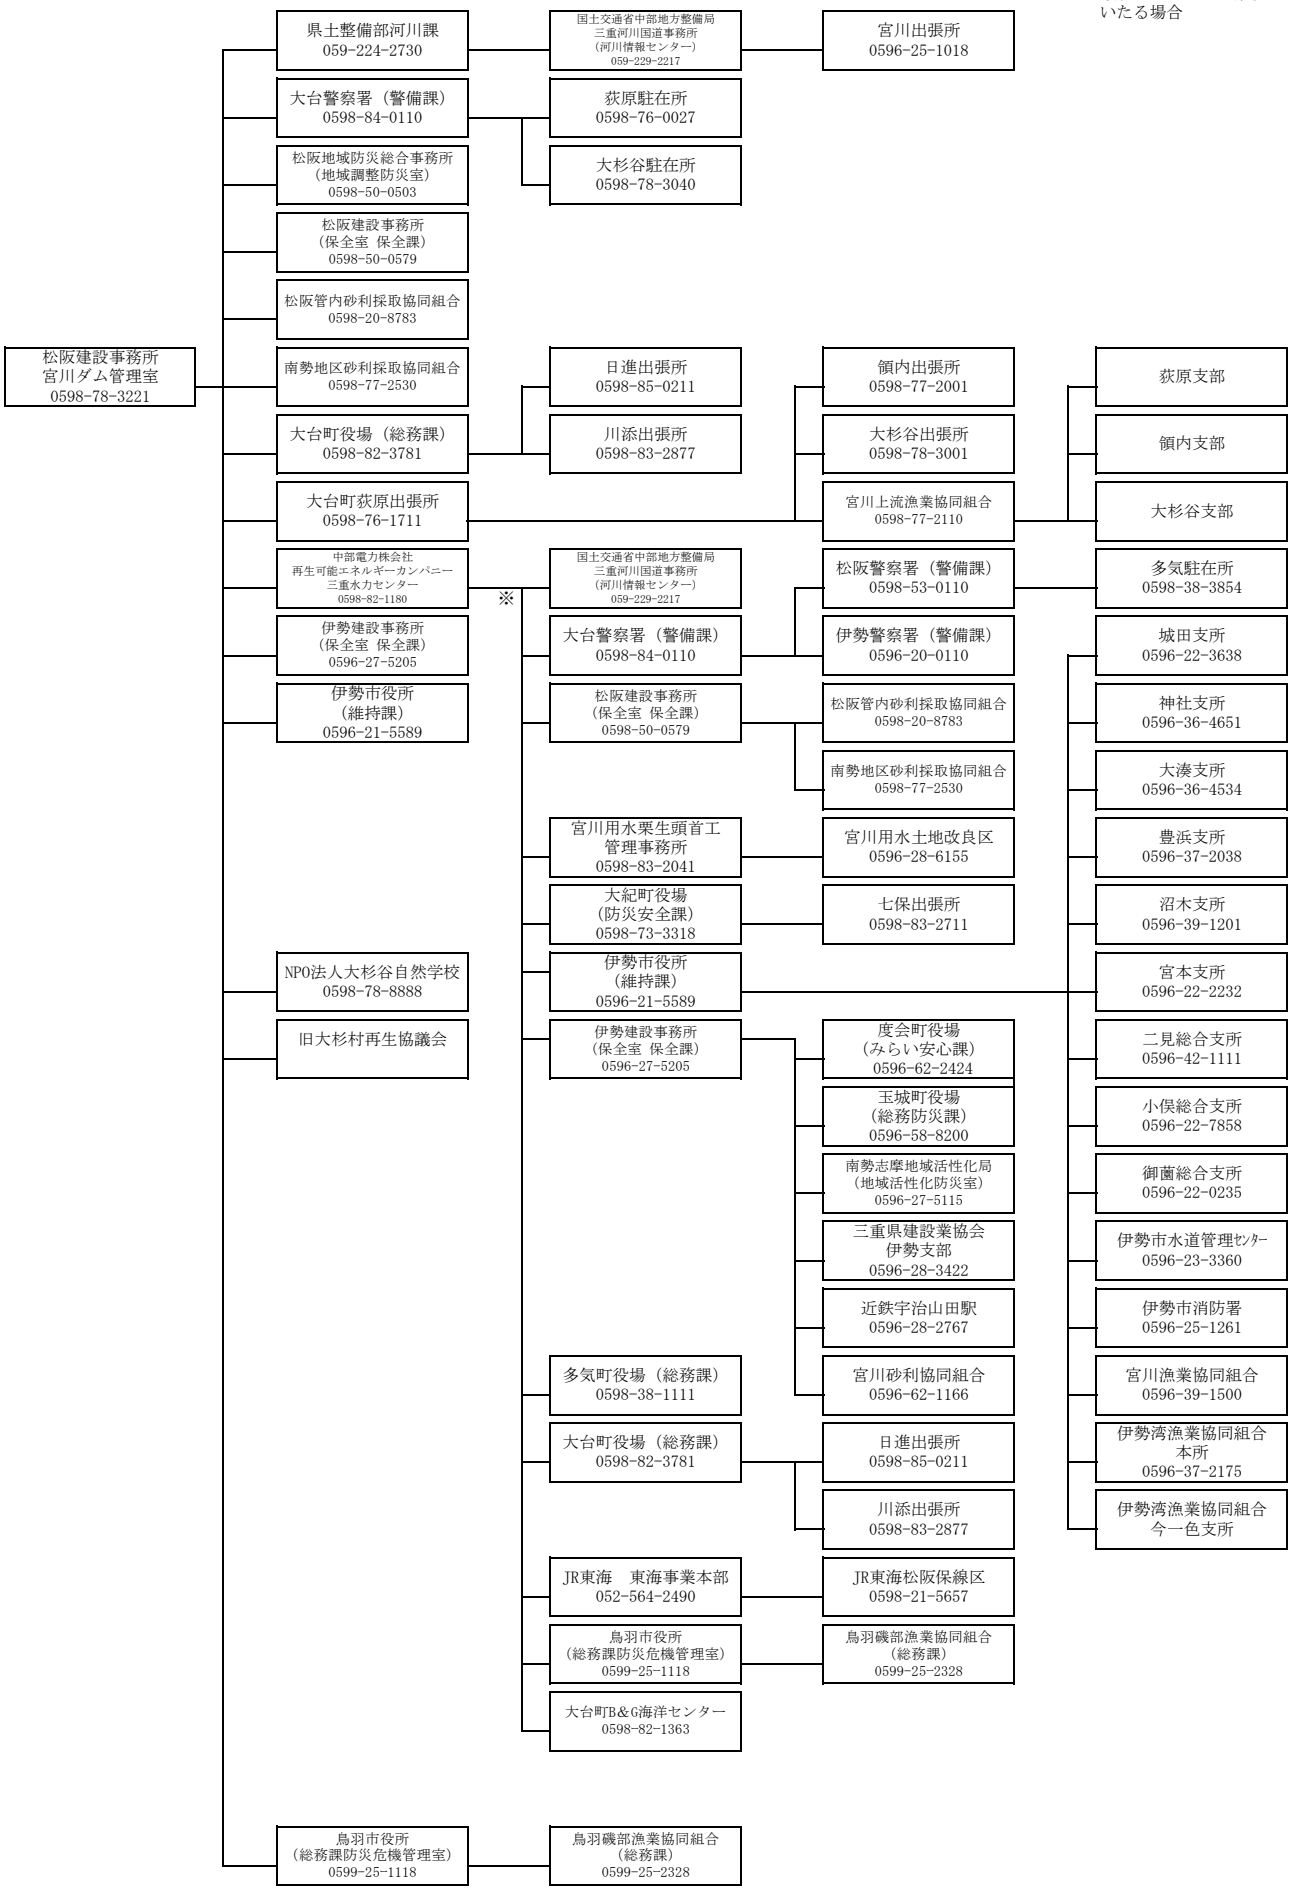

宮川水系ダム放流通報連絡系統

（異常洪水時防災操作）

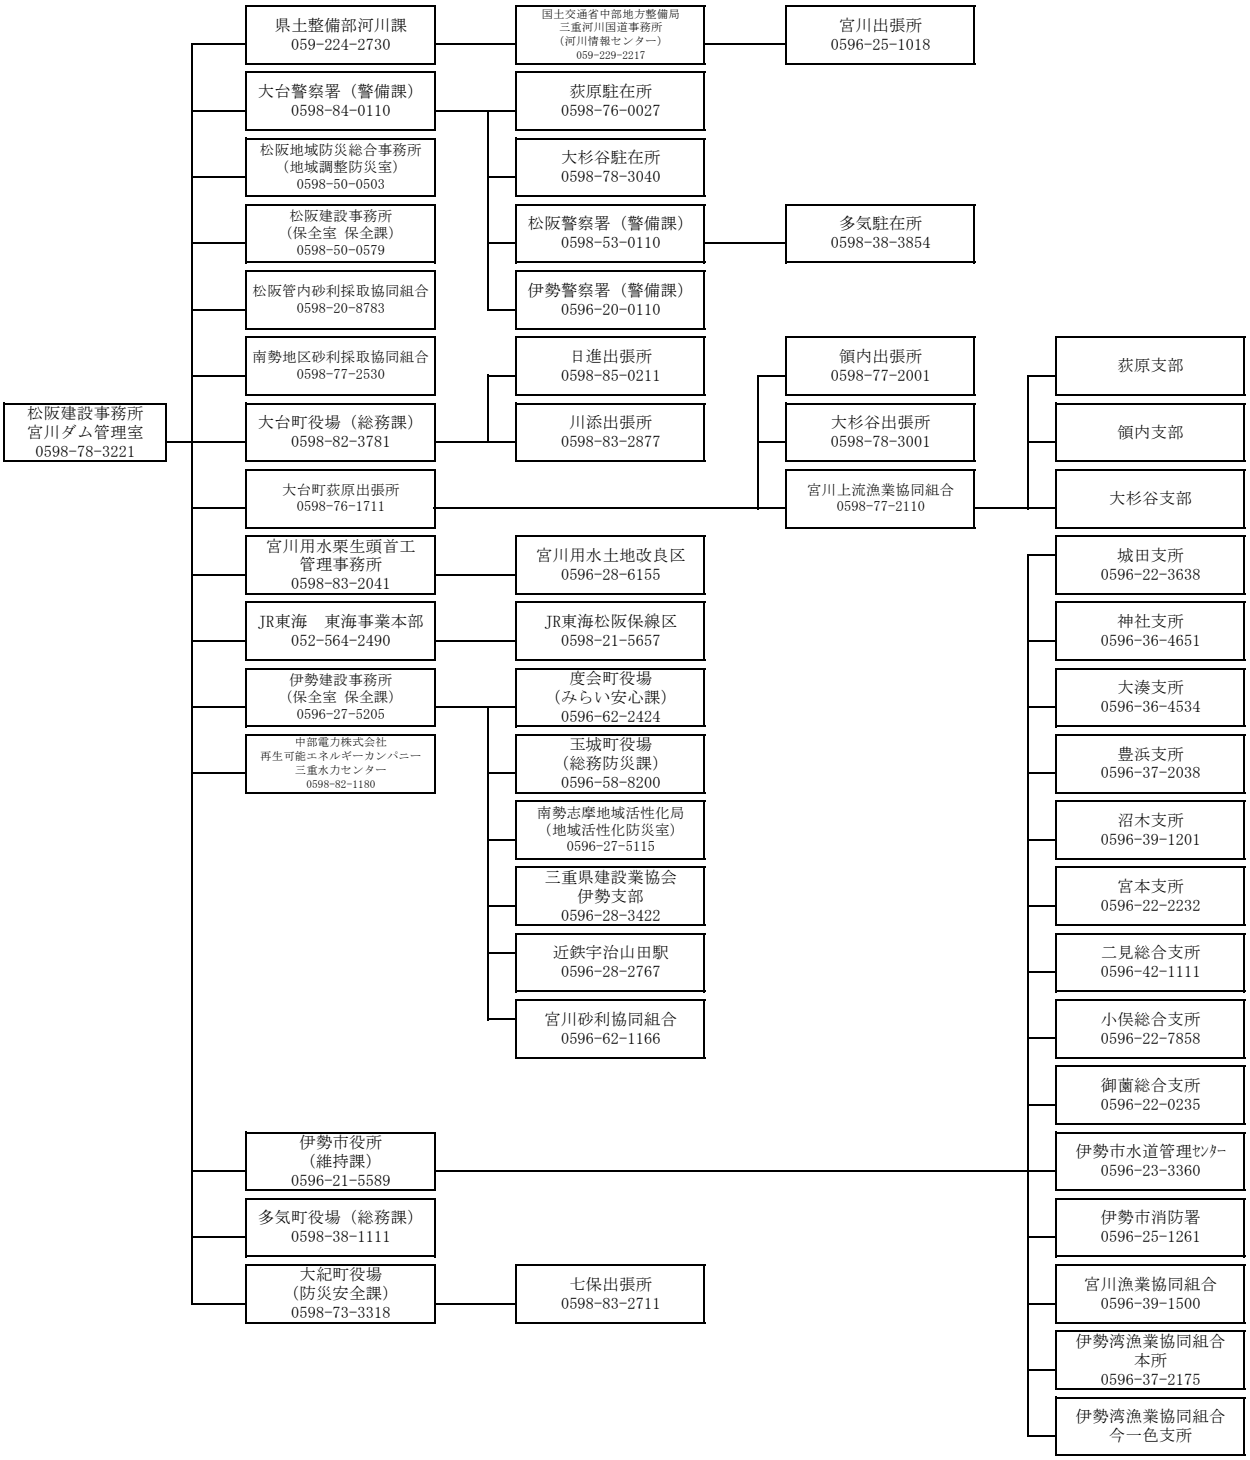

宮川ダム無線通信系統図

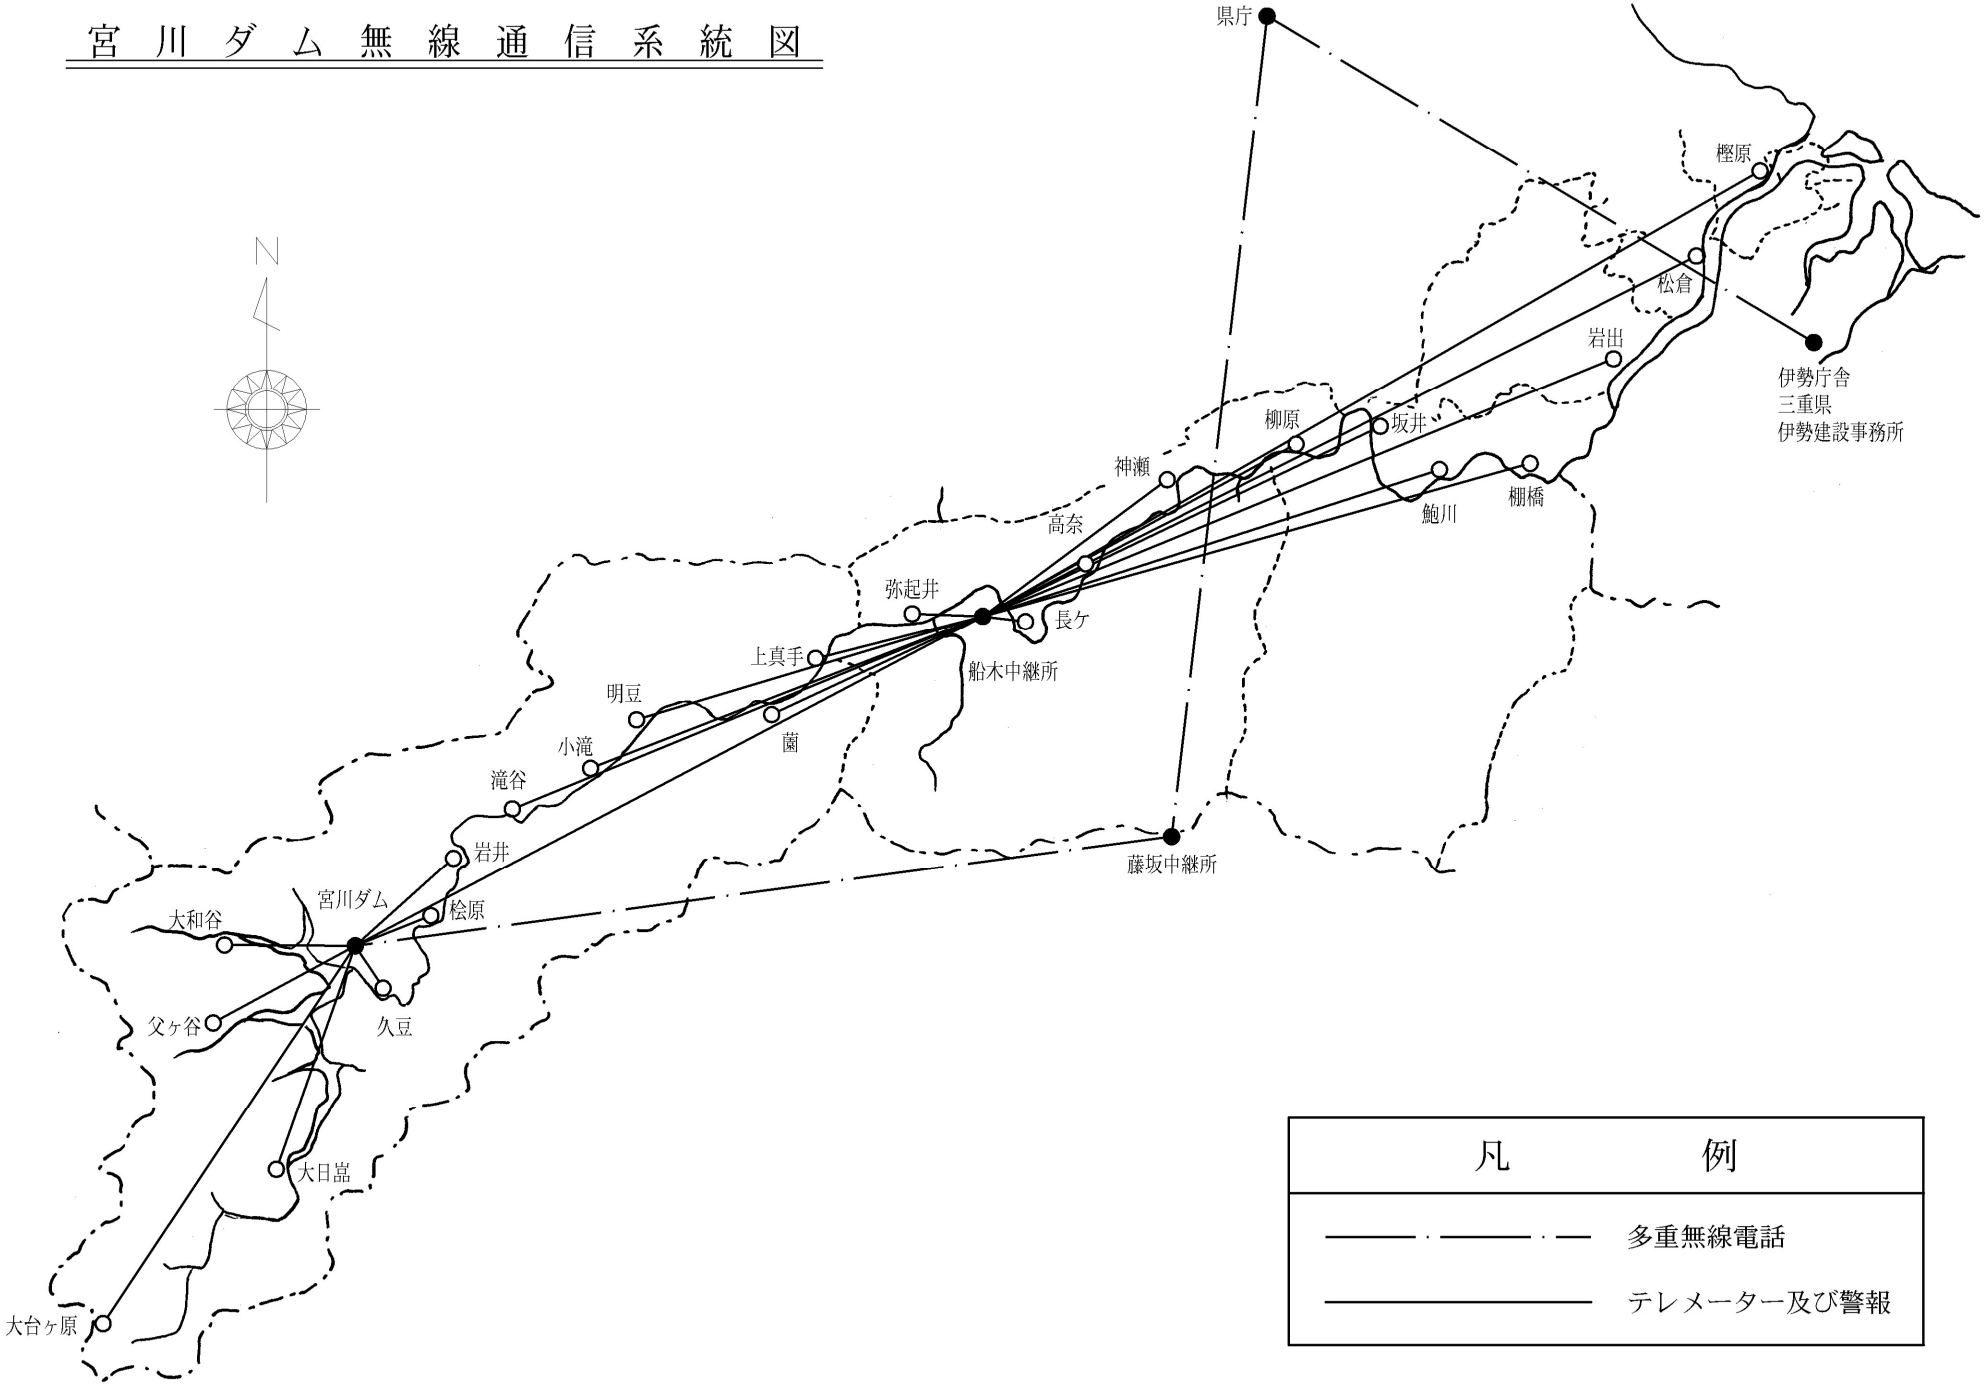

君ヶ野ダム放流通報連絡系統

（ただし書き操作時も同じ）

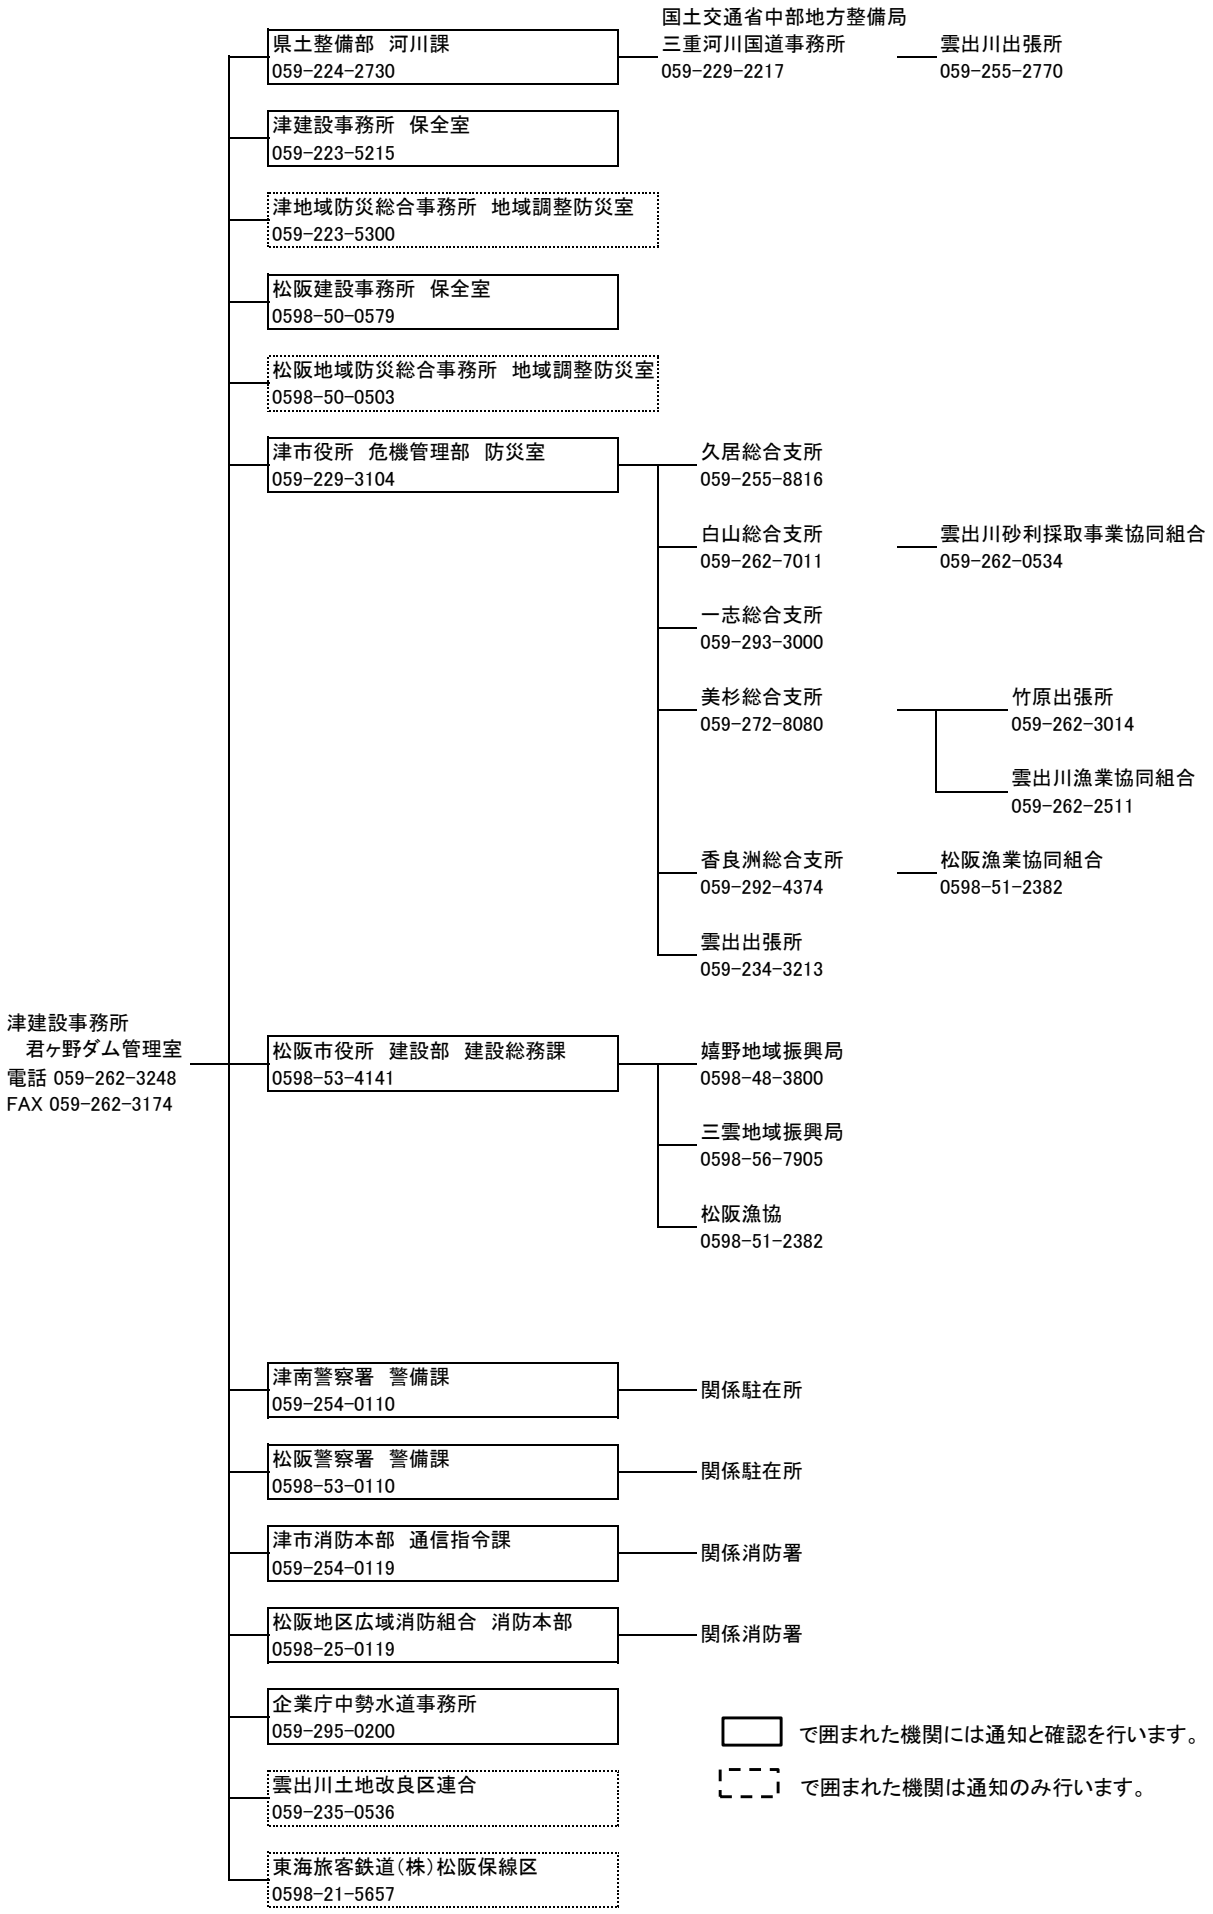

君ヶ野ダム無線通信系統図

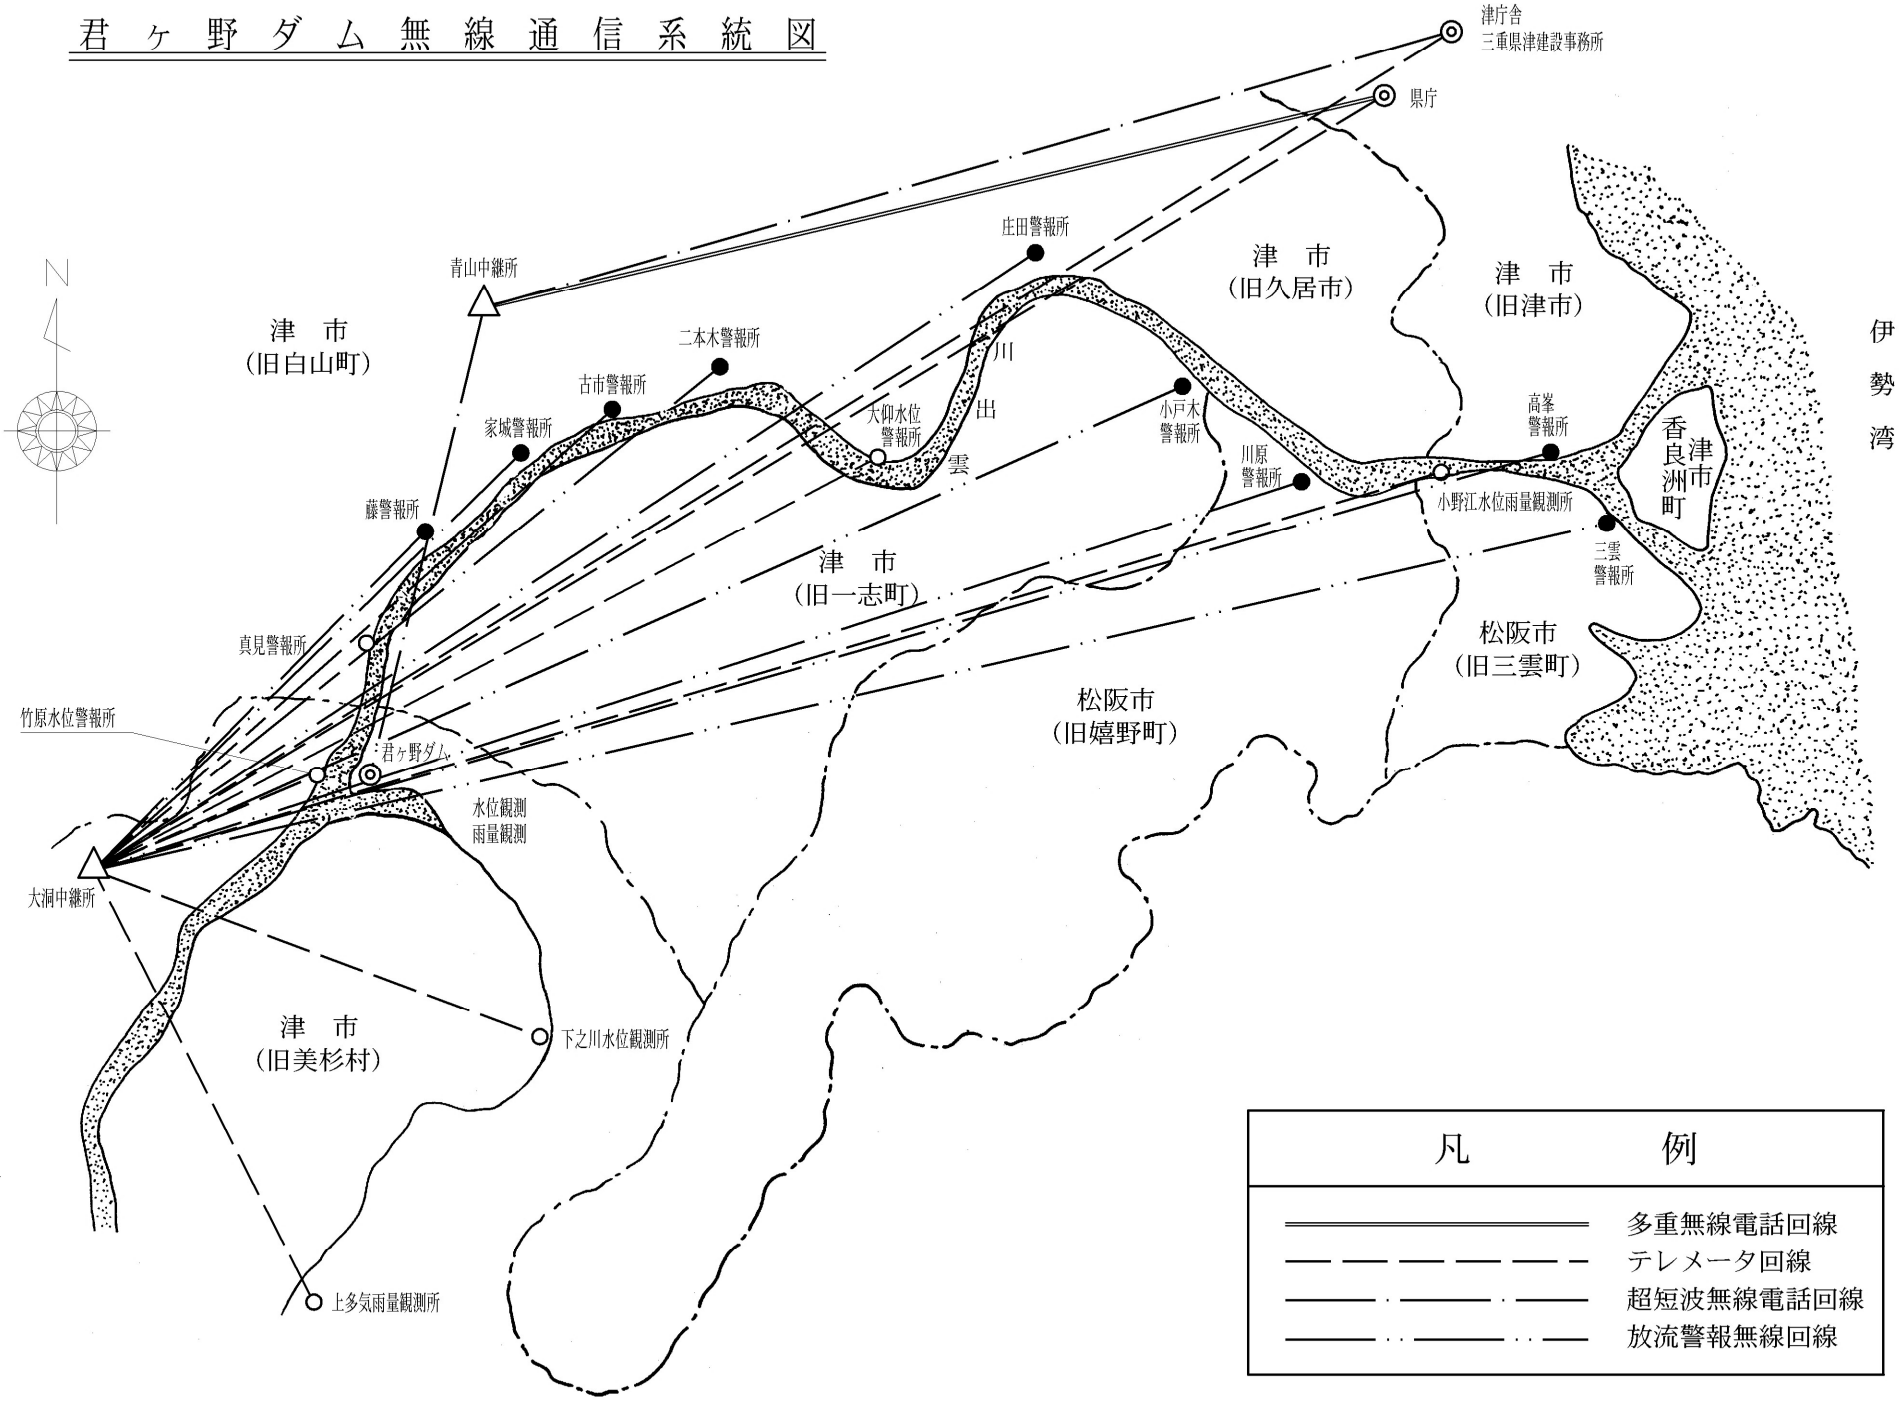

安濃ダム通知・通報の方法

通知の相手方		通知の方法	摘要
名称	担当機関の名称		
三重県知事	県土整備部河川課	加入電話	
三重県知事	津建設事務所		
津市長	防災室		
津市安濃総合支所	地域振興課		
津市芸濃総合支所	地域振興課		
津警察署長	警備課		
津市消防本部(津市消防長)	通信指令課		

安濃ダム放流連絡系統図

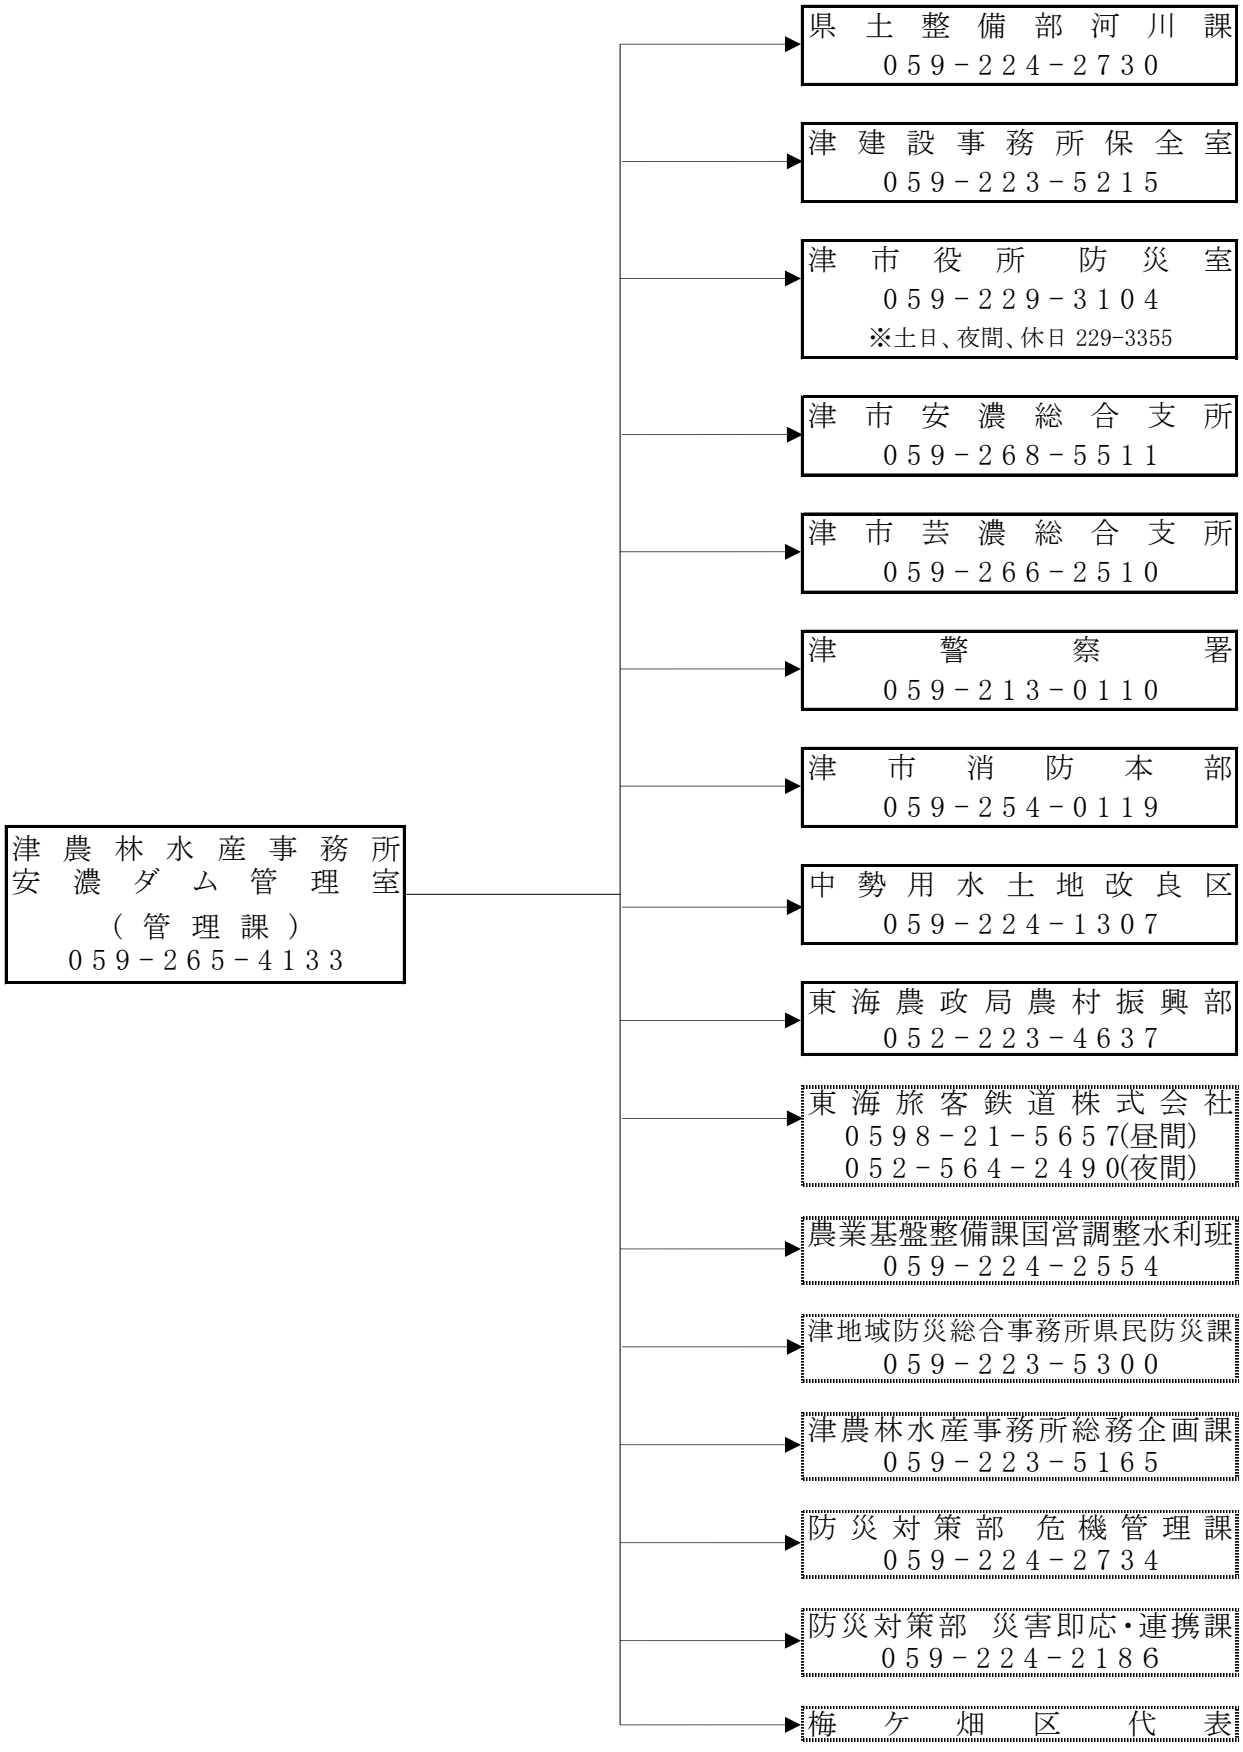

□で囲まれた機関にFAX通知、確認をする。

□で囲まれた機関については、FAX通報のみ

安濃ダム無線通信系統図

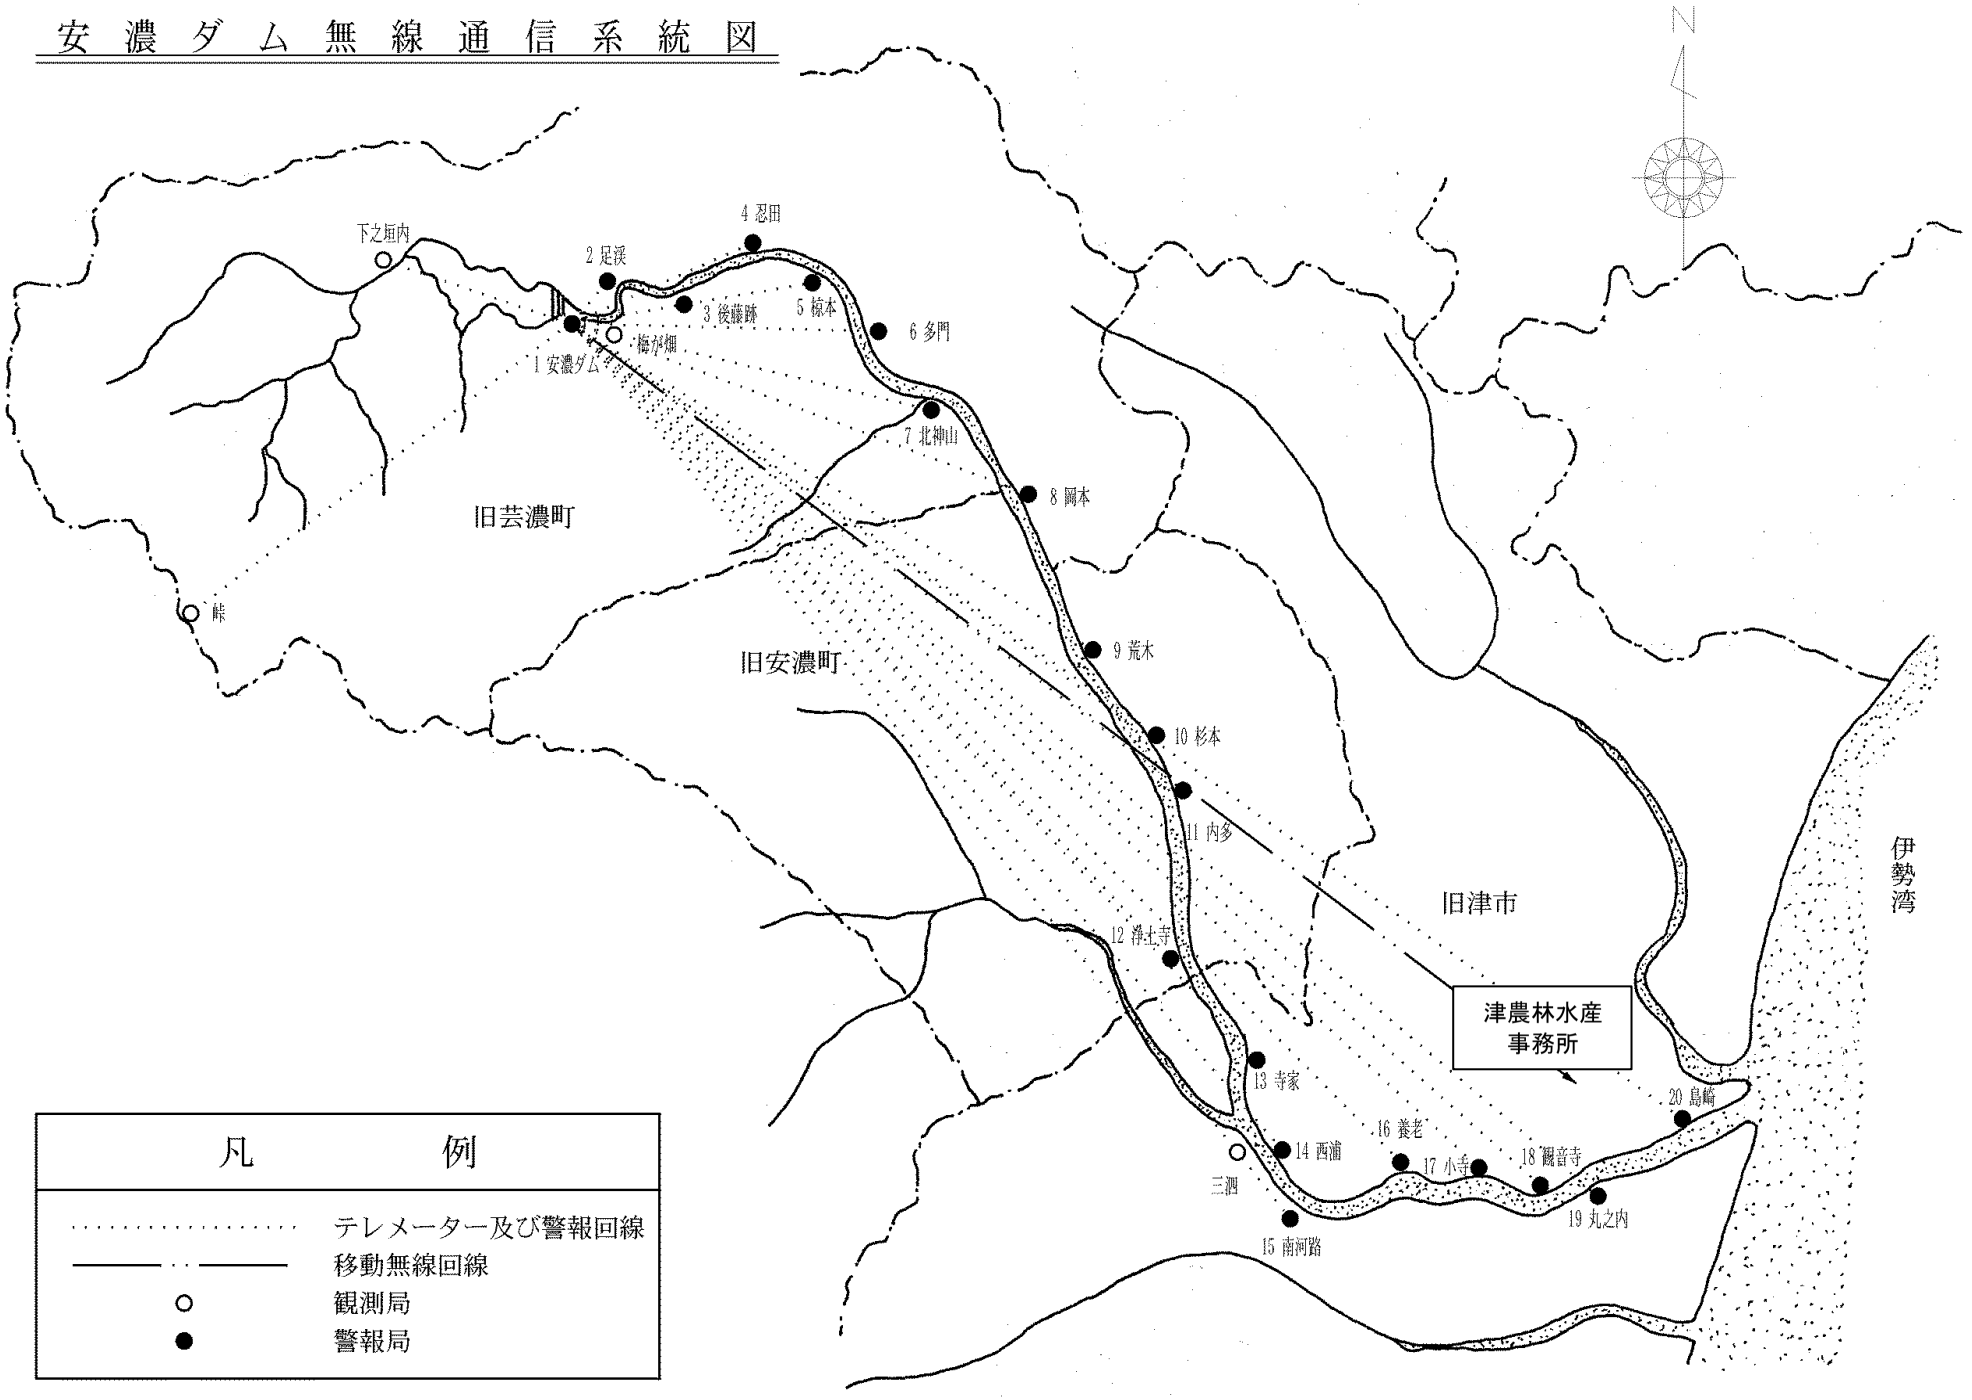

小森ダム通知・通報連絡系統

電源開発㈱水力発電部
西日本支店
TEL 06－6448－5921

西日本支店 北山川電力所
TEL07468－5－2158
七色ダム管理所
TEL0597－82－0050
小森ダム管理所
TEL0597－98－1646

- 紀南河川国道事務所 流域治水課
  TEL0739-22-4813 Fax0739-26-0629
- 東牟婁振興局新宮建設部 管理保全課
  TEL0735-21-9654 Fax0735-22-3007
- 熊野建設事務所 保全室 保全課
  TEL0597-89-6147 Fax0597-89-6152
- 五條土木事務所 工務第二課
  TEL0746－68－0336
- 紀宝警察署 警備課
  TEL0735－33－0110
- 新宮警察署 警備課
  TEL0735－21－0110
- 新宮市消防本部 通信指令室
  TEL0735－21－0119
- 新宮市 水道事業所 工務課
  TEL0735－22－3230
- 北山村役場 総務課
  TEL0735－49－2331
- 十津川村役場 防災対策課
  TEL0746－62－0910
- 新宮市役所 熊野川行政局 住民生活課
  TEL0735－44－0301
- 熊野市役所 防災対策推進課
  TEL0597－89－4111
- 熊野市役所 紀和総合支所 地域振興課
  TEL0597-97-1113 Fax0597-97-1003
- 紀宝町役場 防災対策課
  TEL0735－33－0335
- 新宮市役所 総務部 防災対策課
  TEL0735－23－3333
- 五條警察署 十津川警察庁舎
  TEL0746－63－0110
- 奈良県広域消防組合 五條消防署
  TEL0747-22-3310 Fax0747-26-2219
- 和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課
  TEL073-441-3132 Fax073-433-2147

七色ダム通知・通報連絡系統

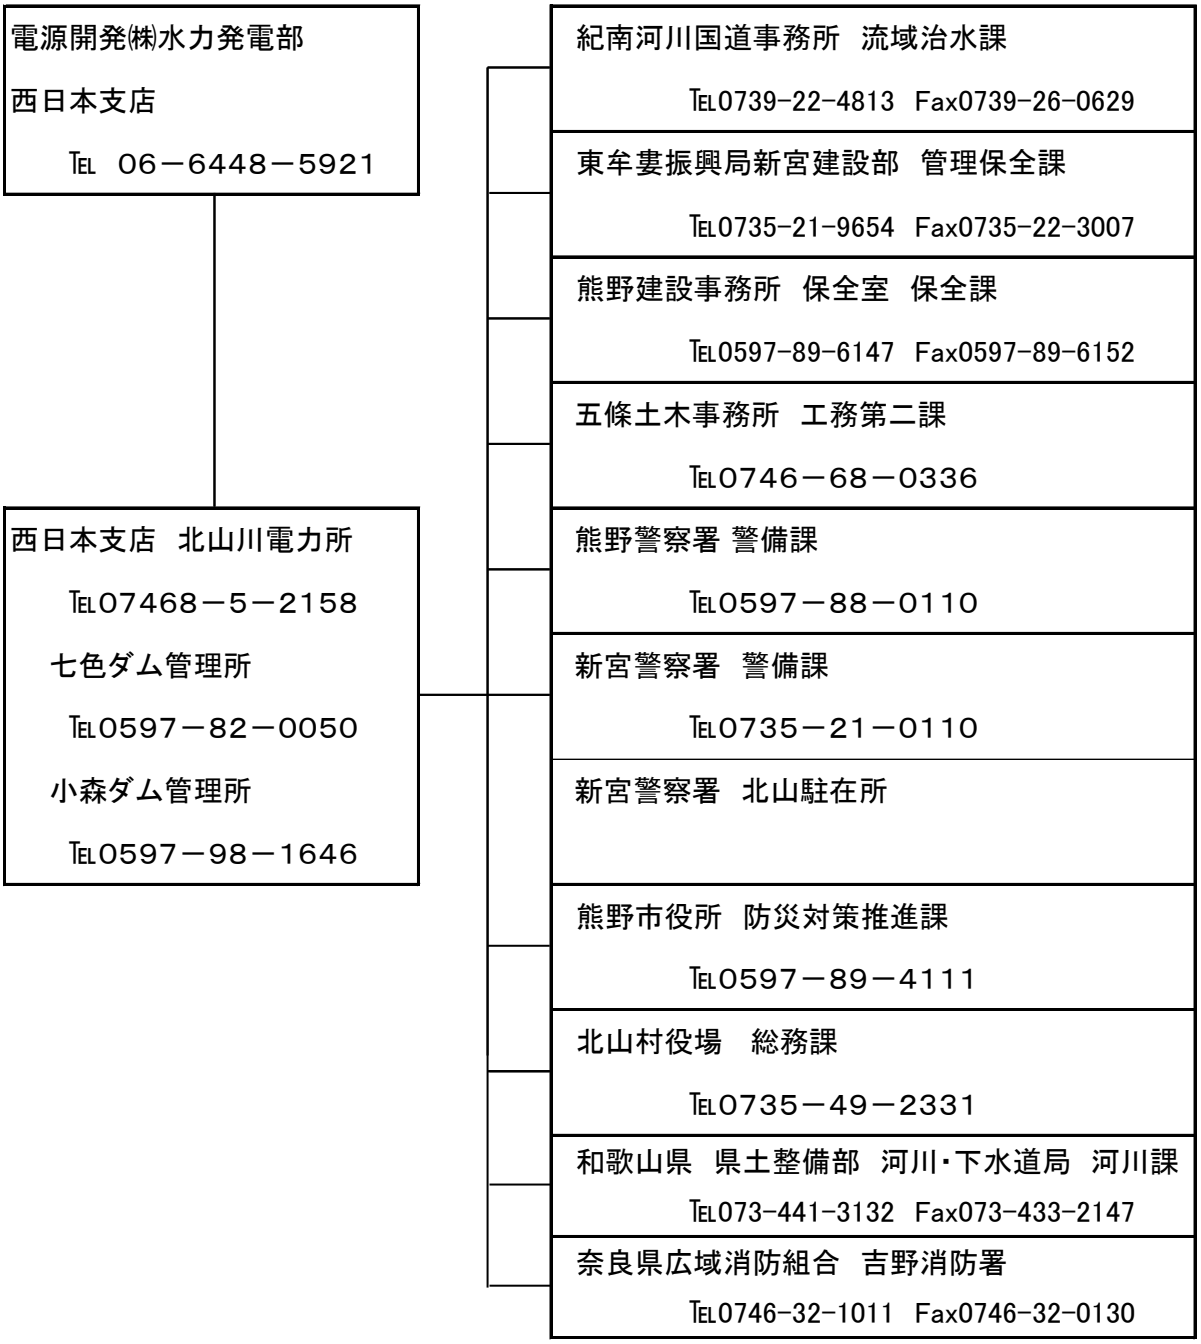

二津野ダム通知・通報連絡系統

電源開発㈱水力発電部
西日本支店
TEL 06－6448－5921

西日本支店 十津川電力所
TEL07466－2－0058
二津野ダム制御所
TEL07466－4－0210

- 田辺市消防本部 指令室 TEL0739－22－0119
- 新宮市消防本部 指令室 TEL0735－21－0119
- 奈良県広域消防組合 五條消防署 TEL0747-22-3310 Fax0747-26-2219
- 五條警察署 十津川警察庁舎 TEL0746－63－0110
- 新宮警察署 警備課 TEL0735－21－0110
- 紀宝警察署 警備課 TEL0735－33－0110
- 十津川村役場 防災対策課 TEL0746－62－0910
- 新宮市熊野川行政局 住民生活課 TEL0735－44－0301
- 紀宝町役場 防災対策課 TEL0735－33－0335
- 熊野市役所 防災対策推進課 TEL0597－89－4111
- 熊野市役所 紀和総合支所 地域振興課 TEL0597-97-1113
- 新宮市 水道事業所 工務課 TEL0735－22－3230
- 熊野観光開発株式会社 志古営業所 TEL0735－44－0331
- 紀南河川国道事務所 流域治水課 TEL0739-22-4813 Fax0739-26-0629
- 五條土木事務所 工務第二課 TEL0746－68－0336
- 西牟婁振興局建設部 本宮駐在 TEL0735－42－0006
- 東牟婁振興局新宮建設部 管理保全課 TEL0735-21-9654 Fax0735-22-3007
- 熊野建設事務所 保全室 保全課 TEL0597-89-6147 Fax0597-89-6152
- 新宮市役所 総務部 防災対策課 TEL0735－23－3333
- 田辺市本宮行政局 総務課 TEL0735－42－0070
- 田辺消防署 本宮分署 指令室 TEL0735－42－1000
- 西牟婁振興局建設部 管理保全課 TEL0739－26－7949
- 和歌山県 県土整備部 河川・下水道局 河川課 TEL073-441-3132 Fax073-433-2147

新 宮 川 水 系 通 信 系 統 図

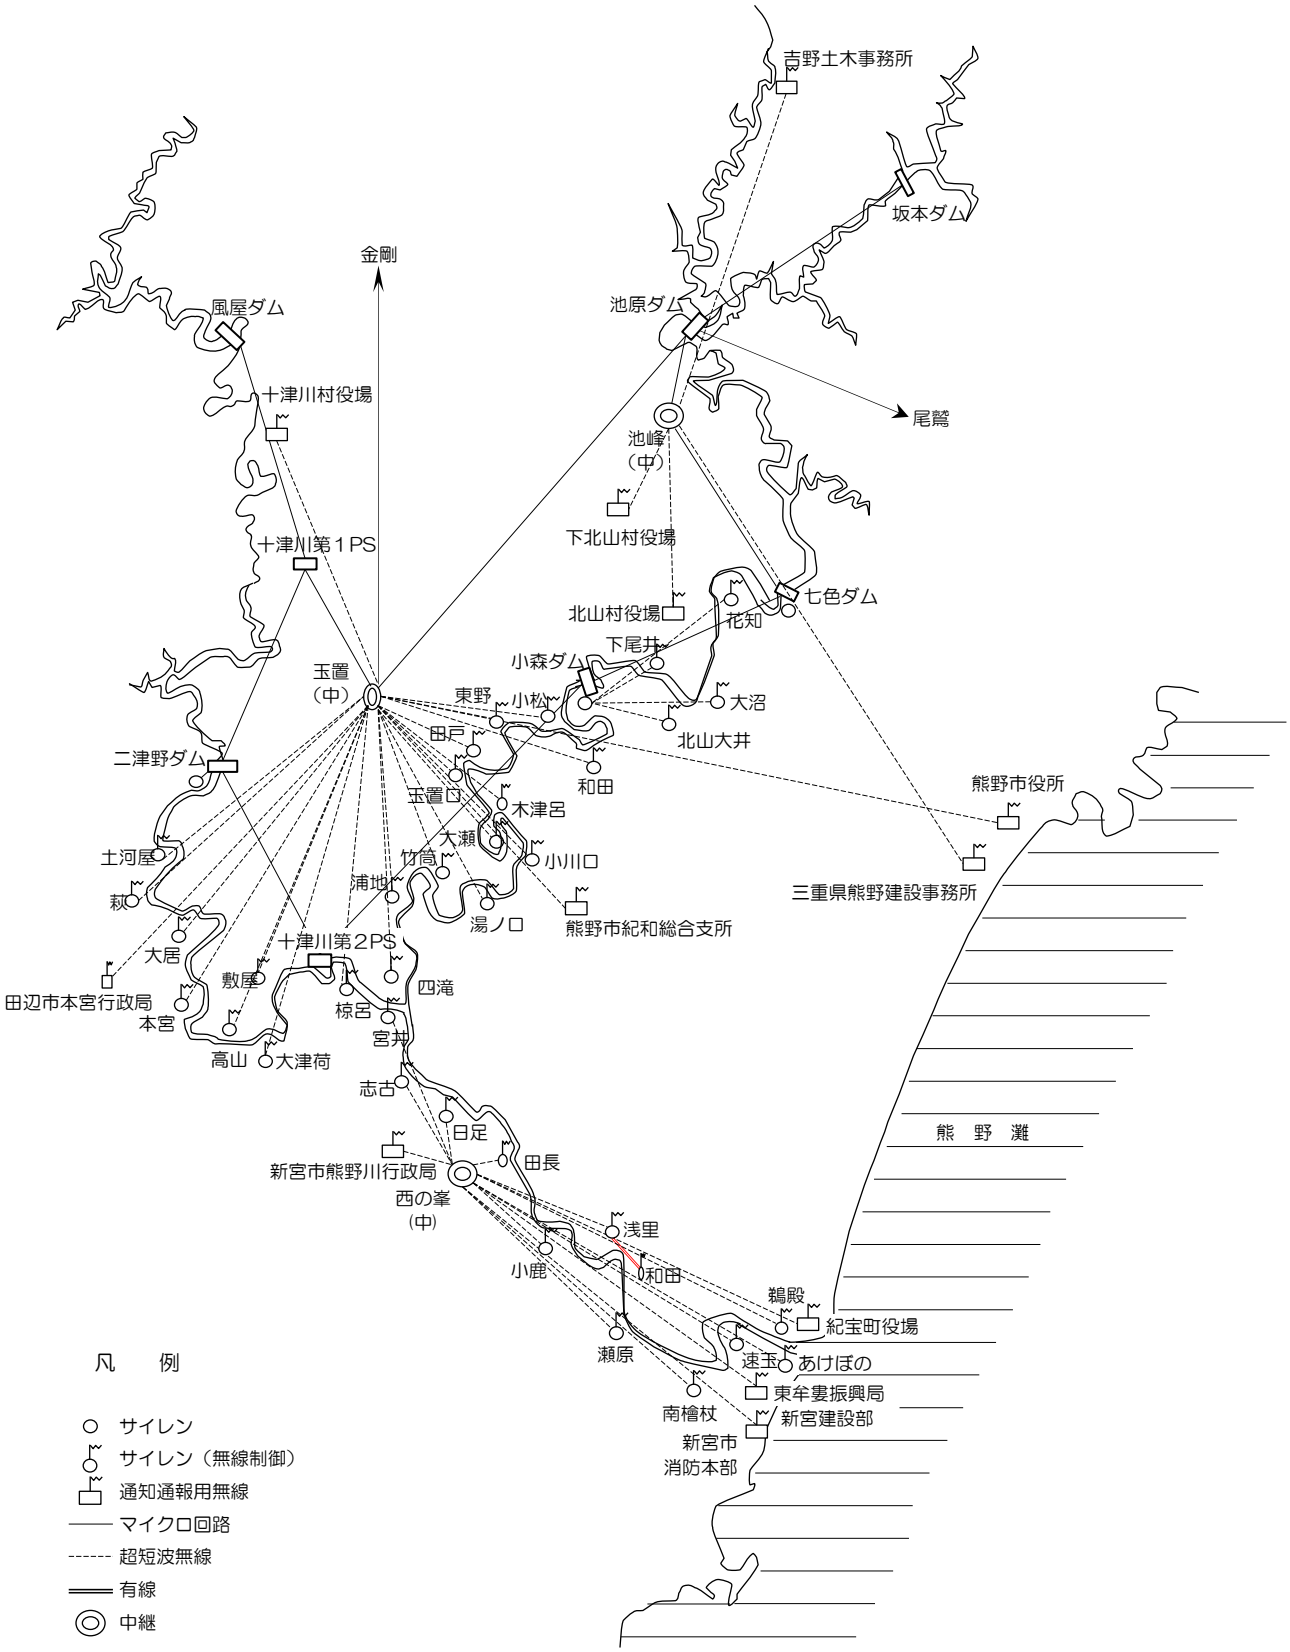
吉野土木事務所
坂本ダム
金剛
風屋ダム
池原ダム
尾鷲
十津川村役場
池峰
（中）
下北山村役場
十津川第１PS
北山村役場
七色ダム
花知
下尾井
小森ダム
玉置
（中）
東野
小松
大沼
北山大井
田戸
二津野ダム
和田
玉置口
木津呂
熊野市役所
大瀬
土河屋
竹筒
小川口
浦地
萩
湯ノ口
三重県熊野建設事務所
熊野市紀和総合支所
大居
十津川第２PS
敷屋
四滝
田辺市本宮行政局
本宮
椋呂
宮井
高山
大津荷
志古
日足
熊　野　灘
新宮市熊野川行政局
田長
西の峯
（中）
浅里
小鹿
和田
鵜殿
紀宝町役場
瀬原
速玉
あけぼの
東牟婁振興局
南檜杖
新宮建設部
新宮市
消防本部
凡　例
サイレン
サイレン（無線制御）
通知通報用無線
マイクロ回路
超短波無線
有線
中継

クチスボダム通知・通報連絡系統

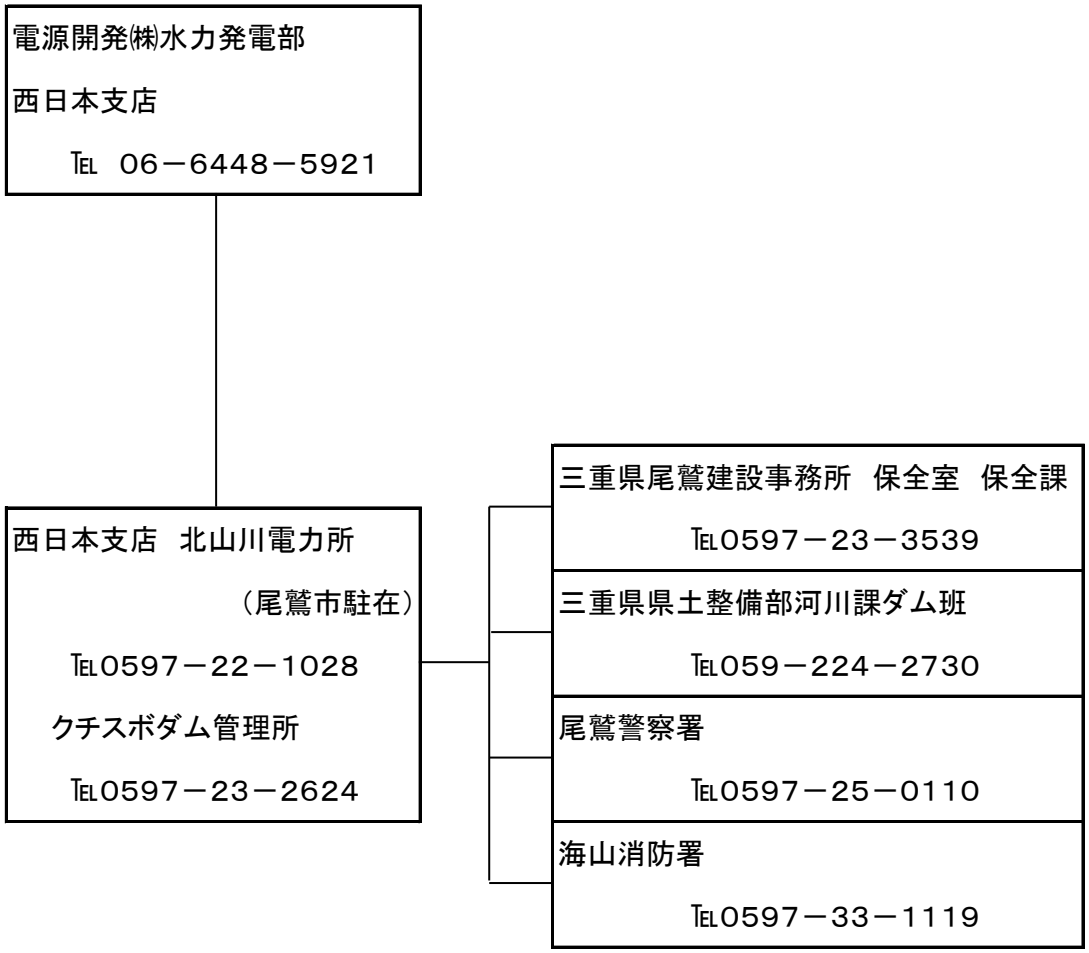

クチスボダム通信系統図

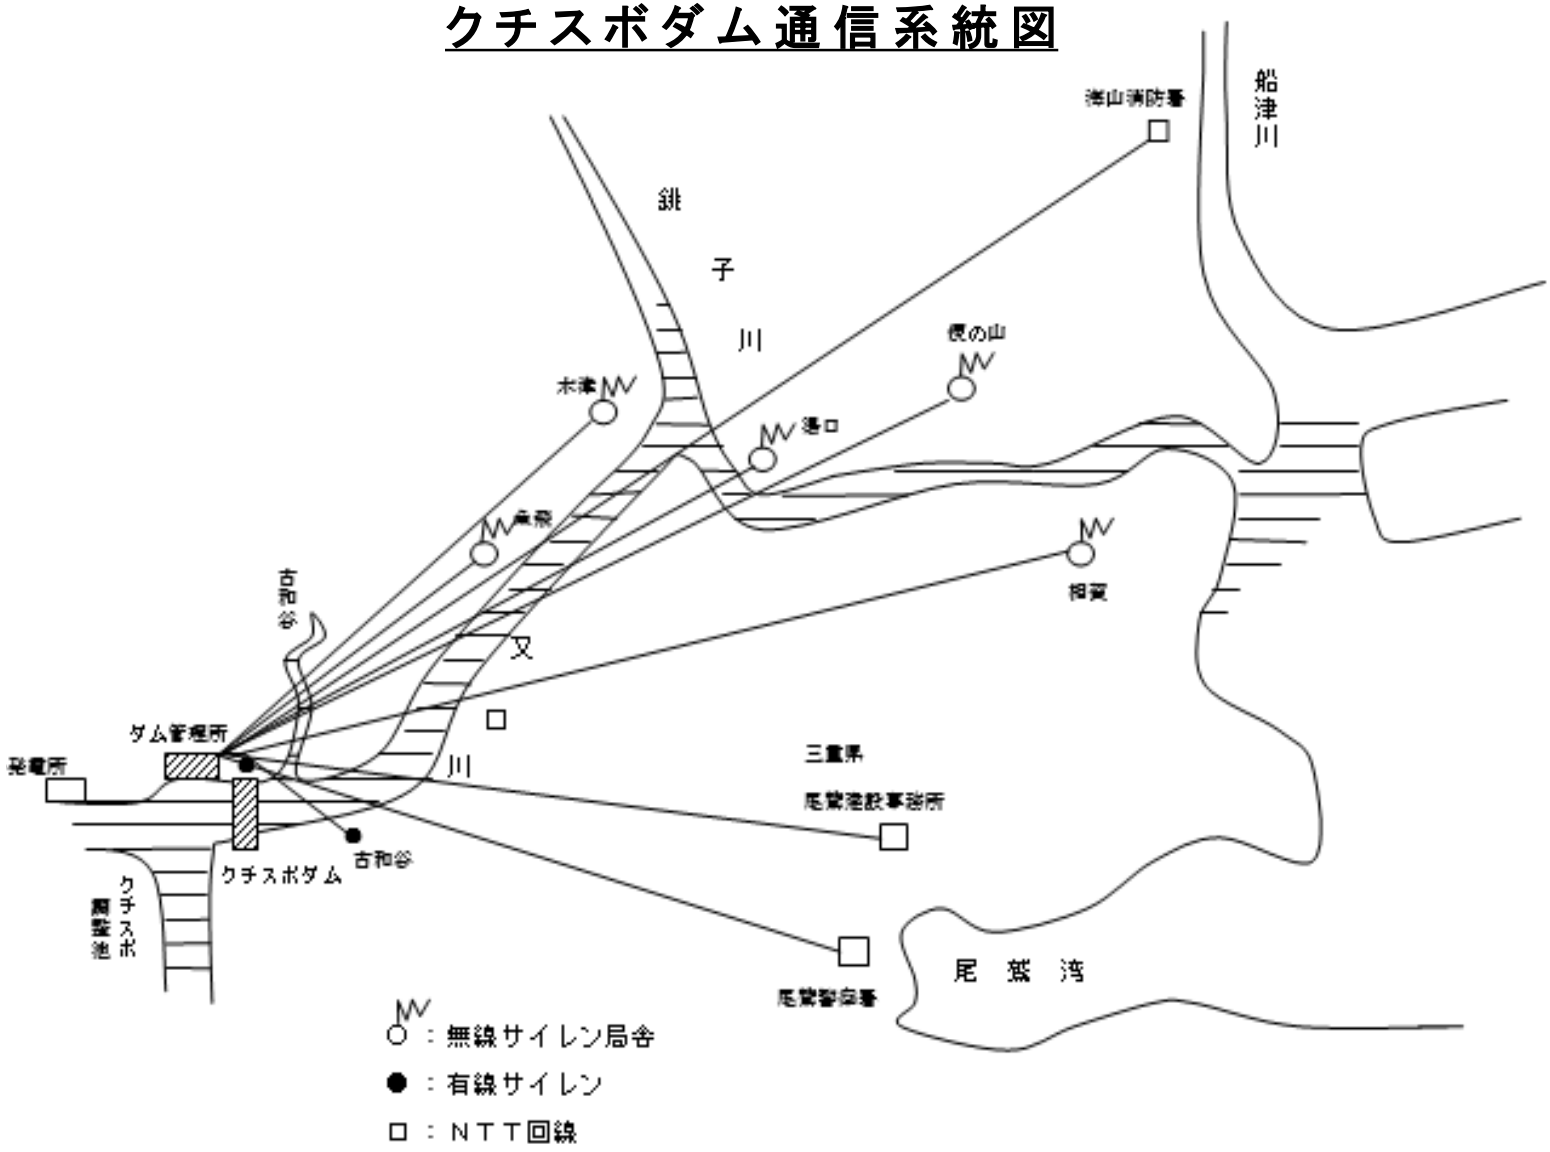

蓮ダム放流に関する通知・情報に関する連絡系統図

国土交通省　　蓮ダム管理所
NTT　０５９８－４５－０３７１
FAX　０５９８－４５－０３４３
　M　7−45−411～413
　M　FAX　7－45－401

(財)河川情報センター名古屋センター
NTT　０５２－９６２－９６２０
FAX　０５２－９５１－８９５７
　M　7－18－22
　M　FAX7－18－60

国土交通省　　中部地方整備局
NTT　０５２－９５３－８１５８
　(水災害対策室)
M　８５－２７８１
　(ダム管理係)
M　８５－３７７１
M　FAX　８５－３７９１

国土交通省　　三重河川国道事務所
NTT　０５９－２２９－２２１７
　(河川管理課)
M　７－４１－３３２
M　FAX７－４１－４００

三重県 松阪建設事務所保全室保全課
NTT　０５９８－５０－０５７９
FAX　０５９８－５０－０６２４

中部電力株式会社　再生可能エネルギーカンパニー
三重水力センター
NTT　０５９８－８２－１１８０
FAX　０５９８－７０－６９１０

松阪市　飯高地域振興局地域振興課
NTT　０５９８－４６－７１１１
FAX　０５９８－４６－１０９２

松阪市　飯南地域振興局地域振興課
NTT　０５９８－３２－２５１１
FAX　０５９８－３２－３７７１

多気町役場総務課
NTT　０５９８－３８－１１１１
FAX　０５９８－３８－１１４０

松阪市建設総務課
NTT　０５９８－５３－４１４１
FAX　０５９８－２６－８１８４

松阪警察署警備課
NTT　０５９８－５３－０１１０
FAX　　〃

一般に対する周知(サイレン・スピーカー)
警報局　３５ヶ所
放流警報盤　２ヶ所
警報車　２台

蓮ダム警報区間図

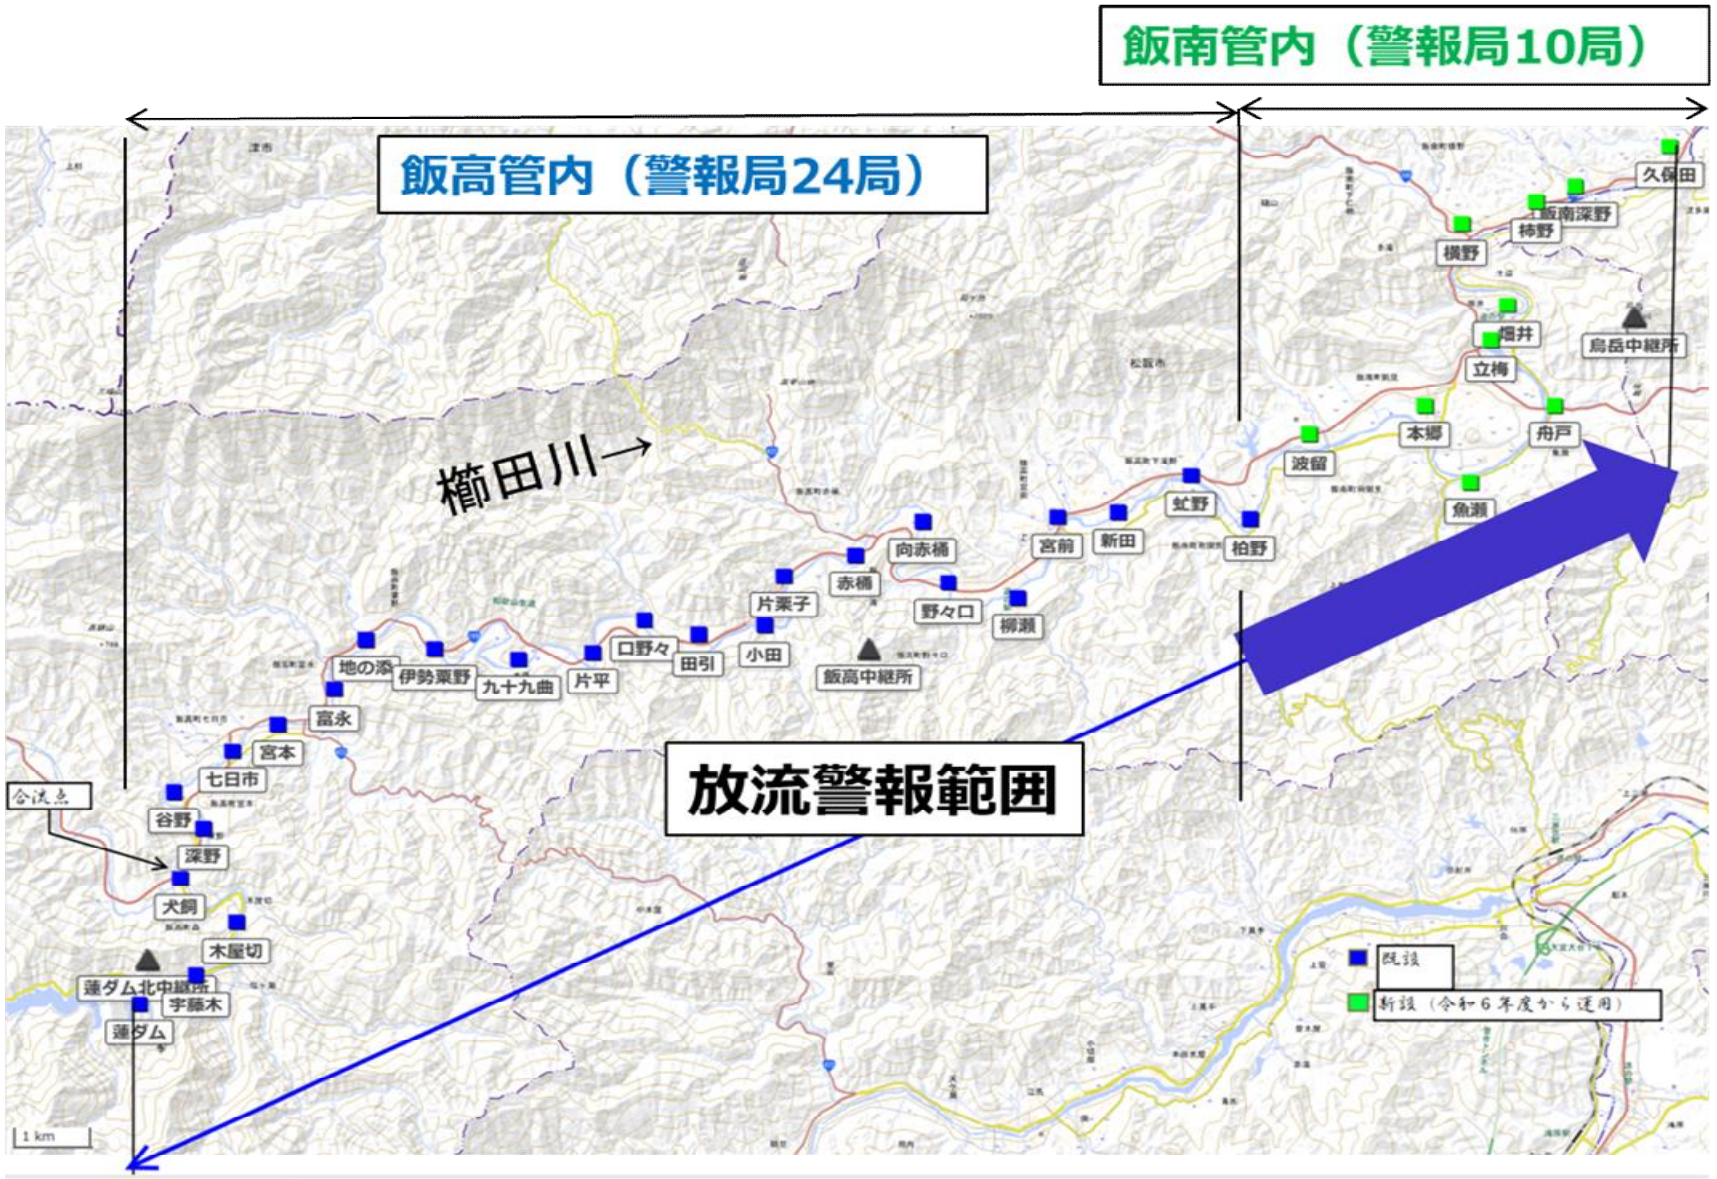
飯南管内（警報局10局）
飯高管内（警報局24局）
櫛田川→
放流警報範囲
合流点
七日市
谷野
深野
犬飼
木屋切
宇藤木
蓮ダム北中継所
蓮ダム
富永
宮本
地の添
伊勢栗野
九十九曲
片平
口野々
田引
小田
片栗子
赤桶
向赤桶
飯高中継所
野々口
柳瀬
宮前
新田
虻野
柏野
波留
本郷
魚瀬
舟戸
立梅
畑井
烏岳中継所
横野
柿野
飯南深野
久保田
既設
新設（令和６年度から運用）
1 km

三重県防災通信ネットワークシステム系統図

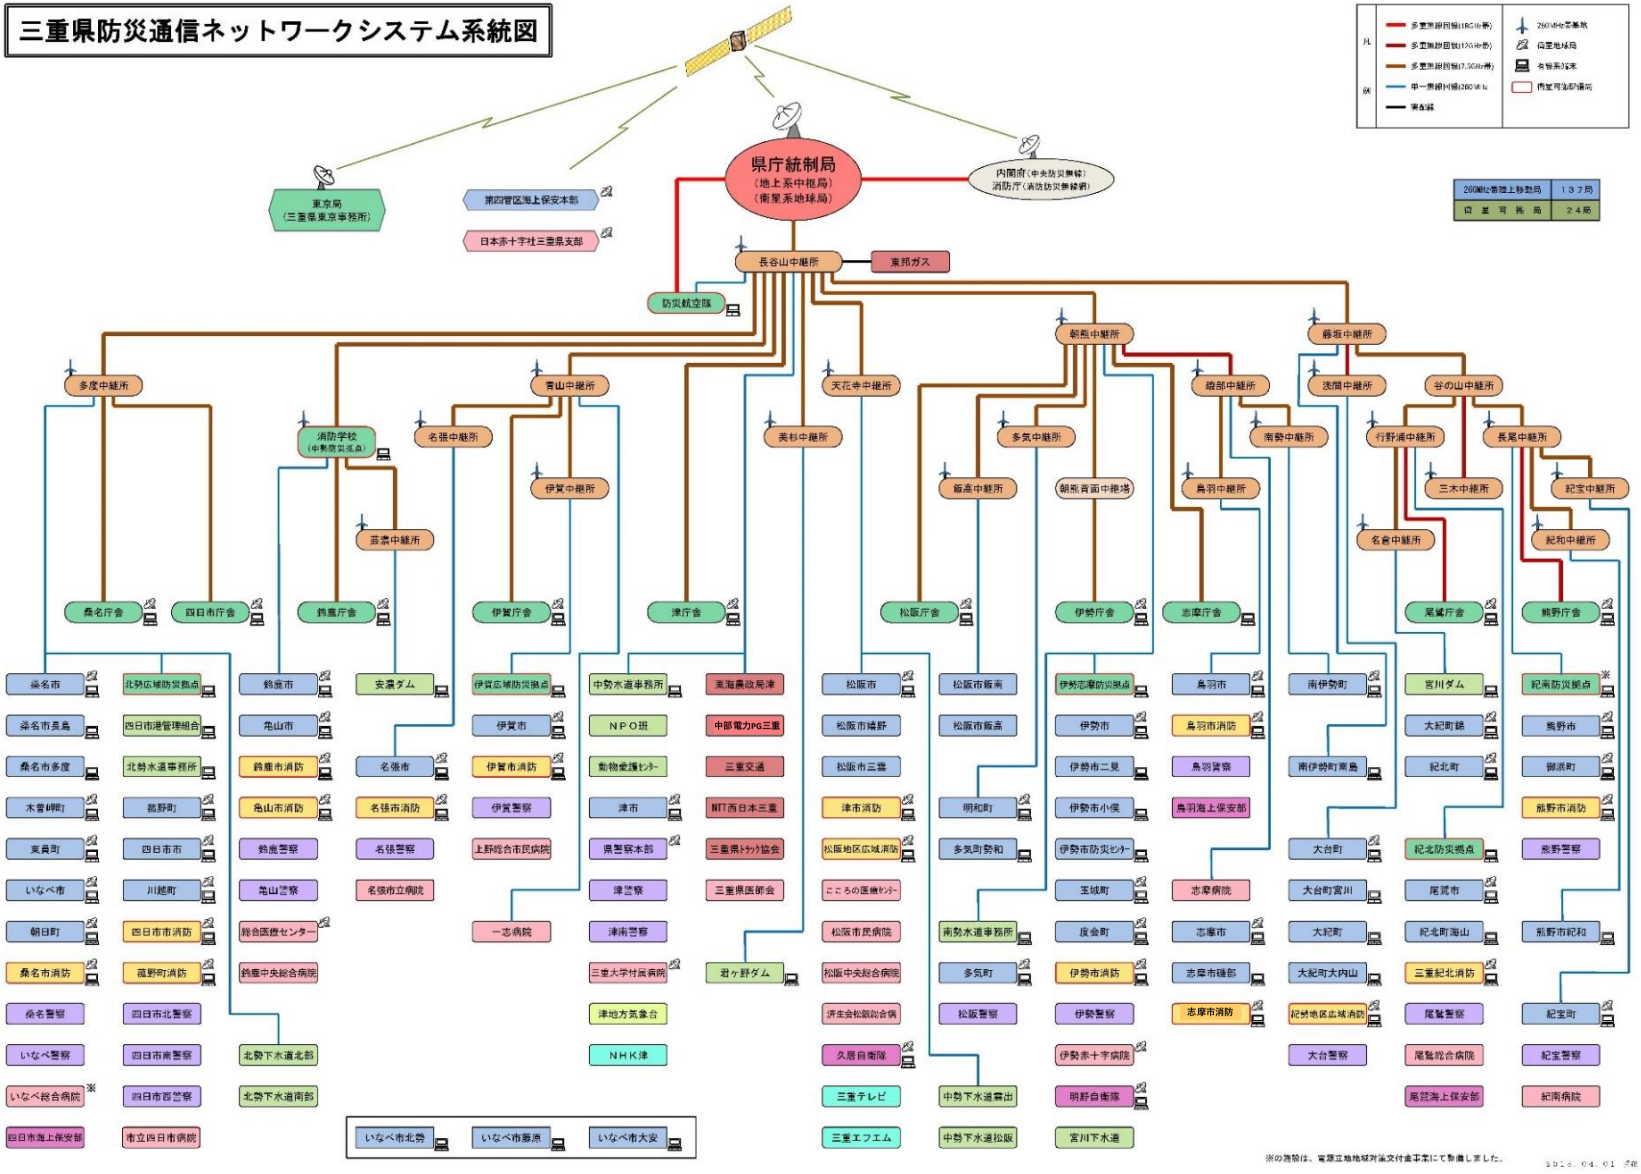

副通信系統(JRおよび中部電力パワーグリッド専用電話)(法27条)

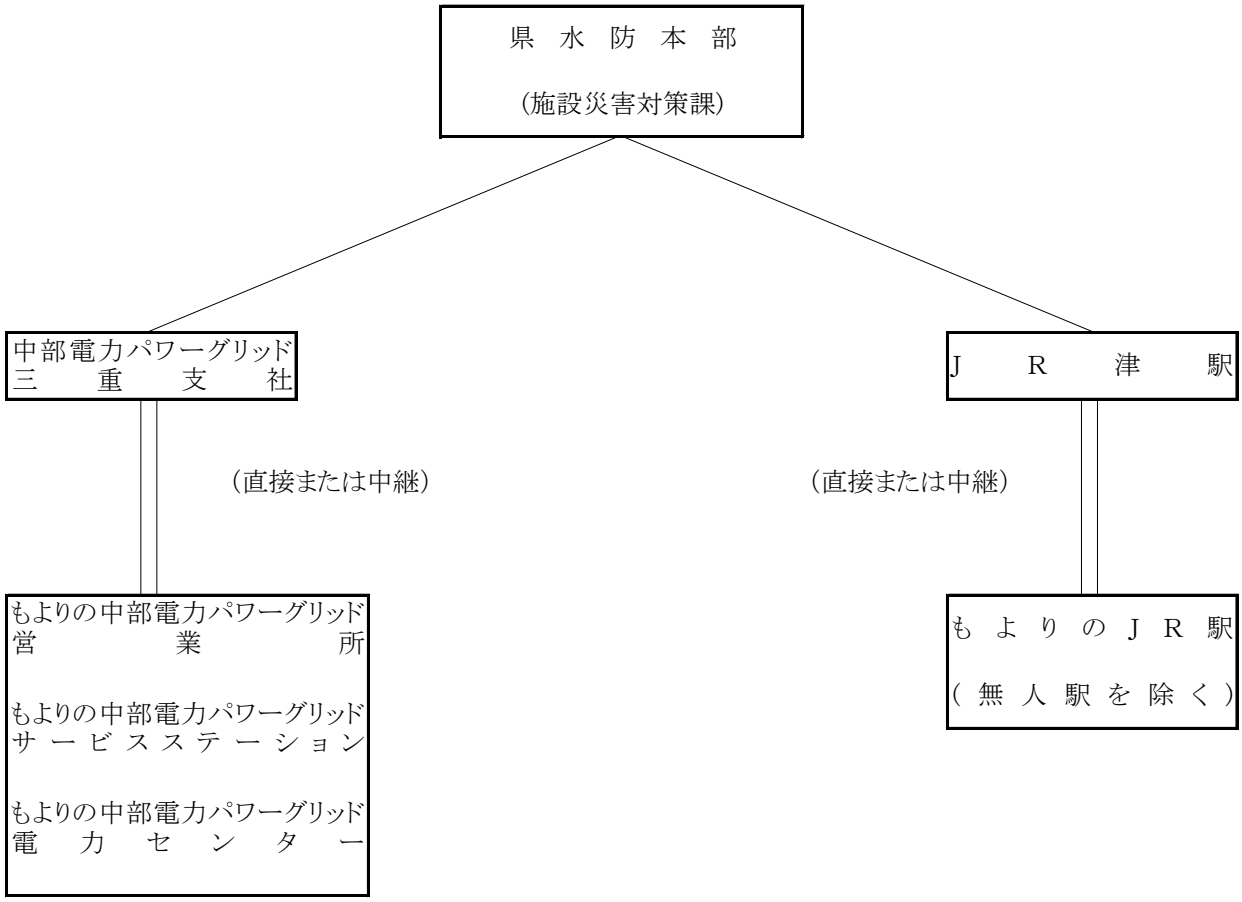

JRおよび中部電力パワーグリッド専用有線

公 衆 電 話

4. 他の通信施設による通信連絡

(1) 有線電話の遮断又は遮断するおそれのある場合は、中部地方整備局木曽川下流河川事務所及び、三重河川国道事務所の無線施設の応援により通信連絡の確保を図るものとする。

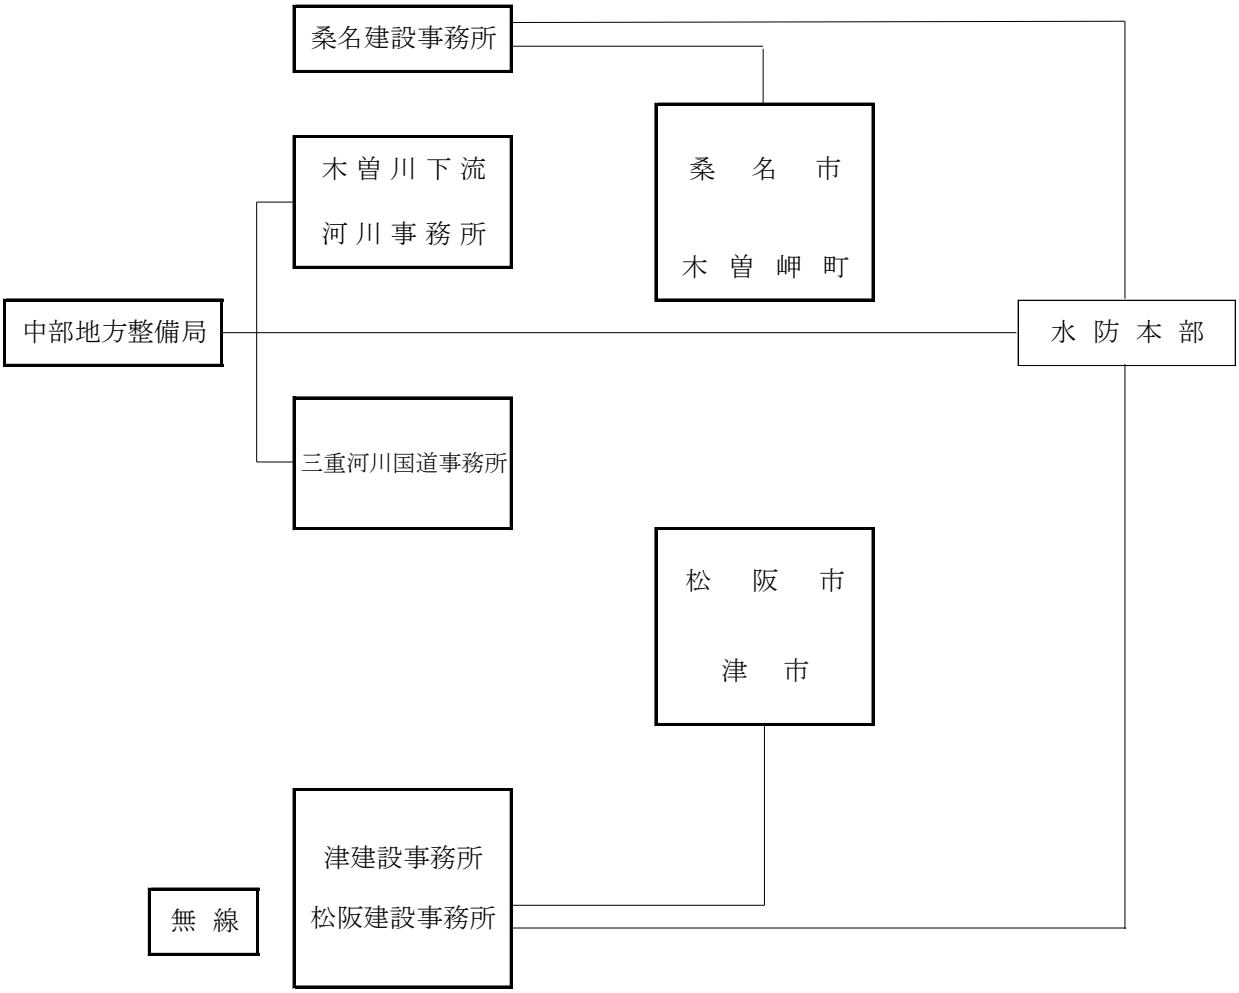

(2) 非常の時は、三重県非常無線主要無線局の協力を得て通信連絡の確保を図るものとする。

なお、上記無線局及び同通信系統図は、防災計画書に添付のとおりである。

5. その他の通信連絡

(1) 津地方気象台と県水防本部との通信は、直通専用電話を使用するが、不通の場合には三重県防災行政無線または加入電話等により、通信連絡を行うものとする。

(2) 非常時及び有線遮絶の際は、移動局(無線局)を適宜派遣して通信連絡を行うものとする。

第６章　予報及び警報とその措置

第６章　予報及び警報とその措置

第　１　節　気象庁が行う予報及び警報

津地方気象台は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通省及び三重県に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させるものとする。水防活動の利用に適合する（水防活動用）警報・注意報は、指定河川洪水予報を除き、一般の利用に適合する特別警報・警報・注意報をもって代える。なお、水防活動の利用に適合する特別警報は設けられていない。

水防活動の利用に適合する警報・注意報の種類と対応する一般の利用に適合する特別警報・警報・注意報の種類、概要は次のとおりである。

水防活動の利用に適合する警報・注意報	一般の利用に適合する特別警報・警報・注意報	概　　要
水防活動用気象警報	大雨特別警報	大雨が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表される
	大雨警報	大雨により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される
水防活動用気象注意報	大雨注意報	大雨により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される
水防活動用洪水警報	洪水警報	河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される
水防活動用洪水注意報	洪水注意報	河川の上流域での降雨や融雪等による河川の増水により、災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される
水防活動用高潮警報	高潮特別警報	台風や低気圧等による海面の上昇が特に異常であるため重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表される
	高潮警報	台風や低気圧等による海面の異常な上昇により災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される
水防活動用高潮注意報	高潮注意報	台風や低気圧等による海面の異常な上昇が予想されたときに注意を喚起するために発表される
水防活動用津波警報	津波特別警報（大津波警報）	津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害が発生するおそれが著しく大きいと予想されたときに発表される
	津波警報	津波により沿岸部や川沿いにおいて重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される
水防活動用津波注意報	津波注意報	津波により沿岸部において災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される

その他

波浪警報

高波により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される

暴風警報

暴風により重大な災害が発生するおそれがあると予想されたときに発表される

第　２　節　洪水予報河川における洪水予報

１．国土交通大臣が行う洪水予報（法10条）

（１）洪水予報の指定区域及び実施機関

国土交通大臣が指定した河川区域は、次表の通りである。

木曽川水系下流部においては、木曽川下流河川事務所と名古屋地方気象台が、鈴鹿川水系・雲出川水系・櫛田川水系・宮川水系については三重河川国道事務所と津地方気象台が、淀川水系については淀川ダム統合管理事務所と大阪管区気象台が、また、新宮川水系については紀南河川国道事務所、和歌山地方気象台・津地方気象台がそれぞれ共同して洪水予報を発表する。

水防本部（支部）は、この洪水予報をうけたときは、直ちに水防活動の規準に従い、水防体制に入るとともに、第５章第１節通信連絡系統によって関係機関に伝達するものとする。

水系名	河川名	左右岸	実施区域	実施機関
木曽川（下流）	木曽川	左岸	愛知県愛西市給父町新田398番2地先から海まで	木曽川下流河川事務所
		右岸	岐阜県羽島市桑原町小薮字川並966番地先から海まで	名古屋地方気象台
	揖斐川	左岸	岐阜県海津市平田町今尾字鯰池川並4271番27地先から海まで	木曽川下流河川事務所
		右岸	岐阜県海津市海津町福岡地先から海まで	名古屋地方気象台
	長良川	左岸	岐阜県羽島市桑原町小薮字川並966番地先から揖斐川への合流点まで	木曽川下流河川事務所
		右岸	岐阜県海津市平田町勝賀字村北324番21地先から揖斐川への合流点まで	名古屋地方気象台
鈴鹿川	鈴鹿川	左岸	三重県亀山市関町新所字宿屋614番の2地先から海まで	三重河川国道事務所津地方気象台
		右岸	三重県亀山市関ヶ丘字三千坊597番の26地先から海まで	
	鈴鹿川派川	左岸	鈴鹿川からの分流点から海まで	三重河川国道事務所津地方気象台
		右岸	鈴鹿川からの分流点から海まで	
雲出川	雲出川	左岸	三重県津市一志町大仰字下山379番の1地先から海まで	三重河川国道事務所津地方気象台
		右岸	三重県津市一志町高野字二ノ筒2006番の2地先から海まで	
	雲出川古川	左岸	雲出川からの分流点から海まで	三重河川国道事務所津地方気象台
		右岸	雲出川からの分流点から海まで	
櫛田川	櫛田川	左岸	三重県松阪市御麻生薗町字脇カイト304番地先から海まで	三重河川国道事務所津地方気象台
		右岸	三重県多気郡多気町牧字川原街道49番地先から海まで	
宮川	宮川	左岸	三重県度会郡玉城町岩出字新田町991番地先から海まで	三重河川国道事務所津地方気象台
		右岸	三重県伊勢市佐八町字土之野461番地先から海まで	
淀川	木津川（上流）	左岸	三重県伊賀市大内字川原2686番の1地先から京都府相楽郡笠置町笠置字野田坂1まで	淀川ダム統合管理事務所大阪管区気象台
		右岸	三重県伊賀市守田町荒内大内橋地先から京都府相楽郡笠置町大字切山小字宮毛田3まで	
	服部川	左岸	三重県伊賀市服部町字向中川原2145番の1地先から木津川合流点まで	淀川ダム統合管理事務所大阪管区気象台
		右岸	三重県伊賀市服部町字上川原1354番の1地先から木津川合流点まで	

水系名	河川名	左右岸	実施区域	実施機関
淀川	柘植川	左岸	三重県伊賀市山神字竹ノ下272番地先から服部川合流点まで	淀川ダム統合管理事務所大阪管区気象台
		右岸	三重県伊賀市山神字谷尻404番地先から服部川合流点まで	
	名張川	左岸	三重県名張市大字下比奈知松尾411番地地先から奈良県山辺郡山添村吉田1133番の2地先まで	淀川ダム統合管理事務所大阪管区気象台
		右岸	三重県名張市大字下比奈知下垣内1186番地地先から三重県伊賀市大滝970番地地先まで	
	宇陀川	左岸	奈良県宇陀市室生大野1469番地地先から名張川合流点まで	淀川ダム統合管理事務所大阪管区気象台
		右岸	奈良県宇陀市室生大野3846番地地先から名張川合流点まで	
新宮川	熊野川（下流）	左岸	三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖字尾友平野199番の1地から海まで	紀南河川国道事務所和歌山地方気象台津地方気象台
		右岸	和歌山県新宮市南檜杖字滝下シ527番の1地先から海まで	

（2）洪水予報の対象とする水位観測所

河川名	観測所名	地先名	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	TPとの関係	対象水防管理団体名
木曽川	木曽成戸	岐阜県海津市 海津町成戸	4.40	5.80	8.70	8.90	8.95	0点 TP＋0.88	桑名市 木曽岬町
揖斐川	今尾	岐阜県養老郡 養老町大巻	4.30	6.00	8.10	8.70	9.04	0点 TP－1.05	桑名市
長良川	長良成戸	岐阜県海津市 海津町成戸	3.00	4.50	6.70	7.00	7.42	0点 TP＋0.65	桑名市
鈴鹿川	亀山	亀山市野村町 海本	2.70	3.40	3.40	4.40	5.80	0点 TP＋48.0	亀山市 鈴鹿市
鈴鹿川 鈴鹿川派川	高岡	鈴鹿市 一ノ宮町	2.50	3.60	3.60	4.40	7.25	0点 TP＋5.0	四日市市 鈴鹿市
雲出川	大仰	津市一志町 大仰	4.00	4.70	4.80	5.10	6.16	0点 TP＋18.0	津市
雲出川 雲出古川	雲出橋	松阪市 小野江町	3.00	3.70	5.00	5.40	6.74	0点 TP＋0.22	松阪市 津市
櫛田川	両郡	多気郡多気町 相可	3.00	3.50	5.80	6.70	8.63	0点 TP＋16.0	松阪市 多気町
櫛田川	櫛田橋	松阪市 豊原町	3.00	3.50	4.70	5.10	7.09	0点 TP＋6.00	松阪市
宮川	岩出	度会郡玉城町 岩出	4.20	5.00	7.20	8.20	9.61	0点 TP＋3.89	伊勢市 玉城町 度会町
木津川 服部川 柘植川	岩倉	伊賀市岩倉	4.50	6.00	6.70	7.70	10.50	0点 TP＋ 126.400	伊賀市
名張川 宇陀川	名張	名張市南町	4.50	6.00	6.80	7.60	7.99	0点 TP＋ 183.600	名張市
熊野川	成川	南牟婁郡 紀宝町成川	2.90	4.50	6.80	7.70	8.053	0点 TP 0.12	紀宝町

第　３　節　水位周知河川・海岸における水位到達情報

１．国土交通大臣が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知（法１３条）
（１）水位周知河川の指定区域及び担当水防管理団体

水系名	河川名	左右岸	実施区域	実施機関
木曽川	多度川	左岸	桑名市多度町大字香取字蛯江2128番の1地先から揖斐川合流点まで	木曽川下流河川事務所
		右岸	桑名市多度町大字香取字蛯江2128番の1地先から揖斐川合流点まで	
木曽川	肱江川	左岸	桑名市多度町大字肱江字川原777番の1地先から揖斐川合流点まで	木曽川下流河川事務所
		右岸	桑名市多度町大字肱江字川原777番の1地先から揖斐川合流点まで	
鈴鹿川	内部川	左岸	四日市市北小松町字井口397番地の先から鈴鹿川合流点まで	三重河川国道事務所
		右岸	四日市市北小松町字中川原376番地の先から鈴鹿川合流点まで	
鈴鹿川	安楽川	左岸	亀山市田村町字東沢1745番の4地先から鈴鹿川合流点まで	三重河川国道事務所
		右岸	亀山市田村町字蜂ヶ尻772番の2地先から鈴鹿川合流点まで	
雲出川	中村川	左岸	松阪市嬉野島田町字中戸947番１地先から雲出川合流点まで	三重河川国道事務所
		右岸	松阪市嬉野井之上町字西浦71番１地先から雲出川合流点まで	
	波瀬川	左岸	津市一志町井関字下名倉口1529番2地先から雲出川合流点まで	三重河川国道事務所
		右岸	津市一志町井関字西ノ垣内口412 番地先から雲出川合流点まで	
櫛田川	佐奈川	左岸	多気郡多気町仁田字社田157番１地先の国道橋から櫛田川合流点まで	三重河川国道事務所
		右岸	多気郡多気町仁田字社田157番１地先の国道橋から櫛田川合流点まで	
宮川	勢田川	左岸	伊勢市勢田町字中起285番の1地先の市道橋から五十鈴川合流点まで	三重河川国道事務所
		右岸	伊勢市勢田町字中起285番の1地先の市道橋から五十鈴川合流点まで	
新宮川	相野谷川	左岸	南牟婁郡紀宝町大里字坂ノ前1904番地の１地先から熊野川合流点まで	紀南河川国道事務所
		右岸	南牟婁郡紀宝町大里字上野998 番地先から熊野川合流点まで	

（２）水位周知河川の対象とする水位観測所

河川名	観測所名	地先名	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	TPと関係	対象水管理団体名
多度川	多度橋	桑名市多度町大字香取	-0.40	0.00	1.30	2.00	2.04	0点TP＋3.09	桑名市
肱江川	肱江川	桑名市多度町大字肱江	2.50	2.90	3.80	4.60	4.66	0点TP＋1.86	桑名市
内部川	河原田	四日市市河原田町	1.10	1.90	1.90	2.50	4.17	0点TP＋6.00	四日市市
安楽川	川崎	亀山市田村町	0.10	0.50	1.00	1.70	5.64	0点TP＋32.0	亀山市
中村川	島田橋	松阪市嬉野八田町	1.50	2.30	2.50	2.80	3.88	0点TP＋13.0	松阪市
波瀬川	下川原橋	津市一志町井関	1.70	2.20	2.20	3.40	3.49	0点TP＋17.0	津市
佐奈川	西山橋	多気郡多気町西山	1.60	2.00	2.70	3.20	3.27	0点TP＋25.0	多気町
勢田川	岡本	伊勢市岡本町	2.50	2.60	3.20	3.40	3.52	0点TP-1.092	伊勢市
相野谷川	高岡	南牟婁郡紀宝町高岡	2.00	3.10	下表	下表	4.566	0点TP 0.10	紀宝町

相野谷川(高岡) 地区別 特別警戒水位	輪中堤	第一避難判断水位（※１）	第一氾濫相当危険水位（※２）	第二避難判断水位	第二氾濫相当危険水位（※３）	(※１)通行止め・陸閘操作員出動水位 (※２)陸閘操作水位 (※３)輪中堤防高(9.4m)-余裕高(0.6m)
	鮒田地区	6.18	6.84	7.80	8.80	
	高岡地区	3.84	4.81	7.80	8.80	
	大里地区	4.73	5.71	7.80	8.80	

（３）水位情報の発表

水位周知河川における水位到達情報の発表基準は、対象水位観測所の水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達するか、又は氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を越えるおそれがあるときとする。

また、水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を下廻った場合についても発表するものとし、その間に水防活動上必要な洪水の状況について適宜通知するものとする。

２．知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知（法１３条）

（１）水位周知河川の指定区域及び担当水防管理団体

番号	河川名	左右岸の別	区域	延長（メートル）	建設事務所名	担当水防管理団体	
						指定有無	団体名
1	員弁川	左	いなべ市藤原町大字下野尻から河口まで	27,000	桑名 四日市	有 無 無 有 有	桑名市 東員町 いなべ市 川越町 朝日町
		右	いなべ市藤原町大字下野尻から河口まで	27,000			
2	朝明川	左	四日市市西村町から河口まで	15,000	四日市	有 有 有	川越町 朝日町 四日市市
		右	四日市市西村町から河口まで	15,000			
3	海蔵川	左	四日市市西坂部町から河口まで	7,600	四日市	有	四日市市
		右	四日市市西坂部町から河口まで	7,600			
4	三滝川	左	四日市市大字尾平から河口まで	10,000	四日市	有	四日市市
		右	四日市市大字智積から河口まで	10,000			
5	鹿化川	左	四日市市大字松本から天白川合流点まで	4,000	四日市	有	四日市市
		右	四日市市大字松本から天白川合流点まで	4,000			
6	天白川	左	四日市市日永から河口まで	3,600	四日市	有	四日市市
		右	四日市市日永から河口まで	3,600			
7	椋川	左	亀山市椿世町から鈴鹿川合流点まで	4,400	鈴鹿	有 有	鈴鹿市 亀山市
		右	亀山市椿世町から鈴鹿川合流点まで	4,400			
8	堀切川	左	鈴鹿市稲生町から河口まで	4,700	鈴鹿	有	鈴鹿市
		右	鈴鹿市五祝町から河口まで	4,700			
9	中ノ川	左	鈴鹿市三宅町から河口まで	8,700	鈴鹿 津	有 有	鈴鹿市 津市
		右	鈴鹿市三宅町から河口まで	8,700			
10	志登茂川	左	津市大里野田町から河口まで	8,800	津	有	津市
		右	津市大里野田町から河口まで	8,800			
11	横川	左	津市栗真小川町から志登茂川合流点まで	1,400	津	有	津市
		右	津市栗真小川町から志登茂川合流点まで	1,400			
12	安濃川	左	津市安濃町字荒木から河口まで	12,000	津	有	津市
		右	津市安濃町北出から河口まで	12,000			

番号	河川名	左右岸の別	区域	延長（メートル）	建設事務所名	担当水防管理団体	
						指定有無	団体名
13	美濃屋川	左	津市安濃町安濃 から安濃川合流点まで	8,400	津	有	津市
		右	津市安濃町安濃 から安濃川合流点まで	8,400			
14	岩田川	左	津市五軒町 から河口まで	5,500	津	有	津市
		右	津市大字野田 から河口まで	5,500			
15	相川	左	津市久居明神町 から河口まで	4,000	津	有	津市
		右	津市久居明神町 から河口まで	4,000			
16	雲出川	左	津市美杉町川上 から津市一志町大仰まで	38,600	津	有	津市
		右	津市美杉町川上 から津市一志町大仰まで	38,600			
17	碧川	左	松阪市小舟江町 から河口まで	2,030	松阪	有	松阪市
		右	松阪市曽原町 から河口まで	2,030			
18	三渡川	左	松阪市嬉野田村町 から河口まで	5,200	松阪	有	松阪市
		右	松阪市嬉野黒野町 から河口まで	5,200			
19	阪内川	左	松阪市井村町地内井村橋 から河口まで	5,400	松阪	有	松阪市
		右	松阪市井村町地内井村橋 から河口まで	5,400			
20	金剛川	左	松阪市久保町字上出地内焼橋 から金剛川汐止樋門まで	6,600	松阪	有	松阪市
		右	松阪市久保町字上出地内焼橋 から金剛川汐止樋門まで	6,600			
21	愛宕川	左	松阪市末広町 から金剛川合流点まで	4,800	松阪	有	松阪市
		右	松阪市末広町 から金剛川合流点まで	4,800			
22	名古須川	左	松阪市駅部田町 から金剛川合流点まで	4,000	松阪	有	松阪市
		右	松阪市駅部田町 から金剛川合流点まで	4,000			
23	笹笛川	左	多気郡明和町斎宮 から河口まで	6,700	松阪	無	明和町
		右	多気郡明和町上野 から河口まで	6,700			
24	大堀川	左	伊勢市柏町 から河口まで	4,000	松阪	無	明和町
		右	伊勢市柏町 から河口まで	4,000	伊勢	有	伊勢市
25	外城田川	左	伊勢市上地町 から河口まで	7,700	伊勢	有	伊勢市
		右	伊勢市上地町 から河口まで	7,700			

番号	河川名	左右岸の別	区域	延長（メートル）	建設事務所名	担当水防管理団体	
						指定有無	団体名
26	宮川	左	度会郡度会町坂井から度会郡玉城町岩出まで	14,200	伊勢	有 無	伊勢市 玉城町
		右	度会郡度会町麻加江から伊勢市佐八町まで	14,200		無	度会町
27	大内山川	左	度会郡大紀町大内山から滝原ダムまで	23,000	伊勢	無	大紀町
		右	度会郡大紀町大内山から滝原ダムまで	23,000			
28	五十鈴川	左	伊勢市宇治今在家町から汐合大橋まで	6,800	伊勢	有	伊勢市
		右	伊勢市宇治館町から汐合大橋まで	6,800			
29	加茂川	左	鳥羽市松尾町から河口まで	7,200	志摩	無	鳥羽市
		右	鳥羽市松尾町から河口まで	7,200			
30	柘植川	左	伊賀市円徳院河合川合流点から服部川合流点まで	5,500	伊賀	有	伊賀市
		右	伊賀市円徳院河合川合流点から服部川合流点まで	5,500			
31	服部川	左	伊賀市荒木寺田橋から長田合流点まで	5,600	伊賀	有	伊賀市
		右	伊賀市荒木寺田橋から長田合流点まで	5,600			
32	木津川	左	伊賀市比土から伊賀市大内字川原まで	9,600	伊賀	有	伊賀市
		右	伊賀市比土から伊賀市守田まで	9,600			
33	赤羽川	左	北牟婁郡紀北町十須から河口まで	8,000	尾鷲	有	紀北町
		右	北牟婁郡紀北町十須から河口まで	9,600			
34	船津川	左	北牟婁郡紀北町河内から河口まで	7,600	尾鷲	有	紀北町
		右	北牟婁郡紀北町河内から河口まで	7,600			
35	銚子川	左	北牟婁郡紀北町大字木津から河口まで	5,400	尾鷲	有	紀北町
		右	北牟婁郡紀北町大字木津から河口まで	5,400			
36	産田川	左	熊野市有馬町から志原川合流点まで	4,800	熊野	有	熊野市
		右	熊野市有馬町から志原川合流点まで	4,800		無	御浜町
37	板屋川	左	熊野市紀和町入鹿大字小栗須から北山川合流点河口まで	3,500	熊野	有	熊野市
		右	熊野市紀和町入鹿大字小栗須から北山川合流点河口まで	3,500			
38	熊野川	左	南牟婁郡紀宝町浅里から同町北檜杖まで	11,400	熊野	有	紀宝町
		右	和歌山県				

（２）水位周知河川の対象とする水位観測所及び通知

上段（　　）はＴＰ

河川名	水位観測所名	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	避難判断水位	氾濫危険（洪水特別警戒）水位	市町参考水位（旧氾濫危険水位）	発表担当者	受報担当者	摘要	連絡方法
員弁川	阿下喜	(78.310) 0.81	(79.180) 1.68	(79.180) 1.68	(80.190) 2.69	(81.270) 3.77	桑名建設事務所長	いなべ市長 東員町長		加入電話
	大泉	(38.940) 1.98	(39.860) 2.90	(39.860) 2.90	(41.020) 4.06	(41.620) 4.66	桑名建設事務所長	いなべ市長 東員町長		加入電話
	星川	(13.430) 2.43	(13.700) 2.70	(13.700) 2.70	(14.970) 3.97	(16.650) 5.65	桑名建設事務所長	桑名市長 朝日町長 川越町長 東員町長	四日市建設事務所長へ通知	加入電話
	安永	(4.260) 4.26	(4.560) 4.56	(4.560) 4.56	(5.520) 5.52	(7.040) 7.04	桑名建設事務所長	桑名市長 朝日町長 川越町長	四日市建設事務所長へ通知	加入電話
朝明川	小牧	(34.090) 1.15	(35.030) 2.09	(35.035) 2.09	(35.470) 2.53	(36.050) 3.11	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
	松寺	(7.060) 1.20	(7.560) 1.70	(7.930) 2.07	(8.490) 2.63	(9.050) 3.19	四日市建設事務所長	朝日町長 川越町長 四日市市長		加入電話
	南福崎	(3.050) 2.13	(3.430) 2.51	(3.430) 2.51	(3.930) 3.01	(4.400) 3.48	四日市建設事務所長	朝日町長 川越町長 四日市市長		加入電話
海蔵川	御館	(20.990) 0.95	(21.820) 1.78	(21.820) 1.78	(22.130) 2.09	(22.810) 2.77	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
三滝川	高角	(20.820) 1.47	(21.750) 2.40	(21.750) 2.40	(22.350) 3.00	(22.970) 3.62	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
鹿化川	赤堀	(3.064) 1.50	(3.564) 2.00	(3.564) 2.00	(3.904) 2.34	(4.694) 3.13	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
天白川	日永	(4.300) 0.82	(4.600) 1.12	(4.600) 1.12	(5.200) 1.72	(5.900) 2.42	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
椋川	川合	(31.410) 1.07	(31.680) 1.34	(31.680) 1.34	(31.950) 1.61	(32.530) 2.19	鈴鹿建設事務所長	鈴鹿市長 亀山市長		加入電話
堀切川	磯山	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.880) 3.68	鈴鹿建設事務所長	鈴鹿市長		加入電話
中ノ川	三宅	(9.530) 1.00	(10.730) 2.20	(11.530) 3.00	(12.230) 3.70	(12.930) 4.40	鈴鹿建設事務所長	鈴鹿市長 津市長	津建設事務所長へ通知	加入電話
志登茂川	一身田平野	(1.820) 2.98	(1.990) 3.15	(2.260) 3.42	(2.590) 3.75	(2.920) 4.08	津建設事務所長	津市長		加入電話
横川	栗真小川	(0.960) 1.72	(1.090) 1.85	(1.430) 2.19	(1.430) 2.19	(1.430) 2.19	津建設事務所長	津市長		加入電話
安濃川	一色	(7.080) 2.30	(7.580) 2.80	(7.580) 2.80	(8.020) 3.24	(8.900) 4.12	津建設事務所長	津市長		加入電話
美濃屋川	長岡	(5.230) 1.10	(5.450) 1.32	(6.290) 2.16	(6.630) 2.50	(6.970) 2.84	津建設事務所長	津市長		加入電話
岩田川	野田	(1.200) 1.20	(1.780) 1.78	(1.780) 1.78	(1.780) 1.78	(2.420) 2.42	津建設事務所長	津市長		加入電話
相川	藤方	(0.110) 2.18	(0.630) 2.70	(1.760) 3.83	(2.300) 4.37	(2.840) 4.91	津建設事務所長	津市長		加入電話
雲出川	元小西	(149.170) 1.92	(150.070) 2.82	(150.070) 2.82	(150.070) 2.82	(151.020) 3.77	津建設事務所長	津市長		加入電話
碧川	笠松	(0.278) 1.47	(0.278) 1.47	(0.558) 1.75	(0.738) 1.93	(0.918) 2.11	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
三渡川	嬉野田村	(1.753) 1.79	(2.353) 2.39	(2.553) 2.59	(2.953) 2.99	(3.353) 3.39	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
阪内川	外五曲	(7.460) -0.25	(8.000) 0.29	(8.740) 1.03	(9.810) 2.10	(11.180) 3.47	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
金剛川	大津	(4.130) 0.60	(4.730) 1.20	(4.730) 1.20	(5.030) 1.50	(5.330) 1.80	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話

上段（　　）はＴＰ

河川名	水位観測所名	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	避難判断水位	氾濫危険（洪水特別警戒）水位	市町参考水位（旧氾濫危険水位）	発表担当者	受報担当者	摘要	連絡方法
愛宕川	宮町	(1.110) 1.11	(1.560) 1.56	(1.560) 1.56	(2.030) 2.04	(2.970) 2.98	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
名古須川	大津名古須橋	(2.131) 0.73	(2.951) 1.55	(2.951) 1.55	(3.071) 1.67	(3.371) 1.97	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
笹笛川	行部	(0.930) 1.46	(1.470) 2.00	(1.470) 2.00	(1.620) 2.15	(2.350) 2.88	松阪建設事務所長	明和町長		加入電話
大堀川	大堀川新橋	(0.990) 2.40	(1.090) 2.50	(1.090) 2.50	(1.700) 3.11	(2.260) 3.67	松阪建設事務所長	明和町長 伊勢市長	伊勢建設事務所長へ通知	加入電話
外城田川	西豊浜	(2.483) 2.63	(3.043) 3.19	(3.043) 3.19	(3.413) 3.56	(3.743) 3.89	伊勢建設事務所長	伊勢市長		加入電話
宮川	鮠川	(17.070) 9.85	(18.200) 10.98	(19.710) 12.49	(20.870) 13.65	(22.030) 14.81	伊勢建設事務所長	伊勢市長 玉城町長 度会町長		加入電話
大内山川	細野	(167.399) 2.90	(167.899) 3.40	(167.899) 3.40	(167.899) 3.40	(169.159) 4.66	伊勢建設事務所長	大紀町長		加入電話
五十鈴川	中村	(6.770) 1.50	(7.170) 1.90	(7.170) 1.90	(7.970) 2.70	(8.770) 3.50	伊勢建設事務所長	伊勢市長		加入電話
加茂川	岩倉	(2.710) 1.80	(3.010) 2.10	(3.140) 2.23	(3.880) 2.97	(4.620) 3.71	志摩建設事務所長	鳥羽市長		加入電話
柘植川	佐那具	(142.397) 2.20	(143.897) 3.70	(143.897) 3.70	(144.397) 4.20	(145.397) 5.20	伊賀建設事務所長	伊賀市長		加入電話
服部川	荒木	(151.550) 1.00	(152.350) 1.80	(152.350) 1.80	(152.550) 2.00	(153.240) 2.69	伊賀建設事務所長	伊賀市長		加入電話
木津川	比土	(163.800) 2.00	(164.990) 3.19	(164.990) 3.19	(165.480) 3.68	(165.970) 4.17	伊賀建設事務所長	伊賀市長		加入電話
赤羽川	出垣内	(5.280) 3.50	(5.780) 4.00	(5.780) 4.00	(6.100) 4.32	(7.410) 5.63	尾鷲建設事務所長	紀北町長		加入電話
船津川	前柱	(2.000) 2.00	(2.500) 2.50	(2.500) 2.50	(2.830) 2.83	(3.840) 3.84	尾鷲建設事務所長	紀北町長		加入電話
銚子川	便ノ山	(6.940) 3.00	(7.940) 4.00	(7.940) 4.00	(8.240) 4.30	(10.940) 7.00	尾鷲建設事務所長	紀北町長		加入電話
産田川	大前池	(2.360) 1.03	(3.180) 1.85	(3.500) 2.17	(3.950) 2.62	(4.400) 3.07	熊野建設事務所長	熊野市長 御浜町長		加入電話
板屋川	所山	(52.400) 2.00	(53.100) 2.70	(53.400) 3.00	(53.900) 3.50	(54.100) 3.70	熊野建設事務所長	熊野市長		加入電話
熊野川	浅里	(15.860) 8.90	(18.860) 11.90	(20.660) 13.70	(21.660) 14.70	(22.690) 15.73	熊野建設事務所長	紀宝町長		加入電話

（３）水位情報（河川）の発表

(イ)氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報は、水防支部長がこれを発信するものとする。

(ロ)氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）情報の発信については、水防警報の発表・報告と同様の手段により関係者に通知するとともに水防管理者等にホットラインを実施するなど、特に付近住民に対する避難の目安となるよう周知に努めなければならない。

(ハ)通報は第５章第１節第１項の通信連絡系統によって行うものとする。

(ニ)市町参考水位（旧氾濫危険水位）については参考記載とし、水位情報の発表は行わないものとする。

３．知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知（法１３条の３）

（１）水位周知海岸の指定区域及び担当水防管理団体

番号	海岸名	区域	建設事務所名	担当水防管理団体	
				指定有無	団体名
1	伊勢湾沿岸（三重県区間）区間-１	木曽岬町新輪から鈴鹿市磯山町まで	桑名	有	木曽岬町
				有	桑名市
			四日市	有	川越町
				有	朝日町
			鈴鹿	有	四日市市
				有	鈴鹿市
2	伊勢湾沿岸（三重県区間）区間-２	津市河芸町東千里から伊勢市朝熊町まで	津	有	津市
				有	松阪市
			松阪	無	明和町
				有	伊勢市
			伊勢	無	玉城町

（２）水位周知海岸の対象とする水位観測所及び通知

海岸名	基準水位観測所名	高潮特別警戒水位（T.P.m）	発表担当者	受報担当者	摘要	連絡方法
伊勢湾沿岸（三重県区間）区間-１	四日市港	2.9	桑名建設事務所長	木曽岬町長 桑名市長		加入電話
			四日市建設事務所長	川越町長 朝日町長 四日市市長		加入電話
			鈴鹿建設事務所長	鈴鹿市長		加入電話
伊勢湾沿岸（三重県区間）区間-２	津松阪港	2.3	津建設事務所長	津市長		加入電話
			松阪建設事務所長	松阪市長 明和町長		加入電話
			伊勢建設事務所長	伊勢市長 玉城町長		加入電話

（３）水位情報（海岸）の発表

（イ）高潮氾濫発生（高潮特別警戒水位）情報は、水防支部長がこれを発信するものとする。

（ロ）高潮氾濫発生（高潮特別警戒水位）情報の発信については、水防警報の発表・報告と同様の手段により関係者に通知するものとする。

（ハ）通報は第５章第１節第１項の通信連絡系統によって行うものとする。

発表する情報の種類、発表基準は、次のとおりとする。

種類	発表基準
高潮氾濫発生情報	・基準水位観測所の水位が高潮特別警戒水位に到達したとき ・高潮による氾濫若しくは高波による越波により浸水が発生した場合又は氾濫若しくは浸水したものと推測される場合
高潮氾濫発生情報解除	基準水位観測所の水位が高潮特別警戒水位を下回り、気象状況等から水位上昇するおそれがないこと、氾濫又は浸水が発生・拡大するおそれがないことを確認した場合

第　４　節　水防警報

１．国土交通大臣の発する水防警報（法１６条）

(1) 指定区域及び担当水防管理団体

【　河　川　】

水系名	河川名	左右岸	実　施　区　域	実施機関
木曽川	木曽川	左　岸	岐阜県可児市川合字西野2793番217地先 から海まで	木曽川上流河川事務所
		右　岸	岐阜県美濃加茂市川合町１丁目字赤池上351番地先 から海まで	木曽川下流河川事務所
	揖斐川	左　岸	岐阜県揖斐郡揖斐川町北方字西平1314番27の1地先 から海まで	木曽川上流河川事務所
		右　岸	岐阜県揖斐郡揖斐川町上野字東広尾1950番2地先 から海まで	木曽川下流河川事務所
	長良川	左　岸	岐阜県岐阜市日野北4丁目2番2地先 から揖斐川への合流点まで	木曽川上流河川事務所
		右　岸	岐阜県岐阜市大字長良古津字小島山919番47地先 から揖斐川への合流点まで	木曽川下流河川事務所
	多度川	左　岸	三重県桑名市多度町大字香取字蛯江2128番の1地先 から揖斐川への合流点まで	木曽川下流河川事務所
		右　岸	三重県桑名市多度町大字香取字蛯江2128番の1地先 から揖斐川への合流点まで	
	肱江川	左　岸	三重県桑名市多度町大字肱江字川原777番の1地先 から揖斐川への合流点まで	木曽川下流河川事務所
		右　岸	三重県桑名市多度町大字肱江字川原777番の1地先 から揖斐川への合流点まで	
鈴鹿川	鈴鹿川	左　岸	三重県亀山市関町新所字宿屋614番の２地先 から海まで	三重河川国道事務所
		右　岸	三重県亀山市関ヶ丘字三千坊597番26地先 から海まで	
	内部川	左　岸	三重県四日市市北小松町字井口397番地先 から幹川合流点まで	三重河川国道事務所
		右　岸	三重県四日市市北小松町字中川原376番地先 から幹川合流点まで	
	鈴鹿川派川	左　岸	鈴鹿川からの分流点 から海まで	三重河川国道事務所
		右　岸	鈴鹿川からの分流点 から海まで	
	安楽川	左　岸	三重県亀山市田村町字東沢1745番の4地先 から鈴鹿川合流点まで	三重河川国道事務所
		右　岸	三重県亀山市田村町字蜂ヶ尻772番の2地先 から鈴鹿川合流点まで	
雲出川	雲出川	左　岸	三重県津市一志町大仰字下山379番１番地先 から海まで	三重河川国道事務所
		右　岸	三重県津市一志町高野字二ノ筒2006番２地先 から海まで	
	中村川	左　岸	三重県松阪市嬉野島田町字中戸947番１地先 から幹川合流点まで	三重河川国道事務所
		右　岸	三重県松阪市嬉野井之上町字西浦71番1地先 から幹川合流点まで	
	波瀬川	左　岸	三重県津市一志町井関字下名倉口1529番2地先 から幹川合流点まで	三重河川国道事務所
		右　岸	三重県津市一志町井関字西ノ垣内口412 番地先 から幹川合流点まで	
	雲出古川	左　岸	雲出川からの分流点 から海まで	三重河川国道事務所
		右　岸	雲出川からの分流点 から海まで	

水系名	河川名	左右岸	実　　施　　区　　域	実施機関
櫛田川	櫛　田　川	左　岸	三重県松阪市御麻生薗町字脇カイト304番地先 から海まで	三　重　河　川 国 道 事 務 所
		右　岸	三重県多気郡多気町牧字川原街道49番地先 から海まで	
	佐　奈　川	左　岸	三重県多気郡多気町仁田字社田157番1地先の国道橋 から櫛田川合流点まで	三　重　河　川 国 道 事 務 所
		右　岸	三重県多気郡多気町仁田字社田157番1地先の国道橋 から櫛田川合流点まで	
宮川	宮　　川	左　岸	三重県度会郡玉城町岩出字新田町991番地先 から海まで	三　重　河　川 国 道 事 務 所
		右　岸	三重県伊勢市佐八町字土之野461番地先 から海まで	
	勢　田　川	左　岸	朝川の合流点 から五十鈴川合流点まで	三　重　河　川 国 道 事 務 所
		右　岸	朝川の合流点 から五十鈴川合流点まで	
淀　　川	木　津　川	左　岸	伊賀市大内字川原 から笠置大橋まで	木 津 川 上 流 河 川 事 務 所
		右　岸	伊賀市守田町字荒内大内橋 から笠置大橋まで	
	服　部　川	左　岸	伊賀市服部町字中川原2145番1地先 から木津川合流点まで	木 津 川 上 流 河 川 事 務 所
		右　岸	伊賀市服部町字上川原1354番1地先 から木津川合流点まで	
	柘　植　川	左　岸	伊賀市大字山神字竹ノ下272番地先 から木津川合流点まで	木 津 川 上 流 河 川 事 務 所
		右　岸	伊賀市大字山神字谷尻404番地先 から木津川合流点まで	
	名　張　川	左　岸	名張市下比奈知松尾411番地地先 から奈良県山辺郡山添村吉田1133番地の2地先まで	木 津 川 上 流 河 川 事 務 所
		右　岸	名張市下比奈知下垣内1186番地先 から伊賀市大滝970番地先まで	
	宇　陀　川	左　岸	奈良県宇陀市室生大野1469番地地先 から名張川合流点まで	木 津 川 上 流 河 川 事 務 所
		右　岸	奈良県宇陀市室生大野3846番地地先 から名張川合流点まで	
新宮川	熊　野　川	左　岸	三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖字尾友平野199-1地先 から海まで	紀　南　河　川 国 道 事 務 所
		右　岸	和歌山県新宮市南檜杖字滝下シ527-1地先 から海まで	
新宮川	相 野 谷 川	左　岸	三重県南牟婁郡紀宝町大里字坂ノ前1904番地の１地 から熊野川合流点まで	紀　南　河　川 国 道 事 務 所
		右　岸	三重県南牟婁郡紀宝町大里字上野998 番地先 から熊野川合流点まで	

（2）-1　水防警報の対象とする水位観測所及び通知

河川名	観測所名	地先名	位置	附近堤防高	水防団待機水位	氾濫注意水位	避難判断水位	氾濫危険水位	計画高水位	TPとの関係	対応水防管理団体名
木曽川	弥富	愛知県弥富市 小島町	左岸河口より 8.83km － 4.0m	8.40	4.10	4.70	－	－	7.24	0点 TP－2.39	桑名市 木曽岬町
揖斐川	揖斐油島	岐阜県海津市 海津町油島	左岸河口より 13.53km	7.40	3.30	4.00	－	－	6.94	0点 TP－1.82	桑名市
長良川	長良油島	岐阜県海津市 海津町油島	右岸河口より 13.78km － 1.0m	6.80	3.30	4.00	－	－	6.52	0点 TP－1.38	桑名市
多度川	多度橋	桑名市多度町 大字香取	右岸合流点より 2.0km	2.89	-0.40	0.00	1.30	2.00	2.04	0点 TP＋3.09	桑名市
肱江川	肱江川	桑名市多度町 大字中須	右岸合流点より 1.6km	6.95	2.50	2.90	3.80	4.60	4.66	0点 TP＋1.86	桑名市
鈴鹿川	亀山	亀山市野村町 海本	右岸河口より 22.8km － 40m	6.60	2.70	3.40	3.40	4.40	5.80	0点 TP＋48.0	亀山市 鈴鹿市
鈴鹿川 鈴鹿川派川	高岡	鈴鹿市 一ノ宮町	右岸河口より 6.2km ＋ 50m	9.40	2.50	3.60	3.60	4.40	7.25	0点 TP＋5.0	四日市市 鈴鹿市
内部川	河原田	四日市市 河原田町	右岸合流点より 2.0km ＋ 3m	5.40	1.10	1.90	1.90	2.50	4.17	0点 TP＋6.00	四日市市
安楽川	川崎	亀山市 田村町	左岸合流点から 2.9km ＋ 70m	5.40	0.10	0.50	1.00	1.70	5.64	0点 TP＋32.0	亀山市
雲出川	大仰	津市一志町 大仰	右岸河口より 17.5km ＋ 70m	8.80	4.00	4.70	4.80	5.10	6.16	0点 TP＋18.0	津市
雲出川 雲出古川	雲出橋	松阪市 小野江町	右岸河口より 4.0km － 70m	8.50	3.00	3.70	5.00	5.40	6.74	0点 TP＋0.22	松阪市 津市
中村川	島田橋	松阪市 嬉野八田町	右岸合流点より 4.2km － 10m	5.80	1.50	2.30	2.50	2.80	3.88	0点 TP＋13.0	松阪市
波瀬川	下川原橋	津市一志町 井関	左岸合流点より 3.8km	4.80	1.70	2.20	2.20	3.40	3.49	0点 TP＋17.0	津市
櫛田川	両郡	多気郡多気町 相可	右岸河口より 14.3km ＋ 50m	8.50	3.00	3.50	5.80	6.70	8.63	0点 TP＋16.0	松阪市 多気町
櫛田川	櫛田橋	松阪市 豊原町	左岸河口より 7.8km ＋ 40m	8.60	3.00	3.50	4.70	5.10	7.09	0点 TP＋6.00	松阪市
佐奈川	西山橋	多気郡多気町 西山	右岸合流点より 4.0km － 90m	4.10	1.60	2.00	2.70	3.20	3.27	0点 TP＋25.0	多気町
宮川	岩出	度会郡玉城町 岩出	左岸河口より 11.6km	11.40	4.20	5.00	7.20	8.20	9.61	0点 TP＋3.89	伊勢市 玉城町
勢田川	岡本	伊勢市 岡本町	右岸合流点から 5.7km ＋ 80m	3.30	2.50	2.60	3.20	3.40	3.52	0点 TP－1.092	伊勢市
木津川 服部川 柘植川	岩倉	伊賀市岩倉	木津川合流点より 57.4km	12.30	4.50	6.00	6.70	7.70	10.50	0点 TP＋ 126.400	伊賀市
名張川	名張	名張市南町	名張川合流点より 28.96km	9.60	4.50	6.00	6.80	7.60	7.99	0点 TP＋ 183.600	名張市
宇陀川	安部田	名張市安部田	宇陀川合流点より 3.3km	6.80	2.00	3.50	－	－	7.30	0点 TP＋ 195.020	名張市
熊野川	成川	南牟婁郡 紀宝町成川	河口より 2.3km	12.06	2.90	4.50	6.80	7.70	8.053	0点 TP 0.12	紀宝町
相野谷川	高岡	南牟婁郡 紀宝町高岡	熊野川合流点より 2.6km	4.766	2.00	3.10	下表	下表	4.566	0点 TP 0.10	紀宝町

相野谷川(高岡) 地区別 特別警戒水位	輪中提	第一避難 判断水位 (※1)	第一氾濫 危険相当 水位 (※2)	第二避難 判断水位	第二氾濫 危険相当 水位 (※3)
	鮒田地区	6.18	6.84	7.80	8.80
	高岡地区	3.84	4.81	7.80	8.80
	大里地区	4.73	5.71	7.80	8.80

(※1)通行止め・陸閘操作員出動水位
(※2)陸閘操作水位
(※3)輪中堤防高(9.4m)-余裕高(0.6m)

（2）－2　対象観測所の関係する水防管理団体およびその区域

【　河　川　】

河川名	観測所名	水防管理団体及びその区域		
		水防管理団体	区域	距離
木曽川	弥富	木曽岬町	木曽岬町加路戸から源緑まで	左　5.2　K
		桑名市	桑名市長島町新所から松蔭まで	右　11.8　K
揖斐川	油島	桑名市	桑名市多度町平賀から大鳥居まで	右　6.0　K
			桑名市今島から福岡まで	右　11.0　K
長良川	油島	桑名市	桑名市長島町上坂手から松陰まで	左　12.8　K
多度川	多度橋	桑名市	桑名市多度町大字香取から揖斐川合流点まで	左　2.0　K
			桑名市多度町大字香取から揖斐川合流点まで	右　2.0　K
肱江川	肱江川	桑名市	桑名市多度町大字肱江から揖斐川合流点まで	左　2.0　K
			桑名市多度町大字肱江から揖斐川合流点まで	右　2.0　K
鈴鹿川	亀山	亀山	亀山市関町新所から井田川町まで	左　11.4　K
			亀山市関町新所から菅内町まで	右　9.9　K
		鈴鹿市	鈴鹿市小田町から安楽川合流点まで	左　1.7　K
			鈴鹿市国府町から安楽川合流点まで	右　3.5　K
	高岡	鈴鹿市	安楽川合流点から鈴鹿市高岡町まで	左　9.5　K
			安楽川合流点から鈴鹿市一ノ宮町まで	右　9.6　K
		四日市市	四日市市河原田町から海まで	左　5.9　K
			四日市市楠町南川から海まで	右　5.5　K
派川	高岡	四日市市	鈴鹿川分派点から海まで	左　4.0　K
			鈴鹿川分派点から海まで	右　4.0　K
内部川	河原田	四日市市	四日市市北小松町字井口から鈴鹿川合流点まで	左　6.8　K
			四日市市北小松町中川原から鈴鹿川合流点まで	右　6.8　K
安楽川	川崎	亀山市	亀山市田村町字東沢から鈴鹿川合流点まで	左　1.9　K
			亀山市田村町字蜂ヶ尻から鈴鹿川合流点まで	右　1.9　K
雲出川	大仰	津市	津市一志町大仰字下山から久居木造町まで	左　12.0　K
			津市一志町高野字二の筒から中村川合流点まで	右　9.0　K
	雲出橋	津市	津市雲出島貫町から海まで	左　7.2　K
		松阪市	松阪市垣内町から海まで	右　4.2　K
雲出古川	雲出橋	津市	雲出川分派点から海まで	左　2.5　K
			雲出川分派点から海まで	右　2.5　K

河川名	観測所名	水防管理団体及びその区域		
		水防管理団体	区域	距離
中村川	島田橋	松阪市	松阪市嬉野島田町から雲出川合流点まで	左 5.1 K
			松阪市嬉野井之上町から雲出川合流点まで	右 5.1 K
波瀬川	下川原橋	津市	津市一志町大字井関から雲出川合流点まで	左 4.6 K
			津市一志町大字井関から雲出川合流点まで	右 4.6 K
櫛田川	両郡	松阪市	松阪市御麻生薗町から祓川分派点まで	左 8.4 K
		多気町	多気町大字牧から祓川分派点まで	右 8.4 K
	櫛田橋	松阪市	祓川分派点から海まで	左 10.5 K 右
佐奈川	西山橋	多気町	多気町大字仁田から櫛田川合流点まで	左 5.4 K
			多気町大字仁田から櫛田川合流点まで	右 5.4 K
宮川	岩出	玉城町	玉城町岩出から玉城町昼田まで	左 2.0 K
		伊勢市	伊勢市中須町から海まで	左 9.6 K
			伊勢市佐八町から海まで	右 11.6 K
勢田川	岡本	伊勢市	朝川の合流点から五十鈴川合流点まで	左 6.1 K
			朝川の合流点から五十鈴川合流点まで	右 6.1 K
木津川	岩倉	伊賀市	木津川37kから上流大内橋まで	左 14.0 K
				右 14.0 K
服部川			木津川合流点から上流服部橋まで	左 4.0 K
				右 4.0 K
柘植川			服部川合流点から上流山神橋まで	左 2.2 K
				右 2.2 K
名張川	名張	名張市	名張市家野から上流中川原井堰まで	左 11.9 K
			名張市家野から上流中川原井堰まで	右 11.9 K
宇陀川	安部田	名張市	名張川合流点から名張市安部田まで	左 6.0 K
			名張川合流点から名張市安部田まで	左 6.0 K
熊野川	成川	紀宝町	紀宝町北檜杖から海まで	左 － K
相野谷川	高岡	紀宝町	紀宝町大里から熊野川合流点まで	左 － K
			紀宝町大里から熊野川合流点まで	右 － K

（3）水防警報の段階と範囲

警報の種類・内容および発表基準

中部地整（河川）

種　　類	内　　容	発　表　基　準
準　　備	水防資器材、器具の整備点検、その他水防活動の準備、幹部の出勤等に関するもの	水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達し、気象状況および河川状況等により必要と認められたとき
出　　動	水防団員の出動を通知するもの	水位が出動水位に達し、気象状況および河川状況等により必要と認められたとき
解　　除	水防活動の終了を通知するもの	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったとき
情　　報	水防活動上必要とする水位その他河川の状況を通知するもの	適宜

近畿地整（相野谷川=高岡）

種　　類	内　　容	発　表　基　準
準　　備	水防資器材、器具の整備点検、その他水防活動の準備、幹部の出勤等に関するもの	気象状況および河川状況等により必要と認められたとき
出　　動	水防団員の出動を通知するもの	水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達し、気象状況および河川状況等により必要と認められたとき
解　　除	水防団員の終了を通知するもの	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったとき
情　　報	水防活動上必要とする水位その他河川の状況を通知するもの	適宜

近畿地整（熊野川=成川）

段　階	種　類	内　　容	発　表　時　間
第　1	待　機	水防団員の足留めを行うことを目的とし、主として気象予報に基づいて行なう。	氾濫注意水位（警戒水位）に達する４時間前
第　2	準　備	水防資器材の整備点検、水こう門等開閉準備、巡視幹部の出動等に対するもので主として上流の雨量に基づいて行なう。	氾濫注意水位（警戒水位）に達する３時間前
第　3	出　動	水防団員の出動の必要性を警告して行うもので、上流の雨量または水位に基づいて行う。	氾濫注意水位（警戒水位）に達する１時間前
第　4	解　除	水防活動の終了に関するもの。	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防活動を終るとき。
適　宜	水　位	水防活動上必要となる水位状況等を通知する。	氾濫注意水位（警戒水位）を上廻ったときから1～３時間おき

近畿地整（木津川･服部川･柘植川=岩倉、名張川=名張、宇陀川=安部田）

段階	種類	内　　容	発　表　時　間
第　1	待　機	水防団員の足留めを行うことを目的とし、主として気象予報に基づいて行なう。	氾濫注意水位（警戒水位）に達する３時間前
第　2	準　備	水防資材の点検、水閘門等開閉準備、水防要員招集準備、巡視幹部の出動等に対するもので主として気象情報及び上流の雨量に基づいて行なう。	氾濫注意水位（警戒水位）に達する２時間前
第　3	出　動	水防団員の出動の必要性を警告して行うもので､上流の雨量または水位に基づいて行う。	氾濫注意水位（警戒水位）に達する１時間前
第　4	解　除	水防活動終了の通知を行う	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防活動を終るとき。
適　宜	情　報	水防活動上必要となる水位状況等を通知する。	氾濫注意水位（警戒水位）を上廻ったときから１～３時間おき

範　　囲

河川名	量水標名	待　機	準　備	出　動	解　除	情　報
木曽川	弥　富	－	氾濫注意水位（警戒水位）4.70mをもって準備とする	出動水位5.10mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
揖斐川	油　島	－	氾濫注意水位（警戒水位）4.00mをもって準備とする	出動水位4.80mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
長良川	油　島	－	氾濫注意水位（警戒水位）4.00mをもって準備とする	出動水位4.80mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
多度川	多度橋	－	氾濫注意水位（警戒水位）0.00mをもって準備とする	出動水位0.30mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
肱江川	肱江川	－	氾濫注意水位（警戒水位）2.90mをもって準備とする	出動水位3.40mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
鈴鹿川	亀　山	－	氾濫注意水位（警戒水位）3.40mをもって準備とする	出動水位3.40mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
鈴鹿川 鈴鹿川派川	高　岡	－	氾濫注意水位（警戒水位）3.60mをもって準備とする	出動水位3.60mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
内部川	河原田	－	氾濫注意水位（警戒水位）1.90mをもって準備とする	出動水位1.90mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
安楽川	川　崎	－	氾濫注意水位（警戒水位）0.50mをもって準備とする	出動水位0.50mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
雲出川	大　仰	－	氾濫注意水位（警戒水位）4.70mをもって準備とする	出動水位4.70mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
雲出川 雲出古川	雲出橋	－	氾濫注意水位（警戒水位）3.70mをもって準備とする	出動水位4.00mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
中村川	島田橋	－	氾濫注意水位（警戒水位）2.30mをもって準備とする	出動水位2.50mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
波瀬川	下川原橋	－	氾濫注意水位（警戒水位）2.20mをもって準備とする	出動水位2.20mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
櫛田川	両　郡	－	氾濫注意水位（警戒水位）3.50mをもって準備とする	出動水位4.00mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
	櫛田橋	－	氾濫注意水位（警戒水位）3.50mをもって準備とする	出動水位4.70mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき

河川名	量水標名	待機	準備	出動	解除	情報
佐奈川	西山橋	－	氾濫注意水位（警戒水位）2.00mをもって準備とする	出動水位2.40mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
宮川	岩出	－	氾濫注意水位（警戒水位）5.00mをもって準備とする	出動水位6.10mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
勢田川	岡本	－	氾濫注意水位（警戒水位）2.6mをもって準備とする	出動水位2.90mをもって出動とする	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
木津川 服部川 柘植川	岩倉	氾濫注意水位（警戒水位）6.00mに達する3時間前	氾濫注意水位（警戒水位）6.00mに達する2時間前	氾濫注意水位（警戒水位）6.00mに達する1時間前	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
名張川	名張	氾濫注意水位（警戒水位）6.00mに達する3時間前	氾濫注意水位（警戒水位）6.00mに達する2時間前	氾濫注意水位（警戒水位）6.00mに達する1時間前	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
宇陀川	安部田	氾濫注意水位（警戒水位）3.50mに達する3時間前	氾濫注意水位（警戒水位）3.50mに達する2時間前	氾濫注意水位（警戒水位）3.50mに達する1時間前	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
熊野川	成川	氾濫注意水位（警戒水位）4.50mに達する4時間前	氾濫注意水位（警戒水位）4.50mに達する3時間前	氾濫注意水位（警戒水位）4.50mに達する1時間前	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき
相野谷川	高岡	－	気象状況および河川状況等により必要と認められたとき	氾濫注意水位（警戒水位）3.10mに達し気象状況および河川状況等により必要と認められたとき	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り水防作業の必要がなくなったときとする	水防活動に必要があるとき

河川名	観測所名	通報担当者	受報担当者	連絡方法	摘要
木曽川	弥富	木曽川下流河川事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
揖斐川	油島	木曽川下流河川事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
長良川	油島	木曽川下流河川事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
多度川	多度橋	木曽川下流河川事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
肱江川	肱江川	木曽川下流河川事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
鈴鹿川	亀山	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
鈴鹿川 鈴鹿川派川	高岡	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
内部川	河原田	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
安楽川	川崎	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
雲出川	大仰	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
雲出川 雲出古川	雲出橋	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
中村川	島田橋	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
波瀬川	下川原橋	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
櫛田川	両郡	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
	櫛田橋	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部施設災害対策課長	加入電話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310

河　川　名	観測所名	通報担当者	受報担当者	連絡方法	摘　要
佐　奈　川	西　山　橋	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
宮　　川	岩　　出	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
勢　田　川	岡　　本	三重河川国道事務所長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
木　津　川 服　部　川 柘　植　川	岩　　倉	木　津　川　上　流 河　川　事　務　所　長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
名　張　川	名　　張	木　津　川　上　流 河　川　事　務　所　長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
宇　陀　川	安　部　田	木　津　川　上　流 河　川　事　務　所　長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
熊　野　川	成　　川	紀南河川国道事務所長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310
相　野　谷　川	高　　岡	紀南河川国道事務所長	三重県県土整備部 施設災害対策課長	加　入　電　話	059-224-2683 マイクロ85-749-312 ＦＡＸ　85-749-310

(4) 水防警報の発表及び解除の基準

水防警報発表の基準は対象水位観測所の水位が氾濫注意水位（警戒水位）に達するか、又は氾濫注意水位（警戒水位）を越えるおそれがあるときとする。なお、その他、必要に応じ水防警報を発令することがある。解除の基準は水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り、水防作業の必要がなくなったときとする。但し、その間に水防活動上必要な洪水の状況について適宜通知する。

(5) 水防警報を発表しない場合の措置

理由を付し関係者に通知する。

３．知事の発する水防警報（法１６条）

(1) 三重県知事が水防警報を発する河川及び海岸の区域は、次のとおりである。

(イ)水防警報は、水防支部長がこれを発表、又は解除するものとする。但し、水防本部長の指示に基づき、水防支部長が発表する場合もある。

(ロ)水防支部長は水防警報を発表又は解除した場合は、これを直ちに水防本部長に報告するものとする。

(ハ)通報は第５章第１節第１項の通信連絡系統によって行うものとする。

(一) 知事が水防警報を発する河川及び区域

番号	河川名	左右岸の別	区域	延長（m）	建設事務所名	担当水防管理団体	
						指定有無	団体名
1	員弁川	左	いなべ市藤原町大字下野尻から河口まで	27,000	桑名	有	桑名市
						無	東員町
		右	いなべ市藤原町大字下野尻から河口まで	27,000	四日市	無	いなべ市
						有	川越町
						有	朝日町
2	朝明川	左	四日市市西村町から河口まで	15,000	四日市	有	川越町
						有	朝日町
		右	四日市市西村町から河口まで	15,000		有	四日市市
3	海蔵川	左	四日市市西坂部町から河口まで	7,600	四日市	有	四日市市
		右	四日市市西坂部町から河口まで	7,600			
4	三滝川	左	四日市市大字尾平から河口まで	10,000	四日市	有	四日市市
		右	四日市市大字智積から河口まで	10,000			
5	鹿化川	左	四日市市大字松本から天白川合流点まで	4,000	四日市	有	四日市市
		右	四日市市大字松本から天白川合流点まで	4,000			
6	天白川	左	四日市市日永から河口まで	3,600	四日市	有	四日市市
		右	四日市市日永から河口まで	3,600			
7	椋川	左	亀山市椿世町から鈴鹿川合流点まで	4,400	鈴鹿	有	鈴鹿市
		右	亀山市椿世町から鈴鹿川合流点まで	4,400		有	亀山市
8	堀切川	左	鈴鹿市稲生町から河口まで	4,700	鈴鹿	有	鈴鹿市
		右	鈴鹿市五祝町から河口まで	4,700			
9	中ノ川	左	鈴鹿市三宅町から河口まで	8,700	鈴鹿	有	鈴鹿市
		右	鈴鹿市三宅町から河口まで	8,700	津	有	津市
10	志登茂川	左	津市大里野田町から河口まで	8,800	津	有	津市
		右	津市大里野田町から河口まで	8,800			
11	横川	左	津市栗真小川町から志登茂川合流点まで	1,400	津	有	津市
		右	津市栗真小川町から志登茂川合流点まで	1,400			

番号	河川名	左右岸の別	区域	延長（m）	建設事務所名	担当水防管理団体	
						指定有無	団体名
12	安濃川	左	津市安濃町字荒木 から河口まで	12,000	津	有	津市
		右	津市安濃町北出 から河口まで	12,000			
13	美濃屋川	左	津市安濃町安濃 から安濃川合流点まで	8,400	津	有	津市
		右	津市安濃町安濃 から安濃川合流点まで	8,400			
14	岩田川	左	津市五軒町 から河口まで	5,500	津	有	津市
		右	津市大字野田 から河口まで	5,500			
15	相川	左	津市久居明神町 から河口まで	4,000	津	有	津市
		右	津市久居明神町 から河口まで	4,000			
16	雲出川	左	津市美杉町川上 から津市一志町大仰まで	38,600	津	有	津市
		右	津市美杉町川上 から津市一志町大仰まで	38,600			
17	碧川	左	松阪市小舟江町 から河口まで	2,030	松阪	有	松阪市
		右	松阪市曽原町 から河口まで	2,030			
18	三渡川	左	松阪市嬉野田村町 から河口まで	5,200	松阪	有	松阪市
		右	松阪市嬉野黒野町 から河口まで	5,200			
19	阪内川	左	松阪市南井村地内井村橋 から河口まで	5,400	松阪	有	松阪市
		右	松阪市南井村地内井村橋 から河口まで	5,400			
20	金剛川	左	松阪市駅部田町字上出地内焼橋 から金剛川汐止樋門まで	6,600	松阪	有	松阪市
		右	松阪市駅部田町字上出地内焼橋 から金剛川汐止樋門まで	6,600			
21	愛宕川	左	松阪市末広町 から金剛川合流点まで	4,800	松阪	有	松阪市
		右	松阪市末広町 から金剛川合流点まで	4,800			
22	名古須川	左	松阪市駅部田町 から金剛川合流点まで	4,000	松阪	有	松阪市
		右	松阪市駅部田町 から金剛川合流点まで	4,000			
23	笹笛川	左	多気郡明和町斎宮 から河口まで	6,700	松阪	無	明和町
		右	多気郡明和町上野 から河口まで	6,700			
24	大堀川	左	伊勢市柏町 から河口まで	4,000	松阪	無	明和町
		右	伊勢市柏町 から河口まで	4,000	伊勢	有	伊勢市
25	外城田川	左	伊勢市上地町 から河口まで	7,700	伊勢	有	伊勢市
		右	伊勢市上地町 から河口まで	7,700			

番号	河川名	左右岸の別	区域	延長（m）	建設事務所名	担当水防管理団体	
						指定有無	団体名
26	宮川	左	度会郡度会町坂井から度会郡玉城町岩出まで	14,200	伊勢	有 無	伊勢市 玉城町
		右	度会郡度会町麻加江から伊勢市佐八町まで	14,200		無	度会町
27	大内山川	左	度会郡大紀町大内山から滝原ダムまで	23,000	伊勢	無	大紀町
		右	度会郡大紀町大内山から滝原ダムまで	23,000			
28	五十鈴川	左	伊勢市宇治今在家町から汐合大橋まで	6,800	伊勢	有	伊勢市
		右	伊勢市宇治館町から汐合大橋まで	6,800			
29	加茂川	左	鳥羽市松尾町から河口まで	7,200	志摩	無	鳥羽市
		右	鳥羽市松尾町から河口まで	7,200			
30	柘植川	左	伊賀市円徳院河合川合流点から服部川合流点まで	5,500	伊賀	有	伊賀市
		右	伊賀市円徳院河合川合流点から服部川合流点まで	5,500			
31	服部川	左	伊賀市荒木寺田橋から長田合流点まで	5,600	伊賀	有	伊賀市
		右	伊賀市荒木寺田橋から長田合流点まで	5,600			
32	木津川	左	伊賀市比土から伊賀市大内字川原まで	9,600	伊賀	有	伊賀市
		右	伊賀市比土から伊賀市守田まで	9,600			
33	赤羽川	左	北牟婁郡紀北町十須から河口まで	8,000	尾鷲	有	紀北町
		右	北牟婁郡紀北町十須から河口まで	9,600			
34	船津川	左	北牟婁郡紀北町河内から河口まで	7,600	尾鷲	有	紀北町
		右	北牟婁郡紀北町河内から河口まで	7,600			
35	銚子川	左	北牟婁郡紀北町大字木津から河口まで	5,400	尾鷲	有	紀北町
		右	北牟婁郡紀北町大字木津から河口まで	5,400			
36	産田川	左	熊野市有馬町から志原川合流点まで	4,800	熊野	有	熊野市
		右	熊野市有馬町から志原川合流点まで	4,800		無	御浜町
37	板屋川	左	熊野市紀和町入鹿大字小栗須から北山川合流点河口まで	3,500	熊野	有	熊野市
		右	熊野市紀和町入鹿大字小栗須から北山川合流点河口まで	3,500			
38	熊野川	左	南牟婁郡紀宝町浅里から同町北檜枝まで	11,400	熊野	有	紀宝町
		右	和歌山県				

（二）知事が水防警報を発する海岸及び区域

番号	海岸名	区域	建設事務所名	担当水防管理団体	
				指定有無	団体名
1	伊勢湾沿岸（三重県区間） （漁港、農地海岸等を含む）	木曽岬町新輪から伊勢市朝熊町まで	桑名	有	木曽岬町
				有	桑名市
			四日市	有	川越町
				有	朝日町
				有	四日市市
			鈴鹿	有	鈴鹿市
			津	有	津市
			松阪	有	松阪市
				無	明和町
			伊勢	有	伊勢市
				無	玉城町
2	熊野灘沿岸（三重県区間） （漁港、農地海岸等を含む）	鳥羽市堅神町から紀宝町鵜殿まで	志摩	無	鳥羽市
				無	志摩市
			伊勢	無	南伊勢町
				無	大紀町
			尾鷲	有	紀北町
				無	尾鷲市
			熊野	有	熊野市
				無	御浜町
				有	紀宝町

(2) 河川の水防警報発表の対象とする水位観測所及び発表担当者

上段（　　）はＴＰ

河川名	水位観測所名	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	避難判断水位	氾濫危険（洪水特別警戒）水位	市町参考水位（旧氾濫危険水位）	発表担当者	受報担当者	摘要	連絡方法
員弁川	阿下喜	(78.310) 0.81	(79.180) 1.68	(79.180) 1.68	(80.190) 2.69	(81.270) 3.77	桑名建設事務所長	いなべ市長 東員町長		加入電話
	大泉	(38.940) 1.98	(39.860) 2.90	(39.860) 2.90	(41.020) 4.06	(41.620) 4.66	桑名建設事務所長	いなべ市長 東員町長		加入電話
	星川	(13.430) 2.43	(13.700) 2.70	(13.700) 2.70	(14.970) 3.97	(16.650) 5.65	桑名建設事務所長	桑名市長 朝日町長 川越町長 東員町長	四日市建設事務所長へ通知	加入電話
	安永	(4.260) 4.26	(4.560) 4.56	(4.560) 4.56	(5.520) 5.52	(7.040) 7.04	桑名建設事務所長	桑名市長 朝日町長 川越町長	四日市建設事務所長へ通知	加入電話
朝明川	小牧	(34.090) 1.15	(35.030) 2.09	(35.035) 2.09	(35.470) 2.53	(36.050) 3.11	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
	松寺	(7.060) 1.20	(7.560) 1.70	(7.930) 2.07	(8.490) 2.63	(9.050) 3.19	四日市建設事務所長	朝日町長 川越町長 四日市市長		加入電話
	南福崎	(3.050) 2.13	(3.430) 2.51	(3.430) 2.51	(3.930) 3.01	(4.400) 3.48	四日市建設事務所長	朝日町長 川越町長 四日市市長		加入電話
海蔵川	御館	(20.990) 0.95	(21.820) 1.78	(21.820) 1.78	(22.130) 2.09	(22.810) 2.77	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
三滝川	高角	(20.820) 1.47	(21.750) 2.40	(21.750) 2.40	(22.350) 3.00	(22.970) 3.62	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
鹿化川	赤堀	(3.064) 1.50	(3.564) 2.00	(3.564) 2.00	(3.904) 2.34	(4.694) 3.13	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
天白川	日永	(4.300) 0.82	(4.600) 1.12	(4.600) 1.12	(5.200) 1.72	(5.900) 2.42	四日市建設事務所長	四日市市長		加入電話
椋川	川合	(31.410) 1.07	(31.680) 1.34	(31.680) 1.34	(31.950) 1.61	(32.530) 2.19	鈴鹿建設事務所長	鈴鹿市長 亀山市長		加入電話
堀切川	磯山	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.880) 3.68	鈴鹿建設事務所長	鈴鹿市長		加入電話
中ノ川	三宅	(9.530) 1.00	(10.730) 2.20	(11.530) 3.00	(12.230) 3.70	(12.930) 4.40	鈴鹿建設事務所長	鈴鹿市長 津市長	津建設事務所長へ通知	加入電話
志登茂川	一身田平野	(1.820) 2.98	(1.990) 3.15	(2.260) 3.42	(2.590) 3.75	(2.920) 4.08	津建設事務所長	津市長		加入電話
横川	栗真小川	(0.960) 1.72	(1.090) 1.85	(1.430) 2.19	(1.430) 2.19	(1.430) 2.19	津建設事務所長	津市長		加入電話
安濃川	一色	(7.080) 2.30	(7.580) 2.80	(7.580) 2.80	(8.020) 3.24	(8.900) 4.12	津建設事務所長	津市長		加入電話
美濃屋川	長岡	(5.230) 1.10	(5.450) 1.32	(6.290) 2.16	(6.630) 2.50	(6.970) 2.84	津建設事務所長	津市長		加入電話
岩田川	野田	(1.200) 1.20	(1.780) 1.78	(1.780) 1.78	(1.780) 1.78	(2.420) 2.42	津建設事務所長	津市長		加入電話
相川	藤方	(0.110) 2.18	(0.630) 2.70	(1.760) 3.83	(2.300) 4.37	(2.840) 4.91	津建設事務所長	津市長		加入電話
雲出川	元小西	(149.170) 1.92	(150.070) 2.82	(150.070) 2.82	(150.070) 2.82	(151.020) 3.77	津建設事務所長	津市長		加入電話
碧川	笠松	(0.278) 1.47	(0.278) 1.47	(0.558) 1.75	(0.738) 1.93	(0.918) 2.11	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
三渡川	嬉野田村	(1.753) 1.79	(2.353) 2.39	(2.553) 2.59	(2.953) 2.99	(3.353) 3.39	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
阪内川	外五曲	(7.460) -0.25	(8.000) 0.29	(8.740) 1.03	(9.810) 2.10	(11.180) 3.47	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
金剛川	大津	(4.130) 0.60	(4.730) 1.20	(4.730) 1.20	(5.030) 1.50	(5.330) 1.80	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
愛宕川	宮町	(1.110) 1.11	(1.560) 1.56	(1.560) 1.56	(2.030) 2.04	(2.970) 2.98	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
名古須川	大津 名古須	(2.131) 0.73	(2.951) 1.55	(2.951) 1.55	(3.071) 1.67	(3.371) 1.97	松阪建設事務所長	松阪市長		加入電話
笹笛川	行部	(0.930) 1.46	(1.470) 2.00	(1.470) 2.00	(1.620) 2.15	(2.350) 2.88	松阪建設事務所長	明和町長		加入電話

上段（　）はＴＰ

河川名	水位観測所名	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	避難判断水位	氾濫危険（洪水特別警戒）水位	市町参考水位（旧氾濫危険水位）	発表担当者	受報担当者	摘要	連絡方法
大堀川	大堀川新橋	(0.990) 2.40	(1.090) 2.50	(1.090) 2.50	(1.700) 3.11	(2.260) 3.67	松阪建設事務所長	明和町長 伊勢市長	伊勢建設事務所長へ通知	加入電話
外城田川	西豊浜	(2.483) 2.63	(3.043) 3.19	(3.043) 3.19	(3.413) 3.56	(3.743) 3.89	伊勢建設事務所長	伊勢市長		加入電話
宮川	鮠川	(17.070) 9.85	(18.200) 10.98	(19.710) 12.49	(20.870) 13.65	(22.030) 14.81	伊勢建設事務所長	伊勢市長 玉城町長 度会町長		加入電話
大内山川	細野	(167.399) 2.90	(167.899) 3.40	(167.899) 3.40	(167.899) 3.40	(169.159) 4.66	伊勢建設事務所長	大紀町長		加入電話
五十鈴川	中村	(6.770) 1.50	(7.170) 1.90	(7.170) 1.90	(7.970) 2.70	(8.770) 3.50	伊勢建設事務所長	伊勢市長		加入電話
加茂川	岩倉	(2.710) 1.80	(3.010) 2.10	(3.140) 2.23	(3.880) 2.97	(4.620) 3.71	志摩建設事務所長	鳥羽市長		加入電話
柘植川	佐那具	(142.397) 2.20	(143.897) 3.70	(143.897) 3.70	(144.397) 4.20	(145.397) 5.20	伊賀建設事務所長	伊賀市長		加入電話
服部川	荒木	(151.550) 1.00	(152.350) 1.80	(152.350) 1.80	(152.550) 2.00	(153.240) 2.69	伊賀建設事務所長	伊賀市長		加入電話
木津川	比土	(163.800) 2.00	(164.990) 3.19	(164.990) 3.19	(165.480) 3.68	(165.970) 4.17	伊賀建設事務所長	伊賀市長		加入電話
赤羽川	出垣内	(5.280) 3.50	(5.780) 4.00	(5.780) 4.00	(6.100) 4.32	(7.410) 5.63	尾鷲建設事務所長	紀北町長		加入電話
船津川	前柱	(2.000) 2.00	(2.500) 2.50	(2.500) 2.50	(2.830) 2.83	(3.840) 3.84	尾鷲建設事務所長	紀北町長		加入電話
銚子川	便ノ山	(6.940) 3.00	(7.940) 4.00	(7.940) 4.00	(8.240) 4.30	(10.940) 7.00	尾鷲建設事務所長	紀北町長		加入電話
産田川	大前池	(2.360) 1.03	(3.180) 1.85	(3.500) 2.17	(3.950) 2.62	(4.400) 3.07	熊野建設事務所長	熊野市長 御浜町長		加入電話
板屋川	所山	(52.400) 2.00	(53.100) 2.70	(53.400) 3.00	(53.900) 3.50	(54.100) 3.70	熊野建設事務所長	熊野市長		加入電話
熊野川	浅里	(8.900) 8.90	(11.900) 11.90	(13.700) 13.70	(14.700) 14.70	(15.730) 15.73	熊野建設事務所長	紀宝町長		加入電話

(3) 河川の水防警報発表の基準は次のとおりとする。

(イ)水防警報発表の対象とする河川の水位観測所の水位（流量）が氾濫注意水位（警戒水位）に接近し、又は達し、なお増水のおそれがある場合。

(ロ)多量の降雨又は、甚だしい高潮が予想され、河川海岸の危険が憂慮されるとき。

(ハ)その他特に緊急と認められる場合。

(ニ)解除の基準は、水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り、水防作業の必要がなくなったときとする。

(ホ)市町参考水位（旧氾濫危険水位）については参考記載とし、水防警報発表基準の対象外とする。

警報の種類・内容及び発表基準【河川】

種類	内容	発表基準
準備	水防資器材、器具の整備点検、その他水防活動の準備、幹部の出勤等に関するもの。	水位が氾濫注意水位（警戒水位）に接近し、または達し、なお増水の恐れがある場合
出動	水防団員の出動を通知するもの。	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を越えて、なお増水の恐れがある場合
解除	水防活動の終了を通知するもの。	水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り、水防作業の必要がなくなったとき
情報	水防活動上必要とする水位その他河川の状況を通知するもの。	適宜
氾濫危険（洪水特別警戒）水位情報	市町長が発令する避難指示の発令判断の目安とするもの。	水位が氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を越えて、なお増水の恐れがある場合

(4) 海岸の水防警報発表の基準は次のとおりとする。
(イ)水防警報発表の対象とする津地方気象台発表の高潮警報かつ波浪注意報が発表された場合。
(ロ)水防警報発表の対象とする津地方気象台発表の高潮警報かつ波浪警報が発表された場合。
(ハ)解除の基準は、対象とする津地方気象台発表の高潮警報が解除された場合。

警報の種類・内容及び発表基準【海岸】

種　類	内　　容	発　表　基　準
注　　意 (準 備)	気象・海象情報等を確認し、水防団員の出動準備が必要となることを通知するもの。	高潮警報かつ波浪注意報が発表
警　　戒 (出 動)	気象・海象情報等を確認し、水防活動や避難活動が必要となることを通知するもの。	高潮警報かつ波浪警報が発表
解　　除	水防活動の終了を通知するもの。	高潮警報が解除された場合

※朝日町は川越町、玉城町は伊勢市の気象警報等に基づいて発表する。

第 5 節　措 置

1．県水防本部

県水防本部は前節の予報、警報及び情報等の通知を受けたときは直ちに津地方気象台及び国土交通省木曽川下流河川事務所と三重河川国道事務所、木津川上流河川事務所、紀南河川国道事務所と相互連絡を行うと共に速やかに無線電話又は有線電話をもって水防支部に通知するものとする。

2．水防支部

水防支部は県水防本部より水防に関する通報連絡を受けたとき又は気象状況等により必要と認めたときは、関係のある水防管理団体に通知するとともに、雨量、水位、流量、潮位、観測資料を収集し、また関係水防管理団体の情報を把握し、無線又は有線電話をもって県水防本部に報告するものとし、必要に応じ関係警察署、建設事務所、中部地方整備局河川事務所、近畿地方整備局河川事務所に連絡するものとする。

水防管理団体より水防活動について通報連絡を受けたときは、その状況により県水防本部に報告するとともに、関係警察署、中部地方整備局河川事務所、近畿地方整備局河川事務所に連絡するものとする。

第７章　水防活動

第 7 章　水 防 活 動

第１節　県の水防活動の基準

１．水防体制

(1)　水防本部長は気象・水象などに関する予報及び警報の通知を受けた場合は情報を判断し、必要に応じ水防体制に入るものとする。

(2)　水防本部及び水防支部は、次の場合は水防活動を行うものとする。

（イ）　津地方気象台から気象等に関する注意報、警報、特別警報の発表があって解除されるまで

（ロ）　国土交通省中部地方整備局（木曽川下流河川事務所、三重河川国道事務所)、近畿地方整備局（木津川上流河川事務所、紀南河川国道事務所）から洪水予報又は水防警報発表の通報を受けたときから解除されるまで

（ハ）　水防本部又は水防支部長が特に必要と認めて指示した場合

(3)　前各項の水防活動は水防支部長の指示に基づき、次の水防体制により行うものとする。（第２章第２節　三重県水防組織参照）

準備体制　　情報に即応するため二段階に区分する。

第１段階　　大雨、津波、高潮、洪水注意報のいずれかおよび波浪警報が発表されたときで、それらの注意報・警報の内容が地域的であり、比較的影響が少ないと判断される場合、必要最少限の人員にとどめる。

第２段階　　気象等の状況が悪化の方向にあり、警報の発表が予想されると判断される場合、水防本部、水防支部は情報連絡活動が円滑に行い得る体制を整える。

警戒体制　　暴風、大雨、津波、高潮、洪水の各警報、および波浪特別警報等の特別警報の中１つ以上が県下に発表されたときで、 水防本部、水防支部は第２章第２節水防組織に定められた機構により水防体制をとる。（津波特別警報は除く）

非常体制　　事態が険悪となり、危険が察知され、災害の発生が予測されるときで、同上機構により水防活動を行う。

※　高潮、津波注意報及び高潮、津波、波浪警報は、伊賀建設事務所を対象外とする。

２．水防活動の基準

(1)　気象等に関する予報及び警報の受理、判断と連絡

(2)　気象情報の収集と連絡

(3)　雨量、水位、流量、潮位、波高記録の収集

(4)　水防警報、同解除の指令（知事指定の区域）

(5)　洪水予報、水防警報、同解除の受理と通報（国土交通大臣指定の区域）

(6)　水防報告の取りまとめ

(7)　被害報告の取りまとめと公表

(8)　水防活動の技術指導

(9)　水防活動の現地応援

(10)　水防資材の調達と輸送

(11)　災害対策本部、自衛隊、警察本部等との協力又は協力要請
(12)　宮川堰堤等の管理
(13)　高潮等の予報通報
(14)　避難立退指示の発動
(15)　災害発生時は、三重県地域防災計画に基づき災害対策要員としての転用活動

第２節　水防管理団体の水防活動の基準

水防管理者は次の段階に従って管下水防団、又は消防機関をして出動せしめ、水防活動に万全を期さなければならない。

１．常に管下河川又は海岸を巡視すること。
２．気象等に関する警報が発表された場合は、関係機関との連絡を密にするとともに水位、流量等の諸情報を収集して水防活動に備えること。
３．洪水予報が発せられた場合は、関係機関への伝達の体制を整えておく。
４．水防警報が発表されたとき、又は氾濫注意水位（警戒水位）に達したときは出動準備をなし団員を待機せしめると共に一般に周知せしめること。（第１信号）
５．氾濫注意水位（警戒水位）を越え、なお増水のおそれがあるときは、水防管理者は状況をよく判断の上団員を出動せしめ水防作業を開始すること。（第２信号）
６．法第 24 条により更に必要のあるときは区域内の移住者を出動せしめ水防作業に従事させることができる。（第３信号）
７．緊急の必要がある場合は他の水防管理団体、市町村、消防機関などの出動を要請し、又は警察署の協力を要請することができる。
（第 22 条及び 23 条）
８．陸上自衛隊の出動を求める場合は三重県地域防災計画により災害対策基本法第 68 条の２に基づき要請すること。
９．堤防が著しく危険にさらされ欠かい、氾濫等予想される場合は、警察署長に通知の上、避難のための立ち退きを指示しなければならない。（第４信号）
10．堤防欠かい等の場合はでき得るかぎり被害の拡大を防止するよう努力すると共に直ちに所轄建設事務所、警察署、その他関係機関に通報しなければならない。
11．水防解除の通報を受け、又は水位が氾濫注意水位（警戒水位）を下廻り、危険が去ったと認められるときは、水防管理者は、水防団、消防機関又は他の協力者の出動を解除せしめる。（第５信号）
12．水防管理者は随時水防活動に関する諸報告を行うと共に水防活動終了後、水防てん末報告、災害報告等を各建設事務所を経由して水防本部に提出しなければならない。

（参考）県の水防待機体制について

事　務　連　絡
令和３年３月１１日

各建設事務所長様

施設災害対策課長

水防待機体制について

県内に気象に関する予警報が発表された場合、三重県水防計画により水防本部及び水防支部は、水防活動を実施するための人員配備を行い、水防体制に入ることが三重県地域防災計画で定められており、このうち、注意報が発表された際は、準備体制（第１段階）として「必要最小人数」（３人程度／班）を配備することを平成６年３月23日付事務連絡「水防待機体制の見直しについて」で通知しています。

近年、自然災害が激甚化、頻発化しており、降水が終わった後も注意報が長引く傾向が見られますが、上記通知から25年以上経過し、気象予報が細分化されるなどその精度が向上していること、また限られた人員でメリハリをつけた対応が必要となっていることから、例えば明らかに気象状況が良好となり影響が少ないと判断される場合には、各機関の裁量により弾力的に運用していただくよう、平成６年通知を変更し水防待機体制について改めて通知いたします。

つきましては、初動体制の遅れがないことや速やかに警戒体制に移行できることに留意し、各機関の地域特性に応じた柔軟な対応をお願いします。

なお、各機関の運用状況を毎年調査し情報共有するとともに、実績を積み上げ５年毎に検証を行ってまいります。

記

○注意報等発令時の水防待機体制

<table>
<tr><th colspan="2">水　防</th><th colspan="2">地 域 防 災</th><th>配備体制</th><th>備　考</th></tr>
<tr><td>準備体制
（第１段階）</td><td rowspan="4">水防本部設置</td><td colspan="2">準 備 体 制</td><td>必要最小人数とする</td><td>通常の注意報発表時の待機</td></tr>
<tr><td>準備体制
（第２段階）</td><td>準警戒体制
知事が必要と認めた場合</td><td rowspan="3">災害対策本部設置</td><td>気象の状況、水防活動等に対応できる人数</td><td>この時点で水防本部は災害対策本部に包括される</td></tr>
<tr><td>警戒体制</td><td>警戒体制</td><td>気象の状況、被害状況による水防活動等対応できる人数</td><td>通常の警報発表時の待機</td></tr>
<tr><td>非常体制</td><td>非常体制</td><td>全員対応</td><td>伊勢湾台風クラスの対応</td></tr>
</table>

水防待機における注意報、警報の細分区域別待機建設事務所一覧表

府県予報区名	一次細分区域名	市町をまとめた地域	対象市町	待機建設事務所（支部）	津波予報区名
三重県	北中部	北部	桑名市	桑名建設事務所	伊勢・三河湾
			木曽岬町		
			いなべ市		対象外
			東員町		
			四日市市	四日市建設事務所	伊勢・三河湾
			菰野町		対象外
			朝日町		
			川越町		伊勢・三河湾
			鈴鹿市	鈴鹿建設事務所	
			亀山市		対象外
		伊賀	名張市	伊賀建設事務所	対象外
			伊賀市		
		中部	津市	津建設事務所	伊勢・三河湾
			松阪市	松阪建設事務所	
			多気町		対象外
			明和町		伊勢・三河湾
	南部	紀勢・東紀州	大台町		対象外
		伊勢志摩	鳥羽市	志摩建設事務所	三重県南部
			志摩市		
			伊勢市	伊勢建設事務所	
			玉城町		対象外
			度会町		
			南伊勢町		三重県南部
		紀勢・東紀州	大紀町		
			尾鷲市	尾鷲建設事務所	
			紀北町		
			熊野市	熊野建設事務所	
			御浜町		
			紀宝町		

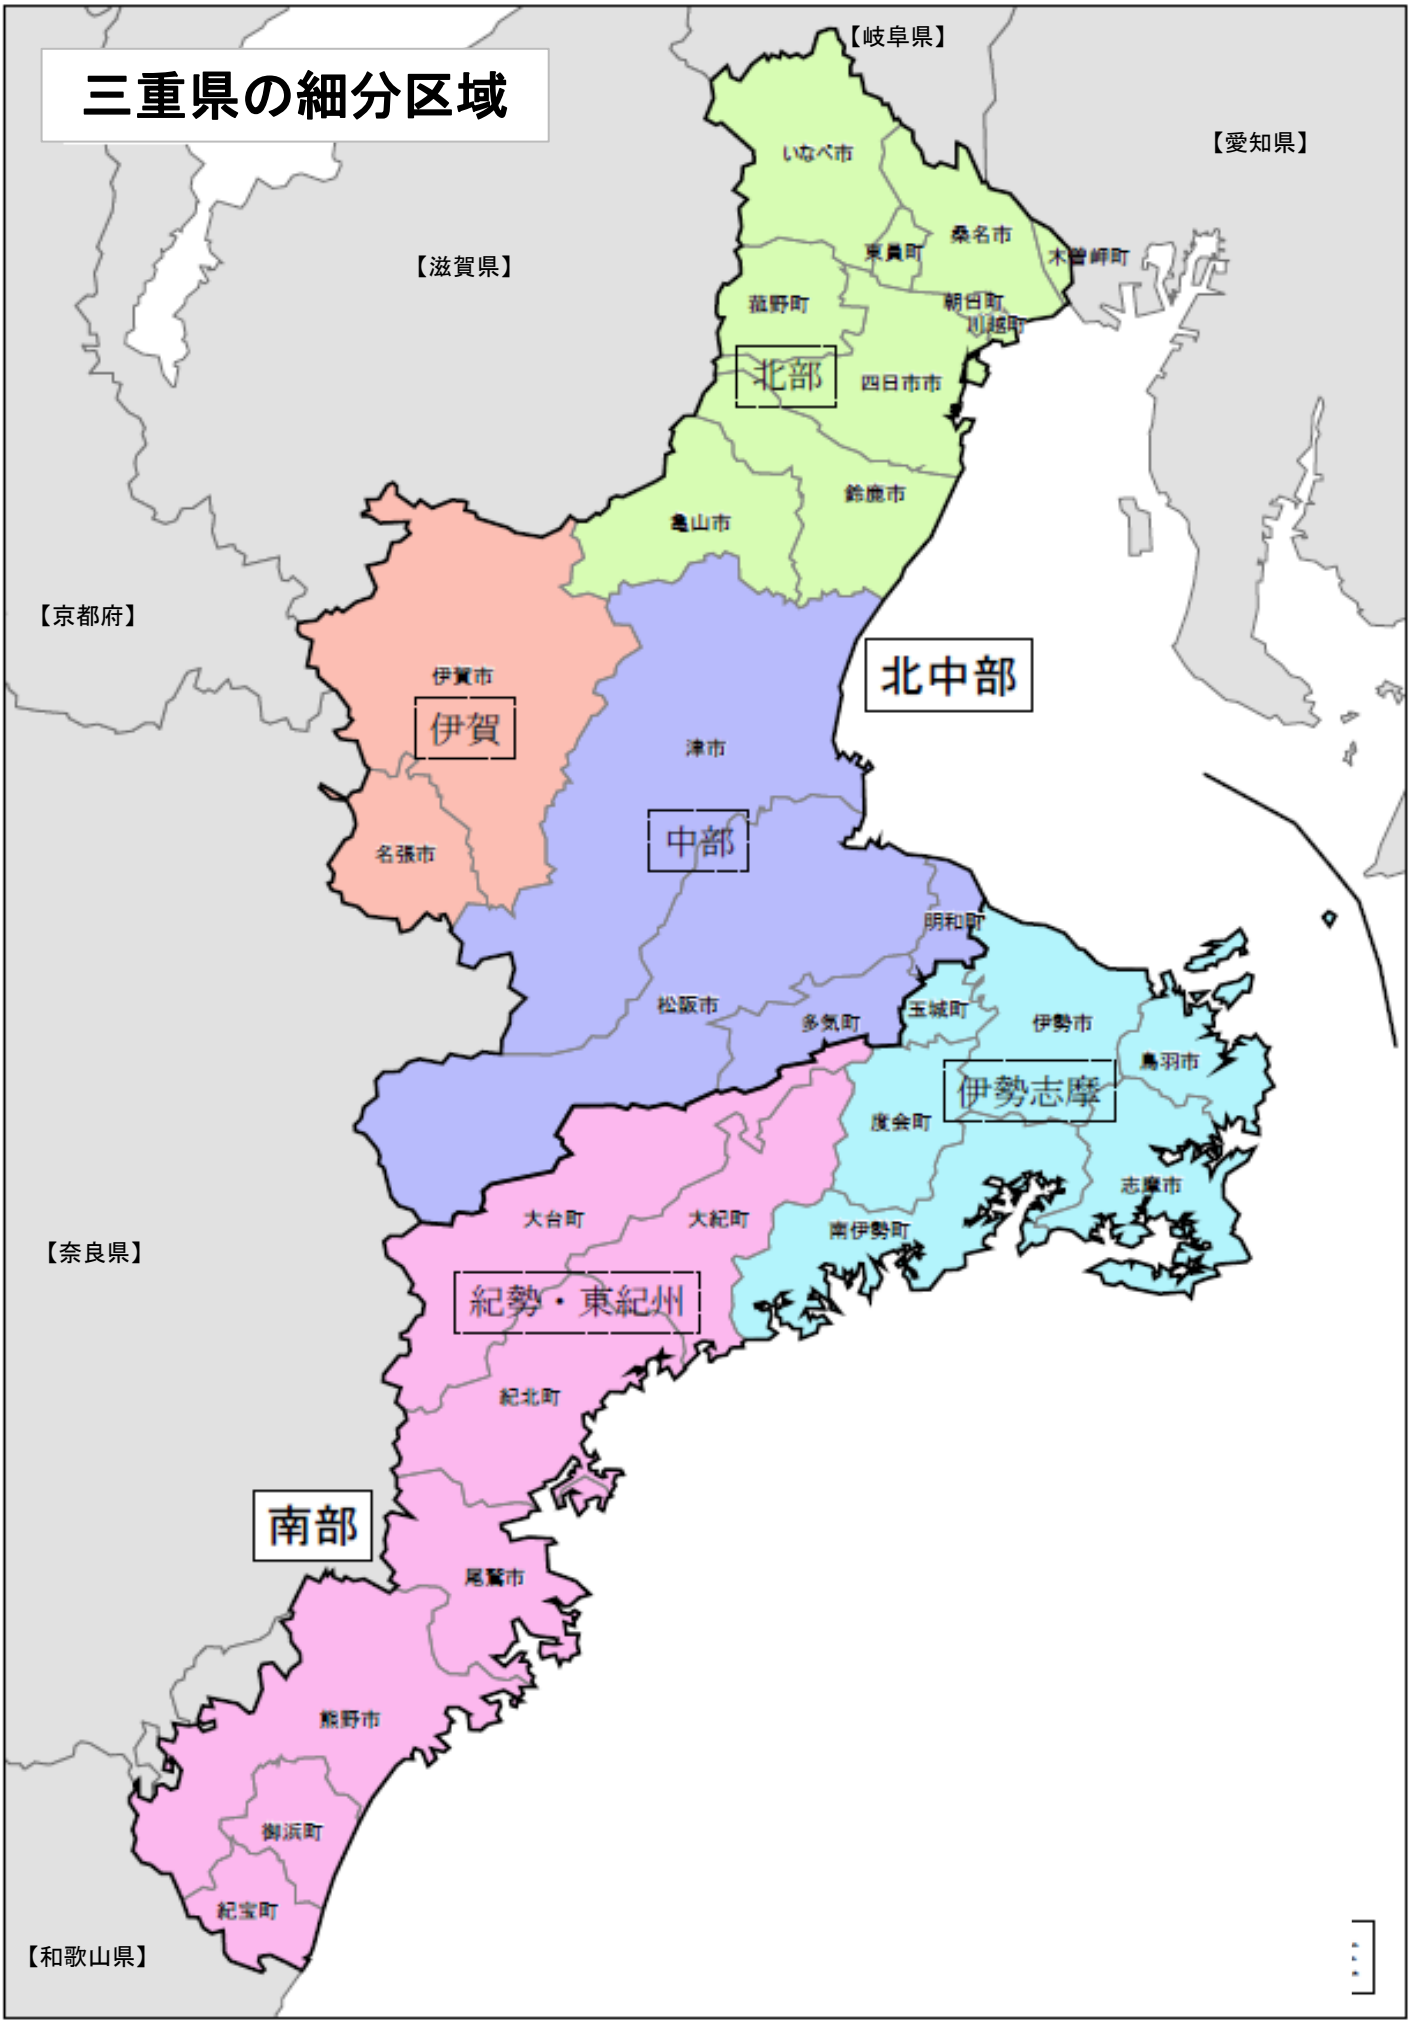
三重県の細分区域
【岐阜県】
【愛知県】
【滋賀県】
【京都府】
【奈良県】
【和歌山県】
いなべ市
桑名市
東員町
木曽岬町
菰野町
朝日町
川越町
北部
四日市市
鈴鹿市
亀山市
北中部
伊賀市
伊賀
津市
名張市
中部
明和町
松阪市
多気町
玉城町
伊勢市
鳥羽市
伊勢志摩
度会町
志摩市
南伊勢町
大台町
大紀町
紀勢・東紀州
紀北町
南部
尾鷲市
熊野市
御浜町
紀宝町

第３節　雨量の通報

１．津地方気象台から気象等に関する警報の発表があったときは、水防本部は関係各機関(各建設事務所、観測所)より雨量報告を収集し、常に気象等に関する適切な情報を保有し、水防活動に支障のないようにしなければならない。

２．指定雨量観測所は次の場合及び水防本部から指示のあった場合には所轄水防支部に雨量の通報をしなければならない。ただし、三重県水防情報システム（レピス)、川の防災情報が正常に機能し雨量観測所の雨量を把握できる場合は省略することができる。

(1) １時間ごとの観測値を「アメ 01 型式」で通報するとき

イ　津地方気象台から気象水象などに関する警報の発表があった場合

ロ　１時間雨量が 30㎜ 以上に達した場合

(2) 00　03　06　09　12　15　18　21 の各正時における前３時間雨量が 50㎜ 以上に達した場合

(3) １日の雨量を「アメ 24 型式」で通報するとき

９時における前 24 時間雨量が 50㎜ 以上に達した場合

(4) アメ 01 型式又はアメ 03 型式により通報中に雨の止んだ場合には、９時からの積算雨量と雨の止んだ時刻を通報してその後の通報を中止する。

(5) 指定以外の雨量観測所は水防本部長又は支部長より雨量の要求があった場合には、直ちにこれを通報するものとする。

(6) 水防支部は、前項の報告をうけた場合は、直ちにこれを水防本部に報告しなければならない。

(7) 水防本部は、指定雨量観測所の雨量を収集して通報基準に応じ津地方気象台に通報するものとする。

(8) 水防本部と津地方気象台は自己の収集した雨量観測データを必要に応じて相互に通報するものとする。

1. 指定雨量観測所

番号	河川名	観測所名	所在地			観測人	電話番号	符合電報	種類
			郡市	町	大字				
1	揖斐川	桑名建設事務所	桑名	中央	五丁目	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	ウロ	テレメーター
2	鹿化川	四日市建設事務所	四日市	新正	四丁目	四日市建設事務所職員	059(352)0671	ヨト	テレメーター
3	鈴鹿川	鈴鹿建設事務所	鈴鹿	西条	五丁目	鈴鹿建設事務所職員	059(382)8691	スト	テレメーター
4	志登茂川	津建設事務所	津	桜橋	三丁目	津建設事務所職員	059(223)5215	ウイ	テレメーター
5	雲出川	小野江	松阪	小野江		松阪建設事務所職員	0598(50)0579		テレメーター
6	八手俣川	上多気	津	美杉	上多気	津建設事務所職員	059(262)3248		テレメーター
7	八手俣川	君ケ野ダム	津	美杉	八手俣	津建設事務所職員	059(262)3248		テレメーター
8	愛宕川	松阪建設事務所	松阪	高		松阪建設事務所職員	0598(50)0579	ウチ	テレメーター
9	宮川	大台ケ原	多気	大台	日出ケ岳	松阪建設事務所職員	0598(78)3221	ミロ	テレメーター
10	宮川	大和谷	多気	大台	久豆	松阪建設事務所職員	0598(78)3221	ミト	テレメーター
11	宮川	父ケ谷	多気	大台	大杉	松阪建設事務所職員	0598(78)3221		テレメーター
12	宮川	宮川ダム	多気	大台	久豆	松阪建設事務所職員	0598(78)3221		テレメーター
13	勢田川	伊勢建設事務所	伊勢	勢田		伊勢建設事務所職員	0596(27)5205	ウリ	テレメーター
14	五十鈴川	中村	伊勢	中村		伊勢建設事務所職員	0596(27)5205	ナキ	テレメーター
15	野川	恵利原	志摩	磯部	恵利原	志摩建設事務所職員	0599(43)5125	キイ	テレメーター
16	久米川	伊賀建設事務所	伊賀	四十九		伊賀建設事務所職員	0595(24)8210	ウニ	テレメーター
17	北川	尾鷲建設事務所	尾鷲	坂場西		尾鷲建設事務所職員	0597(23)3539	ウオ	テレメーター
18	井戸川	熊野建設事務所	熊野	井戸	井土	熊野建設事務所職員	0597(89)6147	ウカ	テレメーター

２．指定外雨量観測所

イ　国土交通省関係雨量観測所

河川名	観測所名	種別	所在地			観測人	電話番号	摘要
			郡市	町	大字			
木曽川	古美	自記電子ロガーテレメーター	桑名	多度	古野			肱江川
木曽川	桑名	自記電子ロガーテレメーター	桑名	福島				揖斐川
鈴鹿川	加太	テレメーター電子ロガー	亀山	関	加太			加太川
鈴鹿川	坂下	テレメーター電子ロガー	亀山	関	坂下			
鈴鹿川	山之坊	テレメーター電子ロガー	四日市	水沢				内部川
鈴鹿川	亀山	テレメーター電子ロガー	亀山	野村				
鈴鹿川	鈴鹿	テレメーター電子ロガー	四日市	河原田				
鈴鹿川	野登	テレメーター電子ロガー	亀山	安坂山	坂本			安楽川
鈴鹿川	加佐登	テレメーター電子ロガー	鈴鹿	高塚				椎山川 芥川蒲川
雲出川	川上	テレメーター電子ロガー	津	美杉	川上			
雲出川	垣内	テレメーター電子ロガー	津	白山	八対野			
雲出川	長野	テレメーター電子ロガー	津	美里	長野			長野川
雲出川	室の口	テレメーター電子ロガー	津	一志	波瀬			波瀬川
雲出川	宇気郷	テレメーター電子ロガー	松阪	嬉野小原町				中村川
雲出川	須賀瀬橋	テレメーター電子ロガー	津	須ヶ瀬				
櫛田川	波瀬	テレメーター電子ロガー	松阪	飯高	木梶			
櫛田川	大石	テレメーター電子ロガー	松阪	小片野				
櫛田川	相可	テレメーター電子ロガー	多気	多気	相可			
櫛田川	豊原	テレメーター電子ロガー	松阪	豊原				
櫛田川	蓮ダム	テレメーター	松阪	飯高	森			蓮川
櫛田川	三軒屋	テレメーター電子ロガー	松阪	飯高	蓮			蓮川
櫛田川	千石平	テレメーター電子ロガー	松阪	飯高	蓮			蓮川
櫛田川	木屋谷	テレメーター電子ロガー	松阪	飯高	青田			青田川

河川名	観測所名	種別	所在地			観測人	電話番号	摘要
			郡市	町	大字			
櫛田川	青田	テレメーター電子ロガー	松阪	飯高	青田			青田川
宮川	大内山	テレメーター電子ロガー	度会	大紀	大内山			大内山川
宮川	紀勢	テレメーター電子ロガー	度会	大紀	柏野			大内山川
宮川	宮川	テレメーター電子ロガー	多気	大台	栗谷			
宮川	大宮	テレメーター電子ロガー	度会	大紀	永会			藤川
宮川	度会	テレメーター電子ロガー	度会	度会	脇出			一之瀬川
宮川	柳原	テレメーター電子ロガー	多気	大台	柳原			
宮川	高麗広	テレメーター電子ロガー	伊勢	宇治今在家	高麗広			五十鈴川
宮川	岩出	テレメーター電子ロガー	度会	玉城	岩出			
宮川	岡本	テレメーター電子ロガー	伊勢	岡本				勢田川
宮川	勢田川	テレメーター電子ロガー	伊勢	田尻				勢田川
淀川	名張2	テレ電子ロガー	名張	南				名張川
淀川	比奈知	自記 テレ	名張	滝之原				名張川
淀川	香落	自記 テレ	名張	青蓮寺				青蓮寺川
淀川	黒田堂ヶ谷	自記 テレ	名張	黒田				宇陀川
淀川	阿保2	テレ電子ロガー	伊賀	阿保				木津川
淀川	柘植2	テレ電子ロガー	伊賀	柘植				柘植川
淀川	阿波2	テレ電子ロガー	伊賀	富永				服部川
淀川	玉滝	テレ電子ロガー	伊賀	玉滝				柘植川
淀川	霧生2	テレ電子ロガー	伊賀	霧生				川上川
淀川	島ケ原2	自記テレ電子ロガー	伊賀	島ケ原				木津川
淀川	坂下2	自記テレ電子ロガー	伊賀	坂下				木津川
淀川	荒木	テレ電子ロガー	伊賀	荒木				服部川
淀川	依那古	テレ電子ロガー	伊賀	才良				木津川

河川名	観測所名	種別	所在地			観測人	電話番号	摘要
			郡市	町	大字			
淀川	尾山2	テレ電子ロガー	伊賀	治田	双川			名張川
熊野川	桐原2	自記テレ	南牟婁	紀宝	桐原			相野谷川
熊野川	平尾井	自記テレ	南牟婁	紀宝	平尾井			相野谷川

ロ　気象庁雨量観測所

河川名	観測所名	種別	所在地			観測人	電話番号	摘要
			郡市	町	大字			
員弁川	北勢	アメダス観測所	いなべ	北勢	其原			
揖斐川	桑名	アメダス観測所	桑名	江場				
（内部川）	四日市	アメダス観測所	四日市	日永				
鈴鹿川	亀山	アメダス観測所	亀山	椿世				
木津川	上野	アメダス観測所	伊賀	緑ケ丘本町				
雲出川	笠取山	アメダス観測所	津	榊原				
（沿岸）	津	アメダス観測所	津	島崎		津地方気象台	(059) 228-6818	
木津川	名張	アメダス観測所	名張	鴻之台				
雲出川	白山	アメダス観測所	津	白山	南家城			
宮川	小俣	アメダス観測所	伊勢	小俣	明野			
櫛田川	粥見	アメダス観測所	松阪	飯南	粥見			
（沿岸）	鳥羽	アメダス観測所	鳥羽	鳥羽				
宮川	藤坂峠	アメダス観測所	度会	大紀	永会			
（沿岸）	南伊勢	アメダス観測所	度会	南伊勢	船越			
宮川	宮川	アメダス観測所	多気	大台	久豆			
赤羽川	紀伊長島	アメダス観測所	北牟婁	紀北	長島			
中川	尾鷲	アメダス観測所	尾鷲	南陽				
尾呂志川	御浜	アメダス観測所	南牟婁	御浜	上野			
里川	熊野新鹿	アメダス観測所	熊野	新鹿				
前川	阿児	アメダス観測所	志摩	阿児	甲賀			

ハ　その他雨量観測所

桑名建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	員弁川	水資源開発公団 三重用水建設事務所 水浮出張所	いなべ	藤原	上之山田	三重用水職員	0594(46)2151	自記	三重用水
2	員弁川	星川	桑名		星川	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
3	員弁川	阿下喜	いなべ	北勢	阿下喜	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
4	員弁川	大泉	いなべ	員弁	大泉	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
5	員弁川	白石	いなべ	藤原	篠立	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
6	肱江川	多度	桑名	多度	下野代	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
7	員野川	小原一色（田辺）	いなべ	北勢	小原一色	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
8	宇賀川	大門	いなべ	大安	石榑	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
9	大平川	中里（桑名）	いなべ	藤原	上之山田	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
10	真名川	市場（坂本）	いなべ	藤原	市場 南新田	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県
11	真名川	藤原岳	いなべ	藤原	西野尻 藤原鉱山	桑名建設事務所	0594(24)3663	テレメーター	三重県

四日市建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	三滝川	四日市市消防本部	四日市	西新地		四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
2	三滝川	川島地区市民センター	四日市	川島新町1		四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
3	十四川	四日市市北消防署	四日市	富田2		四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
4	朝明川	北消防署北西出張所(保々)	四日市	市場		四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
5	朝明川	尾高高原家族旅行村	三重郡	菰野町	杉谷	四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
6	矢合川	四日市市中消防署西分署	四日市	桜		四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
7	鎌谷川	四日市市少年自然の家	四日市	水沢		四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
8	雨池都市下水	四日市市南消防署	四日市	塩浜		四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
9	朝明川	川越町役場	三重郡	川越	豊田一色	川越町安全環境課	059(366)7163	テレメーター	川越町
10	朝明川	松寺	四日市	松寺		四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
11	天白川	日永	四日市	日永西		四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
12	海蔵川	御館	四日市	西坂部	御館	四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
13	内部川	堂ヶ山	四日市	堂ヶ山		四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
14	田光川	切畑	三重郡	菰野	切畑	四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
15	鳥井戸川	江野	三重郡	菰野	千草	四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
16	三滝川	武平峠	三重郡	菰野	菰野	四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
17	朝明川	朝明	三重郡	菰野	千草	四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
18	三滝川	神明	三重郡	菰野	菰野	四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
19	矢合川	桜	四日市	桜		四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
20	朝明川	山城	四日市	暁台		四日市建設事務所	059(352)0671	テレメーター	三重県
21	内部川	水沢	四日市	水沢	大谷	四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
22	海蔵川	菰野	三重	菰野	杉谷尾高	四日市市危機管理課	059(354)8119	テレメーター	四日市市
23		湯の山浄水場	三重	菰野	菰野	菰野町役場	059(391)1100	気象情報提供サービス	菰野町
24		朝明キャンプ場	三重	菰野	千草	菰野町役場	059(391)1100	気象情報提供サービス	菰野町
25		菰野町役場	三重	菰野	潤田	菰野町役場	059(391)1100	気象情報提供サービス	菰野町
26		切畑配水地	三重	菰野	田光	菰野町役場	059(391)1100	気象情報提供サービス	菰野町
27		朝上小学校	三重	菰野	田光	菰野町役場	059(391)1100	気象情報提供サービス	菰野町

鈴鹿建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	内部川	山本	鈴鹿	山本		鈴鹿建設事務所	059(382)8691	テレメーター	三重県
2	安楽川	辺法寺	亀山	辺法寺		鈴鹿建設事務所	059(382)8691	テレメーター	三重県
3	鈴鹿川	新所	亀山	関	新所	鈴鹿建設事務所	059(382)8691	テレメーター	三重県
4	中ノ川	三宅	鈴鹿	三宅	別所	鈴鹿建設事務所	059(382)8691	テレメーター	三重県
5	加太川	加太市場	亀山	加太市場		鈴鹿建設事務所	059(382)8691	テレメーター	三重県
6	芥川	伊船	鈴鹿	伊船		鈴鹿建設事務所	059(382)8691	テレメーター	三重県
7	鈴鹿川	国府	鈴鹿	国府		鈴鹿建設事務所	059(382)8691	テレメーター	三重県

津建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	穴倉川	南神山	津	安濃	南神山	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
2	安濃川	高座原	津	美里	高座原	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
3	安濃川	一色	津	一色		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
4	前田川	奥出屋	亀山	下之庄	奥出屋	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
5	安濃川	安濃ダム	津	芸濃	河内	津農林水産事務所職員	059(265)4133	テレメーター	三重県
6	安濃川	峠	津	芸濃	峠	津農林水産事務所職員	059(265)4133	テレメーター	三重県
7	志登茂川	（津市役所高野尾出張所）	津	高野尾		出張所職員	059(230)0073	自記	津市
8	安濃川	（津市役所櫛形出張所）	津	分部		出張所職員	059(237)0852	自記	津市
9	田中川	久知野	津	河芸	久知野	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
10	志登茂川	今井	津	一身田		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
11	相川	藤方	津	藤方		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
12	滝川	小野平	津	芸濃		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
13	岩田川	片田	津	片田井戸		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
14	安濃川	荒木（川出）	津	安濃		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
15	雲出川	元小西	津	美杉	八知	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
16	雲出川	佐田	津	美杉	八知	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
17	雲出川	掛之脇	津	美杉	竹原	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
18	八手俣川	太原	津	美杉	下之川	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
19	立川川	立川	津	美杉	上多気	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
20	八手俣川	漆	津	美杉	下多気	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
21	伊勢地川	岳の洞	津	美杉	石名原	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
22	雲出川	川上	津	美杉	川上	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
23	名張川	清水平	津	美杉	太郎生	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
24	雲出川	奥津	津	美杉	奥津	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
25	雲出川	大野	津	美杉	八知	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
26	榊原川	榊原	津	榊原		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
27	長野川	下稲葉	津	稲葉		津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
28	藤川	福田山	津	白山	福田山	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県
29	波瀬川	井関	津	一志	井生	津建設事務所	059(223)5215	テレメーター	三重県

松阪建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	櫛田川	宮前	松阪	飯高	宮前	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
2	宮川	大台	多気	大台	佐原	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
3	櫛田川	森	松阪	飯高	森	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
4	阪内川	矢津	松阪	矢津		松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
5	柚原川	細野峠	松阪	柚原		松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
6	秋川	小藪	多気	明和	小藪	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
7	金剛川	大津	松阪	大津		松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
8	百々川	松ヶ崎	松阪	松ヶ崎		松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
9	笹笛川	行部	多気	明和	行部	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
10	大堀川	大堀川新橋	伊勢	柏		松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
11	宮川	七保	多気	大台	下楠	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
12	櫛田川	下出江	多気	多気	下出江	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
13	櫛田川	粥見	松阪	飯南	粥見	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
14	笹笛川	勝見	多気	明和	斎宮	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
15	櫛田川	田引	松阪	飯高	田引	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
16	寺谷の奥川	波瀬	松阪	飯高	波瀬	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
17	朝柄川	朝柄	多気	多気	朝柄	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
18	三渡川	小阿坂	松阪	小阿坂町		松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
19	仁柿川	上仁柿	松阪	飯南	上仁柿	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
20	谷川	大石	松阪	大石		松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
21	中村川	矢下	松阪	嬉野	矢下	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
22	－	青田	松阪	飯高	青田	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
23	－	長野	松阪	飯南	深野	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
24	－	山室	松阪	山室	白谷	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
25	－	伊勢寺	松阪	八重田	塚部	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
26	－	辻原	松阪	辻原	上川原	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
27	－	荻原	多気	大台	江馬	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県
28	－	平谷	多気	多気	仁田	松阪建設事務所	0598(50)0579	テレメーター	三重県

伊勢建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	大内山川	大宮	度会	大紀	滝原	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
2	村山川	南島	度会	南伊勢	神前浦	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
3	宮川	（度会町役場）	度会	度会	棚橋	職員	0596(62)1111	テレメーター	度会町
4	勢田川	（伊勢市消防署）	伊勢市	神田久志本		職員	0596(25)1261	自記	伊勢市
5	大内山川	細野	度会	大紀	細野	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
6	伊勢路川	伊勢路	度会	南伊勢	伊勢路	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
7	押渕川	押渕	度会	南伊勢	押渕	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
8	一之瀬川	川口	度会	度会	川口	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
9	外城田川	西豊浜	伊勢市	西豊浜		伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
10	松下川	松下	度会	二見	松下	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
11	横輪川	矢持	伊勢	矢持		伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
12	宿浦川	田曽浦	度会	南伊勢	田曽浦	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
13	一之瀬川	南中村	度会	度会		伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
14	荒谷川	贄浦	度会	南伊勢	贄浦	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
15	古和川	古和浦	度会	南伊勢	古和浦	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
16	奥川	叶越	度会	大紀		伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
17	神津佐川	下津浦	度会	南伊勢	下津浦	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
18	大江川	大江	度会	南伊勢	大江	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
19	一之瀬川	小川	度会	度会	小川	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
20	ケーブル川	ケーブル川	伊勢	朝熊	堀土山	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
21	大内山川	柏崎	度会	大紀	崎	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
22	奥河内川	阿曽	度会	大紀	阿曽	伊勢建設事務所	0596(27)5205	テレメーター	三重県
23	外城田川	（玉城町役場）	度会	玉城	田丸	職員	0596(58)8200	テレメーター	玉城町

志摩建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	鳥羽河内川	河内	鳥羽	河内		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
2	前川	志摩建設事務所	志摩	阿児	鵜方	志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
3	加茂川	岩倉	鳥羽	岩倉		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
4	迫子川	浜島	志摩	浜島		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
5	－	安乗	志摩	阿児		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
6	－	菅島	鳥羽	菅島		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
7	藤谷川	的矢	志摩	磯部		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
8	大吉川	浦村	鳥羽	浦村町		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
9	南田川	神島	鳥羽	神島		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
10	宮谷川	桃取	鳥羽	桃取		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
11	－	和具	志摩	志摩		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
12	－	波切	志摩	大王		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
13	－	安楽島	鳥羽	大明東		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
14	－	船越	志摩	大王		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県
15	－	御座	志摩	志摩		志摩建設事務所	0599(43)5125	テレメーター	三重県

伊賀建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	名張川	つつじが丘	名張	つつじが丘		名張消防職員	0595(68)1057	テレメーター	三重県
2	木津川	阿保	伊賀	阿保		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
3	柘植川	佐那具	伊賀	佐那具		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
4	服部川	荒木	伊賀	荒木		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
5	服部川	川北	伊賀	川北		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
6	柘植川	下柘植	伊賀	下柘植		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
7	滝川	滝川ダム	伊賀	高山		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
8	平野川	木根（岩倉）	伊賀	長田		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
9	治田川	白樫	伊賀	白樫		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
10	矢田川	菖蒲池（鍛冶屋）	伊賀	菖蒲池		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
11	柘植川	霊山	伊賀	下柘植		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
12	河合川	田中（丸柱）	伊賀	田中		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
13	河合川	丸柱	伊賀	丸柱		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県
14		諏訪	伊賀	諏訪		伊賀市役所	0595(22)9640	テレメーター	伊賀市
15		西高倉	伊賀	西高倉		伊賀市役所	0595(22)9640	テレメーター	伊賀市
16		大道	伊賀	島ヶ原		伊賀市役所	0595(22)9640	テレメーター	伊賀市
17		奥田	伊賀	島ヶ原		伊賀市役所	0595(22)9640	テレメーター	伊賀市
18		西条	伊賀	西条		伊賀市役所	0595(22)9640	テレメーター	伊賀市
19		伊賀建設事務所	伊賀	四十九町		伊賀建設事務所	0595(24)8210	テレメーター	三重県

尾鷲建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	船津川	前柱	北牟婁	紀北	前柱	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
2	赤羽川	出垣内	北牟婁	紀北	出垣内	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
3	赤羽川	三戸	北牟婁	紀北	三戸	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
4	銚子川	便ノ山	北牟婁	紀北	便ノ山	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
5	古川	銀杏	尾鷲	賀田	銀杏	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
6	八十川	三木里	尾鷲	三木里		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
7	銚子川	相賀	北牟婁	紀北	相賀	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
8	北川	北浦	尾鷲	北浦		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
9	中川	中川	尾鷲	中井浦		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
10	又口川	クチスボ	尾鷲		南浦	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
11	東の川	行野浦	尾鷲		大曽根浦	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
12	このわ川	三木浦	尾鷲	三木浦		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
13	梶賀川	梶賀	尾鷲	梶賀		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
14	往古川	中里	北牟婁	紀北		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
15	赤羽川	十須	北牟婁	紀北		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
16	古戸川	三浦	北牟婁	紀北		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
17	西谷川	島勝浦	北牟婁	紀北	島勝浦	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
18	元谷川	矢口浦	北牟婁	紀北	矢口浦	尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
19	大河内川	落合	北牟婁	紀北		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
20	往古川	久瀬谷	北牟婁	紀北		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県
21	銚子川	猪ノ谷	北牟婁	紀北		尾鷲建設事務所	0597(23)3527	テレメーター	三重県

熊野建設事務所管内

番号	河川名	観測所名（又は設置場所）	所在地			観測人	電話番号	種類	所管
			郡市	町	大字				
1	板屋川	（紀和総合支所）	熊野市	紀和	板屋	職員	0597(97)1113	自記	熊野市
2	志原川	科学技術振興センター農業研究部果樹研究室	南牟婁	御浜	志原	職員	05979(2)0008	自記	三重県
3	熊野川	（紀宝町役場）	南牟婁	紀宝	鵜殿	職員	0735(33)0336	自記	紀宝町
4	北山川	（七色発電所）	熊野	神川	神上	職員	0597(23)3020	自記	電源開発KK
5	尾呂志川	御浜町尾呂志支所	南牟婁	御浜	上野	職員	05979(4)1001	自記	御浜町
6	板屋川	所山	熊野市	紀和	板屋	熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
7	井戸川	大峪	熊野	井戸	瀬戸	熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
8	産田川	大前池	熊野	久生屋		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
9	尾呂志川	阿田和	南牟婁	御浜	阿田和	熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
10	神内川	川原	南牟婁	紀宝	鵜殿	熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
11	（相野谷）那智川	相野谷	南牟婁	紀宝	高岡	熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
12	志原川	志原	南牟婁	御浜	志原	熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
13	橋ノ谷川	神上	熊野	神川		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
14	大又川	五郷	熊野	五郷		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
15	湊川	新鹿	熊野	新鹿		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
16	尾川川	育生	熊野	育生		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
17	片川川	片川	南牟婁	御浜		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
18	楊枝川	楊枝川	熊野市	紀和		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
19	大又川	野口	熊野	飛鳥		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
20	長谷川	大又	熊野	飛鳥		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
21	甫母川	甫母	熊野	甫母		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
22	市木川	神木	南牟婁	御浜		熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県
23	板屋川	矢ノ川	熊野市	紀和	矢ノ川	熊野建設事務所	0597(89)6147	テレメーター	三重県

第４節　水位の通報及び公表（法１２条）

１．水防機関は関係機関からの水位、潮位又は流量に関する通報を収集し、常に水防活動に対し的確な情勢判断が下せるよう資料を保持しなければならない。

２．指定水位観測所は所轄水防支部に次による水位を通報しなければならない。

(1) 水防団待機水位（通報水位）に達したとき

(2) 氾濫注意水位（警戒水位）に達したとき

「警戒レベル２相当情報［洪水］」

(3) 避難判断水位に達したとき

「警戒レベル３相当情報［洪水］」

(4) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）に達したとき

「警戒レベル４相当情報［洪水］」

(5) 堤防天端高に到達するおそれが高い場合（越水・溢水のおそれがある場合）

「警戒レベル４相当情報［洪水］」

(6) 決壊や越水・溢水が発生したことを把握した場合（氾濫発生）

「警戒レベル５相当情報［洪水］」

(7) 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）を下廻ったとき

「警戒レベル３相当情報［洪水］」

(8) 避難判断水位を下廻ったとき

「警戒レベル２相当情報［洪水］」

(9) 氾濫注意水位（警戒水位）を下廻ったとき

(10) 水防団待機水位（通報水位）を下廻ったとき

３．水防支部長は、前項の報告を受けたときは、直ちに水防本部及び関係水防管理団体に通報しなければならない。

４．指定以外の水位観測所は、水防本部長又は水防支部長より水位の報告の要請があった場合は直ちにこれを通報するものとする。

５．水防本部は指定水位観測所の水位の通報を受けたときは、津地方気象台に通報するものとする。

６．上記２～５の水位の通報については、三重県水防情報システム（レピス）、川の防災情報が正常に機能し水位観測所の水位を把握できる場合は省略することができる。ただし、水位周知河川にかかる水位観測所においては、上記３～５は省略することができない。

７．量水観測所は、水位、流量に関する情報を公表しなければならない。

８．河川における市町参考水位（旧氾濫危険水位）については、水位の通報及び公表の対象外とする。

○川の防災情報

https://www.river.go.jp/

○川の水位情報（危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ）

https://k.river.go.jp/

水位観測所

1．指定水位観測所

上段は（　）ＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名	水位（m） 平水位	水防団待機水位（通報水位）	氾濫注意水位（警戒水位）	避難判断水位	氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人 住所	氏名	電話番号	電報符号	種類	受報建設事務所名
1	員弁川	(80.900) 3.40	阿下喜	(77.900) 0.40	(78.310) 0.81	(79.180) 1.68	(79.180) 1.68	(80.190) 2.69	いなべ	北勢	阿下喜	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594 (24)3663	ア ケ	テレメーター	桑名
2	員弁川		大泉		(38.940) 1.98	(39.860) 2.90	(39.860) 2.90	(41.020) 4.06	いなべ	員弁	大泉	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594 (24)3663		テレメーター	桑名
3	員弁川	(16.900) 5.90	星川		(13.430) 2.43	(13.700) 2.70	(13.700) 2.70	(14.970) 3.97	桑名		星川	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594 (24)3663		テレメーター	桑名
4	員弁川	(7.140) 7.14	安永	(1.000) 1.00	(4.260) 4.26	(4.560) 4.56	(4.560) 4.56	(5.520) 5.52	桑名		安永	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594 (24)3663	マ ス	テレメーター	桑名
5	朝明川	(11.520) 5.66	松寺	(6.360) 0.50	(7.060) 1.20	(7.560) 1.70	(7.930) 2.07	(8.490) 2.63	四日市		松寺	四日市市新正	四日市建設事務所職員	059 (352)0671	オ ヤ	テレメーター	四日市
6	朝明川	(36.295) 3.35	小牧		(34.090) 1.15	(35.030) 2.09	(35.030) 2.09	(35.475) 2.53	四日市		小牧	四日市市諏訪	四日市市役所危機管理室職員	059 (354)8119		テレメーター	四日市
7	朝明川	(6.290) 5.37	南福崎		(3.050) 2.13	(3.430) 2.51	(3.430) 2.51	(3.930) 3.01	三重	川越	南福崎	四日市市新正	四日市建設事務所職員	059 (352)0671		テレメーター	四日市
8	海蔵川	(24.040) 4.00	御館	(20.240) 0.20	(20.990) 0.95	(21.820) 1.78	(21.820) 1.78	(22.130) 2.09	四日市	西坂部	御館	四日市市新正	四日市建設事務所職員	059 (352)0671		テレメーター	四日市
9	三滝川	(11.500) 5.40	野田		(5.260) -0.84	(5.850) -0.25			四日市		野田	四日市市新正	四日市建設事務所職員	059 (352)0671	シ タ	テレメーター	四日市
10	三滝川	(23.850) 4.50	高角	(19.650) 0.30	(20.820) 1.47	(21.750) 2.40	(21.750) 2.40	(22.350) 3.00	四日市	高角		四日市市諏訪	四日市市役所危機管理室職員	059 (354)8119		テレメーター	四日市
11	鹿化川	(5.894) 4.33	赤堀		(3.064) 1.50	(3.564) 2.00	(3.564) 2.00	(3.904) 2.34	四日市	赤堀南		四日市市諏訪	四日市市役所危機管理室職員	059 (354)8119		テレメーター	四日市
12	天白川		日永		(4.300) 0.82	(4.600) 1.12	(4.600) 1.12	(5.200) 1.72	四日市	日永		四日市市新正	四日市建設事務所職員	059 (352)0671		テレメーター	四日市
13	椋川		川合		(31.410) 1.07	(31.680) 1.34	(31.680) 1.34	(31.950) 1.61	亀山	川合		鈴鹿市西条	鈴鹿建設事務所職員	059 (382)8691		テレメーター	鈴鹿
14	堀切川		磯山		(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	(1.500) 3.30	鈴鹿	磯山		鈴鹿市西条	鈴鹿建設事務所職員	059 (382)8691		テレメーター	鈴鹿
15	中ノ川	(13.330) 4.80	三宅	(9.230) 0.70	(9.530) 1.00	(10.730) 2.20	(11.530) 3.00	(12.230) 3.70	鈴鹿	三宅		鈴鹿市西条	鈴鹿建設事務所職員	059 (382)8691		テレメーター	鈴鹿
16	志登茂川	(2.920) 4.08	一身田平野		(1.820) 2.98	(1.990) 3.15	(2.260) 3.42	(2.590) 3.75	津	一身田		津市桜橋	津建設事務所職員	059 (223)5215		テレメーター	津
17	横川	(1.350) 2.11	栗真小川		(0.960) 1.72	(1.090) 1.85	(1.430) 2.19	(1.430) 2.19	津	栗真小川		津市桜橋	津建設事務所職員	059 (223)5215		テレメーター	津
18	安濃川	(8.830) 4.05	一色	(5.280) 0.50	(7.080) 2.30	(7.580) 2.80	(7.580) 2.80	(8.020) 3.24	津	一色		津市桜橋	津建設事務所職員	059 (223)5215	ア ノ	テレメーター	津
19	美濃屋川	(7.700) 3.57	長岡		(5.230) 1.10	(5.450) 1.32	(6.290) 2.16	(6.630) 2.50	津	長岡		津市桜橋	津建設事務所職員	059 (223)5215		テレメーター	津
20	岩田川	(5.090) 5.09	野田（津）		(1.200) 1.20	(1.780) 1.78	(1.780) 1.78	(1.780) 1.78	津	野田		津市桜橋	津建設事務所職員	059 (223)5215		テレメーター	津
21	相川	(5.300) 7.37	藤方		(0.110) 2.18	(0.630) 2.70	(1.760) 3.83	(2.300) 4.37	津	藤方		津市桜橋	津建設事務所職員	059 (223)5215		テレメーター	津
22	雲出川	(151.250) 4.00	元小西	(147.250) 0.00	(149.170) 1.92	(150.070) 2.82	(150.070) 2.82	(150.070) 2.82	津	美杉	元小西	津市桜橋	津建設事務所職員	059 (223)5215		テレメーター	津
23	碧川		笠松		(0.278) 1.47	(0.278) 1.47	(0.558) 1.75	(0.738) 1.93	松阪	笠松		松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579		テレメーター	松阪
24	三渡川	(3.893) 3.93	嬉野田村		(1.753) 1.79	(2.353) 2.39	(2.553) 2.59	(2.953) 2.99	松阪	嬉野田村		松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579		テレメーター	松阪
25	阪内川	(13.910) 6.20	外五曲		(7.460) -0.25	(8.000) 0.29	(8.740) 1.03	(9.810) 2.10	松阪	外五曲		松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579	ニ シ	テレメーター	松阪
26	金剛川	(7.330) 3.80	大津	(3.530) 0.00	(4.130) 0.60	(4.730) 1.20	(4.730) 1.20	(5.030) 1.50	松阪	大津		松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579	オ ン	テレメーター	松阪
27	愛宕川		宮町		(1.110) 1.11	(1.560) 1.56	(1.560) 1.56	(2.030) 2.04	松阪	宮町		松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579		テレメーター	松阪
28	名古須川		大津名古須橋		(2.131) 0.73	(2.951) 1.55	(2.951) 1.55	(3.071) 1.67	松阪	大津		松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579		テレメーター	松阪
29	櫛田川	(131.480) 8.50	宮前	(123.180) 0.20	(127.980) 5.00	(129.980) 7.00			松阪	飯高	宮前	松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579	ミ ヤ	テレメーター	松阪
30	笹笛川		行部		(0.930) 1.46	(1.470) 2.00	(1.470) 2.00	(1.620) 2.15	多気	明和	行部	松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579		テレメーター	松阪
31	大堀川		大堀川新橋		(0.990) 2.40	(1.090) 2.50	(1.090) 2.50	(1.700) 3.11	多気	明和	大淀	松阪市高町	松建設事務所阪職員	0598 (50)0579		テレメーター	松阪
32	外城田川	(5.413) 5.56	西豊浜		(2.483) 2.63	(3.043) 3.19	(3.043) 3.19	(3.413) 3.56	伊勢	西豊浜		伊勢市勢田町	伊建設事務所勢職員	0596 (27)5207		テレメーター	伊勢
33	大内山川	(169.999) 5.50	細野	(165.289) 0.79	(167.399) 2.90	(167.899) 3.40	(167.899) 3.40	(167.899) 3.40	度会	大紀	細野	伊勢市勢田町	伊建設事務所勢職員	0596 (27)5207		テレメーター	伊勢
34	宮川	(23.460) 16.24	鮠川		(17.070) 9.85	(18.200) 10.98	(19.710) 12.49	(20.870) 13.65	度会	度会	鮠川	伊勢市勢田町	伊建設事務所勢職員	0596 (27)5207		テレメーター	伊勢

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名	水位（m）					所在地			量水標取扱人		電話番号	電報符号	種類	受報建設事務所名
				平水位	水防団待機水位（通報）	氾濫注意水位（警戒）	避難判断水位	氾濫危険水位（洪水特別警戒）	郡市	町	大字	住所	氏名				
35	五十鈴川	(8.920) 3.65	中村		(6.770) 1.50	(7.170) 1.90	(7.170) 1.90	(7.970) 2.70	伊勢	中村		伊勢市勢田町	伊勢建設事務所建職員	0596 (27)5207	ナキ	テレメーター	伊勢
36	加茂川	(5.510) 4.60	岩倉	(1.110) 0.20	(2.710) 1.80	(3.010) 2.10	(3.140) 2.23	(3.880) 2.97	鳥羽	岩倉		志摩市阿児町鵜方	志摩建設事務所建職員	0599 (43)5125		テレメーター	志摩
37	野川	(4.300) 3.84	恵利原	(0.900) 0.44	(2.400) 1.94	(2.700) 2.24			志摩	磯部	恵利原	志摩市阿児町鵜方	志摩建設事務所建職員	0599 (43)5125	エウ	テレメーター	志摩
38	柘植川	(144.047) 3.85	佐那具	(140.697) 0.50	(142.397) 2.20	(143.897) 3.70	(143.897) 3.70	(144.397) 4.20	伊賀	佐那具		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所建職員	0595 (24)8210	サス	テレメーター	伊賀
39	服部川	(154.050) 3.50	荒木	(151.050) 0.50	(151.550) 1.00	(152.350) 1.80	(152.350) 1.80	(152.550) 2.00	伊賀	荒木		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所建職員	0595 (24)8210		テレメーター	伊賀
40	木津川	(168.420) 6.62	比土	(162.770) 0.97	(163.800) 2.00	(164.990) 3.19	(164.990) 3.19	(165.480) 3.68	伊賀	比土		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所建職員	0595 (24)8210	ナサ	テレメーター	伊賀
41	木津川	(186.840) 2.88	阿保	(184.080) 0.12	(185.760) 1.80	(186.260) 2.30			伊賀	阿保		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所建職員	0595 (24)8210	ナサ	テレメーター	伊賀
42	赤羽川	(9.180) 7.40	出垣内	(2.380) 0.60	(5.280) 3.50	(5.780) 4.00	(5.780) 4.00	(6.100) 4.32	北牟婁	紀北	出垣内	尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所建職員	0597 (23)3539	アサ	テレメーター	尾鷲
43	船津川	(4.400) 4.40	前柱	(0.100) 0.10	(2.000) 2.00	(2.500) 2.50	(2.500) 2.50	(2.830) 2.83	北牟婁	紀北	船津	尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所建職員	0597 (23)3527		テレメーター	尾鷲
44	銚子川	(11.340) 7.40	便ノ山	(4.440) 0.50	(6.940) 3.00	(7.940) 4.00	(7.940) 4.00	(8.240) 4.30	北牟婁	紀北	便ノ山	尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所建職員	0597 (23)3539	アサ	テレメーター	尾鷲
45	中川	(5.230) 5.14	中川	(0.490) 0.40	(3.390) 3.30	(4.390) 4.30			尾鷲		中井浦	尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所建職員	0597 (23)3539	アサ	テレメーター	尾鷲
46	井戸川	(5.700) 4.50	井戸	(2.200) 1.00	(4.400) 3.20	(4.900) 3.70			熊野	井戸	馬留	熊野市井戸町	熊野建設事務所建職員	0597 (89)6147		テレメーター	熊野
47	産田川	(6.030) 4.70	大前池	(1.730) 0.40	(2.360) 1.03	(3.180) 1.85	(3.500) 2.17	(3.950) 2.62	熊野	有馬	久生屋	熊野市井戸町	熊野建設事務所建職員	0597 (89)6147		テレメーター	熊野
48	板屋川	(56.500) 6.10	所山	(50.400) 0.00	(52.400) 2.00	(53.100) 2.70	(53.400) 3.00	(53.900) 3.50	熊野	紀和	所山	熊野市井戸町	熊野建設事務所建職員	0597 (89)6147		テレメーター	熊野
49	熊野川	(35.350) 28.39	浅里	(8.670) 1.71	(15.860) 8.90	(18.860) 11.90	(20.660) 13.70	(21.660) 14.70	南牟婁	紀宝	浅里	熊野市井戸町	熊野建設事務所建職員	0597 (89)6147		テレメーター	熊野

2．指定外水位観測所

イ　国土交通省

水系名	河川名	近堤防高（m）	観測所名	水位（m）			所在地			量水標取扱人住所氏名		電話番号	備考
				水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	避難判断水位	郡市	町	大字	住所	氏名		
木曽川	木曽川	7.28	横満蔵	-	-	-	桑名	長島	横満蔵	桑名市福島465	国土交通省職員	(0594) 24-5715	テレ自記電子ロガー
木曽川	揖斐川	7.05	城南	-	-	-	桑名	福岡		桑名市福島465	国土交通省職員	(0594) 24-5715	テレ自記電子ロガー
木曽川	多度川	2.89	多度橋	-0.40	0.00	1.30	桑名	多度	香取	桑名市福島465	国土交通省職員	(0594) 24-5715	テレ電子ロガー
木曽川	肱江川	6.95	肱江川	2.50	2.90	3.80	桑名	多度	中須	桑名市福島465	国土交通省職員	(0594) 24-5715	テレ電子ロガー
鈴鹿川	鈴鹿川	7.50	中富田				鈴鹿	中富田		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
鈴鹿川	安楽川	5.40	川崎	0.10	0.50	1.00	亀山	田村		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
鈴鹿川	鈴鹿川派川	7.40	南川				四日市	楠	南川	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
鈴鹿川	鈴鹿川	9.40	高岡	2.50	3.60	3.60	鈴鹿	一ノ宮		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
鈴鹿川	内部川	5.40	河原田	1.10	1.90	1.90	四日市	河原田		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
鈴鹿川	鈴鹿川	6.60	亀山	2.70	3.40	3.40	亀山	野村	海本	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	雲出川	8.80	大仰	4.00	4.70	4.80	津	一志	大仰	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	雲出川	9.40	舞出				松阪	舞出		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	雲出川	9.80	須賀瀬橋				津	須ヶ瀬		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	雲出川	8.50	雲出橋	3.00	3.70	5.00	松阪	小野江		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	波瀬川	4.80	下川原橋	1.70	2.20	2.20	津	一志	井関	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	中村川	5.80	島田橋	1.50	2.30	2.50	松阪	嬉野	八田	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	長野川	5.70	入田橋				津	庄田		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
雲出川	中村川	5.80	三谷橋				松阪	嬉野	合野	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	電子ロガー
雲出川	赤川	2.20	平生				松阪	嬉野	平生	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	電子ロガー
櫛田川	櫛田川	7.50	櫛田頭首工				松阪	山添		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
櫛田川	櫛田川	8.60	櫛田橋	3.00	3.50	4.70	松阪	豊原		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
櫛田川	櫛田川	8.50	両郡	3.00	3.50	5.80	多気	多気	相可	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
櫛田川	佐奈川	4.10	西山橋	1.60	2.00	2.70	多気	多気	西山	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
櫛田川	櫛田川	8.50	田引				松阪	飯高	田引	松阪市飯高町森1810-11	国土交通省職員	(0598) 45-0371	テレ電子ロガー
宮川	宮川	11.40	岩出	4.20	5.00	7.20	度会	玉城	岩出	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
宮川	勢田川	3.30	岡本	2.50	2.60	3.20	伊勢	岡本		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
宮川	勢田川	2.60	勢田大橋				伊勢	田尻		津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー
宮川	勢田川	2.50	新浜田防潮水門外水門				伊勢	田尻	新浜田	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ自記
宮川	宮川	8.70	度会橋				伊勢	小俣	宮前	津市広明町297	国土交通省職員	(059) 229-2216	テレ電子ロガー

水系名	河川名	近傍堤防高（m）	観測所名	水位（m）			所在地			量水標取扱人住所氏名		電話番号	備考
				水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	避難判断水位	郡市	町	大字	住所	氏名		
淀川	宇陀川	6.80	安部田	2.00	3.50		名張	安部田		名張市 下比奈知2811-2	水資源機構	(0595) 64-8961	テレ（公）
淀川	名張川	3.90	比奈知	1.80	2.60		名張	上比奈知		名張市 下比奈知2811-2	水資源機構	(0595) 64-8961	テレ（公）
淀川	名張川	9.60	名張	4.50	6.00	6.80	名張	南町		名張市 木屋町812-1	国土交通省 職員	(0595) 63-1611	テレ自記 電子ロガー
淀川	名張川	山付	家野	4.00	5.00		名張	家野		名張市 下比奈知2811-2	水資源機構	(0595) 64-8961	テレ（公）
淀川	柘植川	5.00	佐那具	1.50	3.00		伊賀	外山		名張市 木屋町812-1	国土交通省 職員	(0595) 63-1611	テレ 電子ロガー
淀川	服部川	3.60	荒木	1.00	1.80		伊賀	荒木		名張市 木屋町812-1	国土交通省 職員	(0595) 63-1611	テレ 電子ロガー
淀川	木津川	12.30	岩倉	4.50	6.00	6.70	伊賀	岩倉		名張市 木屋町812-1	国土交通省 職員	(0595) 63-1611	テレ自記 電子ロガー
淀川	木津川	6.30	依那古	1.50	3.00		伊賀	才良		名張市 木屋町812-1	国土交通省 職員	(0595) 63-1611	テレ 電子ロガー
淀川	木津川	10.00	島ケ原	3.00	4.50		伊賀	島ケ原		名張市 木屋町812-1	国土交通省 職員	(0595) 63-1611	テレ自記 電子ロガー
新宮川	熊野川	12.60	成川	2.90	4.50	6.80	南牟婁	紀宝	成川	和歌山県田辺市 中万呂142	国土交通省 職員	(0739) 22-4564	テレ 自記
新宮川	相野谷川	4,766	高岡	2.00	3.10	※下表参照	南牟婁	紀宝	高岡	和歌山県田辺市 中万呂142	国土交通省 職員	(0739) 22-4564	テレ 自記

相野谷川（高岡）地区別特別警戒水位	輪中堤	第一避難判断水位（※1）	第一氾濫危険相当水位（※2）	第二避難判断水位	第二氾濫危険相当水位（※3）	（※1）通行止め・陸閘操作員出動水位 （※2）陸閘操作水位 （※3）輪中堤防高(9.4m)-余裕高(0.6m)
	鮎田地区	6.18	6.84	7.80	8.80	
	高岡地区	3.84	4.81	7.80	8.80	
	大里地区	4.73	5.71	7.80	8.80	

ロ　その他

桑名建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1※	鍋田川	(0.00)	加路戸	(-1.30)	(-0.90)	－（ポンプ排水）	桑名	木曽岬	加路戸	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
2※	鍋田川		鍋田合流点	(-1.30)	(-0.90)	－（ポンプ排水）	桑名	木曽岬	加路戸見入	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
3	鍋田川		鍋田下機場内		(-0.90)	－（ポンプ排水）	桑名	木曽岬	源緑輪中	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
4	鍋田川		鍋田下機場外				桑名	木曽岬	源緑輪中	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
5	沢北川	(3.500) 3.58	沢北上流	(0.420) 0.50	(2.620) 2.70	－（ポンプ排水）	桑名	下深谷部		桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
6	東川		沢北東川				桑名	下深谷部		桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
7	沢北川		沢北下流				桑名	下深谷部		桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
8	員弁川	(27.92) 8.59	念仏大橋				員弁	東員	瀬古泉	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県
9	大山田川	(11.75) 4.88	播磨				桑名		東方	桑名市中央町	桑名建設事務所職員	0594(24)3663	テレメーター	三重県

※故障につき修理を行う。

四日市建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	海蔵川	(7.320) 6.97	末永	(1.480) 1.13	(2.930) 2.58	(4.200) 3.85	四日市	末永		四日市市新正	四日市建設事務所職員	059(352)0671	テレメーター	三重県
2	海蔵川	(8.000) 4.50	清水	(3.700) 0.20	(3.920) 0.42	(4.500) 1.00	四日市	清水		四日市市新正	四日市建設事務所職員	059(352)0671	テレメーター	三重県
3	三滝川	(7.910) 6.03	西町	(2.180) 0.30	(3.090) 1.21	(3.430) 1.55	四日市	西町		四日市市新正	四日市建設事務所職員	059(352)0671	テレメーター	三重県
4	十四川	1.50	(南富田)	0.10	0.70	1.00	四日市	南富田		四日市市諏訪	四日市市役所危機管理室職員	059(354)8119	テレメーター	四日市市
5	米洗川	2.15	(別名)	0.10	0.70	1.00	四日市	別名		四日市市諏訪	四日市市役所危機管理室職員	059(354)8119	テレメーター	四日市市
6	米洗川	2.60	白須賀	0.10	1.00	1.50	四日市	白須賀		四日市市諏訪	四日市市役所危機管理室職員	059(354)8119	テレメーター	四日市市
7	内部川		堂ヶ山				四日市	堂ヶ山		四日市市新正	四日市建設事務所職員	059(352)0671	テレメーター	三重県

鈴鹿建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	安楽川	(50.620) 6.27	辺法寺				亀山	辺法寺		鈴鹿市西条	鈴鹿建設事務所職員	059(382)8691	テレメーター	三重県
2	鈴鹿川	(83.880) 4.34	新所				亀山	関	新所	鈴鹿市西条	鈴鹿建設事務所職員	059(382)8691	テレメーター	三重県
3	中ノ川	(5.610) 5.36	秋永	(1.090) 0.84	(4.050) 3.80	(4.610) 4.36	鈴鹿	秋永	一ツ谷	鈴鹿市西条	鈴鹿建設事務所職員	059(382)8691	テレメーター	三重県
4	中ノ川	(9.000) 4.80	石丸	(4.500) 0.30	(7.000) 2.80	(8.000) 3.80	鈴鹿	御薗	石丸	鈴鹿市西条	鈴鹿建設事務所職員	059(382)8691	テレメーター	三重県

※　3の水位は、水門のゲート全開時の水位とする。

津建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	田中川	(7.300) 7.16	久知野	(1.340) 1.20	(3.340) 3.20	(4.340) 4.20	津	河芸	久知野	津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県
2	安濃川	(5.530) 5.50	観音寺	(1.630) 1.60	(3.030) 3.00	(3.480) 3.45	津	観音寺		津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県
3	穴倉川	(27.150) 4.10	南神山	(23.850) 0.80	(24.950) 1.90	(25.350) 2.30	津	安濃	南神山	津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県
4	安濃川		下垣内				津	芸濃	下ノ垣内	津市桜橋	津農林水産事務所職員	059(265)4133	テレメーター	三重県
5	天神川	(5.640) 2.42	高茶屋				津	高茶屋		津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県
6	雲出川	(87.400) 4.20	竹原		(85.290) 2.09	(85.590) 2.39	津	美杉	竹原	津市美杉町	津建設事務所ダム管理室職員	059(262)3248	テレメーター	三重県
7	八手俣川	3.30	下之川	夏(137.30) 冬(145.00)	(197.470) 1.95	(198.020) 2.50	津	美杉	下之川	津市美杉町	津建設事務所ダム管理室職員	059(262)3248	テレメーター	三重県
8	榊原川		榊原		(51.880) 2.10	(52.680) 2.90	津	榊原		津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県
9	長野川		下稲葉				津	下稲葉		津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県
10	志登茂川	(4.380) 4.45	今井				津	今井		津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県
11	安濃川		北河路				津	北河路		津市桜橋	津建設事務所職員	059(223)5215	テレメーター	三重県

松阪建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	櫛田川	(224.680) 15.00	森	(210.610) 0.93	(214.680) 5.00	(215.180) 5.50	松阪	飯高	森	松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
2	祓川	(5.860) 4.50	小藪	(1.470) 0.11	(2.860) 1.50	(3.560) 2.20	多気	明和	小藪	松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
3	宮川		岩井				多気	大台	岩井	大台町久豆	松阪建設事務所職員	0598 (78)3221	テレメーター	三重県
4	宮川	無堤防	大日嵜	(294.950) 1.51			多気	大台	大日嵜	大台町久豆	松阪建設事務所職員	0598 (78)3221	テレメーター	三重県
5	宮川	無堤防	大和谷				多気	大台	大和谷	大台町久豆	松阪建設事務所職員	0598 (78)3221	テレメーター	三重県
6	阪内川	(53.870) 3.50	矢津	(50.370) 0.00	(52.370) 2.00	(52.870) 2.50	松阪	矢津		松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
7	百々川	(1.470) 2.00	松ケ崎	(-0.530) 0.00	(1.120) 1.65	(1.220) 1.75	松阪	松ケ崎		松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
8	百々川		井村		(7.670) 1.09	(8.080) 1.50	松阪	曲		松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
9	宮川		七保				多気	大台	下楠	松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
10	櫛田川		下出江				多気	多気	下出江	松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
11	櫛田川	(108.560) 11.92	粥見				松阪	飯南	粥見	松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
12	櫛田川		津留				多気	多気	津留	多気町相可	南勢水道事務所職員	0598 (38)2497	テレメーター	県企業庁
13	中村川	(67.040) 6.00	矢下	(61.290) 0.25	(63.140) 2.10	(63.940) 2.90	松阪	嬉野	矢下	松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
14	笹笛川	(8.670) 3.01	勝見		(6.460) 0.80	(7.020) 1.36	多気	明和		松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県
15	金剛川	(3.090) 3.09	金剛川				松阪	高須		松阪市高町	松阪建設事務所職員	0598 (50)0579	テレメーター	三重県

伊勢建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	横輪川		津村				伊勢	円座		伊勢市勢田町	伊勢建設事務所職員	0596 (27)5205	テレメーター	三重県
2	桧尻川		船江				伊勢	船江		伊勢市勢田町	伊勢建設事務所職員	0596 (27)5205	テレメーター	三重県
3	伊勢路川	(5.163) 5.37	伊勢路	(-0.067) 0.14	(3.193) 3.40	(3.693) 3.90	度会	南伊勢	伊勢路	伊勢市勢田町	伊勢建設事務所職員	0596 (27)5205	テレメーター	三重県
4	押淵川	(7.567) 2.62	押淵	(5.157) 0.21	(6.447) 1.50	(6.947) 2.00	度会	南伊勢	押淵	伊勢市勢田町	伊勢建設事務所職員	0596 (27)5205	テレメーター	三重県
5	一之瀬川	(19.494) 8.82	川口	(11.454) 0.78	(13.674) 3.00	(14.374) 3.70	度会	度会	川口	伊勢市勢田町	伊勢建設事務所職員	0596 (27)5205	テレメーター	三重県
6	松下川	(1.966) 3.15	松下	(-0.554) 0.63	(0.706) 1.89	(0.966) 2.15	伊勢	二見	松下	伊勢市勢田町	伊勢建設事務所職員	0596 (27)5205	テレメーター	三重県

志摩建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	鳥羽河内川	(12.920) 2.73	河内	(10.770) 0.58	(11.130) 0.94	(11.630) 1.44	鳥羽	河内		志摩市阿児町	志摩建設事務所職員	0599 (43)5125	テレメーター	三重県
2	前川	(3.800) 2.95	鵜方	(1.200) 0.35	(2.000) 1.15	(2.600) 1.75	志摩	阿児	鵜方	志摩市阿児町	志摩建設事務所職員	0599 (43)5125	テレメーター	三重県

伊賀建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附近堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	柘植川	(176.780) 5.88	下柘植				伊賀	下柘植		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所職員	0595 (24)8210	テレメーター	三重県
2	服部川	(218.390) 5.32	川北				伊賀	川北		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所職員	0595 (24)8210	テレメーター	三重県
3	比自岐川	(157.920) 1.93	合楽橋				伊賀	桝川		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所職員	0595 (24)8210	テレメーター	三重県
4	木津川		依那古				伊賀	依那古		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所職員	0595 (24)8210	テレメーター	三重県
5	矢谷川		平野東				伊賀	平野東		伊賀市四十九町	伊賀建設事務所職員	0595 (24)8210	テレメーター	三重県

尾鷲建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	船津川	6.80	（上里）	0.00	4.30	5.00	北牟婁	紀北	上里	北牟婁郡紀北町	紀北町消防団	0597 (32)0004	自記	三重県
2	船津川		上里				北牟婁	紀北	上里	尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所職員	0597 (23)3527	テレメーター	三重県
3	往古川	6.30	（新田）	0.50	2.70	4.00	北牟婁	紀北	船津	北牟婁郡紀北町	紀北町消防団	0597 (32)0004	自記	三重県
4	矢ノ川	4.30	（矢浜）	1.00	2.50	3.50	尾鷲		矢浜	尾鷲市中川	尾鷲市消防署員	0597 (22)2020	自記	三重県
5	北川	(3.880) 3.40	北浦	(0.680) 0.20	(2.480) 2.00	(2.980) 2.50	尾鷲	北浦		尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所職員	0597 (23)3527	テレメーター	三重県
6	八十川	(5.840) 5.30	三木里	(1.240) 0.70	(3.540) 3.00	(4.040) 3.50	尾鷲	三木里		尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所職員	0597 (23)3527	テレメーター	三重県
7	古川	(8.430) 4.30	銀杏	(4.430) 0.30	(6.130) 2.00	(6.630) 2.50	尾鷲	三木里	銀杏	尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所職員	0597 (23)3527	テレメーター	三重県
8	沓川	(5.040) 4.50	（三木里）	(0.640) 0.10	(2.540) 2.00	(3.540) 3.00	尾鷲	三木里		尾鷲市三木里町	三木里消防署員	0597 (27)2340	自記	三重県
9	銚子川	(6.400) 7.40	相賀	(-0.500) 0.50	(2.000) 3.00	(3.000) 4.00	北牟婁	紀北	相賀	尾鷲市坂場西町	尾鷲建設事務所職員	0597 (23)3527	テレメーター	三重県

熊野建設事務所管内

上段（　）はＴＰ

番号	河川名	附堤防高（m）	観測所名（又は所在地）	水位（m） 平水位	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	所在地 郡市	町	大字	量水標取扱人住所氏名 住所	氏名	電話番号	種類	所管
1	大又川	4.50	（桃崎）	0.40	3.80	4.30	熊野	五郷	桃崎	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	量水板	三重県
2	大又川	5.40	（湯屋）	0.50	4.00	5.00	熊野	五郷	湯屋	奈良県吉備郡下北山村	北山川電力所職員	07468 (5)2158	テレメーター	電源開発K K
3	志原川	(6.830) 6.00	志原尻	(0.830) 0.00	(2.130) 1.30	(2.630) 1.80	南牟婁	御浜	志原	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
4	（上流）志原川	(3.070) 3.50	志原				南牟婁	御浜	志原	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
5	尾呂志川	(6.400) 5.40	阿田和	(1.670) 0.67	(2.500) 1.50	(3.500) 2.50	南牟婁	御浜	阿田和	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
6	神内川	(4.100) 4.50	川原	(-0.130) 0.27	(0.350) 0.75	(0.750) 1.15	南牟婁	紀宝	鵜殿	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
7	（相野谷）那智川	(6.940) 3.20	相野谷	(3.940) 0.20	(5.140) 1.40	(5.840) 2.10	南牟婁	紀宝	高岡	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
8	板屋川		小川口				熊野市	紀和	小川口	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
9	大又川		飛鳥				熊野	飛鳥	小坂	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
10	産田川		矢田				熊野	有馬	久生屋	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県
11	市木川		上市木				南牟婁	御浜	上市木	熊野市井戸町	熊野建設事務所職員	0597 (89)6147	テレメーター	三重県

【参考】危機管理型水位計

イ 国土交通省

令和7年4月1日現在

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
1	木曽川	揖斐川	揖斐川右岸4.6km	桑名市	住吉町		国土交通省 木曽川下流河川事務所	0594-24-5715	
2	木曽川	揖斐川	揖斐川右岸7.2km	桑名市		上之輪新田	国土交通省 木曽川下流河川事務所	0594-24-5715	
3	木曽川	揖斐川	揖斐川右岸13.4km	桑名市	多度町	上之郷	国土交通省 木曽川下流河川事務所	0594-24-5715	
4	鈴鹿川	内部川	内部川右岸0.2km	四日市市	内堀町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
5	鈴鹿川	内部川	内部川左岸3.0km	四日市市	小古曽東		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
6	鈴鹿川	内部川	内部川左岸3.2km	四日市市	小古曽東		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
7	鈴鹿川	内部川	内部川右岸3.45km	四日市市	采女町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
8	鈴鹿川	内部川	内部川右岸5.8km	四日市市	南小松町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
9	鈴鹿川	内部川	内部川左岸6.55km	四日市市	北小松町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
10	鈴鹿川	鈴鹿川派川	派川左岸1.65km	四日市市	楠町	北五味塚	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
11	鈴鹿川	鈴鹿川派川	派川左岸1.9km	四日市市	楠町	北五味塚	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
12	鈴鹿川	内部川	内部川右岸3.0km	四日市市	小古曽町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
13	鈴鹿川	内部川	内部川左岸5.0km	四日市市	貝家町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
14	鈴鹿川	内部川	内部川右岸6.75km	四日市市	南小松町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
15	鈴鹿川	内部川	内部川左岸0.8km	四日市市	川尻町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
16	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸1.6km	四日市市	塩浜町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
17	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸2.4km	四日市市	塩浜		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
18	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川右岸3.0km	四日市市	楠町	小倉	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
19	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸3.2km	四日市市	内堀町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
20	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸5.0km	四日市市	河原田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
21	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸8.95km	鈴鹿市	山辺町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
22	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川右岸10.95km	鈴鹿市	甲斐町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
23	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川右岸15.0km	鈴鹿市	平野町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
24	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸15.0km	鈴鹿市	和泉町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
25	鈴鹿川	安楽川	安楽川右岸0.0km	鈴鹿市	和泉町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
26	鈴鹿川	安楽川	安楽川左岸0.5km	鈴鹿市	西冨田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
27	鈴鹿川	安楽川	安楽川右岸0.95km	鈴鹿市	小田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
28	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸9.45km	鈴鹿市	山辺町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
29	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川右岸11.2km	鈴鹿市	弓削町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
30	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸15.8km	鈴鹿市	和泉町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
31	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川右岸21.35km	亀山市	阿野田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
32	鈴鹿川	安楽川	安楽川右岸1.9km	亀山市	田村町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
33	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川右岸20.6km	亀山市	阿野田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
34	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸20.8km	亀山市	南鹿島町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
35	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川右岸21.8km	亀山市	天神		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
36	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸24.7km	亀山市	布気町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
37	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川左岸25.4km	亀山市	太岡寺町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地				所管	電話番号	備考
				郡市		町	大字			
38	雲出川	雲出川	雲出川左岸13.96km	津	市	庄田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
39	雲出川	雲出川	雲出川左岸6.2km	津	市	木造町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
40	雲出川	波瀬川	波瀬川右岸1.0km	津	市	一志町	其村	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
41	雲出川	雲出古川	雲出古川右岸2.08km	津	市	香良洲町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
42	雲出川	雲出古川	雲出古川左岸2.36km	津	市	雲出伊倉津町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
43	雲出川	雲出川	雲出川左岸1.4km	津	市	香良洲町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
44	雲出川	雲出川	雲出川左岸2.36km	津	市	香良洲町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
45	雲出川	雲出川	雲出川右岸6.88km	松阪市		嬉野見永町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
46	雲出川	雲出川	雲出川右岸7.64km	津	市	須ヶ瀬町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
47	雲出川	雲出川	雲出川左岸8.44km	津	市	牧町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
48	雲出川	雲出川	雲出川右岸8.8km	津	市	須ヶ瀬町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
49	雲出川	雲出川	雲出川左岸11.32km	津	市	戸木町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
50	雲出川	雲出川	雲出川右岸13.76km	津	市	庄田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
51	雲出川	雲出川	雲出川右岸15.6km	津	市	一志町	高野	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
52	雲出川	中村川	中村川左岸2.4km	松阪市		嬉野一志町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
53	雲出川	中村川	中村川左岸1.2km	松阪市		嬉野宮古町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
54	雲出川	中村川	中村川右岸2.4km	松阪市		嬉野中川町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
55	雲出川	中村川	中村川左岸3.64km	松阪市		嬉野島田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
56	雲出川	波瀬川	波瀬川左岸2.6km	津	市	一志町	八太	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
57	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸2.43km	松阪市		東久保町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
58	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸3.6km	松阪市		川島町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
59	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸9.8km	松阪市		法田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
60	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸10.40km	松阪市		法田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
61	櫛田川	櫛田川	櫛田川左岸10.55km	松阪市		山添町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
62	櫛田川	櫛田川	櫛田川左岸13.2km	松阪市		中万町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
63	櫛田川	櫛田川	櫛田川左岸9.8km	松阪市		山添町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
64	櫛田川	櫛田川	櫛田川左岸2.0km	松阪市		西黒部町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
65	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸2.0km	松阪市		松名瀬町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
66	櫛田川	櫛田川	櫛田川左岸3.6km	松阪市		新屋敷町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
67	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸6.0km	松阪市		高木町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
68	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸15.2km	松阪市		阿波曽町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
69	櫛田川	櫛田川	櫛田川左岸15.65km	松阪市		阿波曽町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
70	櫛田川	櫛田川	櫛田川左岸16.33km	松阪市		阿波曽町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
71	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸10.55km	多気郡		多気町	朝長	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
72	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸13.2km	多気郡		多気町	荒蒔	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
73	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸17.60km	多気郡		多気町	鍬形	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
74	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸18.42km	多気郡		多気町	鍬形	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
75	櫛田川	櫛田川	櫛田川右岸3.0km+20m	松阪市		東久保町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
76	櫛田川	佐奈川	佐奈川右岸4.55km	多気郡		多気町	仁田	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
77	櫛田川	佐奈川	佐奈川左岸4.85km	多気郡		多気町	仁田	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
78	櫛田川	五桂川	五桂川左岸	多気郡		多気町	五桂	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
79	宮川	宮川	宮川右岸1.2km	伊勢市		御薗町	小林	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
80	宮川	宮川	宮川左岸1.64km	伊勢市	樫原町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
81	宮川	宮川	宮川右岸6.13km	伊勢市	御薗町	高向	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
82	宮川	宮川	宮川右岸6.22km	伊勢市	宮川二丁目		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
83	宮川	宮川	宮川左岸6.3km	伊勢市	小俣町	宮前	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
84	宮川	宮川	宮川右岸8.2km	伊勢市	辻久留三丁目		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
85	宮川	宮川	宮川左岸8.6km	伊勢市	中須町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
86	宮川	宮川	宮川右岸10.0km	伊勢市	佐八町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
87	宮川	勢田川	勢田川左岸3.2km	伊勢市	岩渕二丁目		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
88	宮川	勢田川	勢田川左岸4.2km	伊勢市	河崎二丁目		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
89	宮川	勢田川	勢田川左岸4.8km	伊勢市	船江二丁目		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
90	宮川	勢田川	勢田川左岸5.8km	伊勢市	岡本二丁目		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
91	淀川	木津川	木津川52.0k左岸	伊賀市		島ヶ原	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
92	淀川	木津川	木津川56.6k右岸	伊賀市		西高倉	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
93	淀川	服部川	服部川2.2k右岸	伊賀市		三田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
94	淀川	柘植川	柘植川0.0k右岸	伊賀市		三田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
95	淀川	柘植川	柘植川0.6k右岸	伊賀市		三田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
96	淀川	柘植川	柘植川1.35k右岸	伊賀市		山神	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
97	淀川	名張川	名張川22.4k左岸	名張市		薦生	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
98	淀川	名張川	名張川26.0k右岸	名張市		蔵持町里	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
99	淀川	名張川	名張川27.0k右岸	名張市		朝日町	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
100	淀川	名張川	名張川29.6k右岸	名張市		本町	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
101	淀川	宇陀川	宇陀川0.6k右岸	名張市		箕曲中村	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
102	淀川	宇陀川	宇陀川1.0k右岸	名張市		箕曲中村	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
103	淀川	宇陀川	宇陀川3.8k左岸	名張市		安部田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	移設先
104	淀川	宇陀川	宇陀川4.2k左岸	名張市		安部田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
105	淀川	宇陀川	宇陀川阿清水橋	名張市		安部田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
106	新宮川	熊野川	熊野川左岸0.8k	南牟婁郡	紀宝町	鵜殿	国土交通省 紀南河川国道事務所	0739-22-4564	
107	新宮川	熊野川	熊野川左岸4.4k	南牟婁郡	紀宝町	北檜杖	国土交通省 紀南河川国道事務所	0739-22-4564	
108	新宮川	相野谷川	相野谷川高岡輪中堤	南牟婁郡	紀宝町	高岡	国土交通省 紀南河川国道事務所	0739-22-4564	
109	新宮川	相野谷川	相野谷川相川橋	南牟婁郡	紀宝町	大里	国土交通省 紀南河川国道事務所	0739-22-4564	

ロ 三重県

令和7年4月1日現在

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
1	員弁川	員弁川	員弁川 桑部橋	桑名市		桑部	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
2	員弁川	員弁川	員弁川 大社橋	員弁郡	東員町	南大社	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
3	員弁川	員弁川	員弁川 金井橋	桑名市		東金井	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
4	員弁川	三孤子川	三孤子川 前川橋	員弁郡	東員町	中上	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
5	員弁川	三孤子川	三孤子川 鶴沢橋	いなべ市	大安町	南金井	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
6	木曽川	新堀川	新堀川 干拓橋	桑名市	立田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
7	員弁川	養父川	養父川 宮川橋	いなべ市	大安町	梅戸	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
8	木曽川	鍋田川	鍋田川 鍋田下樋管	桑名郡	木曽岬町	和泉	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
9	木曽川	流石川	流石川 高砂1号橋	桑名市		下深谷部	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
10	木曽川	三砂川	三砂川 三砂川2号橋	桑名市		上深谷部	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
11	木曽川	新田川	新田川 新田川橋	桑名市	多度町	大鳥居	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
12	木曽川	肱江川	肱江川 念佛橋	桑名市	多度町	北猪飼	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
13	木曽川	多度川	多度川 大門橋	桑名市	多度町	多度	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
14	木曽川	新堀川	新堀川 小貝須橋	桑名市		小貝須	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
15	木曽川	長島川	長島川 無名橋33	桑名市	長島町	大島	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
16	員弁川	嘉例川	嘉例川 嘉例川橋	桑名市	中山町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
17	員弁川	戸上川	戸上川 戸上川橋	員弁郡	東員町	北大社	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
18	員弁川	山神川	山神川 3号橋	員弁郡	東員町	北大社	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
19	員弁川	牛ケ谷川	牛ケ谷川 梅戸17号橋	いなべ市	大安町	南金井	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
20	員弁川	宇賀川	宇賀川 鍋坂大橋	いなべ市	大安町	鍋坂	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
21	員弁川	源太川	源太川 源太橋	いなべ市	大安町	高柳	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
22	員弁川	二之瀬川	二之瀬川 落合橋	いなべ市	北勢町	塩崎	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
23	員弁川	真名川	真名川 藤原橋	いなべ市	藤原町	下野尻	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
24	員弁川	相場川	相場川 新相場川橋	いなべ市	藤原町	上之山田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
25	員弁川	田切川	田切川 宮前橋	いなべ市	北勢町	畑毛	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
26	員弁川	三孤子川	三孤子川 振子橋	員弁郡	東員町	長深	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
27	員弁川	藤川	藤川 東之内下橋	員弁郡	東員町	烏取	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
28	朝明川	田口川	田口川 稲荷橋	三重郡	菰野町	田口字東和尚	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
29	朝明川	田光川	田光川 相生橋	三重郡	菰野町	田光字市場垣内	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
30	朝明川	杉谷川	杉谷川 杉谷川橋	三重郡	菰野町	小島字徳保	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
31	朝明川	朝明川	朝明川 八風橋	三重郡	菰野町	永井字北西川原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
32	海蔵川	海蔵川	海蔵川 前田橋	三重郡	菰野町	諏訪字東川原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
33	三滝川	三滝川	三滝川 一色橋	三重郡	菰野町	福村字松之木	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
34	海蔵川	竹谷川	竹谷川 黒橋	四日市市	赤水町	字北垣内	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
35	三滝川	金渓川	金渓川 三重橋	四日市市	桜町	字北垣	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
36	鈴鹿川	足見川	足見川 波木橋	四日市市	波木町	字神楽田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
37	鈴鹿川	鎌谷川	鎌谷川 鎌谷川2号橋	四日市市	北小松町	字菅谷	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
38	海蔵川	海蔵川	海蔵川 向城橋	三重郡	菰野町	千草	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
39	海蔵川	竹谷川	竹谷川 東野橋	三重郡	菰野町	潤田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
40	三滝川	金渓川	金渓川 金渓橋	三重郡	菰野町	菰野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
41	鈴鹿川	足見川	足見川 新大明神橋	四日市市	小山町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
42	鈴鹿川	鎌谷川	鎌谷川 向山橋	四日市市	山田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
43	三滝川	三滝新川	三滝新川 末永橋	四日市市	野田1丁目		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
44	三滝川	矢合川	矢合川 高橋	四日市市	桜町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
45	天白川	鹿化川	鹿化川 吉田橋	四日市市	松本1丁目		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
46	員弁川	員弁川	員弁川 町屋大橋	三重郡	川越町	当新田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
47	鈴鹿川	内部川	内部川 六名橋	四日市市	鹿間町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
48	鈴鹿川	椋川	椋川 下椿世橋	亀山市	椿世町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
49	中ノ川	中ノ川	中ノ川 中橋	鈴鹿市	徳田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
50	中ノ川	中ノ川	中ノ川 光於堂橋	亀山市	中庄町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
51	鈴鹿川	椋川	椋川 農道橋	鈴鹿市	小田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
52	鈴鹿川	椋川	椋川 川合椋川橋	亀山市	川合町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
53	堀切川	堀切川	堀切川 一本松橋	鈴鹿市	寺家町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
54	鈴鹿川	安楽川	安楽川 能褒野橋	亀山市	長明寺町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
55	堀切川	堀切川	堀切川 稲栄大橋	鈴鹿市	五祝町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
56	中ノ川	中ノ川	中ノ川 三寺橋	亀山市	三寺町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
57	鈴鹿川	芥川	芥川 芥川橋	鈴鹿市	汲川原町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
58	中ノ川	中ノ川	中ノ川 極楽橋	亀山市	楠平尾町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
59	金沢川	金沢川	金沢川 金沢橋	鈴鹿市	南若松町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
60	鈴鹿川	桜川	桜川 太岡寺暖歩道橋	亀山市	小野町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
61	鈴鹿川	浪瀬川	浪瀬川 木田川橋	鈴鹿市	木田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
62	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 築出橋	亀山市	関町	杏掛	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
63	堀切川	堀切川	堀切川 蓬来橋	鈴鹿市	寺家3丁目		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
64	鈴鹿川	加太川	加太川 猪之元橋	亀山市	加太市場		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
65	鈴鹿川	八島川	八島川 八島橋	亀山市	川崎町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
66	金沢川	金沢川	金沢川 土師町	鈴鹿市	土師町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
67	堀切川	堀切川	堀切川 磯山水門	鈴鹿市	磯山		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
68	安濃川	穴倉川	穴倉川 広永橋	津市	分部		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
69	相川	天神川	天神川 町屋橋	津市	高茶屋一丁目		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
70	田中川	田中川	田中川 大蔵橋	津市	河芸町	上野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
71	中ノ川	中ノ川	中ノ川 新玉橋	津市	芸濃町	楠原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
72	雲出川	桂畑川	桂畑川 岩辺橋	津市	美里町	南長野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
73	雲出川	柳谷川	柳谷川 梅林寺橋	津市	美里町	三郷	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
74	安濃川	美濃屋川	美濃屋川 太田橋	津市	安濃町	太田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
75	雲出川	波瀬川	波瀬川 薬師橋	津市	一志町	波瀬	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
76	雲出川	大村川	大村川 寺前橋	津市	白山町	上之村	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
77	雲出川	雲出川	雲出川 大野大橋	津市	美杉町	八知	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
78	雲出川	佐田川	佐田川 1.6k橋	津市	白山町	佐田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
79	雲出川	垣内川	垣内川 一の井橋	津市	白山町	垣内	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
80	岩田川	岩田川	岩田川 下村橋	津市	神戸		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
81	雲出川	谷杣川	谷杣川 大谷橋	津市	榊原町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
82	雲出川	赤川	赤川 相互橋	津市	一志町	片野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
83	金剛川	金剛川	金剛川 上久保橋	松阪市	久保町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
84	金剛川	愛宕川	愛宕川 通学橋	松阪市	宮町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
85	金剛川	勢々川	勢々川 勢々川橋	松阪市	西黒部町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
86	金剛川	名古須川	名古須川 田原口橋	松阪市	垣鼻町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
87	金剛川	真盛川	真盛川 新生橋	松阪市	幸生町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
88	三渡川	三渡川	三渡川 ほたる橋	松阪市	嬉野田村町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
89	三渡川	百々川	百々川 西之川橋	松阪市	船江町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
90	碧川	碧川	碧川 碧川橋	松阪市	曽原町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
91	櫛田川	櫛田川	櫛田川 深野大橋	松阪市	飯南町	深野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
92	櫛田川	佐奈川	佐奈川 前村三号橋	多気郡	多気町	前村	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
93	笹笛川	笹笛川	笹笛川 増田山橋	多気郡	明和町	佐田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
94	櫛田川	祓川	祓川 前野橋	多気郡	明和町	前野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
95	三渡川	百々川	百々川 長泉寺橋	松阪市	松ヶ島町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
96	金剛川	名古須川	名古須川 迎出橋	松阪市	垣鼻町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
97	金剛川	愛宕川	愛宕川 高町屋橋	松阪市	高町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
98	笹笛川	笹笛川	笹笛川 根倉橋	多気郡	明和町	山大淀	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
99	宮川水系	五十鈴川派川	五十鈴川派川 引舟橋	伊勢市	二見町	三津	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
100	江川	江川	江川 江川橋	伊勢市	有滝町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
101	奥川	奥川	奥川 新奥川橋	度会郡	大紀町	錦字太田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
102	宮川	大内山川	大内山川 柏野大橋	度会郡	大紀町	柏野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
103	村山川	村山川	村山川 村山橋	度会郡	南伊勢町	村山字田子敷	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
104	五ヶ所川	五ヶ所川	五ヶ所川 愛洲橋	度会郡	南伊勢町	五ヶ所浦	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
105	宮川	朝熊川	朝熊川 新朝熊橋	伊勢市	朝熊町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
106	外城田川	外城田川	外城田川 五十鈴橋	伊勢市	小俣町	相合	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
107	宮川	汁谷川	汁谷川 宮古橋	伊勢市	小俣町	元町	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
108	宮川	勢田川	勢田川 巴橋	伊勢市	勢田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
109	宮川	一之瀬川	一之瀬川 梅橋	度会郡	度会町	南中村	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
110	宮川	宮川	宮川 南伊勢大橋	度会郡	度会町	大野木	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
111	宮川	藤川	藤川 藤橋	度会郡	大紀町	永会字安場	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
112	宮川	大内山川	大内山川 阿曽大橋	度会郡	大紀町	阿曽	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
113	宮川	梅ケ谷川	梅ケ谷川 宮本橋	度会郡	大紀町	大内山字梅ヶ谷沖	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
114	宮川	三ケ野川	三ケ野川 細野橋	度会郡	大紀町	崎字横谷	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
115	古和川	古和川	古和川 二重目橋	度会郡	南伊勢町	古和浦	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
116	神津佐川	神津佐川	神津佐川 井柄橋	度会郡	南伊勢町	神津佐	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
117	外城田川	相合川	相合川 津島湯橋	伊勢市	小俣町	湯田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
118	宮川	雨渕川	雨渕川 上野橋	伊勢市	上野町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
119	宮川	朝川	朝川 宮裏橋	伊勢市	藤里町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
120	宮川	横輪川	横輪川 下一郷橋	伊勢市	矢持町	下村	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
121	宮川	宮川	宮川 中川大橋	度会郡	度会町	坂井	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
122	宮川	宮川	宮川 内城田大橋	度会郡	度会町	棚橋	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
123	宮川	一之瀬川	一之瀬川 隆祥橋	度会郡	度会町	駒ケ野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
124	宮川	唐子川	唐子川 宮前橋	度会郡	大紀町	大内山字間弓	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
125	宮川	笠木川	笠木川 高岡橋	度会郡	大紀町	崎字高尾	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
126	宮川	藤川	藤川 久保橋	度会郡	大紀町	永会字木屋	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
127	宮川	大内山川	大内山川 中野橋	度会郡	大紀町	大内山字中野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
128	大江川	大江川	大江川 大江新橋	度会郡	南伊勢町	大江	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
129	泉川	泉川	泉川 虎渓橋	度会郡	南伊勢町	泉大江	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
130	河内川	河内川	河内川 舘橋	度会郡	南伊勢町	河内	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
131	小方川	小方川	小方川 旭橋	度会郡	南伊勢町	方座浦	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
132	中の谷川	中の谷川	中の谷川 中之谷橋	度会郡	南伊勢町	船越	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
133	加茂川	落口川	落口川 落口橋	鳥羽市	船津町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
134	前川	前川	前川 無名橋２	志摩市	阿児町	鵜方	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
135	加茂川	加茂川	加茂川 浜橋	鳥羽市	船津町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
136	紙漉川	紙漉川	紙漉川 西ノ辻橋	鳥羽市	堅神町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
137	加茂川	加茂川	加茂川 登長谷橋	鳥羽市	松尾町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
138	東海川	東海川	東海川 岩田橋	志摩市	阿児町	国府	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
139	日出川	日出川	日出川 日之出橋	志摩市	磯部町	坂崎	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
140	磯部川	磯部川	磯部川 大正橋	志摩市	磯部町	恵利原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
141	磯部川	野川	野川 沓掛橋	志摩市	磯部町	沓掛	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
142	堀通川	堀通川	堀通川 小坂橋	鳥羽市	堅神町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
143	加茂川	加茂川	加茂川 船津二号樋門	鳥羽市	鳥羽五丁目		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
144	加茂川	鳥羽河内川	鳥羽河内川 田城橋	鳥羽市	岩倉町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
145	加茂川	白木川	白木川 新寺垣橋	鳥羽市	白木町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
146	南張川	湯夫川	湯夫川 安行橋	志摩市	浜島町	南張	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
147	南張川	南張川	南張川 無名橋	志摩市	浜島町	南張	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
148	檜山路川	檜山路川	檜山路川 向井橋	志摩市	浜島町	桧山路	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
149	迫子川	迫子川	迫子川 宮前橋	志摩市	浜島町	迫子	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
150	西川	後沖川	後沖川 花園橋	志摩市	阿児町	鵜方	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
151	磯部川	池田川	池田川 上池田橋	志摩市	磯部町	穴川	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
152	磯部川	大谷川	大谷川 長岡橋	志摩市	磯部町	迫間	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
153	磯部川	池田川	池田川 西ノ橋	志摩市	磯部町	築地	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
154	磯部川	池田川	池田川 後川橋	志摩市	磯部町	山原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
155	磯部川	前川	前川 稲葉橋	志摩市	磯部町	下之郷	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
156	淀川	木津川	木津川 暗峠橋	伊賀市		上神戸	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
157	淀川	小波田川	小波田川 おはた橋	名張市		下小波田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
158	淀川	浅子川	浅子川 出口橋	伊賀市		三田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
159	淀川	往古川	往古川 往古川橋	伊賀市		木興	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
160	淀川	北川	北川 寺前橋	伊賀市		古郡	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
161	淀川	馬野川	馬野川 下馬野橋	伊賀市		奥馬野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
162	淀川	木津川	木津川 勝地橋	伊賀市		勝地	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
163	淀川	青山川	青山川 田中橋	伊賀市		伊勢路	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
164	淀川	小波田川	小波田川 新北出橋	名張市		東田原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
165	淀川	服部川	服部川 真泥橋	伊賀市		真泥	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
166	淀川	河合川	河合川 高松橋	伊賀市		馬場	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
167	淀川	鞘田川	鞘田川 鞘田川橋	伊賀市		中友田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
168	淀川	久米川	久米川 町田橋	伊賀市		四十九町	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
169	淀川	比自岐川	比自岐川 摺見橋	伊賀市		摺見	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
170	淀川	矢田川	矢田川 矢田川橋	伊賀市		下郡	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
171	淀川	予野川	予野川 宮前橋	伊賀市		予野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
172	淀川	ｼｬｯｸﾘ川	ｼｬｯｸﾘ川 1.8k橋	名張市	蔵持町	原出	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
173	淀川	釜石川	釜石川 中村橋２	名張市		箕曲中村	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
174	淀川	木津川	木津川 岡田橋	伊賀市		岡田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
175	淀川	出屋敷川	出屋敷川 出屋敷川橋	伊賀市		上神戸	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
176	淀川	服部川	服部川 富永橋	伊賀市		富永	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
177	淀川	久米川	久米川 西川原一号橋	伊賀市		上友生	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
178	淀川	柘植川	柘植川 佐那具橋	伊賀市		佐那具	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
179	淀川	柘植川	柘植川 西之澤大橋	伊賀市		西之澤	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
180	淀川	柏尾川	柏尾川 福寿橋	伊賀市		柏尾	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
181	淀川	河合川	河合川 高橋	伊賀市		槙山	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
182	淀川	丸柱川	丸柱川 下出橋	伊賀市		丸柱	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
183	淀川	払子川	払子川 向山橋	伊賀市		諏訪	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
184	淀川	倉部川	倉部川 宮の前橋	伊賀市	柘植町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
185	淀川	滝川	滝川 新山畑橋	伊賀市		山畑	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
186	淀川	滝川	滝川 福地橋	名張市		柏原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
187	淀川	前深瀬川	前深瀬川 酒屋大橋	伊賀市		高尾	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
188	淀川	川上川	川上川 落合橋	伊賀市		霧生	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
189	淀川	折戸川	折戸川 黒岩橋	名張市		布生	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
190	淀川	名張川	名張川 新布瀬橋	名張市		上長瀬	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
191	淀川	木津川	木津川 新羽根橋	伊賀市		青山羽根	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
192	中川	中川	中川 新中川橋	尾鷲市	小川西町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
193	船津川	内頭川	内頭川 梅田橋	北牟婁郡	紀北町	船津	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
194	北川	北川	北川 北川橋	尾鷲市	北浦町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
195	船津川	船津川	船津川 本地樋門管理橋	北牟婁郡	紀北町	相賀	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
196	古川	古川	古川 古川橋	尾鷲市	賀田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
197	大瀬川	大瀬川	大瀬川 京戸橋	北牟婁郡	紀北町	三浦	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
198	田海道川	田海道川	田海道川 九鬼大橋	尾鷲市	九鬼町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
199	赤羽川	三戸川	三戸川 宮之橋	北牟婁郡	紀北町	島原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
200	船津川	大船川	大船川 大船橋	北牟婁郡	紀北町	馬瀬	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
201	船津川	船津川	船津川 河口部0.3k	北牟婁郡	紀北町	相賀	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
202	沓川	沓川	沓川 沓川橋	尾鷲市	三木里町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
203	片上川	片上川	片上川 赤岩橋	北牟婁郡	紀北町	東長島赤岩	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
204	西郷川	西郷川	西郷川 蛍橋	熊野市	木本町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
205	尾呂志川	広田川	広田川 養真橋	南牟婁郡	御浜町	阿田和	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
206	新宮川	相野谷川	相野谷川 宮前橋	南牟婁郡	紀宝町	桐原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
207	新宮川	楊枝川	楊枝川 楊枝橋	熊野市	紀和町	楊枝川	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
208	新宮川	矢倉川	矢倉川 八幡橋	熊野市	紀和町	小栗須	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
209	尾呂志川	尾呂志川	尾呂志川 新中立橋	南牟婁郡	御浜町	中立	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
210	市木川	市木川	市木川 永通橋	南牟婁郡	御浜町	神木	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
211	神内川	神内川	神内川 日高橋	南牟婁郡	紀宝町	鵜殿	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
212	井田川	井田川	井田川 宮ノ前橋	南牟婁郡	紀宝町	井田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
213	新宮川	相野谷川	相野谷川 平野橋	南牟婁郡	紀宝町	大里	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
214	新宮川	清水元川	清水元川 浅里橋	南牟婁郡	紀宝町	浅里	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
215	新宮川	跡田川	跡田川 跡田２号橋	南牟婁郡	紀宝町	大里	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
216	新宮川	相野川	相野川 倉本橋	南牟婁郡	紀宝町	大里	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

ハ 市町

令和7年4月1日現在

番号	水系名	河川名	観測所名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
1	宮川	矢田川	矢田川	伊勢市	楠部町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
2	宮川	桧尻川	桧尻川	伊勢市	一之木5丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
3	宮川	桧尻川支川	桧尻川支川	伊勢市	一之木5丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
4	宮川	一宇田川	一宇田川	伊勢市	一宇田町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
5	宮川	清川	清川	伊勢市	宮後2丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
6	宮川	汁谷川	汁谷川	伊勢市	小俣町本町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
7	宮川	菱川	菱川	伊勢市	中須町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
8	宮川	鮫川	鮫川	伊勢市	二見町茶屋		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
9	宮川	小木川	小木川	伊勢市	小木町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
10	宮川	馬瀬川	馬瀬川	伊勢市	下野町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
11	宮川	小林排水路	小林排水路	伊勢市	御薗町小林		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
12	宮川	朝川支川	朝川支川	伊勢市	藤里町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
13	宮川	北部幹線	北部幹線	伊勢市	大世古4丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
14	宮川	中島排水路	中島排水路	伊勢市	中島2丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
15	宮川	清水川	清水川	伊勢市	辻久留3丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
16	宮川	亀谷郡川	亀谷郡川	伊勢市	大倉町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
17	宮川	小田古川	小田古川	伊勢市	佐八町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
18	宮川	滝倉川	滝倉川	伊勢市	中村町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
19	宮川	大倉川	大倉川	伊勢市	大倉町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
20	宮川	箕曲瀬川	箕曲瀬川	伊勢市	朝熊町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
21	大堀川	大堀川支川	大堀川支川	伊勢市	柏町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
22	宮川	豊川	豊川	伊勢市	岩渕1丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
23	外城田川	外城田川	外城田川（南浦橋）	度会郡	玉城町	佐田	玉城町建設課	0596-58-8205	
24	外城田川	外城田川	外城田川（色白橋）	度会郡	玉城町	下田辺	玉城町建設課	0596-58-8205	
25	外城田川	外城田川	外城田川（城西橋）	度会郡	玉城町	上田辺	玉城町建設課	0596-58-8205	
26	前川	水神川	水神川	志摩市	阿児町	鵜方	志摩市建設部建設整備課	0599-44-0304	
27	前田川	前田川	前田川	志摩市	阿児町	甲賀	志摩市建設部建設整備課	0599-44-0304	
28	つつみの川	つつみの川	片田なかすか	志摩市	志摩町	片田	志摩市建設部建設整備課	0599-44-0304	
29	江田川	江田川	江田川	志摩市	志摩町	和具	志摩市建設部建設整備課	0599-44-0304	

○危機管理型水位計は令和6年度設置分までをとりまとめたものです。最新の設置状況は【川の水位情報https://k.river.go.jp】で確認できます。

【参考】簡易型河川監視カメラ

イ 国土交通省

令和7年4月1日現在

番号	水系名	河川名	カメラ名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
1	木曽川	肱江川	肱江川 左岸 1.4km＋129m	桑名市	多度町		国土交通省 木曽川下流河川事務所	0594-24-5715	
2	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 右岸 3.0km-3.0m	鈴鹿市	山辺町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
3	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 左岸 9.0km+9.6m	鈴鹿市	山辺町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
4	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 右岸 10.8km+74.9m	鈴鹿市	甲斐町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
5	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 左岸 14.6km+75.2m	鈴鹿市	中富田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
6	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 左岸 20.8km+45m	亀山市	南鹿島町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
7	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 左岸 22.2km-59.0m	亀山市	御幸町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
8	鈴鹿川	鈴鹿川	鈴鹿川 左岸 24.6km-78.6m	亀山市	布気町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
9	鈴鹿川	鈴鹿川派川	鈴鹿川派川 左岸 1.6km+18.4m	四日市市	楠町	北五味塚	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
10	鈴鹿川	内部川	内部川 右岸 0.2km+8.5m	四日市市	内堀町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
11	鈴鹿川	内部川	内部川 右岸 3.4km+17.7m	四日市市	采女町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
12	鈴鹿川	内部川	内部川 左岸 4.8km+70.2m	四日市市	貝塚町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
13	鈴鹿川	内部川	内部川 左岸 6.0km+89.0m	四日市市	南小松町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
14	鈴鹿川	安楽川	安楽川 左岸 0.0km-36.3m	鈴鹿市	中富田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
15	鈴鹿川	安楽川	安楽川 右岸 1.0km-7.7m	鈴鹿市	小田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
16	鈴鹿川	安楽川	安楽川 右岸 2.0km-11.1m	亀山市	田村町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
17	雲出川	雲出川	雲出川 左岸 2.4km-43.2m	津市	香良洲町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
18	雲出川	雲出川	雲出川 左岸 9.8km+0.0m	津市	久居元町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
19	雲出川	雲出川	雲出川 左岸 11.2km+153.7m	津市	戸木町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
20	雲出川	雲出川	雲出川 左岸 14.0km-50.0m	津市	庄田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
21	雲出川	雲出古川	雲出古川 左岸 2.4km+13.7m	津市	雲出伊倉津町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
22	雲出川	中村川	中村川 左岸 1.4km+6.2m	松阪市	嬉野天花寺町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
23	雲出川	中村川	中村川 右岸 3.8km+75.0m (川表)	松阪市	嬉野堀之内町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
24	雲出川	中村川	中村川 右岸 3.8km+75.0m (川裏)	松阪市	嬉野堀之内町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
25	雲出川	中村川	中村川 左岸 4.6km-41.5m	松阪市	嬉野島田町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
26	雲出川	波瀬川	波瀬川 右岸 1.23km+51.5m	津市	一志町	其村	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
27	雲出川	波瀬川	波瀬川 左岸 3.4km-126.9m	津市	一志町	田尻	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
28	雲出川	波瀬川	波瀬川 左岸 4.0km+23.0m	津市	一志町	井関	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
29	櫛田川	櫛田川	櫛田川 右岸 2.4km+22.4m	松阪市	東久保町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
30	櫛田川	櫛田川	櫛田川 左岸 3.6km-16.4m	松阪市	新屋敷町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
31	櫛田川	櫛田川	櫛田川 右岸 7.6km-57.2m	松阪市	早馬瀬町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
32	櫛田川	櫛田川	櫛田川 右岸 13.2km-1.0m	多気郡	多気町	荒蒋	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
33	櫛田川	櫛田川	櫛田川 左岸 15.2km+16.7m	松阪市	阿波曽町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
34	櫛田川	櫛田川	櫛田川 右岸 16.2km+66.8m	多気郡	多気町	三疋田	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
35	櫛田川	櫛田川	櫛田川 右岸 18.2km+1.5m	多気郡	多気町	鍬形	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
36	櫛田川	櫛田川	櫛田川 右岸 18.2km+1.5m (左岸監視)	多気郡	多気町	鍬形	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
37	櫛田川	佐奈川	佐奈川 左岸 5.0km-94.6m	多気郡	多気町	五桂	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
38	宮川	宮川	宮川 左岸 1.6km-1.0m	伊勢市	樫原町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
39	宮川	宮川	宮川 左岸 6.4km-197.7m	伊勢市	小俣町	宮前	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
40	宮川	宮川	宮川 左岸 8.6km-74.9m	伊勢市	中須町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
41	宮川	宮川	宮川 右岸 8.8km-5.2m	伊勢市	辻久留町		国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	
42	宮川	宮川	宮川 左岸 11.4km-27.5m	度会郡	玉城町	岩出	国土交通省 三重河川国道事務所	059-229-2216	

番号	水系名	河川名	カメラ名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
43	淀川	木津川	木津川　西高倉１	伊賀市		西高倉	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
44	淀川	木津川	木津川　西高倉２	伊賀市		西高倉	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
45	淀川	服部川	服部川　野間	伊賀市		野間	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
46	淀川	服部川	服部川　三田１	伊賀市		三田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
47	淀川	柘植川	柘植川　三田２	伊賀市		三田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
48	淀川	柘植川	柘植川　三田３	伊賀市		三田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
49	淀川	柘植川	柘植川 山神	伊賀市		山神	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
50	淀川	名張川	名張川 黒田１	名張市		黒田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
51	淀川	名張川	名張川 黒田２	名張市		黒田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
52	淀川	名張川	名張川 瀬古口	名張市		瀬古口	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
53	淀川	名張川	名張川 夏見1	名張市		夏見	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
54	淀川	宇陀川	宇陀川 箕曲中村１	名張市		箕曲中村	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
55	淀川	宇陀川	宇陀川 箕曲中村２	名張市		箕曲中村	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
56	淀川	宇陀川	宇陀川 赤目町相楽	名張市		赤目町相楽	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
57	淀川	宇陀川	宇陀川 安部田１	名張市		安部田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
58	淀川	宇陀川	宇陀川 安部田２	名張市		安部田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
59	淀川	宇陀川	宇陀川 阿清水橋１	名張市		安部田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
60	淀川	木津川	木津川　島ヶ原	伊賀市		島ヶ原	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
61	淀川	木津川	木津川　小田遊水地　小田町	伊賀市		小田町	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
62	淀川	名張川	名張川　夏秋	名張市		夏秋	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
63	淀川	名張川	名張川　蔵持町	名張市		蔵持町	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
64	淀川	名張川	名張川　夏見２	名張市		夏見	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
65	淀川	宇陀川	宇陀川　安部田３	名張市		矢川	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
66	淀川	宇陀川	宇陀川　矢川	名張市		矢川	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
67	淀川	宇陀川	宇陀川　阿清水橋２	名張市		安部田	国土交通省 木津川上流河川事務所	0595-63-1611	
68	新宮川	熊野川	熊野川　北檜杖（簡易カメラ）	南牟婁郡	紀宝町	北檜杖	国土交通省 紀南河川国道事務所	0739-22-4654	

ロ　三重県　　**令和7年4月1日現在**

番号	水系名	河川名	カメラ名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
1	木曽川	流石川	流石川(高砂１号橋)	桑名市		下深谷部	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
2	員弁川	員弁川	員弁川 阿下喜(員弁川橋)	いなべ市	北勢町	阿下喜	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
3	員弁川	員弁川	員弁川(念仏大橋)	員弁郡	東員町	中上	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
4	員弁川	員弁川	員弁川(桑部橋)	桑名市		西別所	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
5	員弁川	員弁川	員弁川 安永(ＪＲ鉄橋)	桑名市		福地	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
6	員弁川	員弁川	員弁川(町屋大橋下流側)	桑名市	川越町	小泉	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
7	員弁川	三孤子川	三孤子川(振子橋上流側)	員弁郡	東員町	長深	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
8	員弁川	藤川	藤川(東之内下橋下流側)	員弁郡	東員町	鳥取	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
9	員弁川	養父川	養父川（宮川橋下流側）	いなべ市	大安町	梅戸	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
10	員弁川	真名川	真名川(藤原橋下流側)	いなべ市	藤原町	下野尻	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
11	朝明川	朝明川	朝明川(下野橋)	四日市市	山城町		三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
12	朝明川	朝明川	朝明川(朝明橋)	三重郡	朝日町	柿	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	
13	朝明川	朝明川	朝明川(福崎橋)	三重郡	川越町	高松	三重県県土整備部 河川課	059-224-2682	

番号	水系名	河川名	カメラ名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
14	海蔵川	海蔵川	海蔵川(野中橋上流側)	四日市市	東坂部町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
15	海蔵川	海蔵川	海蔵川(向城橋)	三重郡	菰野町	千草	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
16	三滝川	三滝川	三滝川(神前橋)	四日市市	川島町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
17	天白川	鹿化川	鹿化川(鹿化橋上流側)	四日市市	赤堀南町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
18	天白川	天白川	天白川(天白橋)	四日市市	日永3丁目		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
19	鈴鹿川	椋川	椋川(下椿世橋)	亀山市	椿世町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
20	鈴鹿川	芥川	芥川(庄野12号橋)	鈴鹿市	津賀町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
21	鈴鹿川	内部川	内部川(六名橋)	四日市市	鹿間町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
22	鈴鹿川	足見川	足見川(波木橋)	四日市市	波木町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
23	鈴鹿川	鎌谷川	鎌谷川(鎌谷川2号橋)	四日市市	北小松町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
24	堀切川	堀切川	堀切川(一本松橋上流側)	鈴鹿市	稲生町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
25	中ノ川	中ノ川	中ノ川 秋永(中島橋)	鈴鹿市	徳田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
26	田中川	田中川	田中川(大蔵橋)	津市	河芸町	上野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
27	志登茂川	志登茂川	志登茂川(志登茂橋上流側)	津市	栗真中山町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
28	志登茂川	横川	横川(横川潮止堰上流側)	津市	栗真中山町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
29	安濃川	安濃川	安濃川(曽根橋上流側)	津市	安濃町	曽根	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
30	安濃川	美濃屋川	美濃屋川(美濃屋橋上流400m)	津市	島居町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
31	安濃川	安濃川	安濃川(一色橋)	津市	一色町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
32	安濃川	穴倉川	穴倉川(広永橋)	津市		分部	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
33	岩田川	岩田川	岩田川(神戸新橋下流側)	津市	神戸		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
34	相川	相川	相川(相川橋)	津市	高茶屋小森上野町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
35	相川	天神川	天神川(町屋橋)	津市	高茶屋		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
36	雲出川	雲出川	雲出川 元小西(大鹿橋上流側)	津市	美杉町	八知	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
37	雲出川	赤川	赤川(相互橋)	津市	一志町	片野	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
38	雲出川	波瀬川	波瀬川(薬師橋)	津市	一志町	波瀬	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
39	碧川	碧川	碧川(碧川橋上流300m)	松阪市	曽原町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
40	三渡川	三渡川	三渡川(田村橋下流50m)	松阪市	嬉野田村町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
41	三渡川	百々川	百々川(西之川橋下流側)	松阪市	船江町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
42	三渡川	百々川	百々川(長泉寺橋下流側)	松阪市	松ヶ島町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
43	阪内川	阪内川	阪内川(荒木橋上流側)	松阪市	荒木町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
44	金剛川	金剛川	金剛川(杉の森橋上流200m)	松阪市	久保町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
45	金剛川	愛宕川	愛宕川(通学橋下流側)	松阪市	宮町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
46	金剛川	名古須川	名古須川(迎出橋上流側)	松阪市	垣鼻町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
47	金剛川	勢々川	勢々川(勢々川橋下流側)	松阪市	西黒部町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
48	櫛田川	櫛田川	櫛田川(勢和大橋下流側)	多気郡	多気町	下出江	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
49	櫛田川	祓川	祓川(新小虧橋上流側)	多気郡	明和町	佐田	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
50	笹笛川	笹笛川	笹笛川 行部(笹笛川橋下流側)	多気郡	明和町	行部	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
51	笹笛川	笹笛川	笹笛川(根倉橋下流側)	多気郡	明和町	根倉	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
52	大堀川	大堀川	大堀川(大堀川新橋上流側)	伊勢市	柏町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
53	外城田川	外城田川	外城田川(五十鈴橋下流100m)	伊勢市	西豊浜町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
54	宮川	宮川	宮川 内城田大橋	度会郡	度会町	棚橋	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
55	宮川	大内山川	大内山川 細野(車瀬橋)	度会郡	大紀町	大内山	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
56	宮川	五十鈴川	五十鈴川(五十鈴橋上流側)	伊勢市	楠部町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
57	宮川	桧尻川	桧尻川(小木橋)	伊勢市	船江		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
58	加茂川	加茂川	加茂川(浜橋上流側)	鳥羽市	船津町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
59	加茂川	鳥羽河内川	鳥羽河内川 (田城橋上流側)	鳥羽市	岩倉町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
60	磯部川	前川	前川(稲葉橋下流側)	志摩市	磯部町	下之郷	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
61	淀川	柘植川	柘植川(佐那具橋上流側)	伊賀市	佐那具		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

番号	水系名	河川名	カメラ名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
62	淀川	木津川	木津川(前深瀬川合流点)	伊賀市		青山羽根	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
63	淀川	木津川	木津川(比土橋上流側)	伊賀市		比土	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
64	淀川	滝川	滝川(風呂屋橋上流側)	名張市	赤目町	柏原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
65	淀川	服部川	服部川(真泥橋下流側)	伊賀市		真泥	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
66	淀川	服部川	服部川 荒木(下流側)	伊賀市		荒木	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
67	淀川	河合川	河合川(高松橋下流側)	伊賀市		馬場	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
68	淀川	久米川	久米川(町田橋下流側)	伊賀市	四十九町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
69	淀川	シャックリ川	シャックリ川(国道１６５号上流側)	名張市	蔵持町	原出	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
70	赤羽川	赤羽川	赤羽川(松原橋)	北牟婁郡	紀北町	島原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
71	船津川	船津川	船津川(上里)	北牟婁郡	紀北町	中里	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
72	船津川	船津川	船津川 前柱	北牟婁郡	紀北町	船津	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
73	船津川	船津川	船津川(河口部左岸)	北牟婁郡	紀北町	小浦	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
74	船津川	内頭川	内頭川(梅田橋)	北牟婁郡	紀北町	船津	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
75	銚子川	銚子川	銚子川(便ノ山橋)	北牟婁郡	紀北町	便ノ山	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
76	中川	中川	中川(新中川橋)	尾鷲市	小川西町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
77	北川	北川	北川(北川橋)	尾鷲市	北浦町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
78	八十川	八十川	八十川(八十川橋上流側)	尾鷲市	三木里町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
79	古川	古川	古川(銀杏)(古川橋)	尾鷲市	賀田町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
80	西郷川	西郷川	西郷川(蛍橋下流側)	熊野市	木本町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
81	井戸川	井戸川	井戸川(井戸橋下流側)	熊野市	井戸町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
82	志原川	産田川	産田川(大前池)	熊野市	久生屋町		三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
83	尾呂志川	尾呂志川	尾呂志川(阿田和橋上流側)	南牟婁郡	御浜町	阿田和	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
84	神内川	神内川	神内川(日高橋下流側)	南牟婁郡	紀宝町	鵜殿	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
85	新宮川	板屋川	板屋川(矢倉川合流点)	熊野市	紀和町	小栗須	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	
86	新宮川	熊野川	熊野川(瀬原)	南牟婁郡	紀宝町	瀬原	三重県県土整備部河川課	059-224-2682	

ハ 市町

令和7年4月1日現在

番号	水系名	河川名	カメラ名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
1	朝明川	田口川	稲荷橋	三重郡	菰野町	田口	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
2	朝明川	田光川	切畑橋	三重郡	菰野町	切畑	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
3	朝明川	田光川	相生橋	三重郡	菰野町	田光	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
4	朝明川	杉谷川	杉谷橋	三重郡	菰野町	杉谷	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
5	朝明川	杉谷川	杉谷川橋	三重郡	菰野町	杉谷	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
6	朝明川	焼合川	焼合橋	三重郡	菰野町	杉谷	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
7	朝明川	朝明川	一の瀬橋	三重郡	菰野町	千草	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
8	朝明川	朝明川	八風橋	三重郡	菰野町	小島	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
9	朝明川	朝明川	新八風橋	三重郡	菰野町	小島	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
10	海蔵川	海蔵川	向城橋	三重郡	菰野町	千草	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
11	海蔵川	海蔵川	前田橋	三重郡	菰野町	大強原	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
12	海蔵川	竹谷川	一号橋	三重郡	菰野町	潤田	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
13	三滝川	鳥井戸川	緑橋	三重郡	菰野町	千草	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
14	三滝川	三滝川	憩橋	三重郡	菰野町	菰野	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
15	三滝川	三滝川	湯の山橋	三重郡	菰野町	菰野	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
16	三滝川	三滝川	一色橋	三重郡	菰野町	福村	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
17	三滝川	金渓川	金渓橋	三重郡	菰野町	菰野	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
18	三滝川	金渓川	錦社橋	三重郡	菰野町	宿の	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	

番号	水系名	河川名	カメラ名	所在地			所管	電話番号	備考
				郡市	町	大字			
19	三滝川	赤川	赤川橋	三重郡	菰野町	菰野	菰野町役場総務課安全安心対策室	059-391-1102	
20	宮川	桧尻川	桧尻川	伊勢市	一之木五丁目		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
21	宮川	矢田川	矢田川	伊勢市	楠部町		伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
22	宮川	汁谷川	汁谷川	伊勢市	小俣町	宮前	伊勢市都市整備部維持課	0596-21-5589	
23	宮川	汁谷川	汁谷川（小社曽根）	度会郡	玉城町	小社曽根	玉城町総務防災課	0596-58-8200	
24	外城田川	外城田川	外城田川（佐田）	度会郡	玉城町	佐田	玉城町総務防災課	0596-58-8200	
25	外城田川	外城田川	外城田川（妙法寺）	度会郡	玉城町	妙法寺	玉城町総務防災課	0596-58-8200	
26	外城田川	三郷川	三郷川（野篠）	度会郡	玉城町	野篠	玉城町総務防災課	0596-58-8200	
27	外城田川	相合川	相合川（長更）	度会郡	玉城町	長更	玉城町総務防災課	0596-58-8200	
28	宮川	宮川	宮川（久具都比売橋上流側）	度会郡	度会町	上久具	度会町建設水道課	0596-62-2420	
29	宮川	一之瀬川	一之瀬川　川口	度会郡	度会町	川口	度会町建設水道課	0596-62-2420	
30	宮川	河内谷川	宮川支川河内谷川　立岡	度会郡	度会町	立岡	度会町建設水道課	0596-62-2420	

○簡易型河川監視カメラの最新の設置状況は【川の水位情報https://k.river.go.jp】で確認できます。

第５節　電報による雨量及び水位通信方法

１．水　　位

(1)　記載・順序

日　　時　　刻　観察所　水　　位　記事　発信人

○○○」　○○○」　○○」　○○○」　○」　○○」

９１０」２２０５」　ミヤ」　５００」　ヲ」　マツ」

９月 10 日午後 10 時５分現在、櫛田川宮前水位観測所は、5.00ｍに達し、水位は急激に上昇しつつある。　松阪建設事務所。

(2)　符　　号

日　　……記載のとおり３～４字で表す。

時　刻……24 時間制で分まで必ず４字で表す。

観測所……観測所の名前

水位又は潮位……ｃｍ単位とする。

記　事……次表－Ａの記号により表す。

発信人……次表－Ｂの記号により２～３字で表す。

２．雨　　量

(1)　記載・順序

アメ０１」地名・日日・時時」雨／雨／雨雨積雨・積雨積」記事」

発信人

アメ２４」地名・日日・時時」雨２４雨２４雨２４」記事」

発信人

アメ０３」ウニ０５１８」０８９」２４７」イ」ウエ

伊賀建設事務所雨量観測所の５日午後６時現在の３時間、降雨量８９㎜で積算降雨量２４７㎜に達し降雨量は次第に強くなる。　伊賀建設事務所

(2)　符　　号

イ	アメ０１」	１時間雨量を表わす区別符号
ロ	アメ０３」	３時間
ハ	アメ０４」	９時日界の日日雨量を表わす区別符号
ニ	地　　名	観測所の地名
ホ	日　　日	通達観測の日を数字２字で表す。
ヘ	時　　時	観測した時刻を数字
ト	雨／雨／雨	各正時前１時間雨量の 100 位 10 位１位を報ずる。
チ	雨３雨３雨３	３時間雨量の 100 位 10 位１位を報ずる。
リ	雨２４雨２４雨２４	日雨量の 100 位 10 位１位を報ずる。
ヌ	雨積雨積雨積	朝９時からの積算雨量の 100 位 10 位１位を報ずる。
ル	記　　事	次表－Ａの記号により表す。
ヲ	発　信　人	次表－Ｂの記号により２～３字で表す。

電報符号(A)

記号	気　象　状　況
イ	雨量は次第に強くなる。
ロ	豪雨は一様に降り続く
ハ	豪雨は次第に弱くなる
ニ	降雨は強くなったり弱くなったり
ホ	降雨は一様に降り続く
ヘ	降雨は次第に強くなる
ト	再び降雨の模様
チ	降雨は一時止む
リ	降雨は既に止む
ヌ	天気回復

記号	河　川　水　位　状　況
ル	河川水位の状況
ヲ	水位は急激に上昇しつつあり
ワ	水位は徐々に上昇しつつあり
カ	通報水位に達す
ヨ	警戒水位に達す
タ	警戒水位を越える
レ	減水の模様なし
ソ	最高水位に達す
ツ	減水しつつある
ネ	警戒水位まで減水す
ナ	通報水位まで減水す
ラ	増水しない模様
ム	既に減水す

記号	被　害　状　況
ウ	堤防危険
ノ	堤防に法崩あり
ク	堤防に亀裂あり
ヤ	堤防に漏水あり
マ	堤防に溢水あり
ケ	堤防決かいす
フ	橋梁危険
コ	木材流出多し
エ	橋梁流出す
テ	家屋浸水の箇所あり
ア	家屋流失せるものあり
サ	被害甚大なり
キ	被害あり
ユ	被害少なし
メ	被害なき模様
ミ	量水漂流失す
シ	風の向きが変った東から北の方へ
ヒ	風の向きが変った東から南の方へ
モ	無風状態になった
セ	星空が見えた
ス	暗闇がみえた
ン	記事なし

発信人符号(B)

名　称	符　号	名　称	符　号
三重県知事	ミチエ	松阪建設事務所	マツ
三重県県土整備部長	ミエト	伊勢建設事務所	イセ
三重県県土整備部施設災害対策課	ミエカ	志摩建設事務所	シマ
桑名建設事務所	クワ	伊賀建設事務所	ウエ
四日市建設事務所	ヨカ	尾鷲建設事務所	オワ
鈴鹿建設事務所	ススス	熊野建設事務所	クマ
津建設事務所	ツウ		

第６節　非常通信の方法

非常災害時における通信等の方法は、通信網の被害状況等により一定にはできないが、おおむね次により行うものとする。

１．通信の方法

(1) 普通電話による通信（非常電話）

水防関係機関は、平常時から最寄電話に連絡し、非常電話を指定しておくものとする。緊急を要する通信にあたっては、「非常」をもって呼び出し、関係機関に通報する。

(2)　電報による通信（非常電報）

災害のための緊急を要する電報にあたっては、頼信紙の余白に「非常」と朱書して電報局に差し出すものとする。

(3)　県防災行政無線通信による通信

水防関係機関（県本部、県支部等）を通じて通信するものとする。

(4)　警察電話、警察無線電話、警察電報による通信

警察機関を通じて通報するものとするが、この場合、予め指定された通信統制官（警察本部にあっては通信指令課長、警察署にあっては署長）に対し、使用する通信設備および理由、通信の内容、発信者等を申し出て、その承認を得たうえで使用するものとする。

(5) 非常無線通信による通信

災害が発生し、又発生のおそれがあるとき、他の通信機関がと絶またはふくそうしているときは、非常無線通信を利用して通信するものとする。

２．非常無線通信の要領

(1) 非常通信のできる局

県内のすべての無線局が発受できる。三重県非常無線重要無線局名および同通信系統図は防災関係書に添付のとおりである。

(2) 通信の内容

非常無線通信を利用することのできる通報の内容は、おおむね次のとおりとする。

イ　人命の救助に関するもの

ロ　天災の予報（主要河川の水位を含む）及び天災その他の災害の状況に関するもの

ハ　緊急を要する気象、地震、火山等の観測資料

ニ　非常事態が発生した場合に総務大臣が命名して無線局に非常無線通信を行わせる場合の指令及びその他の指令

ホ　非常事態に際して事態の収拾、復旧、交通制限、その他秩序の維持、又は非常事態に伴う緊急措置に関するもの

ヘ　暴動に関する情報連絡及びその緊急措置に関するもの

ト　非常災害時における緊急措置を要する犯罪に関するもの

チ　遭難者救護に関するもの

リ　非常事態発生の場合における列車運転、鉄道運送に関すること

ヌ　鉄道路線、道路電力設備電話回線の破壊又は障害の状況及びその修理復旧のための資材の手配及び運搬要員の確保その他緊急措置に関するもの

ル　中央防災会議、非常災害対策本部、地方防災会議及び地方災害対策本部相互間において発受する災害救護その他の緊急措置に要する労務、施設、設備、物資及び資金の調達、分配輸送に関するもの

ヲ　災害救助法第 24 条及び災害対策基本法第 71 条第 1 項の規定に基づき県知事から医療、土木、建築工事又は輸送関係者に対して発する従事命令に関するもの

(3) 利用できる機関

非常通報は、無線局を開局しているものが自ら発受するもののほか次に掲げる者の依頼に応じ発受することができる。

イ　官庁（公共企業体を含む）及び地方自治体

ロ　中央防災会議及び同事務局、並びに非常災害対策本部、地方防災会議、地方災害対策本部

ハ　日本赤十字社

ニ　全国都市消防長連絡協議会

ホ　電力会社

ヘ　地方鉄道会社

ト　その他人命の救助及び急迫の危険又は緊急措置に関する発信を希望するもの

(4)　依頼事項

発信を希望するものは、電報頼信紙又は東海地方非常無線通信協議会用電報用紙その他適宜の用紙に片カナ文又は普通文で明記して、もよりの無線局に依頼するものとする。

ただし、一通の通信文の長さは 200 字以内とする。

なお、通信依頼に当たっては、次の事項を明記して行う。

イ　あてさきの住所氏名（電話番号がわかれば記入のこと）

ロ　本文

ハ　発信人住所氏名（電話があれば番号記入のこと）

ニ　適宜の用紙を使用した場合は、余白に「非常」と必ず記入のこと

ホ　本文はできるだけ簡明にすること

(5)　県防災行政無線局の非常通信の取扱い

イ　防災業務に従事するものが、災害対策本部長、水防本部長又は支部長の指揮の下に、防災業務に定める事項を、県防災行政無線局をもって発受する相互間通信は、県防災行政無線局の業務通信であって非常無線通信とはならない。

ロ　他の免許人所属の無線局を利用する場合、または、部外者から非常通信の依頼、要求があったときは、その通信内容が 2 の(2)またはこれに準ずる緊急重要なものであって、有線通信を利用することができないか、あるいはこれを利用することが困難であるときに限り(4)の事項を明らかにして、非常通信の依頼、または取扱を行うものとする。

ハ　前項の依頼または取扱に使用する電報用紙は、原則として東海地方非常無線通信協議会用の非常無線電報用紙を使用するものとする。

ニ　非常無線通信の運用要領および細目については別に定めるものとする。

第７節　潮位・波高等の通報（法 12 条）

１．通　　報

潮位観測所の管理者は、警報が発表され、高潮・津波・高波等のおそれがあると予知できる場合、水防支部に所定の通報を行われなければならない。水防支部は上の通報をうけた場合、県水防本部に連絡しなければならない。

津地方気象台は鳥羽港の潮位について、水防本部から要請のあった場合には、通報するものとする。

２．通報の主な事項

(1) 風向及び風速の概要

(2) 潮位

(3) 波高（波の谷から波頭までの高さ）及び波頭より防潮堤天端までの余裕

(4) 気象潮量（平日としてその時間の指定潮位と観測潮位との差）

検 潮 器 設 置 箇 所

番号	所管名	港湾水系名	所在地			設置場所	観測人	電話番号	電報符号	種類
			郡市	町	大字					
1	三重県	四日市港	四日市	千歳		四日市港管理組合	管理組合職員	059(366) 7027	ケニ	送信
2	三重県	長島港	北牟婁	紀北		長島港	尾鷲建設事務所職員	05972(3) 3539	ケナ	自記
3	三重県	松阪港	松阪	大口		松阪港	松阪建設事務所職員	0598(52) 1913	ケホ	送信
4	気象台	鳥羽港	鳥羽	堅神	崎山	堅神	ロボット観測	059(228) 2022		送信
5	気象台	尾鷲港	尾鷲		天満浦	尾鷲港	ロボット観測	059 (228) 2022		送信

波 高 計 設 置 箇 所

番号	所管名	港湾水系名	所在地			設置場所	観測人	電話番号	電報符号	種類
			郡市	町	大字					
1	三重県	志摩海岸(片田地区海岸)	志摩	志摩	片田	志摩市志摩町片田	志摩建設事務所職員	0599 (43)5125		送信

第８節　巡視及び警戒（法９条）

１．巡　　視

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は法第９条に基づき随時区域内の河川、海岸堤防等を巡視し、水防上危険と認められる箇所を発見したときは直ちに当該河川、海岸堤防等の管理者に報告するとともに維持修繕等必要な措置を求めなければならない。

なお、次の事項については特に整備点検等に留意し、緊急の事態に備えなければならない。

(1)　水門、樋管の点検
(2)　角落し材の保管状況確認
(3)　用水頭首工の門扉の点検
(4)　溜池附近のポンプその他工作物の点検
(5)　堤防弱少箇所、又は新設箇所の点検

２．非常警戒

水防管理者は水防警報が発動された場合、水防区域の監視及び警戒を厳にし、現在工事中の箇所、その他得に重要な箇所を重点的に巡視し、特に次の状態に注意し異常を発見した場合は、直ちに当該河川、海岸堤防等の管理者に連絡するとともに水防作業を開始する。

(1)　裏法で水当りの強い場所の亀裂又は欠け崩れ
(2)　表法で水当りの場所の亀裂又は欠け崩れ
(3)　天端の亀裂又は沈下
(4)　堤防の越水状況
(5)　樋門の両袖又は底部よりの漏水と扉の締り具合
(6)　橋梁、その他の構造物と堤防との取付け部分の異常

第９節　水門、えん堤、ため池等の操作等

水門、えん堤、ため池等の管理者（操作責任者を含む）は予警報の発令を知り、または気象等の状況の通知を受けた時は水位の変動を監視し必要に応じて門扉開閉を行う。

管理者は毎年の出水期に先立ち門扉の操作等について支障ないよう点検整備を行わなければならない。

県下各河川、海岸の樋門及び排水機等の設置箇所、防災重点ため池は次の表のとおりである。

え　ん　堤　の　調　べ

番号	所轄名	ダム名	河川名 海岸名	種別	所在地			幅高 連数	管理者又は 操作責任者	操作 基準	電話番号
					郡市	町	大字				
1	熊野	小森ﾀﾞﾑ	北山川	堰堤	熊野	紀和	小森	H＝ 34.0 L＝154.0	電源開発		05979 (8)1646
2	熊野	七色ﾀﾞﾑ	北山川	堰堤	熊野	神川	神上	H＝ 61.0 L＝200.8	電源開発		0597 (82)0050
3	尾鷲	ｸﾁｽﾎﾞﾀﾞﾑ	又口川	堰堤	尾鷲		南浦	H＝ 35.0 L＝ 98.8	電源開発		0597 (22)1028
4	伊賀	青蓮寺ﾀﾞﾑ	青蓮寺川	堰堤	名張		中知山	H＝ 82.0 L＝275.0	水資源機構		0595 (63)1289
5	伊賀	比奈知ﾀﾞﾑ	名張川	堰堤	名張		比奈知	H＝ 70.5 L＝355.0	水資源機構		0595 (68)7111
6	津	君ヶ野ﾀﾞﾑ	八手俣川	堰堤	津	美杉	八手俣	H＝ 73.0 L＝323.0	三重県		059 (262)3248
7	松阪	宮川ﾀﾞﾑ	宮川	堰堤	多気	大台	久豆	H＝ 88.5 L＝231.0	三重県		0598 (78)3221
8	津	安濃ﾀﾞﾑ	安濃川	堰堤	津	芸濃	河内	H＝ 73.0 L＝212.0	三重県		059 (265)4133
9	伊賀	滝川ﾀﾞﾑ	滝川	堰堤	伊賀		高山	H＝ 29.8 L＝120.0	三重県		0595 (24)8210
10	伊賀	川上ﾀﾞﾑ	前深瀬川	堰堤	伊賀		阿保	H＝ 84.0 L＝334.0	水資源機構		0595 (52)3690

樋門、水門、閘門、樋管等の調べ

桑名建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
1	国土交通省	揖斐川	城南排水機場	桑名	—	太平町	3.0×3.5×2	桑名市役所 下水道課	電動
2	国土交通省	揖斐川	大山田水門	桑名	—	沢南	8.5×6.05×2	桑名市役所 土木課	電動
3	国土交通省	揖斐川	沢北樋管	桑名	—	沢北	6.0×3.0×1	桑名市役所 土木課	電動
4	国土交通省	揖斐川	沢北排水機場	桑名	—	東汰上	3.06×3.50×1	桑名市役所 農林水産課	電動
5	国土交通省	揖斐川	深谷水門	桑名	—	下深谷	3.30×3.70×2	桑名市役所 土木課	電動
6	国土交通省	揖斐川	御砂樋管	桑名	—	江向	6.5×6.3×1 5.0×2.1×1	桑名市役所 土木課	電動
7	三重県	新堀川	新堀川水門	桑名	—	大貝須	15.0×3.7×2	桑名 建設事務所	電動 (発動機)
8	三重県	沢北川	沢北分派堰	桑名	—	東汰上	4.5×1.9×1 3.5×2.6×1	桑名 建設事務所	電動
9	桑名市	桑名港	赤須賀水門	桑名	—	赤須賀	10.6×9.5×1	桑名市役所 土木課	電動
10	桑名市	揖斐川	城南排水機樋管	桑名	—	太平町	2.0×2.0×1	桑名市役所 下水道課	電動
11	桑名市	揖斐川	福島排水機樋管	桑名	—	砂割	3.0×2.5×1	桑名市役所 下水道課	電動
12	三重県	城南第一地区海岸	城南海岸陸閘	桑名	—	福岡	9.0×1.3×1	桑名 建設事務所	手動
13	国土交通省	揖斐川	赤須賀横引陸閘	桑名	—	赤須賀	8.00×2.82×1	桑名市役所 土木課	電動
14	桑名市	揖斐川	住吉排水樋管	桑名	—	船馬	4.2×3.6×1	桑名市役所 下水道課	電動
15	国土交通省	揖斐川	住吉水門	桑名	—	住吉	9.05×12.5×1	桑名市役所 土木課	電動
16	国土交通省	揖斐川	川口水門	桑名	—	川口	9.05×10.00×1	桑名市役所 土木課	電動
17	国土交通省	揖斐川	三之丸水門	桑名	—	三之丸	9.25×5.00×1	桑名市役所 土木課	電動
18	桑名市	揖斐川	甚内排水機樋管	桑名	—	福島	2.75×2.5×1	桑名市役所 下水道課	電動
19	桑名市	揖斐川	桑深排水機樋管	桑名	—	東汰上	1.6×1.6×1	桑名市役所 農林水産課	電動 手動
20	桑名市	揖斐川	下深谷排水機樋管	桑名	—	下深谷	1.8×1.8×1	桑名市役所 下水道課	電動
21	桑名市	揖斐川	下深谷排水機樋管	桑名	—	下深谷	0.7×1.8×1	桑名市役所 農林水産課	電動 手動
22	桑名市	揖斐川	城之堀排水機樋管	桑名	—	下深谷	1.6×1.6×1	桑名市役所 下水道課	電動
23	桑名市	揖斐川	今島排水機樋管	桑名	—	今島	1.20×1.20×1	桑名市役所 農林水産課	電動 手動
24	桑名市	弁天川	宮川上樋門	桑名	—	茅ヶ崎	1.8×1.0×1	桑名市役所 土木課	電動
25	桑名市	弁天川	宮川下樋門	桑名	—	森忠	1.8×1.0×1	桑名市役所 土木課	電動
26	桑名市	弁天川	宮川樋門	桑名	—	五反田	1.5×1.0×1	桑名市役所 土木課	自動
27	桑名市	弁天川	前川樋門	桑名	—	森忠	1.8×1.8×2	桑名市役所 土木課	電動
28	三重県	員弁川	員弁川陸閘1 2	桑名	—	小泉	12.0×0.9×1	桑名 建設事務所	手動
29	桑名市	員弁川	西別所樋管	桑名	—	西別所	2.5×2.5×1	桑名市役所 下水道課	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
30	桑名市	員弁川	員弁川樋門 (高畑毛)	桑名	—	稗田	1.2×1.0×2	桑名市役所 農林水産課	手動
31	桑名市	員弁川	員弁川樋門 (貝戸)	桑名	—	稗田	2.45×2.05×2	桑名市役所 農林水産課	手動
32	桑名市	員弁川	御用水樋門	桑名	—	繁松 新田	1.0×1.0×1	桑名市役所 農林水産課	手動
33	員弁川用水第三土地改良区	員弁川	員弁川第三頭首工取水ゲート	桑名	—	星川	2.0×1.0×2	員弁川用水第三土地改良区	電動
34	町屋川沿岸土地改良区	員弁川	町屋川頭首工取水ゲート	桑名	—	安永	2.0×1.47×2	町屋川沿岸土地改良区	電動
35	町屋川沿岸土地改良区	員弁川	安永排水樋門	桑名	—	安永	2.0×2.0×1	町屋川沿岸土地改良区	手動
36	国土交通省	揖斐川	前川樋管	桑名	多度	大島居	3.7×3.3×2	桑名市役所 土木課	電動
37	国土交通省	揖斐川	勢濃 排水樋門	桑名	多度	平賀	6.4×5.5×4	桑名市役所 土木課	電動
38	桑名市	揖斐川	七取 排水機樋管	桑名	多度	上之郷	3.5×1.8×2	桑名市役所 農林水産課	電動
39	桑名市	揖斐川	大鳥居 排水機樋管	桑名	多度	大鳥居	2.0×2.7×1	桑名市役所 農林水産課	手動
40	桑名市	揖斐川	野代 排水機樋管	桑名	多度	大鳥居	2.5×3.3×2	桑名市役所 農林水産課	電動
41	桑名市	揖斐川	福永 排水機樋管	桑名	多度	福永	0.9×1.8×1	桑名市役所 農林水産課	手動
42	国土交通省	多度川	香取北 樋管	桑名	多度	香取	2.75×1.8×1	桑名市役所 土木課	電動
43	桑名市	多度川	香取排水機 樋管	桑名	多度	香取	2×1.3×1	桑名市役所 下水道課	電動
44	国土交通省	赤沢川	赤沢 樋管	桑名	多度	香取	φ2.6×1	桑名市役所 土木課	電動
45	桑名市	肱江川	肱江 排水機樋管	桑名	多度	香取	1.3×1.5×1	桑名市役所 農林水産課	電動
46	国土交通省	長良川	長島 排水機樋管	桑名	長島	大島	2.5×2.75×1	桑名市役所 農林水産課	電動
47	三重県	長島地区海岸	松蔭樋門	桑名	長島	松蔭	2×2.87×1	桑名 建設事務所	自然
48	桑名市	長良川	福豊 排水機樋管	桑名	長島	福豊	2.3×2.0×1	桑名市役所 農林水産課	電動
49	桑名市	長良川	大島水門	桑名	長島	大島	8.0×7.75×1 (2段扉)	桑名市役所 土木課	電動
50	桑名市	長良川	千倉 排水機樋管	桑名	長島	千倉	2.0×3.0×1	桑名市役所 農林水産課	電動
51	桑名市	木曽川	松蔭東 排水機樋管	桑名	長島	浦安	2.5×3.2×1	桑名市役所 農林水産課	電動
52	桑名市	長島 海岸	松蔭西 排水機樋管	桑名	長島	浦安	2.0×2.0×1	桑名市役所 農林水産課	電動
53	桑名市	長良川	葭ヶ須 排水機樋管	桑名	長島	葭ヶ須	3.0×3.0×1	桑名市役所 農林水産課	電動
54	桑名市	長良川	大島 排水機樋管(新)	桑名	長島	大島	3.0×3.0×1	桑名市役所 農林水産課	電動
55	桑名市	長良川	大島 排水機樋管(旧)	桑名	長島	葭ヶ須	3.0×3.0×1	桑名市役所 農林水産課	電動
56	桑名市	揖斐川	伊曽島 水門	桑名	長島	白鶏	5.0×7.75×1	桑名市役所 農林水産課	電動
57	国土交通省	木曽川	鍋田上 水門	桑名	木曽岬	加路戸	8.00×7.80×1	国土交通省	手動
58	愛知県 (三重県)	鍋田川	鍋田川 下水門	桑名	木曽岬	源緑輪中	10.0×7.5×1	鍋田川排水 管理協議会	電動
59	愛知県 (三重県)	鍋田川	鍋田川 中水門	桑名	木曽岬	源緑輪中	5.0×4.0×2	鍋田川排水 管理協議会	電動
60	三重県 (愛知県)	鍋田川	鍋田川 下樋門	桑名	木曽岬	富田子	5.7×3.4×1 2.5×3.4×1	鍋田川排水 管理協議会	手動
61	三重県 (愛知県)	鍋田川	鍋田川 和富樋門	桑名	木曽岬	和富	5.0×2.9×1	鍋田川排水 管理協議会	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
62	三重県 (愛知県)	鍋田川	鍋田川 上樋門	桑名	木曽岬	新加路戸	3.0×2.8×3	鍋田川排水管理協議会	自動
63	三重県 (愛知県)	鍋田川	上流排水機場	桑名	木曽岬	加路戸	3.0×4.6×2	鍋田川排水管理協議会	電動
64	愛知県 (三重県)	鍋田川	下流排水機場	桑名	木曽岬	源緑輪中	3.0×3.0×1	鍋田川排水管理協議会	電動
65	三重県 (岐阜県)	山除川	山除川排水機場	桑名	多度町	東平賀		桑名建設事務所	電動
66	木曽岬町	木曽川	新源緑樋門	桑名	木曽岬	源緑輪中	1.8×1.8×1	木曽岬町土地改良区	電動
67	木曽岬町	木曽川	近江島排水樋管	桑名	木曽岬	近江島	3.0×2.0×1	木曽岬町土地改良区	電動
68	木曽岬町	鍋田川	和泉第一樋管	桑名	木曽岬	和泉	0.7×1.3×1	木曽岬町土地改良区	電動
69	木曽岬町	鍋田川	和泉第二樋管	桑名	木曽岬	和泉	φ0.7×1	木曽岬町土地改良区	手動
70	いなべ市	員弁川	六把野樋門	いなべ	北勢	麻生田	2.0×0.75×2	六把野井水水利組合	電動
71	神田土地改良区	員弁川	山田樋門	員弁	東員	山田	φ1.00×1	神田土地改良区	電動
72	東員町	員弁川	南大社樋門	員弁	東員	南大社	2.5×1×2	員弁川用水第2土地改良区	電動

※58～65番の管理者については、上段：主管理者、下段：（副管理者）です。

四日市建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
1	三重県	三滝川	蒲ノ川樋門	四日市	新浜		1.23×2.25×2 2.2×2.15×2	四日市市	手動
2	三重県	海蔵川	海蔵川河口堰	四日市	高浜		22.0×2.93×2	委託会社による	電動
3	三重県	海蔵川	阿倉川樋門	四日市	万古		5.0×3.50×2	四日市市	電動
4	三重県	富田地区海岸	大遠会館前陸閘	四日市	富双2丁目		12.40×2.6×1	四日市港管理組合	手動
5	三重県	富田地区海岸	鈴木造船前陸閘	四日市	富双2丁目		8.75×0.65×1	四日市港管理組合（鈴木造船）	手動
6	三重県	富田浜地区海岸	米洗川樋門	四日市		羽津甲	7.50×5.0×2	四日市市	電動ローラー
7	三重県	羽津地区海岸	競輪場北陸閘	四日市		羽津甲	8.30×1.85×1	四日市市	手動
8	三重県	羽津地区海岸	競輪場中陸閘	四日市		羽津甲	6.70×1.85×1	四日市市	手動
9	三重県	羽津地区海岸	競輪場南陸閘	四日市		羽津甲	6.70×1.85×1	四日市市	手動
10	三重県	川越地区海岸（川越北地先）	川越北6号防潮扉	三重	川越	亀尾新田	2.09×1.38×1	川越町消防団	手動
11	三重県	川越地区海岸（川越北地先）	川越北7号防潮扉	三重	川越	亀尾新田	2.09×1.36×1	川越町消防団	手動
12	三重県	川越地区海岸（川越北地先）	川越北9号防潮扉	三重	川越	亀尾新田	2.09×1.33×1	川越町消防団	手動
13	三重県	川越地区海岸（川越北地先）	川越北10号防潮扉	三重	川越	亀尾新田	2.09×1.35×1	川越町消防団	手動
14	三重県	川越地区海岸（川越北地先）	川越北12号防潮扉	三重	川越	亀尾新田	1.63×1.08×1	川越町消防団	手動
15	三重県	川越地区海岸（川越北地先）	川越北13号防潮扉	三重	川越	亀尾新田	2.90×1.15×1	川越町消防団	手動
16	三重県	川越地区海岸（川越南地先）	朝明川7号防潮扉	三重	川越	亀崎新田	1.7×2.03×1	川越町消防団	手動
17	三重県	朝明川	朝明川8号防潮扉	三重	川越	高松	2.00×2.40×1	川越町	手動
18	三重県	朝明川	朝明川9号防潮扉	三重	川越	高松	2.00×1.50×1	川越町	手動
19	三重県	朝明川	朝明川10号防潮扉	三重	川越	高松	2.00×1.00×1	川越町	手動
20	三重県	朝明川	朝明川11号防潮扉	三重	川越	亀崎新田	2.00×2.40×1	川越町	手動
21	三重県	朝明川	朝明川12号防潮扉	三重	川越	南福崎	2.00×1.50×1	川越町	手動
22	三重県	朝明川	朝明川13号防潮扉	三重	川越	南福崎	2.00×0.94×1	川越町	手動
23	三重県	朝明川	朝明川14号防潮扉	三重	川越	南福崎	4.00×1.00×1	川越町	手動
24	三重県	員弁川	員弁川1号防潮扉	三重	川越	亀須新田		川越町	手動
25	三重県	霞ケ浦地区海岸	霞ケ浦公園陸閘	四日市		羽津甲	8.33×2.05×1	四日市市	手動
26	四日市市	霞ケ浦海岸	霞ケ浦緑地防潮扉	四日市		羽津甲	8×1.5×1	四日市市	手動
27	四日市市	朝明川	萱生川樋門	四日市	中村		2.35×4.7×2	四日市市	電動
28	四日市市	朝明川	平津川樋門	四日市	平津		2.65×2.58	四日市市	電動
29	四日市市	海蔵川	羽津ポンプ場排水樋門	四日市	羽津乙古新田		2.8×2.07×3	四日市市上下水道局	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
30	四日市市	阿瀬知川	朝日町ポンプ場排水樋門	四日市	西末広		2.4×1.93×3	四日市市上下水道局	電動
31	四日市市	大井ノ川	大井ノ川樋門	四日市	大井ノ川		2.8×2.5×1	四日市市上下水道局	電動
32	四日市市	大井ノ川	雨池ポンプ場排水樋門	四日市	大井ノ川		3.48×2.75×3	四日市市上下水道局	電動
33	四日市市	塩浜都市下水路	塩浜中央樋門	四日市	塩浜		1.9×2.59×3	四日市市上下水道局	電動
34	四日市市	塩浜都市下水路	塩浜中央樋門	四日市	塩浜		2.4×2.5×2	四日市市上下水道局	電動
35	四日市市	内部川	大治田樋門	四日市	小古僧		1.5×1	四日市市	電動
36	四日市市	富田港十四川	豊栄樋門	四日市	富田浜元		3.68×2.08×2	四日市市上下水道局	電動
37	四日市市	富田港茂福水路	茂福ポンプ場排水樋門	四日市	富田浜元		2.21×2.27×3	四日市市上下水道局	電動
38	四日市市	鈴鹿川	鎌田樋門	四日市	河原田		2×2×2	四日市市上下水道局	電動
39	四日市市	大井ノ川	落合川排水樋門	四日市	曙町		5.7×6.81×2	四日市市上下水道局	電動
40	国土交通省	鈴鹿川	河原田排水ひ管	四日市	内堀		3.75×2.9×2	四日市市上下水道局	電動
41	国土交通省	内部川	小古曽排水ひ管	四日市	河原田	北河原田	1.30×1.40×1	四日市市河川排水課	電動
42	国土交通省	内部川	谷川水門	四日市	河原田	北河原田	6.50×3.50×1	四日市市河川排水課	電動
43	四日市市	河原田谷川	谷川ひ管	四日市	河原田	北河原田		四日市市	手動
44	四日市市	磯津漁港	磯津樋門	四日市	磯津		2.0×1.0×1		巻上
45	菰野町	朝明川	永井用水樋門	三重	菰野	永井	1.8×0.6×1	永井水利組合	手動
46	菰野町	朝明川	大井用水	三重	菰野	永井	1.0×1.0×1	永井水利組合	手動
47	菰野町	朝明川	千草用水樋門	三重	菰野	千草	1.3×1.5×1	千草区	手動
48	菰野町	三滝川	大湯用水樋門	三重	菰野	菰野	1.0×1.0×1	大湯用水水利組合	手動
49	菰野町	溜池（新溜）	樋門	三重	菰野	田口	20.0×3.0×1	田口区長	手動
50	菰野町	溜池（馬昌溜）	樋門	三重	菰野	田口	2.5×4.0×1	田口区長	手動
51	菰野町	溜池（高塚溜）	樋門	三重	菰野	田光	2.0×2.5×1	田光区長	手動
52	菰野町	溜池（勘四郎溜）	樋門	三重	菰野	田光	4.0×3.0×1	田光区長	手動
53	菰野町	溜池（中溜）	樋門	三重	菰野	田光	φ0.8×1	田光区長	手動
54	菰野町	溜池（上溜）	樋管	三重	菰野	田光	φ0.9×1	田光区長	手動
55	菰野町	溜池（お駒溜）	樋管	三重	菰野	田光	φ0.9×1	田光区長	手動
56	菰野町	溜池（木貝戸溜）	樋管	三重	菰野	杉谷	φ0.8×1	杉谷区長	手動
57	菰野町	溜池（天日溜）	樋門	三重	菰野	竹成	3.0×4.0×1	竹成水利組合	手動
58	菰野町	溜池（新溜）	樋門	三重	菰野	小島	4.0×3.0×1	小島水利組合	巻上
59	四日市市	鈴鹿川	南川樋管	四日市	楠	南川	φ0.6×1	四日市市	手動
60	四日市市	鈴鹿川	本郷第一樋門	四日市	楠	本郷	107×0.9×1	四日市市	手動
61	四日市市	鈴鹿川	本郷第二樋門	四日市	楠	本郷	1.2×0.6×1	四日市市	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
62	四日市市	鈴鹿川	北一色樋門	四日市	楠	北一色	φ0.6×1	四日市市	手動
63	四日市市	鈴鹿川	小倉第一樋管	四日市	楠	小倉	φ0.5×1	四日市市	手動
64	四日市市	鈴鹿川	小倉第二樋管	四日市	楠	小倉	φ0.6×1	四日市市	手動
65	四日市市	鈴鹿川 派川	北五味塚樋管	四日市	楠	北五味塚	φ0.6×1	四日市市	手動
66	四日市市	磯津漁港	五叟樋門	四日市	楠	小倉	5.0×3.1×3	四日市市	電動
67	四日市市	楠漁港	開栄樋門	四日市	楠	南五味塚	3.0×3.0×5	四日市市	電動
68	四日市市	楠漁港	五味樋門	四日市	楠	南五味塚	Φ1.2×2 1.5×1.6×2	四日市市	手動
69	四日市市	楠漁港	楠漁港陸閘	四日市	楠	南五味塚	10.0×2.8×1	四日市市	手動
70	四日市市	鈴鹿川 派川	古江樋管	四日市	楠	北五味塚	φ0.9×1	連合自治会長	手動
71	川越町	川越 海岸	下新田樋管	三重	川越	南福崎	2.0×2.2×1	川越町	手動
72	川越町	川越 漁港	川越漁港樋門	三重	川越	亀崎新田	4.0×8.1×1	川越町	手動
73	川越町	川越地区海岸 (川越南地先)	亀崎北樋門	三重	川越	亀崎新田	3.0×2.5×3	川越町	手動
74	三重県	川越地区海岸 (川越南地先)	火力発電所出入口前防潮扉	三重	川越	亀崎新田	11.0×0.38×1	四日市建設事務所	手動
75	川越町	川越 海岸	亀崎No.1樋門	三重	川越	亀崎新田	1.65×2.43×1	川越町	手動
76	川越町	川越 海岸	亀崎No.2樋門	三重	川越	亀崎新田	2.1×2.5×1	川越町	手動
77	三重県	高松地区 海岸	高松4号防潮扉	三重	川越	高松	5.70×2.60×1	川越町消防団	手動
78	朝日町	溜池	水門	三重	朝日	柿	φ25.0×3	柿区長	巻上

（四日市港管理組合分）

番号	管理者	水系名	所在地	水門、樋門等の別	開閉時期	開閉取扱者
1	四日市港管理組合	港湾	石原町	防潮扉No.1	適時	石原産業㈱四日市工場
2	四日市港管理組合	港湾	石原町	防潮扉No.2	適時	石原産業㈱四日市工場
3	四日市港管理組合	港湾	石原町	防潮扉No.3	適時	石原産業㈱四日市工場
4	四日市港管理組合	港湾	石原町	防潮扉No.5	適時	石原産業㈱四日市工場
5	四日市港管理組合	港湾	石原町	防潮扉No.6	適時	(一財)三重県環境保全事業団
6	四日市港管理組合	港湾	塩浜町	防潮扉No.7	適時	昭和四日市石油㈱四日市製油所
7	四日市港管理組合	港湾	塩浜町	防潮扉No.8	適時	昭和四日市石油㈱四日市製油所
8	四日市港管理組合	港湾	塩浜町	防潮扉No.9	適時	コスモ石油㈱四日市製油所塩浜油槽係
9	四日市港管理組合	港湾	塩浜町	防潮扉No.10	適時	コスモ石油㈱四日市製油所塩浜油槽係
10	四日市港管理組合	港湾	塩浜町	防潮扉No.11	適時	三菱ケミカル㈱三重事業所
11	四日市港管理組合	港湾	東邦町	防潮扉No.12	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
12	四日市港管理組合	港湾	東邦町	防潮扉No.13	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
13	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉No.21	適時	三井倉庫㈱中部支社四日市統括事務所
14	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉No.26	適時	伊藤製油㈱
15	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉No.43	適時	四日市港管理組合
16	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.44	適時	四日市港管理組合
17	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.67	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
18	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.79	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
19	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.90	適時	四日市港荷捌施設運用協議会
20	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.101	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
21	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.102	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
22	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.103	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
23	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.104	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
24	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.105	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
25	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉No.106	適時	四日市港荷捌施設運用協議会

番号	管理者	水系名	所在地	水門、樋門等の別	開閉時期	開閉取扱者
26	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.107	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
27	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.108	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
28	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.109	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
29	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.110	適時	四日市港管理組合
30	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.111	適時	三井倉庫㈱中部支社四日市統括事務所
31	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.112	適時	四日市港管理組合
32	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.113	適時	四日市港管理組合
33	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.116	適時	日本板硝子㈱四日市事業所
34	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.117	適時	伊勢湾倉庫㈱業務部 (太平洋セメント四日市出荷センター)
35	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.119	適時	日本板硝子㈱四日市事業所
36	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.123	適時	四日市港管理組合(自治会に委嘱)
37	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.125	適時	(有)山一鉄工所
38	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.126	適時	(有)山一鉄工所
39	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.127	適時	(有)山一鉄工所
40	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.131	適時	四日市港管理組合(自治会に委嘱)
41	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.132	適時	四日市港管理組合(個人に委嘱)
42	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.136	適時	コスモエネルギーソリューションズ㈱ 中部支社三重営業所
43	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.143	適時	四日市港管理組合
44	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.144	適時	四日市港管理組合
45	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.146	適時	高砂建設(株)
46	四日市港管理組合	港湾	千歳町	防潮扉 No.151	適時	四日市港管理組合
47	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.152	適時	四日市港管理組合
48	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.153	適時	伊藤製油㈱
49	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.155	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
50	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.156	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
51	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.158	適時	中部ドラム缶工業(株)

番号	管理者	水系名	所在地	水門、樋門等の別	開閉時期	開閉取扱者
52	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.166	適時	伊勢湾倉庫㈱現業部埠頭事務所
53	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.167	適時	高砂建設(株)
54	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.169	適時	日本通運㈱三重支店
55	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.170	適時	日本通運㈱三重支店
56	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.171	適時	日本通運㈱三重支店
57	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.176	適時	㈱中田商事
58	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.177	適時	㈱ヤマテック
59	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.178	適時	㈱ヤマテック
60	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.179	適時	日本通運㈱三重支店
61	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.180	適時	日本通運㈱三重支店
62	四日市港管理組合	港湾	末広町	防潮扉 No.184	適時	ヂンダ倉庫㈱
63	四日市港管理組合	港湾	尾上町	防潮扉 No.193	適時	協同海運㈱
64	四日市港管理組合	港湾	尾上町	防潮扉 No.194	適時	協同海運㈱
65	四日市港管理組合	港湾	尾上町	防潮扉 No.195	適時	協同海運㈱
66	四日市港管理組合	港湾	高砂町	防潮扉 No.196	適時	高砂建設㈱
67	四日市港管理組合	港湾	高砂町	防潮扉 No.197	適時	高砂建設㈱
68	四日市港管理組合	港湾	稲葉町	防潮扉 No.200	適時	コスモ石油㈱四日市製油所
69	四日市港管理組合	港湾	大協町	防潮扉 No.201	適時	コスモ石油㈱四日市製油所
70	四日市港管理組合	港湾	大協町	防潮扉 No.202	適時	コスモ石油㈱四日市製油所
71	四日市港管理組合	港湾	大協町	防潮扉 No.204	適時	コスモ石油㈱四日市製油所
72	四日市港管理組合	港湾	三郎町	防潮扉 No.206	適時	㈱JERA 四日市火力発電所
73	四日市港管理組合	港湾	富田浜町	防潮扉 No.208	適時	四日市港管理組合
74	四日市港管理組合	港湾	富田浜町	防潮扉 No.209	適時	四日市港管理組合
75	四日市港管理組合	港湾	東富田町	防潮扉 No.211	適時	四日市港管理組合
76	四日市港管理組合	港湾	天ヶ須賀町	防潮扉 No.213	適時	四日市港管理組合

番号	管理者	水系名	所在地	水門、樋門等の別	開閉時期	開閉取扱者
77	四日市港管理組合	港湾	天ヶ須賀町	防潮扉No. 214	適時	カネニ総業㈱伊勢湾マリーナ
78	四日市港管理組合	港湾	天ヶ須賀町	防潮扉No. 215	適時	カネニ総業㈱伊勢湾マリーナ
79	四日市港管理組合	港湾	住吉町	防潮扉No. 219	適時	四日市港管理組合
80	四日市港管理組合	港湾	富田一色町	防潮扉No. 226	適時	四日市港管理組合
81	四日市港管理組合	港湾	富田一色町	防潮扉No. 227	適時	四日市港管理組合
82	四日市港管理組合	港湾	富田一色町	防潮扉No. 228	適時	四日市港管理組合
83	四日市港管理組合	港湾	富田一色町	防潮扉No. 229	適時	四日市港管理組合
84	四日市港管理組合	港湾	富田一色町	防潮扉No. 231	適時	四日市港管理組合
85	四日市港管理組合	港湾	富田一色町	防潮扉No. 232	適時	四日市港管理組合
86	四日市港管理組合	港湾	浜園町	防潮扉No. 234	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
87	四日市港管理組合	港湾	浜園町	防潮扉No. 235	適時	日本トランスシティ㈱中部支社
88	四日市港管理組合	港湾	富田一色町	防潮扉No. 236	適時	四日市港管理組合
89	四日市港管理組合	港湾	天ヶ須賀新町	防潮扉No. 237	適時	四日市港管理組合
90	四日市港管理組合	港湾	富双二丁目	防潮扉No. 238	適時	四日市市上下水道局
91	四日市港管理組合	港湾	天ヶ須賀町	防潮扉No. 239	適時	四日市港管理組合
92	四日市港管理組合	港湾	天ヶ須賀町	水門(住吉)	適時	三重総合警備保障㈱
93	四日市港管理組合	港湾	高砂町	水門(稲葉)	適時	四日市港管理組合
94	四日市港管理組合	港湾	富双一丁目	水門(富洲原)	適時	四日市港管理組合
95	四日市港管理組合	港湾	塩浜町	樋門(塩浜３)	適時	昭和四日市石油㈱四日市製油所
96	四日市港管理組合	港湾	石原町	樋門(石原)	適時	石原産業㈱四日市工場
97	四日市港管理組合	港湾	曙町末広町	樋門(曙)	適時	四日市港管理組合
98	四日市港管理組合	港湾	東邦町	樋門(東邦)	適時	三菱ケミカル㈱三重事業所
99	四日市港管理組合	港湾	塩浜町	樋門(塩浜第1.2)	適時	四日市市上下水道局
100	四日市港管理組合	港湾	富田浜元町東冨田町	樋門(豊栄)	適時	四日市市上下水道局

鈴鹿建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
1	鈴鹿市	北浜川	州畑樋門	鈴鹿	長太新町四丁目		鋼製 1.7×3.4×3	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
2	鈴鹿市	北浜川	新田樋門	鈴鹿	長太新町二丁目		鋼製 2.2×1.8×3	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
3	鈴鹿市	鈴鹿漁港	中州樋門	鈴鹿	長太栄町四丁目		鋼製 1.7×2.1×2 1.65×2×2	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
4	鈴鹿市	鈴鹿漁港	長太1号樋管	鈴鹿	長太栄町五丁目		1.3×1.2×1 φ0.8	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
5	鈴鹿市	鈴鹿漁港	長太2号樋管	鈴鹿	長太栄町五丁目		アルミ製 0.9×1	鈴鹿市 農林水産課	手動
6	鈴鹿市	鈴鹿漁港	箕田防潮扉	鈴鹿	下箕田町		アルミ製 5.26×3.0×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
7	鈴鹿市	鈴鹿漁港	八握樋門	鈴鹿	下箕田町		2.0×2.0×1 2.2×2.2×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
8	鈴鹿市	鈴鹿漁港	新箕田防潮扉	鈴鹿	下箕田町		アルミ製 7.0×1.5×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
9	三重県	下箕田地区海岸	9号角落	鈴鹿	下箕田一丁目		アルミ製 2.0×0.5×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
10	三重県	下箕田地区海岸	下箕田1号樋門	鈴鹿	下箕田二丁目		アルミ製 1.35×1.35×1 1.34×1.34×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
11	三重県	下箕田地区海岸	下箕田2号樋門	鈴鹿	下箕田二丁目		1.35×1.35×1 1.30×1.30×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
12	三重県	下箕田地区海岸	二本木川樋門	鈴鹿	下箕田二丁目		ステンレス製 3.0×2.2×6	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
13	三重県	下箕田地区海岸	1号角落	鈴鹿	下箕田二丁目		アルミ製 1.05×1.0×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
14	鈴鹿市	若松漁港	若松海岸角落1号	鈴鹿	北若松		アルミ製 1.7×0.35×2	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
15	鈴鹿市	若松漁港	若松水門	鈴鹿	若松東三丁目		鋼製 8.8×5.0×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
16	鈴鹿市	若松漁港	禰宜垣内樋門	鈴鹿	若松東三丁目		鋼製 1.5×1.0×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
17	鈴鹿市	若松漁港	若松漁港防潮扉	鈴鹿	北若松		ステンレス製 7.0×0.75	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
18	鈴鹿市	若松漁港	若松海岸角落2号	鈴鹿	北若松		アルミ製 1.6×0.3×2	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
19	鈴鹿市	若松漁港	若松海岸角落3号	鈴鹿	北若松		1.79×0.66	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
20	三重県	北若松地区海岸	1号角落	鈴鹿	若松東三丁目		1.5×0.65	鈴鹿 建設事務所	手動
21	三重県	北若松地区海岸	2 2号角落	鈴鹿	若松東三丁目		1.5×0.63×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
22	三重県	千代崎港海岸（原永地区）	2号角落	鈴鹿	北若松		2.1×0.51×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
23	三重県	千代崎港海岸（山中地区）	3号樋管	鈴鹿	北若松		φ0.6×1	鈴鹿 建設事務所	手動
24	三重県	千代崎港海岸（原永地区）	4号樋管	鈴鹿	南若松		φ0.6×1	鈴鹿 建設事務所	手動
25	三重県	千代崎港海岸（山中地区）	1号防潮扉	鈴鹿	南若松		鋼製 5.58×1.30×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
26	三重県	千代崎港海岸（原永地区）	5号樋管	鈴鹿	南若松		φ0.3×1	鈴鹿 建設事務所	手動
27	三重県	千代崎港海岸（山中地区）	2号防潮扉	鈴鹿	南若松		鋼製 2.70×2.335×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
28	三重県	千代崎港海岸（山中地区）	3号防潮扉	鈴鹿	南若松		鋼製 2.70×2.335×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
29	三重県	千代崎港海岸（山中地区）	4号防潮扉	鈴鹿	南若松		鋼製 3.29×1.98×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
30	三重県	千代崎港海岸（山中地区）	5号防潮扉	鈴鹿	南若松		アルミ製 10.67×1.91×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
31	三重県	千代崎港海岸（山中地区）	6号防潮扉	鈴鹿	南若松		ステンレス製 1.6×2.205×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
32	三重県	千代崎港海岸 （山中地区）	山中３号 樋門	鈴鹿	南若松		ステンレス製 1.35×1.35×1 1.40×1.30×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
33	三重県	千代崎港海岸 （原永地区）	７号防潮扉	鈴鹿	南若松町		鋼製 3.2×1.0×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
34	三重県	千代崎港海岸 （原永地区）	６号樋管	鈴鹿	南若松		φ3.0×1	鈴鹿 建設事務所	手動
35	三重県	千代崎港海岸 （原永地区）	８号防潮扉	鈴鹿	南若松町		鋼製 5.4×1.6×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
36	三重県	千代崎港海岸 （原永地区）	９号防潮扉	鈴鹿	南若松町		5.2×1.6×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
37	三重県	千代崎港海岸 （原永地区）	10号防潮扉	鈴鹿	南若松町		アルミ製 1.5×1	鈴鹿 建設事務所	手動
38	三重県	千代崎港海岸 （山中地区）	11号防潮扉	鈴鹿	若松東 一丁目		アルミ製 8.15×2.80×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
39	鈴鹿市	千代崎港	原永樋門	鈴鹿	南若松町		アルミ製 1.3×1.4×1 2.3×1.8×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
40	三重県	千代崎港	丁永樋門	鈴鹿	南若松町		1.30×1.30×1	鈴鹿 建設事務所	自然
41	三重県	千代崎港 （山中地区）	２号樋管	鈴鹿	南若松町		Φ600×1	鈴鹿 建設事務所	自然
42	三重県	千代崎港海岸 （原永地区）	７号樋管	鈴鹿	南若松		φ1.0×1	鈴鹿 建設事務所	手動
43	三重県	千代崎港海岸 （原永地区）	中道樋管	鈴鹿	南若松		φ1.0×1	鈴鹿 建設事務所	手動
44	鈴鹿市	南若松 海岸	南原永 樋門	鈴鹿	南若松町		2.2×1.6×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
45	鈴鹿市	白子港	江島 樋門	鈴鹿	江島本町		2.0×2.5×2 2.3×2.3×2	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
46	三重県	白子港海岸 （白子地区）	白子水門	鈴鹿	白子 １丁目		ステンレス（角落） 2.160×4.63×2 4.385×4.53×2	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
47	三重県	白子港海岸 （白子地区）	１号防潮扉	鈴鹿	白子		アルミ製 10.720×1.855×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
48	三重県	白子港海岸 （前浜地区）	１号樋管	鈴鹿	白子町		φ0.6×1	鈴鹿 建設事務所	手動
49	三重県	白子港海岸 （白子地区）	４号防潮扉	鈴鹿	白子		アルミ製 11.55×1.65×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
50	三重県	白子港海岸 （白子地区）	１号角落	鈴鹿	白子 １丁目		アルミ製 1.52×1.25	鈴鹿 建設事務所	手動
51	三重県	白子港海岸 （白子地区）	５号防潮扉	鈴鹿	白子 １丁目		鋼製 3.9×1.75	鈴鹿 建設事務所	手動
52	三重県	白子港海岸 （前浜地区）	２号樋管	鈴鹿	白子町		φ0.3×1	鈴鹿 建設事務所	手動
53	三重県	白子港海岸 （白子地区）	２号角落	鈴鹿	白子 １丁目		アルミ製 1.5×1.2	鈴鹿 建設事務所	手動
54	三重県	白子港海岸 （白子地区）	８号防潮扉	鈴鹿	白子		アルミ製 11.5×2.1×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
55	三重県	白子港海岸 （白子地区）	９号防潮扉	鈴鹿	白子 １丁目		アルミ製 11.0×2.1×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
56	三重県	白子港海岸 （白子地区）	10号防潮扉	鈴鹿	白子 １丁目		アルミ製 9.12×2.10×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
57	三重県	白子港海岸 （白子地区）	11号防潮扉	鈴鹿	白子 １丁目		アルミ製 9.30×2.10×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
58	三重県	白子港海岸 （前浜地区）	６号防潮扉	鈴鹿	寺家町		アルミ製 6.64×1.20×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
59	三重県	白子港海岸 （前浜地区）	７号防潮扉	鈴鹿	寺家町		アルミ製 6.79×1.25×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
60	鈴鹿市	白子港	12号防潮扉	鈴鹿	江島本町		アルミ製 5.0×1.0	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
61	三重県	白子港海岸 （前浜地区）	前浜１号 防潮扉	鈴鹿	白子町		2.2×1.3×1	鈴鹿 建設事務所	手動
62	三重県	磯山 地区海岸	磯山１号角落	鈴鹿	寺家町		1.55×1.0×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
63	鈴鹿川沿岸 土地改良区	鈴鹿川	第二 頭首工	鈴鹿	甲斐町		2.6×1.5×3	鈴鹿川沿岸 土地改良区	電動
64	池田南 長太町	〃	長池 樋管	鈴鹿	高岡町		1.2×1.2×1	高岡町総代	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
65	鈴鹿市	〃	和泉第二排水樋管	鈴鹿	和泉町		0.7×0.65×1	鈴鹿市河川雨水対策課	手動
66	鈴鹿川沿岸土地改良区	〃	第一頭首工	鈴鹿	庄野町		296.0メートル3.0×12.0×1		電動
67	国府土地振興組合	鈴鹿川	北一色用水樋管	鈴鹿	国府	北一色			手動
68	井尻水利組合	鈴鹿川長池樋管	井尻樋門	亀山		井尻	2.0×1.5×1		手動
69	亀山市	鈴鹿川	小下排水樋管	亀山		小下	0.6×1	小下実行組合	手動
70	亀山市	鈴鹿川	海本排水樋管	亀山		海本	1.8×2.9×1	海本水利組合	手動
71	国土交通省	鈴鹿川	和泉第一排水ひ管	鈴鹿	和泉町		1.5×1.5×1	鈴鹿市河川雨水対策課	電動
72	国土交通省	鈴鹿川	木田排水ひ管	鈴鹿	木田町		2.0×2.0×1	鈴鹿市河川雨水対策課	電動
73	国土交通省	鈴鹿川	汲川原排水ひ管	鈴鹿	汲川原町		1.5×1.5×2	鈴鹿市河川雨水対策課	電動
74	国土交通省	鈴鹿川	庄野排水ひ管	鈴鹿	庄野町		2.00×1.5×1	鈴鹿市河川雨水対策課	電動
75	鈴鹿市	安楽川	西富田用水樋管	鈴鹿		西富田	φ600×1	自治会長	手動
76	加佐登土地改良区	椎山川	椎山1号樋管	鈴鹿		加佐登	φ500	加佐登土地改良区	手動
77	加佐登土地改良区	椎山川	椎山2号樋管	鈴鹿		加佐登	φ500	加佐登土地改良区	手動
78	加佐登土地改良区	椎山川	椎山井堰	鈴鹿		加佐登	0.5×0.5	加佐登土地改良区	手動
79	加佐登土地改良区	椎山川	椎山3号樋管	鈴鹿		加佐登	0.5×0.5	加佐登土地改良区	手動
80	大町井水組合	椎山川	上野樋門	鈴鹿	上野			大町井水組合	手動
81	大町井水組合	椎山川	椎山1号樋門	鈴鹿	上野			大町井水組合	手動
82	三重県	椎山川	椎山川2号樋門	鈴鹿	上野		2.1×1.6×1 2.2×1.6×1	鈴鹿市河川雨水対策課	手動
83	鈴鹿市庄野	芥川	汲川原角落	鈴鹿		汲川原	1.0×0.75	鈴鹿市庄野自治会	手動
84	吉原農業水利組合	芥川	吉原樋管	鈴鹿	上野		18.0×12.0×1	吉原農業水利組合	自動
85	三重県	椋川	小田樋門	鈴鹿	和泉町		3.1×4.16×1	鈴鹿市河川雨水対策課	エンジン
86	鈴鹿川沿岸土地改良区	金沢川	八幡樋門	鈴鹿	土師町		13.4×3.6×2	鈴鹿川沿岸土地改良区	自動
87	三重県	金沢川	若松5号樋管	鈴鹿		若松中	φ0.45×1	鈴鹿建設事務所	手動
88	三重県	金沢川	若松4号樋管	鈴鹿		南若松	φ0.45×1	鈴鹿建設事務所	手動
89	三重県	金沢川	千代崎樋門	鈴鹿		南若松	3.75×3.1×5 3.15×2.00×5	鈴鹿市河川雨水対策課	手動
90	三重県	金沢川	若松6号樋管	鈴鹿		若松中	φ0.45×1	鈴鹿建設事務所	手動
91	三重県	金沢川	南若松3号樋管	鈴鹿		南若松	φ0.45×1	鈴鹿建設事務所	手動
92	三重県	金沢川	南若松1号防潮扉	鈴鹿	岸岡町		アルミ製 1.3×1.25×1	鈴鹿建設事務所	手動
93	三重県	金沢川	南若松2号樋管	鈴鹿	岸岡町		φ0.45×1	鈴鹿建設事務所	手動
94	三重県	金沢川	南若松2号樋門	鈴鹿		南若松	ステンレス 1.40×1.40×1 1.28×1.35×1	鈴鹿市河川雨水対策課	手動
95	三重県	金沢川	南若松2号防潮扉	鈴鹿	岸岡町		1.3×1.25×1	鈴鹿建設事務所	手動
96	三重県	金沢川	南若松1号樋管	鈴鹿		南若松	φ0.45×1	鈴鹿建設事務所	手動
97	三重県	金沢川	若松中7号樋管	鈴鹿		若松中	φ0.45×1	鈴鹿建設事務所	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
98	鈴鹿市	金沢川 奈良池	奈良池 水門	鈴鹿	住吉町		φ1.0×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
99	三重県	釜屋川	釜屋樋門	鈴鹿	寺家 四丁目		5.15×2.62×3 2.75×2.63×3	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
100	三重県	釜屋川	釜屋4号 角落	鈴鹿	寺家 三丁目		1.86×0.67×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
101	三重県	釜屋川	釜屋1号 角落	鈴鹿	寺家 四丁目		0.79×0.69	鈴鹿 建設事務所	手動
102	三重県	釜屋川	釜屋2号 角落	鈴鹿	寺家 四丁目		0.87×0.69	鈴鹿 建設事務所	手動
103	三重県	釜屋川	釜屋3号 角落	鈴鹿	寺家 四丁目		1.91×0.67×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
104	沼ノ井 水利組合	堀切川	沼ノ井井堰	鈴鹿	稲生		12.0×2.15×2	沼ノ井 水利組合	電動
105	磯山 水利組合	堀切川	磯山 頭首工	鈴鹿	磯山 四丁目		16.1×1.99×2 13.0×0.91×2	磯山 水利組合	電動
106	三重県	堀切川	寺家2号 樋門	鈴鹿	寺家 三丁目		2.34×2.2×2 2.35×1.2×2	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
107	三重県	堀切川	鼓ヶ浦 樋門	鈴鹿	寺家 三丁目		1.2×1.17×1 1.20×1.25×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
108	三重県	堀切川	小山樋門	鈴鹿	寺家 一丁目		2.05×2.58×1 2.20×2.65×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
109	三重県	堀切川	寺家1号 樋門	鈴鹿	寺家 三丁目		0.56×0.6×1	鈴鹿 建設事務所	手動
110	三重県	堀切川	寺家1号 樋門	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
111	三重県	堀切川	寺家2号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
112	三重県	堀切川	寺家3号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
113	三重県	堀切川	万助 防潮樋門	鈴鹿	寺家 三丁目		2.18×1.57×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
114	三重県	堀切川	寺家4号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
115	三重県	堀切川	寺家5号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
116	三重県	堀切川	寺家6号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
117	三重県	堀切川	寺家7号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
118	三重県	堀切川	寺家8号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
119	三重県	堀切川	寺家9号 樋管	鈴鹿		寺家	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
120	三重県	堀切川	寺家10号 樋管	鈴鹿		白子	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
121	三重県	堀切川	寺家11号 樋管	鈴鹿		白子	φ0.4×1	鈴鹿 建設事務所	手動
122	三重県	堀切川	堀切4号 角落	鈴鹿	白子 二丁目		1.14×0.45	鈴鹿 建設事務所	手動
123	三重県	堀切川	堀切5号 角落	鈴鹿	白子 一丁目		0.82×0.42	鈴鹿 建設事務所	手動
124	三重県	堀切川	磯山防潮 水門	鈴鹿	磯山		2.90×16.10×2	鈴鹿市 河川雨水対策課	電動
125	越知町自治会 (御薗水利組合)	中ノ川	石丸頭首工	鈴鹿	御薗		20.0×1.7×2	越知町自治会 (御薗水利組合)	電動
126	徳田 水利組合	中ノ川	徳田頭首工	鈴鹿	御薗		25.5×1.7×2	徳田 水利組合	電動
127	秋永井郷 水利組合	中ノ川	秋永頭首工	鈴鹿	秋永		20.0×3.36×3	秋永井郷 水利組合	電動
128	磯山 水利組合	中ノ川	磯山潮止 水門	鈴鹿	磯山		19.8×2.55×2	磯山 水利組合	電動
129	三重県	中ノ川	栄樋門	鈴鹿		五祝町	1.35×1.35×1 1.30×1.40×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
130	三重県	中ノ川	磯山新田樋門	鈴鹿	東磯山一丁目		1.9×1.8×1 1.85×1.80×1	鈴鹿市 河川雨水対策課	手動
131	国土交通省	鈴鹿川	菅内排水ひ門	鈴鹿	国府		4.10×2.10×3	鈴鹿市 河川雨水対策課	電動
132	国土交通省	鈴鹿川	東御幸排水ひ管	亀山	東御幸		2.6×2.3×2	亀山市土木課 河川流域G	電動
133	亀山市	鈴鹿川	東御幸角落	亀山	東御幸		3.0×1.5×1	亀山市土木課 河川流域G	手動
134	亀山市	中ノ川	田茂用水	亀山	田茂			田茂水利組合	手動
135	亀山市	中ノ川	櫛ノ田用水	亀山		三ッ寺		三寺土地改良区 水利組合	手動
136	亀山市	中ノ川	大井取水口	亀山		三ッ寺		田井大井 水利組合	手動
137	亀山市	鈴鹿川	芝鼻四井井堰	亀山	関町	坂下		個人	手動
138	亀山市	鈴鹿川	五つ井井堰	亀山	関町	坂下		亀山市農林振興 課農林施設G	手動
139	亀山市	鈴鹿川	稗ヶ畑井堰	亀山	関町	沓掛	左φ0.8	個人	
140	亀山市	鈴鹿川	起井堰	亀山	関町	沓掛	左0.3×0.3	亀山市農林振興 課農林施設G	手動
141	亀山市	鈴鹿川	古田井堰	亀山	関町	沓掛	左0.5×0.5	個人	手動
142	亀山市	鈴鹿川	権現井堰	亀山	関町	沓掛	右0.4×0.4	亀山市農林振興 課農林施設G	手動
143	亀山市	鈴鹿川	上新田井堰	亀山	関町	沓掛	右0.5×0.5	個人	手動
144	亀山市	鈴鹿川	割田井堰	亀山	関町	沓掛	左0.4×0.4	個人	手動
145	亀山市	鈴鹿川	中切角落	亀山	関町	市瀬	1.0×1.7×1	個人	手動
146	亀山市	鈴鹿川	木ノ葉角落	亀山	関町	市瀬	0.6×0.8×1	個人	手動
147	亀山市	鈴鹿川	転石井堰	亀山	関町	市瀬	左0.5×0.3	亀山市農林振興 課農林施設G	手動
148	亀山市	鈴鹿川	観音沖角落	亀山	関町	新所	2.9×0.7×1	観音沖水利組合	手動
149	亀山市	鈴鹿川	宿屋樋門	亀山	関町	新所	1.0×0.9×1	宿屋井水利組合	手動
150	亀山市	鈴鹿川	水落頭首工	亀山	関町	新所		上田・水落 水利組合	手動
151	亀山市	鈴鹿川	上田角落	亀山	関町	新所	1.5×1.0×1	上田・水落 水利組合	手動
152	亀山市	鈴鹿川	金剛角落	亀山	関町	木崎	2.0×1.0×1	個人	手動
153	亀山市	加太川	大湯出樋門	亀山	加太	市場	1.2×1.0×1	大湯出水利組合	手動
154	亀山市	加太川	平地角落	亀山	関町	金場	0.8×0.8×1	平地字用水組合	
155	亀山市	加太川	一ノ井角落	亀山	関町	新所	1.3×0.9×1	新所西畑（一の湯）水利組合	手動
156	亀山市	加太川	野谷角落	亀山	関町	新所	1.0×0.8×1	野谷堰水利組合	手動
157	亀山市	中ノ川	第2篠原井堰	亀山	関町	萩原		個人	手動
158	亀山市	中ノ川	前田角落	亀山	関町	萩原	1.0×1.0×1	個人	手動
159	亀山市	中ノ川	東久我角落	亀山	関町	萩原	0.6×1.0×1	個人	手動

津建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
1	三重県	志登茂川	新五郎樋門	津	江戸橋	一丁目	1.18×2.15×1 1.34×1.58×1	津市 下水道施設課	手動
2	津市	志登茂川	北ノ割樋門	津	桜橋	三丁目	1.0×1×1 1.0×1×1	津市 下水道施設課	手動
3	津市	志登茂川	池田樋門	津	桜橋	三丁目	1.05×1.8×2 1.05×1.8×2	津市 下水道施設課	手動
4	津市	志登茂川	中ノ割樋門	津	島崎		1.5×1.5×1	津市 下水道施設課	電動
5	三重県	志登茂川	与六樋門	津	一身田	平野	1.9×2.5×1 1.89×2.12×1	津市 下水道施設課	電動
6	津市	志登茂川	大塚下樋門	津	上浜	三丁目	1.0×1.0×1 1.0×1.6×1	津市 下水道施設課	手動
7	三重県	志登茂川	月の輪樋門	津	一身田	中野	2.2×2.1×2 2.0×2.2×2	一身田中野区 農家組合長	手動
8	津市	志登茂川	外西浜樋門	津	栗真町屋		1.0×1.0×1 1.0×1.0×1	栗真町屋排水 水利組合長	手動
9	津市	志登茂川	東浜樋門	津	栗真町屋		1.0×1.0×1 1.2×1.5×1	津市 下水道施設課	電動
10	三重県	志登茂川	新平野水門	津	一身田		25.3×3.07×1	津建設事務所	モーター
11	津市	志登茂川	奥ノ井	津	大里睦合		8.5×2.2×1	窪田町 自治会長	電動
12	津市	志登茂川	今井井堰	津	一身田		22.4×4.0×1	一身田西豊野 自治会長	電動
13	三重県	横川	横川防潮水門	津	栗真中山		4.1×22.5×1 3.5×3.0×1 3.5×3.0×1	栗真町屋町 水利組合長	電動
14	三重県	横川	逆川樋門	津	栗真中山		1.94×2.16×1 3.7×2.1×1	栗真中山町 水利組合長	手動
15	津市	毛無川	花ノ木樋門	津	一身田	中野	5.5×3.3×2 5.5×3.3×2	一身田中野区 自治会長	電動
16	三重県	毛無川	三九郎樋門	津	一身田	平野	2.1×2.08×2 2.1×2.1×2	津市 下水道施設課	手動
17	三重県	毛無川	毛無川防潮樋門	津	一身田	平野	2.95×3.68×5	津建設事務所	モーター
18	津市	毛無川	眼鏡樋門	津	一身田	平野	3.4×3.1×3 3.4×3.1×3	一身田平野区 水利組合長	電動
19	津市	毛無川	小向樋門	津	一身田	中野	1.8×1.8×2 1.8×1.8×2	津市 下水道施設課	電動
20	津市	毛無川	常盤樋門	津	一身田		4.3×1.44×1	地元委託（個人）	手動
21	中河原水利組合	安濃川	中河原取水樋門	津	北丸之内		1.0×1.0×1	津市中河原農家 （水利）組合長	手動
22	津市	安濃川	鳥居町樋門	津	鳥居町		2.1×2.1×1	津市 下水道施設課	電動
23	三重県	安濃川	中河原樋門	津	中河原		1.8×1.81×2 1.86×1.73×2	津建設事務所	手動
24	三泗井水連合	安濃川	三泗取水樋門	津	小舟		1.2×1.2×1	三泗連合 井水組合長	手動
25	栄町水利組合	美濃屋川	多々良井頭首工	津	観音寺		8.5×2.1×1	栄町水利組合長	電動
26	津市	岩田川	西浦樋門	津	岩田		2.0×2.0×1 2.0×2.0×1	津市 下水道施設課	電動
27	三重県	岩田川	古河樋門	津	南丸之内		2.15×2.15×1	津市 津北工事事務所	手動
28	津市	岩田川	津興樋門	津	柳山津興		1.8×3.0×1 1.8×3.0×1	津市 下水道施設課	電動
29	三重県	岩田川	石田樋門	津	修成		1.64×1.64×1 1.5×1.5×1	津市 下水道施設課	電動
30	津市	岩田川	桜垣内樋門	津	岩田		2.0×1.8×1 2.0×1.8×1	津市 下水道施設課	手動
31	三重県	岩田川	川田樋門	津	半田		1.86×1.68×2 1.85×1.57×1	津市 下水道施設課	手動
32	三重県	岩田川	半田樋門	津	半田		2.1×2.1×1 2.2×2.1×1	半田第二 自治会長	手動
33	三重県	岩田川	川添樋門	津	川添		2.15×2.15×1 2.0×2.0×1	津市 津北工事事務所	手動
34	三重県	岩田川	美川樋門	津	美川		2.65×2.7×1 2.7×2.6×1	津市 津北工事事務所	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	 町村	 大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
35	三重県	相川	藤方樋門	津	藤方		2.15×2.25×3 2.2×2.2×3	津市 下水道施設課	手動
36	三重県	相川	大新田樋門	津	高茶屋	小森 上野	2.9×1.45×1 2.9×1.45×1	津市 下水道施設課	手動
37	津市	相川	中ノ割樋門	津	藤方		1.2×2.0×1 2.0×2.0×1	津市 下水道施設課	手動
38	津市	相川	上野樋門	津	高茶屋	小森 上野	1.2×2.2×1 1.2×2.2×1	上野自治会会長	手動
39	津市	相川	下大新田樋門	津	高茶屋	小森 上野	2.0×2.0×1 2.0×2.0×1	地元委託（個人）	手動
40	国土交通省	雲出古川	八幡排水ひ管	津	雲出伊倉津	高峰新田	2.70×2.00×1	伊倉津井土地改良区	電動
41	津市	栗真地区海岸	小山樋門	津	白塚		6.5×3.5×1	津市 下水道施設課	エンジン
42	三重県	栗真地区海岸	弁天1号樋門	津	栗真町屋		1.7×1.6×1 1.55×1.55×1	津市 津北工事事務所	手動
43	三重県	栗真地区海岸	弁天2号樋門	津	栗真町屋		2.15×1.95×1 2.11×2.0×1	津市 津北工事事務所	手動
44	三重県	栗真地区海岸	北浜樋門	津	栗真町屋		1.35×1.65×1 1.3×1.65×1	栗真町屋排水 水利組合長	手動
45	三重県	津松阪港海岸 （河芸地区）	塩屋樋門	津	栗真町屋		1.0×1.0×1 1.0×1.0×1	津市 下水道施設課	手動
46	三重県	津松阪港海岸 （中川原乙部地区）	御台場樋門	津	港		2.2×2.2×1	津市 下水道施設課	自動
47	三重県	津松阪港海岸 （伊倉津地区）	大正樋門	津	高茶屋	小森	1.8×1.7×3 1.93×1.67×2	津市 津南工事事務所	手動
48	三重県	津松阪港海岸 （伊倉津地区）	長浜樋門	津	雲出	本郷	1.96×1.96×3 1.89×2.0×3	津市 下水道施設課	手動
49	三重県	津松阪港海岸 （伊倉津地区）	川関樋門	津	雲出	本郷	2.0×2.05×4 1.93×1.93×4	長常自治会長	手動
50	三重県	津松阪港海岸 （伊倉津地区）	神明樋門	津	雲出	長常	1.8×2.2×2 2.13×2.13×2	伊倉津井土地 改良区理事長	手動
51	三重県	津松阪港	1号防潮扉	津	桜橋	三丁目	3.6×1.7×1 スイング	桜橋三丁目北 自治会会長	手動
52	三重県	津松阪港	2号防潮扉	津	寿		1.3×1.65×1 スイング	寿町自治会会長	手動
53	三重県	津松阪港	3号防潮扉	津	港		8.3×1.35×1 横引	津市 津北工事事務所	手動
54	三重県	津松阪港	4号防潮扉	津	港		8.3×1.35×1 横引	津市 津北工事事務所	手動
55	三重県	津松阪港	5号防潮扉	津	港		8.3×1.47×1 横引	津市 津北工事事務所	手動
56	三重県	津松阪港	6号防潮扉	津	港		8.3×1.63×1 横引	津市 津北工事事務所	手動
57	三重県	津松阪港	7号防潮扉	津	港		4.3×1.8×1 横引	津市 津北工事事務所	手動
58	三重県	津松阪港	8号防潮扉	津	港		2.22×1.83×1 スイング	津市 津北工事事務所	手動
59	三重県	津松阪港	9号防潮扉	津	港		2.15×1.87×1 スイング	津市 津北工事事務所	手動
60	三重県	津松阪港	10号防潮扉	津	港		2.65×2.78×1 スイング	津市 津北工事事務所	手動
61	三重県	津松阪港	11号防潮扉	津	寿		2.3×1.45×1 横引	津市 津北工事事務所	手動
62	三重県	津松阪港	12号防潮扉	津	港		8.2×1.32×1 横引	津市 津北工事事務所	手動
63	三重県	津松阪港	13号防潮扉	津	寿		1.35×1.525×1 スイング	寿町自治会会長	手動
64	三重県	津松阪港	14号防潮扉	津	港		1.9×1.92×1 スイング	津市 津北工事事務所	手動
65	三重県	津松阪港	15号防潮扉	津	東丸之内		1.67×1.04×1 スイング	津市 津北工事事務所	手動
66	津市	雲出川	川口防潮扉1号	津	香良洲	高砂		津市 下水道施設課	横引きゲート
67	津市	雲出川	川口防潮扉2号	津	香良洲	高砂		津市 下水道施設課	横引きゲート
68	三重県	津松阪港海岸 （香良洲地区）	香良洲1号防潮扉	津	香良洲		8.0×0.61×1 横引	津市香良洲総合 支所地域振興課	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
69	津市小舟水利組合	安濃川	小舟殿村樋門	津	小舟		0.8×0.8×1	津市農業基盤整備課	手動
70	三重県	上野地区海岸	芦原樋門	津	河芸	上野	1.69×1.29×1 1.49×1.23×1 2.30×1.65×1 1.35×1.65×1	津市津北工事事務所	手動
71	三重県	上野地区海岸	中別保樋門	津	河芸	中別保	2.25×2.2×1 2.18×2.08×1	津市津北工事事務所	手動
72	三重県	千里地区海岸	小浜１号樋門	津	河芸	東千里	0.70×0.70×1 0.66×0.52×1	東千里自治会長	手動
73	三重県	千里地区海岸	小浜２号樋門	津	河芸	東千里	0.68×0.68×1 0.76×0.62×1	東千里自治会長	手動
74	三重県	中ノ川	東千里樋門	津	河芸	東千里	1.84×1.96×2 1.80×2.70×2	津市河芸総合支所地域振興課	手動
75	三重県	中ノ川	東紡樋門	津	河芸	東千里	1.94×1.94×1 1.84×1.84×1	津市津北工事事務所	手動
76	三重県	田中川	田中川 防潮水門	津	河芸	東千里	2.5×2.75×2 2.5×2.5×2 15.0×4.5×2	津建設事務所	モーター
77	三重県	田中川	新町樋門	津	河芸	上野	1.15×1.15×1 1.20×1.10×1	津市河芸総合支所地域振興課	手動
78	三重県	田中川	上野樋門	津	河芸	上野	1.65×1.77×2 1.65×1.65×2	津市河芸総合支所地域振興課	手動
79	三重県	田中川	大倉樋門	津	河芸	上野	1.3×1.3×1 1.15×1.15×1	津市津北工事事務所	手動
80	荒木区	安濃川	荒木取水樋門	津	芸濃	岡本	0.95×10.3×1	荒木区区長	手動
81	中勢用水土地改良区	安濃川	第１頭首工	津	芸濃	椋本	7.0×1.5×1 2.6×1.0×1	中勢用水土地改良区	電動
82	大井水利組合	長野川	三郷取水樋門	津	美里	三郷	1.80×1.40×1	大井水組合長	手動
83	大井水利組合	長野川	頭首工	津	美里	三郷	16.00×1.40×1	大井水組合長	手動
84	戸島区	安濃川	戸島取水樋門	津	安濃	戸島	1.1×1.3×1	戸島区自治会長	手動
85	内多区下	安濃川	内多下取水樋門	津	安濃		0.9×10.3×1	内多地区自治会長	手動
86	内多区上	安濃川	内多上取水樋門	津	安濃		0.9×10.5×1	内多地区自治会長	手動
87	太田区	安濃川	母井取水樋門	津	安濃		0.6×0.6×1	太田地区自治会長	
88	南神山	穴倉川	三郷	津	安濃		0.5×0.6×1	南神山自治会長	手動
89	粟加水利組合	安濃川	粟加取水樋門	津	安濃	粟加	0.95×10.3×1	粟加区自治会長	手動
90	安濃水利	安濃川	門井取水樋門	津	安濃	荒木	0.8×0.8×1	安濃区自治会長	手動
91	安濃水利	安濃川	重井取水樋門	津	安濃	荒木	1.0×1.0×1	安濃区自治会長	手動
92	大塚区	安濃川	大塚取水樋門	津	安濃	大塚	1.0×1.0×1	大塚区自治会長	手動
93	中勢用水土地改良区	安濃川	第２頭首工	津	安濃	荒木	10×1.5×1 30×1.0×2 2.0×1.0×2	中勢用水土地改良区	電動
94	中勢用水土地改良区	安濃川	第３頭首工	津	安濃	内多	10×2.3×1 30×1.8×2	中勢用水土地改良区	電動
95	榊原区第四区長	谷仙川	上正仏樋門	津	榊原		0.6×14.0×1	自治会長	手動
96	榊原区第四区長	谷仙川	上正仏樋門	津	榊原		1.0×1.5×1	自治会長	手動
97	木造自治会長	雲出川	木造樋門	津	木造		0.8×2.0×1	自治会長	手動
98	雲出井土地改良区	雲出川	雲出樋門	津	戸木		2.1×0.975×3	土地改良区	手動
99	三雲用水土地改良区	雲出川	小野江樋門	津	元町		1.75×0.9×1	土地改良区	手動
100	国土交通省	雲出川	元町排水ひ管	津	元町		2.0×2.0×1	津市久居総合支所地域振興課	電動
101	国土交通省	波瀬川	須賀瀬排水ひ管	津	須ヶ瀬		1.8×1.8×1	津市久居総合支所地域振興課	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	 町村	 大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
102	津市	雲出川	前田川排水ひ門	津	木造		6.1×3.3×2	津市下水道施設課	電動
103	三重県	長野川	長野川1号樋門	津	稲葉		2.4×1.65×1	下稲葉自治会	手動
104	三重県	長野川	長野川2号樋門	津	稲葉		1.9×1.4×1	下稲葉自治会	手動
105	三重県	榊原川	榊原川1号樋門	津	中村		1.6×1.6×1	中村町自治会	手動
106	三重県	榊原川	榊原川2号樋門	津	一色		2.15×2.15×1	一色農家組合	手動
107	三重県	榊原川	榊原川3号樋門	津	中村		1.65×1.65×1	中村町自治会	手動
108	津市	雲出川	川口樋門	津	香良洲	高砂	5.0×4.8×1	津市下水道施設課	電動
109	津市	雲出古川	二之戸樋門	津	香良洲	地家	1.20×1.50×1	津市	手動
110	津市	雲出古川	稲葉ポンプ場	津	香良洲	稲葉	1.8×1.8×1	津市下水道施設課	電動
111	津市	雲出川	川口ポンプ場	津	香良洲	高砂	2.9×1.7×2	津市下水道施設課	電動
112	津市	香良洲海岸	堀割ポンプ場	津	香良洲	高砂	2.9×1.7×1	津市下水道施設課	電動
113	高野井土地改良区	雲出川	高野取水樋門	津	一志	高野	1.80×1.0×2 1.50×1.0×1	土地改良区	電動
114	大仰石橋土地改良区	雲出川	大仰石橋樋門	津	一志	大仰	2.0×1.0×1	土地改良区	手動
115	津市	雲出川	庄村排水樋管	津	一志	庄村	1.75×1.20×1	津市一志総合支所地域振興課	手動
116	田尻水利組合	波瀬川	弘法井排水樋管	津	一志	田尻	0.9×0.7×1	田尻水利組合	手動
117	高野井土地改良区	波瀬川	上井水排水樋管	津	一志	八太	2.8×1.4×1	土地改良区	手動
118	津市	波瀬川	西川原排水樋管	津	一志	八太	1.00×1.00×1	津市一志総合支所地域振興課	手動
119	国土交通省	波瀬川	八太排水ひ管	津	一志	八太	1.75×1.40×1	津市一志総合支所地域振興課	電動
120	国土交通省	波瀬川	井関陸閘	津	一志	井関	2.00×1.90×1	津市一志総合支所地域振興課	手動
121	白山町土地改良区	雲出川	南家城樋門	津	白山	南家城	1.35×1.5×2	土地改良区	手動
122	古市区長	山田野川	古市樋門	津	白山	山田野	0.8×0.75×1	区長	手動
123	一ノ井水利組合	垣内川	一ノ井樋門	津	白山	八対野	1.70×1.20×1 1.30×1.00×1	一ノ井水利組合代表者	
124	佐田区長	大村川	佐田樋門	津	白山	上ノ村	1.0×0.8×1	佐田区水利組合代表者	手動
125	佐田区水利組合	大村川	高通取水樋門	津	白山	岡	1.40×1.0×1	佐田区水利組合代表者	手動
126	佐田区水利組合	大村川	新井樋門	津	白山	二本木	1.45×0.9×1	佐田区水利組合代表者	手動
127	井生土地改良区	雲出川	井生樋門	津	白山	川口	1.50×1.20×1	井生土地改良区	手動
128	川口財産管理組合	弁天川	馬場取水樋門	津	白山	川口	0.90×0.70×1	川口財産管理組合	手動
129	立花水利組合	雲出川	立花取水樋門	津	美杉	八知	1.10×2.00×1	水利組合	手動
130	石神水利組合	雲出川	石神取水樋門	津	美杉	上多気	1.80×1.60×1	水利組合	手動
131	三重県	津松阪港海岸 (阿漕・藤枝・米津地区)	陸閘	津		柳山津興	20.6×1.222×1	津建設事務所	自動、手動
132	三重県	津松阪港海岸 (阿漕・藤枝・米津地区)	横引きゲート	津		柳山津興	9.8×1.515×1	津市津北工事事務所	手動
133	三重県	白塚漁港海岸 (白塚工区)	横引きゲート	津	白塚		1.550×8.0×1	津市	電動
134	三重県	白塚漁港海岸 (白塚工区)	横引きゲート	津	白塚		3.600×10.0×1	津市	電動

松阪建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
1	三重県	三渡川	六軒樋門	松阪	六軒		2.50×1.60×1	六軒町 自治会長	手動
2	三重県	三渡川	三本松 樋門	松阪	松崎浦		2.0×2.0×1 2.8×2.5×1	六軒堰 水利組合長	手動
3	三重県	百々川派川	中川樋門	松阪	松崎浦		1.3×2.0×4 2.5×2.1×4	松ヶ崎住民 自治協議会	手動
4	三重県	百々川	松ヶ崎 水門副ゲート	松阪	松ヶ崎		4.2×2.5×2	松ヶ崎住民 自治協議会	電動
5	三重県	百々川	百々川 樋門	松阪	松ヶ島		3.0×2.5×3	松阪 建設事務所	電動
6	三重県	金剛川	大口1号 樋門	松阪	大口		1.6×2.0×1 2.8×2.1×1	築港 自治会長	手動
7	三重県	金剛川	築地東 樋門	松阪	大口		1.3×1.6×1 1.6×1.6×1	大口町 自治会長	手動
8	三重県	金剛川	塩浜口 樋門	松阪	大口		2.0×3.0×3 1.9×2.3×3	大口町 自治会長	手動
9	三重県	愛宕川	高町屋 樋門	松阪	高		1.6×1.8×1 1.6×1.7×1	大口町 自治会長	手動
10	三重県	愛宕川	後藤南 樋門	松阪	高須	後藤	1.6×2.0×1 1.5×1.6×1	高須町 自治会長	手動
11	三重県	愛宕川	後藤北 樋門	松阪	高須	後藤	1.4×1.5×1 1.3×1.5×1	高須町 自治会長	手動
12	三重県	愛宕川	愛宕川 防潮水門	松阪	高		3.3×2.2×8 4.0×2.6×8	高町自治会長	電動
13	三重県	金剛川	浦新田 樋門	松阪	高須	浦新田	3.1×1.6×1 2.7×1.4×1	高須町 自治会長	手動
14	三重県	金剛川	高須第2 樋門	松阪	高須		2.2×2.2×2 2.8×2.6×2	高須町 自治会長	手動
15	三重県	金剛川	高須第1 樋門	松阪	高須		1.3×2.0×3 2.6×2.5×3	高須町 自治会長	手動
16	三重県	金剛川	金剛川 汐止水門	松阪	高須		5.0×3.8×12	高須町 自治会長	電動
17	三重県	勢々川	四ツ家 樋門	松阪	西黒部町	四ツ家	5.6×2.2×1 5.6×2.2×1	松阪 建設事務所	電動
18	三重県	勢々川	勢々川 水門	松阪	西黒部町	四ツ家	17.0×4.5×2	松阪 建設事務所	電動
19	三重県	中ノ川	中ノ川 樋門	松阪	東黒部	浜垣内	3.3×2.6×4 3.3×2.6×4	東黒部住民 自治協議会長	手動
20	三重県	中ノ川	赤溝 樋門	松阪	東黒部		1.81×2.0×2	東黒部住民 自治協議会長	手動
21	三重県	中ノ川	地蔵谷 樋門	松阪	東黒部		1.2×1.5×1	松阪建設事務所	自動
22	三重県	中ノ川	奥ノ山 樋門	松阪	東黒部		2.0×1.8×2 2.0×1.8×2	東黒部住民 自治協議会長	手動
23	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	阪内樋門	松阪	大口		2.4×1.33×1 2.495×1.345×1	猟師塩浜 自治会長	手動
24	三重県	吹井の浦 地区海岸	松名瀬 樋門	松阪	松名瀬		2.5×2.2×2 2.8×2.2×2	松名瀬 自治会長	手動
25	三重県	吹井の浦 地区海岸	天下一 樋門	松阪	東黒部		2.4×2.2×3 2.8×2.2×3	東黒部住民 自治協議会長	手動
26	三重県	吹井の浦 地区海岸	浜垣内 樋門	松阪	東黒部		2.9×2.2×1 2.8×2.2×1	東黒部住民 自治協議会長	手動
27	三重県	中ノ川	柿の木原 樋門	松阪	柿木原		2.5×2.4×3 2.8×2.2×3	東黒部住民 自治協議会長	手動
28	三重県	金剛川	17号 防潮扉	松阪	大口		1.0×1.6×1	築港 自治会長	手動
29	三重県	金剛川	18号 防潮扉	松阪	大口		1.0×1.65×1	築港 自治会長	手動
30	三重県	金剛川	21号 防潮扉	松阪	大口		1.0×1.8×1	築港 自治会長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
31	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	1号防潮扉	松阪	大口	築地	1.35×1.20×1	猟師塩浜 自治会長	手動
32	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	2号防潮扉	松阪	大口	築地	1.35×1.20×1	猟師塩浜 自治会長	手動
33	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	1号樋門	松阪	大口	築地	2.98×2.30×1	築港 自治会長	手動
34	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	3号防潮扉	松阪	大口	築地	1.35×1.20×1	築港 自治会長	手動
35	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	5号防潮扉	松阪	大口	築地	9.645×0.885×1	築港 自治会長	手動
36	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	6号防潮扉	松阪	大口	築地	6.64×0.89×1	築港 自治会長	手動
37	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	7号防潮扉	松阪	大口	築地	19.885×0.99×1	築港 自治会長	手動
38	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	8号防潮扉	松阪	大口	築地	6.85×1.135×1	築港 自治会長	手動
39	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	9号防潮扉	松阪	大口	築地	6.85×1.135×1	築港 自治会長	手動
40	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	10号防潮扉	松阪	大口	築地	7.24×0.772×1	築港 自治会長	手動
41	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	11号防潮扉	松阪	大口	築地	1.70×0.637×1	築港 自治会長	手動
42	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	12号防潮扉	松阪	大口	築地	5.25×0.797×1	築港 自治会長	手動
43	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	13号防潮扉	松阪	大口	築地	2.487×1.045×1	築港 自治会長	手動
44	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	14号防潮扉	松阪	大口	築地	8.65×0.645×1	築港 自治会長	手動
45	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	高町港湾樋門	松阪	大口	築地	2.90×3.07×1	大口町 自治会長	手動
46	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	15号防潮扉	松阪	大口	築地	5.34×1.20×1	築港 自治会長	手動
47	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	16号防潮扉	松阪	大口	築地	1.16×1.54×1	大口町 自治会長	手動
48	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	上屋1号 防潮扉	松阪	大口	築地	4.99×0.60×1	築港 自治会長	手動
49	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	上屋2号 防潮扉	松阪	大口	築地	4.99×0.59×1	築港 自治会長	手動
50	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	上屋3号 防潮扉	松阪	大口	築地	1.30×0.60×1	築港 自治会長	手動
51	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	上屋4号 防潮扉	松阪	大口	築地	1.30×0.60×1	築港 自治会長	手動
52	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	中央上屋1号 防潮扉	松阪	大口	築地	6.70×0.60×1	築港 自治会長	手動
53	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	中央上屋2号 防潮扉	松阪	大口	築地	6.70×0.60×1	築港 自治会長	手動
54	三重県	津松阪港海岸 (大口地区)	1－1防潮扉	松阪	大口		1.35×1.20×1	猟師塩浜 自治会長	手動
55	三重県	津松阪港海岸 (松ヶ崎地区)	1号防潮扉	松阪	松ヶ島		4.50×0.45×1	松ヶ崎住民 自治協議会	手動
56	三重県	津松阪港海岸 (松ヶ崎地区)	2号防潮扉	松阪	新松ヶ島		4.50×0.45×1	松ヶ崎住民 自治協議会	手動
57	三重県	津松阪港海岸 (猟師地区)	1号防潮扉	松阪	猟師		3.20×0.50×1	猟師地区 自治連合会長	手動
58	三重県	津松阪港海岸 (猟師地区)	2号防潮扉	松阪	猟師		3.20×0.55×1	猟師地区 自治連合会長	手動
59	松阪市	猟師 漁港	大正新田 樋門	松阪	猟師		2.6×2.1×2	松阪市 農水振興課	手動
60	松阪市	猟師 漁港	猟師樋門	松阪	猟師		2.6×2.05×2	松阪市 農水振興課	手動
61	松阪市	櫛田川	魚見第2 排水ひ管	松阪	高木		1.0×1.0×1	漕代地区湛水 防除事業委員会	電動
62	国土交通省	櫛田川	中万第3 排水ひ管	松阪	中万		2.8×3.0×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
63	松阪市	櫛田川	下新田 排水ひ管	松阪	豊原	川端	2.5×2.5×1	下新田 受益者代表	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
64	国土交通省	櫛田川	法田 排水ひ管	松阪	目田	下川原	2.00×1.75×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
65	国土交通省	櫛田川	横地 排水ひ管	松阪	目田		2.5×1.8×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
66	国土交通省	櫛田川	櫛田 可動堰	松阪	山添		2.0×15.0×2 2.0×5.0×2 2.0×24.786×2 2.0×29.000×3	国土交通省 三重河川国道 事務所	電動
67	国土交通省	櫛田川	祓川水門	松阪	法田		3.0×2.2×6	国土交通省 三重河川国道事務所	電動
68	国土交通省	櫛田川	中万第2 排水ひ管	松阪	中万		1.8×2.2×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
69	国土交通省	櫛田川	中村 排水ひ管	松阪	松名瀬	中村	1.5×1.5×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
70	松阪市	櫛田川	東黒部 排水樋管	松阪	川島		2.0×1.5×1	機殿下排水機場 管理組合代表	電動
71	松阪市	櫛田川	下七見 排水ひ管	松阪	下七見	浄明院	3.0×2.07×1	下七見排水 機場管理組合	電動
72	松阪市	櫛田川	魚見 排水ひ管	松阪	井口中		3.4×2.2×2	松阪市産業文化部 農村整備課	電動
73	国土交通省	櫛田川	早馬瀬 排水ひ管	松阪	早馬瀬	下通	φ0.7×1	松阪市建設部 建設保全課	手動
74	国土交通省	櫛田川	蓬原 排水ひ管	松阪	早馬瀬	下通	1.2×1.0×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
75	国土交通省	櫛田川	中万第4 排水ひ管	松阪	中万	里中	3.0×3.0×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
76	国土交通省	櫛田川	中万 排水ひ管	松阪	中万		0.8×1.1×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
77	国土交通省	櫛田川	庄第1 排水ひ管	松阪	庄		3.0×2.75×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
78	国土交通省	櫛田川	庄第2 排水ひ管	松阪	庄		2.0×2.25×1	松阪市建設部 建設保全課	電動
79	三重県	櫛田川	深野第1 横引ゲート	松阪	飯南町	深野	2.0×1.10×1	深野区長	手動
80	三重県	櫛田川	深野第2 横引ゲート	松阪	飯南町	深野	4.8×1.75×1	深野区長	手動
81	三重県	櫛田川	深野第3 横引ゲート	松阪	飯南町	深野	2.0×2.35×1	深野区長	手動
82	三重県	祓川	南藤原 樋門	多気	明和	南藤原	2.8×2.2×1	明和町	手動
83	三重県	祓川	浜田第3 樋門	多気	明和	浜田	1.6×1.6×1	明和町	手動
84	三重県	笹笛川	西新田 樋門	多気	明和	西新田	2.8×2.2×1	明和町 大堀川新田自治会	手動
85	三重県	笹笛川	八木戸樋門 (石わり樋門)	多気	明和	八木戸	1.8×2.6×2	明和町 八木戸自治会	手動
86	三重県	笹笛川	笹笛川 防潮水門	多気	明和	八木戸	3.6×3.0×2 17.5×5.55×2 3.6×3.0×2	明和町	電動
87	三重県	大堀川	大堀川 水門	多気	明和	大淀	3.0×3.4×2 18.5×5.95×2 3.0×3.4×2	明和町	電動
88	三重県	北藤原 地区海岸	北藤原 樋門	多気	明和	北藤原	2.8×2.2×3	明和町 北藤原自治会	手動
89	三重県	浜田 地区海岸	浜田1号 樋門	多気	明和	浜田	2.7×2.2×1	明和町	手動
90	三重県	浜田 地区海岸	浜田2号 樋門	多気	明和	浜田	1.9×1.4×1	明和町	手動
91	三重県	浜田 地区海岸	八木戸樋門	多気	明和	八木戸	2.7×2.1×2	明和町	手動
92	三重県	大淀 地区海岸	大堀川 新田樋門	多気	明和	大堀川 新田	2.8×2.2×1	明和町 大堀川新田自治会	手動
93	明和町	大堀川	赤坂樋門	多気	明和	大淀	1.3×1.4×1	明和町	手動
94	明和町	大堀川	赤坂田番 樋門	多気	明和	大淀	0.9×1.0×1	明和町	手動
95	明和町	大堀川	三番 樋門	多気	明和	大淀	1.75×2.2×1	明和町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
96	明和町	大堀川	東区一番樋門	多気	明和	大淀	1.65×2.5×2	明和町	手動
97	明和町	大堀川	東区二番樋門	多気	明和	大淀	1.8×2.5×2	明和町	手動
98	明和町	大堀川	東区三番樋門	多気	明和	大淀	1.7×2.3×2	明和町	手動
99	明和町	笹笛川	山大淀	多気	明和	山大淀	1.5×1.5×1	明和町	手動
100	明和町	笹笛川	山大淀一番川樋門	多気	明和	山大淀	1.4×2×2	明和町	手動
101	明和町	笹笛川	山大淀二番川樋門	多気	明和	山大淀	1.7×1.7×1	明和町	手動
102	明和町	笹笛川	山大淀奥間樋門	多気	明和	山大淀	1.9×2.0×1	明和町	手動
103	明和町	笹笛川	行部樋門	多気	明和	行部	1.6×2.1×3	明和町	手動
104	明和町	笹笛川	行部二番樋門	多気	明和	行部	1.7×1.7×2	明和町	手動
105	明和町	笹笛川	八木戸樋門	多気	明和	八木戸	2.0×2.0×1	明和町 八木戸自治会	手動
106	明和町	笹笛川	根倉樋門	多気	明和		1.4×1.5×1	明和町	手動
107	国土交通省	櫛田川	朝長第1排水ひ管	多気	多気	朝長	0.6×1.7×1	多気町 建設課	手動
108	国土交通省	櫛田川	兄国排水ひ管	多気	多気	兄国	2.0×2.3×1	多気町 建設課	電動
109	国土交通省	櫛田川	相可第1排水ひ管	多気	多気	荒蒔	2.7×2.9×1	多気町 建設課	電動
110	国土交通省	櫛田川	相可第2排水ひ管	多気	多気	相可	3.0×3.5×2	多気町 建設課	電動
111	国土交通省	佐奈川	上朝長排水ひ管	多気	多気	弟国	0.8×1.2×1	多気町 建設課	電動
112	国土交通省	佐奈川	池上排水ひ管	多気	多気	西池上	2.2×2.0×1	多気町 建設課	電動
113	国土交通省	佐奈川	兄国第2排水ひ管	多気	多気	兄国	1.9×2.1×1	多気町 建設課	電動
114	国土交通省	佐奈川	池上第1排水ひ管	多気	多気	西池上	1.8×2.0×1	多気町 建設課	電動
115	国土交通省	佐奈川	兄国第3排水ひ管	多気	多気	西池上	1.5×1.6×1	多気町 建設課	電動
116	国土交通省	佐奈川	兄国第4排水ひ管	多気	多気	西池上	1.8×1.5×1	多気町 建設課	電動
117	国土交通省	佐奈川	池上第2排水ひ管	多気	多気	西池上	2.7×2.0×2	多気町 建設課	電動
118	国土交通省	佐奈川	兄国第5排水ひ管	多気	多気	五佐奈	3.8×1.9×1	多気町 建設課	電動
119	国土交通省	佐奈川	五佐奈第1排水ひ管	多気	多気	五佐奈	1.8×2.0×1	多気町 建設課	電動
120	国土交通省	佐奈川	佐奈川排水ひ管	多気	多気	朝長	1.75×1.75×1	多気町 建設課	電動
121	森本水利組合	中村川	戸井殿排水樋管	松阪	嬉野	森本	1.50×2.0×1	水利組合 役員	手動
122	三雲用水土地改良区	雲出川	笠松樋管	松阪	嬉野	川原木造	1.5×1.5×1	土地改良区	手動
123	松阪市	中村川	中川西部排水機場	松阪	嬉野	中川	3.0×1.5×1	松阪市	電動
124	松阪市	雲出川	中川東部排水機場	松阪	嬉野	見永	3.0×1.5×1	松阪市	電動
125	国土交通省	中村川	宮古排水ひ管	松阪	嬉野	宮古	2.50×2.25×1	松阪市北部建設保全事務所	電動
126	国土交通省	中村川	大谷川水門	松阪	嬉野	下之庄	8.5×4.29×1	松阪市北部建設保全事務所	電動
127	国土交通省	中村川	堀之内排水ひ管	松阪	嬉野	堀之内	5.35×2.0×1	国土交通省 三重河川国道事務所	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
128	三重県	碧川	碧川樋門	松阪	曽原		3.5×3.3×4 4.5×4.5×1	曽原新田 自治会長	エンジン
129	三重県	三渡川	千貫樋門	松阪	津屋城		3.25×2.2×5	津屋城町 自治会長	電動
130	三重県	三渡川	小津中道 樋門	松阪	小津		2.80×2.60×2	小津町 自治会長	手動
131	三重県	三渡川	小津樋門	松阪	小津		1.7×2.1×2	小津町 自治会長	手動
132	三重県	津松阪港海岸 （鵠地区）	喜多村 新田樋門	松阪	喜多村 新田		2.4×2.9×1	喜多村新田町 自治会長	手動
133	三重県	津松阪港海岸 （鵠地区）	五主東 樋門	松阪	五主		2.25×2.90×4	五主町 自治会長	手動
134	三重県	津松阪港海岸 （鵠地区）	五主西 樋門	松阪	五主		2.40×3.0×1	五主町 自治会長	手動
135	三重県	津松阪港海岸 （天白地区）	曽原樋門	松阪	曽原 新田		3.27×3.13×1 3.47×3.30×1	曽原新田 自治会長	手動
136	三重県	津松阪港海岸 （天白地区）	陸閘A	松阪	曽原		1.95×0.55×1	曽原新田 自治会長	手動
137	三重県	津松阪港海岸 （天白地区）	陸閘B	松阪	曽原		1.95×0.55×1	曽原新田 自治会長	手動
138	三重県	津松阪港海岸 （天白地区）	陸閘C	松阪	曽原		1.95×0.55×1	曽原新田 自治会長	手動
139	三重県	津松阪港海岸 （天白地区）	陸閘D	松阪	曽原		1.95×0.40×1	曽原新田 自治会長	手動
140	三重県	津松阪港海岸 （天白地区）	陸閘E	松阪	曽原		1.95×0.40×1	喜多村新田町 自治会長	手動
141	三重県	三渡川	小中樋門	松阪	小津		1.5×1.25×1	小津町 自治会長	手動
142	三重県	三渡川	中ノ庄 樋門	松阪	中ノ庄		1.65×2.6×2	中ノ庄町 自治会長	手動
143	三重県	三渡川	上ノ庄 樋門	松阪	中ノ庄		1.7×2.8×3	中ノ庄町 自治会長	手動
144	三重県	三渡川	上ノ庄 第２樋門	松阪	上ノ庄		2.6×3.3×2	中ノ庄町 自治会長	手動
145	三重県	碧川	竜宮樋門	松阪	笠松		2.0×1.9×1	松阪 建設事務所	自動
146	三重県	碧川	七ノ割 樋門	松阪	曽原 新田		2.4×1.9×1	松阪 建設事務所	自動
147	三重県	碧川	松原樋門	松阪	笠松		2.4×2.0×1	松阪 建設事務所	自動
148	三重県	碧川	曽原新田 樋門	松阪	曽原 新田		2.0×1.8×1	松阪 建設事務所	自動
149	国土交通省	雲出川	落工坎 排水ひ管	松阪	甚目		1.2×1.2×1	松阪市北部建 設保全事務所	手動
150	三重県	津松阪港海岸 （西黒部地区）	１号 防潮扉	松阪	高須		8.00×0.65×1	高須町 自治会長	手動
151	松阪市	松ヶ崎 漁港	船入 樋門	松阪	松崎浦		3.0×5.25×2	松ヶ崎住民 自治協議会	電動

伊勢建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
1	国土交通省	宮川	亀谷郡川排水樋門	伊勢	大倉		4.80×3.0×2	伊勢市維持課	電動
2	国土交通省	宮川	清水川排水樋門	伊勢	辻久留		2.60×2.40×1	伊勢市維持課	電動
3	国土交通省	宮川	大倉川排水樋門	伊勢	大倉		5.20×2.80×1	伊勢市維持課	電動
4	国土交通省	宮川	小田古川排水樋門	伊勢	佐八町		3.00×3.40×2	伊勢市維持課	電動
5	伊勢市	宮川	中島1号排水樋門	伊勢	中島		1.20×1.20×1	山野建設	電動
6	伊勢市	宮川	辻久留3号排水樋門	伊勢	辻久留		2.80×1.60×1	藤原建設	電動
7	伊勢市	宮川	辻久留4号排水樋門	伊勢	辻久留		2.70×1.40×1	宮本建設	電動
8	伊勢市	宮川	辻久留5号排水樋門	伊勢	辻久留		1.30×1.60×1	山野建設	電動
9	伊勢市	宮川	大倉1号排水樋門	伊勢	大倉		1.40×1.40×1	森組	電動
10	伊勢市	横輪川	横輪川1号樋管	伊勢	円座		1.00×1.00×1	栄団地自治会	手動
11	伊勢市	横輪川	横輪川2号樋管	伊勢	円座		1.00×1.00×1	栄団地自治会	手動
12	伊勢市	横輪川	横輪川3号樋管	伊勢	円座		1.00×1.00×1	栄団地自治会	手動
13	伊勢市	横輪川	横輪川4号樋管	伊勢	津村		1.00×1.00×1	栄団地自治会	手動
14	伊勢市	横輪川	横輪川5号樋管	伊勢	津村		1.00×1.00×1	栄団地自治会	手動
15	伊勢市	横輪川	横輪川6号樋管	伊勢	津村		1.00×1.00×1	栄団地自治会	手動
16	伊勢市	横輪川	横輪川8号樋管	伊勢	津村		1.00×1.00×1	栄団地自治会	手動
17	国土交通省	勢田川	桧尻排水機場樋管	伊勢	船江		2.50×2.50×1	伊勢市維持課	電動
18	国土交通省	勢田川	田尻陸閘	伊勢	田尻		18.40×1.40×1	伊勢市維持課	電動
19	国土交通省	勢田川	田尻第2陸閘	伊勢	田尻		2.00×1.00×1	伊勢市維持課	手動
20	三重県	勢田川	錦水第二排水樋管	伊勢	岩渕		1.25×1.25×1	三重県	手動
21	三重県	外城田川	東伊阿良樋門	伊勢	有滝	東伊阿良	1.40×2.50×2 1.40×2.50×1	有滝町会長	手動
22	三重県	外城田川	社護神樋門	伊勢	有滝	社護神	2.00×3.10×1	有滝町会長	手動
23	三重県	外城田川	土路西条樋門(5号)	伊勢	西豊浜		3.00×2.00×1 3.00×2.00×1	磯町自治会区長	手動
24	三重県	外城田川	土路西条樋門(4号)	伊勢	西豊浜		2.00×1.50×1 2.00×1.50×1	上区自治会区長	手動
25	三重県	江川	江川樋門	伊勢	有滝	江川	2.90×2.25×3 2.90×2.20×3	有滝町会長	手動
26	三重県	五十鈴川	矢田川樋門	伊勢	楠部	大山	4.35×2.80×2	楠部町自治会長	エンジン
27	三重県	横輪川	宮沼樋門	伊勢	津村		3.55×4.40×2	津村町区長	エンジン
28	三重県	横輪川	津村樋門	伊勢	津村		3.29×2.20×1 3.00×2.20×1	津村町区長	手動
29	伊勢市	五十鈴川	貝楠部	伊勢	朝熊	貝楠部	0.95×2.06×1	朝熊町自治会長	手動
30	伊勢市	五十鈴川派川	橘	伊勢	朝熊	橘	1.20×2.2×1 1.25×2.2×1	朝熊町自治会長	手動
31	伊勢市	五十鈴川派川	子良江古	伊勢	朝熊	子良江古	1.45×2.9×1	朝熊町自治会長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
32	伊勢市	五十鈴川 派川	外中田	伊勢	朝熊	外中田	1.45×2.9×1	二見町 三津区長	手動
33	伊勢市	五十鈴川 派川	込田	伊勢	朝熊	込田	1.45×2.9×2	二見町 三津区長	手動
34	伊勢市	大堀川	汐田	伊勢	東大淀	汐田	2.0×2.0×2	東大淀町 会長	手動
35	伊勢市	大堀川	東勘防 樋門	伊勢	柏町	東勘坊	1.55×1.98×2	柏町会長	手動
36	伊勢市	外城田川	小川樋門	伊勢	西豊浜	小川	2.78×2.18×3	西豊浜町小川区 自治会	手動
37	伊勢市	外城田川	中島	伊勢	西豊浜	中島	1.65×1.70×1 1.65×1.90×1	西豊浜町小川区 農事部長	手動
38	伊勢市	外城田川	堀の内	伊勢	西豊浜	堀の内	1.65×1.70×1 1.70×1.80×1	森区自治会区 長	手動
39	伊勢市	外城田川	満城	伊勢	磯町	満城	1.85×2.50×2 1.95×2.70×2	磯町自治会区 長	手動
40	伊勢市	五十鈴川	東新田	伊勢	通町	東新田	2.30×3.00×1	通町 自治会長	手動
41	伊勢市	五十鈴川	西新田	伊勢	鹿海町	西新田	2.40×2.35×1 2.30×2.70×1	鹿海町自治会 長	手動
42	伊勢市	五十鈴川	八郎兵衛	伊勢	鹿海町	八郎 兵衛	2.30×2.00×2 2.25×2.30×2	鹿海町自治会 長	手動
43	伊勢市	五十鈴川	新田	伊勢	鹿海町	新田	2.60×2.83×1	鹿海町区長	手動
44	伊勢市	五十鈴川	大渠	伊勢	楠部	東郷	2.00×1.58×2	楠部町自治会 長	手動
45	伊勢市	五十鈴川	中渠	伊勢	楠部	東郷	3.56×2.58×2	楠部町自治会 長	電動
46	伊勢市	五十鈴川	蟹田	伊勢	朝熊	蟹田	2.00×1.60×3	朝熊町 自治会長	電動
47	伊勢市	五十鈴川	保田	伊勢	朝熊	保田	2.01×3.25×1 1.95×2.95×1	朝熊町 自治会長	手動
48	伊勢市	江川	イナ川 第2	伊勢	有滝	江川	1.60×1.60×1	有滝町会長	手動
49	伊勢市	江川	西曽	伊勢	有滝	西曽	1.65×1.60×1 1.65×1.70×1	豊浜土地 改良区理事長	手動
50	伊勢市	江川	西の小端 第1	伊勢	村松	川端	1.45×1.70×1	有滝町会長	手動
51	伊勢市	江川	南挟間	伊勢	村松	南挟間	1.03×1.90×1	有滝町会長	手動
52	伊勢市	江川	地蔵池	伊勢	村松	今切	1.65×2.30×1 1.69×2.52×1	有滝町会長	手動
53	伊勢市	江川	イナ川 樋門	伊勢	有滝	江川	1.60×2.40×1	有滝町会長	手動
54	伊勢市	五十鈴川	西沖	伊勢	朝熊	西沖	2.50×2.00×1 2.40×2.00×1	朝熊町 自治会長	手動
55	伊勢市	五十鈴川	桜木	伊勢	朝熊	桜木	1.20×1.20×1	朝熊町 自治会長	手動
56	三重県	北浜地区海岸 (北浜西地先)	新堀樋門	伊勢	東大淀	東山	0.85×1.80×2 1.50×1.50×1	東大淀町会長	手動
57	三重県	北浜地区海岸 (北浜西地先)	村松1号樋門	伊勢	東大淀	東山	0.85×1.75×2 1.50×1.50×1	東大淀町会長	手動
58	伊勢市	外城田 海岸	西浦	伊勢	東豊浜	西浦	2.00×2.00×1	西条 自治会長	手動
59	伊勢市	外城田川	浦の山	伊勢	東豊浜	浦の山	2.0×2.6×1	土路区 町会長	手動
60	伊勢市	外城田川	墓の浦	伊勢	東豊浜	本村内	1.95×2.8×2 2.35×2.3×2	土路区 町会長	手動
61	伊勢市	外城田川	里浦	伊勢	東豊浜	釜屋	1.70×2.60×1 1.95×2.15×1	土路区 町会長	手動
62	伊勢市	外城田川	浜	伊勢	東豊浜	浜	1.60×2.30×1	西条 自治会長	手動
63	伊勢市	外城田川	西条第1	伊勢	東豊浜	登り	1.70×2.60×1 1.87×2.51×1	東豊浜町西条 自治会長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
64	伊勢市	外城田川	磯	伊勢	磯町	クギヌキ	1.10×1.10×1	磯町自治会区長	手動
65	伊勢市	外城田川	郷垣外	伊勢	東豊浜	郷垣外	0.65×0.67×1 0.61×0.51×1	西豊浜町小川区農事部長	手動
66	伊勢市	外城田川	中坪井	伊勢	西豊浜	上坪井	1.50×2.30×1 1.30×2.10×1	西豊浜町小川区農事部長	手動
67	伊勢市	外城田川	下坪井	伊勢	東豊浜	坪井	1.40×2.20×1 1.30×2.10×1	西条自治会長	手動
68	伊勢市	外城田川	西浦	伊勢	東豊浜	西ノ浦	1.70×2.65×1 1.95×2.30×1	西条自治会長	手動
69	伊勢市	大堀川	明野	伊勢	東大淀	明野	2.64×1.50×1 2.69×1.70×1	東大淀町会長	手動
70	伊勢市	大堀川	旧汐田	伊勢	東大淀	汐田	2.00×2.00×2 2.00×2.00×2	東大淀町会長	手動
71	伊勢市	外城田川	浜	伊勢	東大淀	浜	1.65×2.35×1 1.65×2.55×1	東豊浜町西条自治会長	手動
72	伊勢市	宮川	一本松	伊勢	樫原	新田	1.66×2.90×1 1.65×2.55×1	樫原町会自治会長	手動
73	伊勢市	宮川	枯木洲	伊勢	樫原	新田	1.90×2.94×1 1.82×2.75×1	樫原町会自治会長	手動
74	伊勢市	宮川	明神	伊勢	大湊	明神	1.20×1.30×1	大湊町振興会長	手動
75	伊勢市	五十鈴川	大切戸	伊勢	一色	六反田	2.00×1.70×2 2.00×1.70×2	一色町自治会区長	電動
76	伊勢市	五十鈴川	戸部神	伊勢	一色	中川	2.15×2.15×1 2.27×2.36×1	一色町自治会区長	手動
77	伊勢市	五十鈴川	小畑	伊勢	中村		1.15×1.08×1	中村土地改良区理事長	手動
78	伊勢市	五十鈴川	立岩	伊勢	朝熊	立岩	0.75×0.75×1	朝熊町自治会長	手動
79	伊勢市	五十鈴川	亀ヶ森	伊勢	朝熊	亀ヶ森	0.66×0.66×1	朝熊町自治会長	手動
80	伊勢市	五十鈴川	橘第二	伊勢	朝熊	橘	0.56×0.56×1	朝熊町自治会長	手動
81	伊勢市	五十鈴川	浜田	伊勢	朝熊	浜田	1.62×2.12×1 1.76×2.13×1	朝熊町自治会長	手動
82	国土交通省	宮川	大湊 排水樋門	伊勢	大湊		2.0×1.6×2	伊勢市維持課	電動
83	国土交通省	勢田川	勢田川防潮 水門排水機場	伊勢	田尻		水門23×7.0×3 開門 7.5×7.0×2	国土交通省宮川出張所	エンジン
84	国土交通省	勢田川	通 排水ひ管	伊勢	通	西新田	3.0×2.0×1	伊勢市維持課	電動
85	伊勢市	勢田川	黒瀬 排水樋管	伊勢	黒瀬	打惣田	3.00×2.00×2	黒瀬湛水防除組合	電動
86	三重県	宇治山田港	旭橋樋門	伊勢	大湊		1.52×2.20×1 1.41×2.53×1	大湊町自主防災隊長	電動
87	三重県	宇治山田港	本田樋門	伊勢	大湊	本田	1.82×3.40×1 1.36×2.88×1	大湊町自主防災隊長	手動
88	三重県	宇治山田港	本田横樋門	伊勢	大湊	本田	1.70×1.60×1	大湊町自主防災隊長	手動
89	三重県	宇治山田港	徳田樋門	伊勢	大湊	徳田新田	1.66×2.60×1 2.45×2.60×1	大湊町自主防災隊長	手動
90	三重県	宇治山田港	大廊樋門	伊勢	下野	大廊	4.00×2.56×1	下野町区長	手動
91	三重県	宇治山田港	大手樋門	伊勢	下野	徳田新田	2.36×2.55×1 2.32×2.47×1	下野町区長	手動
92	三重県	宇治山田港	北小路樋門	伊勢	神社港	北小路	1.85×2.45×3 1.87×2.58×3	馬瀬町区長	手動
93	三重県	宇治山田港	播磨浜樋門	伊勢	神社	幡摩浜	1.73×2.05×1 1.70×1.90×1	神社港自治会長	手動
94	三重県	宇治山田港	釜屋所樋門	伊勢	竹ヶ鼻	釜屋所	1.63×2.27×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
95	三重県	宇治山田港	船倉樋門	伊勢	竹ヶ鼻	船倉	2.40×2.91×3 2.18×2.085×3	竹ヶ鼻町自治会長	手動
96	三重県	宇治山田港	東浜樋門	伊勢	一色	東浜	2.12×2.78×2 2.30×1.66×2	今一色区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
97	三重県	宇治山田港	大湊48-1号防潮扉	伊勢	下野		8.15×0.9×1	下野町区長	手動
98	三重県	宇治山田港	大湊49号防潮扉	伊勢	下野		5.70×0.91×1	下野町区長	手動
99	三重県	宇治山田港	大湊54号防潮扉	伊勢	神社港		1.65×2.045×1	神社港自治会長	手動
100	三重県	宇治山田港	大湊55号防潮扉	伊勢	神社港		1.65×2.045×1	神社港自治会長	手動
101	三重県	宇治山田港	大湊58号防潮扉	伊勢	神社港		1.65×2.045×1	神社港自治会長	手動
102	三重県	宇治山田港	大湊59号防潮扉	伊勢	神社港		5.20×2.00×1	神社港自治会長	手動
103	三重県	宇治山田港	大湊60号防潮扉	伊勢	神社港		5.20×2.00×1	神社港自治会長	手動
104	三重県	宇治山田港	大湊61号防潮扉	伊勢	神社港		5.20×2.00×1	神社港自治会長	手動
105	三重県	宇治山田港	大湊65号防潮扉	伊勢	神社港		2.20×1.95×1	神社港自治会長	手動
106	三重県	宇治山田港	大湊110号防潮扉	伊勢	一色		8.20×1.0×1	一色町区長	手動
107	三重県	宇治山田港	大湊1号防潮扉	伊勢	大湊		4.00×1.02×1	大湊町自主防災隊長	手動
108	三重県	宇治山田港	大湊1号-2防潮扉	伊勢	大湊		4.5×0.88×1	南平造船	手動
109	三重県	宇治山田港	大湊1号-4防潮扉	伊勢	大湊		1.90×1.32×1	南平造船	手動
110	三重県	宇治山田港	大湊1号-5防潮扉	伊勢	大湊		1.10×1.17×1	南平造船	手動
111	三重県	宇治山田港	大湊1号-6防潮扉	伊勢	大湊		1.10×1.15×1	南平造船	手動
112	三重県	宇治山田港	大湊8号防潮扉	伊勢	大湊		1.625×1.045×1	大湊町自主防災隊長	手動
113	三重県	宇治山田港	大湊9号防潮扉	伊勢	大湊		1.625×1.045×1	大湊町自主防災隊長	手動
114	三重県	宇治山田港	大湊10号防潮扉	伊勢	大湊		1.50×1.00×1	大湊町自主防災隊長	手動
115	三重県	宇治山田港	大湊11号防潮扉	伊勢	大湊		1.50×1.00×1	大湊町自主防災隊長	手動
116	三重県	宇治山田港	大湊11-1号防潮扉	伊勢	大湊		3.00×1.02×1	大湊町自主防災隊長	手動
117	三重県	宇治山田港	大湊11-2号防潮扉	伊勢	大湊		1.60×0.99×1	マリーナ伊勢	手動
118	三重県	宇治山田港	大湊11-5号角落	伊勢	大湊		3.95×1.40×1	朝日丸建設(株)	手動
119	三重県	宇治山田港	大湊11-6号角落	伊勢	大湊		4.80×1.20×1	朝日丸建設(株)	手動
120	三重県	宇治山田港	大湊11-8号角落	伊勢	大湊		3.96×1.09×1	朝日丸建設(株)	手動
121	三重県	宇治山田港	大湊20号防潮扉	伊勢	大湊		1.60×0.99×1	大湊町自主防災隊長	手動
122	三重県	宇治山田港	大湊20-1号防潮扉	伊勢	大湊		2.0×1.0×1	(有)森井工業	手動
123	三重県	宇治山田港	大湊20-2号防潮扉	伊勢	大湊		2.0×1.0×1	(有)森井工業	手動
124	三重県	宇治山田港	大湊34-2号角落	伊勢	大湊		4.27×1.22×1	個人	手動
125	三重県	宇治山田港	大湊34-3号角落	伊勢	大湊		6.54×0.70×1	大湊町自主防災隊長	手動
126	三重県	宇治山田港	大湊34-4号角落	伊勢	大湊		6.57×0.85×1	大湊町自主防災隊長	手動
127	三重県	宇治山田港	大湊34-5号角落	伊勢	大湊		5.94×1.05×1	伊勢市	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
128	三重県	宇治山田港	大湊34-7号角落	伊勢	大湊		6.12×1.00×1	伊勢市	手動
129	三重県	宇治山田港	52号防潮扉	伊勢	神社港		1.65×1.75×1	神社港自治会長	手動
130	三重県	宇治山田港	53号防潮扉	伊勢	神社港		1.65×1.75×1	神社港自治会長	手動
131	三重県	宇治山田港	64号防潮扉	伊勢	神社港		2.22×1.97×1	神社港自治会長	手動
132	三重県	宇治山田港	66号防潮扉	伊勢	神社港		2.20×1.95×1	神社港自治会長	手動
133	三重県	宇治山田港	68号防潮扉	伊勢	神社港		2.20×1.95×1	神社港自治会長	手動
134	三重県	宇治山田港	71号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		2.20×1.95×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
135	三重県	宇治山田港	74号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		3.65×1.99×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
136	三重県	宇治山田港	76号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		2.20×1.95×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
137	三重県	宇治山田港	179号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		10.10×2.90×1 9.70×1.50×1	竹ヶ鼻町自治会長	電動
138	三重県	宇治山田港	179－1号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		1.20×2.25×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
139	三重県	宇治山田港	180号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		5.60×2.90×1 5.20×0.60×1	竹ヶ鼻町自治会長	電動
140	三重県	宇治山田港	182号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		9.10×2.90×1 8.70×1.50×1	竹ヶ鼻町自治会長	電動
141	三重県	宇治山田港	182－1号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		1.20×2.235×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
142	三重県	宇治山田港	182－2号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		1.20×2.235×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
143	三重県	宇治山田港	183号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		7.80×2.90×1 7.40×1.50×1	竹ヶ鼻町自治会長	電動
144	三重県	宇治山田港	185号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		6.60×2.90×1 6.20×1.50×1	竹ヶ鼻町自治会長	電動
145	三重県	宇治山田港	186号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		17.40×4.65×1	竹ヶ鼻町自治会長	自動
146	三重県	宇治山田港	187号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		9.00×4.33×1	竹ヶ鼻町自治会長	自動
147	三重県	宇治山田港	188号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		11.90×4.68×1	竹ヶ鼻町自治会長	自動
148	三重県	宇治山田港	188－1号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		1.20×2.235×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
149	三重県	宇治山田港	188－2号防潮扉	伊勢	竹ヶ鼻		2.20×2.235×1	竹ヶ鼻町自治会長	手動
150	三重県	宇治山田港	大湊50号防潮扉	伊勢	下野		1.14×1.03×1	下野町区長	手動
151	三重県	五十鈴川	中村井堰	伊勢	中村		26.0×1.5×2	三重県	手動
152	三重県	宇治山田港	大湊48号角落	伊勢	下野		1.50×0.97×1	下野町区長	手動
153	三重県	宇治山田港	56号防潮扉	伊勢	神社		1.15×2.045×1	神社港自治会長	手動
154	伊勢市	江川	亀池樋門	伊勢	村松	内堀	1.90×3.40×3	村松町会長	手動
155	三重県	五十鈴川派川	宮前第2樋管	伊勢	二見	松下	φ0.8	松下区長	エンジン
156	三重県	五十鈴川	坎先樋門	伊勢	二見	松下	1.900	松下区長	エンジン
157	三重県	五十鈴川派川	江樋門	伊勢	二見	江	1.50×2.2×1	江区長	手動
158	三重県	五十鈴川派川	江防潮扉	伊勢	二見	松下		江区長	手動
159	三重県	五十鈴川派川	江防潮扉2号	伊勢	二見	松下	0.92×1.24×1	松下区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
160	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 6号	伊勢	二見	松下	1.0×1.28×1	松下区長	手動
161	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 7号	伊勢	二見	江	1.50×1.32×1	江区長	手動
162	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 9号	伊勢	二見	江	1.50×1.32×1	江区長	手動
163	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 10号	伊勢	二見	江	1.50×1.32×1	江区長	手動
164	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 11号	伊勢	二見	江	1.50×1.32×1	江区長	手動
165	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 12号	伊勢	二見	江	1.50×1.32×1	江区長	手動
166	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 13号	伊勢	二見	江	1.00×1.33×1	江区長	手動
167	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 14号	伊勢	二見	江	3.00×2.15×1	江区長	手動
168	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 15号	伊勢	二見	江	1.50×1.35×1	江区長	手動
169	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 16号	伊勢	二見	江	2.15×2.09×1	江区長	手動
170	三重県	五十鈴川 派川	江防潮扉 17号	伊勢	二見	江	1.15×2.05×1	江区長	手動
171	三重県	五十鈴川	姫小松 新田	伊勢	二見	三津	φ0.60×1	三津区長	エンジン
172	三重県	五十鈴川	砂子新田	伊勢	二見	江	φ0.60×1	江区長	エンジン
173	三重県	五十鈴川	沖浜新田 第2	伊勢	二見	江	1.30×2.90×1	江区長	エンジン
174	三重県	五十鈴川	沖玉新田	伊勢	二見	江	φ0.6×1	江区長	エンジン
175	三重県	五十鈴川 派川	二口新田 第1	伊勢	二見	三津	φ0.6×1	三津区長	エンジン
176	三重県	五十鈴川 派川	二口新田 第2	伊勢	二見	三津	φ0.6×1	三津区長	エンジン
177	三重県	五十鈴川 派川	鷺ヶ森 新田樋門	伊勢	二見	三津	2.20×1.60×1 2.20×1.60×1	三津区長	手動
178	三重県	五十鈴川 派川	名古新田 樋門	伊勢	二見	三津	1.75×1.40×2 1.75×1.40×2	三津区長	手動
179	三重県	五十鈴川 派川	鳥帽子岩 樋門	伊勢	二見	溝口	1.20×1.60×1	溝口区長	手動
180	三重県	五十鈴川 派川	泥ヶ谷	伊勢	二見	松下	1.00×2.2×1	松下区長	手動
181	三重県	五十鈴川 派川	内座山	伊勢	二見	三津	1.3×0.9×1	三津区長	手動
182	三重県	五十鈴川 派川	真野新田	伊勢	二見	溝口	1.65×2.2×1	溝口区長	手動
183	三重県	五十鈴川 派川	域の浦	伊勢	二見	松下	1.6×2.5×1	松下区長	手動
184	三重県	五十鈴川 派川	北の浦	伊勢	二見	松下	0.9×1.0×2	松下区長	手動
185	三重県	松下地区 海岸	鵜方樋門	伊勢	二見	松下	1.00×2.10×1 1.00×1.90×1	松下区長	手動
186	三重県	松下地区 海岸	松下1号角落	伊勢	二見	松下	1.75×1.00×1	松下区長	手動
187	三重県	松下地区 海岸	松下2号角落	伊勢	二見	松下	1.70×1.00×1	松下区長	手動
188	三重県	神前地区 海岸	神前1号 防潮扉	伊勢	二見	松下	1.50×0.97×1	松下区長	手動
189	三重県	神前地区 海岸	神前2号 防潮扉	伊勢	二見	松下	1.50×0.97×1	松下区長	手動
190	三重県	神前地区 海岸	神前3号 防潮扉	伊勢	二見	松下	1.50×0.97×1	松下区長	手動
191	三重県	神前地区 海岸	神前4号 防潮扉	伊勢	二見	松下	1.50×0.97×1	松下区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
192	三重県	神前地区海岸	神前5号防潮扉	伊勢	二見	松下	1.50×0.97×1	松下区長	手動
193	三重県	神前地区海岸	神前6号防潮扉	伊勢	二見	松下	1.50×0.97×1	松下区長	手動
194	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	今一色樋門	伊勢	二見	今一色	2.14×2.14×2 2.14×2.07×2	今一色区長	電動
195	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	今一色樋門(2)	伊勢	二見	今一色	0.94×1.57×1	今一色区長	電動
196	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	今一色機場内樋門	伊勢	二見	今一色	2.15×2.15×2	今一色区長	手動
197	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	高城樋門	伊勢	二見	今一色	1.10×1.10×1 1.15×1.05×1	今一色区長	手動
198	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	茶屋樋門	伊勢	二見	茶屋	5.20×1.97×1	茶屋区長	電動
199	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	荘樋門	伊勢	二見	荘	1.10×1.08×1	荘区長	手動
200	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	131号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.05×1	今一色区長	手動
201	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	133号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.05×1	今一色区長	手動
202	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	134号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.05×1	今一色区長	手動
203	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	135号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.05×1	今一色区長	手動
204	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	154号防潮扉	伊勢	二見	今一色	1.50×0.95×1	今一色区長	手動
205	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	155号防潮扉	伊勢	二見	西	1.50×0.95×1	西区長	手動
206	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	156号防潮扉	伊勢	二見	西	1.50×0.95×1	西区長	手動
207	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	157号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.50×0.95×1	荘区長	手動
208	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	158号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.50×0.95×1	荘区長	手動
209	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	159号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.50×0.95×1	荘区長	手動
210	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	160号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.50×0.95×1	荘区長	手動
211	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	161号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.50×0.95×1	荘区長	手動
212	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	164号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.50×0.95×1	荘区長	手動
213	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	165号防潮扉	伊勢	二見	荘	3.275×0.98×1	荘区長	手動
214	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	172号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.70×0.99×1	荘区長	手動
215	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	146号防潮扉	伊勢	二見	今一色	11.3×1.8×1	今一色区長	手動
216	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	146－1号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.25×1	今一色区長	手動
217	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	146－2号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.25×1	今一色区長	手動
218	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	146－3号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.25×1	今一色区長	手動
219	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	114号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.17×1.03×1	今一色区長	手動
220	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	115号防潮扉	伊勢	二見	今一色	7.20×1.10×1	今一色区長	手動
221	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	116号防潮扉	伊勢	二見	今一色	5.25×0.98×1	今一色区長	手動
222	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	118号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.18×1.01×1	今一色区長	手動
223	三重県	宇治山田港海岸(二見地区)	119号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.18×1.01×1	今一色区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
224	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	121号防潮扉	伊勢	二見	今一色	5.25×0.98×1	今一色区長	手動
225	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	123号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.10×1.03×1	今一色区長	手動
226	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	124号防潮扉	伊勢	二見	今一色	7.75×0.98×1	今一色区長	手動
227	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	125号防潮扉	伊勢	二見	今一色	4.05×0.89×1	今一色区長	手動
228	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	126号防潮扉	伊勢	二見	今一色	4.05×0.89×1	今一色区長	手動
229	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	127号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.18×0.86×1	今一色区長	手動
230	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	128号防潮扉	伊勢	二見	今一色	7.75×0.98×1	今一色区長	手動
231	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	130号防潮扉	伊勢	二見	今一色	1.73×1.23×1	今一色区長	手動
232	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	143号防潮扉	伊勢	二見	今一色	2.08×1.58×1	今一色区長	手動
233	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	145号防潮扉	伊勢	二見	今一色	1.46×2.70×1	今一色区長	手動
234	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	１４８号機場前角落	伊勢	二見	今一色	3.16×1.00×1	今一色区長	手動
235	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	149号角落	伊勢	二見	今一色	2.175×1.35×1	今一色区長	手動
236	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	150号防潮扉	伊勢	二見	今一色	3.02×1.39×1	今一色区長	手動
237	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	163号防潮扉	伊勢	二見	荘	1.50×0.95×1	荘区長	手動
238	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	173号防潮扉	伊勢	二見	荘	2.00×0.98×1	伊勢市	手動
239	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	174号防潮扉	伊勢	二見	荘	2.00×0.98×1	伊勢市	手動
240	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	175号防潮扉	伊勢	二見	荘	2.00×0.98×1	伊勢市	手動
241	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	169号防潮扉	伊勢	二見	荘	2.10×0.98×1	伊勢市	手動
242	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	170号防潮扉	伊勢	二見	荘	2.10×0.98×1	伊勢市	手動
243	三重県	宇治山田港海岸 (二見地区)	171号防潮扉	伊勢	二見	荘	2.10×0.98×1	伊勢市	手動
244	三重県	五十鈴川 派川	松下川 防汐水門	伊勢	二見	松下	9.00×3.55×1 1.00×2.00×1 1.00×2.00×1	伊勢市	テレメーター
245	伊勢市	五十鈴川	西新田排水ひ管	伊勢	二見	溝口	2.0×2.0×2	伊勢市維持課	電動
246	伊勢市	外城田川	惣	伊勢	小俣	天王裏	1.20×2.20×1	伊勢市	手動
247	国土交通省	宮川	汁谷水門	伊勢	小俣	元町	14.0×4.0×2	伊勢市維持課	電動
248	伊勢市	外城田川	相合端	伊勢	磯	相合端	1.00×1.00×1 1.00×1.00×1	磯町自治会区長	手動
249	伊勢市	横輪川	雨渕川	伊勢	上野	田口	2.61×2.00×1 2.00×2.00×1	上野町自治会区長	手動
250	伊勢市	五十鈴川	西	伊勢	二見	西	1.50×1.50×1	西区長	手動
251	伊勢市	村松漁港	村松第１陸こう門	伊勢	村松		4.00×1.50×1	村松町会長	手動
252	伊勢市	村松漁港	村松第２陸こう門	伊勢	村松		4.00×1.50×1	村松町会長	手動
253	伊勢市	村松漁港	村松第３陸こう門	伊勢	村松		5.00×1.70×1	村松町会長	手動
254	伊勢市	村松漁港	村松第４陸こう門	伊勢	村松		4.00×1.40×1	村松町会長	手動
255	伊勢市	村松漁港	村松第５陸こう門	伊勢	村松		4.00×1.20×1	村松町会長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
256	伊勢市	村松漁港	村松第6陸こう門	伊勢	村松		1.50×1.00×1	村松町会長	手動
257	伊勢市	村松漁港	村松第7陸こう門	伊勢	村松		4.00×1.80×1	村松町会長	手動
258	伊勢市	村松漁港	村松第8陸こう門	伊勢	村松		4.00×1.80×1	村松町会長	手動
259	伊勢市	豊北漁港	有滝第1陸こう門	伊勢	有滝		7.00×1.40×1	有滝町会長	手動
260	伊勢市	豊北漁港	有滝第2陸こう門	伊勢	有滝		4.00×1.40×1	有滝町会長	手動
261	伊勢市	豊北漁港	有滝第3陸こう門	伊勢	有滝		1.30×1.40×1	有滝町会長	手動
262	伊勢市	豊北漁港	有滝第4陸こう門	伊勢	有滝		4.00×1.40×1	有滝町会長	手動
263	伊勢市	豊北漁港	有滝第5陸こう門	伊勢	有滝		5.00×0.60×1	有滝町会長	手動
264	伊勢市	豊北漁港	有滝第6陸こう門	伊勢	有滝		3.00×0.70×1	有滝町会長	手動
265	伊勢市	豊北漁港	土路第1陸こう門	伊勢	東豊浜		5.00×0.50×1	土路区町会長	手動
266	伊勢市	豊北漁港	土路第2陸こう門	伊勢	東豊浜		5.00×0.50×1	土路区町会長	手動
267	伊勢市	豊北漁港	土路第3陸こう門	伊勢	東豊浜		3.00×1.75×1	土路区町会長	手動
268	伊勢市	豊北漁港	土路第4陸こう門	伊勢	東豊浜		3.00×1.75×1	土路区町会長	手動
269	伊勢市	豊北漁港	土路第5陸こう門	伊勢	東豊浜		4.50×1.75×1	土路区町会長	手動
270	伊勢市	豊北漁港	西条第1陸こう門	伊勢	東豊浜		4.50×1.40×1	西条自治会長	手動
271	伊勢市	豊北漁港	西条第2陸こう門	伊勢	東豊浜		4.50×1.40×1	西条自治会長	手動
272	伊勢市	豊北漁港	西条第3陸こう門	伊勢	東豊浜		4.50×1.40×1	西条自治会長	手動
273	伊勢市	豊北漁港	西条第4陸こう門	伊勢	東豊浜		4.50×1.40×1	西条自治会長	手動
274	伊勢市	豊北漁港	西条第5陸こう門	伊勢	東豊浜		4.50×1.40×1	西条自治会長	手動
275	伊勢市	豊北漁港	西条第6陸こう門	伊勢	東豊浜		6.00×0.50×1	西条自治会長	手動
276	三重県	田曽浦地区海岸 (田曽浦東地先)	小棚角落	度会	南伊勢	田曽浦	1.82×2.28×1	田曽浦区長	手動
277	三重県	田曽浦地区海岸 (田曽浦東地先)	小棚樋門	度会	南伊勢	田曽浦	1.30×1.50×1 1.30×1.50×1	田曽浦区長	手動
278	三重県	田曽浦地区海岸 (田曽浦東地先)	新小棚樋門	度会	南伊勢	田曽浦	1.5×1.5×1	田曽浦区長	手動
279	三重県	迫間浦地区海岸	迫間5号橋樋門	度会	南伊勢	迫間浦	2.1×1.58×2	迫間浦区長	手動
280	三重県	迫間浦地区海岸	迫間6号橋樋門	度会	南伊勢	迫間浦	2.3×1.58×3	迫間浦区長	手動
281	三重県	田曽浦地区海岸 (田曽浦西地先)	田曽浦西1号陸閘	度会	南伊勢	田曽浦	4.03×3.02×1	田曽浦区長	手動
282	三重県	田曽浦地区海岸 (田曽浦西地先)	田曽浦西2号陸閘	度会	南伊勢	田曽浦	3.9×3.05×1	田曽浦区長	手動
283	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦1号樋門	度会	南伊勢	相賀浦	1.5×1.0×1	相賀浦区長	手動
284	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦2号樋門	度会	南伊勢	相賀浦	1.5×1.1×1	相賀浦区長	手動
285	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦2号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	1.0×1.12×1	相賀浦区長	手動
286	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦3号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	1.0×1.1×1	相賀浦区長	手動
287	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦4号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	2.0×1.20×1	相賀浦区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
288	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦5号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	1.0×1.1×1	相賀浦区長	手動
289	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦6号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	1.00×1.10×1	相賀浦区長	手動
290	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦7号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	0.6×1.11×1	相賀浦区長	手動
291	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦8号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	0.60×1.1×1	相賀浦区長	手動
292	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦9号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	2.00×1.00×1	相賀浦区長	手動
293	三重県	相賀浦地区海岸 (相賀浦西地先)	相賀浦11号陸閘	度会	南伊勢	相賀浦	1.5×1.6×1	相賀浦区長	手動
294	三重県	内瀬地区海岸	瀞田1号樋門	度会	南伊勢	内瀬	2.55×2.18×1	内瀬区長	手動
295	三重県	内瀬地区海岸	瀞田2号樋門	度会	南伊勢	内瀬	2.5×2.15×1	内瀬区長	手動
296	三重県	宿浦地区海岸	宿浦1号樋門	度会	南伊勢	宿浦	1.3×1.21×2	宿浦区長	手動
297	三重県	宿浦地区海岸	宿浦2号樋門	度会	南伊勢	宿浦	0.9×0.9×1	宿浦区長	手動
298	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷1号樋門	度会	南伊勢	木谷	1.65×1.575×1	木谷区長	手動
299	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷1号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	3.2×1.47×1	木谷区長	手動
300	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷2号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.47×1.7×1	木谷区長	手動
301	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷3号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
302	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷4号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
303	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷5号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
304	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷6号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
305	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷7号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
306	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷8号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
307	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷9号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
308	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷10号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
309	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷11号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.8×1	木谷区長	手動
310	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷12号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	4.2×1.8×1	木谷区長	動力
311	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷13号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.7×2.3×1	木谷区長	手動
312	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷14号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	4.2×1.8×1	木谷区長	動力
313	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦2号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.0×1.6×1	下津浦区長	手動
314	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦3号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.66×1.55×1	下津浦区長	手動
315	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦4号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.50×1.60×1	下津浦区長	手動
316	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦5号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.66×1.55×1	下津浦区長	手動
317	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦6号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.66×1.55×1	下津浦区長	手動
318	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦7号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.66×1.55×1	下津浦区長	手動
319	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦8号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	3.05×1.265×1	下津浦区長	手動
320	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦9号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.20×1.00×1	下津浦区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
321	三重県	五ヶ所港海岸 （下津浦地区）	下津浦10号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.00×1.34×1	下津浦区長	手動
322	三重県	五ヶ所港海岸 （下津浦地区）	下津浦1号角落	度会	南伊勢	下津浦	2.30×0.6×1	下津浦区長	手動
323	三重県	五ヶ所港海岸 （下津浦地区）	下津浦11号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	1.16×0.65×1	下津浦区長	手動
324	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐1号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×1.18×1	神津佐区長	手動
325	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐2号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×2.10×1	神津佐区長	手動
326	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐3号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×2.10×1	神津佐区長	手動
327	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐4号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×2.10×1	神津佐区長	手動
328	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐5号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×2.10×1	神津佐区長	手動
329	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐6号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×2.10×1	神津佐区長	手動
330	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐7号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×2.10×1	神津佐区長	手動
331	三重県	五ヶ所港海岸 （神津佐地区）	神津佐10号防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×1.00×1	神津佐区長	手動
332	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦1号樋門	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.63×2.19×1	五ヶ所浦区長	手動
333	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦1号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	5.33×1.17×1	五ヶ所浦区長	手動
334	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦2号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	6.45×1.17×1	五ヶ所浦区長	手動
335	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦27号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.50×1.85×1	五ヶ所浦区長	手動
336	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦28号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.18×1.61×1	五ヶ所浦区長	手動
337	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦3号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.29×2.25×1	五ヶ所浦区長	手動
338	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦2号樋門	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.05×1.70×1 2.00×1.54×1	五ヶ所浦区長	自然
339	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦4号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	3.18×1.61×1	五ヶ所浦区長	電動
340	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦5号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	4.15×1.49×1	五ヶ所浦区長	電動
341	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦6号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	4.15×1.575×1	五ヶ所浦区長	電動
342	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦7号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	6.00×1.99×1	五ヶ所浦区長	電動
343	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦8号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	5.39×1.99×1	五ヶ所浦区長	電動
344	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦3号樋門	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.50×2.50×1 2.61×2.60×1	五ヶ所浦区長	自然
345	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦9号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	4.65×1.96×1	五ヶ所浦区長	電動
346	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦10号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	5.645×1.945×1	五ヶ所浦区長	電動
347	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦11号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.15×1.91×1	五ヶ所浦区長	電動
348	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦12号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	4.645×1.96×1	五ヶ所浦区長	電動
349	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦13号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	5.65×1.945×1	五ヶ所浦区長	電動
350	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦14号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.59×2.07×1	五ヶ所浦区長	電動
351	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦15号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.73×0.83×1	五ヶ所浦区長	手動
352	三重県	五ヶ所港海岸 （五ヶ所浦地区）	五ヶ所浦16号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.59×2.07×1	五ヶ所浦区長	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
353	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦4号樋門	度会	南伊勢	五ヶ所浦	3.74×2.12×2 3.86×2.14×2	五ヶ所浦区長	自然
354	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦17号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.10×1.95×1	五ヶ所浦区長	電動
355	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦18号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.10×1.95×1	五ヶ所浦区長	電動
356	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦5号樋門	度会	南伊勢	五ヶ所浦	2.85×2.775×2	五ヶ所浦区長	手動
357	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦25号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.64×2.24×1	五ヶ所浦区長	手動
358	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦26号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.65×2.04×1	五ヶ所浦区長	手動
359	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦20号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.66×1.55×1	五ヶ所浦区長	手動
360	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦21号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.65×1.95×1	五ヶ所浦区長	手動
361	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦22号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.66×1.95×1	五ヶ所浦区長	手動
362	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦23号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.65×1.95×1	五ヶ所浦区長	手動
363	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦24号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.66×1.96×1	五ヶ所浦区長	手動
364	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦29号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.63×1.86×1	五ヶ所浦区長	手動
365	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦30号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.63×1.86×1	五ヶ所浦区長	手動
366	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	五ヶ所浦31号防潮扉	度会	南伊勢	五ヶ所浦	1.63×1.86×1	五ヶ所浦区長	手動
367	三重県	五ヶ所港海岸 (中津浜地区)	中津浜浦1号防潮扉	度会	南伊勢	中津浜浦	3.70×1.80×1	中津浜浦区長	手動
368	三重県	五ヶ所港海岸 (中津浜地区)	中津浜浦4号防潮扉	度会	南伊勢	中津浜浦	2.00×2.30×1	中津浜浦区長	手動
369	三重県	五ヶ所港海岸 (中津浜地区)	中津浜浦5号防潮扉	度会	南伊勢	中津浜浦	6.00×1.90×1	中津浜浦区長	手動
370	三重県	五ヶ所港海岸 (中津浜地区)	中津浜浦2号防潮扉	度会	南伊勢	中津浜浦	2.10×1.48×1	中津浜浦区長	手動
371	三重県	五ヶ所港海岸 (中津浜地区)	中津浜浦3号防潮扉	度会	南伊勢	中津浜浦	1.10×1.48×1	中津浜浦区長	手動
372	三重県	五ヶ所港海岸 (中津浜地区)	中津浜浦1号樋門	度会	南伊勢	中津浜浦	2.00×2.00×1	中津浜浦区長	手動
373	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越1号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.18×0.98×1	船越区長	手動
374	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越1-1号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.45×0.95×1	船越区長	手動
375	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越1-2号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.35×0.96×1	船越区長	手動
376	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越1-3号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.65×0.96×1	船越区長	手動
377	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越1-4号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.65×0.96×1	船越区長	手動
378	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越1-5号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.65×0.96×1	船越区長	手動
379	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越2号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.18×0.95×1	船越区長	手動
380	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越3号防潮扉	度会	南伊勢	船越	4.30×1.00×1	船越区長	手動
381	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越4号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.68×0.98×1	船越区長	手動
382	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越5号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.16×0.98×1	船越区長	手動
383	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越6号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.16×0.98×1	船越区長	手動
384	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越7号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.18×0.975×1	船越区長	手動
385	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越1号樋門	度会	南伊勢	船越	2.35×2.35×4 2.38×2.28×4	船越区長	自然
386	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越8号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.68×0.975×1	船越区長	手動
387	三重県	五ヶ所港海岸 (木谷地区)	木谷15号防潮扉	度会	南伊勢	木谷	2.15×1.80×1	木谷区長	手動
388	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦12号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	2.00×1.40×1	下津浦区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
389	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦13号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	2.00×1.40×1	下津浦区長	手動
390	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦14号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	2.00×1.40×1	下津浦区長	手動
391	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦15号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	2.00×1.40×1	下津浦区長	手動
392	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦16号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	2.00×1.40×1	下津浦区長	手動
393	三重県	五ヶ所港海岸 (下津浦地区)	下津浦17号防潮扉	度会	南伊勢	下津浦	6.00×1.40×1	下津浦区長	手動
394	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満4-1号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	5.00×1.60×1	飯満区長	手動
395	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満5号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
396	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満6号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
397	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満7号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
398	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満8号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
399	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満9号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
400	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満10号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
401	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満11号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.10×1	飯満区長	手動
402	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満12号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.10×1	飯満区長	手動
403	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越10号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.30×1	船越区長	手動
404	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越11号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.50×1	船越区長	手動
405	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越12号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.50×1	船越区長	手動
406	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越13号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.50×1	船越区長	手動
407	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越14号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.50×1	船越区長	手動
408	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越15号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.50×1	船越区長	手動
409	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越16号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.70×1	船越区長	手動
410	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越17号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.90×1	船越区長	手動
411	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越18号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.90×1	船越区長	手動
412	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越19号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.00×1.90×1	船越区長	手動
413	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越20号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.65×1.63×1	船越区長	手動
414	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越20-1号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.65×1.63×1	船越区長	手動
415	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越20-2号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.65×1.63×1	船越区長	手動
416	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越20-3号防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.10×1.05×1	船越区長	手動
417	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越21号防潮扉	度会	南伊勢	船越	2.40×1.30×1	船越区長	手動
418	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越22号防潮扉	度会	南伊勢	船越	4.30×1.30×1	船越区長	手動
419	三重県	五ヶ所港海岸 (五ヶ所浦地区)	11号樋門	度会	南伊勢	五ヶ所	0.50×0.50×1	五ヶ所浦区長	手動
420	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満1号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	5.20×2.30×1	飯満区長	手動
421	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満2号防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.10×2.35×1	飯満区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
422	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満3号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.15×2.37×1	飯満区長	手動
423	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満4号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.15×2.38×1	飯満区長	手動
424	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐11号 防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	2.00×1.30×1	神津佐区長	手動
425	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐12号 防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	2.00×1.30×1	神津佐区長	手動
426	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐 1号樋門	度会	南伊勢	神津佐	5.90×2.75×1	神津佐区長	動力
427	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐13号 防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×1.20×1	神津佐区長	手動
428	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐14号 防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×0.93×1	神津佐区長	手動
429	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐15号 防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×0.93×1	神津佐区長	手動
430	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐16号 防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×0.80×1	神津佐区長	手動
431	三重県	五ヶ所港海岸 (神津佐地区)	神津佐17号 防潮扉	度会	南伊勢	神津佐	1.00×0.50×1	神津佐区長	手動
432	三重県	古和川	古和樋門 (1号)	度会	南伊勢	古和浦	4.50×2.55×1	古和浦区長	エンジン
433	三重県	古和川	古和樋門 (2号)	度会	南伊勢	古和浦	0.57×0.63×1	古和浦区長	手動
434	三重県	古和川	古和樋門 (3号)	度会	南伊勢	古和浦	0.9×1.20×1	古和浦区長	自然
435	三重県	古和川	古和角落 (1号)	度会	南伊勢	古和浦	1.00×0.28×1	古和浦区長	手動
436	三重県	古和川	古和角落 (2号)	度会	南伊勢	古和浦	1.00×0.49×1	古和浦区長	手動
437	三重県	古和川	古和樋門 (4号)	度会	南伊勢	古和浦	0.60×0.79×1	古和浦区長	自然
438	三重県	古和川	古和樋門 (5号)	度会	南伊勢	古和浦	1.00×1.06×1	古和浦区長	自然
439	三重県	古和川	古和樋門 (6号)	度会	南伊勢	古和浦	1.00×1.06×1	古和浦区長	自然
440	三重県	内瀬川	内瀬川樋門 (1号)	度会	南伊勢	内瀬	3.80×2.00×1 3.80×2.00×1	内瀬区長	手動
441	三重県	小方川	小方川 1号樋門	度会	南伊勢	小方竈	3.20×1.30×1	小方竈区長	手動
442	三重県	道行地区 海岸	道行樋門	度会	南伊勢	道行竈	1.40×1.34×1	道行竈区長	手動
443	三重県	道行地区 海岸	道行陸閘	度会	南伊勢	道行竈	3.00×2.0×1	道行竈区長	手動
444	三重県	阿曽浦地 区海岸	赤崎樋門	度会	南伊勢	阿曽浦	2.60×2.05×1	阿曽浦区長	動力
445	三重県	阿曽浦地 区海岸	阿曽浦 1号陸閘	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.00×1	阿曽浦区長	手動
446	三重県	阿曽浦地 区海岸	阿曽浦 2号陸閘	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.02×1	阿曽浦区長	手動
447	三重県	阿曽浦地 区海岸	阿曽浦 3号陸閘	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.00×1	阿曽浦区長	手動
448	三重県	大江地区 海岸	大江海岸樋門	度会	南伊勢	大江	1.80×2.2×2 1.80×2.2×2	大江区長	手動
449	三重県	大江川	大江川 1号樋門	度会	南伊勢	大江	0.85×0.85×1	大江区長	手動
450	三重県	道方地区 海岸	道方1号樋門	度会	南伊勢	道方	1.60×1.55×1 1.60×1.55×1	道方区長	手動
451	三重県	道方地区 海岸	道方2号樋門	度会	南伊勢	道方	1.15×1.10×1 1.00×1.00×1	道方区長	手動
452	三重県	道方地区 海岸	道方陸閘	度会	南伊勢	道方	4.00×1.22×1	道方区長	手動
453	三重県	道行地区 海岸	道行陸閘No.3	度会	南伊勢	道行竈	3.30×1.76×1	道行竈区長	手動
454	三重県	贄浦地区 海岸	贄浦樋門	度会	南伊勢	贄浦	2.10×2.40×1	贄浦区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
455	三重県	棚橋地区海岸	棚橋１号陸閘	度会	南伊勢	棚橋竈	5.0×2.24×1	棚橋竈区長	手動
456	三重県	棚橋地区海岸	棚橋２号陸閘	度会	南伊勢	棚橋竈	3.00×1.0×1	新桑竈区長	手動
457	三重県	棚橋地区海岸	棚橋小学校前樋門	度会	南伊勢	棚橋竈	1.40×1.30×1 1.40×1.30×1	棚橋竈区長	手動
458	三重県	棚橋地区海岸	新桑樋門	度会	南伊勢	新桑竈	1.0×1.0×1	新桑竈区長	手動
459	三重県	大方浦地区海岸	大方陸閘	度会	南伊勢	大方竈	3.5×1.0×1	大方竈区長	手動
460	三重県	古和浦地区海岸	古和浦１号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	1.5×2.20×1	古和浦区長	手動
461	三重県	古和浦地区海岸	古和浦２号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
462	三重県	古和浦地区海岸	古和浦３号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
463	三重県	古和浦地区海岸	古和浦４号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
464	三重県	古和浦地区海岸	古和浦５号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
465	三重県	古和浦地区海岸	古和浦６号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
466	三重県	古和浦地区海岸	古和浦７号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	1.50×2.20×1	古和浦区長	手動
467	三重県	古和浦地区海岸	古和浦８号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
468	三重県	古和浦地区海岸	古和浦９号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
469	三重県	古和浦地区海岸	古和浦１０号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	2.50×2.24×1	古和浦区長	手動
470	三重県	古和浦地区海岸	古和浦１１号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	3.00×2.30×1	古和浦区長	手動
471	三重県	古和浦地区海岸	古和浦１３号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	4.00×2.30×1	古和浦区長	手動
472	三重県	古和浦地区海岸	古和浦１４号陸閘	度会	南伊勢	古和浦	5.00×2.30×1	古和浦区長	手動
473	三重県	古和浦地区海岸	宮前川樋門	度会	南伊勢	古和浦	1.75×1.50×1	古和浦区長	手動
474	三重県	栃木地区海岸	栃木川樋門	度会	南伊勢	栃木竈	1.50×1.50×1	栃木竈区長	手動
475	三重県	吉津港海岸 (村山地区)	神前樋門	度会	南伊勢	村山	3.07×2.63×2 3.02×5.24×1	神前浦区長	自動
476	三重県	吉津港海岸 (神前浦地区)	城越川樋門	度会	南伊勢	神前浦	2.14×1.425×1	神前浦区長	手動
477	三重県	吉津港海岸 (神前浦地区)	上地川樋門	度会	南伊勢	神前浦	2.035×1.60×2	神前浦区長	手動
478	三重県	吉津港海岸 (神前浦地区)	下ノ谷川樋門	度会	南伊勢	神前浦	2.640×1.425×1	神前浦区長	手動
479	三重県	吉津港海岸 (神前浦地区)	７号防潮扉	度会	南伊勢	神前浦	5.8×2.1×1	神前浦区長	動力
480	三重県	吉津港海岸 (神前浦地区)	８号防潮扉	度会	南伊勢	神前浦	4.87×3.85×1	神前浦区長	動力
481	三重県	吉津港海岸 (神前浦地区)	９号防潮扉	度会	南伊勢	神前浦	3.89×2.0×1	神前浦区長	動力
482	三重県	吉津港海岸 (神前浦地区)	10号防潮扉	度会	南伊勢	神前浦	3.89×2.0×1	神前浦区長	動力
483	三重県	贄浦地区海岸	贄浦１号陸閘	度会	南伊勢	贄浦	5.00×3.81×1	贄浦区長	動力
484	三重県	贄浦地区海岸	贄浦２号陸閘	度会	南伊勢	贄浦	5.0×3.86×1	贄浦区長	動力
485	伊勢市	大湊川	小林樋門	伊勢	御薗	小林	1.70×2.0×1	水利組合長	手動
486	三重県	奥川	浅ヶ谷川樋門	度会	大紀	錦	2.50×2.8×3	大紀町	自重降下式
487	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越23号防潮扉	度会	南伊勢	船越	4.30×1.70×1	船越区長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
488	三重県	五ヶ所港海岸 (船越浦地区)	船越24号 防潮扉	度会	南伊勢	船越	1.10×1.10×1	船越区長	手動
489	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満13号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
490	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満14号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.30×1	飯満区長	手動
491	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満15号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.10×1	飯満区長	手動
492	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満16号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.10×1	飯満区長	手動
493	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満17号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.10×1	飯満区長	手動
494	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満18号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	2.00×2.10×1	飯満区長	手動
495	三重県	五ヶ所港海岸 (飯満地区)	飯満19号 防潮扉	度会	南伊勢	飯満	1.50×1.50×1	飯満区長	手動
496	三重県	内瀬地区 海岸	内瀬1号陸閘	度会	南伊勢	内瀬	4.00×0.65×1	内瀬区長	手動
497	三重県	内瀬地区 海岸	内瀬2号陸閘	度会	南伊勢	内瀬	4.00×2.15×1	内瀬区長	手動
498	三重県	内瀬地区 海岸	内瀬3号陸閘	度会	南伊勢	内瀬	4.00×1.83×1	内瀬区長	手動
499	三重県	伊勢路川	伊勢路川1号 樋門	度会	南伊勢	内瀬	2.00×1.00×1	内瀬区長	自然
500	三重県	伊勢路川	伊勢路川豆原 樋門	度会	南伊勢	伊勢路	2.15×2.10×1 2.15×2.10×1	伊勢路区長	自然
501	三重県	伊勢路川	内瀬防潮扉1 号	度会	南伊勢	内瀬	1.50×1.00×1	内瀬区長	手動
502	三重県	伊勢路川	内瀬防潮扉2 号	度会	南伊勢	内瀬	0.70×0.74×1	内瀬区長	手動
503	三重県	伊勢路川	内瀬防潮扉3 号	度会	南伊勢	内瀬	0.70×0.58×1	内瀬区長	手動
504	南伊勢町	伊勢路川	内瀬下谷排水 樋門	度会	南伊勢	内瀬	2.90×1.70×1	内瀬区長	手動
505	三重県	大方浦地 区海岸	大方角落	度会	南伊勢	大方竈	2.85×1.00×1	大方竈区長	手動
506	三重県	古和浦地 区海岸	古和浦12号 陸閘	度会	南伊勢	古和浦	3.00×2.30×1	古和浦区長	手動
507	三重県	棚橋地区 海岸	棚橋3号陸閘	度会	南伊勢	新桑竈	1.60×0.70×1	新桑竈区長	手動
508	三重県	棚橋地区 海岸	棚橋4号陸閘	度会	南伊勢	新桑竈	4.00×0.70×1	新桑竈区長	手動
509	三重県	棚橋地区 海岸	棚橋5号陸閘	度会	南伊勢	新桑竈	1.00×0.95×1	新桑竈区長	手動
510	三重県	棚橋地区 海岸	棚橋6号陸閘	度会	南伊勢	新桑竈	1.00×0.95×1	新桑竈区長	手動
511	三重県	棚橋地区 海岸	棚橋7号陸閘	度会	南伊勢	新桑竈	1.00×0.95×1	棚橋竈区長	手動
512	三重県	南勢海岸 下津浦	南勢75樋門	度会	南伊勢	下津浦	2.70×4.1×3	南伊勢町	電動
513	伊勢市	大淀漁港	扉－1	伊勢	東大淀	西山	5.00×1.50×1	伊勢市	手動
514	伊勢市	大淀漁港	扉－2	伊勢	東大淀	西山	5.50×1.50×1	伊勢市	手動
515	三重県	宿田曽漁港	扉－1	度会	南伊勢	田曽浦	3.50×2.00×1	南伊勢町	手動
516	三重県	宿田曽漁港	扉－2	度会	南伊勢	宿浦	3.00×3.15×1	南伊勢町	手動
517	三重県	宿田曽漁港	扉－3	度会	南伊勢	宿浦	8.00×1.55×1	南伊勢町	手動
518	三重県	宿田曽漁港	扉－4	度会	南伊勢	宿浦	1.50×1.00×1	南伊勢町	手動
519	三重県	宿田曽漁港	扉－5	度会	南伊勢	宿浦	10.00×1.30×1	南伊勢町	手動
520	三重県	宿田曽漁港	扉－6	度会	南伊勢	田曽浦	12.00×1.40×1	南伊勢町	動力
521	三重県	宿田曽漁港	樋－1	度会	南伊勢	宿浦	8.25×3.76×1	南伊勢町	動力
522	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－1	度会	南伊勢	阿曽浦	3.50×1.03×1	南伊勢町	手動
523	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－2	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.50×1	南伊勢町	手動
524	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－3	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.50×1	南伊勢町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
525	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－4	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.50×1	南伊勢町	手動
526	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－5	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.50×1	南伊勢町	手動
527	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－6	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.50×1	南伊勢町	手動
528	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－7	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.50×1	南伊勢町	手動
529	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－8	度会	南伊勢	阿曽浦	1.50×1.50×1	南伊勢町	手動
530	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－9	度会	南伊勢	阿曽浦	4.00×1.55×1	南伊勢町	手動
531	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－10	度会	南伊勢	阿曽浦	1.00×1.68×1	南伊勢町	手動
532	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－11	度会	南伊勢	阿曽浦	2.50×1.44×1	南伊勢町	手動
533	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－12	度会	南伊勢	阿曽浦	5.40×1.30×1	南伊勢町	手動
534	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－13	度会	南伊勢	阿曽浦	2.70×1.50×1	南伊勢町	手動
535	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－14	度会	南伊勢	阿曽浦	4.50×3.62×1	南伊勢町	手動
536	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－15	度会	南伊勢	阿曽浦	2.00×2.23×1	南伊勢町	手動
537	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－16	度会	南伊勢	阿曽浦	3.10×2.97×1	南伊勢町	手動
538	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－17	度会	南伊勢	阿曽浦	2.50×1.35×1	南伊勢町	手動
539	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－18	度会	南伊勢	阿曽浦	3.00×1.35×1	南伊勢町	手動
540	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－19	度会	南伊勢	阿曽浦	2.50×1.54×1	南伊勢町	手動
541	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－20	度会	南伊勢	阿曽浦	4.00×1.40×1	南伊勢町	手動
542	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－21	度会	南伊勢	阿曽浦	3.00×1.50×1	南伊勢町	手動
543	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－22	度会	南伊勢	阿曽浦	9.50×1.48×1	南伊勢町	手動
544	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－23	度会	南伊勢	阿曽浦	2.00×1.70×1	南伊勢町	手動
545	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－24	度会	南伊勢	阿曽浦	2.00×1.70×1	南伊勢町	手動
546	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－25	度会	南伊勢	阿曽浦	1.66×1.04×1	南伊勢町	手動
547	南伊勢町	阿曽浦漁港	角－2	度会	南伊勢	阿曽浦	4.01×0.40×1	南伊勢町	手動
548	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－26	度会	南伊勢	阿曽浦	0.90×1.02×1	南伊勢町	手動
549	南伊勢町	阿曽浦漁港	扉－27	度会	南伊勢	阿曽浦	1.00×1.70×1	南伊勢町	手動
550	三重県	錦漁港	樋－1	度会	大紀	錦	1.10×1.10×1	大紀町	手動
551	三重県	錦漁港	樋－2	度会	大紀	錦	1.10×1.10×1	大紀町	手動
552	三重県	錦漁港	樋－3	度会	大紀	錦	2.00×1.50×1	大紀町	手動
553	三重県	錦漁港	樋－4	度会	大紀	錦	0.60×0.60×1	大紀町	手動
554	三重県	錦漁港	樋－5	度会	大紀	錦	2.00×1.80×1	大紀町	手動
555	三重県	錦漁港	樋－6	度会	大紀	錦	1.60×1.70×1	大紀町	手動
556	三重県	錦漁港	樋－7	度会	大紀	錦	0.60×0.60×1	大紀町	手動
557	三重県	錦漁港	樋－8	度会	大紀	錦	3.10×2.00×2	大紀町	動力

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
558	三重県	錦漁港	樋－9	度会	大紀	錦	1.30×1.10×1	大紀町	手動
559	三重県	錦漁港	樋－10	度会	大紀	錦	5.20×2.50×1	大紀町	手動
560	三重県	錦漁港	樋－11	度会	大紀	錦	1.10×1.10×1	大紀町	手動
561	三重県	錦漁港	樋－12	度会	大紀	錦	1.10×1.10×1	大紀町	手動
562	三重県	錦漁港	扉－1	度会	大紀	錦	4.50×1.10×1	大紀町	手動
563	三重県	錦漁港	扉－2	度会	大紀	錦	7.00×1.60×1	大紀町	動力
564	三重県	錦漁港	扉－3	度会	大紀	錦	1.50×1.80×1	大紀町	手動
565	三重県	錦漁港	扉－4	度会	大紀	錦	1.50×1.80×1	大紀町	手動
566	三重県	錦漁港	扉－5	度会	大紀	錦	1.50×1.80×1	大紀町	手動
567	三重県	錦漁港	扉－6	度会	大紀	錦	3.00×1.80×1	大紀町	手動
568	三重県	錦漁港	扉－7	度会	大紀	錦	1.50×1.80×1	大紀町	手動
569	三重県	錦漁港	扉－8	度会	大紀	錦	1.50×1.80×1	大紀町	手動
570	三重県	錦漁港	扉－9	度会	大紀	錦	3.00×1.80×1	大紀町	手動
571	三重県	錦漁港	扉－10	度会	大紀	錦	3.00×1.80×1	大紀町	手動
572	三重県	錦漁港	扉－11	度会	大紀	錦	5.00×1.80×1	大紀町	手動
573	三重県	錦漁港	扉－12	度会	大紀	錦	3.00×1.70×1	大紀町	手動
574	三重県	錦漁港	扉－13	度会	大紀	錦	1.50×1.70×1	大紀町	手動
575	三重県	錦漁港	扉－14	度会	大紀	錦	5.00×1.80×1	大紀町	手動
576	三重県	錦漁港	扉－15	度会	大紀	錦	1.50×1.80×1	大紀町	手動
577	三重県	錦漁港	扉－16	度会	大紀	錦	3.00×1.80×1	大紀町	手動
578	三重県	錦漁港	扉－17	度会	大紀	錦	1.50×1.80×1	大紀町	手動
579	三重県	錦漁港	扉－18	度会	大紀	錦	1.50×1.70×1	大紀町	手動
580	三重県	錦漁港	扉－19	度会	大紀	錦	1.50×1.60×1	大紀町	手動
581	三重県	錦漁港	扉－20	度会	大紀	錦	5.00×1.60×1	大紀町	手動
582	三重県	錦漁港	扉－21	度会	大紀	錦	5.00×1.10×1	大紀町	手動
583	三重県	錦漁港	扉－22	度会	大紀	錦	1.50×1.00×1	大紀町	手動
584	三重県	錦漁港	扉－23	度会	大紀	錦	1.50×1.00×1	大紀町	手動
585	三重県	錦漁港	扉－24	度会	大紀	錦	4.00×1.60×1	大紀町	手動

志摩建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
1	三重県	答志島答志地区海岸（答志東地先）	防潮扉１号	鳥羽	答志		1.50×0.8×1 角落し	鳥羽市消防団	手動
2	三重県	答志島答志地区海岸（答志東地先）	答志防潮扉２号	鳥羽	答志		2.22×0.9×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
3	三重県	答志島答志地区海岸（桃取東地先）	防潮扉１号	鳥羽	桃取		3.20×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
4	三重県	答志島答志地区海岸（桃取東地先）	防潮扉２号	鳥羽	桃取		2.16×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
5	三重県	答志島答志地区海岸（桃取東地先）	防潮扉３号	鳥羽	桃取		3.20×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
6	三重県	答志島答志地区海岸（桃取東地先）	防潮扉４号	鳥羽	桃取		3.20×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
7	三重県	答志島答志地区海岸（桃取東地先）	防潮扉５号	鳥羽	桃取		2.16×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
8	三重県	答志島答志地区海岸（桃取東地先）	防潮扉６号	鳥羽	桃取		1.36×0.65×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
9	三重県	答志島答志地区海岸（桃取東地先）	角落１号	鳥羽	桃取		1.26×1.50 角落し（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
10	三重県	坂手島坂手地区海岸（坂手東地先）	防潮扉１号	鳥羽	坂手		1.10×1.15×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
11	三重県	坂手島坂手地区海岸（坂手東地先）	防潮扉２号	鳥羽	坂手		2.70×2.30×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
12	三重県	坂手島坂手地区海岸（坂手東地先）	防潮扉３号	鳥羽	坂手		1.10×2.85×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
13	三重県	坂手島坂手地区海岸（坂手東地先）	防潮扉４号	鳥羽	坂手		1.10×2.85×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
14	三重県	坂手島坂手地区海岸（坂手東地先）	防潮扉５号	鳥羽	坂手		2.10×2.85×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
15	三重県	堅神地区海岸	堂後樋門	鳥羽	堅神		1.95×2.65×1 フラップ（ステン） 1.92×2.60×1 スルース（ステン）	鳥羽市消防団	手動
16	三重県	安楽島地区海岸	防潮扉１号	鳥羽	安楽島		1.40×1.05×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
17	三重県	安楽島地区海岸	防潮扉２号	鳥羽	安楽島		1.40×1.05×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
18	三重県	安楽島地区海岸	防潮扉３号	鳥羽	安楽島		1.40×1.05×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
19	三重県	安楽島地区海岸	防潮扉４号	鳥羽	安楽島		1.40×1.05×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
20	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉１号	鳥羽	浦村	今浦	2.20×2.05×1 アルミ横引	鳥羽市消防団	手動
21	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉２号	鳥羽	浦村	今浦	2.35×2.04×1 アルミ横引	鳥羽市消防団	手動
22	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉３号	鳥羽	浦村	今浦	3.15×2.15×1 アルミ横引	鳥羽市消防団	手動
23	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉４号	鳥羽	浦村	今浦	1.60×2.06×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
24	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉4-1号	鳥羽	浦村	今浦	1.50×2.00×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
25	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉５号	鳥羽	浦村	今浦	1.60×1.53×1 スイング（ステン）	鳥羽市消防団	手動
26	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉６号	鳥羽	浦村	今浦	1.60×1.55×1 スイング（ステン）	鳥羽市消防団	手動
27	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉７号	鳥羽	浦村	今浦	2.10×2.05×1 スイング（ステン）	鳥羽市消防団	手動
28	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉８号	鳥羽	浦村	今浦	2.10×2.05×1 スイング（ステン）	鳥羽市消防団	手動
29	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉９号	鳥羽	浦村	今浦	1.60×1.55×1 スイング（ステン）	鳥羽市消防団	手動
30	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉１０号	鳥羽	浦村	今浦	2.18×1.71×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
31	三重県	浦村地区海岸（今浦地先）	防潮扉１１号	鳥羽	浦村	今浦	2.18×1.62×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
32	三重県	浦村地区海岸 （今浦地先）	防潮扉１２号	鳥羽	浦村	今浦	2.18×1.62×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
33	三重県	浦村地区海岸 （今浦地先）	防潮扉１３号	鳥羽	浦村	今浦	2.18×1.62×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
34	三重県	浦村地区海岸 （今浦地先）	防潮扉13-1号	鳥羽	浦村	今浦	2.18×1.71×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
35	三重県	浦村地区海岸 （今浦地先）	防潮扉13-2号	鳥羽	浦村	今浦	2.18×1.62×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
36	三重県	浦村地区海岸 （今浦地先）	防潮扉13-3号	鳥羽	浦村	今浦	2.20×1.67×1 アルミ横引	鳥羽市消防団	手動
37	三重県	浦村地区海岸 （今浦地先）	防潮扉13-4号	鳥羽	浦村	今浦	2.18×1.62×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
38	三重県	浦村地区海岸 （大吉北地先）	樋管４号	鳥羽	浦村	大吉	1.00×0.98×1 フラップ（アルミ）	鳥羽市消防団	
39	三重県	石鏡地区海岸 （石鏡西地先）	防潮扉１号	鳥羽	石鏡		1.10×1.05×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
40	三重県	相差地区海岸 （相差北地先）	相差No.1樋門	鳥羽	相差		2.15×2.15×2 フラップ（ステン） 2.16×2.24×2 スルース（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
41	三重県	相差地区海岸 （相差北地先）	相差No.2樋門	鳥羽	相差		1.30×1.85×2 スルース（ステン）	鳥羽市消防団	手動
42	三重県	相差地区海岸 （相差北地先）	防潮扉１号	鳥羽	相差		3.70×1.55×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
43	三重県	加茂川	船津２号樋門	鳥羽	船津		2.10×2.10×1 フラップ（ステン） 2.15×2.09×1 スルース（ステン）	鳥羽市消防団	手動
44	三重県	落口川	船津３号樋門	鳥羽	船津		1.96×2.26×1 フラップ（アルミ） 1.95×2.20×1 スルース（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
45	三重県	加茂川	船津４号樋門	鳥羽	船津		1.50×1.90×1 フラップ（アルミ） 1.50×1.89×1 スルース（ステン）	鳥羽市消防団	手動
46	三重県	加茂川	船津５号樋門	鳥羽	船津		2.65×2.15×2 フラップ（ステン） 2.70×2.11×2 スルース（鋼）	鳥羽市消防団	電動
47	三重県	加茂川	寺谷川樋門	鳥羽	船津		5.45×3.30×2 ローラー（ステン）	鳥羽市消防団	自動
48	三重県	鳥羽港海岸 （小浜地区）	小浜１号防潮扉	鳥羽	小浜		3.29×1.70×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
49	三重県	鳥羽港海岸 （小浜地区）	小浜１号角落し	鳥羽	小浜		2.12×0.60×1 角落（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
50	三重県	鳥羽港海岸 （小浜地区）	小浜２号防潮扉	鳥羽	小浜		3.00×0.75×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
51	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	佐田浜1-1号防潮扉	鳥羽	鳥羽		4.20×1.35×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
52	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	佐田浜1-2号防潮扉	鳥羽	鳥羽		14.00×1.35×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
53	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	佐田浜1-3号防潮扉	鳥羽	鳥羽		5.40×1.00×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
54	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	佐田浜1-4号防潮扉	鳥羽	鳥羽		2.20×1.00×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
55	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	佐田浜1-5号防潮扉	鳥羽	鳥羽		2.20×1.00×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
56	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	岩崎１号防潮扉	鳥羽	鳥羽		3.85×0.90×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
57	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	岩崎２号防潮扉	鳥羽	鳥羽		4.30×1.00×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
58	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	岩崎３号防潮扉	鳥羽	鳥羽		4.30×1.00×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
59	三重県	鳥羽港海岸 （岩崎地区）	岩崎４号防潮扉	鳥羽	鳥羽		1.60×1.25×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
60	三重県	鳥羽港海岸 (岩崎地区)	岩崎5号防潮扉	鳥羽	鳥羽		1.60×1.25×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
61	三重県	鳥羽港海岸 (岩崎地区)	岩崎6号防潮扉	鳥羽	鳥羽		2.20×1.02×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
62	三重県	鳥羽港海岸 (岩崎地区)	岩崎3-1号防潮扉	鳥羽	鳥羽		6.90×1.35×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
63	三重県	鳥羽港海岸 (岩崎地区)	岩崎2-1号防潮扉	鳥羽	鳥羽		8.35×0.85×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
64	三重県	鳥羽港海岸 (岩崎地区)	岩崎4-1号防潮扉	鳥羽	鳥羽		6.30×0.83×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
65	三重県	鳥羽港海岸 (坂手地区)	坂手1号防潮扉	鳥羽	坂手		1.65×1.52×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
66	三重県	鳥羽港海岸 (坂手地区)	坂手2号防潮扉	鳥羽	坂手		2.80×1.50×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
67	三重県	鳥羽港海岸 (坂手地区)	坂手3号防潮扉	鳥羽	坂手		1.65×1.52×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
68	三重県	鳥羽港海岸 (坂手地区)	坂手4号防潮扉	鳥羽	坂手		1.60×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
69	三重県	鳥羽港海岸 (坂手地区)	坂手5号防潮扉	鳥羽	坂手		1.60×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
70	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷1号防潮扉	鳥羽	鳥羽		5.30×1.18×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
71	鳥羽市	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷2号防潮扉	鳥羽	鳥羽		4.30×1.12×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
72	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷3号防潮扉	鳥羽	鳥羽		8.80×1.80×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
73	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷4号防潮扉	鳥羽	鳥羽		3.22×1.80×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
74	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷5号防潮扉	鳥羽	鳥羽		2.25×1.42×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
75	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷6号防潮扉	鳥羽	鳥羽		4.25×1.42×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
76	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷1号樋門	鳥羽	鳥羽		2.72×1.60×1 ローラー（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
77	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷7号防潮扉	鳥羽	鳥羽		4.25×1.42×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
78	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷8号防潮扉	鳥羽	鳥羽		4.25×1.42×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
79	鳥羽市	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷2号樋門	鳥羽	鳥羽		1.10×1.10×1 スライド（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
80	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷9号防潮扉	鳥羽	鳥羽		8.25×1.50×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
81	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷10号防潮扉	鳥羽	鳥羽		6.25×1.80×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
82	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷11号防潮扉	鳥羽	鳥羽		2.25×1.50×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
83	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷3号樋門	鳥羽	鳥羽		2.60×2.80×1 ローラー（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
84	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷12号防潮扉	鳥羽	鳥羽		1.60×1.55×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
85	三重県	鳥羽港海岸 (中之郷地区)	中之郷13号防潮扉	鳥羽	鳥羽		16.50×1.20×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
86	三重県	鳥羽港海岸 (赤崎地区)	赤崎1号防潮扉	鳥羽	鳥羽		1.17×1.38×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
87	三重県	鳥羽港海岸 (赤崎地区)	赤崎2号防潮扉	鳥羽	鳥羽		10.60×0.80×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	電動
88	三重県	鳥羽港海岸 (安楽島地区)	安楽島1号防潮扉	鳥羽	鳥羽		5.25×0.50×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
89	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸1-1号防潮扉	鳥羽	畔蛸		3.40×1.06×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
90	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸1-2号防潮扉	鳥羽	畔蛸		7.40×1.70×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
91	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸1-3号防潮扉	鳥羽	畔蛸		7.40×1.70×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
92	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸1号防潮扉	鳥羽	畔蛸		3.16×1.17×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
93	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸1号樋門	鳥羽	畔蛸		1.70×1.10×1 フラップ（ステン） 1.20×1.10×1 スルース（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
94	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸2号防潮扉	鳥羽	畔蛸		3.08×2.01×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
95	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸3号防潮扉	鳥羽	畔蛸		3.40×1.00×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
96	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸4号防潮扉	鳥羽	畔蛸		3.40×1.00×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
97	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸5号防潮扉	鳥羽	畔蛸		2.40×0.83×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
98	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸1号樋管	鳥羽	畔蛸		0.71×0.71×1 フラップ（ステン）	鳥羽市消防団	
99	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸2号樋管	鳥羽	畔蛸		1.21×1.11×1 フラップ（ステン）	鳥羽市消防団	
100	三重県	的矢港海岸 (相差畔蛸地区)	畔蛸3号樋管	鳥羽	畔蛸		0.71×0.71×1 フラップ（アルミ）	鳥羽市消防団	
101	三重県	的矢港海岸 (千賀地区)	12号樋管	鳥羽	千賀		0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	鳥羽市消防団	
102	三重県	的矢港海岸 (千賀地区)	千賀1号防潮扉	鳥羽	千賀		3.75×2.45×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
103	三重県	的矢港海岸 (千賀地区)	千賀2号防潮扉	鳥羽	千賀		1.60×0.95×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
104	三重県	的矢港海岸 (千賀地区)	千賀3号防潮扉	鳥羽	千賀		1.60×0.95×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
105	三重県	的矢港海岸 (堅子地区)	堅子1号防潮扉	鳥羽	堅子		2.54×1.54×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
106	三重県	的矢港海岸 (堅子地区)	堅子2号防潮扉	鳥羽	堅子		3.25×1.55×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
107	三重県	的矢港海岸 (堅子地区)	堅子3号防潮扉	鳥羽	堅子		1.65×1.57×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
108	三重県	的矢港海岸 (堅子地区)	堅子4号防潮扉	鳥羽	堅子		3.19×1.37×1 横引（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
109	三重県	的矢港海岸 (堅子地区)	堅子5号防潮扉	鳥羽	堅子		1.27×1.82×1 スイング（アルミ）	鳥羽市消防団	手動
110	三重県	鳥羽海岸	井浜樋門	鳥羽	堅神	井浜		鳥羽市消防団	手動
111	三重県	鳥羽海岸	日ケ浦樋管	鳥羽	堅神	日ケ浦		鳥羽市消防団	手動
112	三重県	鳥羽海岸	田一尺樋管	鳥羽	小浜	田一尺		鳥羽市消防団	手動
113	三重県	鳥羽海岸	セギ樋門	鳥羽	小浜	セギ		鳥羽市消防団	手動
114	三重県	鳥羽海岸	カタカナ樋管	鳥羽	答志	カタカナ		鳥羽市消防団	手動
115	三重県	鳥羽海岸	荒州樋管	鳥羽	答志	荒州	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
116	三重県	鳥羽海岸	荒州樋管	鳥羽	答志	荒州	1.00×0.50×1	鳥羽市消防団	手動
117	三重県	鳥羽海岸	荒州樋管	鳥羽	答志	荒州		鳥羽市消防団	手動
118	三重県	鳥羽海岸	荒州樋管	鳥羽	答志	荒州	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
119	三重県	鳥羽海岸	荒州樋管	鳥羽	答志	荒州		鳥羽市消防団	手動
120	三重県	鳥羽海岸	蛇山樋管	鳥羽	答志	蛇山	φ0.60×1	鳥羽市消防団	手動
121	三重県	鳥羽海岸	大崎樋管	鳥羽	答志	大崎	φ0.60×1	鳥羽市消防団	手動
122	三重県	鳥羽海岸	長者谷樋管	鳥羽	答志	長者谷		鳥羽市消防団	手動
123	三重県	鳥羽海岸	池ケ谷樋管	鳥羽	答志	池ケ谷	φ0.25×1	鳥羽市消防団	手動
124	三重県	鳥羽海岸	平手樋管	鳥羽	桃取	平手	0.80×0.55×1	鳥羽市消防団	手動
125	三重県	鳥羽海岸	平手樋管	鳥羽	桃取	平手		鳥羽市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
126	三重県	鳥羽海岸	平手樋管	鳥羽	桃取	平手		鳥羽市消防団	手動
127	三重県	鳥羽海岸	平手樋管	鳥羽	桃取	平手		鳥羽市消防団	手動
128	三重県	鳥羽海岸	平手樋管	鳥羽	桃取	平手		鳥羽市消防団	手動
129	三重県	鳥羽海岸	平手樋管	鳥羽	桃取	平手		鳥羽市消防団	手動
130	三重県	鳥羽海岸	二俣谷樋門	鳥羽	桃取	二俣		鳥羽市消防団	手動
131	三重県	鳥羽海岸	五郎太樋管	鳥羽	桃取	五郎太		鳥羽市消防団	手動
132	三重県	鳥羽海岸	五郎太樋管	鳥羽	桃取	五郎太		鳥羽市消防団	手動
133	三重県	鳥羽海岸	中倉樋門	鳥羽	桃取	中倉		鳥羽市消防団	手動
134	三重県	鳥羽海岸	中倉樋管	鳥羽	桃取	中倉		鳥羽市消防団	手動
135	三重県	鳥羽海岸	中倉樋管	鳥羽	桃取	中倉		鳥羽市消防団	手動
136	三重県	鳥羽海岸	中倉樋管	鳥羽	桃取	中倉	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
137	三重県	鳥羽海岸	楠路脇樋管	鳥羽	桃取	楠路脇	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
138	三重県	鳥羽海岸	奈佐樋管	鳥羽	桃取	奈佐		鳥羽市消防団	手動
139	三重県	鳥羽海岸	トチベ樋管	鳥羽	桃取	トチベ	φ0.60×1	鳥羽市消防団	手動
140	三重県	鳥羽海岸	浮島樋管	鳥羽	桃取	浮島	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
141	三重県	鳥羽海岸	浮島樋管	鳥羽	桃取	浮島	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
142	三重県	鳥羽海岸	浮島樋管	鳥羽	桃取	浮島	1.50×0.50×1	鳥羽市消防団	手動
143	三重県	鳥羽海岸	風生樋管	鳥羽	桃取	風生	φ0.50×1	鳥羽市消防団	手動
144	三重県	鳥羽海岸	ブト崎樋管	鳥羽	桃取	ブト崎	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
145	三重県	鳥羽海岸	堂ケ下樋管	鳥羽	桃取	堂ケ下		鳥羽市消防団	手動
146	三重県	鳥羽海岸	平石樋管	鳥羽	桃取	平石	φ0.50×1	鳥羽市消防団	手動
147	三重県	鳥羽海岸	山桃崎樋管	鳥羽	桃取	山桃崎	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
148	三重県	鳥羽海岸	山桃崎樋管	鳥羽	桃取	山桃崎	φ0.50×1	鳥羽市消防団	手動
149	三重県	鳥羽海岸	山桃崎樋管	鳥羽	桃取	山桃崎	0.65×0.65×1	鳥羽市消防団	手動
150	三重県	鳥羽海岸	白浜樋管	鳥羽	菅島	白浜		鳥羽市消防団	手動
151	三重県	鳥羽海岸	向井堂樋管	鳥羽	菅島	向井堂		鳥羽市消防団	手動
152	三重県	鳥羽海岸	ニエ樋管	鳥羽	菅島	ニエ	0.50×0.45×1	鳥羽市消防団	手動
153	三重県	鳥羽海岸	割石樋管	鳥羽	菅島	割石		鳥羽市消防団	手動
154	三重県	鳥羽海岸	ハジカ樋管	鳥羽	菅島	ハジカ		鳥羽市消防団	手動
155	三重県	鳥羽海岸	赤岸樋管	鳥羽	菅島	赤岸		鳥羽市消防団	手動
156	三重県	鳥羽海岸	塩浜樋管	鳥羽	菅島	塩浜		鳥羽市消防団	手動
157	三重県	鳥羽海岸	なごら樋管	鳥羽	菅島	なごら		鳥羽市消防団	手動
158	三重県	鳥羽海岸	加布良古樋管	鳥羽	菅島	加布良古	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
159	三重県	鳥羽海岸	加布良古樋管	鳥羽	菅島	加布良古		鳥羽市消防団	手動
160	三重県	鳥羽海岸	ニエ樋管	鳥羽	安楽島	ニエ		鳥羽市消防団	手動
161	三重県	鳥羽海岸	ナデキ樋管	鳥羽	安楽島	ナデキ		鳥羽市消防団	手動
162	三重県	鳥羽海岸	スルジ樋管	鳥羽	安楽島	スルジ		鳥羽市消防団	手動
163	三重県	鳥羽海岸	正露樋門	鳥羽	安楽島	正露		鳥羽市消防団	手動
164	三重県	鳥羽海岸	砥浜樋門	鳥羽	安楽島	砥浜	1.00×0.50×1	鳥羽市消防団	手動
165	三重県	鳥羽海岸	鞍谷樋門	鳥羽	安楽島	鞍谷		鳥羽市消防団	手動
166	三重県	鳥羽海岸	三作樋管	鳥羽	今浦	三作		鳥羽市消防団	手動
167	三重県	鳥羽海岸	コゾヤ樋管	鳥羽	今浦	コゾヤ		鳥羽市消防団	手動
168	三重県	鳥羽海岸	板敷樋門	鳥羽	今浦	板敷		鳥羽市消防団	手動
169	三重県	鳥羽海岸	板敷樋管	鳥羽	今浦	板敷		鳥羽市消防団	手動
170	三重県	鳥羽海岸	大潟樋管	鳥羽	今浦	大潟		鳥羽市消防団	手動
171	三重県	鳥羽海岸	苔ケ瀬樋門	鳥羽	今浦	苔ケ瀬	1.80×1.80×1	鳥羽市消防団	手動
172	三重県	鳥羽海岸	苔ケ瀬樋管	鳥羽	今浦	苔ケ瀬		鳥羽市消防団	手動
173	三重県	鳥羽海岸	釜ケ浦樋門	鳥羽	相差	釜ケ浦		鳥羽市消防団	手動
174	三重県	鳥羽海岸	釜ケ浦樋管	鳥羽	相差	釜ケ浦		鳥羽市消防団	手動
175	三重県	鳥羽海岸	太田樋管	鳥羽	相差	太田	φ0.60×1	鳥羽市消防団	手動
176	三重県	鳥羽海岸	小篠瀬樋管	鳥羽	相差	小篠瀬		鳥羽市消防団	手動
177	三重県	鳥羽海岸	見崎樋管	鳥羽	相差	見崎	φ0.50×1	鳥羽市消防団	手動
178	三重県	鳥羽海岸	見崎樋管	鳥羽	相差	見崎	2.50×1.40×1	鳥羽市消防団	手動
179	三重県	鳥羽海岸	藻先樋管	鳥羽	相差	藻先	0.90×0.80×1	鳥羽市消防団	手動
180	三重県	鳥羽海岸	藻先樋管	鳥羽	相差	藻先		鳥羽市消防団	手動
181	三重県	鳥羽海岸	堂ノ前樋管	鳥羽	畔蛸	堂ノ前	φ1.00×1	鳥羽市消防団	手動
182	三重県	鳥羽海岸	山樋管	鳥羽	畔蛸	山	φ0.40×1	鳥羽市消防団	手動
183	三重県	鳥羽海岸	千賀向井樋管	鳥羽	畔蛸	千賀向井	φ0.45×1	鳥羽市消防団	手動
184	三重県	鳥羽海岸	走り下樋管	鳥羽	畔蛸	走り下		鳥羽市消防団	手動
185	三重県	鳥羽海岸	下ノ田樋管	鳥羽	畔蛸	下ノ田		鳥羽市消防団	手動
186	三重県	鳥羽海岸	岡樋管	鳥羽	千賀	岡		鳥羽市消防団	手動
187	三重県	鳥羽海岸	小浜樋管	鳥羽	千賀	小浜	1.00×0.30×1	鳥羽市消防団	手動
188	三重県	鳥羽海岸	崎山樋管	鳥羽	堅子	崎山	φ0.30×1	鳥羽市消防団	手動
189	三重県	鳥羽海岸	針ケ淵樋管	鳥羽	堅子	針ケ淵		鳥羽市消防団	手動
190	三重県	鳥羽海岸	船越樋門	鳥羽	答志	丸山	1.00×1.00×1	鳥羽市消防団	手動
191	三重県	鳥羽海岸	カタカナ樋管	鳥羽	答志	カタカナ	φ0.3×1	鳥羽市消防団	

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
192	三重県	鳥羽海岸	荒州樋管	鳥羽	答志	荒州	0.45×1.40×1	鳥羽市消防団	
193	三重県	鳥羽海岸	菖蒲浦樋門	鳥羽	答志	菖蒲谷	1.00×1.50×1	鳥羽市消防団	手動
194	三重県	鳥羽海岸	刈谷樋門	鳥羽	桃取	刈谷	1.00×1.00×1	鳥羽市消防団	手動
195	三重県	鳥羽海岸	にえ樋門	鳥羽	安楽島	にえ	1.00×1.00×1	鳥羽市消防団	手動
196	三重県	鳥羽海岸	木場樋管	鳥羽	安楽島	木場	1.00×1.00×1	鳥羽市消防団	手動
197	三重県	鳥羽海岸	砥谷樋門	鳥羽	浦村	砥谷	1.60×1.60×1	鳥羽市消防団	手動
198	三重県	鳥羽海岸	夏見樋門	鳥羽	浦村	夏見	1.00×1.00×1	鳥羽市消防団	手動
199	三重県	鳥羽海岸	夏見樋管	鳥羽	浦村	夏見	φ0.9×1	鳥羽市消防団	手動
200	三重県	鳥羽海岸	夏見樋管	鳥羽	浦村	板敷	1.00×1.00×1	鳥羽市消防団	手動
201	三重県	鳥羽海岸	小白浜樋門	鳥羽	本浦	小白浜	1.5×1.5×1	鳥羽市消防団	手動
202	三重県	鳥羽海岸	小白浜樋門	鳥羽	本浦	小白浜		鳥羽市消防団	手動
203	三重県	鳥羽海岸	大吉樋管	鳥羽	本浦		φ0.6×1	鳥羽市消防団	
204	三重県	鳥羽海岸	白浜山樋門	鳥羽	答志	白浜山		鳥羽市消防団	手動
205	三重県	鳥羽海岸	小篠瀬樋管	鳥羽	相差	小篠瀬	0.5×1.0×1	鳥羽市消防団	手動
206	三重県	鳥羽海岸	大篠瀬樋管	鳥羽	相差	大篠瀬	0.5×1.0×1	鳥羽市消防団	手動
207	三重県	鳥羽海岸	神明樋門	鳥羽	国崎	神明		鳥羽市消防団	手動
208	三重県	鳥羽海岸	藻先樋門	鳥羽	相差	藻先		鳥羽市消防団	手動
209	三重県	鳥羽海岸	福浦樋管	鳥羽	千賀	福浦	0.7×0.5×1	鳥羽市消防団	手動
210	三重県	鳥羽海岸	一畝町田樋管	鳥羽	千賀	一畝町田		鳥羽市消防団	手動
211	三重県	鳥羽港海岸（安楽島地区）	大明東水門	鳥羽	安楽島	鞍谷	2.60×2.20×3 （他鳥羽市1）	鳥羽市消防団	電動 遠隔操作
212	三重県	鳥羽海岸相差	鳥羽209閘陸	鳥羽	相差	水田	4.0×1.0×1	鳥羽市	電動 遠隔操作
213	三重県	鳥羽海岸相差	鳥羽204樋門	鳥羽	相差	見崎	1.5×2.0×1	鳥羽市	電動
214	三重県	答志漁港	扉－1	鳥羽	答志		5.00×1.15×1	鳥羽市	手動
215	三重県	南張地区海岸	防潮扉1号	志摩	浜島	南張	4.40×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
216	三重県	南張地区海岸	防潮扉2号	志摩	浜島	南張	11.4×0.8×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
217	三重県	南張地区海岸	防潮扉3号	志摩	浜島	南張	1.1×0.98×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
218	三重県	南張地区海岸	防潮扉4号	志摩	浜島	南張	4.00×0.98×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
219	三重県	南張川	南張樋門	志摩	浜島	南張	6.60×3.65×2 ローラー（アルミ） 6.60×3.65×2 マイター（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
220	三重県	湯夫川	湯夫樋門	志摩	浜島	南張	1.75×1.75×2 スライド（アルミ） 1.75×1.75×2 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
221	三重県	檜山路川	防潮扉1号	志摩	浜島	檜山路	1.60×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
222	三重県	浜島地区海岸	防潮扉1号	志摩	浜島	浜島	2.40×1.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
223	三重県	浜島地区海岸	樋管3号	志摩	浜島	浜島	1.12×1.12×1 フラップ（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	
224	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋南地先）	田杭樋門	志摩	浜島	塩屋	3.24×3.17×3 スライド（ステン） 3.16×3.15×3 マイター（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
225	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋南地先）	防潮扉1号	志摩	浜島	塩屋	1.60×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
226	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋南地先）	樋管1号	志摩	浜島	塩屋	φ400 フラップ（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	
227	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉1号	志摩	浜島	塩屋	1.64×1.35×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
228	三重県	清水川	塩屋樋門	志摩	浜島	塩屋	1.75×1.90×3 スライド（アルミ） 1.81×2.01×3 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
229	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉2号	志摩	浜島	塩屋	1.17×0.73×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
230	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉3号	志摩	浜島	塩屋	2.10×0.75×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
231	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉4号	志摩	浜島	塩屋	1.60×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
232	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉5号	志摩	浜島	塩屋	1.60×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
233	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉6号	志摩	浜島	塩屋	1.60×1.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
234	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉7号	志摩	浜島	塩屋	2.20×0.98×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
235	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉8号	志摩	浜島	塩屋	1.10×0.82×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
236	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	防潮扉9号	志摩	浜島	塩屋	2.70×0.44×1 横引	志摩市 （志摩市消防団）	手動
237	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	塩屋東樋門	志摩	浜島	塩屋	1.35×1.35×1 フラップ（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	
238	三重県	塩屋地区海岸 （塩屋北地先）	樋管1号	志摩	浜島	塩屋	0.80×0.80×1 フラップ（鋼）	志摩市 （志摩市消防団）	
239	三重県	迫子地区海岸 （迫子西地先）	防潮扉1号	志摩	浜島	迫子	1.16×1.08×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
240	三重県	迫子地区海岸 （迫子西地先）	防潮扉2号	志摩	浜島	迫子	1.16×0.98×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
241	三重県	迫子地区海岸 （迫子西地先）	防潮扉3号	志摩	浜島	迫子	0.65×1.25×1 角落（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
242	三重県	迫子地区海岸 （迫子西地先）	防潮扉4号	志摩	浜島	迫子	1.16×0.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
243	三重県	迫子地区海岸 （迫子西地先）	樋管1号	志摩	浜島	迫子	0.60×0.60×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
244	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	樋管1号	志摩	浜島	迫子	0.50×0.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
245	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	樋管2号	志摩	浜島	迫子	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
246	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	樋管3号	志摩	浜島	迫子	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
247	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	樋管4号	志摩	浜島	迫子	1.10×1.10×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
248	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	5号樋管	志摩	浜島	迫子	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
249	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	6号樋管	志摩	浜島	迫子	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
250	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉1号	志摩	浜島	迫子	1.60×1.04×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
251	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉2号	志摩	浜島	迫子	1.60×1.34×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
252	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉3号	志摩	浜島	迫子	1.66×1.28×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
253	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉4号	志摩	浜島	迫子	3.40×1.30×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
254	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉5号	志摩	浜島	迫子	3.40×1.10×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
255	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉６号	志摩	浜島	迫子	4.40×1.10×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
256	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	迫子樋門	志摩	浜島	迫子	2.68×2.02×1 スライド（アルミ） 2.63×2.07×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
257	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉７号	志摩	浜島	迫子	1.14×1.03×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
258	三重県	迫子地区海岸 （迫子中地先）	防潮扉８号	志摩	浜島	迫子	1.60×1.05×１ スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
259	志摩市	迫子川	前田樋門	志摩	浜島	迫子	0.80×2.40 FRPフラップ	志摩市 （志摩市消防団）	自動
260	志摩市	浜島海岸	菅田樋管	志摩	浜島	菅田	0.8×0.6×1	志摩市	手動
261	志摩市	浜島海岸	菅田樋管	志摩	浜島	菅田	0.4×0.6×1	志摩市	手動
262	志摩市	浜島海岸	江島ノ浦樋管	志摩	浜島	菅田	1.0×1.0×1	志摩市	手動
263	志摩市	浜島海岸	江島ノ浦樋管	志摩	浜島	菅田	0.5×0.5×1	志摩市	手動
264	志摩市	浜島海岸	大宝路樋管	志摩	浜島	大宝路	1.6×1.0×1	志摩市	手動
265	志摩市	浜島海岸	小宝路樋管	志摩	浜島	小宝路	0.5×0.6×1	志摩市	手動
266	志摩市	浜島海岸	小倉樋管	志摩	浜島	小倉	0.5×0.8×1	志摩市	手動
267	志摩市	浜島海岸	中小浜樋管	志摩	浜島	中小浜	0.5×0.6×1	志摩市	手動
268	志摩市	浜島海岸	丸田樋管	志摩	浜島	丸田	0.5×0.6×1	志摩市	手動
269	志摩市	浜島海岸	丹生広樋管	志摩	浜島	丹生広	1.5×1.0×1	志摩市	手動
270	志摩市	浜島海岸	迫子樋門	志摩	浜島	迫子	0.7×0.8×1	志摩市	手動
271	志摩市	浜島海岸	長原樋門	志摩	浜島	長原	0.7×0.6×1	志摩市	手動
272	志摩市	浜島海岸	塔ヶ崎樋門	志摩	浜島	塔ヶ崎	0.8×1.6×1	志摩市	手動
273	志摩市	浜島海岸	穂持樋門	志摩	浜島	穂持	0.6×0.4×1	志摩市	手動
274	志摩市	浜島海岸	穂持樋門	志摩	浜島	穂持	0.5×0.5×1	志摩市	手動
275	志摩市	浜島海岸	大崎樋門	志摩	浜島	大崎	1.0×1.0×1	志摩市	手動
276	志摩市	浜島海岸	不小良樋門	志摩	浜島	不小良	0.7×1.0×1	志摩市	手動
277	志摩市	浜島海岸	東小浜樋門	志摩	浜島	東小浜	0.5×0.6×1	志摩市	手動
278	志摩市	浜島海岸	中田平瀬樋門	志摩	浜島	中田平瀬	0.5×0.5×1	志摩市	手動
279	志摩市	浜島海岸	口田平瀬樋門	志摩	浜島	口田平瀬	0.6×0.6×1	志摩市	手動
280	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島２号角落し跡	志摩	浜島	浜島	6.40×0.26×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
281	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島３号角落し	志摩	浜島	浜島	0.80×0.85×1 木	志摩市 （志摩市消防団）	手動
282	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島５号角落し跡	志摩	浜島	浜島	1.90×1.26×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
283	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島１号樋管	志摩	浜島	浜島	0.50×0.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
284	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島34号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
285	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島１号樋門	志摩	浜島	浜島	1.50×1.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
286	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島33号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
287	三重県	浜島港海岸 （浜島地区）	浜島32号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
288	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島2号樋門	志摩	浜島	浜島	1.50×1.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
289	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島31号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
290	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島30号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
291	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島29号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
292	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島28号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
293	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島1号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
294	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島2号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
295	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島2号樋管	志摩	浜島	浜島	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
296	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島36号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
297	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島37号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
298	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島38号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
299	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島3号樋管	志摩	浜島	浜島	0.90×0.90×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
300	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島39号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
301	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島40号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
302	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島4号樋管	志摩	浜島	浜島	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
303	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島41号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
304	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島42号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
305	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島43号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
306	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島44号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
307	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島45号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
308	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島46号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
309	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島5号樋管	志摩	浜島	浜島	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
310	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島3号樋門	志摩	浜島	浜島	1.00×1.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
311	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島4号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	7.50×0.94×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
312	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島5号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	1.80×1.02×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
313	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島6号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.90×1.17×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
314	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島7号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	1.80×1.20×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
315	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島8号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.90×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
316	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島9号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	6.50×1.20×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
317	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島 9-1号防潮扉	志摩	浜島	浜島	15.00×0.62×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
318	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島10号 防潮扉	志摩	浜島	浜島	10.00×0.55×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
319	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島 10-1号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×0.46×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
320	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島 10-2号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×0.46×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
321	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島10-3号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×0.46×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
322	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島10-4号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×0.46×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
323	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島10-5号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×0.46×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
324	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島10-6号防潮扉	志摩	浜島	浜島	6.00×0.46×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
325	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島10-7号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.16×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
326	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島12号樋管	志摩	浜島	浜島	0.50×0.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
327	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島15号樋管	志摩	浜島	浜島	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
328	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島16号樋管	志摩	浜島	浜島	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
329	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島11号防潮扉	志摩	浜島	浜島	9.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
330	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島12号防潮扉	志摩	浜島	浜島	9.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
331	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島13号防潮扉	志摩	浜島	浜島	9.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
332	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島14号防潮扉	志摩	浜島	浜島	9.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
333	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島15号防潮扉	志摩	浜島	浜島	5.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
334	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島16号防潮扉	志摩	浜島	浜島	5.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
335	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島17号樋管	志摩	浜島	浜島	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
336	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島17号防潮扉	志摩	浜島	浜島	5.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
337	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島18号防潮扉	志摩	浜島	浜島	12.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
338	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島19号防潮扉	志摩	浜島	浜島	3.50×2.20×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
339	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島39号角落し	志摩	浜島	浜島	1.50×1.60×1 木	志摩市 (志摩市消防団)	手動
340	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島40号角落し	志摩	浜島	浜島	1.50×1.60×1 木	志摩市 (志摩市消防団)	手動
341	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島20号防潮扉	志摩	浜島	浜島	3.45×3.10×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
342	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島41号角落し	志摩	浜島	浜島	1.00×0.80×1 アルミ	志摩市 (志摩市消防団)	手動
343	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島21号防潮扉	志摩	浜島	浜島	5.00×3.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
344	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	21号防潮扉前開口部	志摩	浜島	浜島	5.10×1.05×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
345	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島22号防潮扉	志摩	浜島	浜島	3.45×3.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
346	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島22-1号防潮扉	志摩	浜島	浜島	1.20×1.12×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
347	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島23号防潮扉	志摩	浜島	浜島	3.50×3.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
348	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島23-1号防潮扉	志摩	浜島	浜島	1.50×1.10×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
349	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島24号防潮扉	志摩	浜島	浜島	3.50×3.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
350	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島26号防潮扉	志摩	浜島	浜島	3.50×2.94×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
351	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島43号角落し	志摩	浜島	浜島	1.50×1.10×1 木	志摩市 (志摩市消防団)	手動
352	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島27号防潮扉	志摩	浜島	浜島	3.50×3.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
353	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島47号防潮扉	志摩	浜島	浜島	1.81×0.92×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
354	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島35号防潮扉	志摩	浜島	浜島	2.00×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
355	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島7号樋管	志摩	浜島	浜島	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
356	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島8号樋管	志摩	浜島	浜島	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
357	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島9号樋管	志摩	浜島	浜島	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
358	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島10号樋管	志摩	浜島	浜島	0.70×0.70×1 フラップ（ステン）	志摩市 (志摩市消防団)	
359	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島11号樋管	志摩	浜島	浜島	1.10×1.20×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
360	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島13号樋管	志摩	浜島	浜島	0.50×0.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
361	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島14号樋管	志摩	浜島	浜島	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
362	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島18号樋管	志摩	浜島	浜島	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
363	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島19号樋管	志摩	浜島	浜島	0.60×0.60×1 フラップ（ステン）	志摩市 (志摩市消防団)	
364	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島20号樋管	志摩	浜島	浜島	0.50×0.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
365	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島21号樋管	志摩	浜島	浜島	0.60×0.60×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
366	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島23号樋管	志摩	浜島	浜島	0.68×0.68×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
367	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島24号樋管	志摩	浜島	浜島	0.68×0.68×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
368	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島25号樋管	志摩	浜島	浜島	0.68×0.68×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
369	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島26号樋管	志摩	浜島	浜島	0.88×0.90×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
370	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島27号樋管	志摩	浜島	浜島	0.68×0.68×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
371	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島28号樋管	志摩	浜島	浜島	0.68×0.68×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
372	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島29号樋管	志摩	浜島	浜島	0.68×0.68×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
373	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島30号樋管	志摩	浜島	浜島	1.14×1.14×1 フラップ（ステン）	志摩市 (志摩市消防団)	
374	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島31号樋管	志摩	浜島	浜島	0.50×0.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
375	三重県	浜島港海岸 (浜島地区)	浜島32号樋管	志摩	浜島	浜島	0.70×0.90×1 フラップ（ステン）	志摩市 (志摩市消防団)	
376	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭1号樋管	志摩	浜島	塩屋	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
377	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭4号樋管	志摩	浜島	塩屋	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
378	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭1号樋門	志摩	浜島	塩屋	1.60×1.60×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
379	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭5号樋管	志摩	浜島	塩屋	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
380	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭8号樋管	志摩	浜島	塩屋	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
381	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭9号樋管	志摩	浜島	塩屋	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	
382	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭2号樋門	志摩	浜島	塩屋	4.00×4.50×1 マイター（ステン）	志摩市 (志摩市消防団)	電動
383	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭1号防潮扉	志摩	浜島	塩屋	2.30×1.60×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
384	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭2号防潮扉	志摩	浜島	塩屋	2.30×1.60×1 横引（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
385	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭3号防潮扉	志摩	浜島	塩屋	2.10×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動
386	三重県	浜島港海岸 (塩屋地区)	田杭4号防潮扉	志摩	浜島	塩屋	2.00×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (志摩市消防団)	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
387	三重県	浜島港海岸 （塩屋地区）	田杭5号 防潮扉	志摩	浜島	塩屋	2.30×1.60×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
388	三重県	浜島港海岸 （塩屋地区）	田杭6号 防潮扉	志摩	浜島	塩屋	2.30×1.60×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
389	三重県	畔名地区 海岸	1号防潮扉	志摩	大王	畔名	2.50×1.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
390	三重県	畔名地区 海岸	里丘防潮扉	志摩	大王	畔名	3.36×2.80×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
391	三重県	畔名地区 海岸	前浜池田樋門	志摩	大王	畔名	2.00×1.70×1 フラップ（ステン） 1.80×1.82×1 スライド（アルミ）	志摩市 （畔名自治会）	手動
392	三重県	名田地区 海岸	大野樋門	志摩	大王	名田	1.70×1.80×1 フラップ（ステン） 1.70×2.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
393	三重県	名田地区 海岸	大井樋門	志摩	大王	名田	1.90×2.15×2 フラップ（ステン） 1.95×2.10×2 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
394	三重県	船越地区 海岸	宝門防潮扉	志摩	大王	波切	2.65×1.75×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
395	三重県	船越地区 海岸	前浜太田樋門	志摩	大王	船越	1.20×1.20×1 スルース（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
396	三重県	船越地区 海岸	前浜防潮扉 1号	志摩	大王	船越	1.90×1.03×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
397	三重県	船越地区 海岸	前浜防潮扉 2号	志摩	大王	船越	2.00×2.40×1 スイング（アルミ） 2.00×2.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
398	三重県	船越地区 海岸	前浜防潮扉 3号	志摩	大王	船越	1.00×1.15×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
399	三重県	船越地区 海岸	前浜防潮扉 4号	志摩	大王	船越	2.00×2.50×1 スライド（アルミ） 2.00×2.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
400	三重県	船越地区 海岸	前浜城山樋管	志摩	大王	船越	1.50×1.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
401	三重県	船越地区 海岸	前浜防潮扉 5号	志摩	大王	船越	3.20×2.00×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
402	三重県	船越地区 海岸	2号樋管	志摩	大王	船越	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
403	三重県	船越地区 海岸	7号樋管	志摩	大王	船越	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
404	三重県	船越地区 海岸	8号樋管	志摩	大王	船越	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
405	三重県	船越地区 海岸	13号樋管	志摩	大王	船越	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
406	三重県	波切浦地区 海岸	西志坂樋管	志摩	大王	波切	0.90×1.50×1 フラップ（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	
407	三重県	波切浦地区 海岸	志坂樋門	志摩	大王	波切	1.50×2.00×1 フラップ（アルミ） 1.60×2.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
408	三重県	波切浦地区 海岸	鰯浦間樋門	志摩	大王	波切	1.08×1.08×1 スラップ（ステン） 1.00×1.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
409	志摩市	大王 海岸	野玉 樋門	志摩	大王	船越 野玉	0.9×0.8×1	志摩市	手動
410	志摩市	大王 海岸	鴻ヶ谷 樋管	志摩	大王	船越 鴻ヶ谷	2.0×1.8×1	志摩市	手動
411	志摩市	大王 海岸	船越 樋管	志摩	大王	船越 船越	1.0×1.0×1	志摩市	手動
412	志摩市	大王 海岸	野田 樋管	志摩	大王	船越 野田	1.0×0.8×1	志摩市	手動
413	志摩市	大王 海岸	水ヶ浦 樋管	志摩	大王	水ケ浦	1.0×1.0×1	志摩市	手動
414	志摩市	大王 海岸	フグ浦 樋管	志摩	大王	フグ浦	1.0×1.0×1	志摩市	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
415	志摩市	大王海岸	フグ浦樋管	志摩	大王	フグ浦	1.0×0.9×1	志摩市	手動
416	志摩市	大王海岸	フグ浦樋管	志摩	大王	フグ浦 八木山	1.0×1.0×1	志摩市	手動
417	志摩市	大王海岸	八木山樋管	志摩	大王	フグ浦 次郎六郎	1.0×1.0×1	志摩市	手動
418	志摩市	大王海岸	次郎六郎樋管	志摩	大王	船越 六谷浦	1.5×1.2×1	志摩市	手動
419	志摩市	大王海岸	舵谷樋管	志摩	大王	舵谷	1.0×0.9×1	志摩市	手動
420	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	0.5×0.5×1	志摩市	手動
421	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	1.0×0.5×1	志摩市	手動
422	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	0.7×0.5×1	志摩市	手動
423	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	0.5×0.5×1	志摩市	手動
424	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	1.0×0.6×1	志摩市	手動
425	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	0.8×0.6×1	志摩市	手動
426	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	1.0×0.6×1	志摩市	手動
427	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	1.0×0.6×1	志摩市	手動
428	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	0.8×0.3×1	志摩市	手動
429	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	0.6×0.5×1	志摩市	手動
430	志摩市	大王海岸	登茂地樋管	志摩	大王	波切	1.0×0.5×1	志摩市	手動
431	三重県	片田地区海岸	大野防潮扉	志摩	志摩	片田	3.00×1.46×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
432	三重県	片田地区海岸	乙部防潮扉	志摩	志摩	片田	1.10×1.07×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
433	三重県	片田地区海岸	女鹿防潮扉	志摩	志摩	片田	1.10×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
434	三重県	区海岸	広浜樋管	志摩	志摩	布施田	1.16×1.08×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
435	三重県	布施田地区海岸	広浜防潮扉	志摩	志摩	和具	3.08×3.00×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
436	三重県	布施田地区海岸	広の浜樋門	志摩	志摩	布施田	4.92×2.40×2 マイター（ステン） 4.74×2.37×2 ローラー（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
437	三重県	和具漁港	A排水門	志摩	志摩	和具	ステンレススルース 3.00×2.60×2	志摩市 （志摩市消防団）	電動
438	三重県	和具漁港	3号防潮扉	志摩	志摩	和具	アルミ引 5.30×3.20×1	志摩市 （志摩市消防団）	電動
439	三重県	和具漁港	2号防潮扉	志摩	志摩	和具	アルミ引 5.00×3.20×1	志摩市 （志摩市消防団）	電動
440	三重県	和具漁港	1号防潮扉	志摩	志摩	和具	アルミ引 6.50×3.20×1	志摩市 （志摩市消防団）	電動
441	三重県	和具漁港	B排水門	志摩	志摩	和具	アルミスルース 2.15×2.10×2	志摩市 （志摩市消防団）	電動
442	志摩市	越賀海岸	東浜樋門	志摩	志摩	越賀	木スルース 1.35×1.55×2	志摩市 （志摩市消防団）	手動
443	三重県	越賀地区海岸	桧枝田樋門	志摩	志摩	越賀	1.40×2.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
444	三重県	越賀地区海岸	西浜樋門	志摩	志摩	越賀	1.00×1.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
445	三重県	越賀地区海岸	阿津里樋門	志摩	志摩	越賀	2.30×1.60×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
446	三重県	御座地区海岸 （御座西地先）	白浜樋門	志摩	志摩	御座	2.00×1.95×2 スライド（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
447	三重県	御座地区海岸 （御座西地先）	1号防潮扉	志摩	志摩	御座	3.00×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
448	三重県	御座地区海岸 （御座西地先）	2号防潮扉	志摩	志摩	御座	7.00×2.00×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
449	三重県	御座地区海岸 （御座西地先）	3号防潮扉	志摩	志摩	御座	4.00×0.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
450	三重県	御座地区海岸 （御座西地先）	1号樋管	志摩	志摩	御座	0.62×0.77×1 フラップ	志摩市 （志摩市消防団）	
451	三重県	御座地区海岸 （御座東地先）	1号防潮扉	志摩	志摩	御座	3.30×2.05×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
452	三重県	御座地区海岸 （御座東地先）	2号防潮扉	志摩	志摩	御座	3.25×2.34×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
453	三重県	和具浦地区海岸	防潮扉1号	志摩	志摩	和具	6.20×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
454	三重県	和具浦地区海岸	防潮扉2号	志摩	志摩	和具	3.20×1.80×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
455	三重県	和具浦地区海岸	防潮扉3号	志摩	志摩	和具	1.60×2.20×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
456	三重県	深谷漁港	大野浦水門	志摩	志摩	片田	ステンレスマイター 5.00×3.10×1 ステンレススルース 5.00×3.1×1	志摩市 （志摩市消防団）	電動
457	三重県	深谷漁港	A防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 10.25×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	電動
458	三重県	深谷漁港	B防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 10.25×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	電動
459	三重県	深谷漁港	C防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 4.3×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
460	三重県	深谷漁港	D防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 6.3×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	電動
461	三重県	深谷漁港	E防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 4.3×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
462	三重県	深谷漁港	F防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 5.3×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
463	三重県	深谷漁港	G防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 5.2×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
464	三重県	深谷漁港	H防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 5.2×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
465	三重県	深谷漁港	I防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 2.3×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
466	三重県	深谷漁港	J防潮扉	志摩	志摩	片田	アルミ引 5.3×2.2×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
467	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	1号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2..00×1.95×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
468	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	2号防潮扉	志摩	志摩	間崎	1.50×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
469	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	3号防潮扉	志摩	志摩	間崎	1.50×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
470	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	4号防潮扉	志摩	志摩	間崎	1.50×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
471	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	5号防潮扉	志摩	志摩	間崎	1.50×1.32×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
472	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	6号防潮扉	志摩	志摩	間崎	1.50×1.33×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
473	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	7号防潮扉	志摩	志摩	間崎	1.50×1.35×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
474	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	8号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
475	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	9号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
476	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	10号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
477	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	11号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.10×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
478	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	12号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.15×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
479	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	13号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.12×1.04×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
480	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	14号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.65×1.64×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
481	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	15号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.15×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
482	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	16号防潮扉	志摩	志摩	間崎	2.15×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	手動
483	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	1号樋管	志摩	志摩	間崎	0.71×0.71×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	
484	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	2号樋管	志摩	志摩	間崎	0.71×0.71×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	
485	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	3号樋管	志摩	志摩	間崎	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	
486	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	4号樋管	志摩	志摩	間崎	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	
487	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	5号樋管	志摩	志摩	間崎	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	
488	三重県	間崎島間崎島地区海岸（間崎島北地先）	6号樋管	志摩	志摩	間崎	0.90×0.90×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （間崎自治会）	
489	三重県	布施田浦地区海岸	1号防潮扉	志摩	志摩	布施田	1.60×2.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
490	三重県	布施田浦地区海岸	2号防潮扉	志摩	志摩	布施田	2.10×1.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
491	三重県	布施田浦地区海岸	3号防潮扉	志摩	志摩	布施田	2.10×1.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
492	三重県	布施田浦地区海岸	4号防潮扉	志摩	志摩	布施田	1.60×1.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
493	三重県	布施田浦地区海岸	5号防潮扉	志摩	志摩	布施田	4.20×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
494	三重県	布施田浦地区海岸	6号防潮扉	志摩	志摩	布施田	5.30×1.75×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
495	三重県	布施田浦地区海岸	7号防潮扉	志摩	志摩	布施田	5.30×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
496	三重県	布施田浦地区海岸	8号防潮扉	志摩	志摩	布施田	3.20×2.00×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
497	三重県	布施田浦地区海岸	9号防潮扉	志摩	志摩	布施田	3.20×2.00×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
498	三重県	布施田浦地区海岸	11号防潮扉	志摩	志摩	布施田	2.15×1.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
499	三重県	布施田浦地区海岸	12号防潮扉	志摩	志摩	布施田	5.20×1.85×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
500	三重県	布施田浦 地区海岸	12-1号防潮扉	志摩	志摩	布施田	2.15×1.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
501	三重県	布施田浦 地区海岸	10号防潮扉	志摩	志摩	布施田	6.70×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
502	三重県	布施田浦 地区海岸	13号防潮扉	志摩	志摩	布施田	2.15×1.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
503	三重県	布施田浦 地区海岸	14号防潮扉	志摩	志摩	布施田	2.15×1.85×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
504	三重県	布施田浦 地区海岸	1号樋門	志摩	志摩	布施田	1.90×1.60×2 マイター（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
505	三重県	布施田浦 地区海岸	1号樋管	志摩	志摩	布施田	0.58×0.58×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
506	三重県	布施田浦 地区海岸	2号樋管	志摩	志摩	布施田	0.68×0.68×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
507	三重県	布施田浦 地区海岸	3号樋管	志摩	志摩	布施田	1.08×1.08×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
508	三重県	布施田浦 地区海岸	4号樋管	志摩	志摩	布施田	0.88×0.88×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
509	三重県	布施田浦 地区海岸	5号樋管	志摩	志摩	布施田	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
510	三重県	布施田浦 地区海岸	6号樋管	志摩	志摩	布施田	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
511	三重県	布施田浦 地区海岸	7号樋管	志摩	志摩	布施田	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
512	三重県	布施田浦 地区海岸	8号樋管	志摩	志摩	布施田	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
513	三重県	布施田浦 地区海岸	9号樋管	志摩	志摩	布施田	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
514	三重県	布施田浦 地区海岸	10号樋管	志摩	志摩	布施田	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
515	三重県	布施田浦 地区海岸	11号樋管	志摩	志摩	布施田	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
516	三重県	布施田浦 地区海岸	12号樋管	志摩	志摩	布施田	1.08×1.08×1 フラップ（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	
517	三重県	布施田浦 地区海岸	13号樋管	志摩	志摩	布施田	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
518	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉4号	志摩	志摩	和具	6.20×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
519	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉5号	志摩	志摩	和具	4.20×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
520	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉6号	志摩	志摩	和具	3.70×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
521	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉7号	志摩	志摩	和具	5.20×1.70×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
522	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉8号	志摩	志摩	和具	6.20×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
523	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉9号	志摩	志摩	和具	4.20×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
524	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉10号	志摩	志摩	和具	2.20×2.20×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
525	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉11号	志摩	志摩	和具	4.20×2.20×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
526	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉12号	志摩	志摩	和具	5.20×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	電動
527	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉13号	志摩	志摩	和具	3.30×2.04×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
528	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉14号	志摩	志摩	和具	3.30×2.04×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
529	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉15号	志摩	志摩	和具	3.30×2.04×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
530	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉16号	志摩	志摩	和具	4.30×2.04×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
531	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉17号	志摩	志摩	和具	1.65×2.20×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
532	三重県	和具浦地 区海岸	防潮扉18号	志摩	志摩	和具	4.30×1.90×1 横引（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
533	三重県	和具浦地区海岸	1号樋管	志摩	志摩	和具	1.18×1.18×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
534	三重県	和具浦地区海岸	2号樋管	志摩	志摩	和具	0.88×0.88×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
535	三重県	和具浦地区海岸	3号樋管	志摩	志摩	和具	0.48×0.48×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
536	三重県	和具浦地区海岸	4号樋管	志摩	志摩	和具	0.48×0.48×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志摩市消防団）	
537	志摩市	間崎漁港	A防潮扉	志摩	志摩	間崎	スイング式・アルミ製 2.0×1.6×1	志摩市 （間崎自治会）	手動
538	志摩市	間崎漁港	B防潮扉	志摩	志摩	間崎	引戸式・アルミ製 4.0×2.0×1	志摩市 （間崎自治会）	手動
539	志摩市	間崎漁港	A水門	志摩	志摩	間崎	スライド式・アルミ製 0.8×0.8×1	志摩市 （間崎自治会）	手動
540	志摩市	間崎漁港	C防潮扉	志摩	志摩	間崎	引戸式・アルミ製 2.0×1.5×1	志摩市 （間崎自治会）	手動
541	志摩市	間崎漁港	D防潮扉	志摩	志摩	間崎	スイング式・アルミ製 1.0×1.5×1	志摩市 （間崎自治会）	手動
542	志摩市	名田漁港	前浜護岸防潮扉	志摩	大王	名田	スライド式・アルミ製 3.0×2.0×1	志摩市 （志摩市消防団）	手動
543	志摩市	名田漁港	前浜護岸樋門	志摩	大王	名田	フラップゲート・アルミ製 1.2×1.2×1	志摩市	手動
544	志摩市	志摩海岸	池田樋管	志摩	志摩	御座池田	1.2×1.2×1	志摩市	手動
545	志摩市	志摩海岸	池田樋管	志摩	志摩	御座池田	0.8×0.8×1	志摩市	手動
546	志摩市	志摩海岸	白浜樋管	志摩	志摩	御座白浜	1.9×2.0×1	志摩市	手動
547	志摩市	志摩海岸	小浦樋門	志摩	志摩	御座小浦	1.0×1.0×1	志摩市	手動
548	志摩市	志摩海岸	大浦樋門	志摩	志摩	御座大浦	1.0×1.0×1	志摩市	手動
549	志摩市	志摩海岸	大差地樋門	志摩	志摩	御座大差地	1.1×1.1×1	志摩市	手動
550	志摩市	志摩海岸	丸田樋門	志摩	志摩	和具丸田	1.2×1.0×1	志摩市	手動
551	志摩市	志摩海岸	丸田樋管	志摩	志摩	和具丸田	1.2×1.0×1	志摩市	手動
552	志摩市	志摩海岸	浦田樋管	志摩	志摩	和具浦田	1.9×1.3×1	志摩市	手動
553	志摩市	志摩海岸	内浦田樋管	志摩	志摩	御座丸田	1.2×1.5×1	志摩市	手動
554	志摩市	志摩海岸	スルビア樋管	志摩	志摩	御座スルビア	1.6×1.6×1	志摩市	手動
555	志摩市	志摩海岸	西大倉樋管	志摩	志摩	片田西大倉	0.4×0.4×1	志摩市	手動
556	志摩市	志摩海岸	東大倉樋管	志摩	志摩	片田東大倉	1.0×1.0×1	志摩市	手動
557	志摩市	志摩海岸	汐本浦樋管	志摩	志摩	片田汐本浦	1.5×1.2×1	志摩市	手動
558	志摩市	志摩海岸	長田樋管	志摩	志摩	片田長田	1.2×1.5×1	志摩市	手動
559	志摩市	志摩海岸	長田樋管	志摩	志摩	片田長田	1.0×1.0×1	志摩市	手動
560	志摩市	志摩海岸	対上樋管	志摩	志摩	片田対上	1.2×1.4×1	志摩市	手動
561	志摩市	志摩海岸	間崎樋管	志摩	志摩	間崎	0.5×1.5×1	志摩市	手動
562	志摩市	志摩海岸	間崎樋管	志摩	志摩	間崎	0.5×1.5×1	志摩市	手動
563	三重県	前川	鵜方水門	志摩	阿児	鵜方	ローラー（鋼） 13.50×5.5×2 マイター（ステンレス） 3.00×2.50×1	志摩市 （三重外湾漁協）	自動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
563	三重県	鵜方浦地区海岸	小向井1号樋門	志摩	阿児	鵜方	1.65×2.00×1 フラップ（ステン） 1.65×1.83×1 スライド（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
564	三重県	鵜方浦地区海岸	小向井2号樋門	志摩	阿児	鵜方	1.85×2.40×1 フラップ（ステン） 1.85×2.23×1 スライド（ステン）	志摩市 （志摩市消防団）	手動
565	三重県	鵜方浦地区海岸	樋管2号	志摩	阿児	鵜方	2.00×1.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	
566	三重県	鵜方浦地区海岸	防潮扉2号	志摩	阿児	鵜方	1.00×1.20×1 スイング（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	手動
567	三重県	鵜方浦地区海岸	防潮扉1号	志摩	阿児	鵜方	3.00×0.70×1 スイング（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	手動
568	三重県	鵜方浦地区海岸	樋管8号	志摩	阿児	鵜方	2.70×2.70×1 マイター（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	
569	三重県	鵜方浦地区海岸	樋管3号	志摩	阿児	鵜方	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	
570	三重県	鵜方浦地区海岸	樋管4号	志摩	阿児	鵜方	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	
571	三重県	鵜方浦地区海岸	樋管5号	志摩	阿児	鵜方	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	
572	三重県	鵜方浦地区海岸	樋管6号	志摩	阿児	鵜方	1.00×1.00×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	
573	三重県	鵜方浦地区海岸	樋管7号	志摩	阿児	鵜方	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （三重外湾漁協）	
574	三重県	神明浦地区海岸 （神明東地先）	小才庭樋門	志摩	阿児	神明	1.35×2.30×2 フラップ（アルミ） 1.40×2.50×2 スライド（ステン）	志摩市 （個人）	手動
575	三重県	神明浦地区海岸 （神明東地先）	樋管1号	志摩	阿児	神明	1.10×1.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （個人）	
576	三重県	神明浦地区海岸 （神明東地先）	才庭樋門	志摩	阿児	神明	1.96×2.41×1 フラップ（ステン） 1.95×2.37×1 スライド（アルミ）	志摩市 （鵜方自治会）	手動
577	三重県	神明浦地区海岸 （神明東地先）	樋管2号	志摩	阿児	神明	0.70×0.70×1 スライド（ステンレス）	志摩市	手動
578	三重県	立神浦地区海岸 （立神北地先）	立石樋門	志摩	阿児	立神	1.00×1.80×1 フラップ（ステン）	志摩市 （立神自治会）	
579	三重県	立神浦地区海岸 （立神北地先）	樋管1号	志摩	阿児	立神	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （立神自治会）	
580	三重県	立神浦地区海岸 （立神北地先）	樋管2号	志摩	阿児	立神	0.36×0.36×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （立神自治会）	
581	三重県	立神浦地区海岸 （立神南地先）	松井新田樋門	志摩	阿児	立神	1.80×1.80×4 フラップ（アルミ） 1.80×1.80×4 スライド（アルミ）	志摩市 （立神自治会）	手動
582	三重県	立神浦地区海岸 （立神南地先）	大清戸樋門	志摩	阿児	立神	1.50×1.50×1 フラップ（ステン） 1.50×1.50×1 スライド（ステン）	志摩市 （立神自治会）	手動
583	三重県	志島地区海岸	防潮扉1号	志摩	阿児	志島	2.70×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志島自治会）	手動
584	三重県	志島地区海岸	防潮扉2号	志摩	阿児	志島	3.60×1.30×1 スイング（アルミ）	志摩市 （志島自治会）	手動
585	三重県	志島地区海岸	防潮扉3号	志摩	阿児	志島	2.58×2.18×1 マイター（アルミ）	志摩市 （志島自治会）	手動
586	三重県	志島地区海岸	防潮扉4号	志摩	阿児	志島	2.50×2.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 （志島自治会）	手動
587	三重県	志島地区海岸	樋管2号	志摩	阿児	志島	0.90×1.20×1 フラップ（アルミ）	志摩市 （志島自治会）	
588	三重県	志島地区海岸	樋管4号	志摩	阿児	志島	1.10×1.10×1 フラップ（ステン）	志摩市 （志島自治会）	
589	三重県	国府地区海岸	東海川樋門	志摩	阿児	国府	2.00×2.00×1 スルース（アルミ） 2.00×2.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 （国府自治会）	手動
590	三重県	国府地区海岸	前田樋門	志摩	阿児	甲賀	2.00×2.00×1 スルース（アルミ） 2.00×2.00×1 スライド（ステン）	志摩市 （甲賀自治会）	手動
591	三重県	国府地区海岸	池田樋門	志摩	阿児	志島	2.00×2.00×1 フラップ（ステン） 2.00×2.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 （甲賀自治会）	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
592	三重県	国府地区海岸	防潮扉１号	志摩	阿児	甲賀	3.00×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 (甲賀自治会)	手動
593	三重県	国府地区海岸	防潮扉２号	志摩	阿児	甲賀	3.00×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 (甲賀自治会)	手動
594	三重県	国府地区海岸	防潮扉３号	志摩	阿児	甲賀	1.00×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (甲賀自治会)	手動
595	三重県	国府地区海岸	防潮扉１号	志摩	阿児	国府	2.12×1.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 (国府自治会)	手動
596	三重県	国府地区海岸	防潮扉２号	志摩	阿児	国府	1.60×1.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 (国府自治会)	手動
597	三重県	国府地区海岸	防潮扉３号	志摩	阿児	国府	1.63×1.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 (国府自治会)	手動
598	三重県	国府地区海岸	防潮扉４号	志摩	阿児	国府	5.00×0.98×1 横引（アルミ）	志摩市 (国府自治会)	手動
599	三重県	安乗地区海岸	防潮扉１号	志摩	阿児	安乗	1.50×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
600	三重県	安乗地区海岸	防潮扉２号	志摩	阿児	安乗	1.50×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
601	三重県	安乗地区海岸	防潮扉３号	志摩	阿児	安乗	2.00×0.60×1 横引（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
602	三重県	安乗地区海岸	防潮扉４号	志摩	阿児	安乗	1.50×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
603	三重県	安乗地区海岸	防潮扉５号	志摩	阿児	安乗	0.90×0.80×1 角落（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
604	志摩市	鵜方浦地区海岸	長原樋門	志摩	阿児	鵜方	2.00×1.60×1 2.00×1.60×1	志摩市	手動
605	三重県	的矢港海岸 (阿瀬地区)	阿瀬１号 防潮扉	志摩	阿児	阿瀬	1.00×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
606	三重県	的矢港海岸 (阿瀬地区)	阿瀬２号 防潮扉	志摩	阿児	阿瀬	1.00×0.80×1 スイング（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
607	三重県	的矢港海岸 (阿瀬地区)	阿瀬３号 防潮扉	志摩	阿児	阿瀬	1.00×0.80×1 スイング（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
608	三重県	的矢港海岸 (阿瀬地区)	阿瀬４号 防潮扉	志摩	阿児	阿瀬	1.50×0.80×1 スイング（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
609	三重県	的矢港海岸 (阿瀬地区)	阿瀬５号 防潮扉	志摩	阿児	阿瀬	3.00×0.80×1 横引（アルミ）	志摩市 (安乗自治会)	手動
610	三重県	的矢港海岸 (国府地区)	２号角落	志摩	阿児	国府	1.11×0.31×1	志摩市 (国府自治会)	手動
611	三重県	的矢港海岸 (国府地区)	３号角落	志摩	阿児	国府	1.00×0.30×1 ステンレス	志摩市 (国府自治会)	手動
612	三重県	的矢港海岸 (国府地区)	４号角落	志摩	阿児	国府	1.00×0.30×1 ステンレス	志摩市 (国府自治会)	手動
613	三重県	的矢港海岸 (国府地区)	５号角落	志摩	阿児	国府	1.00×0.30×1 ステンレス	志摩市 (国府自治会)	手動
614	三重県	的矢港海岸 (国府地区)	６号角落	志摩	阿児	国府	1.00×0.30×1 ステンレス	志摩市 (国府自治会)	手動
615	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島１号防潮扉	志摩	阿児	賢島	3.00×0.96×1 横引（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
616	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島２号防潮扉	志摩	阿児	賢島	3.00×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
617	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島３号防潮扉	志摩	阿児	賢島	2.00×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
618	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島４号防潮扉	志摩	阿児	賢島	3.00×1.45×1 横引（鋼）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
619	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島５号防潮扉	志摩	阿児	賢島	1.98×0.97×1 スイング（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
620	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島６号防潮扉	志摩	阿児	賢島	1.80×1.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
621	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島７号防潮扉	志摩	阿児	賢島	1.60×1.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
622	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島８号防潮扉	志摩	阿児	賢島	1.80×1.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
623	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島９号防潮扉	志摩	阿児	賢島	1.81×1.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
624	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島10号防潮扉	志摩	阿児	賢島	1.81×1.50×1 スライド（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
625	三重県	賢島港海岸 (賢島地区)	賢島11号防潮扉	志摩	阿児	賢島	1.81×1.56×1 スライド（アルミ）	志摩市 (神明賢島組合)	手動
626	志摩市	阿児海岸	白岸樋管	志摩	阿児	鵜方	1.0×1.0×1	志摩市	手動
627	志摩市	阿児海岸	天童樋管	志摩	阿児	立神天童	0.7×0.5×1	志摩市	手動
628	志摩市	阿児海岸	杓浦樋管	志摩	阿児	立神杓浦	0.5×0.5×1	志摩市	手動
629	志摩市	阿児海岸	呼ヶ崎樋管	志摩	阿児	立神呼ヶ崎	0.6×0.7×1	志摩市	手動
630	志摩市	阿児海岸	八宮樋管	志摩	阿児	立神八宮	1.3×1.0×1	志摩市	手動
631	志摩市	阿児海岸	石淵樋管	志摩	阿児	立神石淵	2.0×1.5×2	志摩市	手動
632	志摩市	阿児海岸	石淵樋管	志摩	阿児	神明寺原川	1.4×1.4×2	志摩市	手動
633	志摩市	阿児海岸	タチメ樋管	志摩	阿児	鵜方タチメ	0.7×0.5×1	志摩市	手動
634	志摩市	阿児海岸	福原川樋管	志摩	阿児	福原川	0.7×0.5×1	志摩市	手動
635	志摩市	阿児海岸	福原川樋管	志摩	阿児	神明前方	1.5×0.5×1	志摩市	手動
636	志摩市	阿児海岸	神明前方樋管	志摩	阿児	神明前方	1.3×1.8×2	志摩市	手動
637	志摩市	阿児海岸	神明前方樋管	志摩	阿児	神明前方	1.3×1.8×1	志摩市	手動
638	志摩市	阿児海岸	高岡	志摩	阿児	立神高岡	0.6×0.6×1	志摩市	手動
639	志摩市	阿児海岸	赤崎樋管	志摩	阿児	立神赤崎	0.7×0.7×1	志摩市	手動
640	志摩市	阿児海岸	平田樋管	志摩	阿児	立神平田	1.0×0.5×1	志摩市	手動
641	志摩市	阿児海岸	奥羽里樋門	志摩	阿児	国府羽里	1.1×1.1×1	志摩市	手動
642	志摩市	磯部海岸	羽里樋門	志摩	阿児	国府羽里	1.0×1.0×1	志摩市	手動
643	志摩市	磯部海岸	大谷樋門	志摩	阿児	国府大谷	0.8×0.8×1	志摩市	手動
644	志摩市	磯部海岸	田の浦樋門	志摩	阿児	国府大谷	2.2×2.0×3	志摩市	手動
645	志摩市	磯部海岸	田の浦樋門	志摩	阿児	田の浦	2.0×1.5×1	志摩市	手動
646	志摩市	磯部海岸	田の浦樋門	志摩	阿児	田の浦	1.9×1.5×1	志摩市	手動
647	志摩市	磯部海岸	片本樋門	志摩	阿児	国府片本	1.3×1.0×1	志摩市	手動
648	志摩市	磯部海岸	城の浦樋門	志摩	阿児	国府城の浦	1.4×2.4×1	志摩市	手動
649	志摩市	磯部海岸	城の浦樋門	志摩	磯部	国府城の浦	1.4×2.4×1	志摩市	手動
650	志摩市	磯部海岸	荷方樋門	志摩	磯部	国府荷方	1.2×1.0×1	志摩市	手動
651	志摩市	磯部海岸	荷方樋門	志摩	磯部	国府荷方	1.2×1.2×1	志摩市	手動
652	志摩市	磯部海岸	和郎樋門	志摩	磯部	国府和郎	1.0×1.3×1	志摩市	手動
653	志摩市	磯部海岸	夏川原樋門	志摩	磯部	国府夏川原	1.8×1.4×1	志摩市	手動
654	志摩市	阿児海岸	阿瀬樋門	志摩	磯部	国府阿瀬	0.5×1.0×1	志摩市	手動
655	志摩市	的矢港	大庄屋樋門	志摩	磯部	穴川	1.6×2.0×1	志摩市	自動
656	志摩市	池田川	三柳樋門	志摩	磯部	穴川	1.05×1.4×1	志摩市	自動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
657	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢1号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.45×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
658	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢2号防潮扉	志摩	磯部	的矢	2.00×1.45×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
659	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢3号防潮扉	志摩	磯部	的矢	2.00×1.45×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
660	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢4号防潮扉	志摩	磯部	的矢	2.00×1.45×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
661	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢5号防潮扉	志摩	磯部	的矢	2.00×1.45×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
662	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢6号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.45×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
663	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢1号角落し	志摩	磯部	的矢	1.78×0.87×1	志摩市 (的矢区)	手動
664	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢7号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.50×1.72×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
665	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢1号樋門	志摩	磯部	的矢	2.00×2.00×1 フラップ（アルミ） 2.00×2.00×1 スライド（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
666	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢8号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.60×1.70×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
667	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢9号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.40×1.72×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
668	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢10号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.50×2.09×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
669	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢11号防潮扉	志摩	磯部	的矢	2.10×2.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
670	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢12号防潮扉	志摩	磯部	的矢	3.00×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (的矢区)	電動
671	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢12-1号防潮扉	志摩	磯部	的矢	2.10×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
672	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢12-2号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.60×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
673	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢13号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
674	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢14号防潮扉	志摩	阿児	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
675	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢15号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
676	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢16号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
677	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢17号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
678	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢18号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
679	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢19号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
680	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢20号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
681	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢21号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
682	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢22号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
683	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢23号防潮扉	志摩	磯部	的矢	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
684	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢24号防潮扉	志摩	磯部	的矢	3.30×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (的矢区)	電動
685	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢25号防潮扉	志摩	磯部	的矢	4.30×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (的矢区)	電動
686	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢26号防潮扉	志摩	磯部	的矢	3.30×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (的矢区)	電動
687	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢27号防潮扉	志摩	磯部	的矢	4.70×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 (的矢区)	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
688	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢28号 防潮扉	志摩	磯部	的矢	4.80×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (的矢区)	電動
689	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢29号 防潮扉	志摩	磯部	的矢	3.66×1.55×1 スイング（アルミ）	志摩市 (的矢区)	電動
690	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	的矢2号樋門	志摩	磯部	的矢	2.50×2.50×2 フラップ（アルミ） 2.50×2.50×2 スライド（アルミ）	志摩市 (的矢区)	手動
691	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	3号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
692	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	18号樋管	志摩	磯部	的矢	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
693	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	19号樋管	志摩	磯部	的矢	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
694	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	20号樋管	志摩	磯部	的矢	0.80×0.80×1 フラップ（アルミ）	志摩建設事務所	
695	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	21号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
696	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	22号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
697	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	23号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
698	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	24号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
699	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	25号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
700	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	26号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
701	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	27号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
702	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	28号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
703	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	29号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
704	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	30号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
705	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	31号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
706	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	32号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（ステン）	志摩市 (的矢区)	
707	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	33号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
708	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	34号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
709	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	35号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（ステン）	志摩市 (的矢区)	
710	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	36号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
711	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	37号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（ステン）	志摩市 (的矢区)	
712	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	38号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（ステン）	志摩市	
713	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	39号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
714	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	40号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
715	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	41号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
716	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	42号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
717	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	43号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
718	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	44号樋管	志摩	磯部	的矢	0.80×0.80×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
719	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	45号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
720	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	46号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
721	志摩市	的矢港海岸 (的矢地区)	47号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市	
722	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	48号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
723	三重県	的矢港海岸 (的矢地区)	49号樋管	志摩	磯部	的矢	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (的矢区)	
724	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野1号 スイングゲート	志摩	磯部	渡鹿野	1.50×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
725	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野1号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	3.80×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
726	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野2号 スイングゲート	志摩	磯部	渡鹿野	3.69×0.99×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
727	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野3号 スイングゲート	志摩	磯部	渡鹿野	1.50×0.65×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
728	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野4号 スイングゲート	志摩	磯部	渡鹿野	1.60×0.65×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
729	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野5号 スイングゲート	志摩	磯部	渡鹿野	1.60×1.12×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
730	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野7号 角落し	志摩	磯部	渡鹿野	2.00×0.53×1 木	志摩市 (渡鹿野区)	手動
731	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野8号 角落し	志摩	磯部	渡鹿野	2.00×0.53×1 木	志摩市 (渡鹿野区)	手動
732	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野10号 角落し	志摩	磯部	渡鹿野	1.00×0.50×1 木材	志摩市 (渡鹿野区)	手動
733	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野3号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	1.20×0.40×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
734	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野4号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	4.20×0.90×1 横引（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
735	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野5号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	5.00×1.25×1 横引（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
736	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野7号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	2.50×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
737	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野8号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	2.65×1.19×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
738	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野9号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	1.80×1.05×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
739	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野14号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	1.50×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
740	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野14号 角落し	志摩	磯部	渡鹿野	1.00×0.76×1 アルミ	志摩市 (渡鹿野区)	手動
741	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野15号 角落し	志摩	磯部	渡鹿野	1.00×1.00×1 アルミ	志摩市 (渡鹿野区)	手動
742	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野15号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	1.00×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
743	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野16号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	2.10×0.53×1 横引（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
744	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野17号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	2.10×0.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
745	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野18号 防潮扉	志摩	磯部	渡鹿野	2.10×0.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
746	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野 11号樋管	志摩	磯部	渡鹿野	0.60×0.60×1 フラップ（ステンレス）	志摩市 (渡鹿野区)	手動
747	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野 23号樋管	志摩	磯部	渡鹿野	0.37×0.37×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	
748	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野 24号樋管	志摩	磯部	渡鹿野	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	
749	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野 25号樋管	志摩	磯部	渡鹿野	0.38×0.38×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	
750	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野 26号樋管	志摩	磯部	渡鹿野	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	
751	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野 27号樋管	志摩	磯部	渡鹿野	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (渡鹿野区)	
752	三重県	的矢港海岸 (渡鹿野地区)	渡鹿野 29号樋管	志摩	磯部	渡鹿野	0.30×0.30×1 フラップ（ステンレス）	志摩市 (渡鹿野区)	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
753	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所8号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
754	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所7号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
755	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所1号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
756	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所6号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
757	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所5号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
758	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所2号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
759	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所3号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
760	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所4号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
761	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所4号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
762	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所5号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
763	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所3号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
764	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所6号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
765	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所9号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
766	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所10号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
767	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
768	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所12号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
769	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所13号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
770	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所2号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	2.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
771	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所1号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	10.00×1.40×1 横引（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	電動
772	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所9号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	2.00×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
773	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所10号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	3.00×0.90×1 横引（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
774	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
775	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11-1号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.60×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
776	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11-2号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.60×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
777	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11-3号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.60×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
778	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11-4号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	2.70×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
779	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11-5号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.60×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
780	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所11-6号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.60×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
781	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所12号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
782	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所13号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
783	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所14号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
784	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所15号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
785	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所16号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
786	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所17号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
787	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所18号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
788	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所19号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
789	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所20号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
790	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所21号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
791	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所22号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
792	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所23号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
793	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所24号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.62×1.54×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
794	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所25号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
795	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所26号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
796	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所27号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
797	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所28号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
798	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所29号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	1.50×1.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	手動
799	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所30号防潮扉	志摩	磯部	三ヶ所	3.20×1.50×1 横引（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	電動
800	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所7号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
801	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所8号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
802	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所14号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
803	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所25号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	1.00×1.00×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
804	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所26号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
805	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所27号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	φ0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
806	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所28号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	φ0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
807	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所29号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	φ0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
808	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所30号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	φ0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
809	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所31号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	φ0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
810	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所32号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	φ0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
811	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所33号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
812	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所34号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
813	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所35号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
814	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所36号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
815	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所36-1号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.55×0.55×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
816	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所36-2号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.80×0.80×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
817	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所40号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.37×0.37×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	
818	三重県	的矢港海岸 (三ヶ所地区)	三ヶ所41号樋管	志摩	磯部	三ヶ所	0.37×0.37×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (三ヶ所区)	

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
819	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎1号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×0.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
820	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎2号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×0.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
821	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎3号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×0.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
822	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎4号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×0.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
823	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎5号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×0.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
824	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎6号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×0.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
825	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎1号樋門	志摩	磯部	坂崎	1.50×2.30×1 スライド（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
826	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎2号樋門	志摩	磯部	坂崎	3.00×2.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
827	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎1号角落し	志摩	磯部	坂崎	3.00×0.55×1	志摩市 (坂崎区)	手動
828	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎7号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.00×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
829	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎8号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.00×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
830	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎20号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.50×0.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
831	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎9号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.00×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
832	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎21号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
833	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎22号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
834	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎23号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
835	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎10号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
836	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎24号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
837	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎25号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
838	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎26号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
839	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎11号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.00×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
840	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎27号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
841	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎28号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
842	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎12号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	2.00×0.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
843	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎3号樋門	志摩	磯部	坂崎	1.75×1.75×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
844	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎13号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	1.50×1.10×1 スイング（ステン）	志摩市 (坂崎区)	手動
845	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎29号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.30×0.30×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
846	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎14号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	3.00×1.10×1 横引（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
847	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎15号防潮扉	志摩	磯部	坂崎	3.00×1.10×1 横引（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	手動
848	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎2号角落し	志摩	磯部	坂崎	1.20×0.80×1 アルミ	志摩市 (坂崎区)	手動
849	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎3号角落し	志摩	磯部	坂崎	1.20×0.80×1 アルミ	志摩市 (坂崎区)	手動
850	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎4号角落し	志摩	磯部	坂崎	1.00×0.80×1 木	志摩市 (坂崎区)	手動
851	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎5号角落し	志摩	磯部	坂崎	1.20×0.80×1 木材	志摩市 (坂崎区)	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
852	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎14号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
853	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎30号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
854	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎37号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
855	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	坂崎38号樋管	志摩	磯部	坂崎	0.70×0.70×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (坂崎区)	
856	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川1号防潮扉	志摩	磯部	穴川	2.50×1.40×1 横引（アルミ）	志摩市 (穴川区)	手動
857	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川2号防潮扉	志摩	磯部	穴川	1.50×0.90×1 スイング（アルミ）	志摩市 (穴川区)	手動
858	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川3号防潮扉	志摩	磯部	穴川	1.10×1.00×1 スイング（アルミ）	志摩市 (穴川区)	手動
859	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川4号防潮扉	志摩	磯部	穴川	2.00×1.00×1 横引（アルミ）	志摩市 (穴川区)	手動
860	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川5号防潮扉	志摩	磯部	穴川	1.50×0.50×1 スイング（アルミ）	志摩市 (穴川区)	手動
861	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川2号樋門	志摩	磯部	穴川	3.00×2.33×1 マイター（アルミ） 3.20×2.60×1 ローラー（アルミ）	志摩市 (穴川区)	手動
862	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川3号樋門	志摩	磯部	穴川	4.00×3.50×1 ローラー（アルミ）	志摩市 (穴川区)	動力
863	三重県	的矢港海岸 (穴川坂崎地区)	穴川4号樋門	志摩	磯部	穴川	3.80×2.50×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (穴川区)	
864	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜1号防潮扉	志摩	磯部	飯浜	2.00×0.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	手動
865	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜2号角落し	志摩	磯部	飯浜	1.00×0.70×1 アルミ	志摩市 (飯浜区)	手動
866	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜1号樋門	志摩	磯部	飯浜	2.15×2.05×2 フラップ（ステン） 2.20×2.00×2 スライド（ステン）	志摩市 (飯浜区)	手動
867	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜2号樋門	志摩	磯部	飯浜	3.80×3.50×2 ローラー（ステン）	志摩市 (飯浜区)	手動
868	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜2号防潮扉	志摩	磯部	飯浜	2.00×0.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	手動
869	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜3号防潮扉	志摩	磯部	飯浜	2.00×0.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	手動
870	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜4号防潮扉	志摩	磯部	飯浜	2.00×0.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	手動
871	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜5号防潮扉	志摩	磯部	飯浜	2.00×0.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	手動
872	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜6号防潮扉	志摩	磯部	飯浜	2.00×0.60×1 スイング（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	手動
873	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜3号角落し	志摩	磯部	飯浜	1.00×0.70×1 アルミ	志摩市 (飯浜区)	手動
874	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	飯浜4号樋門	志摩	磯部	飯浜	3.00×1.60×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	
875	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	19号樋門	志摩	磯部	飯浜	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	
876	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	20号樋門	志摩	磯部	飯浜	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	
877	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	21号樋門	志摩	磯部	飯浜	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	
878	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	22号樋門	志摩	磯部	飯浜	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	
879	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	23号樋門	志摩	磯部	飯浜	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	
880	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	24号樋門	志摩	磯部	飯浜	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	
881	三重県	的矢港海岸 (飯浜地区)	25号樋門	志摩	磯部	飯浜	0.40×0.40×1 フラップ（アルミ）	志摩市 (飯浜区)	

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
882	志摩市	磯部海岸	浄土樋門	志摩	磯部	浄土	1.4×1.4×1	志摩市	手動
883	志摩市	磯部海岸	鍋田樋門	志摩	磯部	鍋田	0.5×0.6×1	志摩市	手動
884	志摩市	磯部海岸	長瀬樋門	志摩	磯部	長瀬	1.0×1.0×1	志摩市	手動
885	志摩市	磯部海岸	橘樋門	志摩	磯部	小橘	2.0×1.8×2	志摩市	手動
886	志摩市	磯部海岸	橘樋門	志摩	磯部	小橘	1.3×1.0×1	志摩市	手動
887	志摩市	磯部海岸	シシガハナ樋門	志摩	磯部	シシガハナ	0.8×0.8×1	志摩市	手動
888	志摩市	磯部海岸	間所樋門	志摩	磯部	間所	0.5×0.5×1	志摩市	手動
889	志摩市	磯部海岸	船着樋門	志摩	磯部	間所	0.5×0.5×1	志摩市	手動
890	志摩市	磯部海岸	ヒロ樋門	志摩	磯部	ヒロ	0.9×0.9×1	志摩市	手動
891	志摩市	磯部海岸	西ノ浦樋門	志摩	磯部	西ノ浦	1.3×2.3×1	志摩市	手動
892	志摩市	磯部海岸	下戸樋門	志摩	磯部	下戸	0.5×0.5×1	志摩市	手動
893	志摩市	磯部海岸	佐田樋門	志摩	磯部	佐田	1.5×1.5×1	志摩市	手動
894	志摩市	磯部海岸	深井樋門	志摩	磯部	深井	1.5×1.8×1	志摩市	手動
895	志摩市	磯部海岸	芋の谷樋門	志摩	磯部	芋の谷	1.0×0.8×1	志摩市	手動
896	志摩市	磯部海岸	芋の谷樋門	志摩	磯部	芋の谷	0.6×0.5×1	志摩市	手動
897	志摩市	磯部海岸	日和山樋門	志摩	磯部	日和山	0.7×0.5×1	志摩市	手動
898	志摩市	磯部海岸	福浦樋門	志摩	磯部	福浦	0.4×0.4×1	志摩市	手動
899	志摩市	磯部海岸	長井崎樋門	志摩	磯部	長井崎	0.4×0.4×1	志摩市	手動
900	志摩市	磯部海岸	小梅樋門	志摩	磯部	小山	1.4×1.8×1	志摩市	手動
901	志摩市	磯部海岸	小梅樋門	志摩	磯部	小山	1.9×1.5×1	志摩市	手動
902	志摩市	磯部海岸	旧小梅樋門	志摩	磯部	小山	1.5×1.0×1	志摩市	手動
903	志摩市	磯部海岸	丸海樋門	志摩	磯部	丸海	1.4×1.6×1	志摩市	手動
904	志摩市	磯部海岸	大海樋門	志摩	磯部	大海	1.6×2.4×1	志摩市	手動
905	志摩市	磯部海岸	大海樋門	志摩	磯部	大海	0.7×0.5×1	志摩市	手動
906	志摩市	磯部海岸	長崎樋門	志摩	磯部	大矢	2.0×1.5×1	志摩市	手動
907	志摩市	磯部海岸	平戸新田樋門	志摩	磯部	平戸新田	2.3×2.3×1	志摩市	手動
908	志摩市	磯部海岸	平戸新田樋門	志摩	磯部	平戸新田	3.2×2.6×1	志摩市	手動
909	志摩市	磯部海岸	平戸新田樋門	志摩	磯部	平戸新田	3.4×1.8×1	志摩市	手動
910	志摩市	磯部海岸	旧穴川道樋門	志摩	磯部	穴川	1.8×1.2×1	志摩市	手動
911	志摩市	磯部海岸	穴川道樋門	志摩	磯部	穴川	1.8×1.8×1	志摩市	手動
912	志摩市	磯部海岸	大方樋門	志摩	磯部	大方	2.2×1.5×1	志摩市	手動
913	志摩市	磯部海岸	水谷樋門	志摩	磯部	水谷	0.5×0.7×1	志摩市	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
914	志摩市	磯部海岸	坂樋崎門	志摩	磯部	向井山	3.0×2.4×1	志摩市	手動
915	志摩市	磯部海岸	坂樋崎門	志摩	磯部	城山	1.4×2.0×2	志摩市	手動
916	志摩市	磯部海岸	内坂崎樋門	志摩	磯部	城山	1.6×1.7×2	志摩市	手動
917	志摩市	磯部海岸	親ノ浜樋門	志摩	磯部	親浜	1.2×1.0×1	志摩市	手動
918	志摩市	磯部海岸	赤崎樋門	志摩	磯部	赤崎	1.0×1.5×1	志摩市	手動
919	志摩市	野川海岸	小松樋門	志摩	磯部	小松	1.0×8×1	志摩市	手動
920	志摩市	野川海岸	浄土樋門	志摩	磯部	浄土	0.6×0.8×1	志摩市	手動
921	志摩市	野川海岸	防潮扉	志摩	磯部	穴川	1.5×1.1	志摩市	手動
922	志摩市	野川海岸	防潮扉	志摩	磯部	穴川	3.0×1.1	志摩市	手動
923	志摩市		防潮扉	志摩	磯部	穴川	3.0×1.1	志摩市	手動
924	志摩市		樋門	志摩	磯部	穴川	2.0×2.0	志摩市	手動
925	三重県	磯部海岸 伊雑浦	磯部99樋門	志摩	磯部	磯部座頭塙	2.40×2.25×2	志摩市	電動
926	三重県	深谷漁港	樋－1	志摩市	大王町	船越	5.88×6.30×2	志摩市	動力
927	三重県	深谷漁港	樋－2	志摩市	大王町	船越	13.20×6.30×1	志摩市	動力
928	三重県	深谷漁港	樋－3	志摩市	大王町	船越	15.83×6.80×1	志摩市	動力
929	三重県	深谷漁港	扉－1	志摩市	大王町	船越	5.20×2.40×1	志摩市	手動
930	三重県	深谷漁港	扉－2	志摩市	大王町	船越	2.20×2.40×1	志摩市	手動
931	三重県	深谷漁港	扉－3	志摩市	大王町	船越	1.80×1.90×1	志摩市	手動
932	三重県	深谷漁港	扉－4	志摩市	大王町	船越	1.20×0.72×1	志摩市	手動
933	三重県	深谷漁港	扉－5	志摩市	大王町	船越	4.20×2.10×1	志摩市	手動
934	三重県	和具漁港	扉－4	志摩市	志摩町	和具	5.00×1.80×1	志摩市 (志摩市消防団)	手動
935	三重県	和具漁港	扉－5	志摩市	志摩町	和具	1.00×1.80×1	志摩市 (志摩市消防団)	手動
936	志摩市	神明漁港	1号排水樋門	志摩	阿児	神明	1.20×1.55×1	志摩市	手動
937	志摩市	神明漁港	2号排水樋門	志摩	阿児	神明	0.60×0.90×1	志摩市	手動
938	志摩市	神明漁港	水門	志摩	阿児	神明	0.60×0.95×1	志摩市	手動
939	志摩市	神明漁港	防潮扉－1	志摩	阿児	神明	スイングゲート 1.00×0.90×1	志摩市	手動
939	志摩市	神明漁港	角落とし	志摩	阿児	神明	15.3×0.32×1	志摩市	手動
940	志摩市	甲賀漁港	防潮扉－1	志摩	阿児	甲賀	1.00×1.00×1	志摩市	手動
941	志摩市	甲賀漁港	防潮扉－2	志摩	阿児	甲賀	1.00×1.00×1	志摩市	手動
942	志摩市	甲賀漁港	角落とし	志摩	阿児	甲賀	3.80×1.45×1	志摩市	手動

伊賀建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
1	三重県	矢田川	矢田川分流堰	伊賀	下郡		14.1×2×1	伊賀市建設管理課	自動
2	八幡・守田水利組合	木津川	森井堰	伊賀		笠部	1.5×1.0×3	守田水利組合長	手動
3	猪田水利組合	木津川	猪田頭首工余水	伊賀		猪田	1.5×1.0×3	猪田水利組合長	手動
4	猪田水利組合	木津川	猪田頭首工	伊賀		上郡	1.5×1.0×1	猪田水利組合長	手動
5	依那具農家組合	木津川	依那具井堰	伊賀		才良	1.4×0.8×1	依那具農家組合長	手動
6	才良農家組合	木津川	松之本井堰水路	伊賀		下神戸	1.5×0.9×1	才良農家組合長	手動
7	岩鼻井堰水利組合	木津川	岩鼻井堰	伊賀		上林	1.5×1.3×1	岩鼻井堰水利組合長	手動
8	才良農家組合	木津川	無	伊賀		上神戸	3.0×2.0×1	才良農家組合長	手動
9	大井手井堰水利組合	木津川	神戸井堰	伊賀		比土	1.0×0.7×1	大井手井堰水利組合長	手動
10	比土古郡水利組合	木津川	大井手取水樋門	伊賀		比土	1.0×1.5×1	比土古郡水利組合長	手動
11	比土古郡水利組合	木津川	大井手取水樋門	伊賀		比土	0.9×0.9×1	比土古郡水利組合長	手動
12	上野土地改良区	服部川	小田新井堰	伊賀		小田町	1.0×1.2×1	上野土地改良区理事長	手動
13	上野土地改良区	服部川	上野頭首工	伊賀		荒木	2.0×2.0×1	上野土地改良区理事長	自動
14	三郷井堰土地改良区	柘植川	三郷井堰	伊賀		土橋	1.2×1.5×1	三郷井堰土地改良区理事長	手動
15	荒堀統合頭首工水利組合	柘植川	荒堀井堰	伊賀	佐那具		1.0×1.5×1	荒堀統合頭首工水利組合長	自動
16	佐那具農家組合	柘植川	佐那具井堰	伊賀		西之澤	1.2×1.5×1	佐那具農家組合長	手動
17	国土交通省	木津川	岩倉排水樋門	伊賀	岩倉		1.6×1.6×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
18	国土交通省	木津川	市場排水樋門	伊賀	長田		1.8×1.8×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
19	国土交通省	木津川	朝屋排水樋門	伊賀	朝屋		2.75×2.60×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
20	国土交通省	木津川	木興排水樋門	伊賀	木興		1.5×1.75×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
21	国土交通省	木津川	清水排水樋門	伊賀	大野木		3.5×2.3×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
22	国土交通省	木津川	八幡排水樋門	伊賀	八幡		2.5×2.75×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
23	国土交通省	木津川	岩根川排水樋門	伊賀	大内		5.0×3.7×3	伊賀上野出張所長	遠隔操作
24	国土交通省	服部川	大坪排水樋門	伊賀	東高倉		2.60×2.85×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
25	国土交通省	服部川	浅子川排水樋門	伊賀	野間		2.0×1.55×2	伊賀上野出張所長	電動
26	国土交通省	服部川	三田排水樋門	伊賀	三田		1.5×1.5×1	伊賀上野出張所長	電動
27	国土交通省	木津川	平野川排水樋門	伊賀	長田		2連（0.62×5段） 3.5×3.3×2	伊賀上野出張所長	遠隔操作
28	国土交通省	小田遊水池周囲堤	小田排水樋門	伊賀	小田		3.0×2.5×1	伊賀上野出張所長	電動
29	国土交通省	服部川	小田新田排水樋門	伊賀	小田		3.0×3.0×2	伊賀上野出張所長	遠隔操作
30	国土交通省	木津川	出城排水樋門	伊賀	新居		3.0×2.5×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作
31	国土交通省	木津川	往古川排水樋門	伊賀	小田		4.3×2.7×1	伊賀上野出張所長	遠隔操作

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
32	国土交通省	服部川	野間川 排水樋門	伊賀	三田		2.5×2.075×1	伊賀上野 出張所長	電動
33	国土交通省	木津川	木根排水樋門	伊賀	木根		2.1×2.235×1	伊賀上野 出張所長	フラップ
34	国土交通省	服部川	小田排水機場 吐出樋門	伊賀	小田		2.0×2.1×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
35	国土交通省	服部川	小田排水機場 排水ポンプ	伊賀	小田		4㎥/sec×2基	伊賀上野 出張所長	動力
36	国土交通省	木津川	長田排水門	伊賀	長田		8.0×7.81×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
37	国土交通省	木津川	木興排水門	伊賀	木興		16.0×7.75×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
38	国土交通省	木津川	小田排水門	伊賀	小田		16.0×9.91×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
39	国土交通省	木津川	新居排水門	伊賀	新居		12.0×8.4×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
40	国土交通省	柘植川	大岩川 排水樋門	伊賀	山神		2.5×1.5×1 3.65×2.7×1	伊賀上野 出張所長	電動
41	国土交通省	柘植川	柘植川左岸 第2樋門	伊賀	三田		2.7×2.1×2	伊賀上野 出張所長	電動
42	国土交通省	小田遊水池 周囲堤	小田川 樋門	伊賀	小田		2.55×1.80×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
43	国土交通省	小田遊水池 周囲堤	小田陸閘	伊賀	小田		4.5×4.0×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
44	国土交通省	小田遊水池 周囲堤	小田制水 ゲート	伊賀	小田		4.65×2.8×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
45	国土交通省	小田遊水池 周囲堤	小田第1 排水樋門	伊賀	小田		2.5×1.5×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
46	国土交通省	長田遊水池 周囲堤	朝屋第1 排水樋門	伊賀	朝屋		1.7×1.3×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
47	国土交通省	長田遊水池 周囲堤	朝屋第2 排水樋門	伊賀	朝屋		1.9×1.4×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
48	国土交通省	長田遊水池 周囲堤	朝屋第3 排水樋門	伊賀	朝屋		2.3×1.5×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
49	国土交通省	新居遊水池 周囲堤	東高倉第9 排水樋門	伊賀	東高倉		1.5×1.5×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
50	国土交通省	新居遊水池 周囲堤	東高倉第10 排水樋門	伊賀	東高倉		1.25×1.25×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
51	国土交通省	新居遊水池 周囲堤	東高倉第11 排水樋門	伊賀	東高倉		1.0×1.0×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
52	国土交通省	新居遊水池 周囲堤	東高倉第12 排水樋門	伊賀	東高倉		2.0×1.5×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
53	国土交通省	新居遊水池 周囲堤	東高倉第13 排水樋門	伊賀	東高倉		1.25×1.325×1	伊賀上野 出張所長	遠隔操作
54	伊賀市	木津川	樋門	伊賀	小田		2.62×3.45	伊賀市 建設管理課	動力
55	伊賀市	木津川	清水 排水樋門	伊賀		大野木	2.5×2.25	伊賀市 農村整備課	動力
56	伊賀市	木津川	大内 排水樋門	伊賀		大内	2.5×2.65	伊賀市 農村整備課	動力
57	国土交通省	名張川	瀬古口第1 排水樋門	名張	瀬古口		2.5×2.5×1	名張川 出張所長	電動
58	国土交通省	名張川	瀬古口第2 排水樋門	名張	瀬古口		1.75×1.85×1	名張川 出張所長	フラップ
59	国土交通省	名張川	瀬古口第1 排水樋管	名張	瀬古口		0.7×0.8×1	名張川 出張所長	フラップ
60	国土交通省	名張川	瀬古口第3 排水樋門	名張	瀬古口		1.25×1.35×1	名張川 出張所長	フラップ
61	国土交通省	名張川	夏見第1 排水樋門	名張	夏見		1.5×1.835×1	名張川 出張所長	フラップ
62	国土交通省	名張川	夏見第2 排水樋門	名張	夏見		1.5×1.6×1	名張川 出張所長	フラップ

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町村	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
63	国土交通省	名張川	留い川 排水樋門	名張	黒田		2.4×2.4×2	名張川 出張所長	フラップ
64	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		西田原	2.0×2.4×1	名張市 土地改良区	自動
65	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		西田原	2.0×2.1×1	名張市 土地改良区	自動
66	名張市 土地改良区	小波田川	樋管	名張		西田原	φ1,100m/m×1	名張市 土地改良区	自動
67	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		西田原	2.0×2.3×1	名張市 土地改良区	自動
68	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		東田原	1.9×1.3×1	名張市 土地改良区	自動
69	名張市 土地改良区	小波田川	樋管	名張		東田原	φ1,000m/m×1	名張市 土地改良区	自動
70	名張市 土地改良区	小波田川	樋管	名張		東田原	φ1,000m/m×1	名張市 土地改良区	自動
71	名張市 土地改良区	小波田川	樋管	名張		西原	2.0×2.3×1	名張市 土地改良区	自動
72	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		新田	2.0×2.3×1	名張市 土地改良区	自動
73	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		西原	2.0×2.3×1	名張市 土地改良区	自動
74	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		新田	2.0×2.3×1	名張市 土地改良区	自動
75	名張市 土地改良区	小波田川	樋門	名張		美旗中村	2.0×2.3×1	名張市 土地改良区	自動
76	伊賀町 土地改良区	柘植川	円徳院下井堰	伊賀	川西		1.2×1.5×1	伊賀町 土地改良区	手動
77	伊賀町 土地改良区	柘植川	三構 取水樋門	伊賀	御代		18×1.5×3	伊賀町 土地改良区	自動
78	伊賀町 土地改良区	柘植川	大井第一 取水樋門	伊賀	中柘植		2.0×8.0×1	伊賀町 土地改良区	自動
79	伊賀町 土地改良区	倉部川	大井第二 取水樋門	伊賀	中柘植		1.6×3.4×1	伊賀町 土地改良区	自動
80	伊賀町 土地改良区	倉部川	新開 取水樋門	伊賀	倉部		13.0×1.2×1	伊賀町 土地改良区	自動
81	伊賀町 土地改良区	百々川	百々 取水樋門	伊賀	小林		1.4×0.6×1	伊賀町 土地改良区	手動
82	伊賀町 土地改良区	滝川	手永 取水樋門	伊賀	川西		15.3×1.9×2	伊賀町 土地改良区	自動
83	国土交通省	木津川	島ヶ原 排水樋門	伊賀	島ヶ原		1.5×2.0×1	伊賀上野 出張所長	手動
84	国土交通省	木津川	川南第2 排水樋門	伊賀	島ヶ原		1.25×1.4×1	伊賀上野 出張所長	フラップ
85	国土交通省	木津川	川南第1 排水樋管	伊賀	島ヶ原		0.6×0.7×1	伊賀上野 出張所長	フラップ
86	国土交通省	木津川	川南第3 排水樋門	伊賀	島ヶ原		1.25×1.4×1	伊賀上野 出張所長	フラップ
87	国土交通省	木津川	島ヶ原 陸閘	伊賀	島ヶ原		3.3×1.13×1	伊賀上野 出張所長	手動
88	国土交通省	木津川	川南陸閘	伊賀	島ヶ原		3.14×1.125×1	伊賀上野 出張所長	手動
89	国土交通省	木津川	島ヶ原東町 陸閘	伊賀	島ヶ原		1.53×1.0×1	伊賀上野 出張所長	手動
90	向平子 用水組合	河合川	井堰	伊賀	槙山		1.4×9.0×1	向平子 水利組合長	手動
91	波敷野 水利組合	払子川	井堰	伊賀	音羽		0.8×6.0×1	波敷野 水利組合長	動力
92	五ヶ字水利 管理組合	河合川	樋門	伊賀	石川		3.5×3.0	五ヶ字水利 管理組合長	手動
93	真泥区	服部川	真泥 取水樋門	伊賀	畑村		1.0×1.2×1	真泥区長	手動
94	畑井堰 水利組合	服部川	町 取水樋門	伊賀	平田		1.0×1.5×1	畑井堰 水利組合長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
95	服部川沿岸高北辻ノ内水利組合	服部川	辻ノ内	伊賀	出後		0.9×0.9×1	服部川沿岸高北辻ノ内水利組合長	手動
96	泥淵水利組合	服部川	泥淵取水樋門	伊賀	川北		1.0×1.2×1	泥淵水利組合長	自動
97	国土交通省	木津川	往古川排水樋門	伊賀	小田		4.3×2.7×2	伊賀上野出張所長	遠隔操作
98	小田土地改良区	小田遊水池周囲堤	中園5号樋門	伊賀	小田		φ0.8	小田土地改良区	手動
99	小田土地改良区	小田遊水池周囲堤	兵ヶ上3号樋門	伊賀	小田		φ0.8	小田土地改良区	手動
100	国土交通省	木興遊水池外周堤	木興陸閘（第1）	伊賀	木興		4.0×1.752×1	伊賀上野出張所長	手動
101	国土交通省	木興遊水池外周堤	木興陸閘（第2）	伊賀	木興		7.0×1.283×1	伊賀上野出張所長	手動
102	国土交通省	新居遊水地外周堤	伊賀線第1陸閘	伊賀	東高倉		6.5×0.616×1	伊賀上野出張所長	手動
103	伊賀市	木津川	平松第1排水樋門	伊賀	小田		1.0×1.0×2.447	伊賀市下水道課	手動
104	伊賀市	木津川	平松第2排水樋門	伊賀	小田		1.0×1.0×2.447	伊賀市下水道課	手動
105	国土交通省	名張川	瀬古口左岸第1陸閘	名張	瀬古口		1.4×0.85×1	名張川出張所長	手動
106	国土交通省	名張川	瀬古口左岸第3陸閘	名張	瀬古口		1.4×0.55×1	名張川出張所長	手動
107	国土交通省	名張川	瀬古口左岸第4陸閘	名張	瀬古口		1.4×0.8×1	名張川出張所長	手動
108	国土交通省	名張川	瀬古口左岸第5陸閘	名張	瀬古口		4.0×1.13×1	名張川出張所長	手動
109	国土交通省	名張川	瀬古口左岸第7陸閘	名張	瀬古口		1.04×0.95×1	名張川出張所長	手動
110	国土交通省	名張川	瀬古口左岸第8陸閘	名張	瀬古口		2.1×1.0×1	名張川出張所長	手動
111	国土交通省	名張川	瀬古口左岸第9陸閘	名張	瀬古口		3.5×0.99×1	名張川出張所長	手動
112	国土交通省	名張川	夏見左岸第10a陸閘	名張	夏見		1.0×0.9×1	名張川出張所長	手動
113	国土交通省	名張川	夏見左岸第11陸閘	名張	夏見		3.0×0.75×1	名張川出張所長	手動
114	国土交通省	名張川	夏見左岸第12陸閘	名張	夏見		1.4×0.8×1	名張川出張所長	手動
115	国土交通省	名張川	新町右岸第1陸閘	名張	新町		2.4×0.85×1	名張川出張所長	手動
116	国土交通省	名張川	新町右岸第2陸閘	名張	新町		1.6×0.8×1	名張川出張所長	手動
117	国土交通省	名張川	新町右岸第3陸閘	名張	新町		2.4×0.8×1	名張川出張所長	手動
118	国土交通省	名張川	鍛冶町右岸第4陸閘	名張	鍛冶町		2.4×1.1×1	名張川出張所長	手動
119	国土交通省	名張川	鍛冶町右岸第5陸閘	名張	鍛冶町		2.3×1.1×1	名張川出張所長	手動
120	国土交通省	名張川	鍛冶町右岸第6陸閘	名張	鍛冶町		2.4×1.07×1	名張川出張所長	手動
121	国土交通省	名張川	鍛冶町右岸第7陸閘	名張	鍛冶町		2.4×1.03×1	名張川出張所長	手動
122	国土交通省	名張川	鍛冶町右岸第8陸閘	名張	鍛冶町		2.4×1.0×1	名張川出張所長	手動
123	国土交通省	宇陀川	長瀬陸閘	宇陀市	三本松		2.0×1.99×1	名張川出張所長	手動

尾鷲建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
1	三重県	北川	新川原樋門	尾鷲		港	5.22×2.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
2	三重県	北川	中井浦橋樋門	尾鷲		北浦	7.4×2.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
3	三重県	北川	北浦樋管	尾鷲		北浦	0.7×0.7×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
4	三重県	北川	北川5号陸閘	尾鷲		北浦	1.1×1.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
5	三重県	北川	北川6号陸閘	尾鷲		野地	1.10×0.85×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
6	三重県	北川	北川7号陸閘	尾鷲		野地	1.1×1.15×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
7	三重県	北川	北川8号陸閘	尾鷲		野地	1.1×1.15×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
8	三重県	北川	北川9号陸閘	尾鷲		野地	1.1×1.15×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
9	三重県	北川	北川10号陸閘	尾鷲		野地	1.1×1.15×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
10	三重県	中川	中川樋門	尾鷲		林	2.4×3.65×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
11	三重県	中川	上中川1号陸閘	尾鷲		南浦	1.1×1.49×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第3分団長	手動
12	三重県	中川	上中川2号陸閘	尾鷲		南浦	1.1×1.49×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第3分団長	手動
13	三重県	中川	上中川3号陸閘	尾鷲		南浦	1.1×1.49×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第3分団長	手動
14	三重県	中川	上中川4号陸閘	尾鷲		南浦	1.1×1.32×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第3分団長	手動
15	三重県	中川	小川樋管	尾鷲		南浦	1.3×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
16	三重県	中川	上中川樋管	尾鷲		南浦	1.3×1.36×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
17	三重県	中川	新田樋管	尾鷲		南浦	0.72×0.8×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
18	三重県	八十川	八十川樋管	尾鷲		三木里	1.5×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第11分団長	手動
19	三重県	古川	古川樋管	尾鷲		曽根	0.8×0.8×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第14分団長	手動
20	三重県	大曽根地区海岸	弁財樋門	尾鷲		向井	2.5×3.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第4分団長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
21	三重県	引本港海岸 (引本地区)	大谷川樋門	北牟婁	紀北	長浜	3.2×1.9×1	紀北町消防団	手動
22	三重県	尾鷲港海岸 (国市地区)	矢の浜樋門	尾鷲	矢浜		1.7×2.6×6 3.1×2.5×3	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第3分団長	手動
23	三重県	尾鷲港海岸 (国市地区)	新町樋門	尾鷲	矢浜		2.6×2.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
24	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	八幡小橋樋門	尾鷲	北浦		4.2×2.7×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
25	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	天満浦樋門	尾鷲		天満浦	3.7×2.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
26	三重県	尾鷲港海岸 (古里水地地区)	古里樋門	尾鷲		天満浦 古里	6.45×1.8×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	自動
27	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	林町5号 防潮扉	尾鷲	林		1.52×1.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
28	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	林町6号 防潮扉	尾鷲	林		8.0×1.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
29	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	林町7号 防潮扉	尾鷲	林		5.5×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
30	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	朝日町8号 防潮扉	尾鷲	朝日		10.5×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
31	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	朝日町9号 防潮扉	尾鷲	朝日		4.7×1.2×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
32	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	朝日町9-1号 防潮扉	尾鷲	朝日		5.5×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
33	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	朝日町10号 防潮扉	尾鷲	朝日		1.46×1.1×2	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
34	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	港町11号 防潮扉	尾鷲	港		8.0×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
35	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	港町11-1号 防潮扉	尾鷲	港		5.1×1.25×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
36	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	港町12号 防潮扉	尾鷲	港		10.2×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
37	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	港町13号 防潮扉	尾鷲	港		8.0×1.2×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
38	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	港町14号 防潮扉	尾鷲	港		1.0×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
39	三重県	尾鷲港海岸 (港内地区)	港町15号 防潮扉	尾鷲	港		6.3×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第1分団長	手動
40	三重県	尾鷲港海岸 (古里水地地区)	天満浦24号 防潮扉	尾鷲		天満浦 長浜	1.1×0.9×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
41	三重県	尾鷲港海岸 (古里水地地区)	天満浦25号 防潮扉	尾鷲		天満浦 長浜	1.1×1.1×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動
42	三重県	尾鷲港海岸 (古里水地地区)	天満浦26号 防潮扉	尾鷲		天満浦 長浜	1.1×1.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団 第2分団長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
43	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦27号防潮扉	尾鷲		天満浦長浜	1.1×1.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第2分団長	手動
44	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦28号防潮扉	尾鷲		天満浦	1.1×1.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第2分団長	手動
45	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦29号防潮扉	尾鷲		天満浦	1.1×1.0×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第2分団長	手動
46	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦30号防潮扉	尾鷲		天満浦	9.0×1.1×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第2分団長	手動
47	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦32号防潮扉	尾鷲		天満浦	4.2×1.6×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第1分団長	手動
48	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦33号防潮扉	尾鷲		天満浦	1.1×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第1分団長	手動
49	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦34号防潮扉	尾鷲		天満浦	1.1×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第1分団長	手動
50	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦35号防潮扉	尾鷲		天満浦	1.20×1.3×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第1分団長	手動
51	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦22号防潮扉	尾鷲		天満浦脇の浜	5.7×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第1分団長	手動
52	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦23号防潮扉	尾鷲		天満浦長浜	1.2×0.6×4	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第1分団長	手動
53	三重県	尾鷲港海岸 （古里水地地区）	天満浦31号角落し	尾鷲		天満浦長浜	1.2×1.5×5	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第1分団長	手動
54	三重県	三木里港海岸 （三木里地区）	三木里1号防潮扉	尾鷲	三木里		3.0×2.1×1	尾鷲市消防団第11分団長	手動
55	三重県	三木里港海岸 （三木里地区）	三木里3号防潮扉	尾鷲	三木里		4.8×1.4×1	尾鷲市消防団第11分団長	手動
56	三重県	三木里港海岸 （三木里地区）	三木里防潮扉	尾鷲	三木里		3.2×1.2×1	尾鷲市消防団第11分団長	手動
57	三重県	三木里港海岸 （三木里地区）	三木里5号防潮扉	尾鷲	三木里		4.5×1.0×1	尾鷲市消防団第11分団長	手動
58	三重県	三木里港海岸 （三木里地区）	三木里樋門	尾鷲	三木里		2.6×2.1×2	尾鷲市消防団第11分団長	手動
59	三重県	三木里港海岸 （三木里地区）	三木里2号樋門	尾鷲	三木里		4.0×2.2×1	尾鷲市消防団第11分団長	手動
60	三重県	三木里港海岸 （名柄地区）	三木里防潮扉6号	尾鷲	名柄		3.10×1.30×1	尾鷲市消防団第11分団長	手動
61	三重県	三木里港海岸 （名柄地区）	三木里防潮扉7号	尾鷲	名柄		1.60×1.24×1	尾鷲市消防団第11分団長	手動
62	三重県	賀田港海岸 （賀田地区）	小浜橋樋門	尾鷲	賀田		2.7×2.1×3	尾鷲市消防団第13分団長	手動
63	三重県	賀田港海岸 （賀田地区）	鉄砲州樋門	尾鷲	賀田		4.2×3.1×2	尾鷲市消防団第13分団長	手動
64	三重県	賀田港海岸 （賀田地区）	賀田1号樋門	尾鷲	賀田		2.6×1.8×1	尾鷲市消防団第13分団長	手動
65	三重県	賀田港海岸 （賀田地区）	賀田2号樋門	尾鷲	賀田		2.6×1.8×1	尾鷲市消防団第13分団長	手動
66	三重県	賀田港海岸 （賀田地区）	賀田3号樋門	尾鷲	賀田		2.6×1.8×1	尾鷲市消防団第13分団長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
67	三重県	賀田港海岸 (賀田地区)	賀田4号樋門	尾鷲	賀田		4.5×2.2×1	尾鷲市消防団 第13分団長	手動
68	三重県	賀田港海岸 (賀田地区)	築地1号 防潮扉	尾鷲	賀田		3.3×0.9×1	尾鷲市消防団 第13分団長	手動
69	三重県	賀田港海岸 (賀田地区)	築地2号 防潮扉	尾鷲	賀田		1.5×1.0×1	尾鷲市消防団 第13分団長	手動
70	三重県	賀田港海岸 (賀田地区)	築地3号 防潮扉	尾鷲	賀田		4.1×2.6×1	尾鷲市消防団 第13分団長	手動
71	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	曽根1号 防潮扉	尾鷲	曽根		15.0×2.6×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
72	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	曽根3号 防潮扉	尾鷲	曽根		6.5×2.6×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
73	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	曽根2号 防潮扉	尾鷲	曽根		6.3×1.0×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
74	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	築地4号 防潮扉	尾鷲	賀田		1.1×0.8×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
75	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	築地5号 防潮扉	尾鷲	賀田		1.1×0.8×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
76	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	築地6号 防潮扉	尾鷲	賀田		1.1×0.7×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
77	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	築地7号 防潮扉	尾鷲	賀田		1.56×1.03×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
78	三重県	賀田港海岸 (曽根地区)	築地8号 防潮扉	尾鷲	賀田		4.16×2.6×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
79	三重県	三木浦港 漁港	第1白浜地防 潮扉(201)	尾鷲		三木浦	5.50×1.20×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
80	三重県	三木浦港 漁港	第2白浜地防潮 扉(202)	尾鷲		三木浦	6.00×0.95×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
81	三重県	三木浦港 漁港	第3白浜地防潮 扉(203)	尾鷲		三木浦	6.00×1.80×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
82	三重県	三木浦港 漁港	第3白浜地防潮 扉(204)	尾鷲		三木浦	1.51×1.75×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
83	三重県	三木浦港 漁港	第3白浜地防潮 扉(205)	尾鷲		三木浦	6.00×1.74×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
84	三重県	三木浦港 漁港	第3白浜地防潮 扉(206)	尾鷲		三木浦	6.00×2.00×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
85	三重県	三木浦港 漁港	第4白浜地防潮 扉(207)	尾鷲		三木浦	1.51×1.78×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
86	三重県	三木浦港 漁港	第4白浜地防潮 扉(208)	尾鷲		三木浦	2.50×1.45×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
87	三重県	三木浦港 漁港	長西地防潮扉 (209)	尾鷲		三木浦	1.50×1.95×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
88	三重県	三木浦港 漁港	長西地防潮扉 (210)	尾鷲		三木浦	1.50×1.95×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
89	三重県	三木浦港 漁港	長西地防潮扉 (211)	尾鷲		三木浦	8.80×2.06×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
90	三重県	三木浦港 漁港	長西地防潮扉 (212)	尾鷲		三木浦	1.51×1.96×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
91	三重県	三木浦港 漁港	長西地防潮扉 (213)	尾鷲		三木浦	9.10×2.24×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
92	三重県	三木浦港 漁港	長西地防潮扉 (214)	尾鷲		三木浦	4.00×2.10×1	尾鷲市消防団 第10分団長	電動
93	三重県	三木浦港 漁港	第1盛松防潮扉 (215)	尾鷲		三木浦	4.00×1.30×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
94	三重県	三木浦港 漁港	盛松防潮扉 (216)	尾鷲		三木浦	1.00×1.00×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
95	三重県	三木浦港 漁港	盛松防潮扉 (217)	尾鷲		三木浦	1.01×0.66×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
96	三重県	三木浦港 漁港	盛松防潮扉 (218)	尾鷲		三木浦	2.00×1.74×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
97	三重県	三木浦港 漁港	盛松防潮扉 (219)	尾鷲		三木浦	1.00×1.00×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動
98	三重県	三木浦港 漁港	盛松防潮扉 (220)	尾鷲		三木浦	2.00×1.74×1	尾鷲市消防団 第10分団長	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
99	三重県	三木浦漁港	盛松防潮扉（221）	尾鷲		三木浦	1.00×1.00×1	尾鷲市消防団第10分団長	手動
100	三重県	三木浦漁港	盛松防潮扉（222）	尾鷲		三木浦	2.00×1.74×1	尾鷲市消防団第10分団長	手動
101	三重県	三木浦漁港	盛松防潮扉（223）	尾鷲		三木浦	1.00×0.74×1	尾鷲市消防団第10分団長	手動
102	三重県	三木浦漁港	盛松防潮扉（224）	尾鷲		三木浦	2.00×0.75×1	尾鷲市消防団第10分団長	手動
103	三重県	三木浦漁港	盛松防潮扉（225）	尾鷲		三木浦	1.00×0.55×1	尾鷲市消防団第10分団長	手動
104	三重県	三木浦漁港	盛松防潮扉（226）	尾鷲		三木浦	3.99×0.99×1	尾鷲市消防団第10分団長	手動
105	三重県	三木浦漁港	第3白浜地水門	尾鷲		三木浦	2.00×1.50×1	尾鷲市消防団第10分団長	電動
106	尾鷲市	大曽根浦漁港	防潮扉No. 1	尾鷲		大曽根浦	2.2×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第5分団長	手動
107	尾鷲市	大曽根浦漁港	防潮扉No. 2	尾鷲		大曽根浦	2.2×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第5分団長	手動
108	尾鷲市	大曽根浦漁港	防潮扉No. 3	尾鷲		大曽根浦	2.2×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第5分団長	手動
109	尾鷲市	大曽根浦漁港	防潮扉No. 4	尾鷲		大曽根浦	5.2×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第5分団長	電動
110	尾鷲市	大曽根浦漁港	防潮扉No. 5	尾鷲		大曽根浦	2.2×1.5×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第5分団長	手動
111	尾鷲市	大曽根浦漁港	防潮扉No. 6	尾鷲		大曽根浦	10.3×3.6×1	尾鷲消防署長 尾鷲市消防団第5分団長	手動
112	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 1	尾鷲	須賀利		3.7×2.4×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
113	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 2	尾鷲	須賀利		3.2×2.3×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
114	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 3	尾鷲	須賀利		3.2×2.3×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
115	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 4	尾鷲	須賀利		3.2×2.3×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
116	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 5	尾鷲	須賀利		5.8×2.3×1	尾鷲市消防団第7分団長	電動
117	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 6	尾鷲	須賀利		3.0×2.27×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
118	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 7	尾鷲	須賀利		3.0×2.27×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
119	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 8	尾鷲	須賀利		3.0×2.27×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
120	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No. 9	尾鷲	須賀利		4.2×2.3×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
121	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No.10	尾鷲	須賀利		3.4×2.3×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
122	尾鷲市	須賀利漁港	防潮扉No.11	尾鷲	須賀利		3.7×1.83×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
123	尾鷲市	須賀利漁港	樋門No. 1	尾鷲	須賀利		1.3×2.0×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
124	尾鷲市	須賀利漁港	樋門No. 2	尾鷲	須賀利		1.3×2.35×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
125	尾鷲市	須賀利漁港	樋門No. 3	尾鷲	須賀利		1.3×2.2×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
126	尾鷲市	須賀利漁港	樋門No. 4	尾鷲	須賀利		1.2×2.25×1	尾鷲市消防団第7分団長	手動
127	尾鷲市	古江漁港	防潮扉No. 1	尾鷲	古江		10.2×0.63×1	尾鷲市消防団第12分団長	手動
128	尾鷲市	古江漁港	防潮扉No. 2	尾鷲	古江		7.27×0.9×1	尾鷲市消防団第12分団長	電動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
129	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.3	尾鷲	古江		5.2×1.8×1	尾鷲市消防団 第12分団長	電動
130	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.4	尾鷲	古江		1.8×1.76×1	尾鷲市消防団 第12分団長	手動
131	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.5	尾鷲	古江		3.2×1.8×1	尾鷲市消防団 第12分団長	手動
132	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.6	尾鷲	古江		4.2×1.6×1	尾鷲市消防団 第12分団長	電動
133	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.7	尾鷲	古江		2.2×1.47×1	尾鷲市消防団 第12分団長	手動
134	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.8	尾鷲	古江		2.7×1.52×1	尾鷲市消防団 第12分団長	手動
135	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.9	尾鷲	古江		1.7×1.57×1	尾鷲市消防団 第12分団長	手動
136	尾鷲市	古江 漁港	防潮扉 No.10	尾鷲	古江		2.2×1.47×1	尾鷲市消防団 第12分団長	手動
137	尾鷲市	曽根 漁港	防潮扉 No.1	尾鷲	曽根		2.15×1.87×1	尾鷲市消防団 第14分団長	手動
138	尾鷲市	行野浦 漁港	防潮扉 No.1	尾鷲		行野浦	1.4×1.78×1	尾鷲市消防団 第6分団長	手動
139	三重県	片上川	長島岩本 樋門	北牟婁	紀北	呼崎	6.0×3.1×3 6.0×3.1×3	紀北町	電動
140	三重県	赤羽川	長島松本 1号樋門	北牟婁	紀北	松本	1.1×1.4×1	紀北町	手動
141	三重県	赤羽川	長島松本 2号樋門	北牟婁	紀北	松本	1.1×1.4×1	紀北町	手動
142	三重県	赤羽川	長島松本 3号樋門	北牟婁	紀北	松本	1.1×1.4×1	紀北町	手動
143	三重県	赤羽川	松本 1号陸閘	北牟婁	紀北	松本	1.1×1.0×1	紀北町	手動
144	三重県	赤羽川	松本 2号陸閘	北牟婁	紀北	松本	1.1×1.0×1	紀北町	手動
145	三重県	赤羽川	松本 3号陸閘	北牟婁	紀北	松本	1.1×1.0×1	紀北町	手動
146	三重県	萩原川	長島呼崎 樋門	北牟婁	紀北	呼崎	3.9×2.3×3	紀北町	手動
147	三重県	大瀬川	鹿焼 樋門	北牟婁	紀北	三浦	1.35×2.37×2 2.51×2.37×2	紀北町	手動
148	三重県	船津川	本地 樋門	北牟婁	紀北	相賀	4.6×2.8×1	紀北町	手動
149	三重県	海野地区 海岸	長島古里樋門	北牟婁	紀北	古里	3.1×2.0×2 3.1×3.6×2	紀北町	電動
150	三重県	海野地区 海岸	古里陸閘	北牟婁	紀北	古里	1.0×5.4×1	紀北町	手動
151	三重県	道瀬地区 海岸	道瀬樋門	北牟婁	紀北	道瀬	4.50×2.25×1 4.50×2.25×1	紀北町	手動
152	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	小名倉 1号樋門	北牟婁	紀北	東長島	1.0×1.75×2	紀北町	手動
153	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	小名倉 2号樋門	北牟婁	紀北	東長島	1.1×1.1×1	紀北町	手動
154	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	小名倉 3号樋門	北牟婁	紀北	東長島	1.1×1.1×1	紀北町	手動
155	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	小名倉 4号樋門	北牟婁	紀北	東長島	0.9×1.12×1	紀北町	手動
156	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	小名倉 5号樋門	北牟婁	紀北	東長島	1.15×1.08×1	紀北町	手動
157	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	名倉1号樋門	北牟婁	紀北	東長島	0.7×0.7×1	紀北町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
158	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	入江町1号防潮扉	北牟婁	紀北	入江町	5.30×2.80×1	紀北町	電動
159	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	入江町1号樋門	北牟婁	紀北	入江町	2.2×2.1×1	紀北町	手動
160	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	地蔵町1号樋門	北牟婁	紀北	地蔵町	1.4×1.3×1	紀北町	手動
161	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町1号樋門	北牟婁	紀北	西町	2.1×2.45×2	紀北町	手動
162	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中ノ島1号樋門	北牟婁	紀北	中之島	2.1×2.0×1	紀北町	電動
163	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	小名倉1号防潮扉	北牟婁	紀北	東長島	6.3×3.5×1	紀北町	電動
164	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	小名倉2号防潮扉	北牟婁	紀北	東長島	1.70×2.24×1	紀北町	手動
165	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	名倉1号防潮扉	北牟婁	紀北	東長島	4.2×3.5×1	紀北町	電動
166	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	名倉2号防潮扉	北牟婁	紀北	東長島	4.2×3.5×1	紀北町	電動
167	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	名倉3号防潮扉	北牟婁	紀北	東長島	4.2×3.5×1	紀北町	電動
168	三重県	長島港海岸 (呼崎名倉地区)	名倉4号防潮扉	北牟婁	紀北	東長島	4.2×3.5×1	紀北町	電動
169	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	横下町1号防潮扉	北牟婁	紀北	横下町	14.1×3.2×1	紀北町	電動
170	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	入江町2号防潮扉	北牟婁	紀北	入江町	5.3×2.8×1	紀北町	電動
171	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	入江町3号防潮扉	北牟婁	紀北	入江町	5.3×2.8×1	紀北町	電動
172	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	入江町4号防潮扉	北牟婁	紀北	入江町	5.3×2.8×1	紀北町	電動
173	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	入江町5号防潮扉	北牟婁	紀北	入江町	5.3×2.8×1	紀北町	電動
174	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町1号防潮扉	北牟婁	紀北	西町	4.2×1.8×1	紀北町	手動
175	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町2号防潮扉	北牟婁	紀北	西町	4.2×1.8×1	紀北町	電動
176	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島1号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	3.4×3.8×1	紀北町	手動
177	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島2号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	3.4×3.8×1	紀北町	手動
178	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島3号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	4.4×3.3×1	紀北町	手動
179	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島4号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	2.2×3.3×1	紀北町	電動
180	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島5号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	2.4×3.3×1	紀北町	電動
181	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島6号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	2.0×3.2×1	紀北町	手動
182	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島7号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	3.4×2.8×1	紀北町	手動
183	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島8号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	3.4×2.8×1	紀北町	電動
184	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島9号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	3.3×2.4×1	紀北町	手動
185	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島10号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	3.3×2.4×1	紀北町	電動
186	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島11号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	3.3×2.0×1	紀北町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
187	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島13号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	4.1×1.8×1	紀北町	手動
188	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島14号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	4.2×1.7×1	紀北町	手動
189	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島15号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	4.2×1.7×1	紀北町	手動
190	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島16号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	4.2×1.7×1	紀北町	手動
191	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島18号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.6×1.8×1	紀北町	手動
192	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	土井ノ内町1号防潮扉	北牟婁	紀北	土井ノ内	1.6×2.1×1	紀北町	手動
193	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	土井ノ内町2号防潮扉	北牟婁	紀北	土井ノ内	1.6×2.1×1	紀北町	手動
194	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	地蔵町1号防潮扉	北牟婁	紀北	地蔵町	1.6×2.1×1	紀北町	手動
195	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	地蔵町2号防潮扉	北牟婁	紀北	地蔵町	1.6×2.1×1	紀北町	手動
196	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町3号防潮扉	北牟婁	紀北	西町	1.6×2.1×1	紀北町	手動
197	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町4号防潮扉	北牟婁	紀北	西町	1.6×2.1×1	紀北町	手動
198	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町5号防潮扉	北牟婁	紀北	西町	1.6×2.1×1	紀北町	手動
199	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町6号防潮扉	北牟婁	紀北	西町	1.6×2.1×1	紀北町	手動
200	三重県	長島港海岸 (江の浦地区)	西町7号防潮扉	北牟婁	紀北	西町	1.6×2.1×1	紀北町	手動
201	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島19号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.7×2.28×1	紀北町	手動
202	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島20号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.7×2.28×1	紀北町	手動
203	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島23号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.6×2.28×1	紀北町	手動
204	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島21号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.7×2.28×1	紀北町	手動
205	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島22号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.7×2.28×1	紀北町	手動
206	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島24号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.70×1.80×1	紀北町	手動
207	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島25号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.70×1.80×1	紀北町	手動
208	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島26号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.70×1.80×1	紀北町	手動
209	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島27号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.70×1.80×1	紀北町	手動
210	三重県	長島港海岸 (中ノ島地区)	中之島30号防潮扉	北牟婁	紀北	中之島	1.70×1.68×1	紀北町	手動
211	三重県	長島港海岸	前浜1号防潮扉	北牟婁	紀北	長島	10.5×4.8×1	紀北町	電動
212	三重県	長島港海岸	城ノ浜防潮扉	北牟婁	紀北	城ノ浜	10.5×4.8×1	紀北町	手動
213	三重県	長島港海岸	呼崎1号防潮扉	北牟婁	紀北	東長島	0.98×3.07×1	紀北町	手動
214	紀北町	赤羽川	山本排水樋門	北牟婁	紀北	山本	1.80×2.00×1	紀北町	電動
215	紀北町	赤羽川	出垣内排水樋門	北牟婁	紀北	出垣内	2.0×2.0×1	紀北町	電動
216	三重県	船津川	江崎樋門	北牟婁	紀北	相賀	0.88×0.66×1	紀北町	手動
217	三重県	船津川	渡利1号陸閘	北牟婁	紀北	渡利	4.0×1.3×1	紀北町	手動
218	三重県	船津川	渡利2号陸閘	北牟婁	紀北	渡利	1.65×1.38×1	紀北町	手動
219	三重県	船津川	渡利3号陸閘	北牟婁	紀北	渡利	1.15×1.25×1	紀北町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
220	三重県	船津川	渡4号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.15×1.25×1	紀北町	手動
221	三重県	船津川	渡5号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.15×1.25×1	紀北町	手動
222	三重県	船津川	渡6号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.15×1.25×1	紀北町	手動
223	三重県	船津川	渡7号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.64×1.25×1	紀北町	手動
224	三重県	船津川	渡8号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.56×1.25×1	紀北町	手動
225	三重県	船津川	渡9号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.0×1.0×1	紀北町	手動
226	三重県	船津川	渡10号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.15×1.15×1	紀北町	手動
227	三重県	船津川	渡11号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.42×1.25×1	紀北町	手動
228	三重県	船津川	渡12号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.12×1.25×1	紀北町	手動
229	三重県	船津川	渡13号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.12×0.6×1	紀北町	手動
230	三重県	船津川	渡14号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.62×0.87×1	紀北町	手動
231	三重県	船津川	渡15号陸閘利	北牟婁	紀北	渡利	1.62×0.78×1	紀北町	手動
232	三重県	船津川	江1号陸閘崎	北牟婁	紀北	相賀	2.9×1.24×1	紀北町	手動
233	三重県	船津川	江2号陸閘崎	北牟婁	紀北	相賀	3.0×1.25×1	紀北町	手動
234	三重県	大船川	栗樋尾門	北牟婁	紀北	鯨	1.6×1.6×1	紀北町	手動
235	三重県	大船川	大樋田門	北牟婁	紀北	鯨	3.0×2.3×2	紀北町	手動
236	三重県	元谷川	元大樋白門	北牟婁	紀北	矢口浦	3.3×3.0×2 3.3×3.0×2	紀北町	手動
237	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜樋門	北牟婁	紀北	引本浦	1.5×2.0×1	紀北町	手動
238	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜1号陸閘	北牟婁	紀北	引本浦	1.5×2.3×1	紀北町	手動
239	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜2号陸閘	北牟婁	紀北	引本浦	2.9×5.0×1	紀北町	手動
240	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜3号陸閘	北牟婁	紀北	引本浦	2.6×1.6×1	紀北町	手動
241	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜5号陸閘	北牟婁	紀北	引本浦	1.8×2.1×1	紀北町	手動
242	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜6号陸閘	北牟婁	紀北	引本浦	1.5×1.3×1	紀北町	手動
243	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜7号陸閘	北牟婁	紀北	引本浦	1.79×6.32×1	紀北町	電動
244	三重県	引本港海岸 (引本地区)	小山浦陸閘	北牟婁	紀北	小山浦	4.0×3.7×1	紀北町	手動
245	三重県	引本港海岸 (引本地区)	相賀15-2号防潮扉	北牟婁	紀北	相賀	1.6×2.0×1 アルミ	紀北町	手動
246	三重県	引本港海岸 (引本地区)	相賀15-3号防潮扉	北牟婁	紀北	相賀	3.3×0.6×1 アルミ	紀北町	手動
247	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦16号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.1×1.8×1 アルミ	紀北町	手動
248	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦17号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.7×1.8×1	紀北町	手動
249	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦18号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.6×1.9×1	紀北町	手動
250	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦19号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.67×1.90×1	紀北町	手動
251	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦20号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.7×1.7×1	紀北町	手動
252	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦21号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.6×1.6×1	紀北町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町	大字			
253	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦22号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.7×1.7×1	紀北町	手動
254	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦23号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.60×0.68×1	紀北町	手動
255	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦37号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	1.62×1.55×1	紀北町	手動
256	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦38号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	2.15×2.12×1	紀北町	手動
257	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦24号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	5.8×2.3×1	紀北町	電動
258	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦25号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	0.8×1.1×1	紀北町	手動
259	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦26号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	4.1×2.2×1	紀北町	手動
260	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦27号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	6.9×2.2×1	紀北町	電動
261	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦28号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	5.1×2.2×1	紀北町	手動
262	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦29号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	2.1×2.2×1	紀北町	手動
263	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦30号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	3.9×2.2×1	紀北町	手動
264	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦31号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	4.3×2.3×1	紀北町	手動
265	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦33号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	3.1×2.4×1	紀北町	手動
266	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦34号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	3.1×2.4×1	紀北町	電動
267	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦35号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	3.0×2.2×1	紀北町	手動
268	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦36号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	3.1×2.3×1	紀北町	電動
269	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦39号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	5.2×2.4×1	紀北町	電動
270	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦40号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	3.0×2.3×1	紀北町	手動
271	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦41号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	2.3×1.9×1	紀北町	手動
272	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦42号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	5.3×2.2×1	紀北町	電動
273	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦43号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	7.9×1.5×1	紀北町	電動
274	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦44号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	7.9×1.5×1	紀北町	電動
275	三重県	引本港海岸 (引本地区)	引本浦46号防潮扉	北牟婁	紀北	引本浦	5.9×1.5×1	紀北町	手動
276	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜47号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	11.6×2.2×1	紀北町	電動
277	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜49号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	4.1×1.5×1	紀北町	電動
278	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜50号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	5.0×1.5×1	紀北町	手動
279	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜51号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	5.2×0.9×1	紀北町	手動
280	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜52号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	4.5×1.5×1	紀北町	手動
281	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜53号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	4.2×1.3×1	紀北町	手動
282	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜54号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	4.3×1.55×1	紀北町	手動
283	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜55号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	6.3×1.5×1	紀北町	手動
284	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜56号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	4.1×1.4×1	紀北町	手動
285	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜57号防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	6.4×2.0×1	紀北町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
286	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜58号 防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	12.0×2.4×1	紀北町	手動
287	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜59号 防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	4.2×2.69×1	紀北町	手動
288	三重県	引本港海岸 (引本地区)	長浜60号 防潮扉	北牟婁	紀北	長浜	4.2×2.69×1	紀北町	手動
289	紀北町	矢口 漁港	矢口第1 角落	北牟婁	紀北	矢口浦	2.1×0.55×1	紀北町	手動
290	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮2号	北牟婁	紀北	矢口浦	3.0×1.75×1	紀北町	手動
291	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮3号	北牟婁	紀北	矢口浦	2.0×2.0×1	紀北町	手動
292	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮4号	北牟婁	紀北	矢口浦	2.0×1.75×1	紀北町	手動
293	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮5-1号	北牟婁	紀北	矢口浦	6.7×1.2×1	紀北町	手動
294	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮5-2号	北牟婁	紀北	矢口浦	1.2×1.2×1	紀北町	手動
295	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮6号	北牟婁	紀北	矢口浦	8.0×1.45×1	紀北町	手動
296	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮8号	北牟婁	紀北	矢口浦	3.5×1.5×1	紀北町	手動
297	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮9号	北牟婁	紀北	矢口浦	3.5×1.5×1	紀北町	手動
298	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮10号	北牟婁	紀北	矢口浦	2.95×1.5×1	紀北町	手動
299	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮11号	北牟婁	紀北	矢口浦	3.0×1.5×1	紀北町	手動
300	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮12号	北牟婁	紀北	矢口浦	1.0×1.5×1	紀北町	手動
301	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮13号	北牟婁	紀北	矢口浦	4.26×1.53×1	紀北町	手動
302	紀北町	矢口 漁港	矢口防潮 防潮14号	北牟婁	紀北	矢口浦	7.0×1.1×1	紀北町	手動
303	紀北町	矢口 漁港	矢口浦防潮 樋門1号	北牟婁	紀北	矢口浦	2.3×2.5×1	紀北町	手動
304	紀北町	矢口 漁港	矢口浦防潮 樋門2号	北牟婁	紀北	矢口浦	3.3×1.77×2	紀北町	電動
305	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮1号	北牟婁	紀北	白浦	4.0×3.1×1	紀北町	手動
306	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮2号	北牟婁	紀北	白浦	2.0×3.05×1	紀北町	手動
307	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮3号	北牟婁	紀北	白浦	4.0×3.05×1	紀北町	手動
308	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮4号	北牟婁	紀北	白浦	5.0×3.1×1	紀北町	手動
309	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮5号	北牟婁	紀北	白浦	5.0×3.16×1	紀北町	手動
310	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮6号	北牟婁	紀北	白浦	3.6×3.0×1	紀北町	手動
311	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮7号	北牟婁	紀北	白浦	4.0×2.35×1	紀北町	手動
312	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮8号	北牟婁	紀北	白浦	3.56×2.02×1	紀北町	手動
313	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 防潮9号	北牟婁	紀北	白浦	1.25×2.05×1	紀北町	手動
314	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 樋門1号	北牟婁	紀北	白浦	1.5×1.5×1	紀北町	手動
315	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 樋門2号	北牟婁	紀北	白浦	1.5×1.5×1	紀北町	手動
316	紀北町	白浦 漁港	白浦防潮 樋門3号	北牟婁	紀北	白浦	1.6×1.36×1	紀北町	手動
317	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮1号	北牟婁	紀北	島勝浦	4.8×2.2×1	紀北町	手動
318	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮2号	北牟婁	紀北	島勝浦	3.0×2.7×1	紀北町	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地 郡市	町	大字	巾高連数	操作責任者	操作基準
319	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮3号	北牟婁	紀北	島勝浦	5.0×2.7×1	紀北町	手動
320	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮4号	北牟婁	紀北	島勝浦	6.0×2.7×1	紀北町	手動
321	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮5号	北牟婁	紀北	島勝浦	1.0×2.0×1	紀北町	手動
322	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮6号	北牟婁	紀北	島勝浦	2.0×2.65×1	紀北町	手動
323	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮7号	北牟婁	紀北	島勝浦	6.0×2.7×1	紀北町	手動
324	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮8号	北牟婁	紀北	島勝浦	3.0×2.65×1	紀北町	手動
325	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮9号	北牟婁	紀北	島勝浦	4.0×2.7×1	紀北町	手動
326	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮10号	北牟婁	紀北	島勝浦	5.0×2.7×1	紀北町	手動
327	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮11号	北牟婁	紀北	島勝浦	2.0×2.7×1	紀北町	手動
328	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮12号	北牟婁	紀北	島勝浦	3.0×2.7×1	紀北町	手動
329	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 防潮13号	北牟婁	紀北	島勝浦	6.0×2.3×1	紀北町	手動
330	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 樋門1号	北牟婁	紀北	島勝浦	2.0×2.5×1	紀北町	手動
331	紀北町	島勝 漁港	島勝防潮 樋門2号	北牟婁	紀北	島勝浦	2.0×2.5×2	紀北町	電動
332	三重県	島勝浦地 区海岸	小山浦 排水樋門	北牟婁	紀北	小山浦	2.50×2.00×3	紀北町	電動
333	紀北町	船津川	船津川 逆潮樋門	北牟婁	紀北	船津	1.25×4.0×2	紀北町	電動
334	紀北町	大河 内川	上里 排水樋門	北牟婁	紀北	上里	2.70×2.00×2	紀北町	手動
335	紀北町	前柱川	前柱1号 陸閘	北牟婁	紀北	前柱	1.00×1.80×1	紀北町	手動
336	紀北町	前柱川	前柱2号 陸閘	北牟婁	紀北	前柱	3.00×2.45×1	紀北町	手動
337	紀北町	前柱川	前柱3号 陸閘	北牟婁	紀北	前柱	3.00×2.00×1	紀北町	手動
338	紀北町	海野 漁港	海野防潮 樋門	北牟婁	紀北	海野浦	2.3×2.5×1	紀北町	手動
339	紀北町	三浦 漁港	三浦防潮 樋門	北牟婁	紀北	三浦	1.8×1.2×1	紀北町	手動
340	紀北町	船津川	相賀 排水樋門	北牟婁	紀北	相賀	2.0×1.5×1	紀北町	電動
341	紀北町	船津川	中里 排水樋門	北牟婁	紀北	中里	2.0×1.48×1	紀北町	電動
342	紀北町	船津川	上里 排水樋門	北牟婁	紀北	中里	2.7×2.0×1	紀北町	電動

熊野建設事務所管内

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
1	三重県	産田川	産田川 1号樋門	熊野	有馬	池尻	2.5×3.2×1 3.2×2.6×1	熊野市	手動
2	三重県	産田川	産田川 2号樋門	熊野	有馬	池尻	3.25×2.65×2 3.40×2.65×2	熊野市	手動
3	三重県	井戸川	井戸川 樋門第1	熊野	井戸		4.0×4.0×5	熊野市	電動
4	三重県	井戸川	井戸川 樋門第2	熊野	井戸		3.4×3.3×1	熊野市	手動
5	三重県	井戸川	井戸川 樋門第3	熊野	井戸		5.8×3.0×1	熊野市	電動
6	三重県	志原川	志原川樋門	熊野	有馬	志原	4.5×4.0×5	熊野市	自動
7	三重県	熊野宮川	熊野宮川 樋門1号	熊野	大泊		2.15×2.0×1	熊野市	手動
8	三重県	熊野宮川	熊野宮川 樋門2号	熊野	大泊		1.25×1.1×1	熊野市	手動
9	三重県	西郷川	西郷川 樋門1の1	熊野	木本	新田	1.8×0.9×1	熊野市	手動
10	三重県	西郷川	西郷川 樋門1の2	熊野	木本	新田	1.8×0.9×1	熊野市	手動
11	三重県	西郷川	西郷川 樋門2の1	熊野	木本	新田	2.9×0.9×1	熊野市	手動
12	三重県	西郷川	西郷川 樋門2の2	熊野	木本	新田	2.9×0.9×1	熊野市	手動
13	三重県	西郷川	西郷川 樋門3の1	熊野	木本	新田	1.8×0.9×1	熊野市	手動
14	三重県	西郷川	西郷川 樋門3の2	熊野	木本	新田	1.8×0.9×1	熊野市	手動
15	三重県	西郷川	西郷川 樋門4の1	熊野	木本	新田	2.8×0.9×1	熊野市	手動
16	三重県	西郷川	西郷川 樋門4の2	熊野	木本	新田	2.8×0.9×1	熊野市	手動
17	三重県	西郷川	西郷川 樋門5	熊野	木本	新田	1.3×0.9×1	熊野市	手動
18	三重県	西郷川	西郷川 樋門6	熊野	木本	新田	1.3×0.9×1	熊野市	手動
19	三重県	西郷川	西郷川 樋門7の1	熊野	木本	新田	1.3×0.9×1	熊野市	手動
20	三重県	西郷川	西郷川 樋門7の2	熊野	木本	新田	1.3×0.9×1	熊野市	手動
21	三重県	西郷川	西郷川 樋門8	熊野	木本	新田	1.8×0.9×1	熊野市	手動
22	三重県	西郷川	西郷川 樋門9	熊野	木本	新田	1.0×1.0×1	熊野市	手動
23	三重県	西郷川	西郷川 樋門10	熊野	木本	新田	0.7×1.3×1	熊野市	手動
24	三重県	西郷川	西郷川 樋門11	熊野	木本	西川	1.8×0.8×1	熊野市	手動
25	三重県	有馬地区海岸	有馬1号陸閘	熊野	有馬	上地	3.7×2.94×1	熊野市消防団	手動
26	三重県	有馬地区海岸	有馬2号陸閘	熊野	有馬	上地	3.7×2.95×1	熊野市消防団	手動
27	三重県	有馬地区海岸	有馬3号陸閘	熊野	有馬	上地	3.7×2.95×1	熊野市消防団	手動
28	三重県	有馬地区海岸	有馬4号陸閘	熊野	有馬	南有馬	3.24×2.64×1	熊野市消防団	手動
29	三重県	有馬地区海岸	有馬5号陸閘	熊野	有馬	立石	3.7×2.93×1	熊野市消防団	手動
30	三重県	有馬地区海岸	有馬6号陸閘	熊野	有馬	立石	3.7×2.84×1	熊野市消防団	手動
31	三重県	有馬地区海岸	有馬7号陸閘	熊野	有馬	芝園	3.7×2.95×1	熊野市消防団	手動
32	三重県	有馬地区海岸	有馬8号陸閘	熊野	有馬	中ノ茶屋	3.6×3.09×1	熊野市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
33	三重県	有馬地区海岸	有馬９号陸閘	熊野	有馬	中ノ茶屋	3.6×3.10×１	熊野市消防団	手動
34	三重県	有馬地区海岸	有馬10号陸閘	熊野	有馬	釜の平	2.85×3.64×1	熊野市消防団	手動
35	三重県	有馬地区海岸	志原１号陸閘	熊野	有馬	志原尻	3.7×2.90×1	熊野市消防団	手動
36	三重県	有馬地区海岸	志原２号陸閘	熊野	有馬	志原尻	3.7×2.90×1	熊野市消防団	手動
37	三重県	有馬地区海岸	志原３号陸閘	熊野	有馬	志原尻	2.85×5.62×1	熊野市消防団	手動
38	三重県	須野地区海岸	須野川樋門	熊野	須野		2.50×2.60×1	熊野市消防団	手動
39	熊野市	甫母漁港	防潮扉No.24	熊野	甫母		3.5×1.9×1	熊野市	手動
40	熊野市	甫母漁港	防潮扉No.25	熊野	甫母		1.5×2.8×1	熊野市	手動
41	熊野市	甫母漁港	防潮扉No.26	熊野	甫母		1.5×2.8×1	熊野市	手動
42	熊野市	甫母漁港	防潮扉No.27	熊野	甫母		1.5×2.8×1	熊野市	手動
43	熊野市	甫母漁港	防潮扉No.28	熊野	甫母		5.5×1.05×1	熊野市	手動
44	熊野市	甫母漁港	甫母大川	熊野	甫母		4.5×4.0×1	熊野市	電動
45	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	里１号防潮扉	熊野	二木島	里	2.0×2.35×1	熊野市消防団	手動
46	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	里２号防潮扉	熊野	二木島	里	1.9×2.28×1	熊野市消防団	手動
47	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	里３号防潮扉	熊野	二木島	里	2.0×2.25×1	熊野市消防団	手動
48	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	里４号防潮扉	熊野	二木島	里	3.4×2.23×1	熊野市消防団	動力
49	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	里５号防潮扉	熊野	二木島	里	4.2×1.1×1	熊野市消防団	動力
50	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	東１号防潮扉	熊野	二木島	東	2.3×1.44×1	熊野市消防団	手動
51	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	東２号防潮扉	熊野	二木島	東	2.3×1.44×1	熊野市消防団	手動
52	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	東３号防潮扉	熊野	二木島	東	2.3×1.63×1	熊野市消防団	手動
53	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	東４号防潮扉	熊野	二木島	東	2.3×1.63×1	熊野市消防団	手動
54	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	東５号防潮扉	熊野	二木島	東	2.3×1.68×1	熊野市消防団	手動
55	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	中配１号防潮扉	熊野	二木島	中配	2.3×1.68×1	熊野市消防団	手動
56	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	中配２号防潮扉	熊野	二木島	中配	2.3×1.68×1	熊野市消防団	手動
57	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	中配３号防潮扉	熊野	二木島	中配	2.3×1.68×1	熊野市消防団	手動
58	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	西１号防潮扉	熊野	二木島	西	2.3×1.68×1	熊野市消防団	手動
59	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	西２号防潮扉	熊野	二木島	西	8.7×1.0×1	熊野市消防団	動力
60	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	西３号防潮扉	熊野	二木島	西	1.15×1.24×1	熊野市消防団	手動
61	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	西逢川１号防潮扉	熊野	二木島	西逢川	1.25×0.98×1	熊野市消防団	手動
62	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	西逢川２号防潮扉	熊野	二木島	西逢川	1.25×1.63×1	熊野市消防団	手動
63	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	西逢川３号防潮扉	熊野	二木島	西逢川	1.9×2.25×1	熊野市消防団	手動
64	三重県	二木島港海岸（二木島地区）	西逢川４号防潮扉	熊野	二木島	西逢川	4.8×0.9×1	熊野市消防団	動力

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
65	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	西逢川5号防潮扉	熊野	二木島	西逢川	5.2×1.10×1	熊野市消防団	動力
66	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	西逢川6号防潮扉	熊野	二木島	西逢川	1.4×1.59×1	熊野市消防団	手動
67	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	西逢川7号防潮扉	熊野	二木島	西逢川	8.28×1.75×1	熊野市消防団	動力
68	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向1号防潮扉	熊野	二木島	小向	10.40×1.55×1	熊野市消防団	動力
69	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向2号防潮扉	熊野	二木島	小向	2.93×1.86×1	熊野市消防団	手動
70	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向3号防潮扉	熊野	二木島	小向	2.0×2.45×1	熊野市消防団	手動
71	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向4号防潮扉	熊野	二木島	小向	2.2×2.45×1	熊野市消防団	手動
72	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向5号防潮扉	熊野	二木島	小向	2.2×2.45×1	熊野市消防団	手動
73	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向6号防潮扉	熊野	二木島	小向	2.2×2.45×1	熊野市消防団	手動
74	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向7号防潮扉	熊野	二木島	小向	2.15×2.5×1	熊野市消防団	手動
75	三重県	二木島港海岸 (二木島地区)	小向8号防潮扉	熊野	二木島	小向	4.1×1.7×1	熊野市消防団	手動
76	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.29	熊野	新鹿		2.0×1.0×1	熊野市	手動
77	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.30	熊野	新鹿		5.0×1.2×1	熊野市	手動
78	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.31	熊野	新鹿		2.0×1.0×1	熊野市	手動
79	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.32	熊野	新鹿		2.0×1.0×1	熊野市	手動
80	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.33	熊野	新鹿		2.0×1.2×1	熊野市	手動
81	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.34	熊野	新鹿		4.5×1.25×1	熊野市	手動
82	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.35	熊野	新鹿		1.5×1.14×1	熊野市	手動
83	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.36	熊野	新鹿		1.5×1.3×1	熊野市	手動
84	熊野市	新鹿漁港	防潮扉No.37	熊野	新鹿		1.0×1.2×1	熊野市	手動
85	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本1号防潮扉	熊野	木本	親地町	3.32×3.15×1	熊野市消防団	手動
86	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本2-1号防潮扉	熊野	木本	親地町	1.38×3.12×1	熊野市消防団	手動
87	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本2-2号防潮扉	熊野	木本	親地町	1.38×3.12×1	熊野市消防団	手動
88	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本3号防潮扉	熊野	木本	親地町	2.63×2.45×1	熊野市消防団	手動
89	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本4号防潮扉	熊野	木本	本町2丁目	3.63×2.70×1	熊野市消防団	手動
90	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本5号防潮扉	熊野	木本	本町3丁目	3.13×2.70×1	熊野市消防団	手動
91	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本6号防潮扉	熊野	木本	関船町	3.13×2.70×1	熊野市消防団	手動
92	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本7号防潮扉	熊野	木本	布袋町	3.13×2.70×1	熊野市消防団	手動
93	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本8号防潮扉	熊野	木本	新出町	3.13×3.15×1	熊野市消防団	手動
94	三重県	木本港海岸 (木本地区)	木本9号防潮扉	熊野	木本	新出町	3.13×3.15×1	熊野市消防団	手動
95	三重県	木本港海岸 (木本地区)	大泊1号防潮扉	熊野	大泊		1.64×1.64×1	熊野市消防団	手動
96	三重県	木本港海岸 (木本地区)	大泊2号防潮扉	熊野	大泊		1.67×1.58×1	熊野市消防団	手動
97	三重県	木本港海岸 (木本地区)	大泊4号防潮扉	熊野	大泊		1.67×1.63×1	熊野市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
98	三重県	木本港海岸 (木本地区)	大泊３号防潮扉	熊野	大泊	松崎	1.50×1.80×1	熊野市消防団	手動
99	三重県	市木川	牛王地川樋門	南牟婁	御浜	下市木	4.0×4.0×1	御浜町	手動
100	三重県	市木川	市木川潮止樋門	南牟婁	御浜	下市木	4.0×4.0×5	御浜町	手動
101	三重県	市木川	市木川樋門１号	南牟婁	御浜	下市木	2.15×2.15×2	御浜町	手動
102	三重県	市木川	市木川 (砂方川) 樋門	南牟婁	御浜	上市木	4.65×2.7×2	御浜町	電動
103	三重県	尾呂志川	尾呂志川 (広田川) 樋門	南牟婁	御浜	阿田和	3.4×3.1×2 3.2×3.0×2	御浜町	手動
104	三重県	尾呂志川	尾呂志川 ２号角落	南牟婁	御浜	柿原	3.2×1.0	御浜町	手動
105	御浜町	市木川	稲荷小橋	南牟婁	御浜	下市木	3.4×3.25×1	御浜町	手動
106	御浜町	志原川	更正橋	南牟婁	御浜	志原	1.75×2.2×4	御浜町	手動
107	御浜町	市木川	牛王地	南牟婁	御浜	下市木	4.88×2.94×1	御浜町	手動
108	御浜町	市木川	松田橋	南牟婁	御浜	下市木	4.3×2.7×1	御浜町	手動
109	三重県	下市木地区海岸	下市木１号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	3.6×3.1×1	御浜町	手動
110	三重県	下市木地区海岸	下市木２号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	3.6×3.0×1	御浜町	手動
111	三重県	下市木地区海岸	下市木３号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	3.8×3.00×1	御浜町	手動
112	三重県	下市木地区海岸	下市木４号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	3.6×3.1×1	御浜町	手動
113	三重県	下市木地区海岸	下市木５号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	3.7×2.85×1	御浜町	手動
114	三重県	下市木地区海岸	下市木６号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	3.8×2.8×1	御浜町	手動
115	三重県	下市木地区海岸	下市木７号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	3.7×2.8×1	御浜町	手動
116	三重県	阿田和地区海岸	阿田和１号陸閘	南牟婁	御浜	阿田和	1.45×2.20×1	御浜町	手動
117	三重県	阿田和地区海岸	阿田和２号陸閘	南牟婁	御浜	阿田和	3.8×3.1×1	御浜町	手動
118	三重県	阿田和地区海岸	阿田和３号陸閘	南牟婁	御浜	阿田和	3.60×3.20×1	御浜町	手動
119	三重県	阿田和地区海岸	阿田和４号陸閘	南牟婁	御浜	阿田和	2.40×3.15×1	御浜町	手動
120	三重県	阿田和地区海岸	阿田和５号陸閘	南牟婁	御浜	阿田和	2.10×2.65×1	御浜町	手動
121	三重県	阿田和地区海岸	阿田和６号陸閘	南牟婁	御浜	阿田和	2.10×2.65×1	御浜町	手動
122	三重県	阿田和地区海岸	阿田和７号陸閘	南牟婁	御浜	下市木	2.50×2.50×1	御浜町	手動
123	国土交通省	熊野川	鮒田水門	南牟婁	紀宝	鮒田	6.4×21.8×3 (ローラゲート)	紀宝町	電動
124	国土交通省	熊野川	竜光寺樋門	南牟婁	紀宝	成川	2.93×3.35×1	紀宝町	電動
125	三重県	井田地区海岸	井田１号陸閘	南牟婁	紀宝	井田	5.71×3.06×1	紀宝町消防団	手動
126	三重県	井田地区海岸	井田２号陸閘	南牟婁	紀宝	井田	2.66×2.64×1	紀宝町消防団	手動
127	三重県	井田地区海岸	井田３号陸閘	南牟婁	紀宝	井田	1.89×2.35×1	紀宝町消防団	手動
128	三重県	板屋川	板屋川４号	熊野	紀和	小栗須	1.90×2.1×2	熊野市消防団	手動
129	三重県	板屋川 (板谷川)	板屋川１号	熊野	紀和	板屋	1.84×2.03×1	熊野市消防団	手動
130	三重県	板屋川 (田岡平谷川)	板屋川３号	熊野	紀和	板屋	1.50×1.70×1	熊野市消防団	手動

番号	管理者	河川名 海岸名	種別	所在地			巾高連数	操作責任者	操作基準
				郡市	町村	大字			
131	三重県	板屋川 （西ノ谷川）	板屋川２号	熊野	紀和	板屋	1.75×1.95×1	熊野市消防団	手動
132	三重県	板屋川	板屋川樋門	熊野	紀和	板屋	1.65×1.6	熊野市消防団	手動
133	三重県	北山川 （西ノ谷川）	湯ノ口樋門	熊野	紀和	湯ノ口	1.65×1.28×1	熊野市消防団	手動
134	三重県	北山川	北山川１号樋門	熊野	紀和	小川口	3.15×2.15×1	熊野市消防団	手動
135	三重県	北山川	北山川２号樋門	熊野	紀和	小川口	1.65×1.65×1	熊野市消防団	手動
136	三重県	神内川	神内川防潮水門	南牟婁	紀宝	鵜殿	19.4×2.7×2(主) 2.7×3.5×1 （スイング） 2.3×3.27 （スルース）	紀宝町	電動
137	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	中松原１号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	7.3×1.55×1	紀宝町消防団	自動
138	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	中松原２号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	7.3×1.55×1	紀宝町消防団	手動
139	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	中松原３号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	9.3×1.55×1	紀宝町消防団	自動
140	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	中松原４号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	9.2×2.65×1	紀宝町消防団	自動
141	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	中松原５号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	9.2×2.65×1	紀宝町消防団	自動
142	三重県	鵜殿港海岸 （鵜殿地区）	川原１号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	8.5×1.5×1	紀宝町消防団	自動
143	三重県	鵜殿港海岸 （鵜殿地区）	川原２号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	8.5×1.5×1	紀宝町消防団	自動
144	三重県	鵜殿港海岸 （鵜殿地区）	川原３号防潮扉	南牟婁	紀宝	鵜殿	8.5×1.5×1	紀宝町消防団	手動
145	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	平島防潮扉１号	南牟婁	紀宝	鵜殿	7.4×2.2×1	紀宝町消防団	自動
146	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	平島防潮扉２号	南牟婁	紀宝	鵜殿	4.15×2.45×1	紀宝町消防団	自動
147	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	平島防潮扉３号	南牟婁	紀宝	鵜殿	1.65×1.4×1	紀宝町消防団	手動
148	三重県	鵜殿港海岸 （平島地区）	平島防潮扉４号	南牟婁	紀宝	鵜殿	1.65×1.4×1	紀宝町消防団	手動
149	国土交通省	相野谷川	鮒田第１樋門	南牟婁	紀宝	鮒田	2.15×1.775×１門	紀宝町	電動
150	国土交通省	相野谷川	弁慶橋閘陸	南牟婁	紀宝	鮒田	6.2×2.0×１門	紀宝町	電動
151	国土交通省	相野谷川	鮒田第４樋門	南牟婁	紀宝	鮒田	3.0×1.675×１門	紀宝町	電動
152	国土交通省	相野谷川	鮒田西閘陸	南牟婁	紀宝	鮒田	4.0×2.6×１門	紀宝町	電動
153	国土交通省	相野谷川	高岡第１閘陸	南牟婁	紀宝	高岡	7.5×3.6×１門	紀宝町	電動
154	国土交通省	相野谷川	高岡第２閘陸	南牟婁	紀宝	高岡	7.5×2.0×１門	紀宝町	電動
155	国土交通省	相野谷川	高岡第１樋門	南牟婁	紀宝	高岡	1.0×1.5×１門	紀宝町	電動
156	国土交通省	相野谷川	高岡第２樋門	南牟婁	紀宝	高岡	1.210×1.115×１門	紀宝町	電動
157	紀宝町	相野谷川	大里第２樋門	南牟婁	紀宝	大里	1.6×1.5×１門	紀宝町	手動
158	国土交通省	相野谷川	大里第３樋門	南牟婁	紀宝	大里	0.8×0.8×１門	紀宝町	電動
159	国土交通省	相野谷川	大里第４樋門	南牟婁	紀宝	大里	1.0×1.0×１門	紀宝町	電動
160	国土交通省	相野谷川	大里陸閘	南牟婁	紀宝	大里	4.0×2.82×１門	紀宝町	電動

防災重点農業用ため池

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
桑名	駒ケ谷溜池	桑名	上深谷部	駒ケ谷	上深谷部農家組合	7	7	55	34,000	江戸時代以前	－
桑名	中溜池	桑名	上深谷部	中谷	上深谷部農家組合	10	6.7	63	21,000	江戸時代以前	－
桑名	口溜池	桑名	上深谷部	南谷	上深谷部農家組合	30	10.1	107	64,000	江戸時代以前	－
桑名	奥溜池	桑名	上深谷部	南谷上	上深谷部農家組合	10	5.7	50	13,000	江戸時代以前	－
桑名	炭焼谷溜池	桑名	下深谷部	炭焼谷	下深谷部農家組合	10	7.2	60	7,000	江戸時代以前	－
桑名	馬の頭溜池	桑名	下深谷部	馬の頭	下深谷部農家組合	40	7.3	65	28,000	江戸時代以前	－
桑名	馬の頭新溜池	桑名	下深谷部	馬の頭	下深谷部農家組合	40	7.7	103	51,000	江戸時代以前	－
桑名	目細溜池	桑名	下深谷部	桃ノ木谷	下深谷部農家組合	20	9.2	185	30,000	江戸時代以前	－
桑名	池の谷溜池	桑名	下深谷部	山王	下深谷部農家組合	10	7.9	43	27,000	江戸時代以前	－
桑名	蛇谷溜池	桑名	下深谷部	蛇谷	下深谷部農家組合	16.8	8.9	80	17,000	江戸時代以前	－
桑名	蛎塚大溜池	桑名	蛎塚新田	大谷	蛎塚農家組合	10	7	90	19,000	江戸時代以前	－
桑名	蛎塚小溜池	桑名	蛎塚新田	岩坪	蛎塚農家組合	8	8.5	40	13,000	江戸時代以前	－
桑名	仏谷溜池	桑名	西方	鳩ケ巣	西汰上農家組合	10	5.2	83	36,000	江戸時代以前	－
桑名	南之広溜池	桑名	西方	南之広	西方農家組合	4	7.5	48	6,000	江戸時代以前	－
桑名	上野溜池	桑名	上野	松之下	上野農家組合	2	1.4	40	5,000	江戸時代以前	－
桑名	神田溜池	桑名	蓮花寺	神田	蓮花寺農家組合	20	3.9	125	14,000	江戸時代以前	－
桑名	荒尾溜池	桑名	五反田	多々星	自然人	2	1.9	80	5,000	江戸時代以前	－
桑名	松葉谷溜池	桑名	能部	松葉谷	能部農家組合	8	5.5	80	7,000	江戸時代以前	－
桑名	西金井大溜池	桑名	西金井	東谷	西金井農家組合	8	6.4	60	13,000	江戸時代以前	－
桑名	西金井小溜池	桑名	西金井	東谷	西金井農家組合	8	4.4	30	1,000	江戸時代以前	－
桑名	村溜	桑名	多度町柚井		柚井水利組合	8	9.6	45	5,000	明治	－
桑名	新溜	桑名	多度町多度		桑名市	2	6	54	4,000	明治	－
桑名	みどりケ池	桑名	多度町多度	八壺谷	多度水利組合	10	9.2	22	14,000	昭和以降	－
桑名	ごんべい溜	桑名	多度町北猪飼		自然人	2	4	30	5,000	明治	－
桑名	けかつ谷溜	桑名	多度町猪飼		北猪飼水利組合	2	5.3	30	7,000	明治	－
桑名	大谷溜	桑名	多度町御衣野		御衣野水利組合	8	5.5	70	8,000	明治	－
桑名	あらめ溜	桑名	多度町御衣野		御衣野水利組合	8	8	50	4,000	明治	－
桑名	新溜	桑名	多度町古野		自然人	4	5.4	40	13,000	明治	－
桑名	大溜	桑名	多度町古野		自然人	4	7.1	20	5,000	明治	－
桑名	宮ケ平溜	桑名	多度町古野		古野農家組合	4	9.6	20	10,000	明治	－
桑名	いぬの溜	桑名	多度町美鹿		自然人	4	6	16	4,000	不明	－
桑名	坂東池	桑名	多度町美鹿		坂東溜水利組合	120	18	120	40,000	江戸時代以前	―
桑名	笠田大溜	いなべ	員弁町笠田新田		員弁地区土地改良区	80.3	11.6	733	485,000	不明	－
桑名	藤溜	いなべ	員弁町大泉		員弁地区土地改良区	50	10.5	287	132,000	江戸時代以前	－
桑名	員弁池	いなべ	員弁町楚原		員弁地区土地改良区	210.9	14.4	179	550,000	昭和以降	－
桑名	奴女里溜	いなべ	員弁町東一色		員弁地区土地改良区	55	10.2	210	110,000	江戸時代以前	－
桑名	宇野溜	いなべ	員弁町笠田新田		員弁地区土地改良区	6	9	75	30,000	不明	－
桑名	畑新田溜	いなべ	員弁町畑新田		員弁地区土地改良区	20	7.5	390	88,000	大正時代	－
桑名	協和池	いなべ	員弁町大泉		員弁地区土地改良区	3.3	11.7	75	50,000	不明	－
桑名	猿ヶ堂溜	いなべ	員弁町笠田新田		笠田新田自治会長	2	4	40	7,000	不明	－
桑名	赤溜	いなべ	員弁町笠田新田		笠田新田自治会長	3	4	120	20,000	大正時代	－
桑名	長溜	いなべ	員弁町笠田新田		笠田新田自治会長	4	4	175	10,000	明治時代	－
桑名	岡溜	いなべ	員弁町東一色		岡丁田自治会長	10	4	70	27,000	大正時代	－
桑名	喜蔵池	いなべ	員弁町大泉新田		大泉新田自治会長	10	4	75	30,000	大正時代	－
桑名	大工谷溜	いなべ	員弁町東一色		暮明自治会長	4	4	40	8,000	明治時代	－
桑名	阿弥陀寺溜	いなべ	大安町丹生川上	山之田	阿弥陀寺溜用水組合	10	7.5	75	113,000	昭和以降	―
桑名	宇賀溜	いなべ	大安町宇賀	御門	宇賀水利組合	35	5.9	411	50,000	江戸時代以前	－
桑名	大井田溜	いなべ	大安町大井田		大井田西部水利組合	43	9.4	166	124,000	江戸時代以前	－
桑名	大草溜	いなべ	大安町上松崎		三里溜池土地改良区	3.5	6.4	242	24,000	江戸時代以前	－
桑名	西溜	いなべ	大安町門前		門前水利組合	80	9.4	225	105,000	江戸時代以前	－
桑名	野間溜	いなべ	大安町野間		三里溜池土地改良区	10	4.3	52	8,000	江戸時代以前	－
桑名	両ヶ池	いなべ	大安町平塚		三里溜池土地改良区	46	8.7	360	195,000	江戸時代以前	－
桑名	土山池	いなべ	大安町宇賀		宇賀水利組合	10	5.5	30	1,000	江戸時代以前	－
桑名	ふじ溜	いなべ	大安町平塚		三里溜池土地改良区	4	4	40	7,000	江戸時代以前	－
桑名	上平溜	いなべ	北勢町垣内		前田水利組合	16	19	100	75,000	江戸時代以前	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
桑名	畑田溜	いなべ	北勢町平野新田		平野新田自治会	2	5.2	85	10,000	江戸時代以前	－
桑名	麓口溜	いなべ	北勢町麓村		屋敷田水利組合	6	6.5	58	25,000	江戸時代以前	－
桑名	麓奥溜	いなべ	北勢町麓村		屋敷田水利組合	6	8	50	10,000	不明	－
桑名	長頭子溜	いなべ	北勢町新町		自然人	2	5	30	2,000	不明	－
桑名	見性寺溜	いなべ	北勢町阿下喜		いなべ市	2	1.7	65	7,000	江戸時代以前	－
桑名	前田溜	いなべ	北勢町鼓		自然人	2	4.5	31	1,000	江戸時代以前	－
桑名	洞ヶ谷溜	いなべ	北勢町別名		前田水利組合	16	17.1	55	25,000	昭和以降	－
桑名	山郷大池	いなべ	北勢町鼓	野田	山郷大池水利組合	32	25	73	130,000	不明	－
桑名	西野尻溜池	いなべ	藤原町西野尻		西野尻自治会	4	7	70	20,000	江戸時代以前	－
桑名	川合溜池	いなべ	藤原町川合		川合自治会	4	3	30	9,000	江戸時代以前	－
桑名	貝戸溜池	いなべ	藤原町大貝戸		大貝戸農家組合	2	4.5	35	5,000	江戸時代以前	－
桑名	山田溜（上）	員弁	東員町山田	半之木谷	神田土地改良区	4	4.8	90	30,000	明治	－
桑名	万助溜	員弁	東員町鳥取		東員町	12	4.3	100	17,000	江戸時代以前	－
桑名	山田溜（中）	員弁	東員町山田	半之木谷	神田土地改良区	10	6	130	30,000	明治	－
桑名	山田溜（下）	員弁	東員町山田	半之木谷	神田土地改良区	10	3.2	167	30,000	明治	－
四日市	中牛谷溜池	四日市	伊坂町	中牛谷	伊坂町自治会	13	7.2	66	100,000	不明	－
四日市	池之谷溜池	四日市	山村町	池之谷	山村町自治会	4	4.6	37	13,000	不明	－
四日市	番上谷池	四日市	山村町	番上谷	山村町自治会	6.3	5.3	45	6,000	不明	－
四日市	中溜	四日市	大鐘	六路山	大鐘町自治会	10	2.5	52	5,000	不明	－
四日市	東溜	四日市	大鐘	六路山	大鐘町自治会	10	3.7	54	7,000	不明	－
四日市	裏溜	四日市	大鐘町	北山	大鐘町自治会	8	5.4	60	8,000	不明	－
四日市	丸溜	四日市	西大鐘	山添	西大鐘自治会	1.2	5.3	42	6,000	不明	－
四日市	北の山池	四日市	西大鐘	北ノ山	西大鐘自治会	2	4	75	10,000	不明	－
四日市	保々溜	四日市	西村町	大池	西村町上条自治会	15	3.4	753	264,000	江戸時代以前	－
四日市	明治池	四日市	中野町	高原	中野町山条自治会	4	2.7	330	27,000	不明	－
四日市	土取池	四日市	中野町	高原	中野町自治会	10	5.4	104	30,000	不明	－
四日市	中溜	四日市	大矢知町	大谷	四日市市	2.9	5.3	47	9,000	不明	－
四日市	庄作溜	四日市	大矢知町	桜台	四日市市	4	7.7	52	19,000	不明	－
四日市	新溜	四日市	大矢知町	富士谷	大矢知町東谷自治会	4.3	3.8	29	2,000	不明	－
四日市	平古池(下)	四日市	垂坂町	眩々谷	垂坂町第一自治会	16	6.1	39	7,000	不明	－
四日市	池の谷池	四日市	垂坂町	池の谷	垂坂町第一自治会長	4	1.9	60	7,000	不明	－
四日市	谷田池	四日市	垂坂	高座	四日市市	4	4.1	52	7,000	不明	－
四日市	新池	四日市	寺方		四日市市		3.6	204	10,000	不明	－
四日市	長谷池１	四日市	寺方町	長谷	四日市市	10	5.3	109	14,000	不明	－
四日市	長谷池２	四日市	寺方町	長谷	四日市市	10	3.6	204	5,000	不明	－
四日市	平谷溜池	四日市	西日野町	平谷	東日野自治会	10	6	187	11,000	不明	－
四日市	大正池	四日市	大字泊村	開井ケ野	泊溜池保存会	2	4	47	10,000	不明	－
四日市	雨池	四日市	智積町	雨池	四日市市	4	5.1	37	13,000	不明	－
四日市	池の溜池	四日市	桜町	池の谷	四日市市	8	6.1	55	18,000	不明	－
四日市	上池	四日市	西山町	小山崎	西山町自治会	10	4.6	83	29,000	不明	－
四日市	下池	四日市	西山町	小山崎	西山町自治会	15	2.9	75	4,000	不明	－
四日市	大池	四日市	西山町	内戸谷	西山町自治会	10	4.1	168	33,000	不明	－
四日市	大沢池上池	四日市	堂々山町	大沢	堂ヶ山町自治会	10	2.6	272	18,000	不明	－
四日市	大沢池下池	四日市	堂々山町	大沢	堂ヶ山町自治会	10	2.2	178	7,000	不明	－
四日市	大谷池	四日市	水沢町	長尾	水沢谷町自治会	8	8.3	114	5,000	不明	－
四日市	大門池	四日市	水沢町	大谷	四日市市	8	7.6	133	16,000	不明	－
四日市	鈴鹿池	四日市	水沢町	西沖	西條町自治会	25	4.6	132	7,000	不明	－
四日市	童子池	四日市	水沢町	足見田	水沢本町自治会	2	7	90	19,000	不明	－
四日市	北地神池	四日市	水沢町	西條	水沢本町自治会	10	4.1	167	23,000	不明	－
四日市	南地神池	四日市	水沢町	西條	水沢本町自治会	45	3.6	114	19,000	不明	－
四日市	千歳池	四日市	水沢町	足見田	水沢本町自治会	2	5	310	50,000	不明	－
四日市	谷田上池	四日市	水沢町	中野	水沢本町自治会	8	7.4	105	20,000	不明	－
四日市	谷田下池	四日市	水沢町	中野	水沢本町自治会	8	4.8	75	12,000	不明	－
四日市	奈良池	鈴鹿	住吉町	奈良	鈴鹿市	10	5	214	148,000	江戸時代以前	―
四日市	三世堀池	鈴鹿	住吉町	三世堀	半沢組合	12.8	4.8	127	52,000	不明	―
四日市	太郎作池	鈴鹿	住吉町	石塚	半沢組合	10.5	5.8	53	7,000	不明	―
四日市	小池	鈴鹿	住吉町	南内切	鈴鹿市	10.5	2	41	1,000	不明	22

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
四日市	野田池	鈴鹿	住吉町	野田	鈴鹿市	0.5	2	45	5,000	不明	-
四日市	小池	鈴鹿	国府町	赤坂	鈴鹿市	6	2	71	12,000	不明	6
四日市	丸岡池	鈴鹿	国府町	菖浦谷	鈴鹿市	17	2	75	35,000	江戸時代以前	3
四日市	松ケ池	鈴鹿	国府町	高畦	鈴鹿市	0.6	4.2	40	2,000	不明	40
四日市	かなえずか池	鈴鹿	国府町	平子	鈴鹿市	8.4	3.6	84	12,000	不明	23
四日市	石神池	鈴鹿	国府町	石神	鈴鹿市	4	7.6	46	10,000	江戸時代以前	218
四日市	津賀池	鈴鹿	津賀町	広瀬野	鈴鹿市	36	4.8	976	416,000	江戸時代以前	308
四日市	大池	鈴鹿	石薬師町	鞠鹿野	大池水利組合	0.7	1.8	162	30,000	明治時代	8
四日市	入道池	鈴鹿	上田町	鞠鹿野	鈴鹿市	7.5	3.5	101	21,000	不明	-
四日市	大沢池（上池）	鈴鹿	上田町	大沢	上田山の花水利組合	10	1.8	338	93,000	不明	-
四日市	大沢池（下池）	鈴鹿	上田町	大沢	上田山の花水利組合	10	4.2	550	72,000	不明	28
四日市	寺家池	鈴鹿	野村町	上川久保	鈴鹿市	65.8	2.8	509	121,000	江戸時代以前	8
四日市	御座ケ池	鈴鹿	寺家町	伏拝	鈴鹿市	66	1.5	210	70,000	不明	30
四日市	祓川池	鈴鹿	野村町	拂川	鈴鹿市	42.1	2.3	203	172,000	江戸時代以前	-
四日市	馬池	鈴鹿	稲生町	長尾	鈴鹿市	3.6	2.8	120	24,000	不明	-
四日市	北谷池	鈴鹿	稲生町	正助谷	鈴鹿市	4	2	60	12,000	不明	55
四日市	宮池（大）	鈴鹿	安塚町	南浦	鈴鹿市	22	2.1	530	27,000	不明	333
四日市	宮池（小）	鈴鹿	安塚町	南浦	鈴鹿市	22	1.7	100	2,000	不明	-
四日市	天神池（道伯池）	鈴鹿	道伯町	東谷口	鈴鹿市	39	9	298	208,000	江戸時代以前	200
四日市	山上池	鈴鹿	西玉垣町	山上	鈴鹿市	28.4	2.1	320	84,000	江戸時代以前	233
四日市	石垣池	鈴鹿	西玉垣町	石垣	玉垣土地改良区	64.8	2.4	1390	252,000	江戸時代以前	330
四日市	鳥戸池	鈴鹿	郡山町	中高山	鈴鹿市	3.2	2	57	12,000	不明	78
四日市	野田池	鈴鹿	郡山町	中高山	鈴鹿市	8.2	2.4	116	16,000	不明	-
四日市	丸竹池	鈴鹿	国府町	奥丸竹	丸竹池水利組合	10	9	75	114,000	不明	-
四日市	寿田池	鈴鹿	御薗町	寿田	鈴鹿市	2.5	1.9	36	2,000	不明	-
四日市	池ノ杭池	鈴鹿	御薗町	池の杭	鈴鹿市	5.2	3.2	44	8,000	不明	20
四日市	寺井池	鈴鹿	下大久保町	寺井	鈴鹿市	114.1	3.8	630	173,000	江戸時代以前	3
四日市	下寺井池	鈴鹿	下大久保町	寺井	鈴鹿市	10	1.6	236	27,000	不明	-
四日市	千代池	鈴鹿	下大久保町	赤畑	鈴鹿市	1.2	1.6	195	23,000	不明	-
四日市	山寺池	鈴鹿	大久保町	管岡	鈴鹿市	2.5	3.4	139	4,000	江戸時代以前	35
四日市	大池	鈴鹿	小岐須町	北条	鈴鹿市	2	6.4	175	15,000	江戸時代以前	13
四日市	カラ池	鈴鹿	西庄内町		自然人	1.2	2.4	122	3,000	不明	不明
四日市	マコ向池	鈴鹿	東庄内町		鈴鹿市	3.1	4.2	74	6,000	不明	5
四日市	蟹谷池	鈴鹿	東庄内町		鈴鹿市	4	4.8	75	3,000	明治時代	5
四日市	山ノ谷池	鈴鹿	東庄内町	東山ノ谷	鈴鹿市	0.7	2.9	50	20,000	不明	
四日市	浄土池	鈴鹿	稲生町	長尾	鈴鹿市	80	4	974	168,000	江戸時代以前	123
四日市	お池	亀山	両尾町	東端	自然人	4	4	32	2,000	江戸時代以前	-
四日市	北谷池	亀山	川合町	若桜	川合町集落営農組合	2	2.1	23	900	明治時代	-
四日市	太岡寺池	亀山	太岡寺町	上野	野田池水利組合	8	6.4	84	22,600	不明	-
四日市	安場池	亀山	和田町	奥安場	自然人	2	5.4	27	5,000	江戸時代以前	-
四日市	和田池	亀山	和田町	奥安場	和田水利組合	2	5.3	43	10,000	不明	-
四日市	北山池	亀山	下庄町	北山	北山溜池管理組合	24.8	10.4	94	75,000	江戸時代以前	-
四日市	間瀬池	亀山	中庄町	間瀬	自然人	4	3	45	9,000	江戸時代以前	-
四日市	明神池（薬師池）	亀山	三寺町	薬師	自然人	4	7	40	10,000	江戸時代以前	-
四日市	京丸池	亀山	三寺町	京丸	三寺土地改良区	10	5.9	65	16,000	明治時代	-
四日市	鹿丸池	亀山	三寺町	鹿丸	三寺土地改良区	8	5.6	56	8,600	大正時代	-
四日市	桑原池	亀山	中庄町	桑原	川南水利組合	7	7.7	37	11,000	江戸時代以前	-
四日市	美泥池	亀山	下庄町	ミドロ	田井水利管理組合	6.6	6.6	63	24,700	不明	-
四日市	北垣内池２	亀山	安坂山町	北垣内	自然人	2	1.8	25	400	大正時代	-
四日市	北垣内池３	亀山	安坂山町	北垣内	自然人	2	2.2	19	400	江戸時代以前	-
四日市	中平尾池１	亀山	両尾町	中平尾	自然人	2	1.5	22	100	明治時代	-
四日市	中平尾池２	亀山	両尾町	中平尾	自然人	2	2.6	7	200	昭和以降	-
四日市	東端池	亀山	両尾町	車端	自然人	4	2.1	28	700	明治時代	-
四日市	善造池	亀山	両尾町	原尾	自然人	2	1.9	30	400	江戸時代以前	-
四日市	屋敷池	亀山	両尾町	原尾	自然人	2	5.2	13	500	江戸時代以前	-
四日市	重大池	亀山	両尾町	原尾	自然人	2	3.8	27	1,900	江戸時代以前	-
四日市	入谷池	亀山	辺法寺町	大増	自然人	4	4.7	34	4,400	明治時代	-

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
四日市	起シ池２	亀山	小川町	起シ	自然人	2	2.5	20	400	不明	－
四日市	上廣池１	亀山	小川町	上廣	自然人	2	1.8	38	1,400	不明	－
四日市	上廣池２	亀山	小川町	上廣	自然人	2	5.2	40	2,600	不明	－
四日市	鐘突田池４	亀山	小川町	鐘突田	自然人	2	3.5	28	1,100	不明	－
四日市	上垣内池	亀山	白木町	上垣内	自然人	2	4.4	25	1,600	江戸時代以前	－
四日市	東大谷池２	亀山	白木町	東大谷	自然人	2	3.1	18	1,000	江戸時代以前	－
四日市	東大谷池３	亀山	白木町	東大谷	自然人	2	2.5	23	900	江戸時代以前	－
四日市	東大谷池５	亀山	白木町	東大谷	自然人	2	2.6	25	500	江戸時代以前	－
四日市	東大谷池６	亀山	白木町	東大谷	自然人	2	2.6	21	500	江戸時代以前	－
四日市	中里池５	亀山	白木町	中里	自然人	2	2.2	32	400	昭和以降	－
四日市	東谷池（鳶ヶ尾池）	亀山	田村町	鳶ケ屋	田村東谷池水利組合	2	6.1	39	8,200	江戸時代以前	－
四日市	樺野池	亀山	菅内町	樺野	樺野自治会	8	4.1	17	1,300	明治時代	－
四日市	長田池	亀山	下庄町	宮之谷	北山溜池管理組合	8	5.4	35	2,600	昭和以降	－
四日市	城ノ内池２	亀山	安知本町	城ノ内	自然人	2	2.4	26	1,000	明治時代	－
四日市	廣茂池	亀山	羽若町	廣茂	自然人	2	4.6	31	2,600	明治時代	－
四日市	古池	亀山	太岡寺町	菅谷	自然人	2	2	21	700	明治時代	－
四日市	新池	亀山	太岡寺町	菅谷	自然人	2	2.6	24	700	昭和以降	－
四日市	菅谷池	亀山	太岡寺町	菅谷	自然人	2	3	32	3,300	江戸時代以前	－
四日市	お安池	亀山	楠平尾町	北浦	自然人	2	3.7	24	2,300	江戸時代以前	－
四日市	宮ノ浦池	亀山	安知本町	西山	楠平尾自治会	2	1.2	46	2,200	江戸時代以前	－
四日市	から池（道野池）	亀山	布気町	上道野	自然人	2	3	64	5,000	江戸時代以前	－
四日市	長妻池	亀山	川合町	長妻	川合町集落営農組合	13	5.3	53	24,000	不明	－
四日市	新池	亀山	関町木崎	三日城	新池水利組合	3.5	13.7	77	23,000	不明	－
四日市	城山池	亀山	関町新所	城山	自然人	1	8.7	110	17,000	不明	－
四日市	石場池	亀山	関町白木一色	石場	自然人	1	4.4	36	2,600	不明	－
四日市	観音山下池	亀山	関町新所	西町北	自然人	1	2.9	37	2,000	不明	－
四日市	長田池	亀山	布気町		長田池水利組合	8.7	4.9	85	24,500	不明	－
四日市	西町北池	亀山	関町新所	西町北	自然人	0	2	36	100	不明	－
四日市	高利池	亀山	関町新所	西町北	自然人	0	4.2	49	2,000	不明	－
四日市	天王池	亀山	関町新所	東町北	自然人	0	4.8	76	1,700	不明	－
四日市	東町北池	亀山	関町新所	東町北	自然人	0	2	36	300	不明	－
四日市	富士山池	亀山	太岡寺町		川原水利組合	4.4	3.1	67	5,200	不明	－
四日市	小溜	三重	菰野町田口	溜ヶ谷	田口農家組合	2	4	58	5,000	明治時代	―
四日市	弁天溜	三重	菰野町田口	溜ヶ谷	田口農家組合	9.1	8.5	90	22,000	明治時代	―
四日市	馬菖溜	三重	菰野町田口	奥	田口農家組合	10	4.8	50	9,000	明治時代	―
四日市	新溜（田口）	三重	菰野町田口	梅ヶ岡	田口農家組合	4	4	180	16,000	明治時代	―
四日市	新溜（村溜）	三重	菰野町田口新田	横堀	田口新田区	52	6.3	335	40,000	明治時代	－
四日市	村溜	三重	菰野町田口新田	溜の下	田口新田区	52	6.1	580	115,000	明治時代	－
四日市	酒屋溜	三重	菰野町田口新田	因梨子	畑田水利組合	15	6.2	456	37,000	明治時代	－
四日市	赤溜	三重	菰野町田口新田	丸山	畑田水利組合	10	2.4	135	5,000	明治時代	―
四日市	お駒溜	三重	菰野町田光	城山	菰野町土地改良区	4	6.2	47	5,000	明治時代	―
四日市	勘四郎溜	三重	菰野町田光	金井	田光水利組合	10	6.1	210	26,000	江戸時代以前	―
四日市	上溜	三重	菰野町田光	上江平	田光水利組合	10	4	120	9,000	江戸時代以前	―
四日市	中溜	三重	菰野町田光	上江平	田光水利組合	10	5.5	100	10,000	江戸時代以前	―
四日市	高塚溜	三重	菰野町田光	上江平	田光水利組合	24.1	5.2	160	13,000	江戸時代以前	―
四日市	大井沢溜	三重	菰野町小島	上大井沢	小島農地・自然を守る会	37.6	4.4	370	108,000	明治時代	－
四日市	新溜	三重	菰野町小島	弁天堂	小島農地・自然を守る会	33	4.8	445	104,000	明治時代	－
四日市	里之内溜（大日溜）	三重	菰野町竹成	里之内	竹成水利組合	10	2.8	138	37,000	不明	―
四日市	庄左エ門溜	三重	菰野町杉谷	溜ヶ谷	杉谷区	4	8	62	6,000	明治時代	―
四日市	木貝戸溜	三重	菰野町杉谷	溜尻	杉谷区	2	7	42	5,000	明治時代	―
四日市	高見溜	三重	菰野町杉谷	池方	杉谷区	4	2.8	44	2,000	明治時代	―
四日市	片倉溜	三重	菰野町菰野	火除野	菰野第一区	8	6.5	151	18,000	明治時代	―
四日市	丸池溜	三重	菰野町菰野	丸池	菰野第一区	8	8.3	163	47,000	明治時代	―
津	寺谷池	津	高野尾町	寺谷	自然人	8	11.8	75	44,000	不明	－
津	谷口池	津	高野尾町	谷口	自然人	10	8.8	75	61,000	江戸時代以前	－
津	大沢池	津	大里窪田町	大澤	自然人	58	10.1	260	337,000	不明	200
津	新池	津	一身田上津部田	井ノ坪	大古曽土木水利組合	10	7.4	120	137,000	不明	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
津	南池	津	片田志袋町	池ノ谷	産品自治会	16.1	10.6	66	36,000	明治時代	9
津	猿池	津	片田志袋町	中山谷	片田志袋町自治会	10	9.8	75	30,000	不明	-
津	赤ヶ谷池	津	片田薬王寺町	赤ヶ谷	自然人	11	8.8	33	4,000	不明	-
津	奥出池	津	片田志袋町	奥出	片田志袋町自治会	10.2	11.7	75	29,000	不明	90
津	岩ヶ谷池	津	片田久保町	岩ヶ谷	自然人	10.2	10.4	50	7,000	昭和以降	-
津	下谷池	津	片田久保町	下谷	自然人	4	5.8	40	7,000	江戸時代以前	-
津	岩田池	津	岩田	青谷	岩田農家水利組合	1.4	9.2	150	136,000	明治	-
津	二重池（下）	津	垂水	西焼尾	垂水土地改良区	10	7.9	100	52,000	江戸時代以前	-
津	榊原池	津	榊原町	奥山	榊原４自治会	380	18.4	85	180,000	昭和以降	-
津	別所池	津	榊原町	行抜	別所池水利組合	8	10.5	75	34,000	明治時代	-
津	舟ヶ谷池	津	榊原町	西谷	榊原１自治会	8	8.1	75	36,000	江戸時代以前	-
津	楠放池	津	榊原町	楠放	榊原２自治会	8	12.5	75	54,000	江戸時代以前	-
津	大鳥池	津	大鳥町	大鳥谷	大鳥町自治会	15	11.1	70	58,000	江戸時代以前	-
津	風早池	津	戸木町	風早	久居市風早池土地改良区	63.5	10.7	313	502,000	江戸時代以前	-
津	長池	津	河芸町北黒田	池ノ奥	北黒田水利組合	10	6	67	22,000	不明	-
津	浜田池	津	河芸町浜田	池ノ谷	浜田水利組合	13	5	154	42,000	不明	-
津	新池	津	河芸町北黒田	堤谷	北黒田水利組合	2	3.6	30	3,000	不明	-
津	才ヶ谷池	津	芸濃町楠原	佛坂	楠原北部土地改良組合	7	9.9	84	29,000	江戸時代以前	350
津	南山池	津	芸濃町楠原	山神	楠原土地改良組合	8	11.4	75	32,000	不明	-
津	上新田池	津	芸濃町中縄	尻貝	上新田池水利組合	8	7.2	160	48,000	明治時代	-
津	横山池	津	芸濃町椋本	北横山	椋本水利組合	170	7.7	1248	537,000	江戸時代以前	-
津	二重池（下池）	津	芸濃町忍田	二ツ池	忍田区自治会	63	10.8	229	59,000	明治時代	104
津	田野池	津	芸濃町萩野	上田野	萩野区自治会	56.1	6.2	510	105,000	不明	110
津	大洞池	津	美里町五百野	大洞	五百野自治会	26	8.9	50	24,200	明治時代	-
津	護蛇谷池	津	美里町足坂	西日之谷	自然人	2	7.4	50	5,400	江戸時代以前	-
津	山の谷池	津	美里町桂畑	山ノ谷	自然人	10	15.8	52	13,400	江戸時代以前	-
津	米山池	津	美里町桂畑	奥山ノ谷	自然人	10	9.5	53.4	8,000	不明	-
津	椋立池	津	美里町家所	下田	自然人	8	10.8	46	18,000	不明	-
津	日南田池	津	美里町日南田	押谷	日南田自治会	10	8.2	115	10,000	不明	-
津	梅ケ谷池	津	安濃町草生	柳	自然人	5	4.8	110	37,000	江戸時代以前	-
津	上汁谷池	津	安濃町草生	汁谷	自然人	2	11.1	56	8,000	不明	-
津	井上池	津	安濃町中川	松	自然人	29	10.4	68	64,000	不明	-
津	岩池	津	安濃町今徳	山出	自然人	8	7.8	145	20,000	不明	-
津	野口新池	津	安濃町野口	黒石	野口区農家組合	9	9.7	100	11,000	不明	-
津	箕内池	津	安濃町戸島	下箕内	戸島区自治会	20	8.2	119	71,000	不明	-
津	杉の谷池	津	安濃町粟加	杉之谷	粟加区自治会	4	8.5	47	8,000	不明	-
津	蛇谷池	津	安濃町田端上野	蛇谷	自然人	10	3.3	211	41,000	不明	-
津	西池	津	一志町井生	平山	井生土地改良区	4	3.8	100	8,700	江戸時代以前	-
津	菖蒲谷池	津	一志町井生	菖蒲谷	井生土地改良区	4	4	42	5,200	江戸時代以前	-
津	屋田池	津	一志町井生		井生土地改良区	5	4	45	12,200	江戸時代以前	-
津	矢畑池	津	一志町井生		井生土地改良区	4	3.4	73	5,900	江戸時代以前	-
津	山口池	津	一志町大仰		大仰石橋土地改良区	9	13.8	61	50,000	江戸時代以前	-
津	新池	津	一志町八太	金塚	新池水利組合	10	9.6	120	93,000	江戸時代以前	-
津	大沢池	津	一志町小山	大沢	小山農家組合	10	9.1	75	63,500	江戸時代以前	-
津	片野池	津	一志町片野	山田	片野自治会	8	10.2	100	46,000	江戸時代以前	-
津	北谷池	津	白山町三ケ野	栗ノ木広	自然人	8	8.7	111	87,000	不明	-
津	一ノ口池	津	白山町三ケ野	岡鼻	一の口池水利組合	23	8.6	68	72,000	不明	20
津	徳谷池	津	白山町三ケ野	横山	自然人	4	10.1	48	37,000	不明	-
津	入野池	津	白山町二本木	入野	入野池水路管理団体	3.6	10	58	36,000	不明	186
津	六郎石池	津	白山町山田野	六郎石	自然人	10	9.6	51	64,000	江戸時代以前	-
津	奥六郎石池	津	白山町山田野	奥六郎石	自然人	10	9.9	72	38,000	江戸時代以前	-
津	釜土池	津	白山町八対野	釜土	自然人	45	12.9	72	64,000	不明	-
津	白山池の谷池	津	白山町南出	池ノ谷	南出水利組合	4	11	62	18,000	不明	18
津	鍋ヶ洞池	津	白山町稲垣	鍋ヶ洞	稲垣区	43	11.6	52	50,000	不明	120
津	惣谷池	津	白山町上ノ村	惣谷	二本木区	160	15	133	340,000	江戸時代以前	117
津	須磨河内池	津	白山町佐田	須磨河内	佐田連合自治会	45	13	168	108,000	江戸時代以前	118
津	杉谷池	津	白山町佐田	杉谷	佐田連合自治会	10	3.7	130	5,000	明治時代	-

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
津	藤堂池	津	美杉町三多気	蟻ノ谷	三多気区	7	7.1	68	6,000	江戸時代以前	－
津	六呂池	津	高野尾町	六呂	自然人	7	6.3	65	22,000	大正時代	－
津	才子田池	津	高野尾町	才子田	自然人	10	3.9	40	4,000	江戸時代以前	－
津	横沢池	津	高野尾町	新出	自然人	8	3.8	447	63,000	明治時代	－
津	新池	津	大里山室町	天王前	自然人	8	5.1	30	6,000	江戸時代以前	－
津	作田池	津	大里睦合町	雉子ノ木	作田池水利組合	11	5.5	90	3,000	大正時代	－
津	椋谷池	津	大里窪田町	椋谷	自然人	8	8	49	12,000	江戸時代以前	－
津	上井池	津	大里窪田町	墓之谷	自然人	8	7.5	59	19,000	大正時代	－
津	嘉間池	津	大里窪田町	高塚	自然人	3	7.3	147	69,000	江戸時代以前	－
津	今井池	津	一身田豊野	ろノ坪	西豊野自治会	4	2.5	53	2,000	江戸時代以前	－
津	平子池	津	一身田大古曽	奥池の下	大古曽土木水利組合	67	5.5	224	18,000	明治時代	－
津	西湖	津	一身田上津部田	ナノ坪	自然人	10	5.1	91	22,000	明治時代	
津	谷池	津	一身田上津部田	タノ坪	中野区農家組合	29	8.2	225	62,000	大正時代	－
津	口池	津	一身田上津部田	ルノ坪	自然人	10	4.8	106	18,000	江戸時代以前	－
津	大谷池	津	分部	大谷	自然人	8	4.7	52	2,000	大正時代	－
津	赤坂池	津	分部	赤坂	津市	8	4.8	24	3,000	明治時代	－
津	今池	津	分部	細山田	自然人	4	6	120	20,000	江戸時代以前	－
津	宮池	津	分部	下稲葉	宮池水利組合	2	5.1	48	5,000	明治時代	－
津	殿広池	津	分部	狐ケ谷	産品自治会	8	3	82	12,000	明治時代	－
津	中の谷池	津	産品	中之谷	産品自治会	8	4.5	65	9,000	明治時代	－
津	菱坪池	津	産品	花道	産品自治会	8	6.6	52	11,000	明治時代	－
津	殿村池	津	殿村	拾二谷	自然人	19	5	93	62,000	大正時代	－
津	新池	津	片田長谷町	滝谷	片田長谷町自治会	4	6.9	39	5,000	明治時代	－
津	古池	津	片田長谷町	滝谷	片田長谷町自治会	4	4	34	1,000	大正時代	－
津	北谷池	津	片田薬王寺町	北谷	自然人	2	6.4	30	5,000	大正時代	－
津	乳神池	津	片田志袋町	向ヒ	片田志袋町自治会	10	4	41	7,000	明治時代	－
津	北池	津	片田志袋町	池ノ谷	片田志袋町自治会	10	7.1	48	29,000	大正時代	－
津	吹上池	津	片田久保町	吹上	自然人	4	6.5	26	1,000	大正時代	－
津	狐河池	津	片田久保町	狐河	自然人	4	4.8	31	3,000	明治時代	－
津	膝福池	津	片田久保町	膝福	片田町自治会	7.2	8.7	67	43,000	明治時代	－
津	新池	津	片田田中町	桐狭間	片田田中町自治会	7	7.5	55	23,000	明治時代	－
津	松林池（上）	津	片田田中町	東山田	片田田中町自治会	13.8	7.1	40	15,000	江戸時代以前	－
津	松林池（下）	津	片田田中町	松林	片田田中町自治会	13.8	6.6	87	16,000	江戸時代以前	－
津	前池	津	片田長谷場町	西出	自然人	4	3.6	52	2,000	明治時代	－
津	赤池	津	野田	赤池	野田第1自治会	10	4	105	38,000	大正時代	－
津	池尻池	津	野田	池尻	野田第1自治会	10	4.4	75	22,000	大正時代	－
津	大釜池	津	神戸	上はんの木	半田第１・第２自治会	10	6.4	164	93,000	大正時代	－
津	新池	津	神戸	鳥羽見	神戸第1・第2自治会	10	6.4	60	61,000	江戸時代以前	－
津	元井池	津	半田	元井	半田第１・第２自治会	8	2.7	70	5,000	大正時代	－
津	尺目池	津	半田	尺目	半田第１・第２自治会	8	2.9	75	10,000	大正時代	－
津	釜ヶ谷池	津	半田	奥中面	釜ヶ谷池水利組合	8	5.2	99	15,000	江戸時代以前	－
津	二重池（上）	津	垂水	東焼尾	垂水土地改良区	10	5	87	16,000	江戸時代以前	－
津	吉原池	津	榊原町	行抜	管理者不在	2.8	5.1	81	12,000	明治時代	－
津	六田池	津	榊原町	六田	榊原６自治会	5.2	8	36	16,000	明治時代	－
津	釜谷池	津	榊原町	釜谷	榊原１自治会	4	9.3	38	24,000	江戸時代以前	－
津	古井谷池	津	榊原町	古井谷	榊原１自治会	50	4.4	111	28,000	江戸時代以前	－
津	丸ヶ谷池	津	榊原町	琴谷	榊原１自治会	5.2	8.2	72	52,000	江戸時代以前	－
津	西谷池	津	榊原町	西谷	榊原２自治会	2.8	5.9	21	4,000	江戸時代以前	－
津	北山池	津	榊原町	北山	榊原２自治会	4	8.8	56	26,000	江戸時代以前	－
津	坊ヶ谷池	津	稲葉町	坊ケ谷	上稲葉水利組合	9.6	8.7	127	20,000	江戸時代以前	－
津	藤谷池	津	稲葉町	藤谷	大鳥町自治会	4	9.9	43	23,000	明治時代	－
津	大鳥新池	津	大鳥町	広見	大鳥町自治会	14.4	7.3	31	11,000	昭和以降	－
津	掃下池	津	稲葉町	長田	自然人	2.8	4.3	32	2,600	江戸時代以前	－
津	一色新池	津	久居一色町	道士	一色農家組合	12.1	6.6	34	11,000	不明	－
津	一色池	津	久居一色町	道士	一色農家組合	12.1	3.6	103	6,000	不明	－
津	戸塚上池	津	森町	戸塚	自然人	2	5.2	52	10,000	江戸時代以前	－
津	山田池	津	森町	北谷	山田池土地改良区	68	11.7	147	195,000	江戸時代以前	ー

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
津	百合谷池	津	榊原町	カヤウ	自然人	6	8.2	27	3,000	江戸時代以前	－
津	虚空蔵池	津	河芸町高佐	志呂	高佐水利組合	18.1	4.3	98	10,000	不明	－
津	八幡池	津	河芸町上野	八幡	八幡水利組合	8	5.6	39	9,000	不明	－
津	天王池	津	河芸町赤部	四十八	赤部自治会	8	2.7	61	5,000	不明	－
津	西池	津	河芸町西千里	大谷	1・西千里農家組合、2・東千里土地改良組合	72	6.6	112	52,000	不明	－
津	蓮池	津	河芸町南黒田	蓮池	南黒田自治会	8	5.4	78	11,000	不明	－
津	元里池	津	河芸町南黒田	元里	南黒田自治会	36	5	98	13,000	不明	－
津	大谷池	津	芸濃町楠原	大谷	楠原北部土地改良組合	4	4.5	42	3,000	明治時代	－
津	庭代池	津	芸濃町楠原	口広	楠原北部土地改良組合	4	7.2	140	10,000	明治時代	－
津	宮池（新池）	津	芸濃町楠原	上新開	楠原北部土地改良組合	25	5	140	5,000	明治時代	－
津	長池	津	芸濃町楠原	中野	自然人	7	8.4	85	40,000	不明	－
津	擂鉢池	津	芸濃町中縄	峠山	中縄地保守管理組合	5	7.8	75	13,000	明治時代	－
津	宮池	津	芸濃町中縄	峠山	中縄地保守管理組合	15.2	7.3	102	32,000	明治時代	－
津	上池（満谷池）	津	芸濃町忍田	満谷	忍田区自治会	63	6.9	128	20,000	明治時代	－
津	下池	津	芸濃町忍田	松山	忍田区自治会	63	8.6	55	6,000	明治時代	－
津	面久手池	津	芸濃町忍田	宮ノ戸	忍田区自治会	4	9.7	37	5,000	明治時代	－
津	坂ノ谷池	津	芸濃町雲林院	坂ノ谷	坂ノ谷水利組合	2	5.7	58	4,000	大正時代	－
津	間右エ門池	津	芸濃町雲林院	下川	自然人	2	12.3	86	18,000	明治時代	―
津	岩池	津	芸濃町北神山	大谷	小野平池水利組合	21	13.3	179	106,000	明治時代	―
津	駒田池	津	芸濃町椋本	岩ノ谷	霞ゴルフクラブ	2	12.4	111	20,000	不明	－
津	東奥ノ谷池	津	芸濃町椋本	東奥ノ谷	東奥ノ谷水利組合	15	5.5	171	13,000	不明	－
津	手張池	津	芸濃町岡本	手張	岡本区	10	6.2	97	28,000	明治時代	－
津	二重池（上池）	津	芸濃町忍田	ニツ池	中縄地保守管理組合	63	6.2	581	102,000	明治時代	―
津	西狭間池	津	美里町五百野	西狭間	自然人	2	7.7	39	9,000	江戸時代以前	－
津	日焼池	津	美里町足坂	中平尾	自然人	2	7.6	43	5,000	不明	－
津	嘉古部池	津	美里町三郷	嘉古部	自然人	10	14.1	98	183,000	江戸時代以前	―
津	葭ヶ瀬池	津	美里町北長野	葭ヶ瀬	細野区東山組	8	9	56	6,000	不明	－
津	野田池	津	美里町家所	飛石	自然人	4	5.8	129	9,000	江戸時代以前	－
津	漆谷池	津	美里町家所	漆谷	自然人	2	4.1	39	4,000	不明	－
津	今井池	津	美里町家所	犂崎	自然人	2	3.2	18	1,000	不明	－
津	丸山池	津	美里町穴倉	清水	自然人	2	2.2	30	1,000	江戸時代以前	－
津	上池	津	美里町穴倉	上ノ垣内	自然人	5.8	8.3	76	4,000	不明	－
津	下池	津	美里町穴倉	上ノ垣内	自然人	5.8	3.3	41	1,000	江戸時代以前	－
津	新池	津	美里町穴倉	三垣内	自然人	5	6.8	74	3,000	江戸時代以前	－
津	待遠池	津	美里町穴倉	沢	自然人	8	8.5	43	9,000	江戸時代以前	－
津	大日池	津	美里町船山	庵之谷	船山自治会	2	5.7	52	3,000	不明	－
津	大池	津	安濃町草生	日焼	山出地区自治会	10	6.1	40	4,000	不明	－
津	山出小池	津	安濃町草生	池田	山出地区自治会	10	4.8	75	3,000	不明	－
津	大名池	津	安濃町草生	四反田	岩城区大名池池係	4	7.4	47	4,000	不明	－
津	小志蔵池	津	安濃町草生	鳴瀧	自然人	6	7	40	5,000	江戸時代以前	－
津	汁谷池	津	安濃町草生	カイソ	自然人	4	14.5	35	5,000	不明	―
津	安部池	津	安濃町草生	大婦化	安部区自治会	58	10.9	90	148,000	不明	－
津	七郷池	津	安濃町草生	奥砂通	七郷池水利組合	81	15.6	110	246,000	不明	－
津	松野池	津	安濃町中川	松野	自然人	10	6.2	56	8,000	不明	－
津	前野池	津	安濃町前野	里	自然人	2	2.2	50	1,000	不明	－
津	久衛門池	津	安濃町今徳	前野	自然人	2	2.6	75	1,000	不明	－
津	連部池	津	安濃町今徳	西前野	自然人	8	5.1	100	9,000	不明	－
津	今徳小池	津	安濃町今徳	中出	自然人	2	6.2	70	3,000	昭和以降	－
津	今徳新池	津	安濃町今徳	中出	自然人	4	6.6	135	9,000	不明	－
津	上池	津	安濃町今徳	織戸	自然人	3	6	120	4,000	不明	－
津	犂鋤池	津	安濃町今徳	細山田	自然人	8	4.3	100	4,000	不明	－
津	迎山池	津	安濃町今徳	迎山	自然人	8	6.2	135	11,000	江戸時代以前	－
津	上丸岡池	津	安濃町妙法寺	丸岡	妙法寺自治会	2	5.3	38	4,000	不明	－
津	丸岡池	津	安濃町妙法寺	丸岡	妙法寺自治会	2	5.6	75	7,000	不明	－
津	妙法寺新田池	津	安濃町妙法寺	木羽佐間	妙法寺自治会	2	8.1	75	11,000	不明	－
津	みくだ池	津	安濃町妙法寺	上御供田	妙法寺自治会	8	7.9	72	8,000	不明	－
津	太田新池	津	安濃町太田	宮後	太田地区自治会	4	4.1	44	2,000	不明	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
津	ひょうたん池	津	安濃町太田	宮城	太田地区自治会	2	3.9	30	1,000	不明	-
津	里池	津	安濃町野口	大谷	野口区農家組合	9	8.6	97	14,000	不明	-
津	合野池	津	安濃町戸島	上小古曽	粟加区自治会	8	3.7	193	38,000	江戸時代以前	-
津	小古曽池	津	安濃町戸島	下小古曽	粟加区自治会	10	7.7	123	70,000	不明	-
津	田の池	津	安濃町粟加	東合野	粟加区自治会	2	6.1	25	1,000	不明	-
津	摺鉢池	津	安濃町田端上野	西観	自然人	2	4.8	67	6,000	不明	-
津	茂左衛門池	津	安濃町田端上野	西観	自然人	2	3.3	50	4,000	不明	-
津	五戸池	津	安濃町草生	五戸	自然人	30	9.6	198	66,000	不明	-
津	観音寺池	津	一志町井生	西谷	井生土地改良区	4	3.9	36	1,000	江戸時代以前	-
津	蛇池	津	一志町井生	西谷	井生土地改良区	5	4.1	32	2,000	江戸時代以前	-
津	森谷池	津	一志町井関	神場	自然人	2	4	18	300	不明	-
津	お経池	津	一志町高野	長谷	高野区会	2	1.7	67	3,000	江戸時代以前	-
津	小俣古池	津	一志町波瀬	小俣	水利代表	4	8.2	88	11,000	明治時代	-
津	広垣内池	津	一志町波瀬	広垣内	㈱日本エコロジー	2	0.8	30	200	不明	-
津	若杣池上池	津	一志町波瀬	若杣	裏川水利組合	16.9	4.5	115	7,000	江戸時代以前	-
津	若杣池下池	津	一志町波瀬	若杣	裏川水利組合	16.9	5.9	172	16,000	江戸時代以前	-
津	清水池	津	一志町波瀬	入野	裏川水利組合	10	8.8	46	19,000	明治時代	-
津	櫃ケ谷池	津	一志町八太	櫃ヶ谷	新池水利組合	4	5.5	37	7,000	明治時代	-
津	宮池	津	一志町小山	上ノ屋敷	小山農家組合	10	5.2	105	7,000	江戸時代以前	-
津	片谷池	津	一志町小山	片谷	小山農家組合	20	10.3	67	34,000	江戸時代以前	―
津	大谷池	津	一志町小山	大谷	小山農家組合	2	5.7	70	6,000	明治時代	-
津	新池	津	一志町片野	山田	小山農家組合	10	7.5	51	25,000	江戸時代以前	-
津	奥入野池	津	白山町二本木	入野	入野池水路管理団体	2	5.4	40	6,000	明治時代	-
津	堂谷池	津	白山町岡	奥堂谷	岡区	4	5.8	45	8,000	江戸時代以前	-
津	上西谷池	津	白山町岡	苗ヶ谷	岡区	4	4.5	21	4,000	昭和以降	-
津	西谷池	津	白山町岡	西谷	岡区	8.9	3.6	40	4,000	江戸時代以前	-
津	琵琶谷池	津	白山町二本木	野田	琵琶谷池管理	4	3.6	58	5,000	不明	-
津	西山池	津	白山町川口	池上	川口地区財産管理会	8	5.8	79	36,000	不明	-
津	杉谷池	津	白山町藤	杉谷	自然人	8	11.5	45	6,000	不明	―
津	西山池	津	白山町山田野	神野	山田野川南水利組合	12.7	8.6	160	62,000	江戸時代以前	-
津	上山池	津	白山町山田野	川口	自然人	2	10.8	50	65,000	江戸時代以前	―
津	猫座池	津	白山町古市	芹見	古市区	4	5.2	75	9,000	明治時代	-
津	御衣田池	津	白山町八対野	道山垣内	新池御衣田池水利組合	4	3.1	75	4,000	江戸時代以前	-
津	新池	津	白山町八対野	別所	新池御衣田池水利組合	4	10.2	57	10,000	不明	―
津	霧打池	津	白山町八対野	別所	八対野財産管理会	23	10.1	60	14,000	明治時代	―
津	舟木池	津	白山町佐田	舟木	佐田連合自治会	10	3.1	30	3,000	明治時代	-
津	カヤノ木谷池	津	白山町佐田	石名坂	佐田連合自治会	2	5.4	25	1,000	昭和以降	-
津	藤池	津	白山町藤	北谷河内	津市	5	18.7	65	38,000	江戸時代以前	120
津	太原池(大原池)	津	美杉町下之川	大原	津市	2	7.8	62	5,000	江戸時代以前	-
津	慈光寺池	津	一身田豊野	まノ坪	自然人	1	3	36	1,000	江戸時代以前	-
津	永谷池 (田池)	津	産品	永谷	産品自治会	1.7	6	40	5,000	明治時代	-
津	田中池	津	片田志袋町	明毛	片田田中町自治会	1	4.4	44	2,000	明治時代	-
津	椋谷池	津	片田久保町	椋谷	片田町自治会	1	5	30	5,000	昭和以降	-
津	一番池	津	戸木町	上石立	一番池水利組合	0.6	5.7	62	5,000	江戸時代以前	-
津	大門池	津	河芸町三行	大門	三行自治会	1.9	1.9	42	5,000	不明	-
津	新大谷池	津	河芸町三行	大谷	中勢用水土地改良区	不明	8.8	120	300	不明	-
津	弁天池	津	河芸町上野	石塔谷	上野自治会	不明	6	75	18,000	不明	-
津	栃本池	津	河芸町杜の街四丁目		三行自治会	不明	3	50	6,000	不明	-
津	北浦池	津	安濃町東観音寺	日野丘	自然人	0	3.8	32	1,700	不明	-
津	西の口池	津	一志町井生		井生土地改良区	不明	2.5	75	500	不明	-
津	千部上池	津	一志町高野	野田	不明	0	4	40	3,500	不明	-
津	ブドウ池	津	一志町波瀬	若杣	自然人	0.3	3	30	300	不明	-
津	新池	津	大里窪田町	東穴川	自然人	不明	5.4	60	8,000	不明	-
津	学園池	津	片田長谷町	滝谷	片田長谷町自治会	不明	4.8	21	600	不明	-
津	高塚池	津	芸濃町林	平林	自然人	不明	4	43	12,500	不明	-
津	二子新田池	津	安濃町中川	東大谷	津市	0	4	20	6,700	不明	-
津	内多さんかく池	津	安濃町内多	西山田	内多地区自治会	0	4	30	6,700	不明	-

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
津	大谷池一	津	一志町波瀬	大谷	自然人	0	5.7	70	5,500	不明	-
津	臼杵谷池	津	白山町南出	臼杵谷	南出水利組合	4	8.7	23	7,200	不明	-
津	古市池	津	芸濃町椋本	青木谷	自然人	8	3	91	2,000	不明	-
松阪	女牛谷池	松阪	小野町		小野町自治会	10	6.3	30	9,000	江戸時代以前	-
松阪	白石池	松阪	小野町		小野町自治会	40	8.7	124	33,000	江戸時代以前	-
松阪	中ノ池	松阪	小野町		小野町自治会	15	3.6	114	7,000	江戸時代以前	-
松阪	さぎで池	松阪	小野町		小野町自治会	17	7.4	172	19,000	江戸時代以前	-
松阪	蓮池	松阪	小野町		小野町自治会	15	3.2	65	3,000	江戸時代以前	-
松阪	黒塚池	松阪	小野町	黒塚	算所水利組合	10	6.3	99	22,000	昭和以降	-
松阪	一ノ谷池	松阪	大阿坂町	一ノ谷	大阿坂町自治会	20	8	52	18,000	江戸時代以前	-
松阪	宮池（下）	松阪	大阿阪町	市谷	大阿坂町自治会	10	7.9	215	31,000	明治	-
松阪	枳池	松阪	小阿坂町	山見	小阿坂農村活性化協議会	83	11.1	168	107,000	江戸時代以前	108
松阪	山口池	松阪	小阿坂町	新田	小阿坂農村活性化協議会	75	13.9	100	44,000	江戸時代以前	-
松阪	坊谷池	松阪	小阿阪町		小阿坂農村活性化協議会	20	8.2	290	17,000	不明	-
松阪	小田池（上池）	松阪	小阿坂町	小田	小阿坂農村活性化協議会	30	4.8	290	24,000	昭和以降	-
松阪	小田池（下池）	松阪	小阿坂町	小田	小阿坂農村活性化協議会	17	3.7	232	17,000	昭和以降	-
松阪	鬼ヶ窪池	松阪	小阿坂町	小田	美濃田町営農組合	98	5.2	323	60,000	明治	-
松阪	四郷池	松阪	小阿坂町	小田	四郷池水利組合	243	7.7	430	53,000	明治	-
松阪	岩内山口池	松阪	岩内町		岩内町自治会	10	9.5	242	26,000	江戸時代以前	-
松阪	笊池	松阪	伊勢寺町	宮ノ沖	野村町自治会	10	4.7	295	28,000	明治	-
松阪	天神池	松阪	伊勢寺町	天神前	伊勢寺町自治会	8	9.7	92	19,000	明治	-
松阪	又苅池	松阪	伊勢寺町	蛇原	伊勢寺町自治会	24.8	8.7	318	39,000	江戸時代以前	-
松阪	平林池	松阪	伊勢寺町	平林	伊勢寺町自治会	7.8	6	279	31,000	江戸時代以前	-
松阪	十一池	松阪	伊勢寺町	十一	伊勢寺町自治会	10.2	9.2	166	49,000	江戸時代以前	4
松阪	向側池	松阪	伊勢寺町	向山	伊勢寺町自治会	29	13.4	111	100,000	江戸時代以前	-
松阪	八重田池	松阪	八重田町	馬立	八重田町自治会	48.7	10.5	407	140,000	明治	112
松阪	八原池	松阪	藤之木町	八原	藤之木自治会	11.3	8.4	192	100,000	江戸時代以前	-
松阪	新池	松阪	藤之木町	清水山	藤之木三郷井水利組合	10	10	187	197,000	江戸時代以前	-
松阪	シボの池	松阪	西野町	広出	シボの池水利組合	10	8.9	103	27,000	不明	-
松阪	井谷池	松阪	小片野町		井谷池下水利組合	10	12.7	47	13,000	江戸時代以前	-
松阪	北谷池	松阪	小片野町	北谷	小片野町自治会	13.5	14	124	120,000	江戸時代以前	82
松阪	子池	松阪	小片野町	大田	小片野町自治会	10	8.8	59	22,000	明治	-
松阪	新池	松阪	茅原町	東出	新田水利組合	10	10.8	45	48,000	明治	-
松阪	上池	松阪	庄町	垣内田	庄町上池組	7	5.8	86	5,000	江戸時代以前	10
松阪	庄下池	松阪	庄町		庄町下池組	30	12.3	198	106,000	明治	80
松阪	須古池	松阪	阿波曽町	須古	阿波曽町自治会	8	7.6	55	14,000	江戸時代以前	-
松阪	射和池	松阪	阿波曽町	山口	射和町自治会	10	9.7	125	68,000	明治	40
松阪	新池	松阪	中万町		中万町農協実行組合	6	5.8	41	8,000	江戸時代以前	-
松阪	鐘突池	松阪	中万町		中万町農協実行組合	10	7.4	180	95,000	江戸時代以前	-
松阪	八条ヶ谷池	松阪	山室町	八条ヶ谷	山室水利組合	15	5.9	53	26,000	明治	100
松阪	飛倉池	松阪	山室町		山室町自治会	4	4.1	27	7,000	明治	-
松阪	天皇池	松阪	下蛸路町	岡山	下蛸路町自治会	10	4.8	90	16,000	江戸時代以前	-
松阪	下野池	松阪	下村町		下村町水利土木組合	10	3.7	144	8,000	江戸時代以前	-
松阪	坊山池	松阪	下村町	坊山	下村町水利土木組合	53	4.3	422	20,000	江戸時代以前	-
松阪	久保大谷池	松阪	久保町	向野	大谷池水利組合	8	4.2	120	51,000	江戸時代以前	-
松阪	新池	松阪	久保町	藤次谷	大井水利組合（久保町若栄自治会）	10	3	50	4,000	明治	-
松阪	高田大池	松阪	上川町	茶屋ヶ谷	上川町高田自治会	10	7.7	75	64,000	江戸時代以前	-
松阪	高田小池	松阪	虹が丘町		上川町高田自治会	8	4.6	75	5,000	江戸時代以前	-
松阪	上池	松阪	山添町		山添自治会	8	5.2	32	7,000	不明	-
松阪	間待池	松阪	安楽町	小津尾	安楽町農家組合	8	7.3	120	20,000	江戸時代以前	-
松阪	大池	松阪	安楽町	西谷	安楽町農家組合	8	1	43	1,000	江戸時代以前	-
松阪	捨田池	松阪	嬉野黒野町		黒野水利組合	42	5.9	680	130,000	不明	116
松阪	黒野新池	松阪	嬉野黒野町		黒野水利組合	43	5.7	513	99,000	不明	108
松阪	黒野大池	松阪	嬉野黒野町		黒野水利組合	43.2	4.4	793	101,000	不明	106
松阪	唐部池	松阪	大阿坂町		田村区連合水利組合	8	3.8	550	21,000	明治	-
松阪	西茂田池	松阪	嬉野田村町	西茂田	田村区連合水利組合	8	4.9	450	36,000	明治	-
松阪	沢池	松阪	嬉野算所町	新出	算所自治会	12.5	3.2	140	20,000	昭和以降	104

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
松阪	新池	松阪	嬉野算所町	新出	算所自治会	17.1	4.7	355	56,000	昭和以降	104
松阪	杉池	松阪	嬉野算所町	新池	算所自治会	13.4	4	120	25,000	昭和以降	104
松阪	新池	松阪	嬉野島田町	駒返り	自然人	45	9.6	55	66,000	昭和以降	－
松阪	中之池	松阪	嬉野島田町	北山口	自然人	10	6.3	75	24,000	明治	－
松阪	八田瀬池	松阪	嬉野島田町	北山口	自然人	18.1	9.8	73	58,000	明治	－
松阪	古池	松阪	嬉野島田町	駒返り	自然人	4	2.6	70	8,000	明治	－
松阪	矢谷池	松阪	嬉野井之上町		自然人	5	7.5	45	14,000	江戸時代以前	－
松阪	口矢谷池	松阪	嬉野井之上町	小矢谷	自然人	5	5.8	26	2,000	明治時代	－
松阪	上野池	松阪	嬉野下之庄町	中尾垣内	嬉野上野町自治会	4.5	5.9	155	11,000	不明	64
松阪	滝の川新池	松阪	嬉野滝之川	馬返り	嬉野滝之川町自治会	2.8	8	44	10,000	不明	－
松阪	毘沙門池	松阪	嬉野森本町	毘沙門	森本自治会	4	8.3	46	18,000	不明	－
松阪	古田池	松阪	嬉野宮野町	古田	自然人	43	8.6	350	440,000	江戸時代以前	126
松阪	西の谷池	松阪	嬉野宮野町	宮野広	自然人	2	5.7	48	2,000	江戸時代以前	－
松阪	なめり湖	松阪	嬉野森本町		一志南部用水土地改良区	250	20.3	178	1,300,000	昭和以降	－
松阪	安城池	松阪	飯南町向粥見		自然人	15	10.4	52	13,000	江戸時代以前	－
松阪	栃川池	松阪	飯南町有間野		自然人	3	10.2	61	9,000	江戸時代以前	－
松阪	庄兵衛池	松阪	飯南町粥見		高東土地改良区	3	6.1	49	7,000	不明	－
松阪	盆ヶ谷池	松阪	飯南町粥見		高東土地改良区	3	6.9	48	5,000	不明	－
松阪	高東池	松阪	飯南町粥見		高東土地改良区	35	16.3	85	244,000	江戸時代以前	－
松阪	黒土池	松阪	飯南町粥見		高東土地改良区	4	2.9	255	15,000	江戸時代以前	－
松阪	蔵谷池	松阪	飯南町深野		自然人	6	11.7	48	16,000	江戸時代以前	－
松阪	新田池	松阪	飯南町下滝野		自然人	4	15	78	22,000	大正	－
松阪	五桂池	多気	多気町五桂	富田	五桂池水利組合	178	12	125	1,273,000	江戸時代以前	－
松阪	栃ケ池	多気	多気町野中	トチガイケ	宮川用水土地改良区	20	8	229	168,000	江戸時代以前	－
松阪	檜皮池	多気	多気町野中	檜皮池	宮川用水土地改良区	47.0	9.9	70	197,000	江戸時代以前	－
松阪	函翠池	多気	多気町相可	安目	相可一区	10.0	11.6	178	137,000	江戸時代以前	－
松阪	西杉根池	多気	多気町四疋田	西杉内	四疋田	40.0	9.1	155	160,000	江戸時代以前	－
松阪	三疋田池	多気	多気町三疋田	樋口谷	三疋田、佐伯中	49.0	9.6	398	104,000	江戸時代以前	－
松阪	三疋田上池	多気	多気町佐伯中	岩本	三疋田、佐伯中	10.0	8.1	118	48,000	江戸時代以前	－
松阪	井内林池	多気	多気町井内林	月本	井内林	10.0	7.1	150	80,000	江戸時代以前	－
松阪	倉古池	多気	多気町東池上	世古	宮川用水土地改良区	18.0	7.8	93	48,000	江戸時代以前	－
松阪	四神田池	多気	多気町四神田	さそう田	四神田、油夫、五佐奈	10.0	4.7	102	21,000	江戸時代以前	－
松阪	油夫池	多気	多気町油夫	ヲワキ	宮川用水土地改良区	23.2	10.0	98	35,000	江戸時代以前	－
松阪	宮谷池	多気	多気町荒蒔	宮ノ谷	宮川用水土地改良区	16.0	8.5	86	39,000	江戸時代以前	－
松阪	天引池	多気	多気町四疋田	天引	四疋田	10.0	4.6	194	19,000	江戸時代以前	－
松阪	須古池	多気	多気町相鹿瀬	西女鬼谷	宮川用水土地改良区	5.4	10.0	48	23,000	江戸時代以前	－
松阪	相鹿瀬上池	多気	多気町相鹿瀬	藤ヶ谷	宮川用水土地改良区	5.4	9.2	101	17,000	江戸時代以前	－
松阪	油夫新池	多気	多気町油夫	ヲワキ	油夫	2.0	4.6	40	5,000	江戸時代以前	－
松阪	宮谷小池	多気	多気町荒蒔	宮ノ谷	荒蒔	8.0	4.0	62	3,000	江戸時代以前	－
松阪	小寺池	多気	多気町丹生	月野	丹生区水利組合	8.0	9.3	68	75,000	江戸時代以前	－
松阪	ショタケ谷池(八ぞう池)	多気	多気町朝柄	ｼｮﾀｹ谷	個人	1.6	5.5	28	3,000	江戸時代以前	－
松阪	ショタケ谷池(下池)	多気	多気町朝柄	ｼｮﾀｹ谷	個人	1.6	5.2	26	2,000	江戸時代以前	－
松阪	三ヶ野東池	多気	多気町色太	笠松	個人	0.2	4.2	40	3,000	江戸時代以前	－
松阪	上村池	多気	明和町上村	道越ショトク谷	宮川用水土地改良区	21	9.5	80	123,000	昭和以降	－
松阪	長池	多気	明和町池村		宮川用水土地改良区	18	8.6	55	34,000	明治時代	－
松阪	中村池	多気	明和町有爾中	権現	宮川用水土地改良区	42.5	10.9	134	111,000	明治時代	－
松阪	鞍迫間池	多気	明和町蓑村	鞍迫間	蓑村自治会	6	4.5	160	21,000	江戸時代以前	－
松阪	だんどく池	多気	明和町明星		本郷自治会	2	5.5	75	5,000	江戸時代以前	－
松阪	シンゲ池	多気	明和町明星		宮川用水土地改良区	76	12.2	167	61,000	江戸時代以前	－
松阪	新池	多気	明和町新茶屋		三重県	4	6.9	160	7,000	大正時代	－
松阪	水口池	多気	大台町柳原	水口	宮川用水土地改良区	5	8.4	87	23,000	江戸時代以前	－
松阪	西広池	多気	大台町柳原	西ヶ廣	宮川用水土地改良区	5	11.6	120	37,000	江戸時代以前	－
松阪	新田池	多気	大台町栃原	西山	宮川用水土地改良区	1	10.7	37	73,000	不明	－
松阪	一の谷池	多気	大台町上楠	一ノ谷	上楠区	4	18.8	35	39,000	江戸時代以前	－
松阪	来ヶ谷池	多気	大台町栗生	来ヶ戸谷	栗生水利組合	8	11.6	46	18,000	江戸時代以前	－
松阪	三ツ谷池	多気	大台町栗生	三ツ谷	栗生水利組合	10	12	95	63,000	江戸時代以前	－
松阪	鍋谷池	多気	大台町高奈	奈良井合	奈良井組水利組合	4	9.6	67	21,000	江戸時代以前	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
松阪	寺谷池	多気	大台町高奈		高瀬水利組合	4	10	47	10,000	江戸時代以前	-
松阪	東池	多気	大台町上三瀬	岩内谷	上三瀬区	4	16.2	128	132,000	不明	43
松阪	西池	多気	大台町上三瀬	赤坂	西池水利組合	4	7.6	57	45,000	江戸時代以前	38
松阪	大蔵池	多気	大台町佐原	大蔵谷	佐原区	2	10.4	61	24,000	不明	-
松阪	浦池	多気	大台町佐原	大蔵谷	佐原区	2	5.5	19	4,000	不明	-
松阪	新池	多気	大台町佐原	東畑口南	佐原区	5.5	10.3	48	22,000	江戸時代以前	-
松阪	西池	多気	大台町佐原	千原広	佐原区	10	14.1	111	110,000	不明	-
松阪	喜世谷池	多気	大台町弥起井	喜世谷	弥起井水利組合	8	12.2	91	136,000	江戸時代以前	-
松阪	奥池	多気	大台町菅合	池ノ谷	川合水利組合	8	9.1	127	80,000	不明	-
松阪	中河内池	多気	大台町菅合	中河内	川合水利組合	6.8	9.5	120	187,000	江戸時代以前	-
松阪	中沖池	多気	大台町上菅	中沖	上菅水利組合	8	19.2	96	80,000	江戸時代以前	-
松阪	持越池	多気	大台町下真手	持越	一般社団法人　下真手報徳社	8	14	70	100,000	江戸時代以前	-
松阪	持越奥池	多気	大台町下真手	持越	一般社団法人　下真手報徳社	8	8.9	35	10,000	江戸時代以前	-
松阪	小谷池	多気	大台町江馬	小谷	江馬水利組合	4	9.4	30	17,000	明治時代	-
伊勢	東池	伊勢	黒瀬町		黒瀬町農家組合	20	3.3	101	50,000	江戸時代以前	43
伊勢	西池	伊勢	黒瀬町		黒瀬町農家組合	18	3	70	40,000	江戸時代以前	38
伊勢	笹原池	伊勢	佐八町		佐八町区長	22	9.1	96	100,000	明治時代	-
伊勢	西世古池	伊勢	佐八町		佐八町区長	5	12.6	70	20,000	明治時代	-
伊勢	新池	伊勢	津村町	奥山田	津村町農家組合	7.5	7.8	55	10,000	大正時代	-
伊勢	長谷池	伊勢	津村町	長谷	津村町農家組合	4	9.7	48	30,000	大正時代	-
伊勢	湯夫池	志摩	浜島町南張	湯夫	南張区長	10	9.3	76	35,700	大正時代	ー
伊勢	奥山池	志摩	浜島町南張	奥山	南張地区	3	17.8	75	65,400	不明	ー
伊勢	寺前の池	志摩	阿児町鵜方		自然人	2	2	76	2,700	不明	ー
伊勢	あんの谷池	志摩	阿児町鵜方	西ノ河内	自然人	2	1.3	53	2,700	不明	ー
伊勢	達也池	志摩	阿児町鵜方		自然人	2	4	36	1,200	不明	ー
伊勢	清内ため池	志摩	阿児町神明		自然人	10	3.5	45	3,100	明治時代	ー
伊勢	板橋池	志摩	磯部町恵利原		板橋会	4	7	47	19,000	江戸時代以前	ー
伊勢	大谷池	志摩	磯部町迫間	大谷	迫間第一区自治会	6	6.78	51	38,000	不明	ー
伊勢	上の木場池	志摩	磯部町山原	具佐良木	自然人	4	11.6	34	51,000	江戸時代以前	ー
伊勢	六呂瀬池	志摩	磯部町栗木広	六呂瀬	栗木広水利組合	20	14	75	308,000	江戸時代以前	ー
伊勢	地下池	志摩	磯部町山原		自然人	4	4.7	22	4,000	不明	ー
伊勢	白粉池	志摩	磯部町迫間	南ヶ原	有限会社 三重リーフ	4	5	56	9,000	明治時代	ー
伊勢	迫間池	志摩	磯部町迫間		自然人	4	4.1	65	21,000	不明	ー
伊勢	一ノ河内池	志摩	磯部町桧山	一ノ河内	磯部町檜山区	7	7	45	23,000	江戸時代以前	ー
伊勢	世古池	度会	玉城町世古		世古区	419.8	6.5	185	196,000	江戸時代以前	33
伊勢	本田池	度会	玉城町坂本		坂本区	3.3	4.5	85	11,000	江戸時代以前	27
伊勢	新池	度会	玉城町坂本		坂本区	0.7	5.9	58	16,000	江戸時代以前	27
伊勢	吉祥寺池	度会	玉城町玉川		上玉川区	419.8	6.7	299	136,000	江戸時代以前	24
伊勢	シシヤキ池	度会	玉城町上田辺		茶屋区	0.8	2.1	83	4,000	江戸時代以前	9
伊勢	牛尾崎池	度会	玉城町上田辺		長更区	419.8	10	147	279,000	江戸時代以前	78
伊勢	叭池	度会	玉城町原		玉城町	4	8.3	94	13,000	江戸時代以前	99
伊勢	ヒジヤ池	度会	玉城町原		原区	11.8	13.4	169	92,000	江戸時代以前	174
伊勢	原新池	度会	玉城町原		原区	11.8	14.8	127	208,000	江戸時代以前	243
伊勢	幸神池	度会	玉城町積良		積良区	7.2	3.6	112	10,000	江戸時代以前	3
伊勢	新池	度会	玉城町積良		積良区	3.7	8.8	73	54,000	江戸時代以前	96
伊勢	大内谷池	度会	玉城町積良		積良区	2.1	11.1	56	29,000	江戸時代以前	78
伊勢	奥池	度会	玉城町積良		積良区	2.2	6.7	65	11,000	江戸時代以前	51
伊勢	山田新池	度会	玉城町山神		山神区	11.7	14	49	19,000	江戸時代以前	45
伊勢	里山池	度会	玉城町山神		山神区	18.1	11	125	46,000	江戸時代以前	33
伊勢	大池	度会	玉城町勝田		勝田区	41.6	5.3	323	318,000	江戸時代以前	81
伊勢	別所池	度会	玉城町宮古		宮古区	0.5	1.8	18	0	江戸時代以前	21
伊勢	押野池	度会	玉城町勝田		勝田区	51	10.7	161	64,000	江戸時代以前	21
伊勢	中角池	度会	玉城町中角		中角区	8.4	10.1	91	77,000	江戸時代以前	15
伊勢	汁谷池	度会	玉城町宮古		宮古区	19.3	14.8	121	225,000	江戸時代以前	63
伊勢	大谷池	度会	玉城町宮古		岩出区	6.6	14.1	134	163,000	江戸時代以前	3
伊勢	井谷池	度会	度会町坂井		坂井区	4	7.5	40	10,000	不明	-
伊勢	樋ノ谷池	度会	度会町坂井		坂井区	7	14.5	65	84,000	明治時代	-

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
伊勢	北山池（長原奥池）	度会	度会町長原		長原区	10	8.5	62	46,000	江戸時代以前	－
伊勢	中河内池（長原口池）	度会	度会町長原		長原区	10	13.1	125	84,000	江戸時代以前	－
伊勢	東河内池	度会	度会町立花		立花区	5	8	48	12,000	不明	－
伊勢	西河内池	度会	度会町立花		立花区	10	9	75	54,000	明治時代	－
伊勢	山入池	度会	玉城町		葛原区	3	7.5	70	41,000	明治時代	－
伊勢	田起池	度会	度会町葛原		葛原区	4	7.5	40	21,000	不明	－
伊勢	耳久谷池	度会	度会町葛原		葛原区	4	7.5	60	42,000	明治時代	－
伊勢	大野木池	度会	度会町大野木		大野木区	21	18.7	107	148,000	明治時代	－
伊勢	岩坂大池	度会	度会町棚橋		棚橋区	17	17.7	90	200,000	不明	－
伊勢	五ヶ町池	度会	度会町五ヶ町	井戸ノ谷	五ケ町区	2	7.5	30	1,000	不明	－
伊勢	黒坂池	度会	大紀町野原		黒坂区	2.3	11.3	34	7,000	江戸時代以前	－
伊勢	桂池	度会	大紀町野添		野添水利組合	1.1	10.9	49	32,000	江戸時代以前	－
伊勢	樋の谷池	度会	大紀町神原		神原水利組合	10.2	11.6	35	17,000	不明	－
伊勢	三瀬坂池	度会	大紀町滝原		里水利組合	0.4	9.1	64	15,000	明治時代	－
伊勢	毛作池	度会	大紀町滝原		里水利組合	2.6	11.6	65	61,000	江戸時代以前	－
伊勢	新池	度会	大紀町滝原		頓登水利組合	4.9	7.6	39	18,000	不明	－
伊勢	井戸ノ谷ため池	度会	大紀町柏野		宮里水利組合	1.2	2.1	24	1,000	江戸時代以前	－
伊勢	中組池	度会	大紀町大内山		不明	0.1	5	39	3,000	昭和以降	－
伊勢	武士谷池	度会	大紀町金輪		櫃井原水利組合	不明	5	35	3,300	不明	－
伊勢	阿淵池	度会	大紀町滝原		不明	不明	5	34	2,000	不明	－
伊勢	唐谷池	度会	大紀町滝原		自然人	不明	6.5	45	15,000	不明	－
伊勢	瀧原院池	度会	大紀町滝原		不明	不明	5.5	36	2,000	不明	－
伊勢	野又池	度会	大紀町滝原		不明	不明	7	36	2,000	不明	－
伊勢	平白岩池	度会	大紀町滝原		不明	不明	4.6	26	500	不明	－
伊勢	橋ヶ谷池	度会	大紀町滝原		橋ヶ谷地下田中村水利組合	不明	10.5	50	34,000	不明	－
伊勢	市原池	度会	南伊勢町神津佐	奥山	神津佐区長	不明	6.4	75	14,000	不明	－
伊勢	獅谷池	度会	南伊勢町道行竈		道行竈区長	3.1	7.8	56.25	20,800	不明	－
伊勢	坂ノ谷池	度会	南伊勢町道行竈		道行竈区長	3.1	6.3	40.89	2,200	不明	－
伊賀	天神池	名張	大屋戸		天神池水利組合	1	3	30	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	浮池	名張	短野		短野区	6	8.1	85	26,000	江戸時代以前	－
伊賀	宮の谷新池	名張	梅が丘北		夏秋区	5	12.1	57	13,000	昭和以降	－
伊賀	原野前池	名張	蔵持町	原出	農事組合法人　蔵持原の前水利組合	30	7.5	327	35,000	江戸時代以前	－
伊賀	梅ノ木谷池	名張	下比奈知	黒田	農事組合法人　蔵持原の前水利組合	7	8.2	59.5	51,000	江戸時代以前	－
伊賀	三ツ池	名張	蔵持町	芝出	三ツ池井子	8.5	5	156	27,600	江戸時代以前	－
伊賀	矢奈谷池	名張	薦生	葛川	名張市土地改良区	15	6.5	31	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	風呂谷池	名張	薦生		自然人	2	4.4	27	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	大池	名張	西田原	池尻	名張市土地改良区	10	6.7	52	21,000	明治時代	－
伊賀	小池	名張	西田原	市ヶ久保	名張市土地改良区	4	2.1	59	2,000	明治時代	－
伊賀	七ツ作尻池	名張	西田原	淨玄城	名張市土地改良区	2	4.6	34	2,000	明治時代	－
伊賀	蓮池	名張	西田原	上馬場	東田原自治会	2	2.1	38	500	明治時代	－
伊賀	鏡屋池	名張	西田原	石神	鏡屋水利組合	10	2.4	33	500	江戸時代以前	－
伊賀	新池	名張	西田原	白土	名張市土地改良区	2	3.5	71	1,000	昭和以降	－
伊賀	神谷上池	名張	下比奈知		神谷池水利組合	4	4.2	97	38,600	江戸時代以前	－
伊賀	神谷池	名張	下比奈知		神谷池水利組合	4	9.1	30	11,700	江戸時代以前	－
伊賀	西畑池	名張	下比奈知	西畑	西畑水利組合	4	8.7	90	9,000	江戸時代以前	－
伊賀	寺前池	名張	上比奈知		自然人	0.5	2.8	33	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	女郎谷池	名張	下比奈知	山田	下比奈知区	2	3.5	17	1,700	江戸時代以前	－
伊賀	上峯台池	名張	滝之原		名張市土地改良区	4.6	8	29	5,000	江戸時代以前	－
伊賀	中峯池	名張	滝之原		名張市土地改良区	2	4.8	43	5,000	明治時代	－
伊賀	姥ヶ芝池	名張	下小波田	姥ヶ芝	名張市土地改良区	10	7	90	19,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	名張	下小波田	奥山田	名張市土地改良区	2.5	3.2	73	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	石神池	名張	西田原	石神	名張市土地改良区	7	6.5	120	31,000	江戸時代以前	－
伊賀	東徳明池	名張	美旗中村	東徳明	名張市土地改良区	20	5.8	106	13,000	江戸時代以前	－
伊賀	東之狭間池	名張	上小波田	東之狭間	名張市土地改良区	50	10.4	87	118,000	江戸時代以前	－
伊賀	新田池	名張	新田	一の井	名張市土地改良区	70	6.2	110	49,000	江戸時代以前	－
伊賀	池の谷池（下池）	名張	美旗中村		名張市土地改良区	20	6.3	90	17,000	江戸時代以前	－
伊賀	池の谷池（中池）	名張	美旗中村		名張市土地改良区	20	2.8	95	8,000	江戸時代以前	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
伊賀	頭界池	名張	東田原		名張市土地改良区	1	3.4	50	3,000	江戸時代以前	－
伊賀	御子池	伊賀	上神戸		名張市土地改良区	20	5.9	60	12,000	江戸時代以前	－
伊賀	ひょうたん池	名張	上小波田	狭間	名張市土地改良区	1	2.8	60	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	上源城池	名張	西田原	浄玄城	名張市土地改良区	4	3	126	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	大谷池	名張	安部田		大谷池水利組合	3.5	8.9	37	2,000	昭和以降	－
伊賀	新池	名張	安部田	鹿高	鹿高井子	0	6.7	34	4,000	昭和（1～19年）	－
伊賀	重田池	名張	竜口		竜口区	7	7.9	37	4,000	大正	－
伊賀	バッチ池	名張	矢川		自然人	0.5	3.1	34	1,000	大正	－
伊賀	下池	名張	矢川		自然人	1.1	5.1	60	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	上池	名張	矢川		矢川区	8	3	65	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	下池	名張	黒田		堂ヶ谷渓流域住民（年度当番委員）	0.5	4.4	26	1,000	明治時代	―
伊賀	上池	名張	黒田		自然人	0.5	6.5	25	1,000	明治時代	―
伊賀	長屋池	名張	赤目町		相楽区	26	4	100	35,000	江戸時代以前	－
伊賀	前垣内下池	名張	赤目町		赤目町檀区	8	3.7	75	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	前垣内上池	名張	赤目町		赤目町檀区		7	118	8,000	不明	－
伊賀	七ツ池（上池）	名張	赤目町		赤目町星川区	18	7.8	116	41,000	明治	－
伊賀	安養寺池	名張	赤目町		小湯の井堰組合	4	3.6	38	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	名張	赤目町		小湯の井堰組合	8	7.6	58	8,000	昭和以降	－
伊賀	平池	名張	赤目町		自然人	7	3.3	330	20,000	昭和以降	－
伊賀	前池	名張	赤目町	一ノ井前垣内	前池	0.2	4.1	120	7,000	大正	－
伊賀	万田池	名張	赤目町	矢川山田出	自然人	0.2	2.1	28	1,000	明治	－
伊賀	新池	名張	赤目町		長田水利組合	0.5	4.7	28	1,000	大正時代	－
伊賀	長坂上池	名張	赤目町		長坂水利組合	3	5.3	54	1,000	明治	－
伊賀	長坂久保池	名張	赤目町		長坂水利組合	2	4.5	30	1,000	明治	－
伊賀	スゲン谷池	名張	赤目町		自然人	1	3.8	35	1,000	明治	－
伊賀	舟ヶ谷池	名張	夏見	赤坂	上之出水利組合	1.5	6.9	66	17,500	明治時代	－
伊賀	男山池	名張	夏見	男山	上之出水利組合	1.5	7	64	9,000	明治時代	－
伊賀	奥出池	名張	夏見		自然人	8	3.2	25	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	蔵王池（防屋池）	名張	箕曲		箕曲町中村西水利組合	11	6.1	183	14,000	江戸時代以前	－
伊賀	坂之下新池	伊賀	坂之下		坂之下区、外山区　共同	11	8.5	35	15,000	明治	－
伊賀	割山池	伊賀	西条	割山	西条水利組合	2.2	6.2	23	3,000	大正時代	－
伊賀	新池	伊賀	土橋		土橋農家組合	4.4	9.7	35	5,000	江戸時代以前	－
伊賀	中の池	伊賀	土橋		土橋農家組合	4.5	5.3	63	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	寺ノ池	伊賀	土橋		土橋農家組合	2	5.5	23	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	谷の池	伊賀	土橋		土橋農家組合	2	4.6	27	2,000	明治時代	－
伊賀	矢知勝池	伊賀	土橋		土橋農家組合	3.1	5.4	72	5,000	江戸時代以前	－
伊賀	宮の池	伊賀	山神	東出	山神区	2	4.2	60	2,000	明治時代	－
伊賀	新池	伊賀	山神	山田	山神区	10	6	50	5,000	明治時代	－
伊賀	西池	伊賀	山神	北出	山神区	10	4.8	71	4,000	明治時代	－
伊賀	東池	伊賀	山神	堀池	山神区	3	6.8	80	9,000	明治時代	－
伊賀	大池	伊賀	千歳		千歳農家組合	20	6.3	147	50,000	江戸時代以前	100
伊賀	今池	伊賀	千歳		千歳農家組合	20	6.4	100	13,000	江戸時代以前	100
伊賀	真菰池	伊賀	千歳		千歳農家組合	20	4.3	85	5,000	江戸時代以前	－
伊賀	万吉池	伊賀	千歳		千歳農家組合	20	3.6	60	9,000	江戸時代以前	－
伊賀	界外上池	伊賀	千歳		自然人	3	4.5	50	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	宮池	伊賀	千歳		自然人	2	1.9	45	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	立合池	伊賀	一之宮		一之宮第2水利組合	6.7	4.7	88	14,000	江戸時代以前	40
伊賀	千代鶴池	伊賀	一之宮		一之宮第2水利組合	6.7	9.1	119	44,000	明治	20
伊賀	大岩池	伊賀	一之宮		一之宮水利組合	2	8	65	19,000	昭和40年以降	－
伊賀	宮池	伊賀	千歳		自然人	2	2.3	15	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	古池	伊賀	大谷	石塚	大谷区自治会	2	7.5	91	10,000	明治	－
伊賀	ツクノ池	伊賀	大谷	小屋谷	大谷区自治会	10	7	140	6,000	明治時代	－
伊賀	西池	伊賀	大谷	森庵	大谷区自治会	4	4.9	51	4,000	明治時代	－
伊賀	大池	伊賀	三田		東三田自治会	4.7	4.5	97	11,000	明治	－
伊賀	中尾池	伊賀	三田		安福寺区	5	8	201	27,000	不明	－
伊賀	大池	伊賀	野間		川原池掛水利組合	7.6	7.7	100	15,000	江戸時代以前	－
伊賀	中ノ池	伊賀	野間		川原池掛水利組合	7.6	7.4	54	9,000	不明	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
伊賀	東谷池	伊賀	野間		自然人	2	5.9	24	3,000	不明	－
伊賀	野間新池	伊賀	野間		川原池掛水利組合	7.6	4.8	85	4,000	不明	－
伊賀	河原上池	伊賀	野間		自然人	2	6.4	20	3,000	不明	－
伊賀	欠ケ谷池	伊賀	野間		自然人	4	5.7	53	2,000	不明	－
伊賀	医王寺池（上池）	伊賀	東高倉	医王寺	医王寺池水利組合	4.8	6.6	111	17,000	江戸時代以前	－
伊賀	医王寺池(下池)	伊賀	東高倉	医王寺	医王寺池水利組合	4.8	3	45	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	弁天池	伊賀	東高倉	平野	於気水利組合	5.5	9	95	32,000	不明	－
伊賀	滝野池	伊賀	東高倉	洞脇	平野水利組合	6.7	6.9	44	6,000	不明	－
伊賀	官者池	伊賀	東高倉	紫藤	紫藤水利組合	2	4	51	25,000	明治	50
伊賀	地蔵院新池	伊賀	西高倉	尾の上	地蔵院池水利組合	21.9	8.6	53	11,000	不明	－
伊賀	地蔵院上池	伊賀	西高倉	尾ノ上	地蔵院池水利組合	21.9	5.7	60	12,000	昭和（20～39）	－
伊賀	地蔵院中池	伊賀	西高倉	尾ノ上	地蔵院池水利組合	21.9	6.5	84	16,000	江戸時代以前	－
伊賀	地蔵院下池	伊賀	西高倉	尾ノ上	地蔵院池水利組合	21.9	3.2	80	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	南谷池	伊賀	西高倉	森村	森村井子池仲間	5	7.1	81	13,000	江戸時代以前	40
伊賀	釜井池	伊賀	西高倉	森村	森村井子池仲間	5	5	83	5,000	明治時代	－
伊賀	新池	伊賀	西高倉	森村	森村井子池仲間	5	6.3	50	12,000	明治	－
伊賀	徳楽寺池	伊賀	西高倉	森村	森村井子池仲間	5	9	62	16,000	明治	－
伊賀	森村池	伊賀	西高倉	森村	森村井子池仲間	5	4.3	59	4,000	明治時代	－
伊賀	宮西池	伊賀	西山	森村	西山自治会	6	8.3	45	6,000	昭和以降	－
伊賀	西出上池	伊賀	西山	森村	西山自治会	4	7.5	53	7,000	明治時代	－
伊賀	大池	伊賀	寺田		寺田大池水利組合	7	6.4	39	14,000	明治	－
伊賀	新池	伊賀	寺田		寺田大池水利組合	0.8	4.6	28	2,000	明治時代	－
伊賀	寺山池	伊賀	荒木	寺山	上荒木区	8	7.2	120	10,000	明治時代	－
伊賀	金子田池	伊賀	荒木		下荒木区	0.8	2.6	48	4,000	明治時代	－
伊賀	大池	伊賀	下友生	池谷	下友生北野水利管理組合	30	8.2	70	59,000	不明	－
伊賀	弁天池	伊賀	下友生	穴ケ谷	下友生北野水利管理組合	21	4.6	300	28,000	不明	40
伊賀	鋼池	伊賀	下友生	穴ケ谷	下友生北野水利組合	21	3.2	240	13,000	明治	40
伊賀	新池	伊賀	下友生	東上新開	下友生北野水利管理組合	30	5.4	180	18,000	明治	40
伊賀	古池	伊賀	下友生	西新開	下友生北野水利管理組合	49	2.6	110	4,000	明治時代	－
伊賀	高寺池	伊賀	下友生	高寺	下友生北野水利管理組合	4	5.7	62	8,000	明治時代	－
伊賀	旗峯池	伊賀	中友生	旗ケ峯	自然人	2	2.7	66	1,000	不明	－
伊賀	大沢下池	伊賀	中友生	旗ケ峯	中友生北水利組合	7	3.8	120	7,000	明治時代	－
伊賀	大沢上池	伊賀	中友生	旗ケ峯	中友生北水利組合	10	3.2	64	6,000	明治時代	－
伊賀	登々木池	伊賀	中友生	城谷	中友生北水利組合	10	8.7	37	16,000	明治時代	－
伊賀	笹尾池	伊賀	中友生	城谷	中友生北水利組合	10	5.2	27	3,000	明治時代	－
伊賀	木登津上池	伊賀	中友生	城谷	中友生北水利組合	30	8.5	64	15,000	明治時代	－
伊賀	木登津中池	伊賀	中友生	城谷	中友生北水利組合	30	6.5	125	14,000	明治	－
伊賀	日野地代大池	伊賀	界外	日野地代	界外水利組合	7.1	6.9	88	14,000	明治	－
伊賀	日野地代中池	伊賀	界外	日野地代	界外水利組合	7.1	5.3	33	2,000	明治時代	－
伊賀	日野地代上池	伊賀	界外	日野地代	界外水利組合	7.1	4.2	53	2,000	明治時代	－
伊賀	日野地代新池	伊賀	界外	日野地代	界外水利組合	5.3	4.5	240	11,000	明治時代	－
伊賀	袋谷池	伊賀	界外		界外水利組合	2.4	9.5	56	12,000	不明	－
伊賀	檜原池	伊賀	界外		界外水利組合	2.4	5.3	36	7,000	昭和以降	－
伊賀	深谷池	伊賀	下友生		上友生営農組合	4	7	62	17,000	昭和以降	－
伊賀	日雇谷池	伊賀	上友生	大狭間	上友生営農組合	15	11.8	97	65,000	江戸時代以前	－
伊賀	上友生大池	伊賀	蓮池	横尾	上友生営農組合	37	10	71	140,000	江戸時代以前	－
伊賀	長池	伊賀	上友生		上友生営農組合	37	8.5	38	27,000	江戸時代以前	40
伊賀	中の池	伊賀	上友生	口林	上友生営農組合	37	9.2	30	12,000	江戸時代以前	－
伊賀	野田池	伊賀	上友生	口林	上友生営農組合	37	6.9	36	9,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	伊賀	上友生	口林	上友生営農組合	30	4	147	7,000	江戸時代以前	－
伊賀	煤部池	伊賀	蓮池		自然人	6	6.7	56	18,000	江戸時代以前	30
伊賀	糠野一号池	伊賀	喰代	糖野	一の井堰水利組合	10	6.8	36	6,000	江戸時代以前	－
伊賀	糠野三号池	伊賀	喰代	糖野	一ノ井堰水利組合	10	10	32	5,000	江戸時代以前	－
伊賀	横山池	伊賀	喰代		横山池管理者	2	5.6	46	42,000	明治	40
伊賀	狭間池	伊賀	蓮池	大字蓮池	自然人	17	6.3	48	30,000	不明	－
伊賀	清水池	伊賀	高山	後山	清水池水利組合	13	9.1	100	23,000	不明	－
伊賀	松ヶ谷池	伊賀	下友生		下友生松ヶ谷池水利組合	18	6.4	136	31,000	不明	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
伊賀	北谷池	伊賀	守田町	北谷	守田・八幡水利組合	0.5	7.5	34	7,000	江戸時代以前	－
伊賀	南谷池	伊賀	守田町	奥北谷	守田・八幡水利組合	0.5	3.7	42	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	四十九新池	伊賀	四十九町	菩薩池	四十九東部土地改良区	25	8.5	109	146,000	江戸時代以前	－
伊賀	登尾大池	伊賀	市部	奥山	中友生南水利組合	20	6	133	40,000	不明	－
伊賀	依那具新池	伊賀	依那具	山の神谷	依那具区（地縁法人化されていない）	58	7.3	65	63,000	明治	－
伊賀	内谷池	伊賀	市部		市部水利組合	7.9	3.5	83	19,000	明治	－
伊賀	北山田池	伊賀	市部		市部水利組合	4.6	3.2	84	7,000	昭和以降	－
伊賀	市部新池	伊賀	市部		市部水利組合	6.8	2.6	73	6,000	不明	－
伊賀	文吾池	伊賀	市部		市部水利組合	6.8	4.3	37	3,000	明治時代	－
伊賀	長池	伊賀	市部		市部水利組合	9.3	3.7	22	8,000	明治時代	－
伊賀	十河上池	伊賀	沖		沖島羽池水利組合	20	5.5	113	32,000	明治	－
伊賀	十河下池	伊賀	沖		沖鳥羽池水利組合	20	4.1	68	11,000	明治	－
伊賀	宮の馬場池	伊賀	沖		自然人	5.2	5.4	70	7,000	明治時代	－
伊賀	大峯池	伊賀	上郡	大峯	上郡水利組合	7	6.6	90	17,000	明治	－
伊賀	二ツ池下池	伊賀	沖		枡川団地水利組合	36	5.1	108	24,000	昭和以降	－
伊賀	二ツ池上池	伊賀	沖		集落	36	2.8	88	11,000	明治時代	－
伊賀	大谷池	伊賀	比自岐	北川原	比自岐区	13	5.1	192	47,000	昭和以降	－
伊賀	石堂池	伊賀	摺見	古野	摺見区	10.1	8.8	49	36,000	江戸時代以前	－
伊賀	ふぐりわけ池	伊賀	摺見	河内	摺見区	10.1	7.2	50	12,000	不明	－
伊賀	鈴ケ谷池	伊賀	摺見	相量	摺見区	10.1	7.8	44	15,000	不明	－
伊賀	大久保谷池	伊賀	摺見	摺見	摺見区	3.9	6.5	29	6,000	不明	－
伊賀	笠松池	伊賀	比字岐	長言寺	比自岐区	10	6	49	10,000	不明	－
伊賀	新池	伊賀	摺見		比自岐区	5	10.2	40	19,000	江戸時代以前	－
伊賀	岩尾池	伊賀	比自岐	北浦	比自岐区	6	6	39	16,000	明治時代	－
伊賀	風呂波谷池	伊賀	比自岐	自鳥屋川	比自岐区	12	8.5	46	27,000	明治	－
伊賀	岡波大池	伊賀	岡波		岡波水利組合	12	4.9	122	10,000	昭和以降	－
伊賀	下池	伊賀	枡川	狭間	枡川阿久田水利組合	2	3.2	33	1,000	不明	－
伊賀	後出池	伊賀	枡川	狭間	枡川阿久田水利組合	2	3.1	31	1,000	不明	－
伊賀	法華経谷池	伊賀	下神戸		自然人	0.5	3.2	71	2,000	不明	－
伊賀	枡川池	伊賀	下神戸		枡川団地水利組合	6.5	3.1	87	5,000	不明	－
伊賀	比土ケ谷中池	伊賀	下神戸		自然人	2.3	3.7	40	3,000	江戸時代以前	－
伊賀	湯山池	伊賀	下神戸		自然人	3.7	4.8	35	11,000	江戸時代以前	－
伊賀	朝妻池	伊賀	下神戸	比土ケ谷	古郡池水利組合	20	5.6	362	50,000	大正	80
伊賀	風切池	伊賀	下神戸	丸山	丸山農家組合	2	3.7	105	23,000	江戸時代以前	－
伊賀	長池	伊賀	下神戸	丸山	丸山農家組合	7.2	5.4	160	52,000	江戸時代以前	15
伊賀	上林大池	伊賀	上林	大沢	上林水利組合	22	5.5	224	38,000	不明	－
伊賀	大沢池	伊賀	上林	大沢	上林原水利組合	2	5.3	95	13,000	不明	－
伊賀	新池	伊賀	上林	山田	上林水利組合	9	7	45	22,000	不明	－
伊賀	畦ノ谷池	伊賀	上林	原ノ前	上林水利組合	15	5.1	78	17,000	不明	－
伊賀	城面田池	伊賀	上林		上林水利組合	3	2.7	51	2,000	不明	－
伊賀	大水戸池	伊賀	上林	山田	古郡池水利組合	6	4.5	112	15,000	江戸時代以前	－
伊賀	梨谷池	伊賀	古郡	北山ノ奥	古郡池水利組合	2.6	3.8	29	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	梨谷上池	伊賀	古郡	北山ノ奥	古郡池水利組合	2.6	2.2	26	1,000	江戸時代以前	－
伊賀	猿喰池	伊賀	上神戸		受益者で順番に当番で管理している	2	8.7	73	7,000	江戸時代以前	－
伊賀	岩尻池	伊賀	上神戸		自然人	3	7.2	40	3,000	江戸時代以前	－
伊賀	穴虫池（大）	伊賀	上神戸		受益者で順番で当番で管理している	14.2	5.1	71	11,000	江戸時代以前	－
伊賀	馬場池	伊賀	比土		馬場池用水水利組合	10	8.5	190	110,000	江戸時代以前	－
伊賀	新太郎池	伊賀	比土		馬場池用水水利組合	42	9.3	100	66,000	江戸時代以前	－
伊賀	大池	伊賀	比土		高瀬小場（高瀬池水利組合規約）	2	5.7	60	12,000	江戸時代以前	－
伊賀	正多池	伊賀	枡川		自然人	5	4	27.5	600	江戸時代以前	－
伊賀	百田新池	伊賀	長田		百田池水利委員会	25	9.4	56	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	竹の池	伊賀	長田		百田池水利委員会	25	8.9	43.5	9,000	江戸時代以前	－
伊賀	朝屋大池	伊賀	長田		朝屋区	27	11.6	84	25,000	明治時代	－
伊賀	西光寺池	伊賀	長田		西光寺池代表	35	10.7	123	69,000	明治時代	－
伊賀	菖蒲谷池	伊賀	長田		百田池水利委員会と木根区	45	10.6	62	114,000	江戸時代以前	－
伊賀	大池	伊賀	大野木		大池水利組合	27.8	8.8	126	64,000	江戸時代以前	－
伊賀	今池	伊賀	大野木		西之井水利組合	25	3.1	75	17,000	江戸時代以前	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
伊賀	飛ヶ谷池	伊賀	大野木		西之井水利組合	25	6.3	94	26,000	江戸時代以前	－
伊賀	尼池	伊賀	法花		法花区	10	3.9	46	14,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	伊賀	法花		大内区	8	5.8	100	27,000	江戸時代以前	－
伊賀	三郎谷池	伊賀	法花		大内区	13	6.7	70	18,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	伊賀	法花		法花区	2	4.8	30	5,000	江戸時代以前	－
伊賀	百々池	伊賀	上之庄		大内区	24	7.6	133	33,000	江戸時代以前	－
伊賀	三ヶ角池	伊賀	猪田		上之庄区	7.0887	10.5	111	64,000	明治時代	－
伊賀	寺ノ谷池（新）	伊賀	上之庄		上之庄区	3.3974	3.1	96	17,000	明治時代	－
伊賀	池の尻下池	伊賀	上之庄		上之庄区	3.4099	4.6	46	11,000	江戸時代以前	－
伊賀	池の尻中池	伊賀	上之庄		上之庄区	3.4099	3.7	48	5,000	明治時代	－
伊賀	池の尻上池	伊賀	上之庄		上之庄区	3.4099	4.4	66	8,000	明治時代	－
伊賀	田中大池	伊賀	猪田		田中区	20	5.4	152	103,000	江戸時代以前	－
伊賀	籠池	伊賀	猪田		田中区	22.4312	3.6	87.5	19,000	江戸時代以前	－
伊賀	金坪池	伊賀	山出		山出区	2.7395	3	110	12,000	江戸時代以前	－
伊賀	しんじゅ池	伊賀	山出		山出区	2.7395	3	48	6,000	江戸時代以前	－
伊賀	松林池	伊賀	山出		山出区	0.5	4.4	150	5,000	江戸時代以前	－
伊賀	長野池	伊賀	猪田		田中区	22.4312	3	143	5,000	明治時代	－
伊賀	野縄池	伊賀	山出		山出区	42	6	251	32,000	江戸時代以前	－
伊賀	中池	伊賀	山出	野縄	山出区	31.3	2.4	106	14,000	江戸時代以前	－
伊賀	孫田池	伊賀	山出	野縄	山出区	31.3	2.2	81	16,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	伊賀	山出	飛ケ谷	山出区	32.8	3.9	78	13,000	江戸時代以前	－
伊賀	猪田大池	伊賀	猪田		大東区・西出区・山出区合同管理	45	7.1	236	71,000	明治時代	－
伊賀	寺ノ谷池（下）	伊賀	上之庄		上之庄区	1.4491	5.5	66	1,000	明治時代	－
伊賀	西之谷大池	伊賀	予野		自然人	2.01	6.3	50	11,000	明治時代	－
伊賀	西之谷上池	伊賀	予野		自然人	2.01	3.4	38	4,000	明治時代	－
伊賀	丸尾下池	伊賀	菖蒲池		自然人	0.913	3.9	37	7,000	明治時代	－
伊賀	大池	伊賀	東谷		受益者にて管理	16	10.1	75	17,000	江戸時代以前	－
伊賀	椿沢池	伊賀	寺田		上野土地改良区	395	13.6	80	23,000	江戸時代以前	－
伊賀	小田池	伊賀	西明寺		小田・上野共同施設管理者	65	7.8	97	21,000	江戸時代以前	－
伊賀	金善池	伊賀	西明寺		自然人	0.5	11.6	78.5	25,000	江戸時代以前	－
伊賀	七ツ池	伊賀	緑ヶ丘南町		自然人	2	8.1	75	27,000	江戸時代以前	－
伊賀	おぼろ越池	伊賀	中馬野		一の井堰水利組合	12	11.7	38	6,000	明治時代	－
伊賀	百々池	伊賀	阿保		百々池水利組合	20	6.4	58	40,000	江戸時代以前	－
伊賀	池ヶ野池	伊賀	柏尾		自然人	0.7	6.1	65	10,000	昭和以降	－
伊賀	なめんだら池	伊賀	北山		自然人	20	8	30	2,200	江戸時代以前	－
伊賀	砥石池	伊賀	種生		砥石池水利組合	4.483	8.4	77	92,000	江戸時代以前	－
伊賀	城越池	伊賀	千戸		千戸水利組合	25.4699	6.1	40	8,000	江戸時代以前	－
伊賀	山神池（上池）	伊賀	炊村		炊村水利組合	6.4	3.2	50	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	山神池（下池）	伊賀	炊村		炊村水利組合	6.4	3.3	40	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	伊賀	炊村		炊村水利組合	6.4	3.9	56	5,000	明治時代	－
伊賀	宮谷池（上池）	伊賀	炊村		炊村水利組合	3.9	6.7	93	7,000	江戸時代以前	－
伊賀	宮谷池（下池）	伊賀	炊村		炊村水利組合	3.9	5.8	57.6	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	湯舟ヶ谷池	伊賀	甲野		炊村水利組合	40	11.6	85.3	60,000	江戸時代以前	－
伊賀	山王池	伊賀	甲野		自然人	17.66	6.1	110	30,000	明治時代	－
伊賀	笠山池	伊賀	甲野		自然人	3.4	9.2	105	34,000	大正時代	－
伊賀	石ヶ谷池	伊賀	甲野		自然人	7.5	9	177	21,000	大正時代	－
伊賀	鳥井川原池	伊賀	甲野		自然人	5.5	7	141	24,000	明治時代	－
伊賀	半田池	伊賀	甲野		自然人	10	12.9	98	25,000	昭和以降	－
伊賀	寺谷池	伊賀	鳳凰寺		鳳凰寺区	12	9.1	85	21,000	明治時代	－
伊賀	山神池	伊賀	鳳凰寺		鳳凰寺区	12	8.3	45	10,000	明治時代	－
伊賀	地堂池	伊賀	鳳凰寺		鳳凰寺区	12	6.2	87	10,000	明治時代	－
伊賀	日東谷池	伊賀	中村		自然人	6.5467	7.7	65	9,000	江戸時代以前	－
伊賀	真泥池	伊賀	真泥		上野土地改良区	395	24.5	180	1,296,000	昭和以降	－
伊賀	大池	伊賀	真泥		自然人	17	10.1	90	30,000	江戸時代以前	－
伊賀	中之池	伊賀	真泥		自然人	5.1377	8.5	98	16,000	江戸時代以前	－
伊賀	南山池（上池）	伊賀	平田		自然人	4.7469	2.7	105	6,000	江戸時代以前	－
伊賀	前山池	伊賀	富岡		富岡区	10	9.9	65	13,000	江戸時代以前	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
伊賀	小山田池	伊賀	下阿波		下阿波農事水利組合	8	7.5	66	22,000	明治時代	－
伊賀	ヨダダニ池	伊賀	猿野	中山田	不明	0.5	5.2	35	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	猿野大池	伊賀	猿野		猿野区（実態上の所有者（管理者））	8	11	85.8	70,000	江戸時代以前	－
伊賀	鴉山池	伊賀	柘植町		伊賀町土地改良区	200	16.2	225	250,000	昭和以降	－
伊賀	大杣池	伊賀	柘植町		伊賀町土地改良区	200	13.4	147	274,000	江戸時代以前	－
伊賀	馬場谷池	伊賀	柘植町		馬場谷水路イゴ	2	16.2	124	118,000	江戸時代以前	－
伊賀	黒杭池	伊賀	柘植町		黒杭池井子	8	7.2	197	31,000	江戸時代以前	－
伊賀	竹谷池	伊賀	柘植町		伊賀町土地改良区	75	23.3	108	215,000	昭和以降	－
伊賀	古田池	伊賀	柘植町		自然人	5	5.8	150	4,000	江戸時代以前	－
伊賀	樋之谷池	伊賀	柘植町		倉部水利組合	2	8.9	95	42,000	江戸時代以前	－
伊賀	石ヶ畑池	伊賀	柘植町		自然人	5	5.3	89	16,000	江戸時代以前	－
伊賀	和田池	伊賀	柘植町		自然人	3	4.7	55	3,900	昭和以降	－
伊賀	丸内池	伊賀	柘植町		自然人	2	4.5	80	3,000	昭和以降	－
伊賀	馬之瀬池	伊賀	野村		自然人	5	2.8	178	5,000	昭和以降	－
伊賀	奥中山池	伊賀	柘植町		自然人	17.2	9.2	118	32,000	明治時代	－
伊賀	蛇喰池	伊賀	愛田		自然人	64	10.7	255	130,000	江戸時代以前	－
伊賀	北大兀池	伊賀	下柘植		自然人	12	14.1	110	100,000	江戸時代以前	－
伊賀	柿谷池	伊賀	新堂		第1工区水利組合	2.8	7.3	34	40,000	江戸時代以前	－
伊賀	田代池	伊賀	山畑		田代池井子	150	20.6	120	740,000	江戸時代以前	－
伊賀	太平池	伊賀	山畑		砂原井子	53.7	15.4	130	140,000	昭和以降	－
伊賀	早刈池	伊賀	山畑		砂原井子	6.1	4.3	180	30,000	江戸時代以前	－
伊賀	福神坊池	伊賀	山畑		野畑井子	54	4.4	260	30,000	大正時代	－
伊賀	亀井池一	伊賀	川東		堀山井子	15.3	5.9	278.4	90,000	江戸時代以前	－
伊賀	宮ノ東池	伊賀	川東		宮の東池　水利組合	10	5.3	124	6,600	江戸時代以前	－
伊賀	大谷池	伊賀	柏野		東井子総代	12	4.1	59	23,000	昭和以降	－
伊賀	西谷池	伊賀	柏野		東井子総代	12	8.2	78	39,000	明治時代	－
伊賀	野谷池	伊賀	柏野		西井子総代	15	6	76	32,000	大正時代	－
伊賀	新池	伊賀	西之澤		西之澤区西谷池維持管理委員会	9.6341	8.4	30	36,000	昭和以降	－
伊賀	大池	伊賀	西之澤		西之澤区西谷池維持管理委員会	9.6341	7.3	55	51,000	昭和以降	－
伊賀	堀切池	伊賀	西之澤		西之澤区西谷池維持管理委員会	9.6341	3.6	84	18,500	昭和以降	－
伊賀	通池	伊賀	西之澤		西之澤区東谷池維持管理委員会	27.7599	5.3	220	33,000	昭和以降	－
伊賀	中之池	伊賀	西之澤		西之澤区東谷池維持管理委員会	27.7599	5.8	220	28,000	昭和以降	－
伊賀	平池	伊賀	西之澤		自然人	10	3.1	145	28,000	昭和以降	－
伊賀	桝池	伊賀	川西		川西区	10	4.5	211.9	84,000	昭和以降	－
伊賀	新池	伊賀	川西		川西区	5	5.5	128.8	26,000	昭和以降	－
伊賀	鶴喰池	伊賀	川西		川西区	20	6.4	263.4	130,000	昭和以降	－
伊賀	下池	伊賀	川西		川西区	15	4.7	42	42,000	昭和以降	－
伊賀	若狭池	伊賀	川東		久保・界外井子	48	10	212	47,000	江戸時代以前	－
伊賀	新池	伊賀	川東		久保井子	12	10.5	134	20,000	江戸時代以前	－
伊賀	伊勢構下池	伊賀	川東		北田井子	5	7.2	50	18,000	江戸時代以前	－
伊賀	伊勢構上池	伊賀	川東		北田井子	5	8	50	20,000	江戸時代以前	－
伊賀	仏寺池	伊賀	山出		山出区	0.5	2.7	46	2,000	江戸時代以前	－
伊賀	檜尾之池	伊賀	島ヶ原	大谷	大沢池及び檜尾之池用水水利組合	13	13	34.8	23,000	不明	－
伊賀	大沢池	伊賀	島ヶ原	大谷	大沢池及び檜尾之池用水水利組合	13	11.8	93.9	178,000	不明	－
伊賀	岩之奥池	伊賀	島ヶ原	馬場	岩の奥池水利組合	11	6.2	41	30,000	不明	－
伊賀	三本松池	伊賀	島ヶ原	三本松	川南地域資源保全会	8	3.9	69	16,000	不明	－
伊賀	昭和池	伊賀	石川	新田	自然人	0.8	6.7	32.5	30,000	昭和以降	－
伊賀	白水池	伊賀	千貝	焼尾谷	区管理	4	2.5	90	8,000	明治時代	－
伊賀	新池（上池）	伊賀	千貝	東里中	区管理	0.5	4.7	35.5	3,000	明治時代	－
伊賀	堂谷池	伊賀	馬田	堂谷	堂谷池掛	2.1	6.5	61.5	39,000	明治	－
伊賀	江谷池（上池）	伊賀	馬田	江谷	江谷池（上池）	5.4	9.9	47	20,000	江戸時代以前	－
伊賀	江谷池（下池）	伊賀	馬田	江谷	江谷池（下池）	5.4	9.1	40	6,000	明治	－
伊賀	大池	伊賀	田中	向山	田中大池水利組合	20	5.5	73	37,000	明治	－
伊賀	東山池　1	伊賀	川合	東山	自然人	0.5	2.9	45.5	1,000	不明	－
伊賀	庄蔵池	伊賀	円徳院		不明	0.5	4.4	19	1,000	明治時代	－
伊賀	大沢池	伊賀	波敷野	大沢	波敷野区管理	50	11.6	104	95,000	江戸時代以前	－
伊賀	西浦池	伊賀	上友田	西浦	集落	0.5	2.7	20	1,000	不明	－

地域	ため池名	位置			管理者名	受益	ため池規模				予想人
		郡市	町	字	(団体名)	面積(ha)	堤高(m)	堤長(m)	貯水量(m3)	築造年代	的被害
伊賀	大沢池	伊賀	下友田	西山	大沢池・古池水利組合	16.4	14.5	32	154,000	明治	－
伊賀	三谷池　1	伊賀	下友田	寺坂	自然人	3	6.1	32	22,000	大正	－
伊賀	三谷池　2	伊賀	下友田	寺坂	自然人	3	6.3	33	7,000	大正時代	－
伊賀	小袋池	伊賀	下友田	小袋口	組合	6.1	5.6	53	21,000	昭和以降	－
伊賀	鈴鹿池１	伊賀	玉滝	下入道谷	鈴鹿池　池親	50	7.2	72	84,000	昭和（1～19）	－
伊賀	八田原池	伊賀	玉滝	八田原	山生田区　区長・中之村区　区長	7	6.1	108	30,000	明治	－
伊賀	奥山池	伊賀	玉滝	上奥山	山生田奥山池委員長	39	11.7	96	326,000	昭和以降	－
伊賀	寺谷池	伊賀	玉滝	上寺谷	自然人	4	4.7	63	17,000	昭和以降	－
伊賀	神楽田池	伊賀	内保	神楽田	大字内保区	9	6.6	62	20,000	大正	－
伊賀	滝谷池	伊賀	槇山	滝谷	阿山町土地改良区	400	21.5	246	800,000	昭和以降	－
伊賀	三ツ池　1	伊賀	槇山		自然人	20	5.4	60	36,000	明治	－
伊賀	三ツ池　3	伊賀	槇山		自然人	20	6.7	56	32,000	明治	－
伊賀	槙山池　1	伊賀	槇山		自然人	0.5	3.9	56	2,000	大正時代	－
伊賀	槙山池　3	伊賀	槇山	槇山	自然人	1.7	4.4	68	10,000	不明	－
伊賀	奥長谷池	伊賀	丸柱	中之谷	自然人	3.4	5	26	10,000	明治	－
伊賀	ゴンボ池	伊賀	丸柱		集落	0.5	3.3	36	4,000	明治時代	－
伊賀	大正池	伊賀	石川		五ケ字水利管理組合	25	15.3	71	480,000	昭和以降	－
伊賀	沢池	伊賀	三田		東三田自治会	1.5	5.7	69	8,000	明治時代	－
伊賀	中ノ池	伊賀	三田		東三田自治会	7	2.3	35	2,000	明治時代	－
伊賀	タエダカ池	伊賀	依那具	城田	組合	1	4.3	45	2,400	不明	－
伊賀	前池	伊賀	長田		自然人	1	4.3	42	2,000	不明	－
伊賀	八池	伊賀	長田		自然人	1	2.7	141	11,200	不明	－
伊賀	朝屋新池	伊賀	朝屋		朝屋区	7.6	8.3	65	21,000	明治時代	－
伊賀	北新池	伊賀	朝屋		朝屋区	7.6	6.1	38	6,600	明治時代	－
伊賀	多聞寺池	伊賀	朝屋		朝屋区	6	9.2	58	8,400	明治時代	－
伊賀	土池上池	伊賀	山出		山出区	3	1.5	50	1,400	江戸時代以前	－
伊賀	弓矢谷池	伊賀	安場		自然人	不明	5.8	23	5,700	不明	－
伊賀	新芝池	伊賀	柘植町		自然人	2.5	4.1	63.5	5,300	昭和前半(30年以前)	－
伊賀	御林池	伊賀	柘植町	谷田	自然人	不明	3.9	100	0	不明	－
伊賀	北村池	伊賀	下柘植	城山	個人	0	4	22	400	不明	－
伊賀	岡池　2	伊賀	上友田	岡	集落	不明	3	30	0	不明	－
伊賀	北上新池	伊賀	朝屋		朝屋区	不明	6	42	0	不明	－
伊賀	北山田上池	伊賀	市部	北山田	市部水利組合	不明	3	57	3,000	不明	－
尾鷲	宮谷池	北牟婁	紀北町馬瀬		宮谷池水利組合	4	7	53	20,800	不明	－
尾鷲	鯛の又池	北牟婁	紀北町大原	鯛の又	紀北町	5.2	8.08	45	6,260	明治時代	－
尾鷲	原池	北牟婁	紀北町馬瀬		紀北町	2	6.9	80	60,000	不明	－
熊野	福岡平池	熊野	育生町		熊野市	9.36	5.64	26.85	1,275	不明	－
熊野	ヅガラバシ池	熊野	金山町		熊野市	20	3	16	5,000	不明	－
熊野	目白池	熊野	久生屋町		熊野市	不明	3	29	1,000	不明	－
熊野	田野々池	熊野	育生町	大井	自然人	不明	5.8	27.5	9,000	不明	－
熊野	かん保池	南牟婁	御浜町上市木	馬瀬	集落又は申し合わせ組合	4.1	14.2	45	80,000	明治時代	－
熊野	黒岩池	南牟婁	御浜町下市木		集落又は申し合わせ組合	2	12.3	100	102,000	江戸時代以前	－
熊野	砂方池	南牟婁	御浜町上市木		集落又は申し合わせ組合	4	8.5	81	47,000	明治時代	－
熊野	大村池	南牟婁	紀宝町神内		紀宝町	6.3	9.5	40	16,000	江戸時代以前	－
熊野	鴛鴦池	南牟婁	紀宝町平尾井		紀宝町	15	14.9	72	14,000	江戸時代以前	－

宮　川　ダ　ム

堰堤上流面図

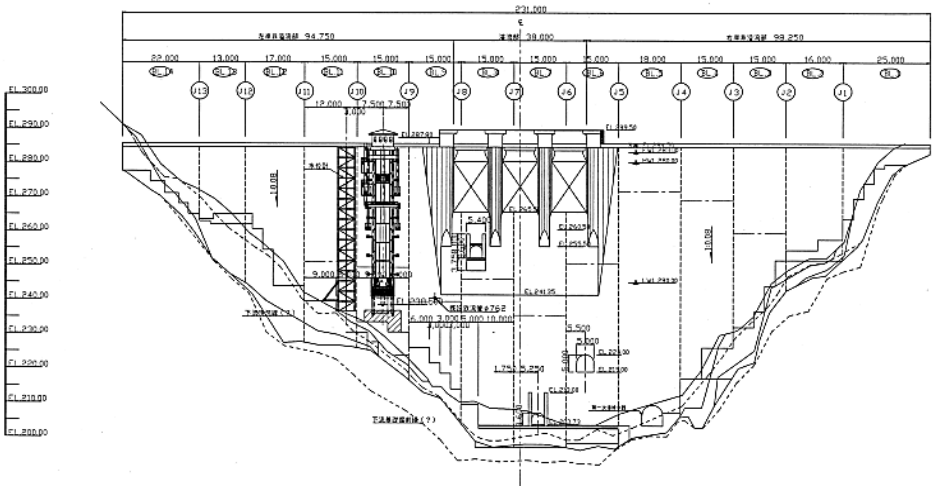

堰堤標準断面図

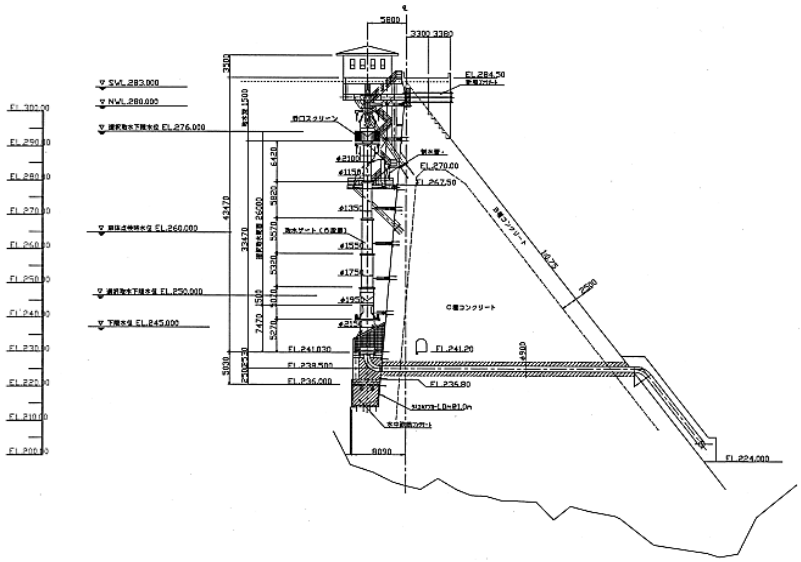

水位～容量曲線

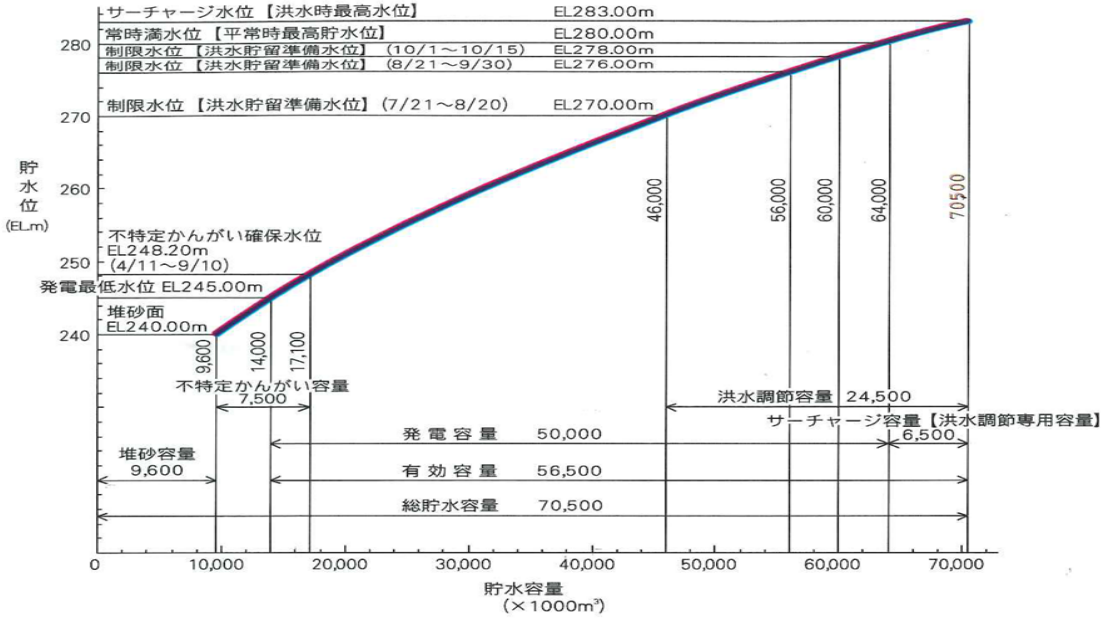

君　ケ　野　ダ　ム

《標準断面図》

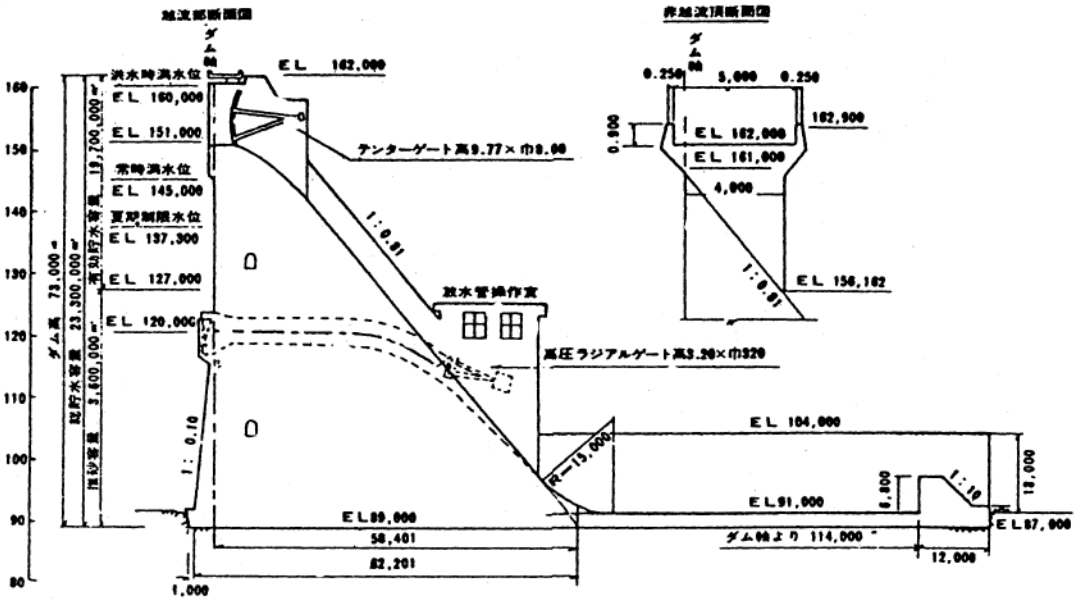

《下流面図》

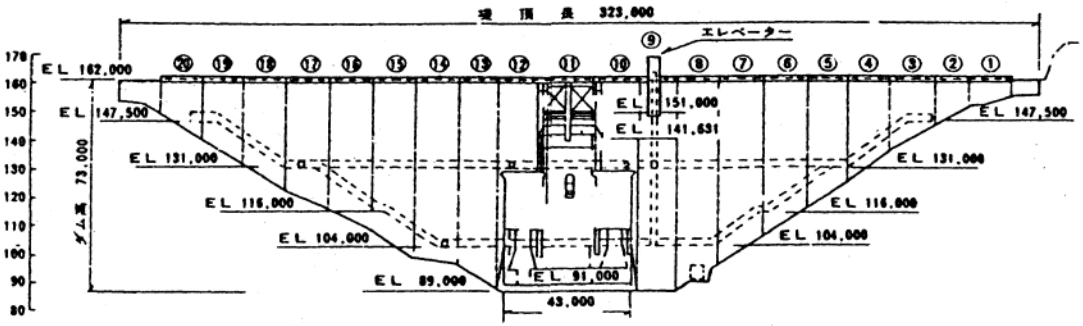

容量配分制限水位図

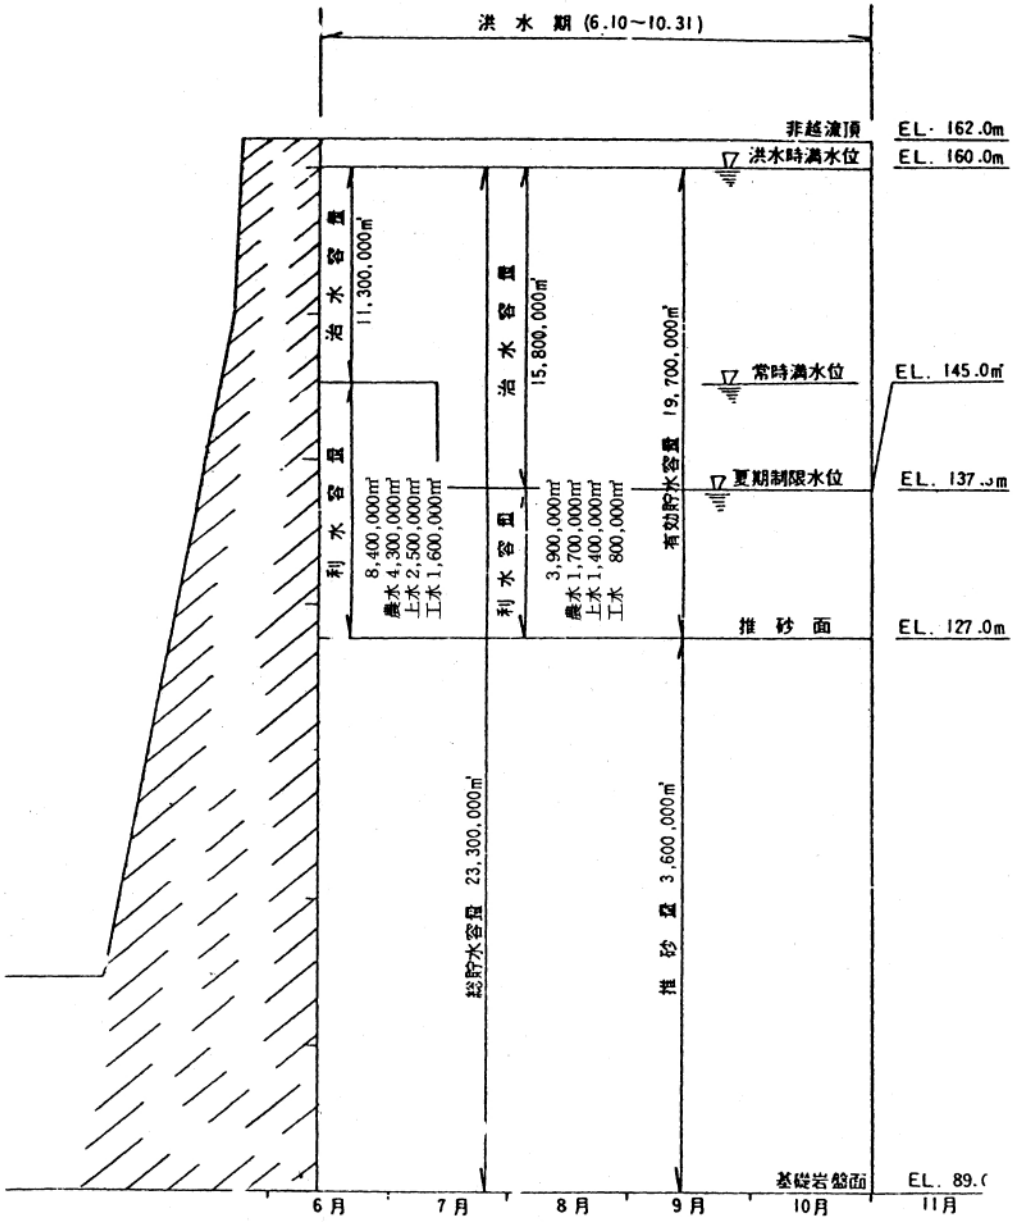

室　生　ダ　ム

ダム越流部標準断面

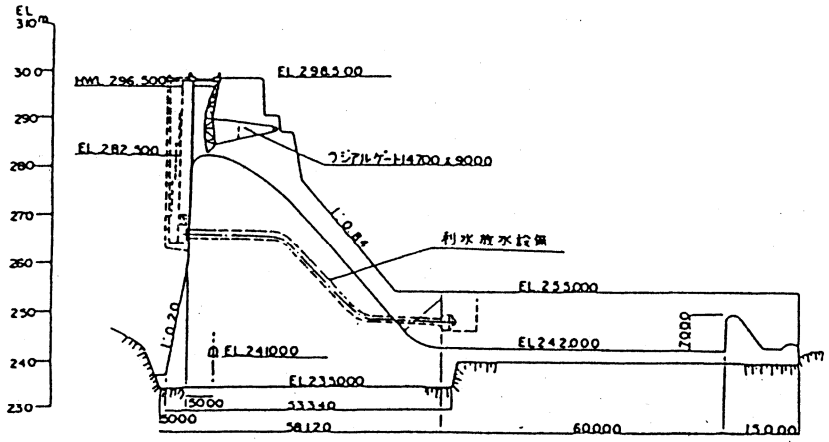

貯水池容量配分図

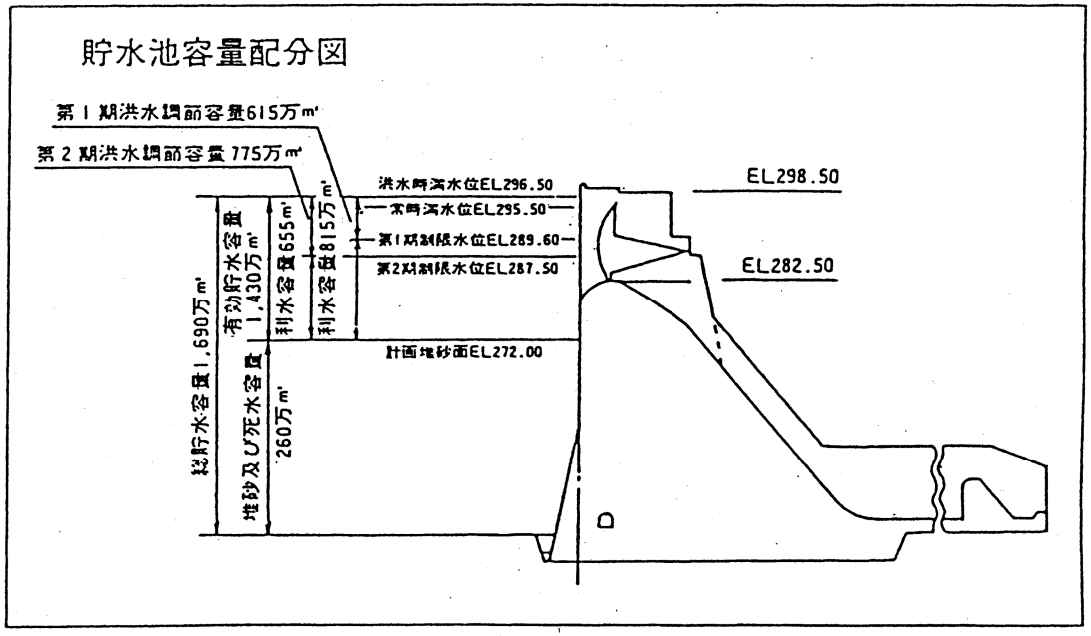

ダ　ム　下　流　面

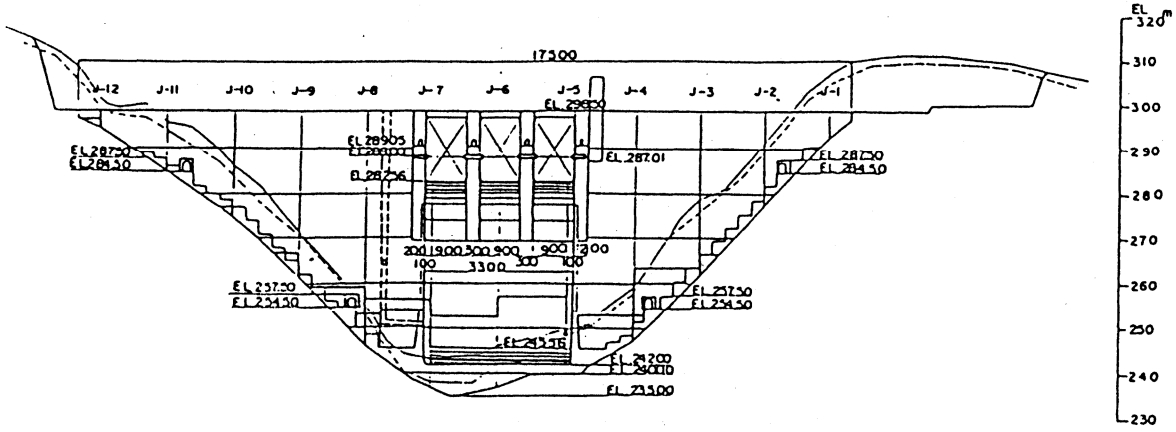

青　蓮　寺　ダ　ム

上流面展開図

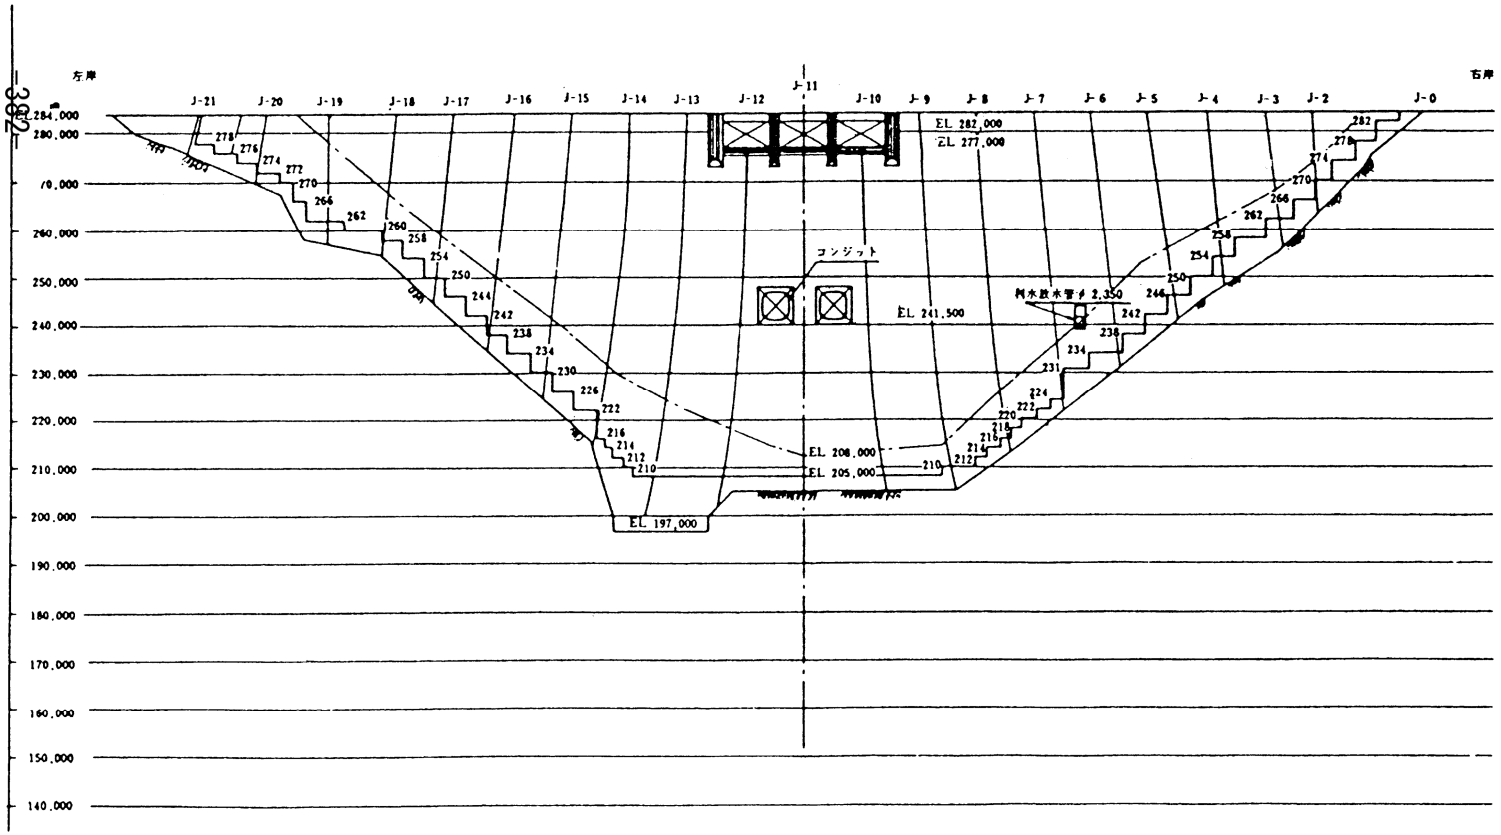

越流部標準断面図

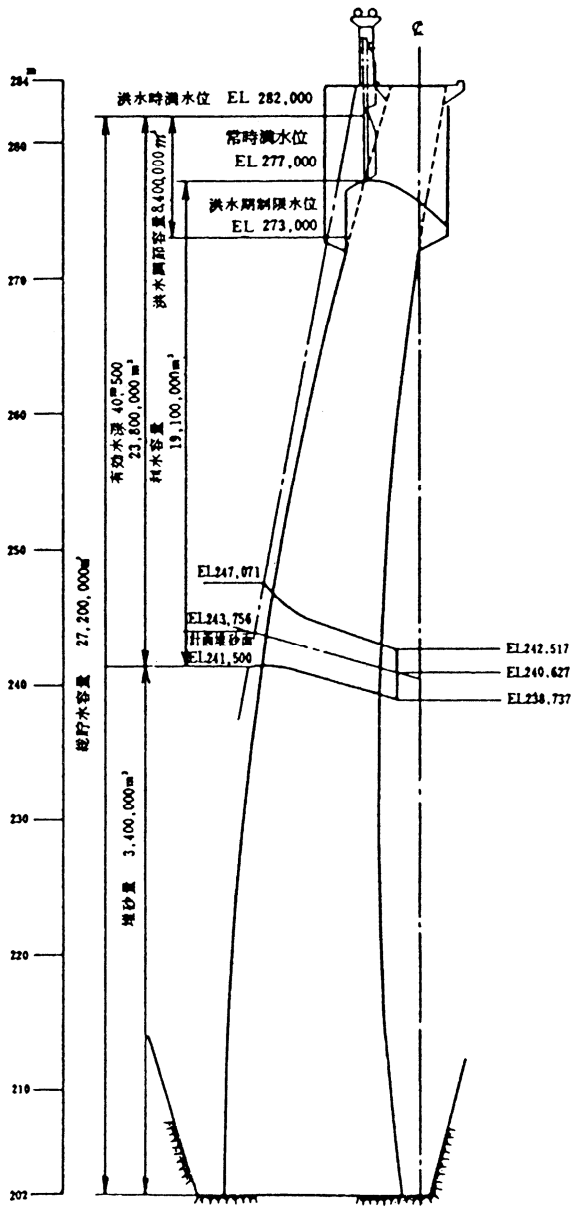

滝　川　ダ　ム

貯水池要領配分図

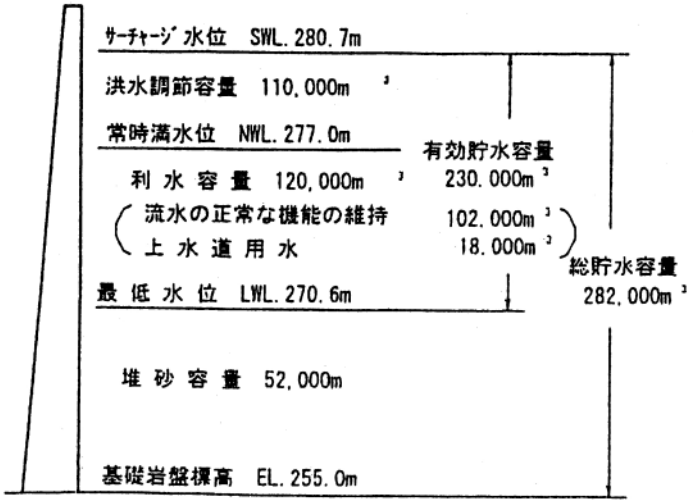

ダム標準断面図

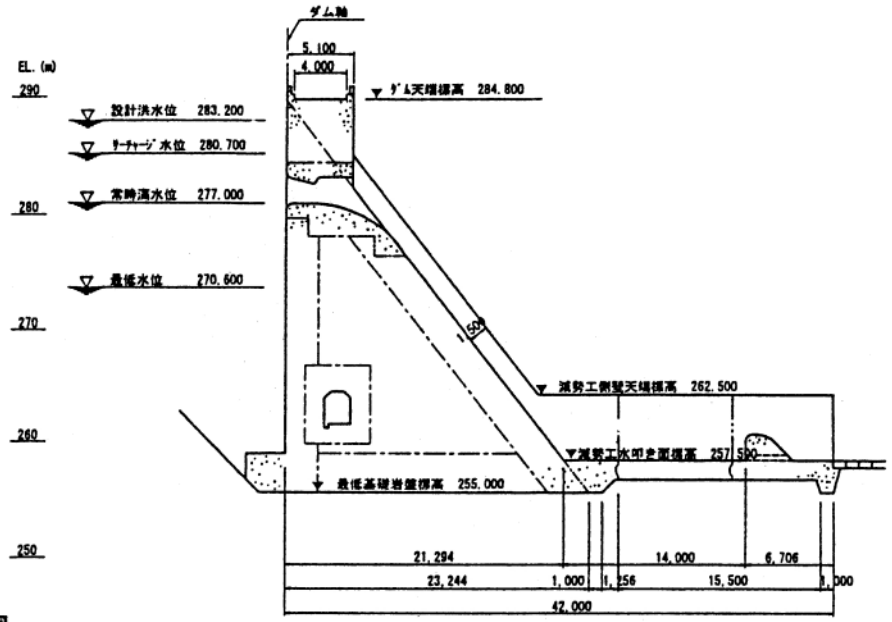

下流面図

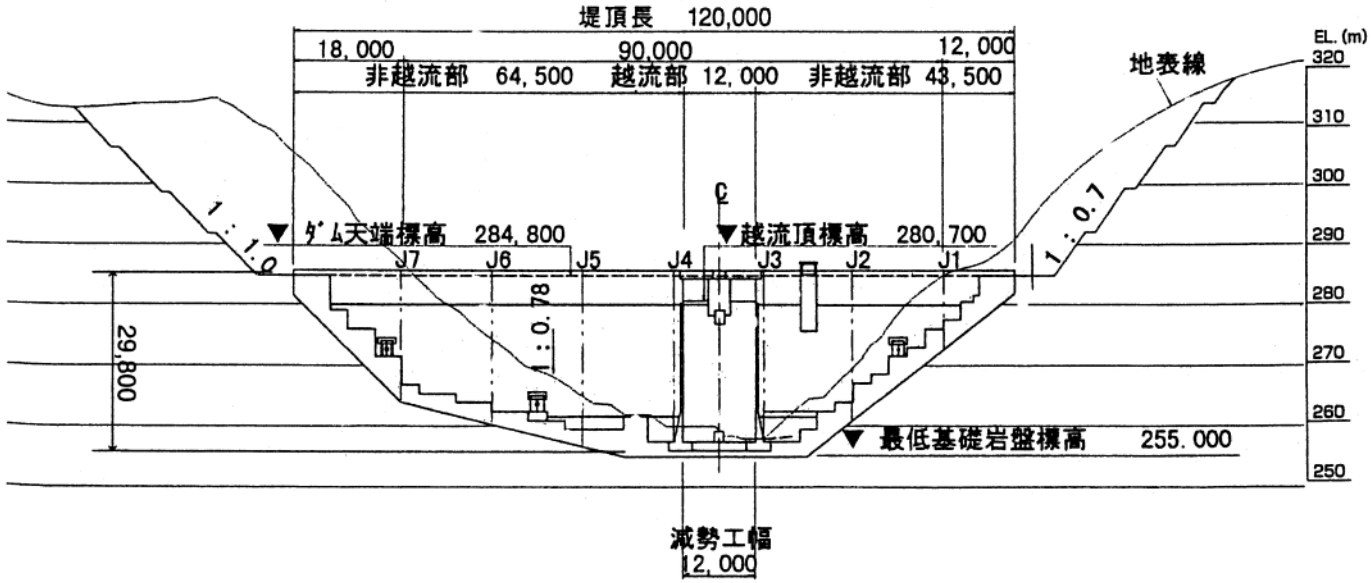

比奈知ダム

標準断面図

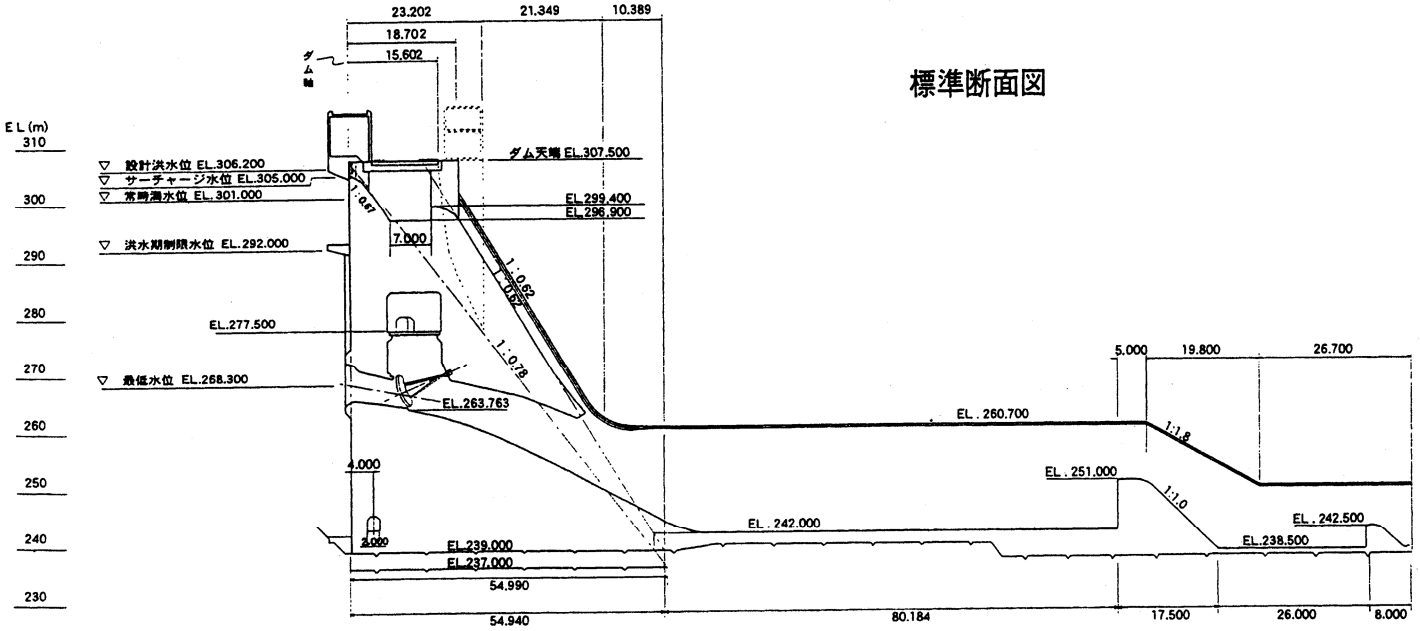

貯水池容量配分図

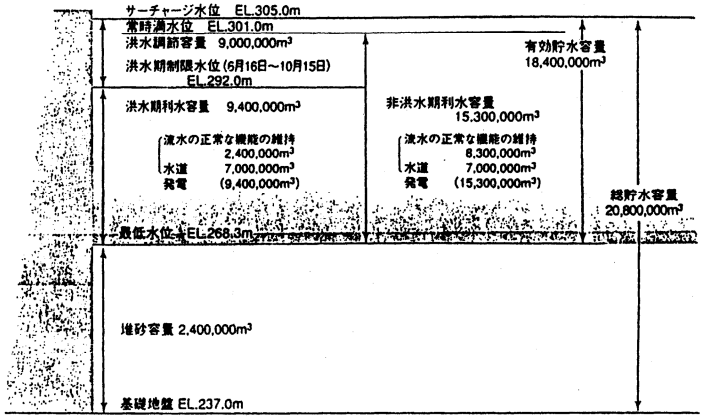

下流面

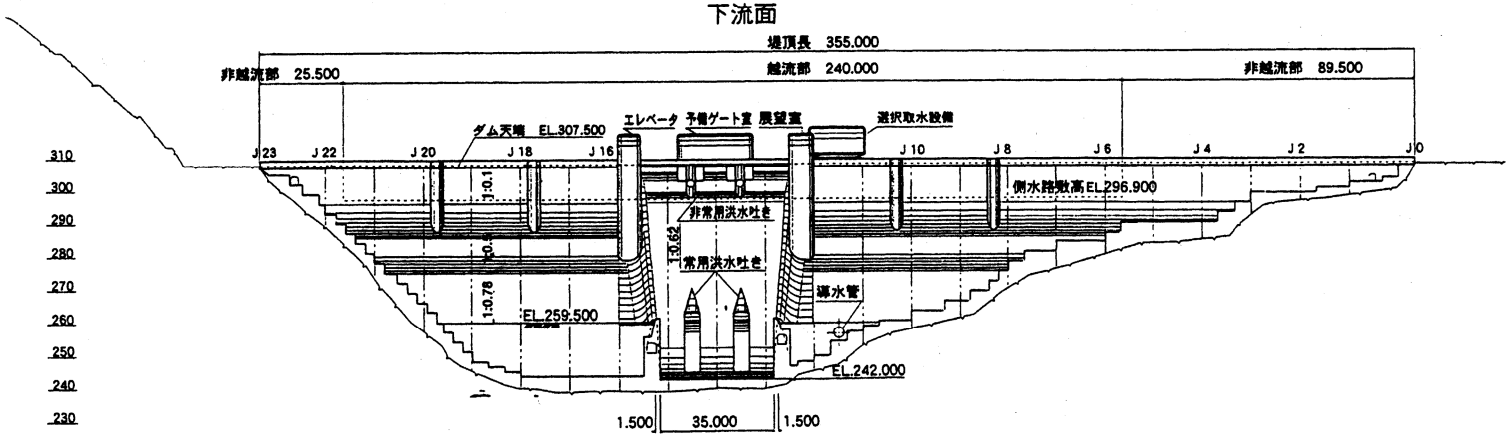

川上ダム

堤体標準断面図

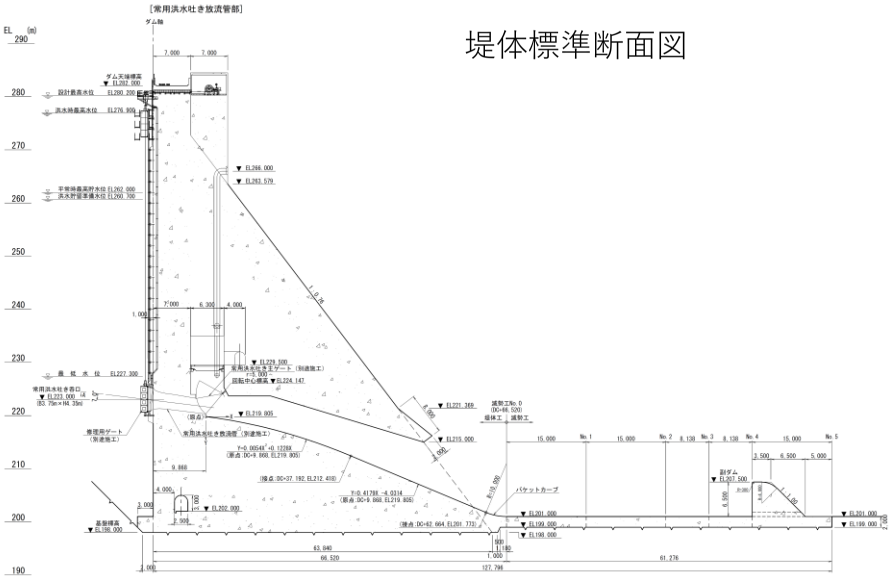
[常用洪水吐き放流管部]
ダム軸
EL (m)
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
ダム天端標高 ▼EL282.000
設計最高水位 EL280.200
洪水時最高水位 EL276.900
▼EL266.000
▼EL263.570
平常時最高貯水位 EL262.000
洪水貯留準備水位 EL260.700
最低水位 EL227.300
常用洪水吐き呑口 ▼EL221.000
(83.75n×H4.35m)
整備用ゲート (別途施工)
▼EL229.300
常用洪水吐き ラゲート (別途施工) ×3.00m
回転中心標高 ▼EL224.147
(頂点)
▼EL219.905
常用洪水吐き敷高変 (別途施工)
▼EL215.000
▼EL221.369
減勢工No.0 (DO=66.520)
導水工
減勢工
(接点 DO=37.192 EL212.410)
(接点 DO=9.868 EL219.905)
(接点 DO=62.664 EL201.772)
バケットカーブ
▼EL201.000
▼EL199.000
▼EL198.000
基盤標高 ▼EL198.000
7.000
7.000
7.000
6.300
4.000
1.000
9.868
4.000
3.000
2.000
3.000
1.000
1.000
1

小　森　ダ　ム（その１）

上　流　面

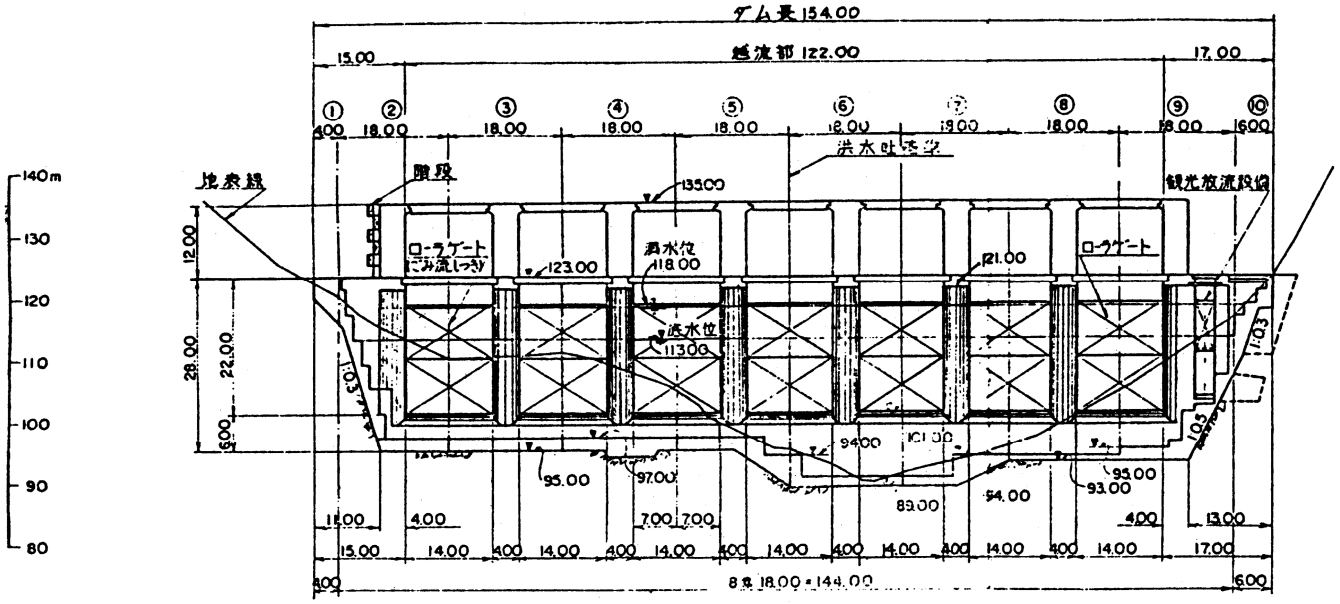

越流部標準断面

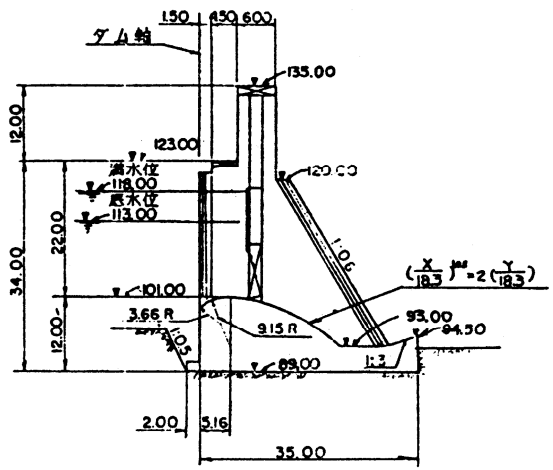

下　流　面

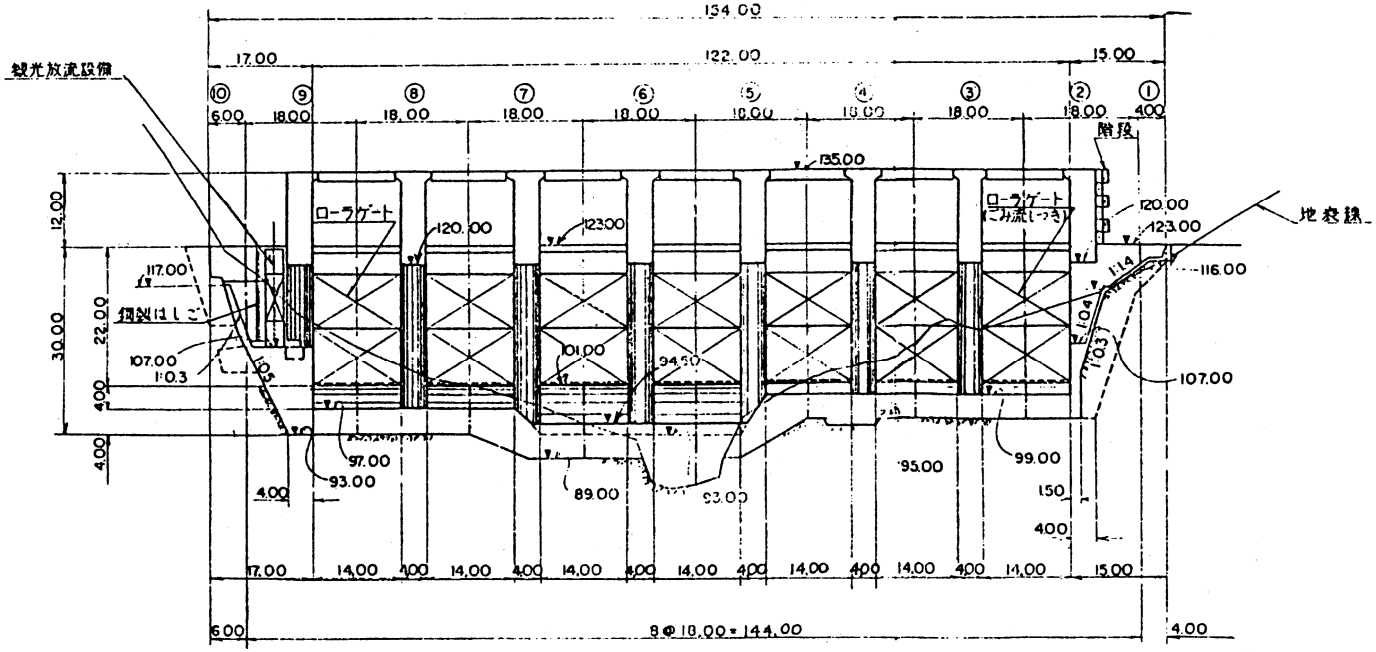

非越流部標準断面



小　森　ダ　ム（その2）

貯水面積～貯水容量曲線

注: 昭和34年度実施の 1/2,000
実測図による

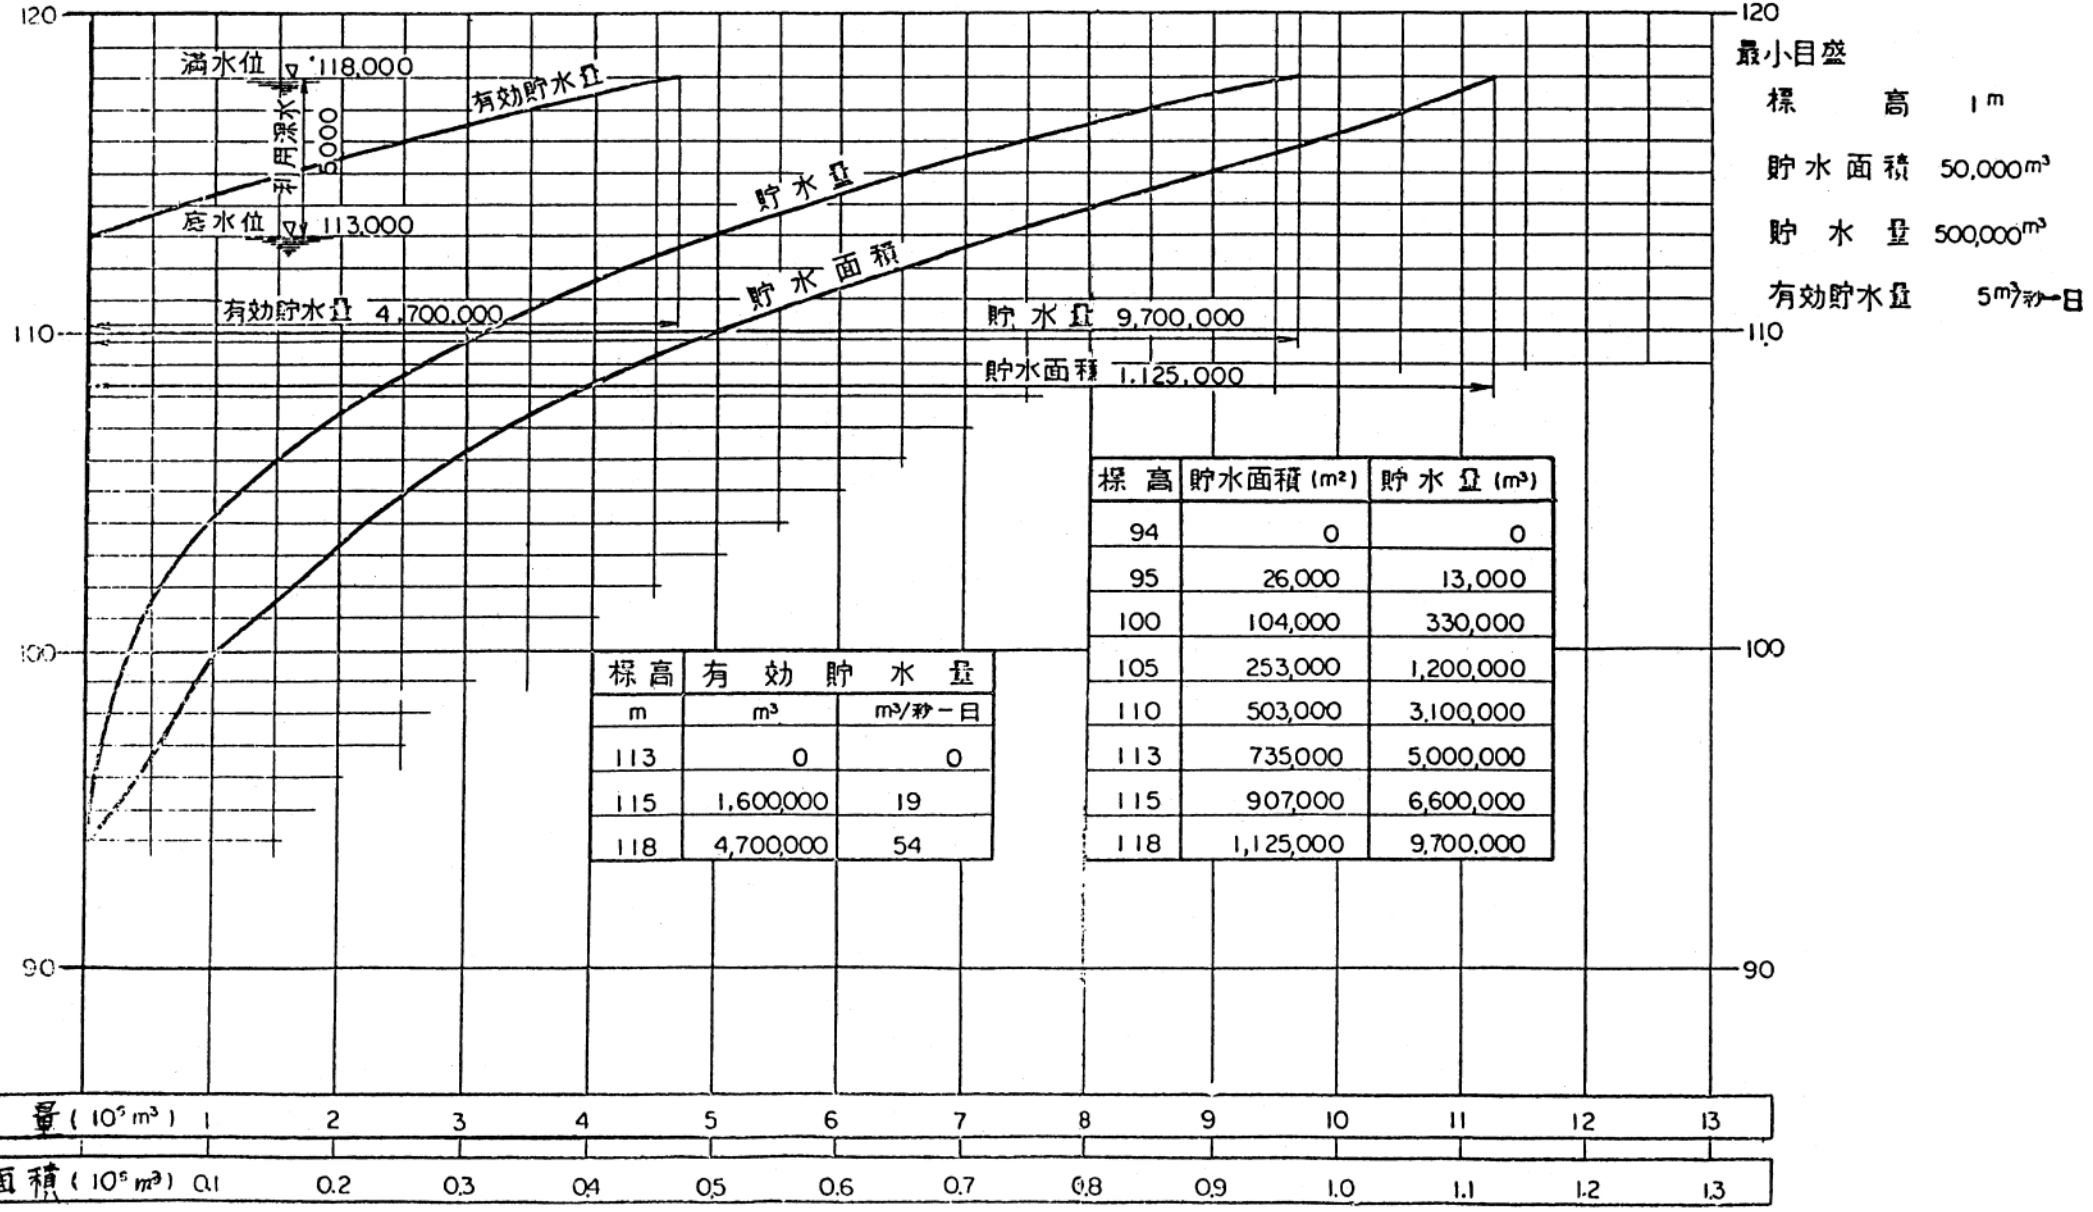

標高	有効貯水量	
m	m³	m³/秒一日
113	0	0
115	1,600,000	19
118	4,700,000	54

標高	貯水面積 (m²)	貯水量 (m³)
94	0	0
95	26,000	13,000
100	104,000	330,000
105	253,000	1,200,000
110	503,000	3,100,000
113	735,000	5,000,000
115	907,000	6,600,000
118	1,125,000	9,700,000

七　色　ダ　ム（その１）

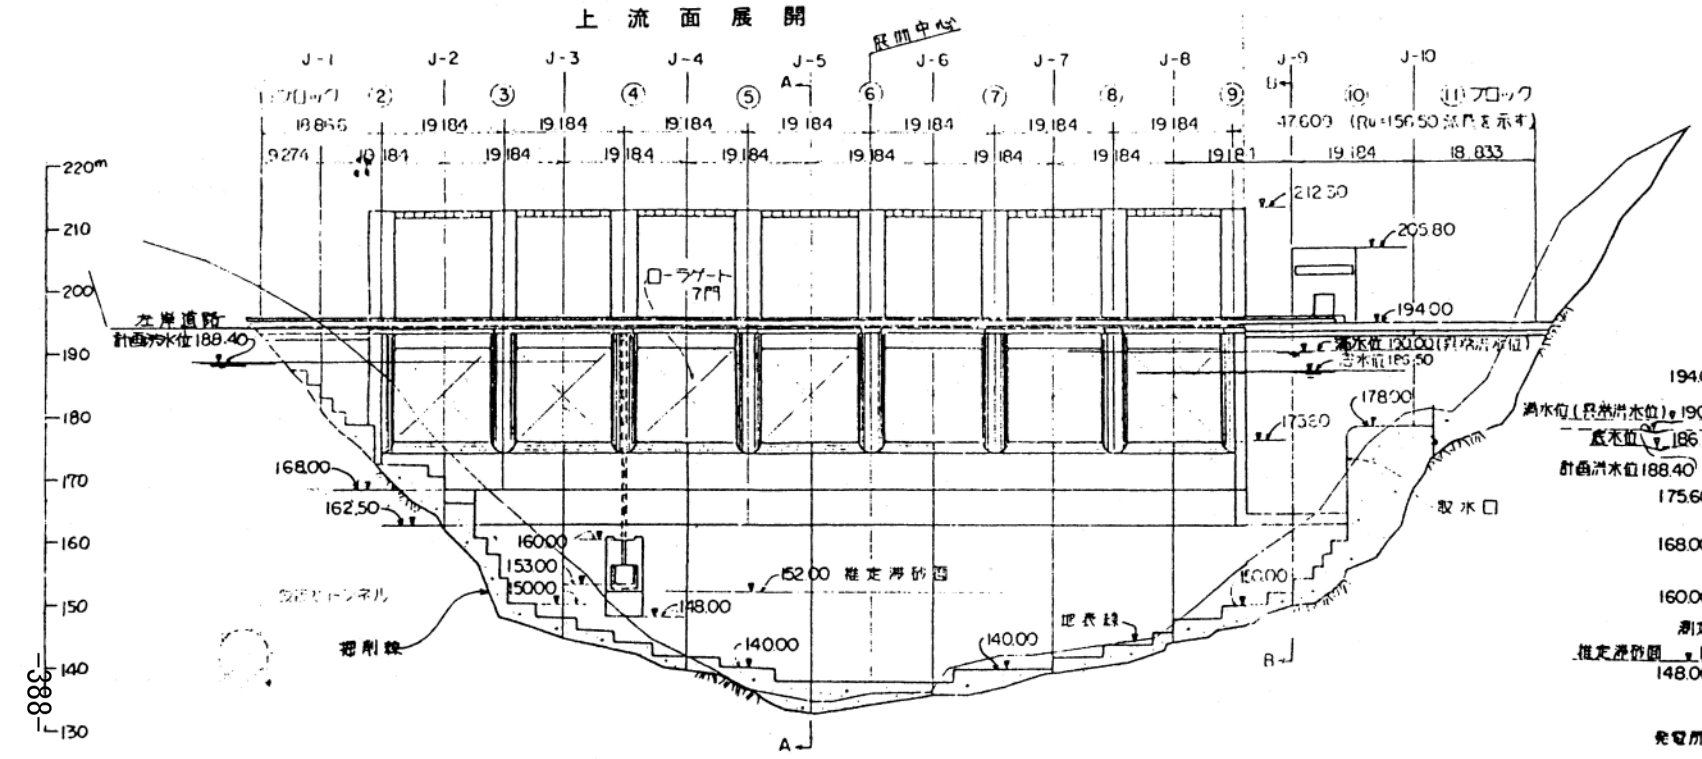
上 流 面 展 開
J-1
J-2
J-3
J-4
J-5
J-6
J-7
J-8
J-9
J-10
(1)ブロック
19,184
18,833
212.30
205.80
194.00
ローラゲート 7門
左岸道路
計画洪水位188.40
168.00
162.50
160.00
153.00
150.00
152.00 推定滑動面
148.00
140.00
140.00
175.60
178.00
取水口
地表線
掘削線
220m
210
200
190
180
170
160
150
140
130

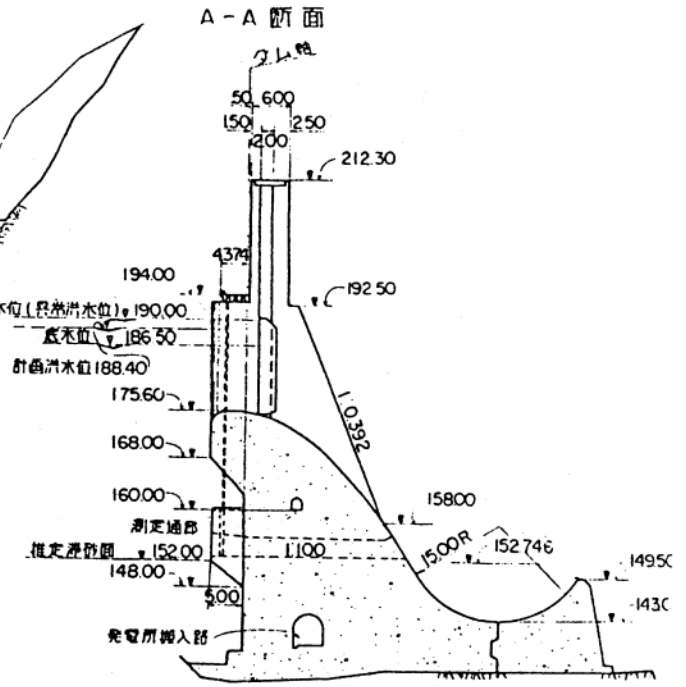
A－A 断面
212.30
50.600
150
250
200
194.00
192.50
過水位(異常洪水位) 190.00
底水位 186.50
計画洪水位188.40
175.60
168.00
160.00
測定通路
推定滑動面 152.00
148.00
5.00
1.100
15.00R
152.746
1.0392
1.100
1495
1430
発電所搬入路

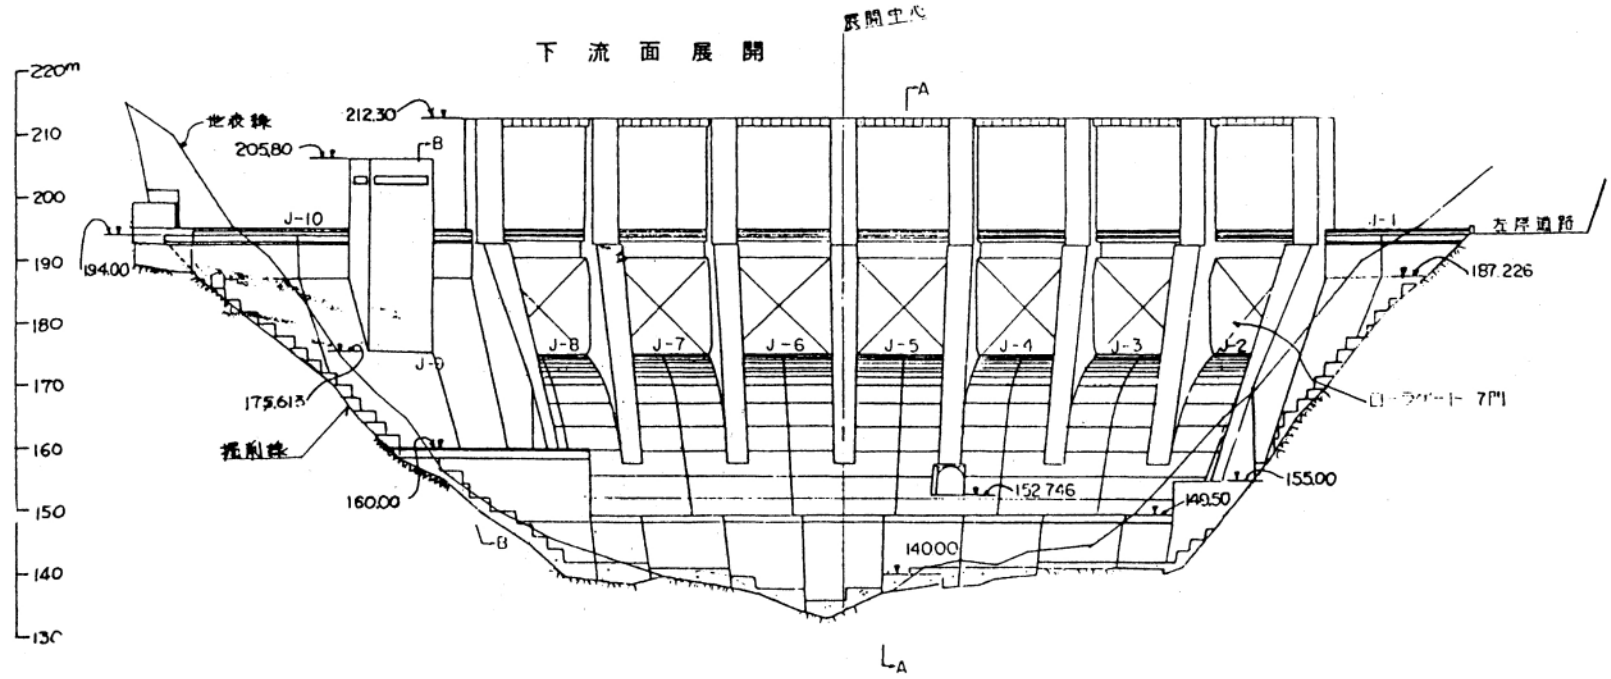
下 流 面 展 開
A
B
212.30
205.80
194.00
J-10
J-9
J-8
J-7
J-6
J-5
J-4
J-3
J-2
J-1
左岸道路
187.226
175.613
掘削線
160.00
ローラゲート 7門
152.746
149.50
155.00
140.00
220m
210
200
190
180
170
160
150
140
130

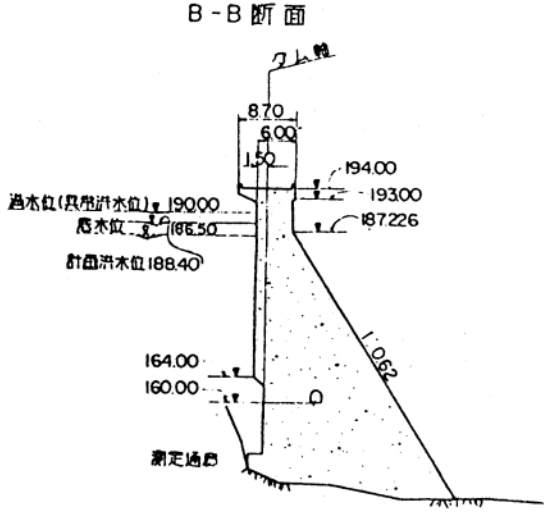
B－B 断面
8.70
6.00
1.50
194.00
193.00
187.226
過水位(異常洪水位) 190.00
底水位 186.50
計画洪水位188.40
1.0682
164.00
160.00
測定通路

七　色　ダ　ム（その2）

貯水面積～貯水容量曲線

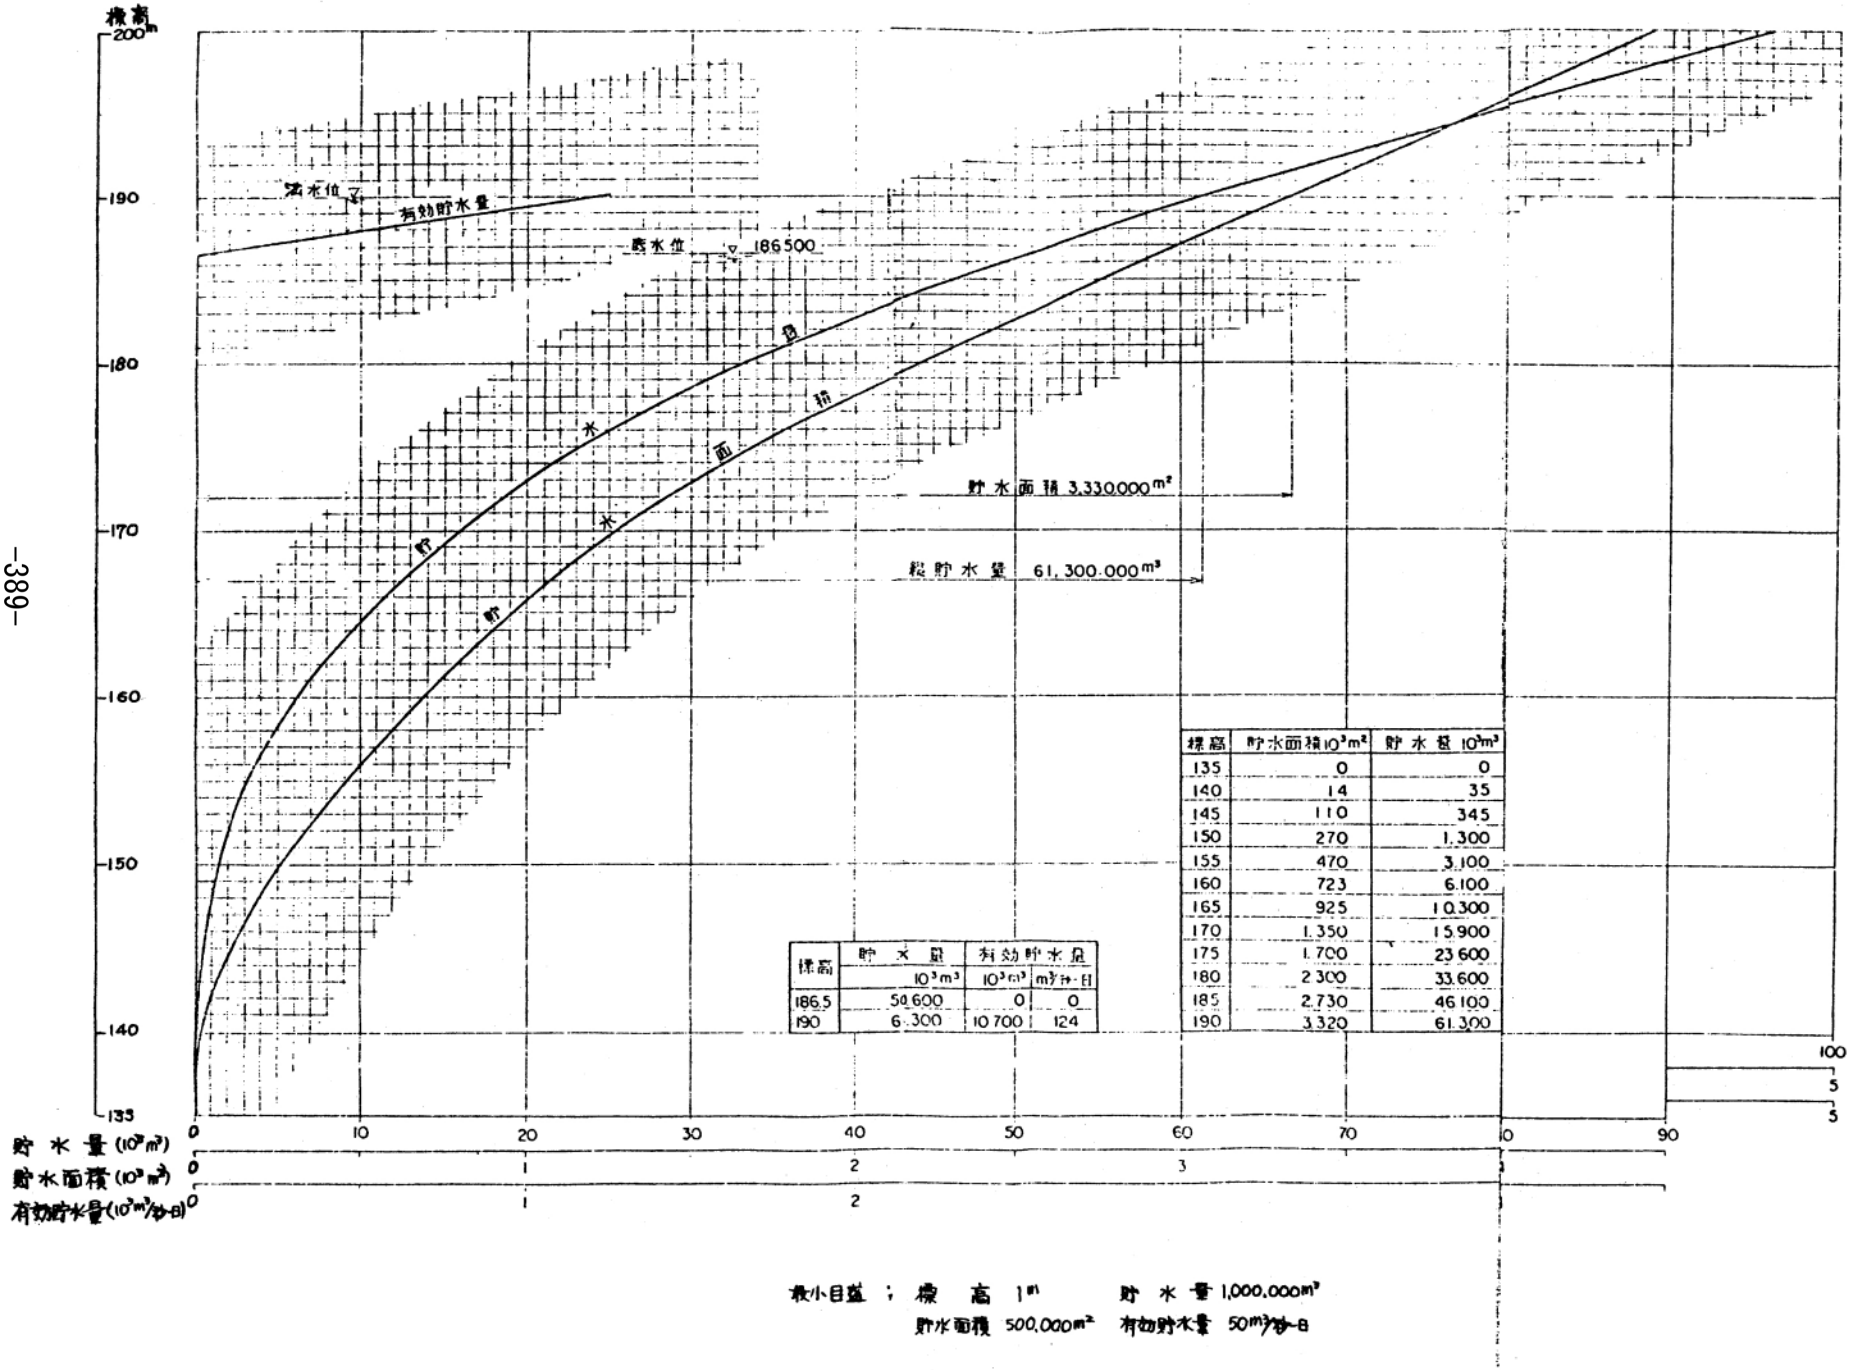

標高	貯水量 10^3m^3	有効貯水量 10^3m^3	有効貯水量 m^3/秒-日
186.5	50,600	0	0
190	6,300	10,700	124

標高	貯水面積 10^3m^2	貯水量 10^3m^3
135	0	0
140	14	35
145	110	345
150	270	1,300
155	470	3,100
160	723	6,100
165	925	10,300
170	1,350	15,900
175	1,700	23,600
180	2,300	33,600
185	2,730	46,100
190	3,320	61,300

注：昭和33年実測1/2000の地形図による。

最小目盛；標　高 1m　　貯水量 1,000,000m³
貯水面積 500,000m²　有効貯水量 50m³/秒-日

クチスボ・ダム（その1）

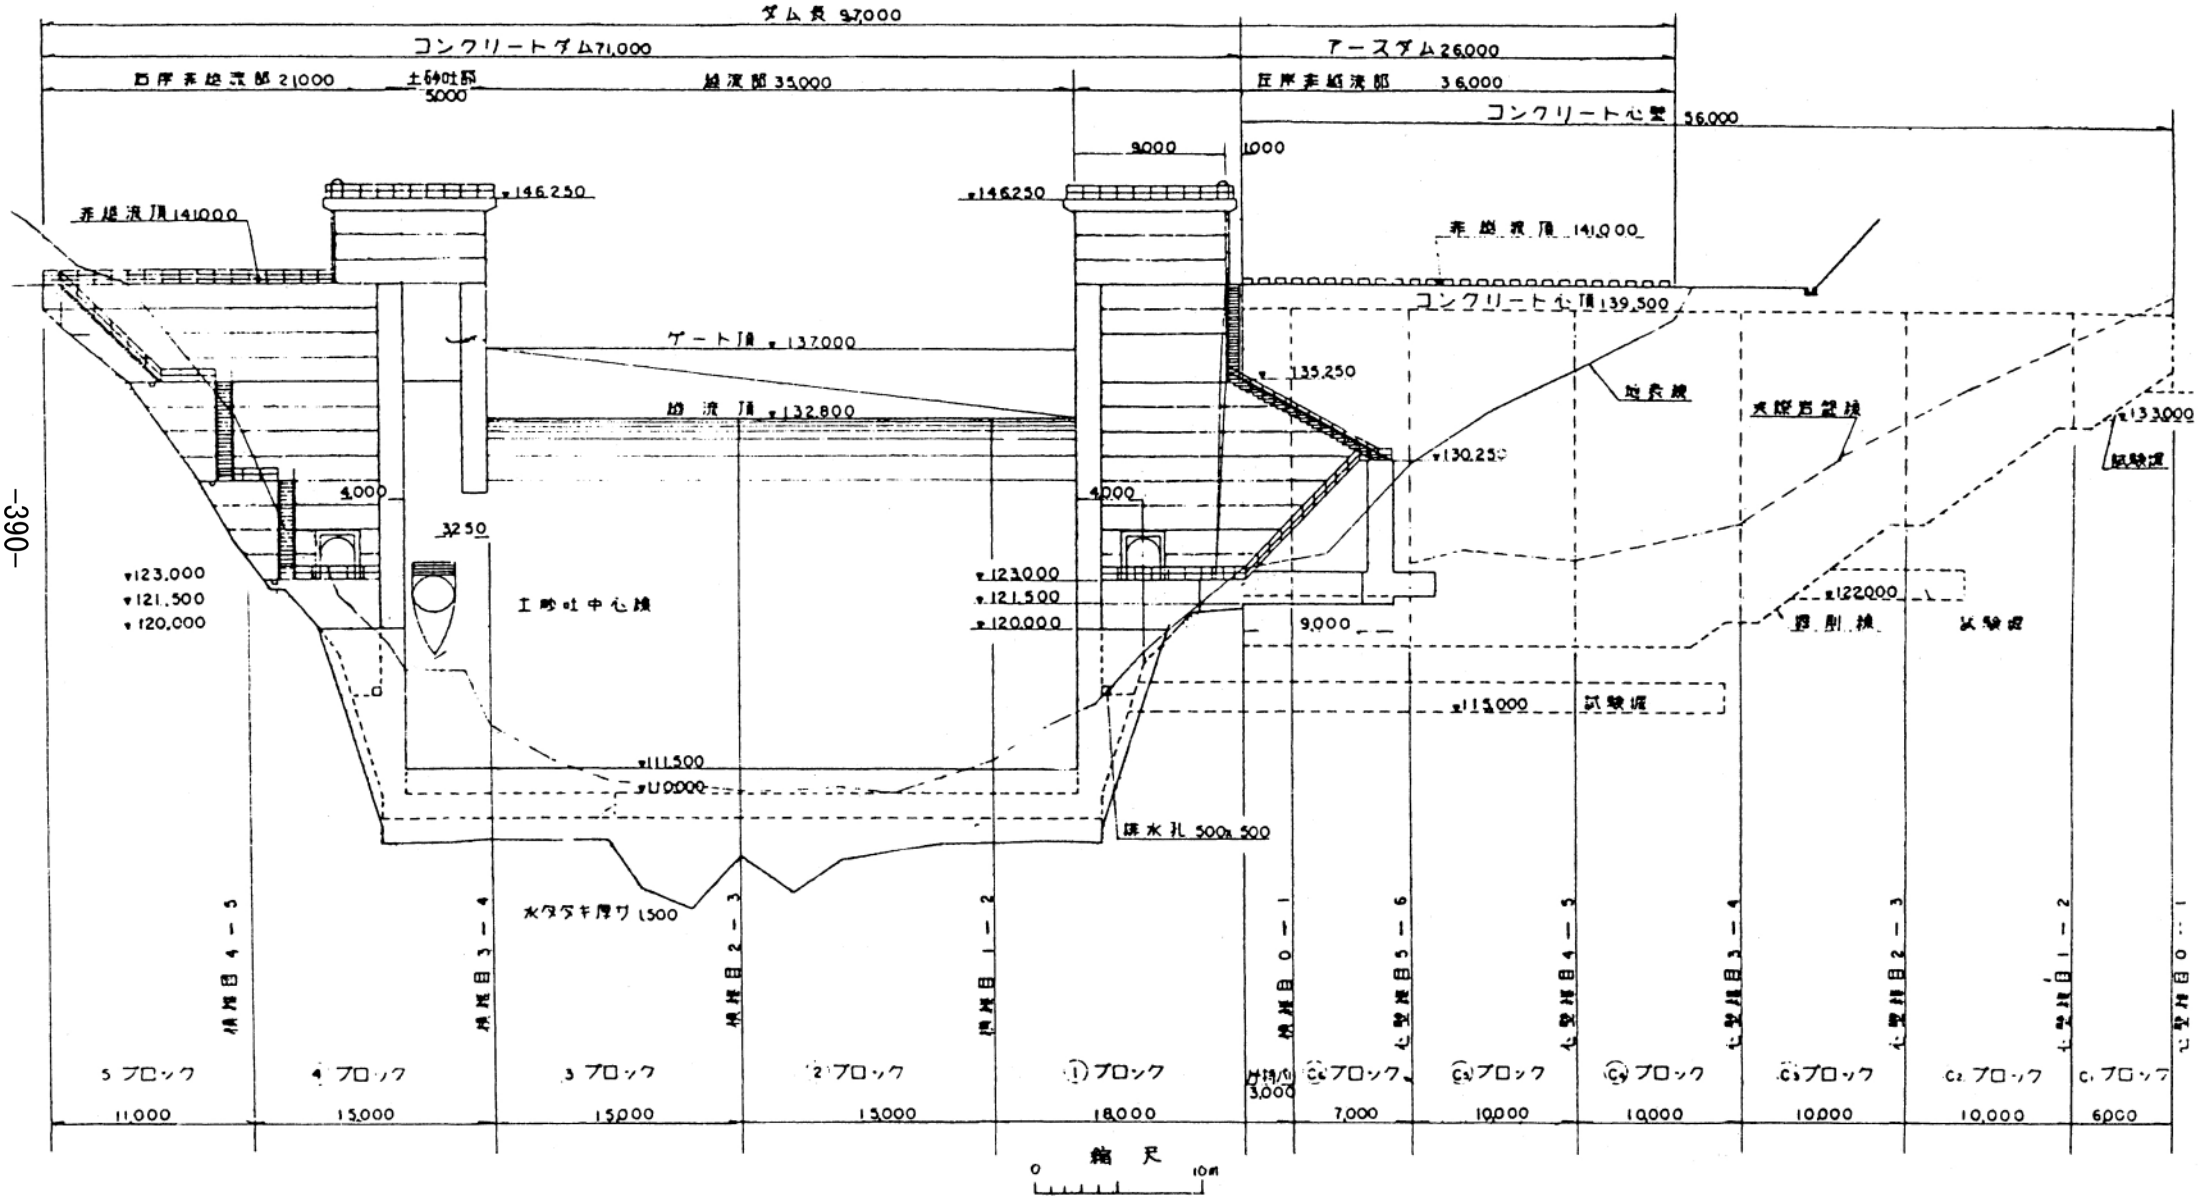
ダム長 97.000
コンクリートダム71.000
アースダム26.000
右岸非越流部 21.000
土砂吐部 5.000
越流部 35.000
左岸非越流部 36.000
コンクリート心壁 36.000
9.000
1.000
▼146.250
非越流頂 141.000
ゲート頂 ▼137.000
越流頂 ▼132.800
▼135.250
▼130.250
コンクリート仕上頂 139.500
地表線
支保岩盤線
▼133.000
試験掘
4.000
3.250
▼123.000
▼121.500
▼120.000
工事用中心線
▼122.000
掘削線
試験掘
9.000
▼113.000
試験掘
▼111.500
▼110.000
排水孔 500×500
水平打ち厚さ 1.500
横継目 4－5
横継目 3－4
横継目 2－3
横継目 1－2
横継目 0－1
横継目 0'－1'
縦継目 5－6
縦継目 4－5
縦継目 3－4
縦継目 2－3
縦継目 1－2
縦継目 0'－1'
5 ブロック
4 ブロック
3 ブロック
2 ブロック
① ブロック
C₁ ブロック
C₂ ブロック
C₃ ブロック
C₄ ブロック
C₅ ブロック
C₆ ブロック
C₇ ブロック
11.000
15.000
15.000
15.000
18.000
3.000
7.000
10.000
10.000
10.000
10.000
6.000
縮尺
0
10m

クチスボ・ダム（その2）

コンクリート・ダム部

越流部

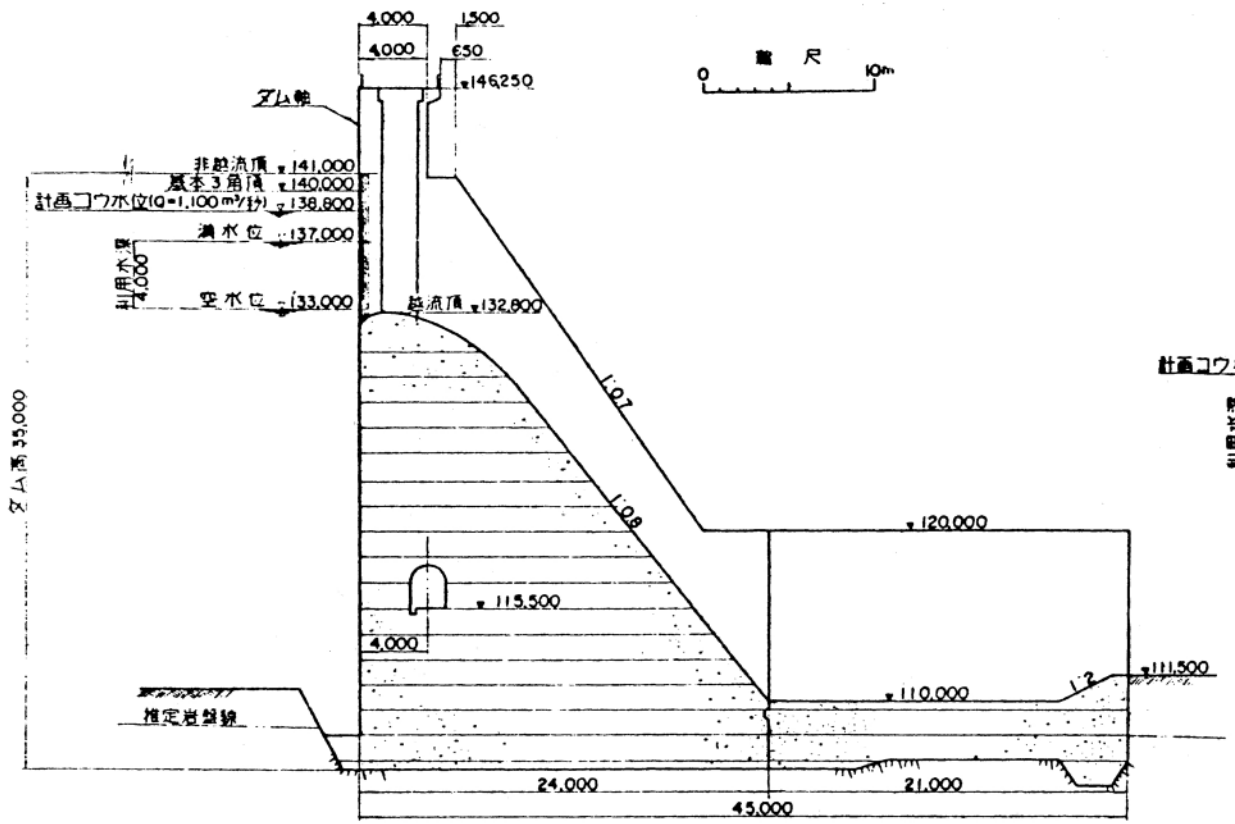

非越流部

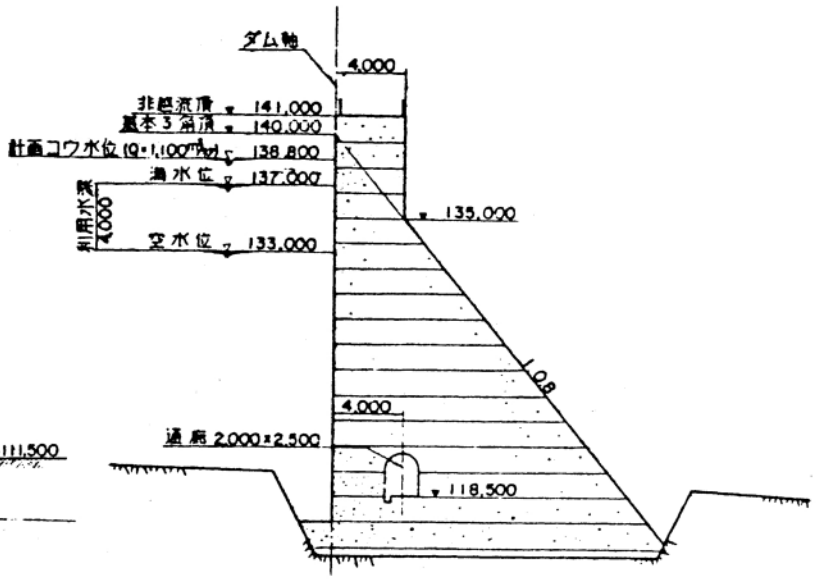

アース・ダム部

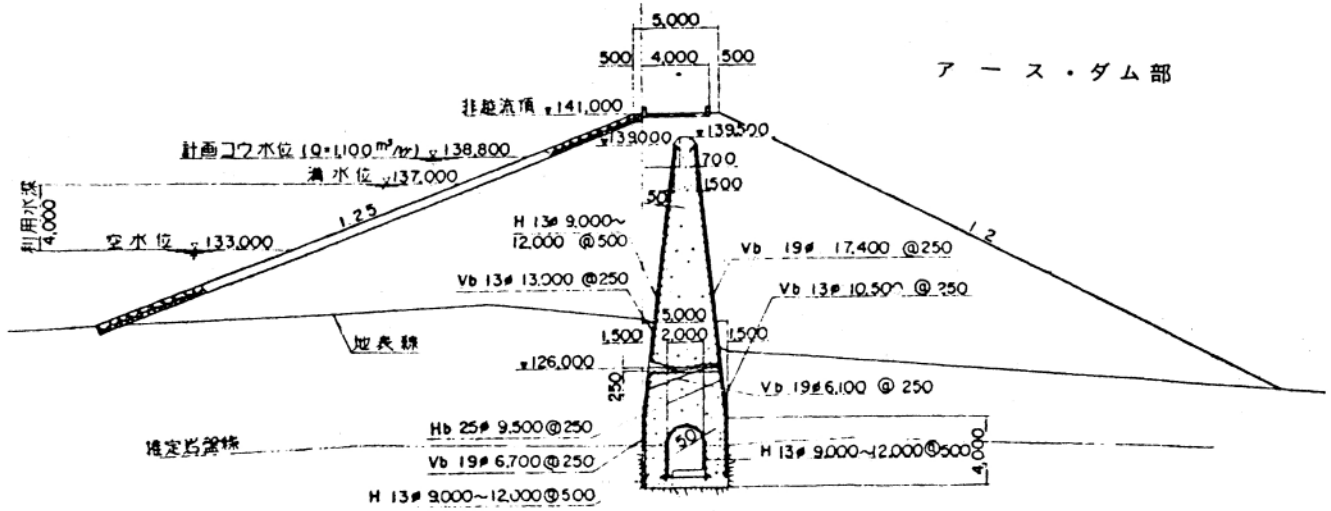

クチスボ・ダム（その3）

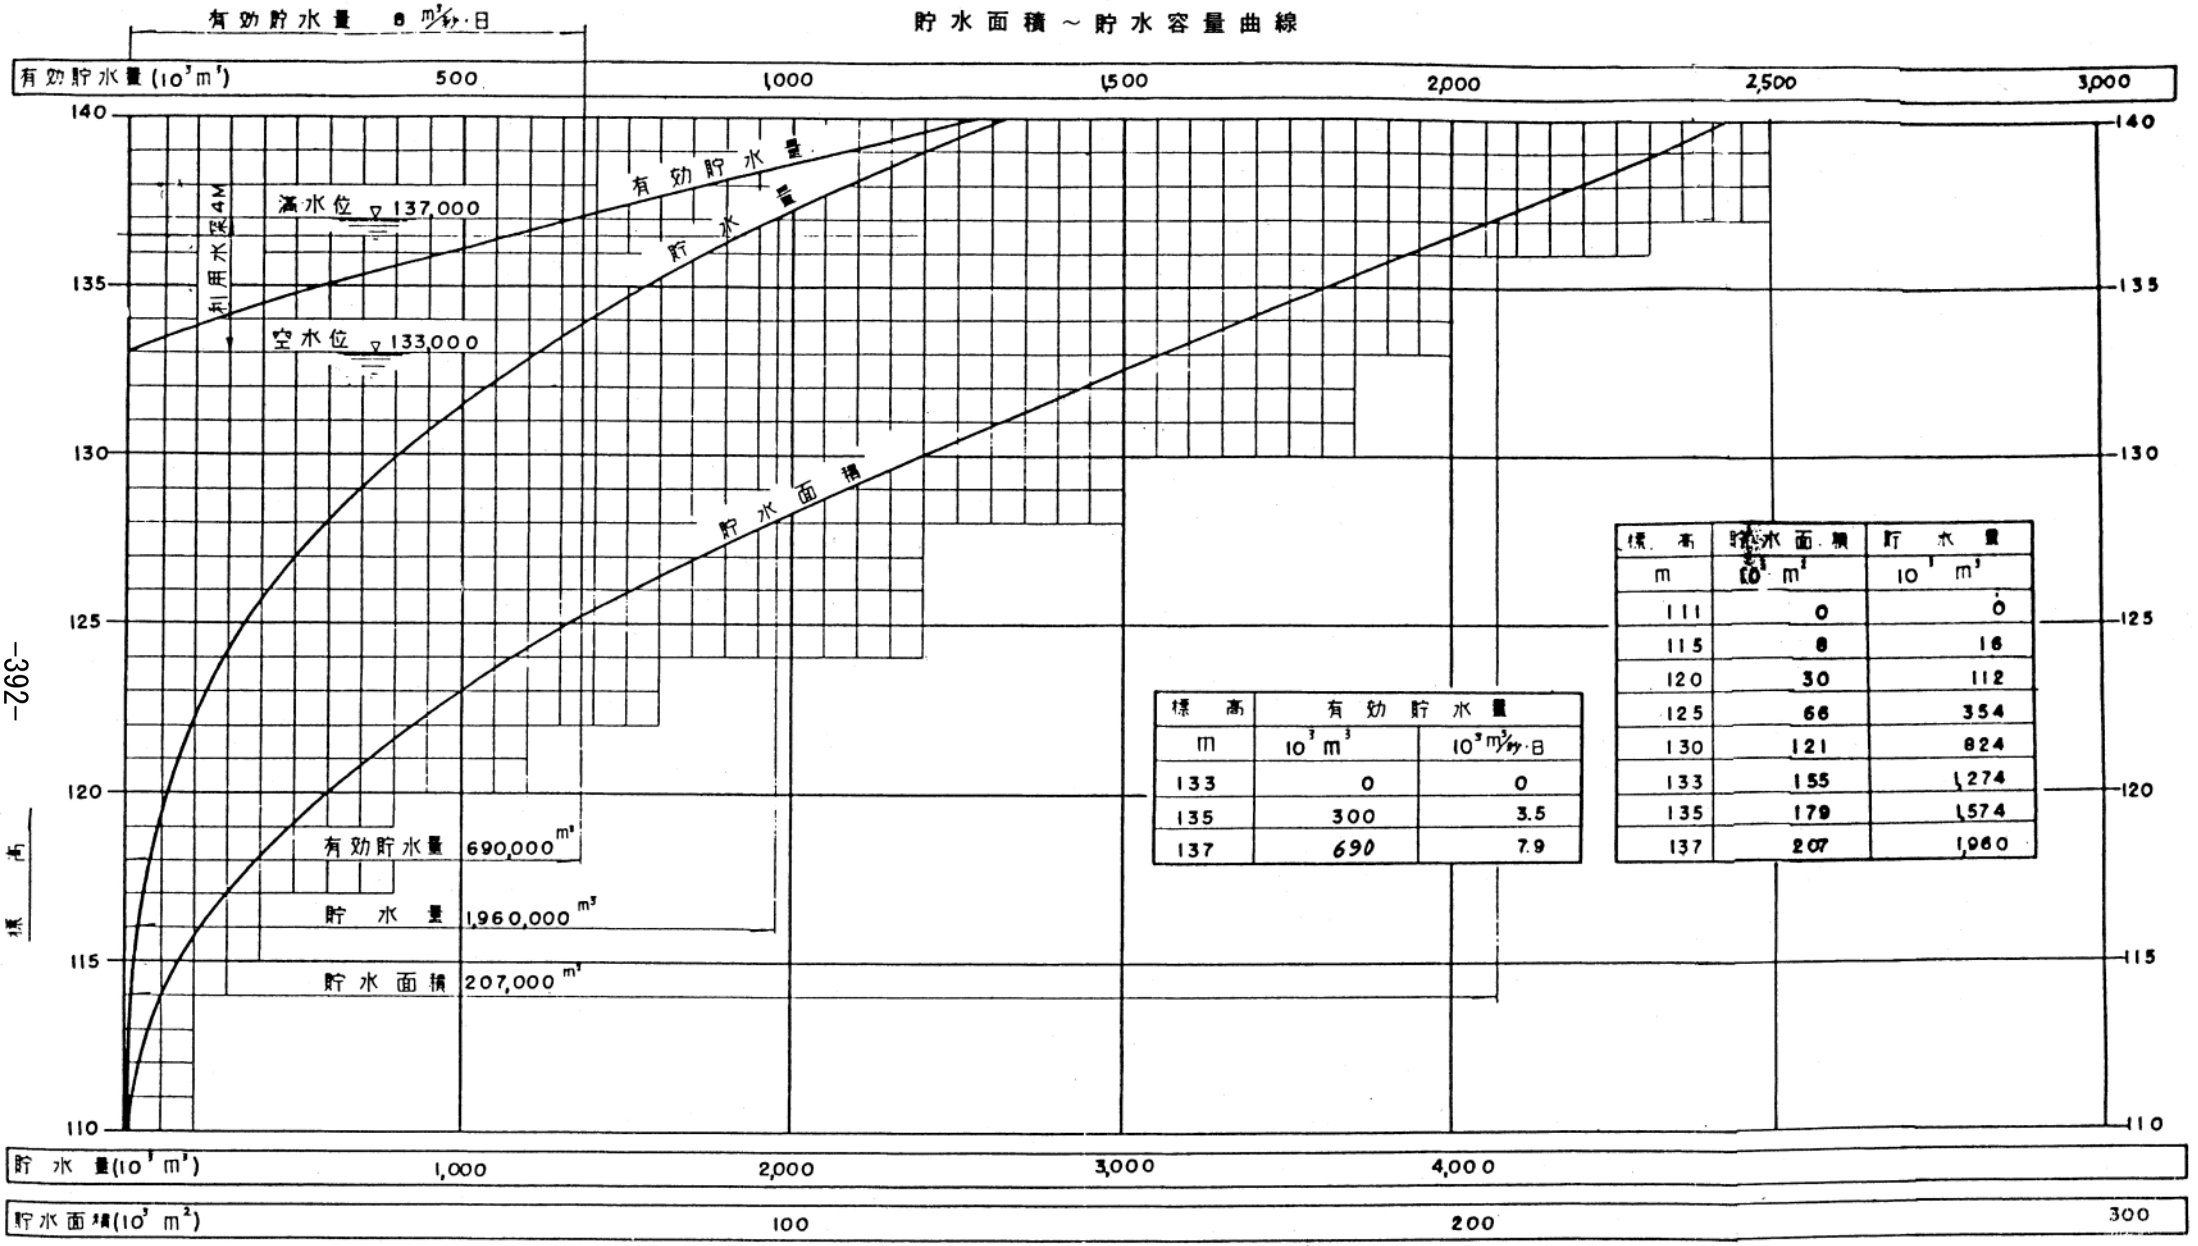

標高	有効貯水量	
m	10^3 m³	10^3 m³/秒·日
133	0	0
135	300	3.5
137	690	7.9

標高	貯水面積	貯水量
m	10^3 m²	10^3 m³
111	0	0
115	8	16
120	30	112
125	66	354
130	121	824
133	155	1,274
135	179	1,574
137	207	1,960

注：
昭和33年実施 $\frac{1}{2,000}$ 実測
地形図ニヨリ算出シタ。

最小目盛　標高 1.00 m　貯水量 100,000 m³
貯水面積 5,000 m²　有効貯水量 50,000 m³

堤体標準断面図

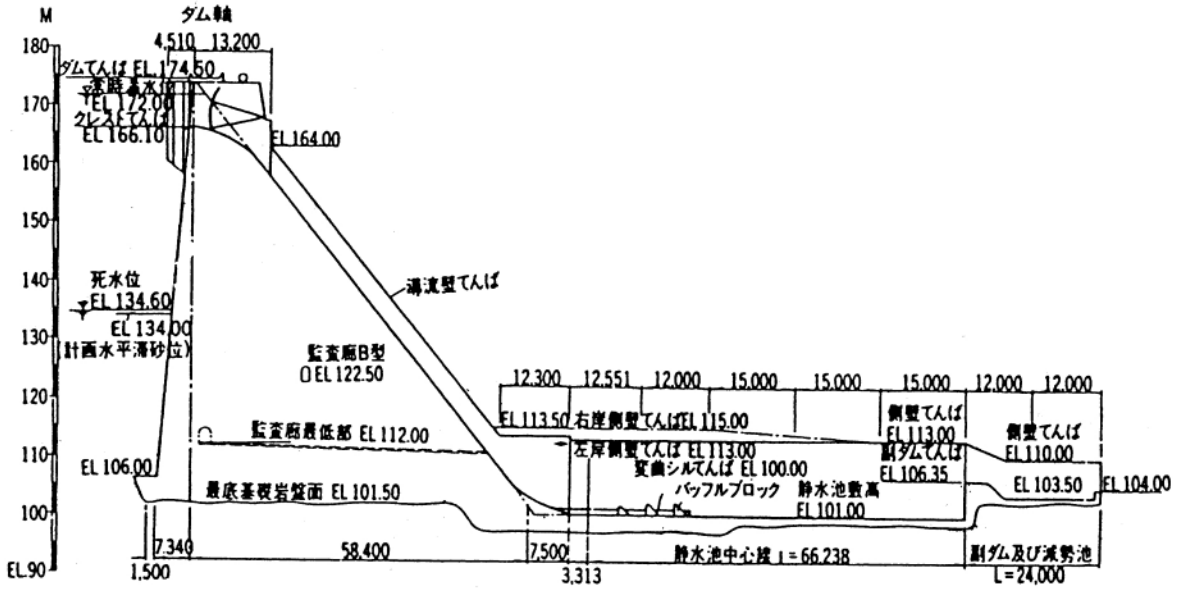

堤体縦断面図

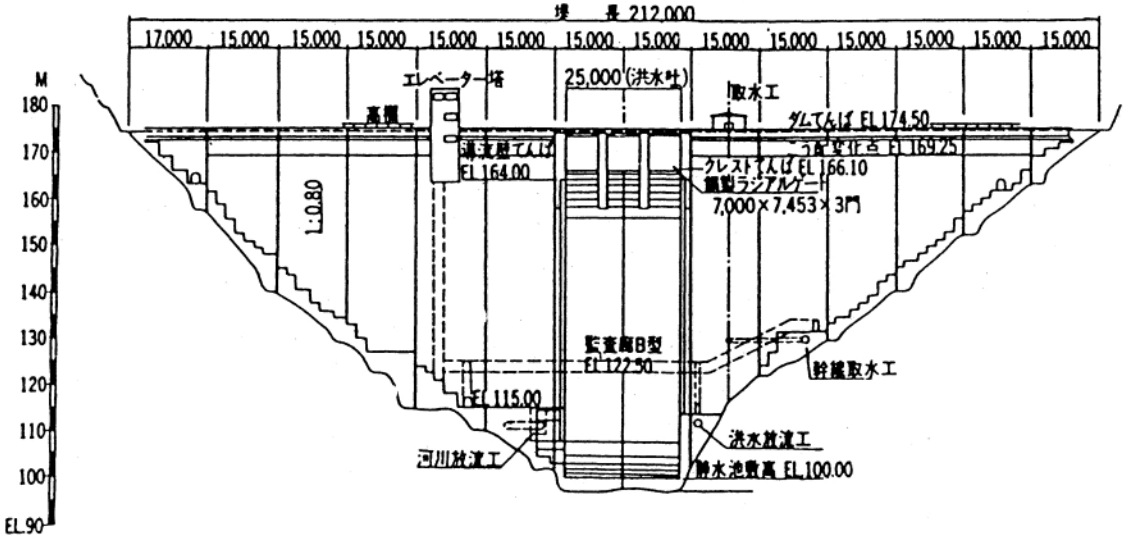

水位 ～ 容量曲線

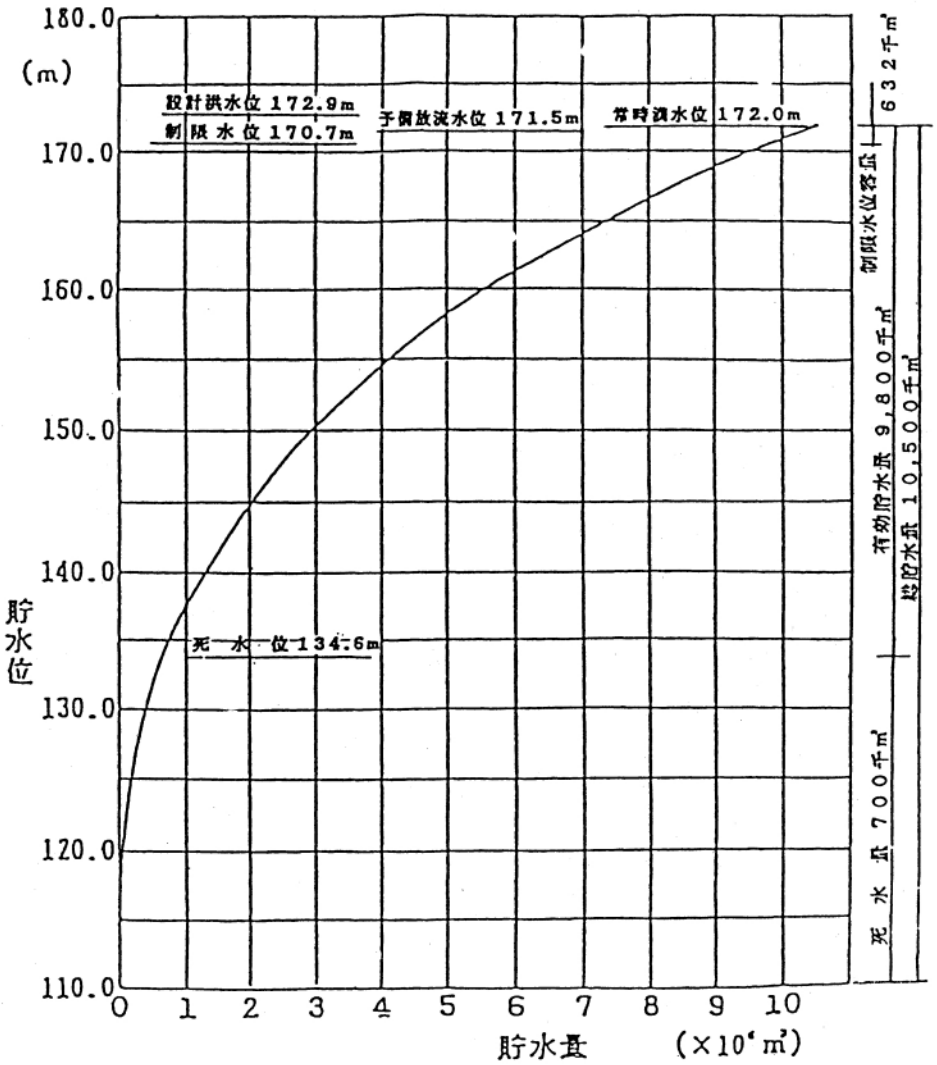

蓮　ダ　ム

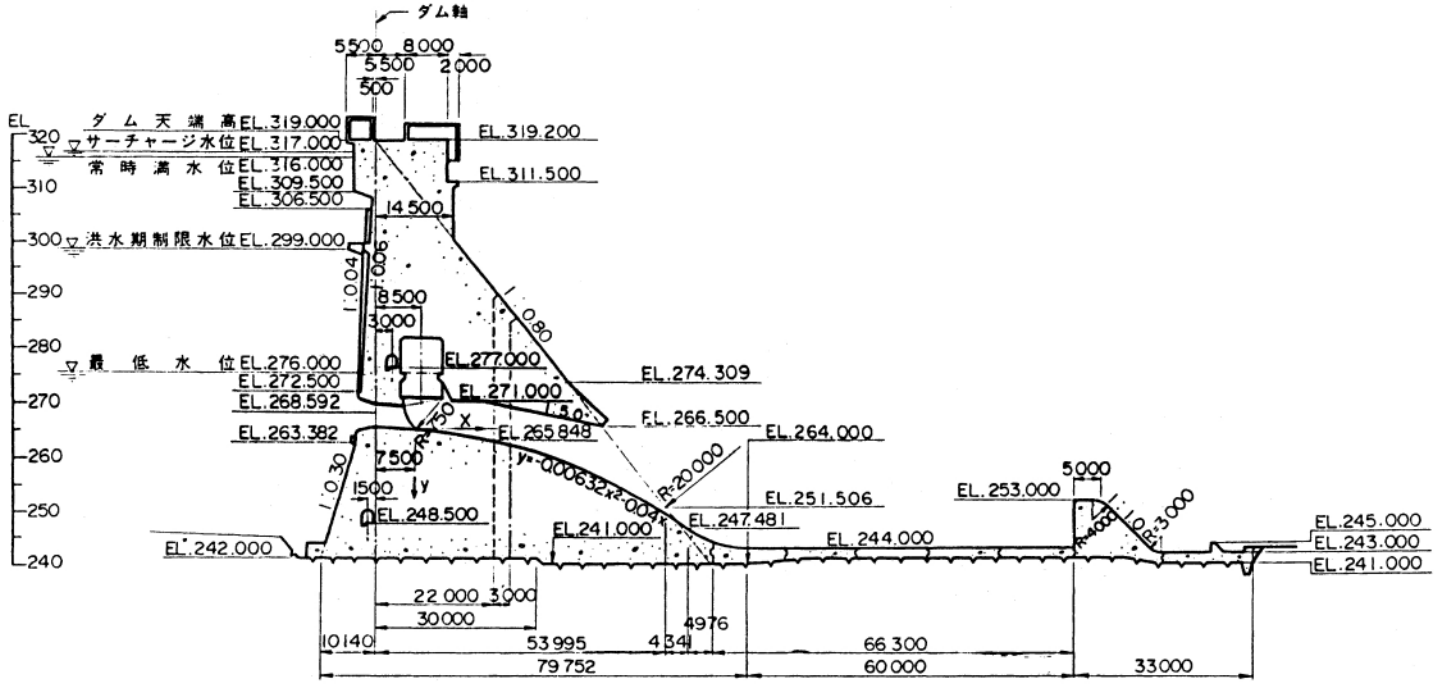
ダム軸
ダム天端高EL.319.000
サーチャージ水位EL.317.000
常時満水位EL.316.000
洪水期制限水位EL.299.000
最低水位EL.276.000
EL.319.200
EL.311.500
EL.309.500
EL.306.500
EL.277.000
EL.274.309
EL.271.000
EL.266.500
EL.265.848
EL.264.000
EL.263.382
EL.272.500
EL.268.592
EL.248.500
EL.242.000
EL.241.000
EL.247.481
EL.244.000
EL.251.506
EL.253.000
EL.245.000
EL.243.000
EL.241.000
y=0.00632x²-0.04x
R=20.000
R=3.000
1:0.80
1:0.30
1:0.04
1:0.05
1:1.0
14500
8500
3000
7500
1500
5000
22000
3000
30000
10140
53995
4976
4341
66300
79752
60000
33000

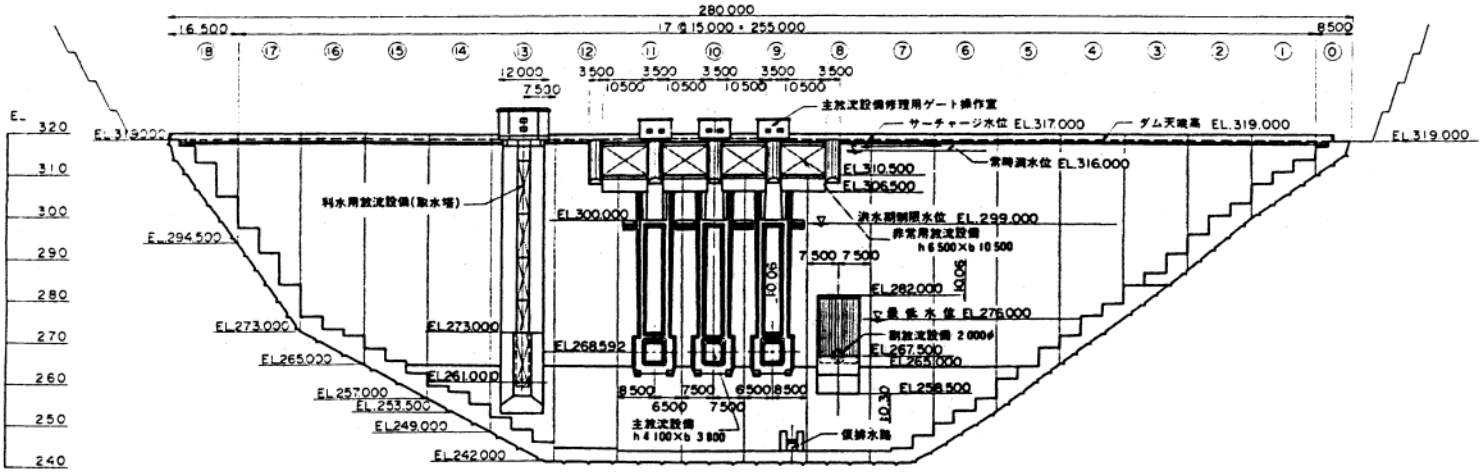
280.000
16.500
17@15.000=255.000
8.500
主放流設備修理用ゲート操作室
サーチャージ水位 EL.317.000
ダム天端高 EL.319.000
常時満水位 EL.316.000
EL.319.000
EL.310.500
EL.306.500
利水用放流設備(取水塔)
EL.300.000
洪水期制限水位 EL.299.000
非常用放流設備
h 6.500×b 10.500
EL.294.500
EL.282.000
最低水位 EL.276.000
EL.273.000
EL.268.592
EL.267.500
EL.265.000
EL.261.000
EL.258.500
EL.257.000
EL.253.500
EL.249.000
EL.242.000
主放流設備
h 4.100×b 3.800
仮排水路

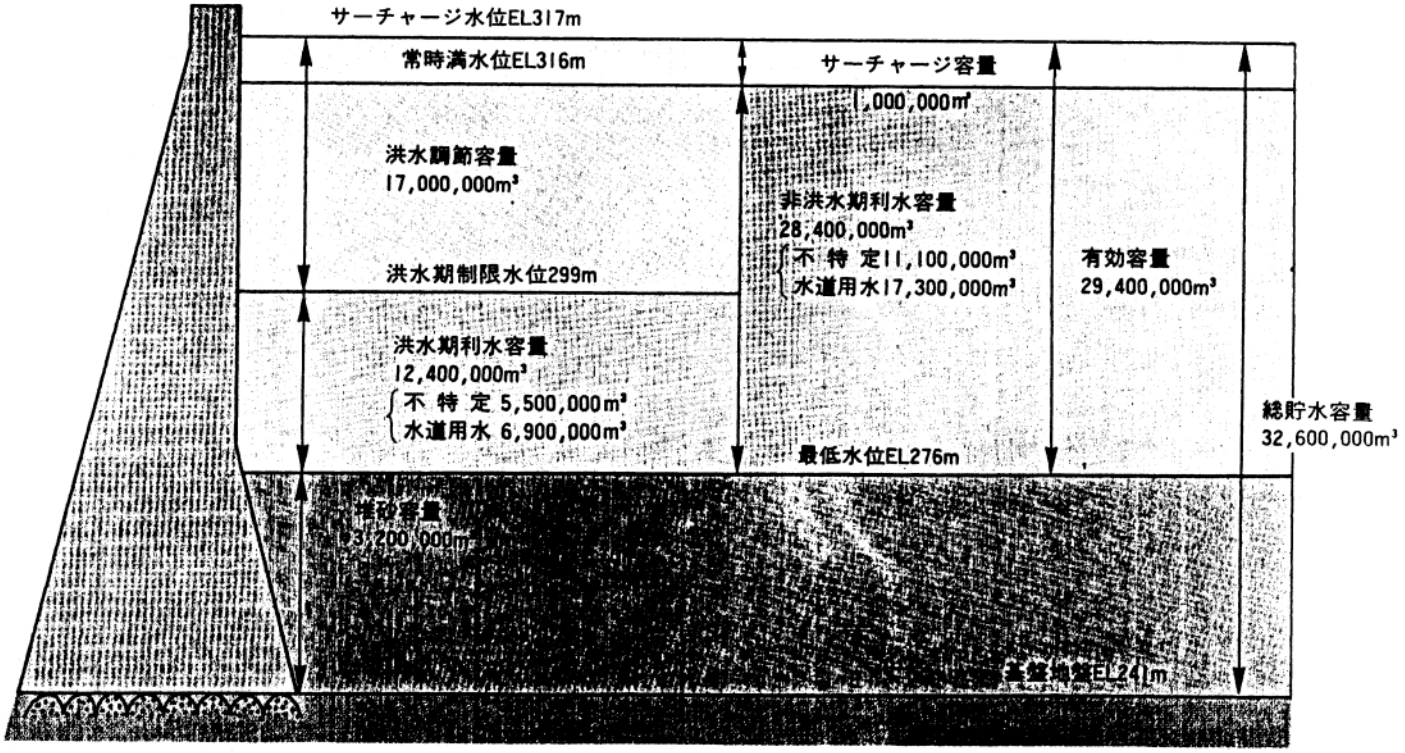
サーチャージ水位EL317m
常時満水位EL316m
サーチャージ容量
1,000,000m³
洪水調節容量
17,000,000m³
洪水期制限水位299m
非洪水期利水容量
28,400,000m³
不特定11,100,000m³
水道用水17,300,000m³
有効容量
29,400,000m³
洪水期利水容量
12,400,000m³
不特定 5,500,000m³
水道用水 6,900,000m³
総貯水容量
32,600,000m³
最低水位EL276m
堆砂容量
3,200,000m³
基礎地盤EL241m

排　水　機　場　の　調　べ

番号	河川名	施　設　名	所　在　地	管理者	操作責任者	設置目的	設置年度	ポンプ			
								形　式	口　径 ㎜	吐出量 m^3/s	台　数
1	鍋　田　川	鍋田川上流排水機場	木曽岬町加路戸	愛知県 三重県	鍋田川排水管理協議会	内水排除 (地盤沈下対策)	S60	立軸軸流	1,000	2.5	2
2	鍋　田　川	鍋田川下流排水機場	木曽岬町源緑輪中	愛知県 三重県	鍋田川排水管理協議会	内水排除 (地盤沈下対策)	H9	立軸斜流	1,500	4.8	2
3	山　除　川	山除川排水機場	桑名市多度町東平賀	三重県 岐阜県	桑名建設事務所 (桑名市に委託)	水門閉鎖時の排水	S31	横軸軸流	1,200	3.3	2
4	堀　切　川	堀切川排水機場	鈴鹿市寺家3丁目	三重県	鈴鹿建設事務所	水門閉鎖時の排水 (高潮対策)	H15 H18	立軸軸流	2,000	10.0	2
5	釜　屋　川	釜屋川排水機場	鈴鹿市寺家4丁目	三重県	鈴鹿建設事務所 (鈴鹿市に委託)	水門閉鎖時の排水 (高潮対策)	H7	立軸斜流	1,200	6.0	2
6	毛　無　川	毛無川排水機場	津市一身田	三重県	津建設事務所 (業者委託)	水門閉鎖時の排水 (高潮対策)	S54	立軸針流	1,500	5.0	2
7	百　々　川	百々川排水機場	松阪市松ヶ島町	三重県	松阪建設事務所	水門閉鎖時の排水 (高潮対策)	S60	立軸斜流	1,500	5.0	2
8	江　　川	江川排水機場	伊勢市有滝町	三重県	伊勢建設事務所 (伊勢市に委託)	水門閉鎖時の排水 (高潮対策)	H10	立軸斜流	1,350	4.0	2
9	服　部　川	小田排水機場	伊賀市小田地先	国土交通省	伊賀上野出張所長	内水排除	H12	立軸斜流	1,350	4.0	2
10	相野谷川	相野谷川排水機場	南牟婁郡紀宝町鮒田	国土交通省	紀宝町	内水排除				11.0	
11	相野谷川	鮒田第一排水機場	南牟婁郡紀宝町鮒田	紀宝町	紀宝町	内水排除				0.85	
12	相野谷川	高岡第一樋門排水機場	南牟婁郡紀宝町高岡	紀宝町	紀宝町	内水排除				0.33	
13	相野谷川	大里第一排水機場	南牟婁郡紀宝町大里	紀宝町	紀宝町	内水排除				0.50	

第 10 節　水防信号及び標識

（法 20 条）

昭和 24 年 9 月 16 日三重県規則第 76 号
改正　昭和 31 年 8 月 30 日三重県規則第 64 号

水防信号並びに標識規則

第１条　水防法（以下法という）第 13 条第１項の規定に基く水防信号は、次の各号に掲げるものとする。

１.「第１信号」は、警戒水位に達したことを知らせるもの。

２.「第２信号」は、水防団員及び消防機関に属する者の全員が出動すべきことを知らせるもの。

３.「第３信号」は、当該水防管理団体の区域内に居住するものが出動すべきことを知らせるもの。

４.「第４信号」は必要と認める区域内の居住者に避難のため退くべきことを知らせるもの。

５.「第５信号」は、水位が警戒水位を下り増水のおそれがなくなったとき発するもの。

第２条　水防信号は、別表１に定める方法に従い発するものとする。

第３条　第１条第１項に規定する「警戒水位」は別に定めるところによる。

第４条　第１条第４号に規定する「第４信号」は、法第 22 条の規定に基き発するものとする。

第５条　法第 11 条の規定による標識は、別表２のとおりとする。

附　則

この規則は、公布の日から施行し、昭和 24 年８月３日から適用する。

附　則（昭和 31 年三重県規則第 64 号）

この規則は、公布の日から施行する。

２．水防信号

別表1

区　分	種　別	警　鐘　信　号	サイレン信号	その他の信号 （警戒水位信号）
第１信号	警戒水位 信　号	・休止・休止 ・　休　止	約５秒　約15秒 休　止 約５秒　約15秒 休　止 約５秒	掲　示　板
第２信号	水防信号	－――　－――－ －――　－――－ －――　－――－	約５秒　約６秒 休　止 約５秒　約６秒 休　止 約５秒	警戒水位発令中青地に白 吹流し 
第３信号	水防管理団体の区域内の居住者出動信　号	約10秒 －――　－――　－――　－ －――　－――　－――　－ －――　－――　－――　－	約10秒　約５秒 休　止 約10秒　約５秒 休　止 約10秒	
第４信号	避難信号	乱　打	約1分　約５秒 休　止 約1分	形状、大きさ適宜
第５信号	洪水警報解除信号	－ (1点と 2点との班打)		青地に白

1.信号は適宜の時間継続すること。

2.必要があれば警報信号及びサイレン・信号を併用することを妨げないこと。

別表２

水防法第 11 条の規定による車馬の標識

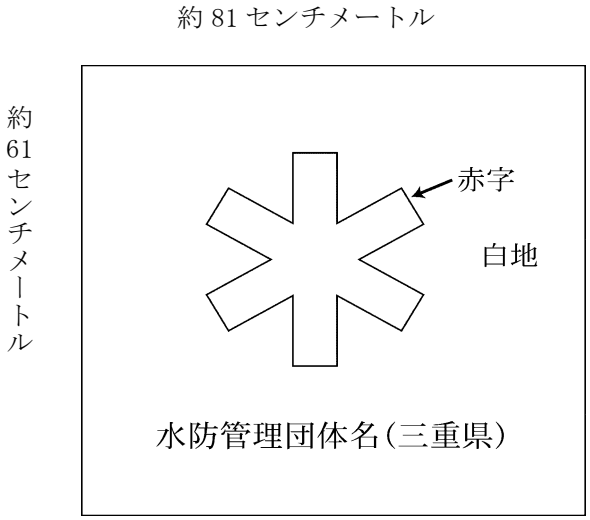

備考　標灯の形状寸法は適宜

水防職員の腕章

１．水防指導のため現地に赴く県職員は、次の腕章をはいようするものとする。

縦 10 糎

横 30 糎

生地

白地に青字染

２．国土交通省が直轄工事を施行し、又は、維持修繕を行っている河川、又は知事が管理している河川海岸等の水防指導のため現地に赴く国土交通省職員は次の腕章をはいようするものとする。

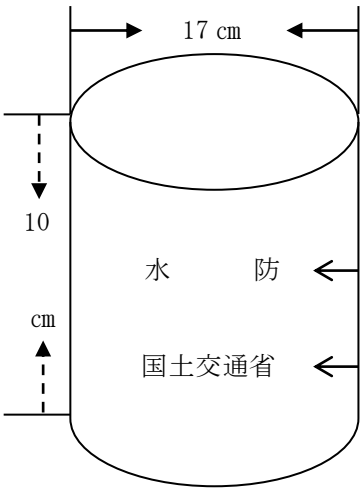

白地

青地

第11節　水　防　作　業

（一）　工　　法

工法は、その選定を誤らなければ、１種類の工法を施行するだけで成果を挙げ得る場合が多い。しかし、時には数種の工法を併せ施して、はじめてその目的を達成することがあるから、当初施行の工程で効果が認められないときは、これに代わるべき工法を次々と行い極力防止に努めなければならない。

工法を選ぶにあたっては、堤防の組成材料、流速、方面、護岸、浸水域及び近接地域の状態等を考慮して最も有効で、しかも使用材料がその附近で得易い工法を施行する。

その際、団員は、安全性が高いと考えられる場所までの避難完了に要する時間、津波到達時刻等を考慮して、団員が自身の危険性が高いと判断したときには、自身の避難を優先する。

また、水防管理者は、平常時から水防実施関係者に水防工法等を習熟させ、災害時においても最も適切な作業が即時に実施できるよう努めなければならない。

水防作業を必要とする異常状態を大別し、これに対する工法は概ね次の通りである。

(1)　漏　　水

（イ）　噴口が堤腹のとき

噴口の下にむしろ張などを行い堤腹を洗われぬようにし、吐口が大きい場合は「月の輪」を施す。

（ロ）　裏法少段又は堤内平易のとき

釜段工を施すが噴水、漏水が少量のときは土管を伏せたり、底抜きの「たる」や「おけ」を伏せるか又は「木流し、張むしろ」を行う。

（ハ）　表法、吸込口の手当

吸込口を突き止めることができれば、その口に「差しわら」または「詰土俵」をし、これに浮き止めの挿竹を施す。

吸込口が発見できないときはその付近一帯に「むしろ張工」「畳張工」「木流工」を行う事が適当である。しかし、吸水口が塞がれない間は決して漏水を塞いではならない。

(2)　表法の欠け崩れ

（イ）　堤防が欠け崩れるとき

「木流し工」「むしろ張工」「畳張工」で保護し、若し欠け崩れが拡大して、以上の工法では不安と思われる場合には「築廻し工」を行って補選する。

（ロ）堤脚や護岸の欠け崩れのとき

「蛇籠入」「捨石」「枠入れ」「木流し工」「むしろ張工」を行って崩かいの拡大を防止する。

(3)　天端及び裏法の亀裂又は欠け崩れ

（イ）　亀裂ヶ所を掘り返して埋め戻し充分締固めを行う。

ただし、飽水により堤体がうんでいる場合は次の（ロ）の工法による方が適当である。

（ロ）　亀裂が深いとき

「折返し工」「控取り工」「繋ぎ逢せ工」「繋ぎ杭工」「五徳工」などの地縛り工法を施す。

（ハ） 欠け崩れに対して

「五徳工」「杭打積土俵工」「土俵羽口工」「力杭打工」「籠止め工」などで防止する。

(4) 越　　水

「積土俵工」「板柵工」

積土俵が三俵以上になると止め杭を併用する。

(5) 樋門等の漏水

樋門の表に「月の輪締切」か「結土俵」を施す。漏水の程度がその圧力を減ずればよい場合は裏法側に「月の輪」を行うものとする。

(6) ため池の措置

警戒水位以上に水位の上昇が予想される時は、その危険性を確かめ下流部の影響を考慮の上、適当な措置をとるものとする。

（二） 水防上の心得

(1) 命令なくして部署を離れたり、勝手な行動をとってはならない。

(2) 作業中は私語を慎み、終始敢斗精神をもって護り抜くこと。

(3) 夜間など特に言動に注意しみだりに「越水」とか「破堤」との想像による言動をしてはならない。

(4) 命令及び情報の伝達は特に迅速、正確、慎重を期しみだりに人心を動揺させたり、いたずらに水防員を緊張によって疲労させないよう留意し、災害最悪時には最大の水防能力を発揮できるよう心掛けること。

(5) 洪水時において堤防に異状の起こる時期は湛水時間にもよるが、大体水位が最大の時、又はその前後である。

しかし、崩壊し、陥没等は通常減水時に生ずる場合が多い（水位が最大洪水位３／４位に減少したときが最も危険）から洪水が最盛時を過ぎても完全に流過するまで、警戒を解いてはならない。

第 12 節　　輸　　送

水防応援隊、水防用資材等の輸送については、交通機関途絶の場合を考慮し、第１次、第２次輸送方法経路等を予定しておかなければならない。水防本部、支部の応援隊、資材輸送の方法は次の通りである。

(1) 第１次輸送方法

水防支部機構表に記載の各支部所属車輌又は県集中車輌によるものとする。

(2) 第２次輸送方法

三重県地域防災計画に基づき、三重県災害対策本部総務班に依頼するものとする。

営業用自動車輸送(地区別確保車輌数)

(別表)

地区別	地域	トラック 普通	トラック 小型	バス	タクシー	合計
桑名（桑員）	桑名市･桑名郡･員弁郡･いなべ市	60	10	24	30	124
四日市	四日市市･三重郡			64	90	154
北勢	四日市市･鈴鹿市･亀山市･三重郡	170	40			210
鈴鹿	鈴鹿市･亀山市	55	10	18	28	111
津	津市	45	12	43	50	150
松阪	松阪市･多気郡	45	13	23	40	121
伊勢（南勢）	伊勢市･鳥羽市･度会郡･志摩市	55	10			65
伊勢	伊勢市･度会郡			63	70	133
志摩	鳥羽市･志摩市			18	50	68
上野（伊賀）	伊賀市･名張市	26	4	30	30	90
尾鷲（紀北）	尾鷲市･北牟婁郡	22	3	7	10	42
熊野（紀南）	熊野市･南牟婁郡	17	3	16	7	43
合計		495	105	306	405	1,311

第13節　避難のための立退（法29条）

１．避難のための立退きの指示

洪水、津波又は高潮によって氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、知事にその命をうけた県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立退くべきことを指示することができる。

水防管理者が指示する場合においては当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。

２．危険区域の想定と避難立退きの指定

水防管理者は台風、高潮等が来襲した場合の危険区域について、その地域と危険度を想定し、危険区域については地区毎に避難立退き先を検討し、予め具体的な避難場所及び避難経路を定めておくものとする。

３．避難立退き周知

次表は各河川、海岸についての想定避難区域とその避難場所等であるが、水防管理者は、避難立退きの万全をはかるため避難場所とその経路を予め民間に周知徹底せしめるものとする。

避　難　立　退　調　書

桑名建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	揖斐川 員弁川	桑名市	日進地区	101	桑名市新屋敷	日進まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
2	揖斐川 員弁川	桑名市	精義地区	66	桑名市中央町	精義まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
3	揖斐川 員弁川	桑名市	立教地区	106	桑名市内堀	立教まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
4	揖斐川 員弁川	桑名市	城東地区	805	桑名市赤須賀	はまぐりプラザ	消防団・自主防災組織等	
5	揖斐川 員弁川	桑名市	益生地区	90	桑名市馬道	益生まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
6	揖斐川 員弁川	桑名市	修徳地区	60	桑名市桑名	修徳まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
7	揖斐川 員弁川 大山田川	桑名市	大成地区	94	桑名市東方	大成まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
8				993	桑名市東方	大成小学校	消防団・自主防災組織等	
9				2,267	桑名市東方	桑名高等学校	消防団・自主防災組織等	
10	揖斐川 大山田川	桑名市	大和地区	112	桑名市播磨	大和まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
11				613	桑名市播磨	大和小学校	消防団・自主防災組織等	
12				1,329	桑名市東汰上	成徳中学校	消防団・自主防災組織等	
13	員弁川	桑名市	桑部地区	145	桑名市桑部	桑部まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
14				845	桑名市桑部	桑部小学校	消防団・自主防災組織等	
15	員弁川 蓮花寺川	桑名市	在良地区	430	桑名市蓮花寺	在良まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
16	員弁川 嘉例川	桑名市	七和地区	334	桑名市芳ヶ崎	七和まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
17	弁天川 大山田川			1,082	桑名市芳ヶ崎	七和小学校	消防団・自主防災組織等	
18	揖斐川 流石川 三砂川	桑名市	深谷地区	157	桑名市下深谷部	深谷まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
19	山江川 新田川			2,708	桑名市下深谷部	桑名北高等学校	消防団・自主防災組織等	
20	員弁川 三孤子川	桑名市	久米地区	327	桑名市志知	久米まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
21	砂出川			934	桑名市志知	久米小学校	消防団・自主防災組織等	
22	員弁川 揖斐川 新堀川 城南河岸	桑名市	城南地区	169	桑名市和泉	城南まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
23	多度川	桑名市	多度中地区	1,517	桑名市多度町多度	多度まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
24				1,420	桑名市多度町小山	多度中小学校	消防団・自主防災組織等	
25				1,523	桑名市多度町柚井	多度中学校	消防団・自主防災組織等	
26	揖斐川 肱江川 多度川	桑名市	多度東地区	186	桑名市多度町下野代	多度東小学校	消防団・自主防災組織等	
27	肘江川	桑名市	多度南地区	577	桑名市多度町力尾	多度青葉小学校	消防団・自主防災組織等	
28	揖斐川 肱江川 多度川	桑名市	多度北地区	77	桑名市多度町香取	多度北小学校	消防団・自主防災組織等	
29	長良川 木曽川	桑名市	長島北部地区	295	桑名市長島町平方	長島防災コミュニティセンター	消防団・自主防災組織等	
30	長良川 木曽川	桑名市	長島中部地区	—	桑名市長島町松ヶ島	長島地区市民センター3階	消防団・自主防災組織等	
31				719	桑名市長島町十日外面	アクアプラザながら	消防団・自主防災組織等	
32	長良川 木曽川	桑名市	伊曽島地区	39	桑名市長島町白鶏	伊曽島まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
33	大山田川	桑名市	大山田地区	484	桑名市大山田	大山田まちづくり拠点施設	消防団・自主防災組織等	
34				1,337	桑名市大山田	大山田コミュニティプラザ	消防団・自主防災組織等	
35	—	桑名市	星見ヶ丘地区	405	桑名市星見ヶ丘	スター21	消防団・自主防災組織等	
36	木曽川	木曽岬町	新加路戸他	250	木曽岬町大字加路戸	加路戸集会所	町長	電話伝令
37	木曽川	木曽岬町	中加路戸他	260	木曽岬町大字外平喜	北部公民館	町長	電話伝令
38	木曽川	木曽岬町	上見入他	700	木曽岬町大字見入	農村集落多目的共同利用施設	町長	電話伝令
39	木曽川	木曽岬町	下見入他	200	木曽岬町大字和泉	木曽岬町立 木曽岬こども園	町長	電話伝令
40	木曽川	木曽岬町	西対海地他	380	木曽岬町大字西対海地	木曽岬町立 福祉・教育センター	町長	電話伝令
41	木曽川	木曽岬町	小和泉	130	木曽岬町大字西対海地	ふるさと創生ホール	町長	電話伝令
42	木曽川	木曽岬町	第二栄他	1,040	木曽岬町大字田代	木曽岬小学校	町長	電話伝令
43	木曽川	木曽岬町	田代他	550	木曽岬町大字田代	木曽岬町体育館	町長	電話伝令
44	木曽川	木曽岬町	下和泉他	1,320	木曽岬町大字中和泉	木曽岬中学校	町長	電話伝令
45	木曽川	木曽岬町	新富田子他	810	木曽岬大字富田子	東部公民館	町長	町防災行政無線
46	木曽川	木曽岬町	豊崎他	1,420	木曽岬大字三崎	木曽岬町立　旧南部幼稚園・保育園	町長	電話伝令
47	員弁川	いなべ市	阿下喜	150	いなべ市北勢町阿下喜	北勢中学校	いなべ市長	
48	員弁川	いなべ市	高柳	200	いなべ市大安町平塚	三里小学校	いなべ市長	
49	員弁川	いなべ市	上相場	150	いなべ市藤原町上相場	ふじわら保育園	いなべ市長	
50	員弁川	いなべ市	鼎	100	いなべ市藤原町県	農業公園梅林公園直売所	いなべ市長	
51	員弁川	いなべ市	川合	100	いなべ市藤原町川合	ふじわら高齢者生活支援センターいこい	いなべ市長	
52	員弁川	東員町	三和地区	2,000	東員町山田	東員町総合体育館	地区代表者	町防災行政無線
53		木曽岬町		256	木曽岬町大字源緑輪中	木曽岬町防災センター		
	計		53箇所	32,362				

四日市建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	朝明川	四日市市	蒔田３丁目	565	蒔田３丁目	暁小学校	各町自治会長	
2	朝明川	四日市市	大矢知町	625	大矢知町	大矢知興譲小学校	各町自治会長	
3	朝明川	四日市市	平津町	615	平津町	八郷小学校	各町自治会長	
4	朝明川	四日市市	広永町	70	広永町	広永町公民館	各町自治会長	
5	朝明川	四日市市	平津町	635	平津町	朝明中学校	各町自治会長	
6	朝明川	四日市市	萱生町	1,910	萱生町	暁学園	各町自治会長	
7	朝明川	四日市市	千代田町	60	千代田町	八郷地区市民センター	各町自治会長	
8	朝明川	四日市市	山城町・北山町	585	北山町	西朝明中学校	各町自治会長	
9	朝明川	四日市市	朝明町	575	朝明町	下野小学校	各町自治会長	
10	朝明川	四日市市	市場町	40	市場町	保々地区市民センター	各町自治会長	
11	朝明川	四日市市	中野町	70	中野町	公会所	各町自治会長	
12	朝明川	四日市市	西村町（西村・新田・上条）、小牧町	135 50	西村町 小牧町	人権プラザ小牧	西村町（西村・新田・上条） 小牧町	
13	十四川	四日市市	富田４丁目	1,235	富田４丁目	四日市高校	各町自治会長	
14	十四川	四日市市	富田１丁目	705	富田１丁目	富田小学校	各町自治会長	
15	十四川	四日市市	北村町	545	大字茂福	北星高校	各町自治会長	
16	十四川	四日市市	東茂福町	740	東茂福町	富田中学校	各町自治会長	
17	米洗川	四日市市	垂坂町	105	垂坂町	公会堂	各町自治会長	
18	米洗川	四日市市	大宮町	530	大宮町	羽津小学校	各町自治会長	
19	沢ノ川	四日市市	大字羽津	545	大字羽津	羽津北小学校	各町自治会長	
20	海蔵川	四日市市	阿倉川町	250	阿倉川町	四日市朝鮮初中級学校	各町自治会長	
21	海蔵川	四日市市	東阿倉川町	650	東阿倉川町	山手中学校	各町自治会長	
22				615	東阿倉川町	海蔵小学校	各町自治会長	
23	海蔵川	四日市市	京町	300	京町	橋北中学校	各町自治会長	
24	海蔵川	四日市市	高浜町	500	高浜町	橋北中学校	各町自治会長	
25	海蔵川	四日市市	小杉町	60	小杉町	善正寺	各町自治会長	
26	海蔵川	四日市市	小杉町	70	小杉町	光念寺	各町自治会長	
27	海蔵川	四日市市	東坂部町	520	東坂部町	三重小学校	各町自治会長	
28	海蔵川	四日市市	西坂部町	60	西坂部町	西光寺	各町自治会長	
29				45	西坂部町	覚照寺	各町自治会長	
30	竹谷川	四日市市	赤水町	575 40	赤水町	県小学校 県地区市民センター	各町自治会長	
31	竹谷川	四日市市	北野町	30	北野町	集落センター	各町自治会長	
32				60	北野町	誓海寺	各町自治会長	
33	三滝川	四日市市	北町	530	北町	中部西小学校	各町自治会長	
34	三滝川	四日市市	西新地町	150	西新地町	消防本部	各町自治会長	
35	三滝川	四日市市	西町	870	西浦２丁目	中部中学校	各町自治会長	
36	三滝川	四日市市	堀木１丁目	115	堀木町	市水道局	各町自治会長	
37	三滝川	四日市市	安島２丁目	585	安島町	文化会館	各町自治会長	
38	三滝川	四日市市	川原町	380	川原町	西橋北小学校	各町自治会長	
39	三滝川	四日市市	野田２丁目	50	野田町	野田公会所	各町自治会長	
40	三滝川	四日市市	尾平町	1,680	尾平町	四日市商業高校	各町自治会長	
41	三滝川	四日市市	久保田１丁目	285	久保田１丁目	市立図書館	各町自治会長	
42	三滝川	四日市市	西伊倉町	60	西伊倉町	三泗教育会館	各町自治会長	
43	三滝川	四日市市	中川原４丁目	100	城西町	常磐小学校	各町自治会長	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退予想人員	避難立退場所		誘導責任者	摘要
					箇所	建物名称		
44	三滝川	四日市市	大井手３丁目	75	大井手３丁目	浄蓮寺	各町自治会長	
45	三滝川	四日市市	高角町	455	曽井町	神前小学校	各町自治会長	
46	三滝川	四日市市	菅原町	850	菅原町	中央工業高校	各町自治会長	
47	三滝川	四日市市	川島町	650	川島町	川島小学校	各町自治会長	
48	三滝川	四日市市	小生町	75	小生町	扇港電機寮	各町自治会長	
49	三滝川	四日市市	黒田町	30	黒田町	公民館	各町自治会長	
50				30	黒田町	説教所	各町自治会長	
51	金渓川	四日市市	桜一色	45	桜町	公会所	各町自治会長	
52	矢合川	四日市市	桜町（西南）	50	桜町	公民館	各町自治会長	
53	矢合川	四日市市	智積町	60 680	智積町 桜町	公会所 桜小学校	各町自治会長	
54	落合川	四日市市	城西町	710	城西町	常磐小学校	各町自治会長	
55	落合川	四日市市	城東町	130	城東町	三重四日市農協 常磐支店	各町自治会長	
56	落合川	四日市市	赤堀２丁目	75	赤堀２丁目	誓元寺	各町自治会長	
57				150	赤堀２丁目	天理教一神分教会	各町自治会長	
58	落合川	四日市市	赤堀３丁目	30	赤堀３丁目	人権プラザ赤堀	各町自治会長	
59	鹿化川	四日市市	城西町	710	城西町	常磐小学校	各町自治会長	
60	鹿化川	四日市市	石塚町	255	石塚町	創価学会 四日市会館	各町自治会長	
61	鹿化川	四日市市	大字松本	735	大字松本	常磐中学校	各町自治会長	
62	鹿化川	四日市市	城東町	130	城東町	三重四日市農協 常磐支店	各町自治会長	
63	鹿化川	四日市市	赤堀２丁目	75	赤堀２丁目	誓元寺	各町自治会長	
64			赤堀２丁目	150	赤堀２丁目	天理教一神分教会	各町自治会長	
65	鹿化川	四日市市	松本町	70	松本町	松本公会所	各町自治会長	
66	鹿化川	四日市市	北浜田町	615	北浜田町	浜田小学校	各町自治会長	
67	鹿化川	四日市市	十七軒町	630	十七軒町	港中学校	各町自治会長	
68	鹿化川	四日市市	新正５丁目	100	新正５丁目	四日市南警察署	各町自治会長	
69	鹿化川	四日市市	日永２丁目	30	日永２丁目	人権プラザ天白	各町自治会長	
70	鹿化川	四日市市	日永４丁目	735	日永４丁目	日永小学校	各町自治会長	
71	鹿化川	四日市市	小鹿ヶ丘	20	小鹿ヶ丘	集会所	各町自治会長	
72	鹿化川	四日市市	川島町	650	川島町	川島小学校	各町自治会長	
73	天白川	四日市市	日永３丁目	150	日永３丁目	三菱ガス化学 四日市工場研修所	各町自治会長	
74	天白川	四日市市	日永東１丁目	735	日永４丁目	日永小学校	各町自治会長	
75	天白川	四日市市	大字日永	1,590	大字日永	中央緑地公園 体育館	各町自治会長	
76	天白川	四日市市	東日野町	40	東日野町	公民館	各町自治会長	
77	天白川	四日市市	大字日永岡山	1,330	大字日永岡山	四日市南高校	各町自治会長	
78	天白川	四日市市	西日野	675	西日野	笹川中学校	各町自治会長	
79				545	西日野	四郷小学校	各町自治会長	
80	天白川	四日市市	八王子町 西日野	85 75	八王子町 八王子町	八王子町公民館 西光寺	各町自治会長	
81	天白川	四日市市	室山町	30	室山町	四郷地区市民 センター	各町自治会長	
82	天白川	四日市市	笹川５丁目	440	笹川５丁目	笹川西小学校	各町自治会長	
83	内部川	四日市市	北河原田町	480	河原田町	河原田小学校	各町自治会長	
84	内部川	四日市市	采女町	635	采女町	内部小学校	各町自治会長	
85				535	采女町	内部東小学校	各町自治会長	
86				20	采女町	公会所	各町自治会長	
87	内部川	四日市市	貝家町	40	貝家町	公会所	各町自治会長	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
88	内部川	四日市市	北小松町	40	北小松町	公会所	各町自治会長	
89	内部川	四日市市	南小松町	70	南小松町	公会所	各町自治会長	
90	内部川	四日市市	堂ヶ山町	60	堂ヶ山町	構造改善センター	各町自治会長	
91	内部川	四日市市	六名町	25	六名町	光輪寺	各町自治会長	
92	内部川	四日市市	和無田町	75	和無田町	構造改善センター	各町自治会長	
93	足見川	四日市市	貝家町	40	貝家町	公会所	各町自治会長	
94	鈴鹿川	四日市市	河原田町	960	河原田町	四日市農芸高校	各町自治会長	
95	鈴鹿川	四日市市	北河原田町	480	北河原田町	河原田小学校	各町自治会長	
96	鈴鹿川	四日市市	川尻町	45	川尻町	公民館	各町自治会長	
97	谷川	四日市市	河原田町	960	河原田町	四日市農芸高校	各町自治会長	
98	谷川	四日市市	北河原田町	480	北河原田町	河原田小学校	各町自治会長	
99	部田川	四日市市	山之一色町	455	山之一色町	三重北小学校	各町自治会長	
100	部田川	四日市市	小杉町	60	小杉町	善正寺	各町自治会長	
101				70	小杉町	光念寺		
102	鹿化川	四日市市	海山道1丁目	405	海山道1丁目	三浜小学校	各町自治会長	
103	鈴鹿川	四日市市	磯津町	200	磯津町	磯津公会所	各町自治会長	
104	鈴鹿川	四日市市	大字塩浜	440	大字塩浜	塩浜小学校	各町自治会長	
105	鈴鹿川派川	四日市	楠町南川	100	楠町南川	南川分館	各字水防団長及市職員	状況により本部長が指定する工場
106	鈴鹿川派川	四日市	楠町南五味塚	940	楠町南五味塚	楠防災会館	各字水防団長及市職員	状況により本部長が指定する工場
107					楠町南五味塚	楠避難会館		
108					楠町南五味塚	楠町南五味塚分館		
109					楠町南五味塚	楠町南保育園		
110					楠町南五味塚	楠福祉会館		
111	吉崎海岸	四日市	楠町吉崎	70	楠町吉崎	吉崎振興会館	各字水防団長及市職員	状況により本部長が指定する工場
112	鈴鹿川派川	四日市	楠町北五味塚	6,630	楠町北五味塚	楠中学校	各字水防団長及市職員	状況により本部長が指定する工場
113	鈴鹿川 吉崎海岸	四日市	楠町小倉		楠町北五味塚	楠小学校	各字水防団長及市職員	状況により本部長が指定する工場
114	鈴鹿川	四日市	楠町北一色		楠町北五味塚	楠小学校	各字水防団長及市職員	状況により本部長が指定する工場
115	鈴鹿川 鈴鹿川派川	四日市	楠町本郷 楠町北五味塚	360	楠町北五味塚	楠町北五味塚公民館分館 楠町東町振興会館	各字水防団長及市職員 各字水防団長及市職員	状況により本部長が指定する工場 状況により本部長が指定する工場
116	員弁川	朝日町	縄生	1,864	朝日町縄生	朝日町体育館	区長	
117	員弁川	朝日町	小向	1,249	朝日町小向	朝日町体育館	区長	
118	朝明川	朝日町	柿	1,961	朝日町柿	朝日中学校	区長	
119	朝明川	朝日町	埋縄	27	朝日町埋縄	埋縄公民館	区長	
120	朝明川	川越町	豊田	2,300	川越町高松	川越南小学校	区長	
121	高松海岸	川越町	高松	1,700	川越町高松	川越南小学校	区長	
122	朝明川	川越町	天神	1,200	川越町高松	川越南小学校	区長	
123	高松 亀崎海岸	川越町	上吉	300	川越町豊田一色	川越北小学校	区長	
124	朝明川 亀崎海岸	川越町	南福崎	1,800	川越町豊田一色	川越北小学校	区長	
125	朝明川	川越町	豊田一色	1,200	川越町豊田一色	川越北小学校	区長	
126	員弁川	川越町	当新田	650	川越町豊田一色	川越北小学校	区長	
127	員弁川	川越町	北福崎	200	川越町豊田一色	川越北小学校	区長	
128	員弁川	川越町	亀須	200	川越町豊田一色	川越北小学校	区長	
129	亀崎海岸	川越町	亀崎	900	川越町豊田一色	川越北小学校	区長	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
130	三滝川	菰野町	吉沢	100	吉沢	吉沢集落センター ※鵜川原小学校	鵜川原分団長・町職員	鵜川原地区 コミュニティセンター
131	朝明川	菰野町	奥郷	50	奥郷	奥郷構造改善センター ※千種小学校	千種分団長・町職員	千種支所
132	金渓川	菰野町	菰野	350	中菰野	菰野第二区公民館 ※菰野小学校	菰野分団長・町職員	菰野町三区民栄館
133	海蔵川	菰野町	川北	150	川北	川北公会所 ※鵜川原小学校	鵜川原分団長・町職員	鵜川原地区 コミュニティセンター
134	田光川	菰野町	田光	2,000	田光	田光公会堂 ※朝上小学校・八風中学校	朝上分団長・町職員	朝上地区 コミュニティセンター
135	竹谷川	菰野町	潤田	1,500	潤田	潤田集落研修センター ※千種小学校	千種分団長・町職員	千種支所
136	杉谷川	菰野町	杉田	200	杉谷	杉谷公会堂 ※朝上小学校・八風中学校	朝上分団長・町職員	朝上地区 コミュニティセンター
137	田口川	菰野町	田口	150	田口	田口公会所 ※朝上小学校・八風中学校	朝上分団長・町職員	朝上地区 コミュニティセンター
138	焼合川	菰野町	榊	100	榊	榊公会所 ※朝上小学校・八風中学校	朝上分団長・町職員	朝上地区 コミュニティセンター
139	大谷川	菰野町	切畑	50	切畑	切畑公会所 ※朝上小学校・八風中学校	朝上分団長・町職員	朝上地区 コミュニティセン
140	大口川	菰野町	諏訪	200	諏訪	諏訪公会所 ※鵜川原小学校	鵜川原分団長・町職員	鵜川原地区 コミュニティセンター
141	友谷川	菰野町	田光	1,000	田光	田光公会堂 ※朝上小学校・八風中学校	朝上分団長・町職員	朝上地区 コミュニティセンター
	計		141箇所	67,991				

鈴鹿建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退予想人員	避難立退場所		誘導責任者	摘要
					箇所	建物名称		
1	安楽川 鈴鹿川 椋川	鈴鹿市	小田町	1,166	小田町	小田町野会館	自治会役員消防団員等	
					小田町	小田町公民館	自治会役員消防団員等	
2	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	西冨田町	474	高塚町	加佐登小学校体育館	自治会役員消防団員等	
3	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	和泉町	249	小田町	小田町野会館	自治会役員消防団員等	
					小田町	小田町公民館	自治会役員消防団員等	
4	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	中冨田町	265	高塚町	加佐登小学校体育館	自治会役員消防団員等	
5	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	汲川原町	184	高塚町	加佐登小学校体育館	自治会役員消防団員等	
6	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	庄野町	841	高塚町	加佐登小学校体育館	自治会役員消防団員等	
7	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	加佐登町	55	高塚町	加佐登小学校体育館	自治会役員消防団員等	
8	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	加佐登一丁目	322	高塚町	加佐登小学校体育館	自治会役員消防団員等	
9	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	津賀町	396	高塚町	加佐登小学校体育館	自治会役員消防団員等	
10	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	上田町	1,092	石薬師町	石薬師小学校体育館	自治会役員消防団員等	
11	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	上野町	428	石薬師町	石薬師小学校体育館	自治会役員消防団員等	
12	安楽川 鈴鹿川	鈴鹿市	石薬師町	2,674	石薬師町	石薬師小学校体育館	自治会役員消防団員等	
13	鈴鹿川	鈴鹿市	八野町	345	国府町	国府小学校体育館	自治会役員消防団員等	
14	鈴鹿川	鈴鹿市	国府町	5,287	国府町	国府小学校体育館	自治会役員消防団員等	
15	鈴鹿川	鈴鹿市	平野町	1,655	国府町	国府小学校体育館	自治会役員消防団員等	
16	鈴鹿川	鈴鹿市	野辺町	10	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
17	鈴鹿川	鈴鹿市	野辺一・二丁目	1,100	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
18	鈴鹿川	鈴鹿市	竹野町	51	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
19	鈴鹿川	鈴鹿市	竹野一丁目	918	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
20	鈴鹿川	鈴鹿市	弓削町	267	岡田一丁目	牧田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
21	鈴鹿川	鈴鹿市	弓削一丁目	552	岡田一丁目	牧田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
22	鈴鹿川	鈴鹿市	平田町	0	岡田一丁目	牧田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
23	鈴鹿川	鈴鹿市	平田本町一丁目	519	岡田一丁目	牧田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
24	鈴鹿川	鈴鹿市	岡田町	14	岡田一丁目	牧田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
25	鈴鹿川	鈴鹿市	山辺町	325	石薬師町	石薬師小学校体育館	自治会役員消防団員等	
26	鈴鹿川	鈴鹿市	西條町	162	算所五丁目	清和小学校体育館	自治会役員消防団員等	
27	鈴鹿川	鈴鹿市	西条一・二・四丁目	2,098	算所五丁目	清和小学校体育館	自治会役員消防団員等	
28	鈴鹿川	鈴鹿市	飯野寺家町	368	算所五丁目	清和小学校体育館	自治会役員消防団員等	
29	鈴鹿川	鈴鹿市	地子町	518	算所五丁目	清和小学校体育館	自治会役員消防団員等	
30	鈴鹿川	鈴鹿市	安塚町	1,940	算所五丁目	清和小学校体育館	自治会役員消防団員等	
31	鈴鹿川	鈴鹿市	庄野東一～三丁目	791	岡田一丁目	牧田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
					大池二丁目	明生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
32	鈴鹿川	鈴鹿市	甲斐町	426	岡田一丁目	牧田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
33	鈴鹿川	鈴鹿市	河田町	421	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
34	鈴鹿川	鈴鹿市	木田町	870	石薬師町	石薬師小学校体育館	自治会役員消防団員等	
35	鈴鹿川	鈴鹿市	十宮町	154	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
36	鈴鹿川	鈴鹿市	十宮一～四丁目	3,280	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
37	鈴鹿川	鈴鹿市	須賀町	45	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
38	鈴鹿川	鈴鹿市	須賀一～三丁目	1,286	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
39	鈴鹿川	鈴鹿市	高岡町	1,043	一ノ宮町	一ノ宮小学校体育館	自治会役員消防団員等	
40	鈴鹿川	鈴鹿市	高岡台一丁目	618	一ノ宮町	一ノ宮小学校体育館	自治会役員消防団員等	
41	鈴鹿川	鈴鹿市	一ノ宮町	1,468	一ノ宮町	一ノ宮小学校体育館	自治会役員消防団員等	
42	鈴鹿川	鈴鹿市	矢橋町	53	北玉垣町	玉垣小学校体育館	自治会役員消防団員等	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
43	鈴鹿川	鈴鹿市	矢橋一～三丁目	1,531	北玉垣町	玉垣小学校体育館	自治会役員消防団員等	
44	鈴鹿川	鈴鹿市	肥田町	530	北玉垣町	玉垣小学校体育館	自治会役員消防団員等	
45	鈴鹿川	鈴鹿市	神戸一～九丁目	4,971	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
46	鈴鹿川	鈴鹿市	神戸本多町	117	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
47	鈴鹿川	鈴鹿市	神戸地子町	58	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
48	鈴鹿川	鈴鹿市	神戸寺家町	0	十宮町	河曲小学校体育館	自治会役員消防団員等	
49	鈴鹿川	鈴鹿市	池田町	1,519	一ノ宮町	一ノ宮小学校体育館	自治会役員消防団員等	
50	鈴鹿川	鈴鹿市	北長太町	456	長太旭町五丁目	長太小学校体育館	自治会役員消防団員等	
51	鈴鹿川	鈴鹿市	南長太町	106	長太旭町五丁目	長太小学校体育館	自治会役員消防団員等	
52	鈴鹿川	鈴鹿市	長太新町一～四丁目	1,967	長太旭町五丁目	長太小学校体育館	自治会役員消防団員等	
53	鈴鹿川	鈴鹿市	長太旭町一～六丁目	2,362	長太旭町五丁目	長太小学校体育館	自治会役員消防団員等	
54	鈴鹿川	鈴鹿市	長太栄町一～五丁目	2,438	長太旭町五丁目	長太小学校体育館	自治会役員消防団員等	
55	鈴鹿川	鈴鹿市	林崎町	8	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
56	鈴鹿川	鈴鹿市	林崎一・二丁目	415	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
57	鈴鹿川	鈴鹿市	南林崎町	5	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
58	鈴鹿川	鈴鹿市	上箕田町	27	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
59	鈴鹿川	鈴鹿市	上箕田一・二丁目	458	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
60	鈴鹿川	鈴鹿市	中箕田町	16	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
61	鈴鹿川	鈴鹿市	中箕田一・二丁目	495	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
62	鈴鹿川	鈴鹿市	下箕田町	36	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
63	鈴鹿川	鈴鹿市	下箕田一～四丁目	1,962	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
64	鈴鹿川	鈴鹿市	南堀江町	5	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
65	鈴鹿川	鈴鹿市	南堀江一・二丁目	1,043	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
66	鈴鹿川	鈴鹿市	北堀江町	6	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
67	鈴鹿川	鈴鹿市	北堀江一・二丁目	420	南堀江一丁目	箕田小学校体育館	自治会役員消防団員等	
68	鈴鹿川	鈴鹿市	柳町	585	北玉垣町	玉垣小学校体育館	自治会役員消防団員等	
69	鈴鹿川	鈴鹿市	東玉垣町	2,667	北玉垣町	玉垣小学校体育館	自治会役員消防団員等	
70	鈴鹿川	鈴鹿市	土師町	562	北玉垣町	玉垣小学校体育館	自治会役員消防団員等	
71	鈴鹿川	鈴鹿市	北玉垣町	1,129	北玉垣町	玉垣小学校体育館	自治会役員消防団員等	
72	鈴鹿川	鈴鹿市	北若松町	83	若松中一丁目	若松小学校体育館	自治会役員消防団員等	
73	鈴鹿川	鈴鹿市	若松北一～三丁目	1,906	若松中一丁目	若松小学校体育館	自治会役員消防団員等	
74	鈴鹿川	鈴鹿市	若松東二・三丁目	830	若松中一丁目	若松小学校体育館	自治会役員消防団員等	
75	鈴鹿川	鈴鹿市	若松西一～六丁目	1,633	若松中一丁目	若松小学校体育館	自治会役員消防団員等	
76	鈴鹿川	鈴鹿市	若松中二丁目	411	若松中一丁目	若松小学校体育館	自治会役員消防団員等	
77	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	稲生町	838	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
78	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	稲生こがね園	689	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
79	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	稲生一丁目	715	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
80	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	稲生西一丁目	147	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
81	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	稲生塩屋一・二丁目	1433	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
82	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	白子一～四丁目	3,804	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
83	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	白子町	2,259	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
84	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	五祝町	381	五祝町	栄小学校体育館	自治会役員消防団員等	
85	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	磯山町	72	五祝町	栄小学校体育館	自治会役員消防団員等	
86	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	磯山三・四丁目	529	五祝町	栄小学校体育館	自治会役員消防団員等	
87	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	東磯山一～四丁目	3692	五祝町	栄小学校体育館	自治会役員消防団員等	
88	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	寺家町	460	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
89	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	寺家一～八丁目	5,010	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
90	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	御薗町	1,012	御薗町	天名小学校体育館	自治会役員消防団員等	
91	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	徳田町	563	御薗町	天名小学校体育館	自治会役員消防団員等	
92	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	江島本町	935	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
93	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	南江島町	1,062	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
94	中ノ川 堀切川	鈴鹿市	白子駅前	959	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
95	中ノ川	鈴鹿市	越知町	161	五祝町	栄小学校体育館	自治会役員消防団員等	
96	中ノ川	鈴鹿市	秋永町	413	五祝町	栄小学校体育館	自治会役員消防団員等	
97	中ノ川	鈴鹿市	中瀬古町	210	五祝町	栄小学校体育館	自治会役員消防団員等	
98	中ノ川	鈴鹿市	稲生二丁目	762	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
99	中ノ川	鈴鹿市	稲生西二丁目	747	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
100	中ノ川	鈴鹿市	稲生塩屋三丁目	1003	稲生三丁目	稲生小学校体育館	自治会役員消防団員等	
101	中ノ川	鈴鹿市	三宅町	852	三宅町	合川小学校体育館	自治会役員消防団員等	
102	中ノ川	鈴鹿市	徳居町	468	三宅町	合川小学校体育館	自治会役員消防団員等	
103	中ノ川	鈴鹿市	白子本町	767	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
104	中ノ川	鈴鹿市	東江島町	682	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
105	中ノ川	鈴鹿市	中江島町	995	白子一丁目	白子小学校体育館	自治会役員消防団員等	
106	中ノ川	鈴鹿市	長法寺町	256	三宅町	合川小学校体育館	自治会役員消防団員等	
107	鈴鹿川	亀山市	東御幸町	40	東御幸町	亀山市文化会館	消防団・自主防災組織等	
108	鈴鹿川	亀山市	東御幸町		東御幸町	児童センター	消防団・自主防災組織等	
109	鈴鹿川	亀山市	東御幸町		東御幸町	御幸地区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
110	鈴鹿川	亀山市	布気町 太岡寺町	280	太岡寺町	神辺小学校	消防団・自主防災組織等	
111	鈴鹿川	亀山市	小野町 木下町		太岡寺町	神辺保育園	消防団・自主防災組織等	
112	鈴鹿川	亀山市	山下町		太岡寺町	神辺地区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
113	鈴鹿川	亀山市	関町中町 関町木崎	170	関町新所	道の駅「関宿」	消防団・自主防災組織等	
114	鈴鹿川	亀山市	関町福徳 関町久我 関町金場 関町越川 関町市瀬	30	関町新所	関Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
115	安楽川	亀山市	安坂山 両尾町 辺法寺町	250	両尾町	野登小学校	消防団・自主防災組織等	
116	安楽川	亀山市	両尾町 辺法寺町		両尾町	野登地区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
117	八島川	亀山市	川崎町 能褒野町 田村町	500	川崎町	川崎地区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
118	椋川	亀山市	和田町	150	和田町	井田川地区 南ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
119	竜川	亀山市	東御幸町	40	東御幸町	亀山市文化会館	消防団・自主防災組織等	
120	竜川	亀山市	東御幸町		東御幸町	児童センター	消防団・自主防災組織等	
121	竜川	亀山市	東御幸町		東御幸町	御幸地区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
122	中ノ川	亀山市	三寺町 中庄町 下庄町	180	中庄町	昼生小学校	消防団・自主防災組織等	
123	中ノ川	亀山市	田茂町 安知本町 楠平尾町	80	安知本町	南部地区 ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団・自主防災組織等	
124	加太川	亀山市	加太中在家 加太北在家 加太板屋 加太神武	120	加太板屋	加太小学校	消防団・自主防災組織等	
125	加太川	亀山市	加太梶ヶ坂 加太市場 加太向井		加太板屋	林業総合センター	消防団・自主防災組織等	
	計		125箇所	99,203				

津建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	雲出川	津市	雲出	500	津市雲出本郷町	雲出小学校	消防団分団長	
2	岩田川	津市	神戸	300	津市神戸	神戸小学校	消防団分団長	
3	志登茂川	津市	栗真	160	津市栗真町屋町	県立国児学園	消防団分団長	
4	志登茂川	津市	栗真	200	津市栗真中山町	栗真小学校	消防団分団長	
5	志登茂川	津市	一身田	30	津市一身田町	一身田出張所	消防団分団長	
6	志登茂川	津市	一身田	300	津市一身田中野	三重短期大学	消防団分団長	
7	安濃川	津市	安東	50	津市安東町	西光寺	消防団分団長	
8	安濃川	津市	安東	50	津市安東町	東光寺	消防団分団長	
9	安濃川	津市	安東	50	津市一色町	正源寺	消防団分団長	
10	安濃川	津市	安東	50	津市北河路町	西念寺	消防団分団長	
11	志登茂川	津市	橋北	300	津市江戸橋一丁目	北立誠小学校	消防団分団長	
12	志登茂川	津市	橋北	300	津市桜橋二丁目	橋北中学校	消防団分団長	
13	安濃川 岩田川	津市	新町	300	津市八町三丁目	新町小学校	消防団分団長	
14	安濃川 岩田川	津市	新町	100	津市八町二丁目	新町会館	消防団分団長	
15	安濃川 岩田川	津市	新町	300	津市東古河町	西橋内中学校	消防団分団長	
16	岩田川	津市	修成	400	津市岩田	天理教津大教会	消防団分団長	
17	阿漕海岸	津市	育生	100	津市柳山津興	橋南会館	消防団分団長	
18	岩田川	津市	修成	300	津市修成町	修成小学校	消防団分団長	
19	津市 津海岸	津市	敬和	300	津市中河原	敬和小学校	消防団分団長	
20	安濃川	津市	養正	300	津市丸之内養正町	養正小学校	消防団分団長	
21	安濃川	津市	安濃	2080	津市安濃町内多	安濃小学校	安濃総合支所	
22	安濃川	津市	村主	970	津市安濃町連部	村主小学校	安濃総合支所	
23	志登茂川	津市	栗真	100	津市栗真町屋町	栗真出張所	消防団分団長	
24	安濃川	津市	安東	50	津市北河路町	北河路会館	消防団分団長	
25	安濃川	津市	櫛形	50	津市分部	櫛形市民館	消防団分団長	
26	贄崎海岸	津市	敬和	100	津市寿町	敬和公民館	消防団分団長	
27	中河原海岸	津市	敬和	100	津市高洲町	高洲町教育集会所	消防団分団長	
28	中河原海岸	津市	敬和	100	津市高洲町	高洲会館	消防団分団長	
29	安濃川	津市	敬和	100	津市中河原	さくら児童館	消防団分団長	
30	岩田川	津市	修成	500	津市下弁財町津興	育生小学校	消防団分団長	
31	阿漕海岸	津市	修成	100	津市幸町	橋南公民館	消防団分団長	
32	御殿場海岸	津市	藤水	100	津市藤方	藤水出張所	消防団分団長	
33	志登茂川	津市	一身田	300	津市一身田中野	一身田中学校	消防団分団長	
34	安濃川	津市	安東	30	津市納所町	安東小学校	消防団分団長	
35	安濃川	津市	安東	30	津市納所町	安東出張所	消防団分団長	
36	岩田川	津市	神戸	50	津市神戸	神戸出張所	消防団分団長	
37	津海岸	津市	敬和	300	津市中河原	東橋内中学校	消防団分団長	
38	御殿場 海岸	津市	藤水	300	津市藤方	藤水小学校	消防団分団長	
39	岩田川	津市	修成	100	津市半田	県立津工業 高等学校	消防団分団長	
40	安濃川	津市	橋北	100	津市島崎町	三重県建設技術 センター	消防団分団長	
41	安濃川	津市	橋北	100	津市桜橋三丁目	創価学会 三重文化会館	消防団分団長	
42	安濃川	津市	橋北	100	津市桜橋二丁目	三重県教育 文化会館本館	消防団分団長	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
43	雲出川	津市	雲出	50	津市雲出長常町	くもづホテル&コンファレンス	消防団分団長	
44	雲出川	津市	雲出	50	津市雲出鋼管町	津健保体育館(ＪＦＥエンジニアリング敷地内)	消防団分団長	
45	安濃川	津市	村主	200	津市安濃町川西	JA安濃中央支店	安濃総合支所	
46	安濃川	津市	村主	200	津市安濃町川西	井上区集落センター	安濃総合支所	
47	安濃川	津市	村主	100	津市安濃町川西	リバーサイド集会所	安濃総合支所	
48	安濃川	津市	安濃	400	津市安濃町安濃	安濃区集落センター	安濃総合支所	
49	安濃川	津市	安濃	300	津市安濃町清水	佐倉園集会所	安濃総合支所	
50	安濃川	津市	安濃	100	津市安濃町内多	レインボー安濃集会所	安濃総合支所	
51	安濃川	津市	明合	150	津市安濃町荒木	荒木区公民館	安濃総合支所	
52	安濃川	津市	明合	400	津市安濃町粟加	栗加区公民館	安濃総合支所	
53	雲出川	津市	須ヶ瀬町	556	津市久居元町	久居公民館	地元自治会長 消防団第10分団長	
54	雲出川	津市	木造町	105	津市新家町	桃園小学校	地元区長 消防団第５分団長	
55	雲出川	津市	小戸木町	34	津市久居西鷹跡町	誠之小学校	地元区長 消防団第２分団長	
56	雲出川	津市	新家町	150	津市新家町	桃園小学校	地元区長 消防団第５分団長	
57	雲出川 長野川	津市	庄田町 森町	160	津市久居一色町	久居西中学校	地元区長 消防団第７分団長	
58	雲出川	津市	向川原 村出	130	津市一志町大仰	(旧)大井小学校	向川原自治会長 村出自治会長	伝令
59	雲出川	津市	庄村・其村	50	津市一志町八太	一志東小学校	庄村自治会長 其村自治会長	伝令
60	波瀬川	津市	西川原・一志団地	80	津市一志町田尻	一志高岡公民館	西川原自治会長 一志団地自治会長	
61	波瀬川	津市	田尻	50	津市一志町田尻	一志西小学校	田尻１自治会長 田尻２自治会長 田尻３自治会長	
62	波瀬川	津市	平岩・谷戸	50	津市一志町井関	とことめの里一志	平谷自治会長 谷戸自治会長	
63	雲出川	津市	砂原・馬場 浜浦・小松	1,190	津市香良洲町浜浦	香良洲小学校	自治会長	
64	雲出川	津市	地家・川原 桜町・稲葉・小松	1,480	津市香良洲町桜町	香海中学校	自治会長	
65	雲出川	津市	浜浦・小松・高砂	110	津市香良洲町浜浦	香良洲歴史資料館	自治会長	
66	雲出川	津市	砂原・浜浦	160	津市香良洲町浜浦	まつぼっくり作業所	自治会長	
67	雲出川	津市	瀬戸	150	津市白山町南家城	家城小学校	自治会長	伝令
68	雲出川	津市	川口	100	津市白山町川口	川口小学校	自治会長	伝令
69	雲出川	津市	茅刈	150	津市白山町川口	川口小学校	自治会長	伝令
70	弁天川	津市	御衣田	50	津市白山町川口	川口小学校	自治会長	伝令
71	大村川	津市	中徳田	100	津市白山町二本木	大三小学校	自治会長	伝令
72	小杉川	津市	小杉	130	津市白山町南家城	家城小学校	自治会長	伝令
73	藤川	津市	福田山	40	津市白山町南家城	家城小学校	自治会長	伝令
74	雲出川	津市	持経	50	津市美杉町　竹原	持経集会所	自治会長	
75	雲出川	津市	掛之脇	50	津市美杉町　竹原	掛之脇公民館	自治会長	伝令
76	雲出川	津市	小西	50	津市美杉町　八知	小西公民館	自治会長	
77	雲出川	津市	市場	50	津市美杉町　奥津	八幡地域住民センター	自治会長	
78	雲出川	津市	中野	50	津市美杉町　川上	しゃくなげ会館	自治会長	
79	八手俣川	津市	中俣	50	津市美杉町 丹生俣	丹生俣多目的集会所	自治会長	
80	八手俣川	津市	下之世古	100	津市美杉町　下多気	やまなみ会館	自治会長	伝令
81	八手俣川	津市	中村	50	津市美杉町　下之川	下之川地域住民センター	自治会長	
82	名張川	津市	東上	50	津市美杉町　太郎生	上太郎生公民館	自治会長	伝令
83	伊勢地川	津市	掛田	100	津市美杉町　石名原	伊勢地多目的集会所	自治会長	
	計		83箇所	17,725				

松阪建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	阪内川	松阪市	第一地区	2,270	殿町	松阪工業高等学校 第一小学校 殿町中学校 幸小学校 障害者福祉センター 福祉会館	水防分区長	警鐘サイレン
2	阪内川	松阪市	第一地区	1,750	本町	三重県教職員組合 松阪地区高校支部 産業振興センター	水防分区長	警鐘サイレン
3	阪内川	松阪市	第一地区	560	京町	第一隣保館	水防分区長	警鐘サイレン
4	阪内川	松阪市	第一地区	680	京町一区	第一隣保館	水防分区長	警鐘サイレン
5	阪内川	松阪市	第二地区	400	垣鼻町	第二小学校 久保中学校 松阪高等学校 神戸地区市民センター 神戸神社社務所 旭ヶ丘地区集会所	水防分区長	警鐘サイレン
6	阪内川	松阪市	第二地区	1,560	愛宕町	菅相寺(愛護園) 第二小学校	水防分区長	警鐘サイレン
7	阪内川	松阪市	第二地区	1,000	春日町	競輪場 第二小学校 久保中学校	水防分区長	警鐘サイレン
8	阪内川	松阪市	第二地区	360	泉町	幸小学校 花岡地区市民センター 殿町中学校	水防分区長	警鐘サイレン
9	阪内川	松阪市	花岡地区	6,200	大黒田町	花岡小学校 花岡地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
10	阪内川	松阪市	幸地区	960	新町	樹敬寺	水防分区長	警鐘サイレン
11	阪内川	松阪市	第四地区	4,000	鎌田町	鎌田中学校 第四小学校	水防分区長	警鐘サイレン
12	阪内川	松阪市	第四地区	1,500	大口町	築港公会堂 三重海運事務所	水防分区長	警鐘サイレン
13	阪内川	松阪市	橋西地区	5,100	川井町	松江小学校 子ども支援研究センター 橋西地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
14	阪内川	松阪市	橋西地区	660	曲町	西中学校	水防分区長	警鐘サイレン
15	阪内川	松阪市	橋西地区	700	南井村町	安楽寺	水防分区長	警鐘サイレン
16	阪内川	松阪市	橋西地区	850	塚本町	塚本町公民館	水防分区長	警鐘サイレン
17	阪内川	松阪市	橋西地区	860	西之庄町	第三小学校	水防分区長	警鐘サイレン
18	阪内川	松阪市	橋西地区	2,020	船江町	第三小学校 松江小学校	水防分区長	警鐘サイレン
19	櫛田川	松阪市	射和地区	410	御麻生薗町	本郷公会堂 上区集会所	水防分区長	警鐘サイレン
20	櫛田川	松阪市	射和地区	820	射和町	射和公会堂 射和小学校	水防分区長	警鐘サイレン
21	孫川	松阪市	射和地区	980	中万町	中万公会堂 聖徳寺	水防分区長	警鐘サイレン
22	孫川	松阪市	射和地区	200	八太町	八太公会堂	水防分区長	警鐘サイレン
23	孫川	松阪市	射和地区	280	下蛸路町	下蛸路公会堂	水防分区長	警鐘サイレン
24	孫川	松阪市	射和地区	440	上蛸路町	上蛸路公会堂	水防分区長	警鐘サイレン
25	櫛田川	松阪市	漕代地区	270	横地町	横地公民館	水防分区長	警鐘サイレン
26	櫛田川	松阪市	漕代地区	430	法田町	貞松寺	水防分区長	警鐘サイレン
27	櫛田川	松阪市	漕代地区	110	目田町	漕代小学校	水防分区長	警鐘サイレン

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
28	祓川	松阪市	漕代地区	220	伊勢場町	伊勢場町公民館	水防分区長	警鐘サイレン
29	祓川	松阪市	漕代地区	700	稲木町	永木寺 漕代団地公会堂	水防分区長	警鐘サイレン
30	櫛田川	松阪市	茅広江地区	570	茅原町	茅広江地区市民センター 上茅原太田集会所 下茅原公民館 上茅原集会所	水防分区長	警鐘サイレン
31	櫛田川	松阪市	茅広江地区	340	広瀬町	広瀬公会所 浄眼寺	水防分区長	警鐘サイレン
32	櫛田川	松阪市	西黒部地区	1,290	西黒部町	西黒部小学校 西黒部地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
33	櫛田川	松阪市	西黒部地区	2,870	高須町	松阪浄化センター	水防分区長	警鐘サイレン
34	櫛田川	松阪市	機殿地区	370	魚見町	東部中学校	水防分区長	警鐘サイレン
35	櫛田川	松阪市	機殿地区	190	六根町	機殿小学校 機殿地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
36	櫛田川	松阪市	機殿地区	310	保津町	光安寺	水防分区長	警鐘サイレン
37	祓川	松阪市	機殿地区	190	腹太町	東光寺	水防分区長	警鐘サイレン
38	櫛田川	松阪市	機殿地区	30	西黒部町	西黒部小学校 西黒部地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
39	櫛田川	松阪市	櫛田地区	310	山添町	山添公会堂	水防分区長	警鐘サイレン
40	櫛田川	松阪市	櫛田地区	130	山下町	山下公会堂	水防分区長	警鐘サイレン
41	櫛田川	松阪市	櫛田地区	2,360	豊原町	掃水小学校 光応寺 みどり苑公民館 松阪商業高等高校	水防分区長	警鐘サイレン
42	櫛田川	松阪市	朝見地区	2,440	大宮田町	朝見小学校 朝見地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
43	中ノ川	松阪市	東黒部地区	1,360	東黒部町	ＪＡみえなかくろべ支店	水防分区長	警鐘サイレン
44	新川	松阪市	東黒部地区	80	垣内田町	東黒部地区市民センター 東黒部小学校	水防分区長	警鐘サイレン
45	三渡川	松阪市	松ヶ崎地区	1,000	松崎浦町	松ヶ崎地区市民センター 海禅寺 松ヶ崎小学校	水防分区長	警鐘サイレン
46	三渡川	松阪市	港地区	680	新松ヶ島町	浄福寺	水防分区長	警鐘サイレン
47	三渡川	松阪市	港地区	1,320	町平尾町	猟師公民館 松阪市リサイクルセンター	水防分区長	警鐘サイレン
48	中村川	松阪市	宇気郷地区	140	柚原町	うきさと憩センター 宇気郷地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
49	中村川	松阪市	宇気郷地区	170	与原町	与原町集会所	水防分区長	警鐘サイレン
50	中村川	松阪市	宇気郷地区	30	飯福田町	飯福田町集会所	水防分区長	警鐘サイレン
51	櫛田川	松阪市	大石地区	740	大石町	南小学校 蓮浄寺	水防分区長	警鐘サイレン
52	六呂木川	松阪市	大石地区	310	六呂木町	六呂木集会所	水防分区長	警鐘サイレン

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
53	櫛田川	松阪市	大石地区	1,150	小片野町	南小学校 小片野町自治会館 大江中学校	水防分区長	警鐘サイレン
54	岩内川	松阪市	阿坂地区	1,260	小阿坂町	農業構造改善センター 阿坂地区市民センター 千田寺 阿坂小学校	水防分区長	警鐘サイレン
55	岩内川	松阪市	阿坂地区	460	大阿坂町	浄眼寺 大阿坂集落センター	水防分区長	警鐘サイレン
56	岩内川	松阪市	阿坂地区	260	小野町	小野集会所	水防分区長	警鐘サイレン
57	岩内川	松阪市	阿坂地区	500	美濃田町	美濃田集会所	水防分区長	警鐘サイレン
58	堀坂川	松阪市	伊勢寺地区	3,020	伊勢寺町	伊勢寺小学校 ウェストパーク松阪	水防分区長	警鐘サイレン
59	堀坂川	松阪市	伊勢寺地区	250	深長町	伊勢寺地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
60	堀坂川	松阪市	伊勢寺地区	130	曲町	西中学校	水防分区長	警鐘サイレン
61	阪内川	松阪市	松尾地区	650	丹生寺町	松尾小学校松尾地区コミュニティセンター	水防分区長	警鐘サイレン
62	阪内川	松阪市	松尾地区	640	立野町	中部中学校 立野集会所	水防分区長	警鐘サイレン
63	阪内川	松阪市	松尾地区	210	岡山町	岡山町集会所	水防分区長	警鐘サイレン
64	阪内川	松阪市	松尾地区	420	西野町	西野公民館 無量寺	水防分区長	警鐘サイレン
65	阪内川	松阪市	松尾地区	200	岡本町	阿弥陀寺	水防分区長	警鐘サイレン
66	阪内川	松阪市	松尾地区	160	阿形町	寶蔵寺	水防分区長	警鐘サイレン
67	阪内川	松阪市	松尾地区	480	大足町	松阪牛の里オーシャンファーム	水防分区長	警鐘サイレン
68	阪内川	松阪市	松尾地区	250	藤之木町	藤之木集落センター	水防分区長	警鐘サイレン
69	阪内川	松阪市	松尾地区	2,000	平成町	平成町中央集会所	水防分区長	警鐘サイレン
70	阪内川	松阪市	大河内地区	250	桂瀬町	桂瀬集会所	水防分区長	警鐘サイレン
71	阪内川	松阪市	大河内地区	420	矢津町	矢津町公会堂 大河内小学校 矢津町大広集会所 下矢津集会場	水防分区長	警鐘サイレン
72	阪内川	松阪市	大河内地区	150	勢津町	勢津町公会堂 勢津町集会所	水防分区長	警鐘サイレン
73	阪内川	松阪市	大河内地区	400	阪内町	南小学校 細野集会所 中川渡集会所	水防分区長	警鐘サイレン
74	阪内川	松阪市	大河内地区	600	笹川町	寺井公会所 寺井会館 山村集落センター	水防分区長	警鐘サイレン
75	阪内川	松阪市	大河内地区	460	大河内町	大河内地区市民センター 大河内町公会堂 脇谷集会所	水防分区長	警鐘サイレン
76	阪内川	松阪市	大河内地区	310	辻原町	辻原町上世古集会所 辻原町浦出集会所	水防分区長	警鐘サイレン
77	阪内川	松阪市	港地区	300	荒木町	港小学校	水防分区長	警鐘サイレン
78	阪内川	松阪市	港地区	3,160	町平尾町	猟師公民館 松阪市リサイクルセンター	水防分区長	警鐘サイレン

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
79	阪内川	松阪市	港地区	680	船江町	船江町団地集会所	水防分区長	警鐘サイレン
80	阪内川	松阪市	花岡地区	6,190	大黒田町	花岡小学校 花岡幼稚園 花岡地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
81	阪内川	松阪市	花岡地区	4,500	立野町	中部中学校 立野集会所	水防分区長	警鐘サイレン
82	阪内川	松阪市	花岡地区	7,250	駅部田町	万庄第二自治会集会所 土取第二自治会集会所	水防分区長	警鐘サイレン
83	阪内川	松阪市	花岡地区	600	泉町	幸小学校 花岡地区市民センター 殿町中学校	水防分区長	警鐘サイレン
84	阪内川	松阪市	花岡地区	650	殿町	幸小学校 第一小学校 殿町中学校 障害者福祉センター 福祉会館 松阪工業高等学校	水防分区長	警鐘サイレン
85	阪内川	松阪市	花岡地区	2,600	山室町	中部中学校	水防分区長	警鐘サイレン
86	阪内川	松阪市	花岡地区	1,400	光町	山室山小学校	水防分区長	警鐘サイレン
87	名古須川	松阪市	東地区	1,070	東町	第二隣保館 幸生町集会所	水防分区長	警鐘サイレン
88	名古須川	松阪市	東地区	1,050	清生町	児童センター 東地区市民センター	水防分区長	警鐘サイレン
89	愛宕川	松阪市	東地区	580	宮町	清生町教育集会所	水防分区長	警鐘サイレン
90	真盛川	松阪市	神戸地区	2,900	上川町	上川住宅集会所 上川新田集会所 サンコーポラス集会所 大日寺 ワークセンター松阪 上川集会所 通り上川町公民館 徳和小学校 徳和地区コミュニティセンター	水防分区長	警鐘サイレン
91	真盛川	松阪市	神戸地区	2,090	虹が丘町	虹が丘町センター	水防分区長	警鐘サイレン
92	九手川	松阪市	神戸地区	3,100	下村町	下村公民館 南徳和集会所 松阪市老人福祉センター	水防分区長	警鐘サイレン
93	金剛川	松阪市	神戸地区	6,670	久保町	世ノ実集会所 梅村公民館 皆月集会所 久保２町会教育集会所 第五小学校 三重高等学校 久保山集会所	水防分区長	警鐘サイレン
94	名古須川	松阪市	神戸地区	3,110	垣鼻町	神戸地区市民センター 久保中学校 神戸神社社務所 第二小学校 松阪高等学校 旭ヶ丘地区集会所	水防分区長	警鐘サイレン
95	名古須川	松阪市	神戸地区	2,330	大津町	東松阪公民館 杉集会所	水防分区長	警鐘サイレン
96	櫛田川	明和町	下御糸地区	2,130	大字内座	下御糸小学校 （屋上等）	本部長	警鐘サイレン 防災無線

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
97	櫛田川	明和町	中海	80	大字佐田 大字坂本 大字馬之上	上御糸小学校 （屋上等） 明和町総合体育館 明和町中央公民館	本部長	警鐘サイレン 防災無線
98	櫛田川	明和町	小藪	60			本部長	警鐘サイレン 防災無線
99	櫛田川	明和町	西出	120			本部長	警鐘サイレン 防災無線
100	櫛田川	明和町	須田	40			本部長	警鐘サイレン 防災無線
101	櫛田川	明和町	山川	60			本部長	警鐘サイレン 防災無線
102	櫛田川	明和町	東村	50			本部長	警鐘サイレン 防災無線
103	櫛田川	明和町	北出	50			本部長	警鐘サイレン 防災無線
104	櫛田川	明和町	南野	160			本部長	警鐘サイレン 防災無線
105	櫛田川	明和町	下尾	320			本部長	警鐘サイレン 防災無線
106	櫛田川	明和町	前野	250			本部長	警鐘サイレン 防災無線
107	櫛田川	明和町	西行部	130			本部長	警鐘サイレン 防災無線
108	櫛田川	明和町	東行部	130			本部長	警鐘サイレン 防災無線
109	櫛田川	明和町	佐田南行部	50			本部長	警鐘サイレン 防災無線
110	櫛田川	明和町	山大淀	580	大字山大淀	山大淀公民館	本部長	警鐘サイレン 防災無線
111	櫛田川	明和町			大字大淀	大淀小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
112	櫛田川	明和町	八木戸	150	大字内座	下御糸小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
113	櫛田川	明和町	根倉	200	大字内座	下御糸小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
114	櫛田川	明和町	西行部	130	大字佐田 大字佐田	人権センター 上御糸小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
115	櫛田川	明和町	東行部	130			本部長	警鐘サイレン 防災無線
116	櫛田川	明和町	佐田南行部	50			本部長	警鐘サイレン 防災無線
117	櫛田川	明和町	東野	100	大字大淀	担い手センター	本部長	警鐘サイレン 防災無線
118	櫛田川	明和町	東区	340	大字大淀	大淀小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
119	櫛田川	明和町	中区１	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
120	櫛田川	明和町	中区２	190			本部長	警鐘サイレン 防災無線
121	櫛田川	明和町	南区	160	大字大淀	担い手センター	本部長	警鐘サイレン 防災無線
122	櫛田川	明和町	東野	100			本部長	警鐘サイレン 防災無線
123	櫛田川	明和町	平尾	150			本部長	警鐘サイレン 防災無線
124	櫛田川	明和町	下御糸地区	2,130	大字内座	下御糸小学校 （屋上等）	本部長	警鐘サイレン 防災無線
125	櫛田川	明和町	中海	80	大字佐田	上御糸小学校 （屋上等）	本部長	警鐘サイレン 防災無線
126	櫛田川	明和町	小藪	60			本部長	警鐘サイレン 防災無線
127	櫛田川	明和町	西出	120			本部長	警鐘サイレン 防災無線
128	櫛田川	明和町	須田	40			本部長	警鐘サイレン 防災無線
129	櫛田川	明和町	北出	50			本部長	警鐘サイレン 防災無線
130	櫛田川	明和町	南野	160			本部長	警鐘サイレン 防災無線
131	櫛田川	明和町	前野	250			本部長	警鐘サイレン 防災無線

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
132	明和海岸（高潮）	明和町	南藤原	130	大字大淀 大字内座 大字行部 大字佐田 大字佐田	大淀小学校(屋上等) 下御糸小学校(屋上等) 東行部集会所 人権センター ささふえ保育所	本部長	警鐘サイレン 防災無線
133	明和海岸（高潮）	明和町	北藤原	200			本部長	警鐘サイレン 防災無線
134	明和海岸（高潮）	明和町	川尻	100			本部長	警鐘サイレン 防災無線
135	明和海岸（高潮）	明和町	養川	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
136	明和海岸（高潮）	明和町	内座	80			本部長	警鐘サイレン 防災無線
137	明和海岸（高潮）	明和町	濱田	160			本部長	警鐘サイレン 防災無線
138	明和海岸（高潮）	明和町	八木戸	150			本部長	警鐘サイレン 防災無線
139	明和海岸（高潮）	明和町	東区	340			本部長	警鐘サイレン 防災無線
140	明和海岸（高潮）	明和町	北区１	120			本部長	警鐘サイレン 防災無線
141	明和海岸（高潮）	明和町	北区２	100			本部長	警鐘サイレン 防災無線
142	明和海岸（高潮）	明和町	中区１	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
143	明和海岸（高潮）	明和町	中区２	190			本部長	警鐘サイレン 防災無線
144	明和海岸（高潮）	明和町	西区１	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
145	明和海岸（高潮）	明和町	西区２	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
146	明和海岸（高潮）	明和町	西区３	130			本部長	警鐘サイレン 防災無線
147	明和海岸（高潮）	明和町	西区４	160			本部長	警鐘サイレン 防災無線
148	明和海岸（高潮）	明和町	西区５	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
149	明和海岸（高潮）	明和町	大堀川新田	60			本部長	警鐘サイレン 防災無線
150	明和海岸（高潮）	明和町	大淀すみれタウン	80			本部長	警鐘サイレン 防災無線
151	明和海岸（津波）	明和町	東区	340	大字大淀 大字大淀	大淀小学校(屋上等) 大淀津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
152	明和海岸（津波）	明和町	北区１	120			本部長	警鐘サイレン 防災無線
153	明和海岸（津波）	明和町	北区２	100			本部長	警鐘サイレン 防災無線
154	明和海岸（津波）	明和町	中区１	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
155	明和海岸（津波）	明和町	中区２	190			本部長	警鐘サイレン 防災無線
156	明和海岸（津波）	明和町	西区１	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
157	明和海岸（津波）	明和町	西区２	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
158	明和海岸（津波）	明和町	西区３	130			本部長	警鐘サイレン 防災無線
159	明和海岸（津波）	明和町	西区４	160	大字大淀	大淀津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
160	明和海岸（津波）	明和町	西区５	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
161	明和海岸（津波）	明和町	南区	160	大字明星	明星小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
162	明和海岸（津波）	明和町	山大淀	580	大字大淀	大淀小学校(屋上等)	本部長	警鐘サイレン 防災無線
163	明和海岸（津波）	明和町	大堀川新田	60	大字大淀	大堀川新田津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
164	明和海岸（津波）	明和町	大淀すみれタウン	80	大字大淀	大淀小学校(屋上等)	本部長	警鐘サイレン 防災無線
165	明和海岸（津波）	明和町	南藤原	130	大字内座 大字中村	下御糸小学校 (屋上等) イオンモール明和 (屋上)	本部長	警鐘サイレン 防災無線
166	明和海岸（津波）	明和町	北藤原	200	大字内座 大字北藤原	下御糸小学校 (屋上等) 北藤原・川尻 津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
167	明和海岸（津波）	明和町	川尻	100			本部長	警鐘サイレン 防災無線

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
168	明和海岸（津波）	明和町	中村	230	大字中村	イオンモール明和(屋上)	本部長	警鐘サイレン 防災無線
169	明和海岸（津波）	明和町	ルミエール中村	60			本部長	警鐘サイレン 防災無線
170	明和海岸（津波）	明和町	グローリア	90			本部長	警鐘サイレン 防災無線
171	明和海岸（津波）	明和町	志貴	430	大字佐田	上御糸小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
172	明和海岸（津波）	明和町	田屋	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
173	明和海岸（津波）	明和町	養川	140			本部長	警鐘サイレン 防災無線
174	明和海岸（津波）	明和町	内座	80	大字中村	イオンモール明和(屋上)	本部長	警鐘サイレン 防災無線
175	明和海岸（津波）	明和町	サンヴィレッジ明和	30			本部長	警鐘サイレン 防災無線
176	明和海岸（津波）	明和町	濱田	160	大字八木戸	浜田・八木戸 津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
177	明和海岸（津波）	明和町	八木戸	150			本部長	警鐘サイレン 防災無線
178	明和海岸（津波）	明和町	根倉	200	大字行部	根倉・行部 津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
179	明和海岸（津波）	明和町	御厨野	90	大字馬之上 大字坂本	明和町中央公民館 明和町総合体育館	本部長	警鐘サイレン 防災無線
180	明和海岸（津波）	明和町	相野	500			本部長	警鐘サイレン 防災無線
181	明和海岸（津波）	明和町	中海団地	50			本部長	警鐘サイレン 防災無線
182	明和海岸（津波）	明和町	ひだまり	50			本部長	警鐘サイレン 防災無線
183	明和海岸（津波）	明和町	明和レアルタウン	40			本部長	警鐘サイレン 防災無線
184	明和海岸（津波）	明和町	野菖蒲	30			本部長	警鐘サイレン 防災無線
185	明和海岸（津波）	明和町	北出	50	大字佐田	上御糸小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
186	明和海岸（津波）	明和町	下尾	320			本部長	警鐘サイレン 防災無線
187	明和海岸（津波）	明和町	前野	250			本部長	警鐘サイレン 防災無線
188	明和海岸（津波）	明和町	西行部	130	大字行部	根倉・行部 津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
189	明和海岸（津波）	明和町	東行部	130	大字行部	根倉・行部 津波避難タワー	本部長	警鐘サイレン 防災無線
190	明和海岸（津波）	明和町	佐田南行部	50	大字佐田	上御糸小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
191	明和海岸（津波）	明和町	増田山団地	150	大字馬之上 大字坂本	明和町中央公民館 明和町総合体育館	本部長	警鐘サイレン 防災無線
192	明和海岸（津波）	明和町	平尾	150	大字明星	明星小学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
193	櫛田川	多気町	相可	230	相可	多気中学校	本部長	警鐘サイレン 防災無線
194	櫛田川	多気町	上朝長・多気 東池上・西池上	220	相可	Dreamオーシャントレーニングセンター	本部長	警鐘サイレン 防災無線
195	櫛田川	多気町	中朝長・下朝長 南弟国・北弟国 河田	720	相可	Dreamオーシャントレーニングセンター	本部長	警鐘サイレン 防災無線
196	朝柄川	多気町	朝柄	250	朝柄	勢和公民館	本部長	警鐘サイレン 防災無線
197	濁川	多気町	車川	50	朝柄	ささゆり苑	本部長	警鐘サイレン 防災無線
198	丹生川	多気町	丹生	50	丹生	勢和東公民館	本部長	警鐘サイレン 防災無線
199	八王子川	多気町	丹生	50	丹生	勢和東公民館	本部長	警鐘サイレン 防災無線
200	櫛田川	松阪市	本郷、大溝	320	飯南町粥見	本郷生活改善センター 粥見小学校	班長	ＣＡＴＶシステム 防災無線
201	櫛田川	松阪市	魚瀬	32	飯南町粥見	魚瀬集会所	班長	ＣＡＴＶシステム 防災無線
202	仁柿川	松阪市	上仁柿	30	飯南町上仁柿	上仁柿消防センター	班長	ＣＡＴＶシステム 防災無線
203	上仁柿川	松阪市	上仁柿	160	飯南町上仁柿	仁柿小学校(休校)	班長	ＣＡＴＶシステム 防災無線
204	櫛田川	松阪市	横野、赤滝	391	飯南町横野	飯南体育センター	班長	ＣＡＴＶシステム 防災無線
205	櫛田川	松阪市	深野	20	飯南町深野	中西集会所	班長	ＣＡＴＶシステム 防災無線
206	深野川	松阪市	深野	22	飯南町深野	夏明生活改善センター	班長	ＣＡＴＶシステム 防災無線

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
207	櫛田川	松阪市	下滝野・宮前	520	飯高町宮前	宮前小学校	学校長	
208	櫛田川	松阪市	下滝野・宮前	410	飯高町宮前	飯高中学校	学校長	
209	櫛田川	松阪市	下滝野・宮前	200	飯高町宮前	老人福祉センター	所長	
210	櫛田川	松阪市	野々口	20	飯高町野々口	野々口公民館	区長	
211	櫛田川	松阪市	作滝	30	飯高町作滝	作滝集会所	区長	
212	櫛田川	松阪市	赤桶	50	飯高町赤桶	赤桶集会所	区長	
213	櫛田川	松阪市	田引	100	飯高町田引	田引集会所	区長	
214	櫛田川	松阪市	粟野	50	飯高町粟野	粟野コミュニティセンター	区長	
215	櫛田川	松阪市	粟野	320	飯高町粟野	川俣小学校(休校)	教育事務所長	
216	櫛田川	松阪市	富永	50	飯高町富永	たんぽぽの丘	所長	
217	櫛田川	松阪市	宮本	480	飯高町宮本	飯高西中学校 (休校)	教育事務所長	
218	櫛田川	松阪市	七日市	200	飯高町七日市	総合開発センター	所長	
219	櫛田川	松阪市	深野、家野、柏野	200	飯高町森	保健センター	所長	
220	蓮川	松阪市	犬飼	100	飯高町森	犬飼集会所	自治会長	
221	櫛田川	松阪市	木屋切 久谷、向久谷	330	飯高町森	香肌小学校	学校長	
222	櫛田川	松阪市	塩ヶ瀬、字藤木	50	飯高町森	グランドゴルフ場	ホテルスメール	
223	櫛田川	松阪市	乙栗子	70	飯高町乙栗子	乙栗子集会所	自治会長	
224	櫛田川	松阪市	加波	50	飯高町加波	加波公民館	区長	
225	櫛田川	松阪市	波瀬、太良木、草鹿野、落方、木梶、栃谷	200	飯高町波瀬	林業総合センター	所長	
226	雲出川	松阪市	川原木造	100	松阪市嬉野川北町	豊田小学校	地元自治会長 消防団豊田分団長	
227	中村川	松阪市	黒田	300	松阪市嬉野権現前町	嬉野体育センター	地元自治会長 消防団中川分団長	
228	中村川	松阪市	中川	1000	松阪市嬉野権現前町	嬉野社会福祉センター	地元自治会長 消防団中川分団長	
229	中村川	松阪市	下之庄 堀之内	200	松阪市嬉野下之庄町	嬉野中学校	地元自治会長 消防団豊地分団長	
230	中村川	松阪市	宮古	200	松阪市嬉野権現前町	嬉野社会福祉センター	地元自治会長 消防団中川分団長	
231	中村川	松阪市	天花寺	200	松阪市嬉野町	嬉野社会福祉センター	地元自治会長 消防団中川分団長	
232	中村川	松阪市	一志	200	松阪市嬉野下之庄町	嬉野中学校	地元自治会長 消防団豊地分団長	
233	三渡川	松阪市	津屋城	200	松阪市嬉野権現前町	嬉野社会福祉センター	地元自治会長 消防団中原分団長	
234	三渡川	松阪市	田村	100	松阪市嬉野田村町	中原小学校	地元自治会長 消防団中原分団長	
235	三渡川	松阪市	黒野	100	松阪市嬉野下之庄町	嬉野中学校	地元自治会長 消防団中原分団長	
236	三渡川	松阪市	上ノ庄	250	松阪市上ノ庄町	老人福祉センター	地元自治会長	
237	三渡川	松阪市	小津	250	松阪市中道町	三雲中学校	地元自治会長	
238	碧川	松阪市	曽原 喜多村新田	300	松阪市曽原町	天白小学校	地元自治会長	
239	雲出川	松阪市	笠松	600	松阪市笠松町	鵲小学校	地元自治会長	
240	雲出川	松阪市	西小野江 甚目	750	松阪市小野江町	小野江小学校	地元自治会長	
	計		240箇所	147,355				

伊勢建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退予想人員	避難立退場所		誘導責任者	摘要
					箇所	建物名称		
1	宮川 外城田川	伊勢市	磯、小川、樫原	400	西豊浜町	豊浜中学校	西豊浜分団長	
2	宮川、外城田川 豊浜海岸	伊勢市	土路、西条	700	東豊浜町	豊浜東小学校	東豊浜分団長	
3	宮川	伊勢市	川端、中須、粟野	800	上地町	城田小学校	城田分団長	
4	大堀川 北浜海岸	伊勢市	村松、東大淀	500	東大淀町	北浜中学校	東大淀分団長	
5	外城田川 北浜海岸	伊勢市	有滝	500	村松町	北浜小学校	北浜分団長	
6	勢田川	伊勢市	黒瀬・通	500	黒瀬町	浜郷小学校	浜郷分団長	
7	五十鈴川	伊勢市	鹿海	500	黒瀬町、鹿海町	宇治山田商業高校	四郷分団長	
8	宮川	伊勢市	下小俣、中小俣 松倉、新川原・宮前	500	小俣町元町	小俣小学校	自治区代表者	
9	宮川	伊勢市	宮川医療少年院	100	小俣町元町	小俣小学校	少年院職員	
10	外城田川	伊勢市	湯田・六軒屋・ 新出・上惣	170	小俣町相合	小俣中学校	自治区代表者	
11	外城田川	伊勢市	上久保	50	小俣町本町	小俣農村環境改善センター	自治区代表者	
12	外城田川	玉城町	田丸	100	玉城町佐田	田丸小学校	自治区代表者	
13	汁谷川	玉城町	下外城田	115	玉城町小社	下外城田小学校	自治区代表者	
14	五十鈴川派川	伊勢市	江	584	二見町江	二見老人福祉センター	江区長	
15	松下川	伊勢市	松下	514	二見町松下	二見老人福祉センター	松下区長	
16	新桑川	南伊勢町	新桑竈	50	新桑竈	新桑竈多目的集会施設	新桑竈区長	
17	棚橋川	南伊勢町	棚橋竈	50	棚橋竈	長泉寺	棚橋竈区長	
18	古和川 古和浦海岸	南伊勢町	古和浦	930	古和浦	古和浦防災センター 大納生活改善センター	古和浦区長	
19	村山川	南伊勢町	村山	500	村山	村山生活改善センター 村山多目的集会施設	村山区長	
20	小方川	南伊勢町	小方竈	300	小方竈	慈眼寺	小方竈区長	
21	伊勢地川	南伊勢町	伊勢地	100	伊勢地	伊勢地防災センター	伊勢地区長	
22	河内川	南伊勢町	河内	200	河内	河内多目的集会施設	河内区長	
23	東宮川	南伊勢町	東宮	300	東宮	東宮コミュニティセンター 南島中学校	東宮区長	
24	道方川	南伊勢町	道方	200	道方	道方生活改善センター	道方区長	
25	大江川	南伊勢町	大江	150	大江	泰雲寺	大江区長	
26	大方川	南伊勢町	大方竈	50	大方竈	大方竈生活改善センター	大方竈区長	
27	奥錦海岸川	大紀町	錦	200	錦	錦保育園	錦保育園長	
28	奥錦海岸川	大紀町	錦	1,000	錦	錦小学校	錦小学校長	
29	奥錦海岸川	大紀町	錦	1,000	錦	旧錦中学校		
30	奥錦海岸川	大紀町	錦	150	錦	金蔵寺	糸川清保	
31	奥錦海岸川	大紀町	錦	50	錦	錦神社		
32	奥錦海岸川	大紀町	錦	150	錦	錦支所	錦支所長	
33	奥錦海岸川	大紀町	錦	300	錦	錦タワー	大紀町長	
34	大内山川	大紀町	崎	1,000	崎	大紀中学校	大紀中学校長	
35	大内山川	大紀町	崎	1,000	崎	旧柏崎中学校		
36	大内山川	大紀町	崎	300	崎	公民館及び 大紀町役場	大紀町長	
37	大内山川	大紀町	崎	100	崎	児童館	大紀町長	
38	大内山川	大紀町	崎	100	崎	三ヶ野生活 改善センター	大紀町長	
39	大内山川	大紀町	崎	50	崎	笠木集会所	町内会長	
40	大内山川	大紀町	崎	50	崎	高尾集会所	大紀町長	
41	大内山川	大紀町	崎	50	崎	東下崎教育集会所	大紀町長	
42	大内山川	大紀町	崎	50	崎	中里集会所	大紀町長	
43	大内山川	大紀町	崎	50	崎	坂津集会所	大紀町長	
44	大内山川	大紀町	柏野	100	柏野	柏野生活 改善センター	大紀町長	
45	五ヶ所港 五ヶ所川	南伊勢町	五ヶ所浦	380	五ヶ所浦	五ヶ所公民館 保育所五ヶ所園 福祉健康ランド 南勢体育センター 南勢小学校	五ヶ所浦区長 消防団幹部	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退予想人員	避難立退場所		誘導責任者	摘要
					箇所	建物名称		
46	五ヶ所川	南伊勢町	切原	160	切原	切原コミュニティセンター	切原区長 消防団幹部	
47	船越海岸	南伊勢町	船越	20	船越	船越公民館 南勢中学校	船越区長 消防団幹部	
48	中津浜海岸	南伊勢町	中津浜	40	中津浜浦	中津浜浦漁村センター 独立行政法人水産総合研究センター養殖研究所	中津浜浦区長 消防団幹部	
49	飯満海岸	南伊勢町	飯満	20	飯満	飯満コミュニティセンター	飯満区長 消防団幹部	
50	伊勢路川	南伊勢町	伊勢路	320	伊勢路	伊勢路多目的集会施設 旧穂原小学校 保育所穂原園	伊勢路区長 消防団幹部	
51	内瀬海岸	南伊勢町	内瀬	160	内瀬	内瀬地区集会所 三重外湾漁協内瀬浦支部	内瀬区長 消防団幹部	
52	斉田川	南伊勢町	斎田	70	斎田	斎田多目的集会施設	斎田区長 消防団幹部	
53	始神川	南伊勢町	始神	20	始神	始神 コミュニティーセンター	始神区長 消防団幹部	
54	相賀浦海岸		相賀浦	250	相賀浦	うみぼうず	相賀浦区長 消防団幹部	
55	宿浦海岸	南伊勢町	宿浦	290	宿浦	保育所宿田曽園 旧宿田曽小学校 宿田曽体育館 宿浦区民センター	宿浦区長 消防団幹部	
56	神津佐川	南伊勢町	神津佐	80	神津佐	神津佐公民館 神津佐高齢者コミュニティセンター	神津佐区長 消防団幹部	
57	泉川	南伊勢町	泉	70	泉	泉ふれあいセンター	泉区長 消防団幹部	
58	田曽浦海岸	南伊勢町	田曽浦	280	田曽浦	田曽浦コミュニティセンター 旧宿田曽小学校 宿田曽体育館 保育所宿田曽園	田曽浦区長 消防団幹部	
59	木谷海岸	南伊勢町	木谷	30	木谷	木谷の館	木谷区長 消防団幹部	
60	礫浦海岸	南伊勢町	礫浦	280	礫浦	礫浦コミュニティセンター 礫浦環境改善総合センター 南海体育館	礫浦区長 消防団幹部	
61	迫間浦海岸	南伊勢町	迫間浦	150	迫間浦	旧南海小学校 南海体育館 迫間浦コミュニティセンター	迫間浦区長 消防団幹部	
62	大内山川	大紀町	大内山	120	間弓	間弓 コミュニティセンター	大紀町長	
63	大内山川	大紀町	駒	50	駒	駒 コミュニティセンター	大紀町長	
64	大内山川	大紀町	川口	50	川口	川口コ ミュニティセンター	大紀町長	
65	大内山川	大紀町	米ヶ谷	70	米ヶ谷	米ヶ谷 コミュニティセンター	大紀町長	
66	奥河内川	大紀町	阿曽	20	阿曽	地域交流センター	大紀町長	
67	宮川	度会町	川上	20	川上	川上区公民館	区長	
68	宮川	度会町	川口	30	川口	安心寺	区長	
69	宮川	度会町	立花	20	立花	立花区公民館	区長	
70	宮川	度会町	棚橋	100	棚橋	中央公民館	区長	
71	宮川	度会町	鮠川	10	鮠川	鮠川構造改善センター	鮠川区 自主防災会長	
72	宮川	伊勢市	高向	150	御薗町高向	御薗第2保育園	公民館長	
73	宮川	伊勢市	高向	150	御薗町高向	御薗第2保育園	自治会長	
74	宮川	伊勢市	長屋	100	御薗町上長屋	御薗小学校	自治会長	
75	宮川	伊勢市	長屋	50	御薗町中長屋	御薗小学校	自治会長	
76	宮川	伊勢市	長屋	80	御薗町下長屋	御薗小学校	自治会長	
77	宮川	伊勢市	王中島	100	御薗町王中島	御薗小学校	自治会長	
78	宮川	伊勢市	新開	100	御薗町新開	御薗小学校	自治会長	
79	宮川	伊勢市	上条	100	御薗町上條	御薗中学校	自治会長	
80	宮川	伊勢市	上条	200	御薗町上條	御薗中学校	自治会長	
81	宮川	伊勢市	小林	100	御薗町小林	御薗中学校	自治会長	
82	村山川	南伊勢町	神前浦	400	神前浦	中央公民館 ふれあいセンターなんとう 神前浦防災センター 南伊勢町役場南島庁舎3階	神前浦区長	
	計		82箇所	19,203				

志摩建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	堀通川	鳥羽市	堅神	100	堅神	鳥羽小学校		鳥羽小学校
2	加茂川	鳥羽市	河内	200	岩倉	加茂中学校	加茂中学校長	加茂中学校
3	小浜海岸	鳥羽市	小浜町	100	小浜町	旧小浜小学校３階		旧小浜小学校３階
4	安楽島海岸	鳥羽市	安楽島町	300	安楽島町	安楽島小学校３階	加茂分団第５部部長	安楽島小学校３階
5	今浦海岸	鳥羽市	浦村町（今浦）	120	浦村町（今浦）	今浦観音堂前広場	鏡浦分団第１部部長	今浦観音堂前広場
6	相差海岸	鳥羽市	相差町	500	相差町	長岡中学校屋上	長岡分団第１部部長	長岡中学校屋上
7	答志海岸	鳥羽市	答志町	200	答志町	答志保育所グラウンド つばき公園	答志分団分団長	答志保育所グラウンド つばき公園
8	磯部川	志摩市	磯部町川辺	890	恵利原	磯部小学校体育館	消防団分団長	
9	池田川	志摩市	磯部町穴川	100	穴川	安心寺	消防団分団長	
10	前川	志摩市	阿児町鵜方	300	鵜方	鵜方小学校体育館	消防団分団長	
11	神明浦海岸	志摩市	阿児町神明	300	神明	神明小学校体育館	消防団分団長	
12	立神浦海岸	志摩市	阿児町立神	300	立神	旧立神小学校体育館	消防団分団長	
13	志島海岸	志摩市	阿児町志島	200	志島	旧志島小学校体育館	消防団分団長	
14	甲賀海岸	志摩市	阿児町甲賀	200	甲賀	甲賀社会体育館	消防団分団長	
15	国府海岸	志摩市	阿児町国府	250	国府	国府地区防災施設	消防団分団長	
16	安乗海岸	志摩市	阿児町安乗	400	安乗	旧安乗中学校体育館	消防団分団長	
17	波切海岸	志摩市	大王町波切	90	波切	大王中学校体育館	消防団分団長	
18	波切海岸	志摩市	大王町波切	120	波切	大王中学校体育館	消防団分団長	
19	波切海岸	志摩市	大王町波切	70	波切	大王柔剣道場	消防団分団長	
20	船越海岸	志摩市	大王町船越	400	船越	旧船越中学校体育館	消防団分団長	
21	船越海岸	志摩市	大王町船越	250	船越	船越社会体育館	消防団分団長	
22	畔名海岸	志摩市	大王町畔名	200	畔名	畔名地区 防災施設	消防団分団長	
23	名田海岸	志摩市	大王町名田	210	名田	名田地区公民館	消防団分団長	
24	片田海岸	志摩市	志摩町片田	300	片田	旧片田小学校体育館	消防団分団長	
25	片田海岸	志摩市	志摩町片田	300	片田	片田共同福祉施設	消防団分団長	
26	片田海岸	志摩市	志摩町片田	300	片田	片田社会体育館	消防団分団長	
27	布施田海岸	志摩市	志摩町布施田	300	布施田	旧布施田小学校	消防団分団長	
28	和具海岸	志摩市	志摩町和具	1,000	和具	志摩小学校	消防団分団長	
29	間崎海岸	志摩市	志摩町和具	100	間崎	間崎地区防災施設	消防団分団長	
30	越賀海岸	志摩市	志摩町越賀	300	越賀	旧越賀小学校体育館	消防団分団長	
31	御座海岸	志摩市	志摩町御座	200	御座	旧御座小学校校舎	消防団分団長	
32	和具海岸	志摩市	志摩町和具	200	和具	志摩幼保園	消防団分団長	
33	和具海岸	志摩市	志摩町和具	500	和具	志摩文化会館	消防団分団長	
34	和具海岸	志摩市	志摩町和具	500	和具	志摩中学校体育館	消防団分団長	
35	越賀海岸	志摩市	志摩町越賀	200	越賀	越賀地区 多目的集会施設	消防団分団長	
36	御座海岸	志摩市	志摩町御座	100	御座	御座ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ	消防団分団長	
37	南張川 南張海岸	志摩市	浜島町南張	120	南張	南張生涯学習 センター	消防団分団長	
38	浜島海岸	志摩市	浜島町浜島	150	浜島	浜島幼保園	消防団分団長	
39	浜島海岸	志摩市	浜島町浜島	150	浜島	浜島生涯学習 センター	消防団分団長	
40	浜島海岸	志摩市	浜島町浜島	100	浜島	浜島小学校体育館	消防団分団長	
41	桧山路川	志摩市	浜島町桧山路	50	桧山路	桧山路生涯学習 センター	消防団分団長	
42	迫子川 迫子海岸	志摩市	浜島町迫子	200	迫子	迫塩社会体育館	消防団分団長	
	計		42箇所	10,870				

伊賀建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	木津川 服部川	伊賀市	小田町	500	小田町	崇広中学校	消防分団長	小田地区 市民センター
2	服部川	伊賀市	西明寺	100	西明寺	中瀬小学校	消防分団長	中瀬地区 市民センター
3	柘植川	伊賀市	府中	200	西条	府中小学校	消防分団長	府中地区 市民センター
4	木津川	伊賀市	長田	100	長田	旧長田小学校	消防分団長	長田地区 市民センター
5	木津川	伊賀市	依那古	100	市部	依那古小学校	消防分団長	伊那古地区 市民センター
6	久米川	伊賀市	久米町	100	久米	久米小学校	消防分団長	久米地区 市民センター
7	服部川	伊賀市	上野	80	丸之内	上野西小学校	消防分団長	上野西部地区 市民センター
8	名張川	名張市	市内	350	丸之内	名張中学校	消防分団長	
9	名張川	名張市	市内	320	丸之内	名張小学校	消防分団長	
10	名張川	名張市	東町	1,170	東町	名張高等学校	消防分団長	
11	名張川	名張市	夏見、瀬古口	250	夏見	箕曲小学校	消防分団長	
12	名張川	名張市	夏見、瀬古口	200	夏見	名張市勤労者 福祉会館	消防分団長	
13	名張川	名張市	長瀬	200	長瀬	長瀬体育館	消防分団長	
14	名張川	名張市	大屋戸、松原町、夏秋	400	梅が丘	梅が丘小学校	消防分団長	
15	名張川	名張市	蔵持町	230	蔵持町原出	蔵持小学校	消防分団長	
16	名張川	名張市	蔵持町	70	蔵持町原出	蔵持市民センター	消防分団長	
17	名張川	名張市	薦生	230	薦生	薦原小学校	消防分団長	
18	名張川	名張市	薦生	40	薦生	薦原市民センター	消防分団長	
19	宇陀川	名張市	安部田、黒田	230	安部田	錦生体育館	消防分団長	
20	宇陀川	名張市	中村	350	夏見	箕曲小学校	消防分団長	
21	滝川	名張市	赤目町	340	赤目町檀	錦生赤目小学校	消防分団長	
22	滝川	名張市	赤目町	40	赤目町一ノ井	一ノ井市民センター	消防分団長	
23	柘植川	伊賀市	下柘植、御代 柏野、西之澤	50	下柘植、御代 柏野、西之澤	霊峰中学校	消防分団長	伊賀支所 振興課
24	上市場川	伊賀市	上市場	20	上市場	霊峰中学校	消防分団長	伊賀支所 振興課
25	倉部川	伊賀市	倉部	20	倉部	柘植中学校	消防分団長	伊賀支所 振興課
26	滝川	伊賀市	山畑、川東	10	山畑、川東	壬生野小学校	消防分団長	伊賀支所 振興課
27	青山川	伊賀市	伊勢路、下川原	100	伊勢路	青山上津体育館	消防分団長	青山支所 振興課
28	木津川	伊賀市	別府	300	別府	青山小学校	消防分団長	青山支所 振興課
29	前深瀬川	伊賀市	青山羽根	50	青山羽根	青山小学校	消防分団長	青山支所 振興課
30	木津川	伊賀市	阿保	70	阿保	青山小学校	消防分団長	青山支所 振興課
31	川上川	伊賀市	腰山	200	腰山	青山児童屋内運動場	消防分団長	青山支所 振興課
32	柘植川	伊賀市	円徳院	100	円徳院	阿山小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
33	河合川	伊賀市	円徳院	50	円徳院	阿山小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
34	河合川	伊賀市	川合	150	川合	阿山小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
35	河合川	伊賀市	馬場	100	馬場	阿山小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
36	河合川	伊賀市	石川	60	石川	阿山小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
37	鞆田川	伊賀市	馬田	50	馬田	阿山小学校	消防分団長	阿山支所 振興課

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
38	河合川	伊賀市	槇山	100	槇山	旧玉滝小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
39	鞆田川	伊賀市	下友田	80	下友田	旧鞆田小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
40	野田川	伊賀市	中友田	100	中友田	旧鞆田小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
41	野田川	伊賀市	上友田	100	上友田	旧鞆田小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
42	鞆田川	伊賀市	中之村	50	中之村	旧玉滝小学校	消防分団長	阿山支所 振興課
43	木津川	伊賀市	島ヶ原	50	町区	島ヶ原中学校	消防分団長	島ヶ原地区 市民センター
44	木津川	伊賀市	島ヶ原	50	川南区	島ヶ原中学校	消防分団長	島ヶ原地区 市民センター
45	服部川	伊賀市	上阿波	200	上阿波	大山田東体育館	消防分団長	大山田支所 振興課
46	服部川	伊賀市	下阿波	100	下阿波	大山田東体育館	消防分団長	大山田支所 振興課
47	馬野川	伊賀市	奥馬野広瀬	110	奥馬野広瀬	ライトピア おおやまだ	消防分団長	大山田支所 振興課
48	服部川	伊賀市	川北	50	川北	大山田中学校	消防分団長	大山田支所 振興課
49	中野川	伊賀市	出後富岡中島	150	出後富岡中島	大山田B&G 海洋センター	消防分団長	大山田支所 振興課
50	服部川	伊賀市	真泥	70	真泥	大山田小学校	消防分団長	大山田支所 振興課
51	服部川	伊賀市	千戸	50	千戸	大山田小学校	消防分団長	大山田支所 振興課
52	服部川	伊賀市	寺田	200	寺田（北）	寺田市民館	消防分団長	中瀬地区 市民センター
	計		52箇所	8,390				

尾鷲建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	大瀬川	紀北町	三浦	160	三浦	三浦公民館	消防団紀伊長島方面隊第1分団	
2	大瀬川	紀北町	三浦	860	三浦	三浦小学校	消防団紀伊長島方面隊第1分団	
3	道瀬海岸	紀北町	道瀬	100	道瀬	道瀬集会所	消防団紀伊長島方面隊第1分団	
4	古里海岸	紀北町	古里	130	古里	古里自然休養村センター	消防団紀伊長島方面隊第1分団	
5	海野海岸	紀北町	海野	150	海野	ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 海野会館	消防団紀伊長島方面隊第1分団	
6	海野海岸	紀北町	海野	950	海野	旧海野小学校	消防団紀伊長島方面隊第1分団	
7	赤羽川	紀北町	長島	1,860	長島	紀北中学校	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
8	赤羽川	紀北町	長島	70	長島	松本会館	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
9	赤羽川	紀北町	長島	120	長島	平岩新町集会所	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
10	赤羽川	紀北町	長島	230	長島	長島多目的会館	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
11	赤羽川	紀北町	長島	160	長島	ひかり保育園	消防団指揮班	
12	赤羽川	紀北町	長島	70	長島	宮本集会所	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
13	赤羽川	紀北町	長島	2,120	長島	西小学校	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
14	赤羽川	紀北町	長島	110	長島	中ノ島会館	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
15	赤羽川	紀北町	東長島	70	東長島	呼崎集会所	消防団紀伊長島方面隊第3分団	
16	赤羽川	紀北町	東長島	1,570	東長島	東小学校	消防団紀伊長島方面隊第3分団	
17	赤羽川	紀北町	東長島	840	東長島	東長島公民館	消防団紀伊長島方面隊第3分団	
18	赤羽川	紀北町	東長島	70	東長島	東井ノ島会館	消防団紀伊長島方面隊第3分団	
19	三戸川	紀北町	赤羽	520	島原	若者センター	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
20	片上川	紀北町	東長島	30	東長島	片上２区集会所	消防団紀伊長島方面隊第3分団	
21	赤羽川	紀北町	東長島	60	東長島	田山集会所	消防団紀伊長島方面隊第3分団	
22	赤羽川	紀北町	東長島	390	東長島	社会福祉会館	消防団紀伊長島方面隊第3分団	
23	赤羽川	紀北町	赤羽	70	島原	中桐会館	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
24	赤羽川	紀北町	赤羽	960	島原	志子体育館	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
25	赤羽川	紀北町	赤羽	770	島原	赤羽小学校	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
26	赤羽川	紀北町	赤羽	70	島原	志子奥集会所	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
27	赤羽川	紀北町	赤羽	1,150	島原	赤羽中学校	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
28	赤羽川	紀北町	赤羽	50	大原	大原集会所	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
29	赤羽川	紀北町	赤羽	50	十須	此ヶ野集会所	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
30	赤羽川	紀北町	長島	50	長島	山居集会所	消防団紀伊長島方面隊第2分団	
31	赤羽川	紀北町	十須	50	十須	中原多目的集会所	消防団紀伊長島方面隊第4分団	
32	銚子川 船津川	紀北町	相賀	2,590	相賀	相賀小学校 海山公民館	消防団海山方面隊第2分団	
33	銚子川	紀北町	便ノ山	100	便ノ山	便ノ山集会所 宝泉寺	消防団海山方面隊第2分団	
34	銚子川	紀北町	小山浦	140	小山浦	小山浦集会所 長泉寺	消防団海山方面隊第2分団	
35	船津川	紀北町	渡利	80	渡利	天理教分教会	消防団海山方面隊第2分団	
36	船津川	紀北町	本地	3,270	本地	生涯学習センター 海山体育館 潮南中学校	消防団海山方面隊第2分団	
37	船津川	紀北町	船津	740	船津	船津小学校	消防団海山方面隊第1分団	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
38	船津川	紀北町	上里	1,220	上里	上里小学校 上里福祉会館	消防団海山方面隊 第1分団	
39	船津川	紀北町	上里	1,350	上里	三船中学校	消防団海山方面隊 第1分団	
40	船津川	紀北町	細野	40	細野	細野集会所	消防団海山方面隊 第1分団	
41	船津川	紀北町	河内	50	河内	河内集会所	消防団海山方面隊 第2分団	
42	船津川	紀北町	汐見	50	汐見	汐見集会所	消防団海山方面隊 第1分団	
43	内頭川	紀北町	中新田	350	中新田	ふなつ幼稚園 中新田集会所	消防団海山方面隊 第1分団	
44	往古川	紀北町	中里	50	中里	小松原集会所	消防団海山方面隊 第1分団	
45	大船川	紀北町	馬瀬	100	馬瀬	広禅院 馬瀬集会所	消防団海山方面隊 第1分団	
46	大船川	紀北町	鯨	40	鯨	鯨集会所	消防団海山方面隊 第1分団	
47	引本海岸	紀北町	引本浦	1,950	引本浦	吉祥院 旧引本幼稚園 引本会館 旧引本小学校	消防団海山方面隊 第3分団	
48	引本海岸	紀北町	長浜	70	長浜	長浜集会所	消防団海山方面隊 第3分団	
49	矢口浦海岸	紀北町	矢口浦	1,150	矢口浦	矢口小学校 矢口集会所	消防団海山方面隊 第3分団	
50	白浦海岸	紀北町	白浦	530	白浦	常林寺 白浦漁村センター 白浦集会所	消防団海山方面隊 第4分団	
51	島勝海岸	紀北町	島勝浦	1,210	島勝浦	島勝漁村センター 島勝浦体験型イベント交流施設 島勝集会所	消防団海山方面隊 第4分団	
52	北川	尾鷲市	坂場 北浦、宮ノ上	1,500	宮ノ上	宮ノ上小学校	消防団第1分団長	
53	北川	尾鷲市	港、中井、栄	2,500	港町他	尾鷲小学校	消防団第1分団長	
54	中川	尾鷲市	小川	1,200	小川町	体育文化会館	消防団第2分団長	
55	中川	尾鷲市	下中川、上中川	800	矢浜町	矢浜公民館	消防団第3分団長	
56	矢ノ川	尾鷲市	矢浜	1,300	矢浜町	尾鷲中学校	消防団第3分団長	
57	矢ノ川	尾鷲市	向井	700	向井町	向井公民館	消防団第4分団長	
58	尾鷲海岸	尾鷲市	天満	370	天満	天満集会所	消防団第1分団長	
59	尾鷲海岸	尾鷲市	港、中井 朝日、北浦	580	宮ノ上	宮ノ上小学校	消防団第1分団長	
60	尾鷲海岸	尾鷲市	天満、港、朝日、林	730	中村町	尾鷲小学校	消防団第1、2分団長	
61	大曽根海岸	尾鷲市	大曽根浦	300	大曽根浦	大曽根浦 漁民集会所	消防団第5分団長	
62	行野海岸	尾鷲市	行野浦	140	行野浦	永林寺	消防団第6分団長	
63	須賀利海岸	尾鷲市	須賀利	190	須賀利	普済寺	消防団第7分団長	
64	須賀利海岸	尾鷲市	須賀利	190	須賀利	須賀利公民館	消防団第7分団長	
65	須賀利海岸	尾鷲市	須賀利	190	須賀利	須賀利小学校	消防団第7分団長	
66	九鬼海岸	尾鷲市	九鬼	400	九鬼	九鬼小学校	消防団第8分団長	
67	九鬼海岸	尾鷲市	九鬼	400	九鬼	九鬼中学校	消防団第8分団長	
68	早田海岸	尾鷲市	早田	270	早田	観音寺	消防団第9分団長	
69	沓川	尾鷲市	三木里	360	三木里	観音寺	消防団第11分団長	
70	沓川	尾鷲市	三木里	360	三木里	三木里公民館	消防団第11分団長	
71	八十川	尾鷲市	三木里	360	三木里	三木里小学校	消防団第11分団長	
72	古川	尾鷲市	賀田	950	賀田	賀田小学校	消防団第13分団長	
	計		72箇所	42,730				

熊野建設事務所管内

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
1	甫母大川	熊野市	甫母	200	甫母町	旧甫母分校	消防団	
2	逢川	熊野市	二木島逢川	150	二木島町相川	旧荒坂小学校	消防団	
3	湊川	熊野市	湊	310	新鹿町	天理教新鹿分教会	消防団	
4	久保川	熊野市	久保川	50	新鹿町	新鹿小・中学校	消防団	
5	西郷川	熊野市	西川町	1,140	木本町	木本小学校 熊野市民会館	消防団	
6	井戸川	熊野市	井戸町	1,350	井戸町	井戸小学校 市役所	消防団	
7	産田川	熊野市	里	50	有馬町里	有馬中学校	消防団	
8	北の谷川	熊野市	大又	60	飛鳥町	旧飛鳥小学校	消防団	
9	木本海岸	熊野市	木本	3,500	木本町	木本小学校	消防団	
10	宮川	熊野市	大泊	400	大泊町	大泊集会所	消防団	
11	有馬海岸	熊野市	有馬	2,000	有馬町	有馬小学校 有馬中学校	消防団	
12	志原川	御浜町	志原	500	志原	御浜中学校体育館	御浜町長	
13	市木川	御浜町	上市木	150	上市木	上市木公民館	御浜町長	
14	市木川	御浜町	下市木	266	下市木	御浜小学校体育館	御浜町長	
15	阿田和海岸	御浜町	阿田和	250	阿田和	阿田和公民館	御浜町長	
16	熊野川	熊野市	小船	50	小船	禅燈寺	消防団	
17	熊野川	熊野市	楊枝	50	楊枝	楊枝公民館	消防団	
18	熊野川	熊野市	和気	100	和気	上川生活改善センター	消防団	
19	楊枝川	熊野市	楊枝川	50	惣房	元惣房保育所	消防団	
20	矢倉川	熊野市	小栗須	400	板屋	熊野市紀和コミュニティセンター	消防団	
21	矢倉川	熊野市	大栗須	100	大栗須	入鹿小学校	消防団	
22	出谷川	熊野市	出谷	100	大栗須	入鹿小学校	消防団	
23	板屋川	熊野市	板屋	400	板屋	熊野市紀和コミュニティセンター	消防団	
24	板屋川	熊野市	所山	400	板屋	熊野市紀和コミュニティセンター	消防団	
25	北山川	熊野市	湯の口	50	湯の口	湯の口区民館	消防団	
26	井田川	紀宝町	井田	150	馬場地	井田公民館	消防団第1分団長	
27	井田川	紀宝町	井田	100	下り場	下り場集落センター	消防団第1分団長	
28	井田川	紀宝町	井田	250	茶屋地	茶屋地構造改善センター	消防団第1分団長	
29	井田海岸	紀宝町	井田	180	地下	井田小学校	消防団第1分団長	
30	井田海岸	紀宝町	井田	30	上野	上野農事集会所	消防団第1分団長	
31	神内川	紀宝町	神内	50	神内	神内構造改善センター	消防団第1分団長	
32	神内川	紀宝町	神内	250	神内	神内福祉センター	消防団第1分団長	
33	神内川	紀宝町	成川	100	飯盛	飯盛多目的集会施設	消防団第2分団長	
34	神内川	紀宝町	神内	200	神内	紀宝町保健センター	消防団第1分団長	
35	神内川	紀宝町	神内	100	神内	神内小学校	消防団第1分団長	
36	神内川	紀宝町	飯盛	50	飯盛	ＪＡグリーンプラザ	消防団第2分団長	
37	神内川	紀宝町	鵜殿	30	鵜殿	紀宝町役場本庁舎	消防団第4分団長	

番号	河川名 海岸名	水防管理団体	地区名	避難立退 予想人員	避難立退場所 箇所	避難立退場所 建物名称	誘導責任者	摘要
38	神内川	紀宝町	鵜殿	100	鵜殿	鵜殿小学校体育館	消防団第4分団長	
39	神内川	紀宝町	鵜殿	50	鵜殿	生涯学習センター	消防団第4分団長	
40	神内川	紀宝町	鵜殿	100	鵜殿	鵜殿体育館	消防団第4分団長	
41	神内川	紀宝町	鵜殿	50	鵜殿	鵜殿保育園	消防団第4分団長	
42	神内川	紀宝町	鵜殿	50	鵜殿	福祉ｾﾝﾀｰ(鵜殿)	消防団第4分団長	
43	神内川	紀宝町	鵜殿	50	鵜殿	ふれあい会館	消防団第4分団長	
44	神内川	紀宝町	鵜殿	50	鵜殿	ふるさと歴史館	消防団第4分団長	
45	熊野川	紀宝町	成川	150	下地	成川生活改善センター	消防団第2分団長	
46	熊野川	紀宝町	成川	30	中村	中村多目的集会施設	消防団第2分団長	
47	熊野川	紀宝町	成川	350	中村	成川小学校	消防団第2分団長	
48	熊野川	紀宝町	成川	150	上地	上地多目的集会施設	消防団第2分団長	
49	熊野川	紀宝町	北桧杖	50	北桧杖	北桧杖多目的集会施設	消防団第2分団長	
50	熊野川	紀宝町	北桧杖	100	北桧杖	北桧杖小学校	消防団第2分団長	
51	熊野川	紀宝町	瀬原	30	瀬原	瀬原公民館	消防団第2分団長	
52	熊野川	紀宝町	浅里	200	浅里	旧矢渕中学校浅里分校	消防団第2分団長	
53	熊野川	紀宝町	浅里	30	浅里	川又班消防車庫	消防団第2分団長	
54	熊野川	紀宝町	成川	30	中村	紀宝町役場分庁舎	消防団第2分団長	
55	相野谷川	紀宝町	大里	80	大里東	大里多目的集会施設	消防団第3分団長	
56	相野谷川	紀宝町	井内	80	井内	相野谷小学校	消防団第3分団長	
57	相野谷川	紀宝町	高岡	150	高岡	高岡防災センター	消防団第2分団長	
58	相野谷川	紀宝町	大里	50	大里西	相野谷中学校	消防団第3分団長	
59	相野谷川	紀宝町	大里	10	永田	紀宝町田代体育館	消防団第3分団長	
60	相野谷川	紀宝町	大里	10	永田	ふるさと資料館	消防団第3分団長	
61	相野谷川	紀宝町	大里	10	小畑	中高年齢者就業改善施設	消防団第3分団長	
62	相野谷川	紀宝町	大里	50	津本	津本防災センター	消防団第3分団長	
63	相野谷川	紀宝町	平尾井	20	平尾井東	平尾井高齢者生産活動センター	消防団第3分団長	
64	相野谷川	紀宝町	阪松原	60	阪松原	阪松原生活改善センター	消防団第3分団長	
65	相野谷川	紀宝町	桐原	100	桐原下	桐原生活改善センター	消防団第3分団長	
66	相野谷川	紀宝町	鮒田	50	鮒田	鮒田構造改善センター	消防団第2分団長	
67	相野谷川	紀宝町	井内	50	井内	井内青年クラブ	消防団第3分団長	
	計		67箇所	15,656				

第 14 節　災害発生時の処理（法 25 条、26 条）

１．堤防、溜池、樋門又は角落とし等が決壊した場合は、水防管理者、水防団長、消防機関の長等は直ちにこれを関係者に通報するとともに、でき得る限り被害の増大を防止するよう努めなければならない。

２．この場合、水防管理者は直ちに関係機関に通報するとともに、事後の処理に誤りのないようにしなければならない。

(1)　居　住　者　・・・・・・・・・・・・・・・立退指示（第４信号）避難誘導等
(2)　警　察　署　・・・・・・・・・・・・・・・応援援助の依頼　関係機関への通報
(3)　水 防 支 部　・・・・・・・・・・・・・・・応援隊水防資材の補給及び応急工事の依頼等
(4)　地域防災総合事務所、地域活性化局・・・関係機関への通報
(5)　災害対策本部・・・・・・・・・・・・・・・支（分）隊
(6)　関係水防管理団体・・・・・・・・・・・・・通報　応援援助の依頼

３．緊急時において、その必要があれば、水防支（本）部長は、職員を災害対策要員に転用して活動させることができる。

救 助 の 依 頼

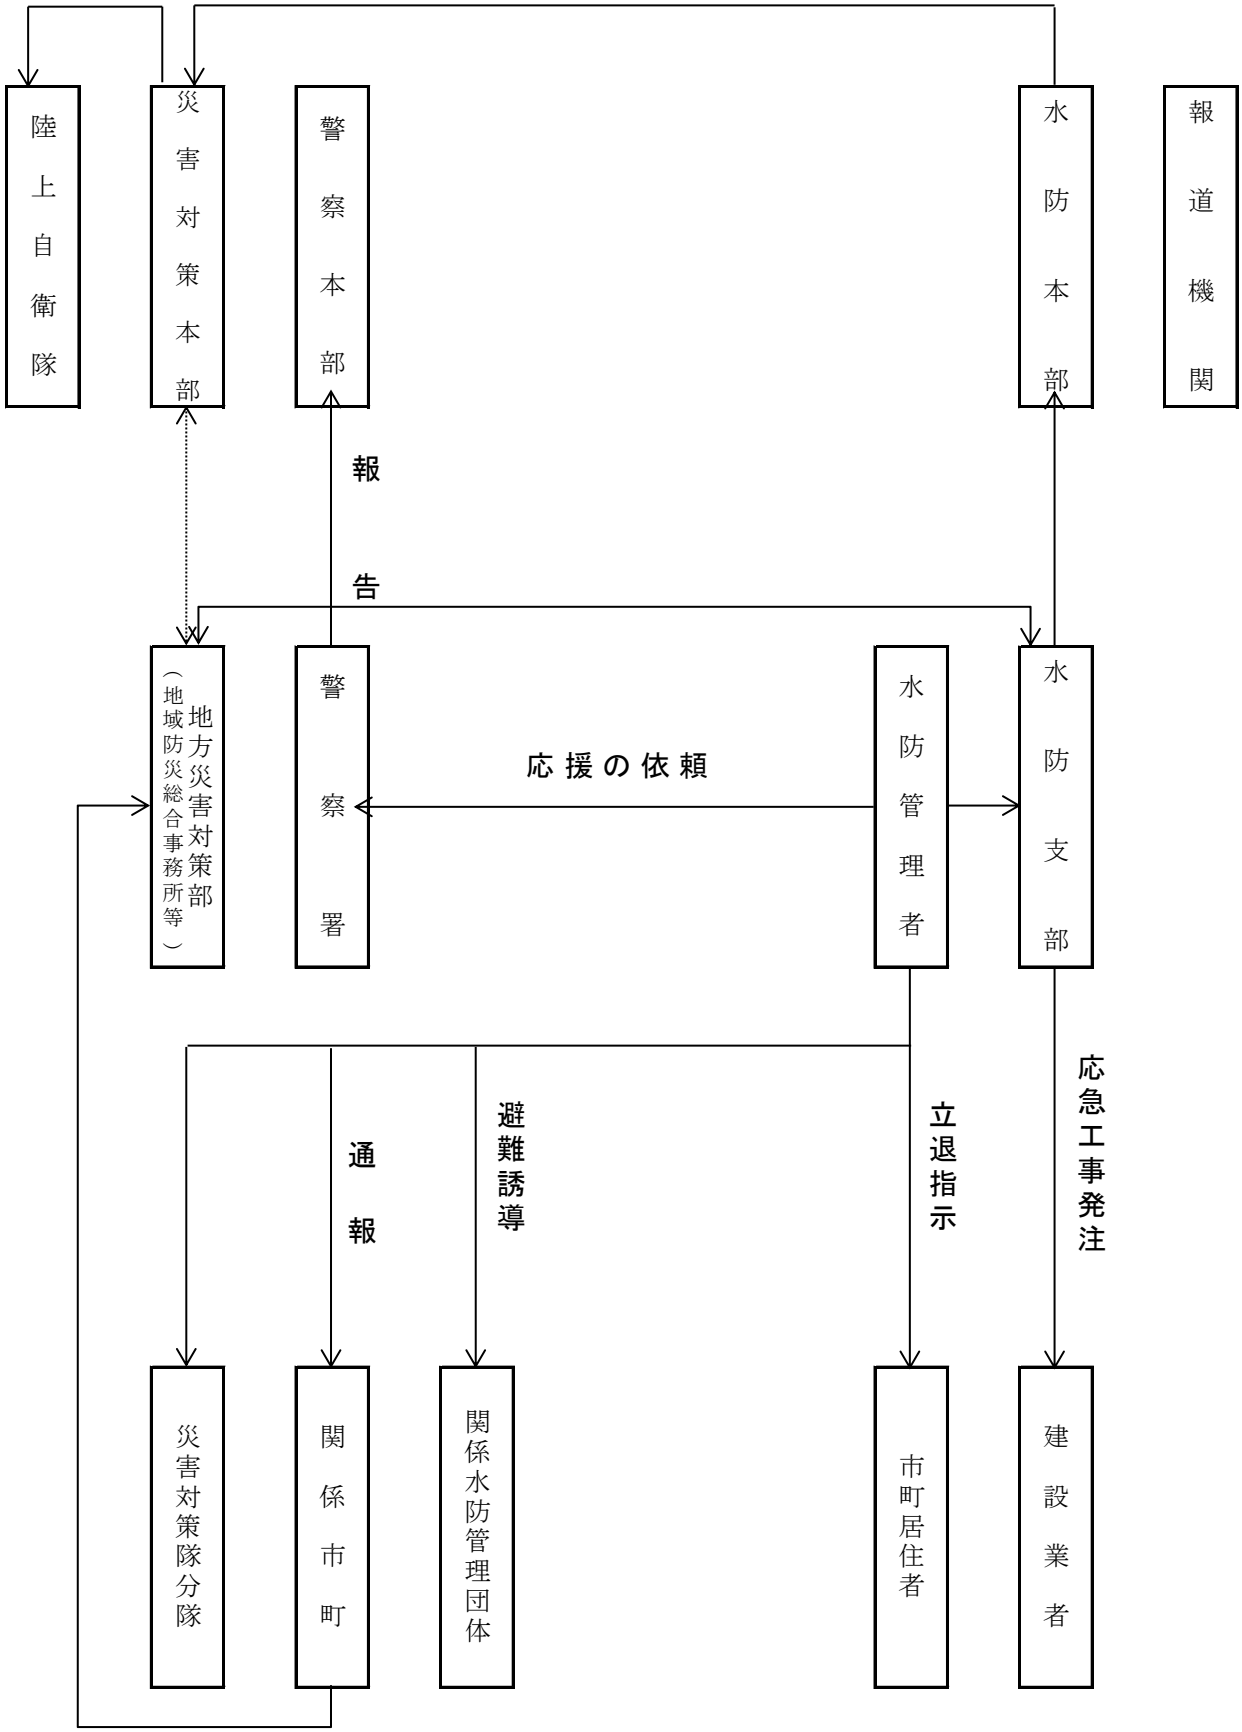
陸上自衛隊
災害対策本部
警察本部
水防本部
報道機関
報告
地方災害対策部（地域防災総合事務所等）
警察署
応援の依頼
水防管理者
水防支部
通報
避難誘導
立退指示
応急工事発注
災害対策隊分隊
関係市町
関係水防管理団体
市町居住者
建設業者

第 15 節　水防解除

1．水防解除は、水防本部長又は水防支部長が命ずる。

2．水防管理者は、水位が氾濫注意水位を下廻り水防活動の必要を認めないと判定した場合は、水防支部長に協議の上、水防解除の指示を受けなければならない。

3．水防解除を命じたときは、水防支部長は、直ちに水防本部長に報告しなければならない。

4．水防解除に当たっては、水防管理者は、第５信号その他により速やかに一般に周知しなければならない。

第 16 節　水防報告（法 47 条）

1．水防管理者は、次の場合直ちにその概要を所轄水防支部に報告し、水防支部は、水防本部に報告しなければならない。

(1)　氾濫注意水位に達し、又それ以外の場合でも水防団又は消防団が出動したとき。

(2)　水防作業を開始したとき。

(3)　堤防、水こう門、角落し等に異状を発見したとき。（これに関する措置を含む）

2．堤防、水こう門、溜池が欠損し、又これに準じた事態が発生したときは、当該水防管理者は、水防法第 25 条の規定によって直ちにその旨を、所轄水防支部及び氾濫のおそれのある方向の隣接管理団体に通報しなければならない。

なお、水防支部は、直ちにこれを水防本部に報告するとともに、関係事務所、警察署及び国土交通省関係事務所に連絡しなければならない。

3．水防管理者が、水防解除を命じたときは、一般に周知させると共に所管水防支部を経て、その旨を直ちに水防本部へ報告しなければならない。

4．水防てん末報告

水防管理者は、水防終結後直ちに箇所毎に次の事項をとりまとめ、別紙様式により、水防支部長を経て知事に水防てん末を報告しなければならない。

(1)　気象及び水防状況

(2)　警戒出動及び解散命令時期

(3)　水防団員又は消防団員の出動時刻及び人員

(4)　堤防その他諸施設の異状の有無及びこれに対する処置とその効果

(5)　水防作業の状況

(6)　使用水防資料の種類及び員数

(7)　水防法第 28 条による公用負担を命じた種別、数量及び使用場所

(8)　応援の状況

(9)　居住者の出動状況

(10)　警察の応援状況

(11)　現場指揮者の職氏名

(12)　立退の状況及びそれを指示した理由

(13)　水防関係者の死傷の有無

(14)　殊勲者の氏名及びその功績

(15)　事後の水防につき考慮を要する点等があればその要旨

(16)　所見

(17)　その他の報告

(18)　水防活動実施報告書

各水防管理団体は水防活動を実施した場合、水防本部長の依頼に基づき別紙様式により水防活動実施状況を速やかに水防本部長（施設災害対策課）に報告するものとする。

水防本部長（施設災害対策課）は、水防管理団体からの報告内容を速やかに国（地方整備局）へ報告する。

【水防活動実施後の連絡系統図】



５．水防主要資材の国庫補助

４．の報告で、水防活動に使用した「主要資材費」については、購入使用先等、証拠書類の明確なものについては、国土交通省の査定により補助されることがある。

水防活動実施報告書

令和　　年　　月　　日
作成責任者

<table>
<tr><td>出 水 の
概　　況</td><td colspan="8">川　　警戒水位　　m
雨　　量　　mm</td></tr>
<tr><td>水　　防
実施箇所</td><td colspan="8">川　　左岸　　地先
m
右岸</td></tr>
<tr><td>日　　時</td><td colspan="8">自　　月　　日　　時　　至　　月　　日</td></tr>
<tr><td rowspan="2">出　　動
人　　員</td><td colspan="2">水防団員</td><td colspan="2">消防団員</td><td colspan="2">その他</td><td colspan="2">合 計</td></tr>
<tr><td colspan="2">人</td><td colspan="2">人</td><td colspan="2">人</td><td colspan="2">人</td></tr>
<tr><td>水防作業
の 概 況
及び工法</td><td colspan="8">箇　　所
m
工　法</td></tr>
<tr><td rowspan="3">水 防 の
結果</td><td></td><td>堤防</td><td>田</td><td>畑</td><td>家</td><td>鉄道</td><td>道路</td><td>人口</td><td>その他</td></tr>
<tr><td>効果</td><td>m</td><td>㎡</td><td>㎡</td><td>戸</td><td>m</td><td>m</td><td>人</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>被害</td><td>m</td><td>㎡</td><td>㎡</td><td>戸</td><td>m</td><td>m</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="6">使　用
資器材</td><td colspan="2">かます、俵</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">居 住 者 の
出 動 状 況</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">万年、土俵</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">な　　わ</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">水防関係者の
死　　傷</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">丸　　太</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">その他</td><td colspan="2"></td><td colspan="2" rowspan="2">雨 量 水 位 の
状　　況</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">水防活動に関する
自　己　批　判
備　　考</td></tr>
</table>

（注）水防を行った箇所ごとに作成すること。

令和〇〇年台風〇号における水防活動
（〇〇県〇〇市消防団・令和〇〇年〇月〇日～〇日）

〇概　要

〇〇市消防団は、令和〇〇年〇月〇日、台風〇号の影響に伴う集中豪雨に際し、延べ〇部隊〇名が出動。市内では、1時間雨量100mmを越える豪雨により河川が増水。各地で越水により床上浸水等の被害を受ける危険な状況の中、堤防への土のう積みや住民の避難誘導、人命救助を行い人的被害の軽減のため活動した。

活動時間	出動延人数	主な活動内容
〇/〇～〇/〇 約12時間	〇名	・土のう積み（300袋） ・避難誘導（20世帯） ・排水作業（3件）

水防活動または
被害状況写真

〇〇川左岸（〇〇地先）
堤防巡視

水防活動または
被害状況写真

〇〇川左岸（〇〇地先）
積み土のう工

水防活動または
被害状況写真

〇〇川右岸（〇〇地先）
月の輪工

水防活動または
被害状況写真

〇〇地区の浸水被害

水防活動実施箇所
地図

第 17 節　水防活動への協力及び応援

１．河川管理者（国）の協力

河川管理者（国）は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。

〈河川管理者の協力が必要な事項〉

（１）河川に関する情報の提供（伝達方法については下表による）

（２）重要水防箇所の合同点検の実施

（３）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加

（４）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際し、河川管理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供

（５）水防活動の記録及び広報

〈河川に関する情報の提供方法〉

三重県の水防管理団体が行う国管理河川の水防のための活動への河川に関する情報提供は、水位情報について表－１、河川状況の映像情報及び氾濫発生の際の浸水想定情報について表－２に示す方法で行う。

【表－１】水位情報の提供方法

提供方法		木曽川	鈴鹿川	雲出川	櫛田川	宮　川	熊野川
川の防災情報ホームページ		○	○	○	○	○	○
木曽川下流河川事務所	ホームページ	○					
三重河川国道事務所	ホームページ		○	○	○	○	
紀南河川国道事務所	ホームページ						○

【表－２】河川状況の映像情報、氾濫発生の際の浸水想定情報の提供方法

提供方法		木曽川	鈴鹿川	雲出川	櫛田川	宮　川	熊野川
木曽川下流河川事務所	ホームページ	○					
三重河川国道事務所	ホームページ		○	○	○	○	
紀南河川国道事務所	ホームページ						○

【別表】ホームページＵＲＬ一覧

河川名	情報の種別	表題及びＵＲＬ
木曽川 長良川 揖斐川	水位情報	水位情報 https://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/suii_info/index.php
	映像情報	ライブカメラ https://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/cctv/index.html
	浸水想定情報	浸水想定区域図 https://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/shinsuisoutei/index.html

鈴鹿川 雲出川 櫛田川 宮川	水位情報	水位情報 https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/live/river.php
	映像情報	ライブカメラ https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/live/river.php
	浸水想定情報	浸水想定区域図 https://www.cbr.mlit.go.jp/mie/disaster/river-disaster/inundation/index.html
熊野川	水位情報	水位情報 https://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/river_suii.html
	映像情報	ライブカメラ https://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/river_live.html
	浸水想定情報	浸水想定区域図 https://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/shinsuisoutei.html

川の防災情報　https://www.river.go.jp/

２．河川管理者（三重県）の協力

河川管理者（三重県）は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体が行う水防のための活動に次の協力を行う。

〈河川管理者の協力が必要な事項〉

（１）河川に関する情報の提供

（２）水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加

（３）水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際し、河川管理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供

第 18 節　水防協力団体

１．水防協力団体の指定

水防管理団体は、次項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。

２．水防協力団体の業務

水防協力団体は次の業務の一部又は全部を行うこととする

(1) 水防上必要な監視、警戒その他の水防活動の協力
(2) 水防に必要な器具、資材又は設備の保管、提供
(3) 水防に関する情報又は資料の収集、提供
(4) 水防に関する調査研究
(5) 水防に関する知識の普及、啓発
(6) 前各号に附帯する業務

３．水防協力団体と水防団等の連携

水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前項の業務を行わなければならない。また、水防協力団体は、水防団及び消防機関が行う水防訓練に参加するものとする。

津波災害警戒区域に係わる水防協力団体は、津波防災地域づくりに関する法律に規定された津波避難訓練に参加する。

４．水防協力団体の申請・指定及び運用

水防管理団体は、水防協力団体指定要領を作成し、水防協力団体の申請があった場合は、指定要領を基に指定することとする。また指定の際は、合わせて水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示するものとする。

水防協力団体の業務の運用にあたっては、業務が適正かつ確実に行われるよう、水防協力団体との水防協働活動実施要領を作成し、これによるものとする。

第８章　公用負担

第８章　公用負担（法 28 条）

１．水防のための緊急の必要があるときは水防管理者、水防団長又は消防機関の長は水防のため必要な土地を一時使用し、土石竹木その他の資材を使用又は収用し、車両その他の運搬用機器等を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

２．右の権限を行使するものは水防管理者水防団長又は消防機関の長であって、その身分を示す証明書をその他これらの者の委任を受けたものにあっては次の様な証明書を携行し必要なる場合はこれを提示すべきものとする。

公 用 負 担 命 令 権 限 証

何々水防団○○部長

何　　某

上記の者は××地区に於ける水防法第 28 条第１項の権限行使の委任したことを証明する

年　　月　　日

○○市（町）長

何　某　印

３．公用負担を命ずる権限を行使する際は原則として次のような命令票を目的物の所有権者、又はこれらに準ずべき者に手渡しこれをなすものとする。

公　用　負　担　命　令　票

目　的　地　種　類　員　数

負担の内容　使用　　収用　　処分率

年　　月　　日　　時

○○市（町）長何　某

殿　　事務取扱者　　何　某

第９章　他の水防機関との協力応援

第９章　他の水防機関との協力応援

第１節　応　　援

１．地元民の応援（法２４条）

水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域に居住する者、又は水防の現場にある者をもって水防に従事させることができる。

２．警察官の応援（法２２条）

水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。

３．隣接水防管理団体の応援（法２３条）

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者、又は市町村長もしくは消防長に対して応援を求めることができる。

応援を求められた者は、できる限りその求めに応じ、応援に派遣された者は、水防について応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。

４．自衛隊の応援

大規模の応援を必要とする緊急事態を生じたときは、水防本部（支部）の判断により必要に応じ、災害対策本部より自衛隊の出動を要請するものとする。

５．水防協力団体への協力（法４０条）

水防管理団体が指定した水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導・助言をするものとする。

第１０章　水防訓練

第１０章　水防訓練

指定水防管理団体の水防訓練（法 32 条の 2）

指定水防管理団体は、次の項目について毎年訓練を行うものとし、特に一般住民を参加させ、水防思想の高揚、避難、立退等の訓練に努めるものとする。

(1)　実施要領

観測（水位、潮位、雨量）

通報（電話、伝達）

動員（水防団、消防団の動員、居住所の応援）

輸送（資材、人員）

工法（各水防工法）

樋門、角落しの操作等

避難、立退（危険区域居住者の避難）

応援救護（災害対策隊の活動準備体制）

(2)　実施の時期

イ　指定水防管理団体の水防訓練は、毎年７月末日までに必ず１回以上実施するものとする。

ロ　非指定水防管理団体の水防訓練は、指定管理団体に準じて極力実施するものとする。

付　　録

正規

○○川氾濫危険情報
（警戒レベル４相当情報）

○　○　川　洪　水　予　報　　第　○　号
洪　　水　　警　　報
令　和　○　○　年　○　月　○　日　○　○　時　○　○　分
○○河川事務所・○○地方気象台　共同発表

（見出し）

○○川では、当分の間、氾濫危険水位付近の水位が続く見込み

（主文）

【警戒レベル４相当】これは、避難指示の発令の目安です。○○川の○○水位観測所（○○市）では、当分の間、「氾濫危険水位」付近の水位が続く見込みです。○○川では堤防決壊等による氾濫のおそれがあり、○○市、△△市では浸水するおそれがあります。市町村からの避難情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な避難行動をとってください。

【警戒レベル３相当】これは、高齢者等避難の発令の目安です。○○川の△△水位観測所（△△市）では、当分の間、「避難判断水位」付近の水位が続く見込みです。引き続き、市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な避難行動をとってください。

（警戒レベル相当情報早見表）

○○川氾濫危険情報（警戒レベル４相当情報）				
新着・更新	新着・更新		更新	
	基準水位観測所名		○○	△△
	対象河川		○○川	○○川
	警戒レベル（　）相当		4	3
		現況水位	4 （レベル４水位超過）	3 （レベル３水位超過）
		予測水位		
更新	○○市		4	－
更新	△△市		4	3
	○○町		－	3

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は、同一洪水予報区間内の基準水位観測所の受け持ち区間ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について[防災用語ウェブサイト：早見表]
https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

5	警戒レベル５相当
4	警戒レベル４相当
3	警戒レベル３相当
2	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（雨量）

多いところでは１時間に00ミリの雨が降っています。
この雨は当分この状態が続くでしょう。

流域	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量	00日00時00分～00日00時00分までの流域平均雨量の見込み
○○川流域	○○○ミリ	○○ミリ

（水位または流量）

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
警戒レベル４相当								
○○ （○○市）	氾濫危険水位 X.XX m 避難判断水位 X.XX m 氾濫注意水位 X.XX m ゼロ点高 EL=X.XX m							

基準観測所	水位（m）	00日 00:00現在	01:00予測	02:00予測	03:00予測	04:00予測	05:00予測	06:00予測
		X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX	X.XX
△△ （△△市）	警戒レベル３相当 氾濫危険水位 X.XX m 避難判断水位 X.XX m 氾濫注意水位 X.XX m ゼロ点高 EL=X.XX m	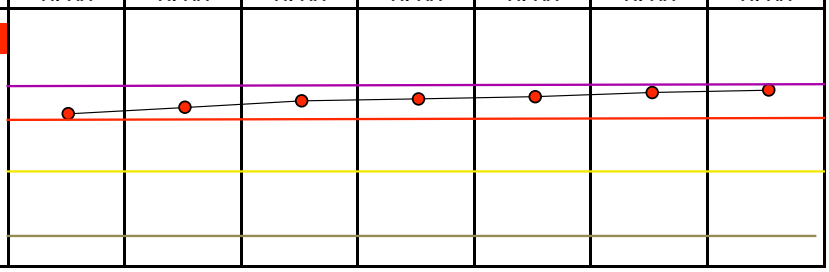						

・ゼロ点高に関する解説　https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/kwb_apend/html/reference.html

（参考）

（受け持ち区間）

基準観測所	○○ 水位観測所	△△ 水位観測所	
	○○市	△△市	
受け持ち区間	○○川 左岸　○○市○○地区から○○地区まで 右岸　○○市○○地区から○○地区まで	○○川 左岸　△△市△△地区から△△地区まで 左岸　△△市△△地区から△△地区まで	

□雨の情報を知りたい方はこちら

今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□洪水予報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　洪水予報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

イメージ
今後の雨（解析雨量、降水短時間予報）

イメージ
川の防災情報
洪水予報画面

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
水位関係：国土交通省　○○河川事務所　○○課　電話：XXX-XXX-XXXX
気象関係：気象庁　○○地方気象台　電話：XXX-XXX-XXXX

正規

○○川（○○○○）氾濫警戒情報
（警戒レベル３相当情報）

令和００年０月０日００時００分

国土交通省　○○河川事務所　発表

（第○号）

（主文）

【警戒レベル３相当情報［洪水］】これは、高齢者等避難の発令の目安です。○○川の□□□水位観測所（●●市△△）では、○○日○○時○○分頃に、避難判断水位（○○○.○○m）に到達しました。市町村からの避難情報に十分注意するとともに、適切な避難行動をとってください。

（警戒レベル相当情報早見表）

氾濫警戒情報（警戒レベル３相当情報）			
新着・更新	新着・更新		更新
	基準水位観測所名		○○
	対象河川		○○川
	警戒レベル（　）相当		3
		現況水位	3 （レベル３水位超過）
更新	○○市		3
更新	△△市		3

市区町村ごとの警戒レベル相当の数値は基準水位観測所ごとの警戒レベル相当情報に基づいて、それぞれの氾濫による浸水が想定される地区が含まれる市区町村に対して一律に表示しているものです。
警戒レベル相当早見表の見方について［防災用語ウェブサイト：早見表］

https://www.river.go.jp/kawabou/glossary/pc/term?key=hayamihyo

5	警戒レベル５相当
4	警戒レベル４相当
3	警戒レベル３相当
2	警戒レベル２相当
	警戒レベル２未満

（参考）

○○川　□□□水位観測所（●●市△△）

（受け持ち区間は■■市※※から□□町◎◎）

□発表情報文、川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　水位到達情報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

イメージ
川の防災情報
水位到達情報画面

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省　○○河川事務所　○○課　電話：XXX-XXX-XXXX

正規

水防警報（準備）

令和００年０月０日００時００分
国土交通省　○○河川事務所　発表
（第○号）

（見出し）
○○川（かわ）の○○○○（○○○○）基準観測所　水防機関準備

（現況）
○○川（かわ）の○○○○（○○○○）基準観測所（○○町（まち））の水位は、0日00時00分現在XX.XXm
です。

（発表）
水防機関は準備してください。

（水防警報発表状況）

○○河川事務所　水防警報発表状況			
新着・更新	新着・更新	更新	
	基準水位観測所名	○○	△△
	対象河川	○○川	○○川
	水防警報発表状況	準備	
更新	○○市	準備	
更新	△△市	準備	

□水防警報に関する川の水位を確認したい方はこちら

川の防災情報　水防警報画面	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□河川の氾濫危険度を知りたい方はこちら

水害リスクライン	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

□氾濫の影響が想定される区域を知りたい方はこちら

浸水ナビ	https://XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

イメージ
川の防災情報
水防警報画面

イメージ
水害リスクライン

イメージ
浸水ナビ

問い合わせ先
国土交通省 ○○河川事務所 ○○課 電話：XXX-XXX-XXXX

	整理番号	
	水位観測所	

三重県　建設事務所長発表
令和　年　月　日；　時　分

（水防法１２条関係）
水位情報第　号

（水防法１３条関係）
氾濫危険（洪水特別警戒）水位情報 第　号

ホットライン伝達

（水防法１６条関係）
水防警報 第　号
□ 準備 □ 出動 □ 情報 □ 解除

◎水位観測所の水位設定

観測所名	水防団待機（通報）水位	氾濫注意（警戒）水位	避難判断水位	氾濫危険（洪水特別警戒）水位

【警戒レベル　相当情報[洪水]】

0　観測所の水位

月　日；　時　分現在では、　m　cm　です。

水位情報	
氾濫発生	
水位氾濫危険情報	

水防警報

□ 準備	□ 出動	□ 情報	□ 解除

水位状況	□	
水防機関伝達	□	
施設情報	□	
解除	□	

整理番号	月／日	時間	水位	氾濫	氾濫危険水位情報	整理番号	月／日	時間	水位	氾濫	氾濫危険水位情報
1	／	：	m	□	1	11	／	：	m	□	
2	／	：	m	□		12	／	：	m	□	
3	／	：	m	□		13	／	：	m	□	
4	／	：	m	□		14	／	：	m	□	
5	／	：	m	□		15	／	：	m	□	
6	／	：	m	□		16	／	：	m	□	
7	／	：	m	□		17	／	：	m	□	
8	／	：	m	□		18	／	：	m	□	
9	／	：	m	□		19	／	：	m	□	
10	／	：	m	□		20	／	：	m	□	

伊勢湾沿岸（三重県区間）区間○　高潮氾濫発生情報

（警戒レベル５相当情報[高潮]）

令和○年○月○日○時○分
○○建設事務所長発表
○○建設事務所長発表
○○建設事務所長発表

【主文】

伊勢湾沿岸（三重県区間）区間○は、○月○日○時○分に、基準水位観測所で、高潮特別警戒水位（T.P+○.○m）に達しました。

各地とも厳重な警戒をしてください。

（注）本書は水防法第13条の3の規定に基づき、高潮特別警戒水位に到達した旨を、三重県知事から水防管理者及び量水標管理者に通知及び関係機関に周知するとともに、同法第13条の4の規定に基づき、同旨を関係市町長に対して通知するものです。

（参考）

伊勢湾沿岸（三重県区間）区間○　　○○市、○○町、○○市

基準水位観測所　　○○港水位観測所（○○市○○町）

高潮特別警戒水位　　T.P.＋○.○m

（水位イメージ）

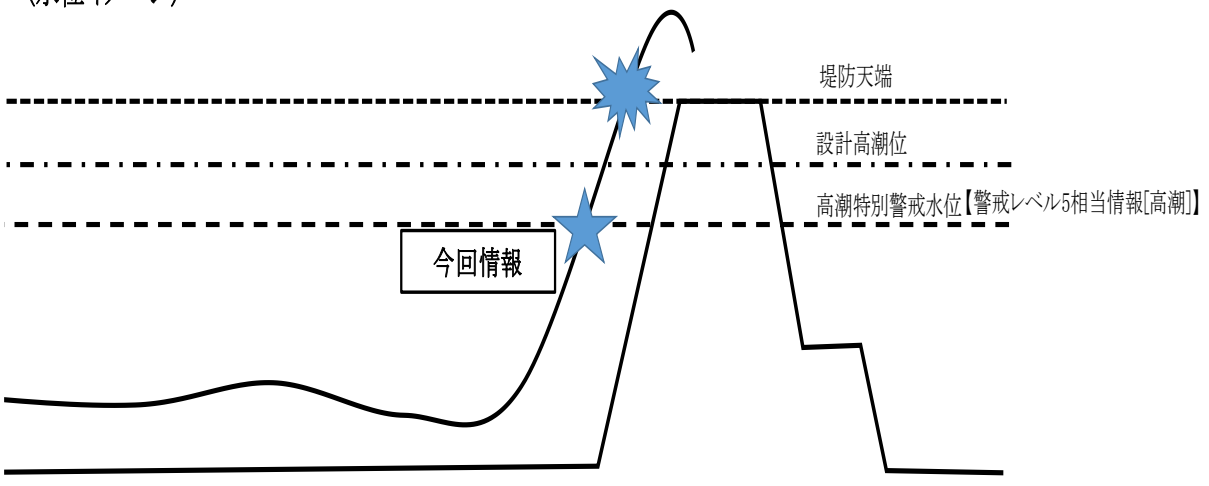

伊勢湾沿岸（三重県区間）区間○　高潮氾濫発生情報

（警戒レベル５相当情報[高潮]）

令和○年○月○日○時○分
○○建設事務所長発表
○○建設事務所長発表
○○建設事務所長発表

【主文】

伊勢湾沿岸（三重県区間）区間○では、○○市○○町付近において、高潮により氾濫が発生した可能性があります。

各地とも厳重な警戒をしてください。

（参考）

伊勢湾沿岸（三重県区間）区間○　○○市、○○町、○○市

伊勢湾沿岸(三重県区間)区間○　高潮氾濫発生情報

(警戒レベル５相当情報[高潮]) 解除

令和○年○月○日○時○分
○○建設事務所長発表
○○建設事務所長発表
○○建設事務所長発表

【主文】

伊勢湾沿岸(三重県区間)区間○は、基準水位観測所で高潮特別警戒水位(T.P+○．○m)を下回りました。

(参考)

伊勢湾沿岸(三重県区間)区間○　○○市、○○町、○○市

基準水位観測所　○○港水位観測所(○○市○○町)

高潮特別警戒水位　T.P.＋○.○m

(水位イメージ)

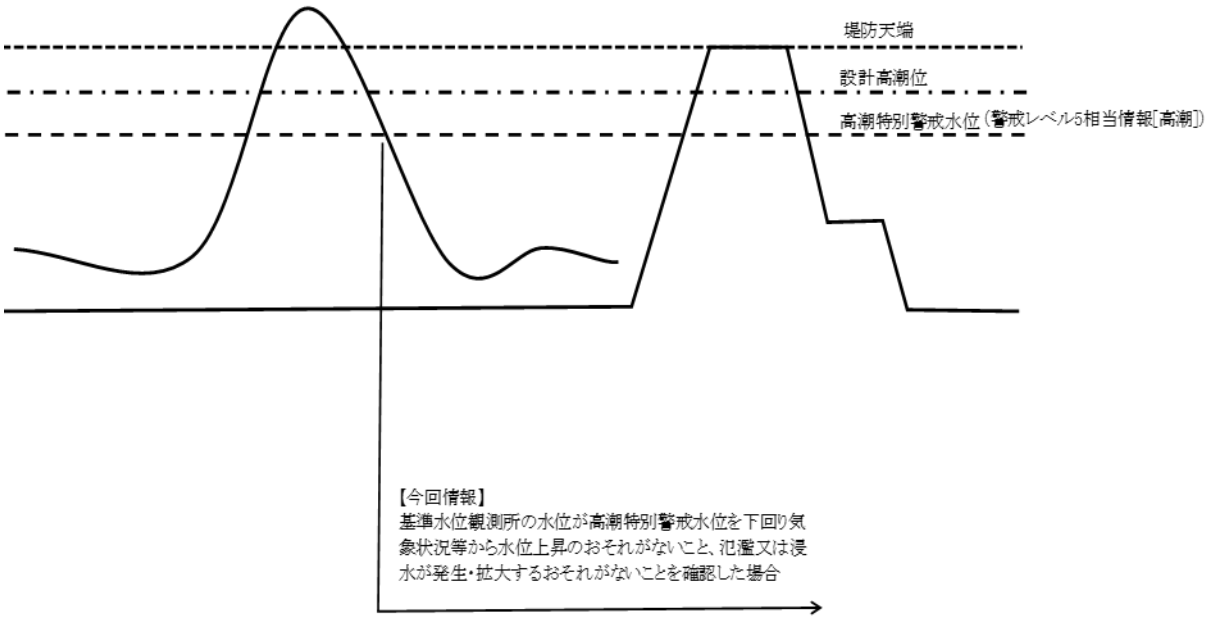

高潮水防警報発表受報様式（水防法16条関係）

○○湾沿岸（三重県区間）
高潮水防警報　第　　号（注意・警戒・解除）

令和○○年○月○日○時○分　　○○建設事務所長発表

高潮水防警報　発表　・　解除　市町

○○市	○○町

（該当市町に○をつける）

気象台は、__○月__○日○○時○○分

○○市　・　○○町　の、　高潮警報　・　波浪注意報　・　波浪警報　を発表しました。

高潮警報　・　波浪注意報　・　波浪警報　を解除しました。

右の条件が
それぞれ揃った場合→

高潮警報＋波浪注意報　→1-1,1-2
高潮警報＋波浪警報　→2
高潮警報　解除　→3

（該当箇所に○をつける）

	1-1【注意】水防の準備に入り、厳重に警戒してください。
	1-2【注意】本地区では引き続き警戒してください。
	2【警戒】海岸・河川堤防を巡視、警戒し、防潮扉・水門等の管理、操作に万全を期してください。
	3【解除】水防警報を解除します。

水　防　法

最終改正：令和四年法律第六十八号（令和七年六月一日施行）

第一章　総則

（目的）

第一条　この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。

（定義）

第二条　この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。

２　この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。

３　この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。

４　この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九条に規定する消防の機関をいう。

５　この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。

６　この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム又は水門若しくは閘こう門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。）の管理の一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者（下水道法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備及び運用に関する計画をいう。

７　この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。

８　この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するお

それがあるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。

第二章　水防組織

（市町村の水防責任）

第三条　市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。

（水防事務組合の設立）

第三条の二　地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければならない。

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置）

第三条の三　水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道府県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設けられるときは、都道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこれらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止することができる。

２　前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。

（水防事務組合の議会の議員の選挙）

第三条の四　水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、

組合規約で定めるところにより、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。この場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議会において選挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。

２　前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。

（水防事務組合の経費の分賦）

第三条の五　水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘案して定めるものとする。

（都道府県の水防責任）

第三条の六　都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する。

（指定水防管理団体）

第四条　都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することができる。

（水防の機関）

第五条　水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。

２　前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防団を置かなければならない。

３　水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。

（水防団）

第六条　水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。

２　水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。

（公務災害補償）

第六条の二　水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定め

るところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

2　前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。

（退職報償金）

第六条の三　水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その者の遺族）に退職報償金を支給することができる。

（都道府県の水防計画）

第七条　都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

2　都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。

3　都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練への河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、その同意を得なければならない。

4　前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のための活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。

5　都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をいい、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。

6　二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告した水防計画の変更についても、同様とする。

7　都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。

（都道府県水防協議会）

第八条　都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都道府県水防協議会を置くことができる。

２　都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。

３　都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。

４　会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。

５　前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定める。

第三章　水防活動

（河川等の巡視）

第九条　水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施設（津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると認められる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必要な措置を求めなければならない。

（国の機関が行う洪水予報等）

第十条　気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められるときは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

２　国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後においては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

３　都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通知しなければならない。

（都道府県知事が行う洪水予報）

第十一条　都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定

した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2　都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。

（情報の提供の求め等）

第十一条の二　都道府県知事は、前条第一項の規定による通知及び周知を行うため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、当該通知及び周知に係る河川の水位又は流量に関する情報であつて、第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川について国土交通大臣が洪水のおそれを予測する過程で取得したものの提供を求めることができる。

2　国土交通大臣は、前項の規定による求めがあつたときは、同項に規定する情報を当該都道府県知事及び気象庁長官に提供するものとする。

3　前項の規定による情報の提供については、気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）第十七条及び第二十三条の規定は、適用しない。

（水位の通報及び公表）

第十二条　都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のおそれがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは第十一条第一項の規定による通知を受けた場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。

2　都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、公表しなければならない。

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知）

第十三条　国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2　都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一

級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

3　都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知）

第十三条の二　都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三号に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水路をいう。以下この条及び第十四条の二において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポンプ施設若しくは貯留施設をいう。以下この条において同じ。）で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水施設等の底面から水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同じ。）を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

2　市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知）

第十三条の三　都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸の水位がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。

（関係市町村長への通知）

第十三条の四　第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定に

より通知をした都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの指示又は同条第三項の規定による緊急安全確保措置の指示の判断に資するため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。

（洪水浸水想定区域）

第十四条　国土交通大臣は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得る最大規模の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

一　第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川

二　前号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

三　前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

２　都道府県知事は、次に掲げる河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。

一　第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川

二　前号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

三　前二号に掲げるもののほか、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法第五条第一項に規定する二級河川のうち洪水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

３　前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

４　国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。

５　前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。

（雨水出水浸水想定区域）

第十四条の二　都道府県知事は、当該都道府県が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災に

よる被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第一項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。

一　第十三条の二第一項の規定による指定に係る排水施設

二　下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設

三　特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項の規定により指定され、又は同条第四項、同条第五項において準用する同条第三項若しくは同条第六項の規定により指定した特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設

四　前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設

2　市町村長は、当該市町村が管理する次に掲げる排水施設について、雨水出水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該排水施設に雨水を排除できなくなつた場合又は当該排水施設（第一号に掲げる排水施設にあつては、第十三条の二第二項の規定による指定に係るポンプ施設又は貯留施設に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できなくなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。

一　第十三条の二第二項の規定による指定に係る排水施設

二　下水道法第二十五条の二に規定する浸水被害対策区域内に存する公共下水道等の排水施設

三　特定都市河川浸水被害対策法第三条第三項（同条第五項において準用する場合を含む。）及び第四項から第六項までの規定により指定された特定都市河川流域内に存する公共下水道等の排水施設

四　前三号に掲げるもののほか、雨水出水による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当する公共下水道等の排水施設

3　前二項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

4　都道府県知事又は市町村長は、第一項又は第二項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつては、関係市町村の長に通知しなければならない。

5　前二項の規定は、第一項又は第二項の規定による指定の変更について準用する。

（高潮浸水想定区域）

第十四条の三　都道府県知事は、次に掲げる海岸について、高潮時の円滑かつ迅速な避難

を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。

一　第十三条の三の規定により指定した海岸

二　前号に掲げるもののほか、当該都道府県の区域内に存する海岸のうち高潮による災害の発生を警戒すべきものとして国土交通省令で定める基準に該当するもの

2　前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を明らかにしてするものとする。

3　都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。

4　前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置）

第十五条　市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第一項若しくは第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。

一　洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項又は第十一条第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報、第十三条第一項若しくは第二項、第十三条の二又は第十三条の三の規定により国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長が通知し又は周知する情報その他人的災害を生ずるおそれがある洪水、雨水出水又は高潮に関する情報をいう。次項において同じ。）の伝達方法

二　避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項

三　災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高潮に係る避難訓練の実施に関する事項

四　浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地

イ　地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特

定かつ多数の者が利用すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの

ロ　要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの

ハ　大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の四において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの

五　その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項

2　市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。

一　前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。）　当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員

二　前項第四号ロに掲げる施設　当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第七項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員）

三　前項第四号ハに掲げる施設　当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定により自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の構成員）

3　浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五条の十一において「住民等」という。）に周知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

一　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五十七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域　同法第八条第三項に規定する事項

二　津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域　同法第五十五条に規定する事項

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等）

第十五条の二　前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定め

られた地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。

2　前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合において、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあるときは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。

3　第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。

4　前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。

5　市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。

6　市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。

7　市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

8　第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止のための訓練を行わなければならない。

9　第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置かなければならない。

10　第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等）

第十五条の三　第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。

２　前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、遅滞なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
３　市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、必要な指示をすることができる。
４　市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
５　第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を行うとともに、その結果を市町村長に報告しなければならない。
６　市町村長は、第二項又は前項の規定により報告を受けたときは、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言又は勧告をすることができる。
７　第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。
８　第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等）
第十五条の四　第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のための訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。
２　前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したときも、同様とする。

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用）
第十五条の五　第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対

策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及び第五項、第十五条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。

（浸水被害軽減地区の指定等）

第十五条の六　水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、河川区域（河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土地を含む。）の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽減地区として指定することができる。

２　水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしようとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区域内の土地の所有者の同意を得なければならない。

３　水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。

４　第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。

５　前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。

（標識の設置等）

第十五条の七　水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。

２　浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

３　何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。

４　水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその損失を補償しなければならない。

（行為の届出等）

第十五条の八　浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。

２　水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければならない。

３　水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。

（大規模氾濫減災協議会）

第十五条の九　国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「大規模氾濫減災協議会」という。）を組織するものとする。

２　大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一　国土交通大臣

二　当該河川の存する都道府県の知事

三　当該河川の存する市町村の長

四　当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者

五　当該河川の河川管理者

六　当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長

七　第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者

３　大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

４　前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫減災協議会が定める。

（都道府県大規模氾濫減災協議会）

第十五条の十　都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。）を組織することができる。

２　都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一　当該都道府県知事
二　当該河川の存する市町村の長
三　当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者
四　当該河川の河川管理者
五　当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気象台長
六　第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者

3　前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。

（予想される水災の危険の周知等）

第十五条の十一　市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第十条第二項、第十一条第一項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければならない。

（河川管理者の援助等）

第十五条の十二　河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をしようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しようとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。

2　河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。

（水防警報）

第十六条　国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定した河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。

2　国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道府県知事に通知しなければならない。

3　都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項

又はその受けた通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。

４　国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したときは、その旨を公示しなければならない。

（水防団及び消防機関の出動）

第十七条　水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。

（優先通行）

第十八条　都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行者は、これに進路を譲らなければならない。

（緊急通行）

第十九条　水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供しない空地及び水面を通行することができる。

２　水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

（水防信号）

第二十条　都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。

２　何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。

（警戒区域）

第二十一条　水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。

２　前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。

（警察官の援助の要求）

第二十二条　水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官の出動を求めることができる。

（応援）

第二十三条　水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市

町村長若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその求めに応じなければならない。

2　応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動するものとする。

3　第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担するものとする。

4　前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。

（居住者等の水防義務）

第二十四条　水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があるときは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事させることができる。

（決壊の通報）

第二十五条　水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。

（決壊後の処置）

第二十六条　堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなければならない。

（水防通信）

第二十七条　何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければならない。

2　国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六号）第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専用通信施設を使用することができる。

（公用負担）

第二十八条　水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

2　前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場におい

て、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。

3　水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。

（立退きの指示）

第二十九条　洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通知しなければならない。

（知事の指示）

第三十条　水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。

（重要河川における国土交通大臣の指示）

第三十一条　二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防機関の長に対して指示をすることができる。

（特定緊急水防活動）

第三十二条　国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生した場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。

一　当該災害の発生に伴い浸入した水の排除

二　高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの

2　国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければならない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。

3　第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九条第一項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者」とあり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及び同条第二項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、第二十二条中「水防管理者」とあ

り、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。

（水防訓練）

第三十二条の二　指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わなければならない。

２　指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行うよう努めなければならない。

（津波避難訓練への参加）

第三十二条の三　津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓練が行われるときは、これに参加しなければならない。

第四章　指定水防管理団体

（水防計画）

第三十三条　指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

２　指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項において同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。

３　指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なければならない。

４　第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。

（水防協議会）

第三十四条　指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合については、これらに水防協議会を置くものとする。

２　指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができ

る。
3　指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。
4　会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が命じ、又は委嘱する。
5　前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。

（水防団員の定員の基準）
第三十五条　都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。

第五章　水防協力団体

（水防協力団体の指定）
第三十六条　水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協力団体として指定することができる。
2　水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3　水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を水防管理者に届け出なければならない。
4　水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

（水防協力団体の業務）
第三十七条　水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
一　水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。
二　水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。
三　水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
四　水防に関する調査研究を行うこと。
五　水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。
六　前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（水防団等との連携）
第三十八条　水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号に掲げる業務を行わなければならない。

（監督等）

第三十九条　水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

２　水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

３　水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。

４　水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

（情報の提供等）

第四十条　国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

第六章　費用の負担及び補助

（水防管理団体の費用負担）

第四十一条　水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。

（利益を受ける市町村の費用負担）

第四十二条　水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。

２　前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。

３　前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する都道府県の知事にあつせんを申請することができる。

４　都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他の都府県の知事と協議しなければならない。

（都道府県の費用負担）

第四十三条　この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、当該都道府県の負担とする。

（国の費用負担）

第四十三条の二　第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要する費用は、国の負担とする。

（費用の補助）

第四十四条　都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該水防管理団体に対して補助することができる。

２　国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額のうち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。

３　前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用の三分の一に相当する額以内とする。

第七章　雑則

（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償）

第四十五条　第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。

（表彰）

第四十六条　国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著しい功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うことができる。

（報告）

第四十七条　国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。

２　都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告をさせることができる。

（勧告及び助言）

第四十八条　国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。

（資料の提出及び立入り）

第四十九条　都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。

２　都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

（消防事務との調整）

第五十条　水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。

（権限の委任）

第五十一条　この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

第八章　罰則

第五十二条　みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、又は撤去した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

２　前項の者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

第五十三条　刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

第五十四条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一　第十五条の七第三項の規定に違反した者

二　第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本文に規定する行為をした者

第五十五条　次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

一　みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

二　第二十条第二項の規定に違反した者

三　第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者

附　則

1　この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日〔昭和二四年八月三日〕から施行する。

2　国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十七号）附則第二条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の規定により指定した河川とみなされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項の規定による浸水想定区域の指定をしなければならない。

3　国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水するおそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査(次項において「浸水想定区域調査」という。）に要する費用の三分の一以内を補助することができる。

4　国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定の適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定による調査の結果について、必要な報告を求めることができる。

※以降の附則については、下記ホームページ参照

国土交通省ホーム→水管理・国土保全→関係法令・通達
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324AC0000000193#I

水防関係機関の電話番号

関係各省、出先機関

機関名	所在地	連絡窓口	市外局番	電話	FAX
国土交通省	東京都千代田区霞が関2-1-3		03	5253-8111	
国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課	東京都千代田区霞が関2-1-3	水防企画室	03	5253-8460	5253-1603
国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課	東京都千代田区霞が関2-1-3	河川保全 企画室	03	5253-8448	5253-1603
国土交通省 水管理・国土保全局 治水課	東京都千代田区霞が関2-1-3	総務係	03	5253-8451	5253-1604
国土交通省 水管理・国土保全局 砂防部保全課海岸室	東京都千代田区霞が関2-1-3	総務係	03	5253-8471	5253-1612
国土交通省 水管理・国土保全局 総務課	東京都千代田区霞が関2-1-3	総務係	03	5253-8434	5253-1598
中部地方整備局	名古屋市中区三の丸2-5-1	地域河川課	052	953-8257	953-8312
中部地方整備局	名古屋市中区三の丸2-5-1	水災害対策室	052	953-8158	953-8701
木曽川下流 河川事務所	桑名市大字福島465	流域治水課	0594	24-5715	22-4840 21-0893(直通)
三重河川国道事務所	津市広明町297番地	流域治水課	059	229-2216	741-359 (ﾏｲｸﾛ) 229-2257(NTT)
近畿地方整備局	大阪市中央区大手前1-5-44	企画部	06	6942-1141	6949-0864
木津川上流 河川事務所	名張市木屋町812-1	流域治水課	0595	63-1611	64-1238
紀南河川国道事務所	和歌山県 田辺市中万呂142	流域治水課	0739	22-4564	26-0629
国土交通省 港湾局海岸・防災課	東京都千代田区霞が関2-1-3	管理係	03	5253-8687	5253-1654
中部地方整備局港湾空港部	名古屋市中区丸の内2-1-36	港湾空港防災・危機管理課	052	209-6328	209-6334
四日市港湾事務所	四日市市新正3丁目7-27	総務課	059	351-1357	359-0513
東海財務局	名古屋市中区三の丸3-3-1	主計一課	052	951-2404	
陸上自衛隊 (第33普通科連隊)	津市久居新町975	第3科	059	255-3133	
陸上自衛隊 航空学校	伊勢市小俣町明野		0596	37-0111	
四日市 海上保安部	四日市市千歳町5-1	海上防災課	059	357-0118	
津地方気象台	津市島崎町327番の2		059	228-6818	246-8484

県　庁

機　関　名	所　在　地	連絡窓口	市外局番	電　話	ＦＡＸ
三　重　県　庁	津市広明町13番地		059	224-3070	
戦略企画部 広聴広報課	津市広明町13番地	報道班	059	224-2028	224-2032
防災対策部 災害即応・連携課	津市広明町13番地	災害即応 ・連携班	059	224-2186	224-2199
医療保健部 感染症対策課	津市広明町13番地	感染症対策班	059	224-2712	224-2344
農林水産部 農林水産総務課	津市広明町13番地	総務班	059	224-2511	224-2521
農林水産部 農業基盤整備課	津市広明町13番地	農地防災班	059	224-2604	224-3153
農林水産部 水産基盤整備課	津市広明町13番地	漁港・海岸 整備班	059	224-2598	224-2618
県土整備部 県土整備総務課	津市広明町13番地	企画広報班	059	224-2762	224-2415
県土整備部 県土整備財務課	津市広明町13番地	経理１班	059	224-2653	224-2415
県土整備部 公共用地課	津市広明町13番地	用地支援班	059	224-2669	224-2809
県土整備部 公共事業運営課	津市広明町13番地	公共事業 運営班	059	224-2915	224-3290
県土整備部 技術管理課	津市広明町13番地	技術管理 ・DX推進班	059	224-2918	224-3290
県土整備部 建設業課	津市広明町13番地	建設業班	059	224-2660	224-3290
県土整備部 道路企画課	津市広明町13番地	企画調整班	059	224-2739	224-2310
県土整備部 道路建設課	津市広明町13番地	橋りょう・ 市町道班	059	224-2672	224-2310
県土整備部 道路管理課	津市広明町13番地	道路管理班	059	224-2675	224-2196
県土整備部 河川課	津市広明町13番地	河川計画班	059	224-2682	224-2684
県土整備部 河川課	津市広明町13番地	ダム班	059	224-2730	224-2684
県土整備部 防災砂防課	津市広明町13番地	砂防班	059	224-2697	224-2684
県土整備部 港湾・海岸課	津市広明町13番地	海岸整備班	059	224-2690	224-3117
県土整備部 下水道事業課	津市広明町13番地	計画・事業班	059	224-2725	224-3161
県土整備部 下水道経営課	津市広明町13番地	経営・管理班	059	224-2724	224-3161
県土整備部 施設災害対策課	津市広明町13番地	水防対策班	059	224-2674	224-2684
県土整備部 都市政策課	津市広明町13番地	都市計画班	059	224-2718	224-3270
県土整備部 建築開発課	津市広明町13番地	開発審査班	059	224-3087	224-3147
県土整備部 住宅政策課	津市広明町13番地	公営住宅班	059	224-2703	224-3147
県土整備部 営繕課	津市広明町13番地	営繕調整班	059	224-2150	224-3161
県土整備部 工事検査担当	津市広明町13番地		059	224-2662	224-3021

県庁舎

機関名	所在地	連絡窓口	市外局番	電話	FAX
東京事務所	東京都千代田区平河町 2-6-3都道府県会館１１Ｆ		03	5212-9065	5212-9066
桑名地域防災総合事務所 地域調整防災室	桑名市中央町5丁目71	県民防災課	0594	24-3821	24-3795
四日市地域防災総合事務所 地域調整防災室	四日市市新正4丁目21-5	地域防災課	059	352-0560	352-0589
鈴鹿地域防災総合事務所 地域調整防災室	鈴鹿市西条5丁目117	県民防災課	059	382-9786	382-9792
津地域防災総合事務所 地域調整防災室	津市桜橋3丁目446-34	県民防災課	059	223-5300	227-3170
松阪地域防災総合事務所 地域調整防災室	松阪市高町138	地域防災課	0598	50-0503	50-0618
南勢志摩地域活性化局 地域活性化防災室	伊勢市勢田町628-2	地域防災課	0596	27-5115	27-5251
伊賀地域防災総合事務所 地域調整防災室	伊賀市四十九町2802	地域防災課	0595	24-8003	24-8010
紀北地域活性化局 地域活性化防災室	尾鷲市坂場西町1-1	県民防災課	0597	23-3407	23-2130
紀南地域活性化局 地域活性化防災室	熊野市井戸町371	県民防災課	0597	89-6105	89-6107
桑名建設事務所	桑名市中央町5丁目71	保全課	0594	24-3663	24-3696
四日市建設事務所	四日市市新正4丁目21-5	保全課	059	352-0671	352-0666
鈴鹿建設事務所	鈴鹿市西条5丁目117	保全課	059	382-8691	382-1539
津建設事務所	津市桜橋3丁目446-34	保全課	059	223-5215	227-8993
津建設事務所 君ヶ野ダム管理室	津市美杉町八手俣95-1	ダム管理課	059	262-3248	262-3174
松阪建設事務所	松阪市高町138	保全課	0598	50-0579	50-0624
松阪建設事務所 宮川ダム管理室	多気郡大台町久豆506	ダム管理課	0598	78-3221	78-3225
伊勢建設事務所	伊勢市勢田町628-2	保全課	0596	27-5205	27-5256
志摩建設事務所	志摩市阿児町鵜方3098-9	保全課	0599	43-9626	43-1353
伊賀建設事務所	伊賀市四十九町2802	保全課	0595	24-8210	24-8241
尾鷲建設事務所	尾鷲市坂場西町1-1	保全課	0597	23-3539	23-2576
熊野建設事務所	熊野市井戸町371	保全課	0597	89-6147	89-6152
北勢流域下水道事務所	四日市市新正4-21-5	保全課	059	352-0657	352-0696
中南勢流域下水道事務所	松阪市高町138	保全課	0598	50-0673	50-0676
四日市港管理組合	四日市市霞二丁目1-1	防災営繕課	059	366-7031	366-7033

市町役場

機関名	所在地	連絡窓口	市外局番	電話	FAX
津市	西丸之内23番１号	防災室	059	229-3104	223-6247
久居総合支所	久居新町3006	地域振興課	059	255-8816	255-0960
河芸総合支所	河芸町浜田808	地域振興課	059	244-1700	245-0004
芸濃総合支所	芸濃町椋本6141-1	地域振興課	059	266-2510	266-2522
美里総合支所	美里町三郷48-1	地域振興課	059	279-8111	279-8125
安濃総合支所	安濃町東観音寺483	地域振興課	059	268-5511	268-3357
香良洲総合支所	香良洲町1878	地域振興課	059	292-4374	292-4318
一志総合支所	一志町田尻593-2	地域振興課	059	293-3000	293-5544
白山総合支所	白山町川口892	地域振興課	059	262-7011	262-5010
美杉総合支所	美杉町八知5580-2	地域振興課	059	272-8080	272-1119
四日市市	諏訪町 1-5	危機管理課	059	354-8119	350-3022
伊勢市	岩渕 1-7-29	維持課	0596	21-5589	21-5585
二見総合支所	大字茶屋420-1	生活福祉課	0596	42-1111	43-3754
小俣総合支所	元町540	生活福祉課	0596	22-7858	22-3454
御薗総合支所	大字長屋1221	生活福祉課	0596	22-0235	28-2404
松阪市	殿町 1340番地1	建設保全課	0598	53-4412	26-8184
嬉野地域振興局	嬉野町1434番地	地域振興課	0598	48-3800	42-6220
三雲地域振興局	曽原町872番地	地域振興課	0598	56-7905	56-5382
飯南地域振興局	飯南町粥見3950番地	地域振興課	0598	32-2511	32-3771
飯高地域振興局	飯高町宮前180番地	地域振興課	0598	46-7111	46-1092
桑名市	中央町2丁目37番地	土木課	0594	24-1212	23-4115
		アセットマネジメント課		24-1213	
多度地区市民センター	多度町多度 1丁目 1番地 1		0594	49-2002	48-3979
長島地区市民センター	長島町松ヶ島38		0594	42-4111	42-0448
鈴鹿市	神戸1丁目18番18号	防災危機管理課	059	382-9968	382-7603
名張市	鴻之台１番町１番地	危機管理室 維持管理室	0595	63-7271 63-7681	64-0089 63-4677
尾鷲市	中村町10-57	防災危機管理課	0597	23-8118	22-9343

機関名	所在地	連絡窓口	市外局番	電話	FAX
亀山市	本丸町577	防災安全課	0595	84-5035	82-9955
関支所	木崎919-1	地域サービスグループ	0595	96-1212	96-2414
鳥羽市	鳥羽 3-1-1	防災危機管理室 建設課	0599	25-1118 25-1171	25-5241
熊野市	井戸町796 （市役所） 有馬町1365-1（消防署）	防災対策推進課 消防署	0597	89-4111（市） 89-0119（消）	89-4277（市） 89-4430（消）
紀和総合支所	板屋82	地域振興課	0597	97-1112	97-1003
いなべ市	いなべ市北勢町阿下喜31番地	防災課	0594	86-7746	86-7859
志摩市	志摩市阿児町鵜方3098-22 〃 志摩市阿児町鵜方3080	防災危機管理室 建設整備課 消防総務課	0599	44-0203 44-0304 43-2409	44-5252 44-5262 43-1423
伊賀市	伊賀市四十九町3184 伊賀市緑ヶ丘東町920番地	防災危機対策局 地域防災課	0595	22-9640 24-9115	24-0444 24-9111
伊賀支所	下柘植728	振興課	0595	45-9119	45-9120
阿山支所	馬場1128	振興課	0595	43-1544	43-1679
青山支所	阿保1411	振興課	0595	52-1112 52-1114	52-2174
島ヶ原支所	島ヶ原4913	振興課	0595	59-2053	59-3196
大山田支所	平田652-1	振興課	0595	47-1150	46-0135
（桑名郡）					
木曽岬町	大字西対海地251	危機管理課	0567	68-6101	68-3792
（員弁郡）					
東員町	大字山田1600	総務課 防災対策室	0594	86-2824	86-2851
（三重郡）					
菰野町	大字潤田1250	総務課	059	391-1102	394-3199
朝日町	大字小向893	防災環境課	059	377-5610	377-5661
川越町	大字豊田一色280	安全環境課	059	366-7163	364-2568
（多気郡）					
多気町	相可1600	総務課	0598	38-1111	38-1140
勢和振興事務所	朝柄3127		0598	49-4512	49-4515
明和町	大字馬之上945	防災安全課	0596	52-7110	52-7133
大台町	佐原750	総務課	0598	82-3781	82-1618
宮川総合支所	江馬316	町民室	0598	76-1711	76-0906

機　関　名	所　在　地	連絡窓口	市外局番	電　話	F A X
（ 度 会 郡 ）					
度会町	棚橋1215-1	総務課	0596	62-2424	62-1647
玉城町	田丸114-2	総務防災課	0596	58-8200	58-4494
大紀町	滝原1610-1	総務企画課	0598	86-2212	84-8568
錦支所	錦736-7	防災安全課	0598	73-3318	73-2738
大内山支所	大内山861-1		0598	72-2211	72-2079
七保支所	打見305－3		0598	83-2711	83-2029
柏崎支所	崎260		0598	74-1211	74-1273
南伊勢町（南勢庁舎）	五ヶ所浦3057	防災安全課	0599	66-1704	66-1904
南伊勢町（南島庁舎）	神前浦15	建設課	0596	77-0008	76-0279
（ 北 牟 婁 郡 ）					
紀北町	東長島769-1	危機管理課	0597	46-3114	47-5909
紀北町（海山総合支所）	相賀495-8	総務室	0597	32-3901	32-2331
（ 南 牟 婁 郡 ）					
御浜町	大字阿田和6120-1	総務課 建設課	05979	3-0505 3-0521	2-3502
紀宝町	鵜殿324	防災対策課	0735	33-0335	32-1244

市　町　関　係

機　関　名	所　在　地	連絡窓口	市外局番	電　話	F A X
三重県市長会	津市桜橋２丁目96番地 (三重県自治会館)	市長会 事務局	059	225-1376	
三重県町村会	津市桜橋２丁目96番地 (三重県自治会館)	町村会 事務局	059	225-2138	
三重県消防協会	津市広明町13	三重県消防 保安課内	059	224-2108	
三重県消防長会	四日市市西新地14-4	総務課総務係	059	(昼間)356-2002 (夜間・休日) 356-2007	356-2016

警　察　関　係

機　関　名	所　在　地	連絡窓口	市外局番	電　話	F A X
三重県警察本部	津市栄町1丁目100番地	警備第二課	059	222-0110	222-2002
桑名警察署	桑名市江場626番地の2	警備課	0594	24-0110	
いなべ警察署	いなべ市員弁町宇野320番地の1	警備課	0594	84-0110	
四日市北警察署	四日市市大字羽津4452番地	警備課	059	366-0110	
四日市南警察署	四日市市新正5丁目5番5号	警備課	059	355-0110	
四日市西警察署	三重郡菰野町大字大強原3241番地	警備課	059	394-0110	
亀山警察署	亀山市野村町4丁目1番27号	警備課	0595	82-0110	
鈴鹿警察署	鈴鹿市江島町3446番地	警備課	059	380-0110	
津警察署	津市丸之内22番1号	警備課	059	213-0110	
津南警察署	津市久居明神町2501番地1	警備課	059	254-0110	
松阪警察署	松阪市中央町366番地の1	警備課	0598	53-0110	
大台警察署	多気郡大台町上三瀬877番地5	警備課	0598	84-0110	
伊勢警察署	伊勢市神田久志本町 1481番地の3	警備課	0596	20-0110	
鳥羽警察署	鳥羽市松尾町74番地の4	警備課	0599	25-0110	
尾鷲警察署	尾鷲市古戸町1番50号	警備課	0597	25-0110	
熊野警察署	熊野市井戸町380番地	警備課	0597	88-0110	
紀宝警察署	南牟婁郡紀宝町鵜殿1709番地の2	警備課	0735	33-0110	
伊賀警察署	伊賀市四十九町1929番地の1	警備課	0595	21-0110	
名張警察署	名張市蔵持町芝出837番地の3	警備課	0595	62-0110	

その他の機関

機関名	所在地	連絡窓口	市外局番	電話	FAX
東海旅客鉄道株式会社 三重支店	津市羽所町700番地 （アスト津12階）		059	226-6140	221-0050
西日本電信電話 株式会社三重支店	津市丸の内28-38	災害対策室	059	223-9330	227-6140
日本赤十字社 三重県支部	津市栄町1丁目171（合同ビル）	事業推進課	059	227-4145	227-6245
中日本高速道路㈱ 名古屋支社 桑名保全・ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ	桑名市大字蓮花寺鍋谷608-2	保全担当	0594	23-3561	23-1310
中部電力㈱ 再生可能ｴﾈﾙｷﾞｰＣＰ 三重水力センター	多気郡大台町菅合953-1	業務課	0598	82-1180	70-6910
中部電力 パワーグリッド㈱ 三重支社	津市丸之内2-21	総務部 総務・広報G	059	228-5567	246-6700
近畿日本鉄道㈱鉄道 事業本部　企画統括部	大阪市天王寺区上本町6-1-55	運転 保安部	06	6775-3509	6775-3469
近畿日本鉄道㈱鉄道 事業本部 名古屋輸送 統括部	四日市市鵜の森1丁目16-11	運輸部 運輸課	059	354-7011	354-7024
三重交通㈱	津市中央1番1号	安全保安課	059	229-5537	229-1635
三重県トラック協会	津市桜橋3丁目53-11 （トラック会館）	総務課	059	227-6767	
日本通運㈱ 津支店	津市羽所町382		059	228-2131	
東海旅客鉄道㈱ 鉄道事業部	名古屋市中村区名駅1丁目3番4号	総務課	052	564-2396	564-2344
水資源機構 木津川ダム総合管理所	名張市下比奈知2811-2		0595	64-8961	64-8964
電源開発㈱水力・送変 電部西日本支店	大阪市北区中之島6丁目2-27 中之島センタービル24Ｆ	土木 グループ	06	6448-5921	6448-3309

報道機関

機　関　名	所　在　地	連絡窓口	市外局番	電　話	F A X
朝日新聞津支局	津市中央9番2号		059	228-4141	
伊勢新聞本社	津市本町34番6号		059	224-0005	
産経新聞津支局	津市中央1番1号（三重会館）		059	228-0381	
中日新聞三重総局	津市鳥居町227-2		059	228-2121	
中部経済新聞 三重支社	津市羽所町4 （オーシャンビル）		059	228-2545	
日刊工業新聞 三重支局	津市広明町112-5 （第三いけだビル）		059	227-5261	
日本経済新聞 津支局	津市丸之内34番22号		059	228-3365	
毎日新聞津支局	津市広明町349-2		059	226-2211	
読売新聞津支局	津市栄町2丁目95 あしおビル		059	226-2377	
共同通信津支局	津市本町34番6号 （伊勢新聞社内）		059	226-2278	
時事通信津支局	津市万町199		059	228-2853	
ＮＨＫ津放送局	津市丸之内養正町4-8		059	226-1212	
ＣＢＣ三重支社	津市東丸之内20-12 （日本生命ビル）		059	226-5177	
中京テレビ三重支局	津市広明町366 （大川ビル）		059	224-1831	
東海テレビ三重支局	津市中央1番1号 （三重会館）		059	226-1009	
東海ラジオ三重支局	津市中央1番1号 （三重会館）		059	228-5131	
名古屋テレビ三重支局	津市丸之内9番18号 （丸之内ビル）		059	227-9131	
三重テレビ本社	津市渋見町小谷693-1		059	226-1133	

三 重 県 水 防 計 画

発行：令和7年6月

三重県県土整備部施設災害対策課